Miele

Miele un jour,
Miele toujours.

Génération 7000

L'inspiration.
Technologie intuitive.

Découvrez la gamme d'appareils de cuisine Miele : la Génération 7000. Le design et les coloris s'intègrent à la perfection dans n'importe quelle cuisine afin que splendides matériaux utilisés affichent une allure intemporelle.

La Génération 7000 offre d'innombrables innovations déclinées en une variété de possibilités. Le moindre détail a été pris en compte afin que les cuisiniers amateurs puissent tirer le maximum d'appareils qui permettent une maîtrise parfaite de chaque préparation. Toutefois, vous pouvez également faire confiance aux appareils Miele pour préparer un repas savoureux rapidement et sans souci. Nous trouvons important que nos produits et services répondent à vos goûts et désirs personnels. C'est pourquoi nous nous attelons en permanence à des solutions individuelles et innovations flexibles. À commencer par des appareils intelligents pour préparer un succulent repas.

Tous les prix indiqués sont des prix conseillés, incluant 21% de TVA.
Les caractéristiques du produit dépendent du modèle. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

Catalogue en ligne

Contenu

Actions et promotions

Fours vapeur

Fours vapeur combinés

Fours vapeur micro-ondes

Fours

Fours 90 cm de largeur

Fours combinés avec micro-ondes

Micro-ondes

Machines à café

Tiroirs culinaires

Tiroir sous vide

Taques de cuisson

Taques de cuisson avec hotte intégrée

Taques de cuisson à induction

Taques de cuisson électriques

Taques de cuisson au gaz

CombiSet

Hottes

Lave-vaisselle

Réfrigération et congélation

Réfrigérateurs

Combinés réfrigérateur/congélateur

Congélateurs

Caves à vin

MasterCool

Accessoires

Croquis d'encastrement

Génération 7000

Lignes de design

Design

Active

Notre gamme Active des fours combine un design intemporel et une fonctionnalité parfaite.
La porte et le panneau sont en noir obsidien, tandis que la poignée est en CleanSteel.
Ces fours apportent une touche raffinée à toute cuisine moderne.

Design

PureLine

PureLine trouve sa place dans une cuisine contemporaine où la simplicité est le maître mot. Les grandes surfaces vitrées créent un sentiment de sérénité. Les appareils se distinguent par des bandes décoratives horizontales en inox avec revêtement CleanSteel et une poignée qui attire le regard. Dans les tableaux de spécifications, les appareils disponibles en acier inoxydable CleanSteel sont indiqués par ce carré à l'endroit suivant le numéro de type : inox CleanSteel (CS).

Design

VitroLine

VitroLine est synonyme d'élégance absolue. Les appareils sont disponibles en noir obsidien, gris graphite et pearlbeige. Les façades et les poignées sont vitrées créant ainsi une harmonie parfaite. La lumière et l'ombre se réfléchissent et confèrent aux appareils profondeur et élégance. Dans les tableaux de spécifications, les appareils disponibles en noir obsidien et gris graphite sont indiqués par ces carrés à l'endroit suivant le numéro de type : ■ noir obsidien (OBSW), ■ gris graphite (GRGR) et ■ pearlbeige (PEBE).

Design

ArtLine

Quand la cuisine et le séjour ne font qu'un, un style clair et net s'impose. Discret, avec des lignes droites et sans poignées apparentes. Les appareils ArtLine, disponibles en noir obsidien, noir mat, gris graphite, et pearlbeige sont dépourvus de poignées et forment un ensemble avec les façades des meubles. Dans les tableaux de spécifications, les appareils disponibles en noir obsidien, noir mat, gris graphite et pearlbeige sont indiqués par ces carrés à l'endroit suivant le numéro de type : ■ noir obsidien (OBSW); ■ noir mat (MASW); ■ gris graphite (GRGR) et ■ pearlbeige (PEBE).

De nombreuses années sans souci

Nous trouvons important que vous puissiez profiter de vos appareils de manière optimale afin de toujours obtenir le meilleur résultat. C'est pourquoi nous proposons plusieurs services supplémentaires.

Extension de garantie

Durabilité et haute qualité – en achetant un appareil Miele, vous avez fait le bon choix. Vous souhaitez également profiter d'une sécurité maximale ? Moyennant un forfait de 399 euros par appareil, le certificat de service Miele vous offre jusqu'à 10 ans de garantie exclusive.

Service d'entretien

Les appareils électroménagers Miele sont des partenaires de confiance. Afin que vous retiriez du plaisir de vos appareils le plus longtemps possible, nous proposons un nettoyage, un contrôle et un entretien professionnels par nos techniciens.
Nouvel arrangement possible lors des interventions techniques : intervention classique ou réparation forfaitaire.

Inspirations culinaires Miele

Comme c'est gai de cuisiner ! Surtout quand les appareils sont faciles à utiliser et que les produits sont de haute qualité. Nous organisons des ateliers culinaires non seulement avec nos propres chefs, mais régulièrement aussi avec des chefs invités. L'occasion de découvrir des recettes de saison ou le monde culinaire de chefs étoilés. L'offre actuelle est disponible sur notre site, pour deux personnes ou une soirée en groupe.

Conseil personnalisé gratuit

Un service exclusif chez vous. Nous vous expliquons en détail les fonctions et l'utilisation de vos appareils Miele afin que vous obteniez des résultats optimaux. Consultez les conditions générales pour plus d'informations.

Scannez pour plus d'infos

Newsletter

Envie de découvrir de nouveaux plats et les tendances du moment ? Inscrivez-vous à notre lettre d'information numérique. Vous y trouverez une foule d'astuces, de délicieuses recettes ainsi que des informations intéressantes.

Encore plus de liberté, confort et économie d'énergie

Que vous soyez à la maison ou sur la route, vous pouvez accéder à vos appareils électroménagers à tout moment. La mise en réseau de vos appareils ouvre de nouvelles possibilités qui apportent à votre quotidien dynamique davantage de confort, de qualité de vie et de sécurité. Avec des fonctionnalités spécialement développées, une commande mobile et une nouvelle technologie de mise en réseau, nous vous offrons un système qui vous donne une nouvelle liberté et vous aide à rendre votre quotidien efficace et durable. C'est Miele@home.

L'application Miele*

Cette application vous offre la possibilité de commander rapidement et facilement tous les appareils connectés au réseau ou de contrôler le statut d'une préparation en cours. Mais ce n'est pas tout : elle vous permet aussi de découvrir de nouvelles recettes et de consulter les valeurs nutritives. Grâce à la fonction "recette", vous pouvez faire le plein d'inspiration et d'astuces et trouver la recette adéquate pour toutes les occasions. Les vidéos "How-to" facilitent considérablement la préparation. De plus, la recette est accompagnée d'une liste de courses.

ShopConn@ct

Vous aimez faire vos achats sur Internet parce que c'est simple et rapide et que vous gagnez ainsi beaucoup de temps ? ShopConn@ct vous permet de commander très facilement en ligne les consommables pour vos appareils électroménagers. Quand vous n'avez plus beaucoup de détergent, un message est automatiquement envoyé sur votre appareil mobile. Une fois que vous l'avez ouvert, vous êtes dirigé vers le webshop de Miele, où vous pouvez directement acheter le produit nécessaire. Il suffit de quelques clics pour recevoir votre commande rapidement.

MealSync

Grâce à MealSync, les appareils Miele, tels que le four et le four à vapeur, fonctionnent ensemble de manière fluide. Les appareils se synchronisent et s'assurent que tout est prêt à l'heure souhaitée. L'appareil avec le temps de cuisson le plus long commence en premier, tandis que l'appareil avec le temps de cuisson plus court suit automatiquement, avec le bon délai. Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de lancer manuellement le deuxième processus de cuisson et pouvez vous détendre pour profiter du temps passé avec votre famille ou vos amis.

WiFiConn@ct

De très nombreux appareils de la Génération 7000 sont équipés d'office de la fonctionnalité WiFiConn@ct. Celle-ci vous permet de connecter différents appareils et de les commander via l'application Miele@mobile. Vous pouvez, par exemple, partager sur les réseaux sociaux un plat tout juste sorti du four ou consulter le statut d'un programme de cuisson. Votre appareil reste à jour parce que la commande peut être actualisée comme votre smartphone.

SmartStart

Les appareils dotés de SmartStart se mettent en marche au moment de votre choix et démarrent automatiquement quand l'énergie est la moins chère ou que vos panneaux solaires fournissent suffisamment d'énergie. Un geste pour l'environnement, qui fait également du bien à votre portefeuille.

* disponible pour un appareil mobile (exigence minimale : Android 4.4+ et iOS 9+)

Design

Un monde de couleurs

Les appareils encastrables de Miele ne forment pas uniquement une synergie parfaite entre les formes et les matières. Les couleurs aussi jouent un rôle important dans la création d'un ensemble harmonieux avec les meubles de cuisine. Miele propose cinq concepts de couleur haut de gamme – noir obsidien, gris graphite, inox, pearlbeige et noir mat – qui sont assortis aux styles de cuisine et de maison traditionnels, actuels ou modernes.

NOIR OBSIDIEN

GRIS GRAPHITE

INOX / CLEANSTEEL

PEARLBEIGE

NOIR MAT

Panneaux de commande

Panneaux de commande intuitifs pour chaque besoin

Quel que soit l'appareil que vous choisissez, la commande est intuitive et aisée. Tous les appareils peuvent être combinés les uns avec les autres même s'ils n'ont pas le même panneau de commande. Les panneaux de commande haute résolution sont très clairs, avec des détails innovants.

M Touch - L'élégance et le confort à leur paroxysme

L'écran entièrement tactile et innovant répond à tous vos désirs en matière d'esthétique et de confort. Une pression directe ou un simple balayage sur l'écran permet de commander votre appareil rapidement et intuitivement.

M Touch S - Design sophistiqué et fonctions haut de gamme

Notre technologie M Touch reste un critère de choix pour une utilisation rapide et en toute simplicité. Une pression directe ou un simple balayage sur l'écran entièrement tactile permet de commander votre appareil rapidement et intuitivement.

DirectSensor - Options directes et écran à 4 lignes affichant les informations

À l'aide des touches sensitives, vous pouvez entre autres directement sélectionner le mode de commande. D'autres réglages et fonctions s'affichent sur l'écran à 4 lignes, clairement lisible.

DirectSensor S - Options directes et écran à 1 ligne affichant les informations

À l'aide des touches sensitives, vous pouvez entre autres directement sélectionner le mode de commande. D'autres réglages et fonctions s'affichent sur l'écran à 1 ligne, clairement lisible.

Pour chaque plat la méthode de préparation idéale

Four

Chaleur tournante Plus : pour cuire sur différents niveaux avec le même résultat uniforme.

Rôtissage automatique : pendant la phase de saisie, le four chauffe à une température élevée et se règle ensuite automatiquement sur la température prédéfinie, ce qui permet à la viande de rester tendre.

Brunissage : le réglage idéal pour des plats au four, gratins et lasagne.

Gril : variante savoureuse pour rôtir un morceau de viande sur la plaque de cuisson ou griller du pain.

Cuisson intensive : pizza, quiche ou tarte aux fruits (le dessous est croustillant et le dessus reste juteux).

Slow cooking : pour préparer à la perfection toutes les sortes de viande.

Chaleur du haut/chaleur du bas : cette fonction traditionnelle est indiquée pour pratiquement chaque recette.

Chaleur du haut : fonction pratique pour former une croûte sur un plat.

Chaleur du bas : pour cuire des plats au bain-marie ou dont le fond doit être croquant.

Turbogril : le poulet ou d'autres viandes sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

Chauffage rapide : en 5 minutes, le four est chauffé à 180°C et prêt à être utilisé.

Fonction Profi : des résultats de cuisson parfaits grâce à un apport d'humidité. L'idéal pour le pain et la viande.

Programmes automatiques : pour préparer une centaine de plats sans souci (pain, pâtisserie ou volaille) grâce à un réglage entièrement automatique.

Applications spéciales : plusieurs fonctions spéciales utiles telles que le séchage, par exemple pour préparer des tomates séchées.

Programmes personnalisés : sauvegardez la fonction paramétrée, la température et temps de cuisson d'un plat.

Programme Sabbat : vous avez la possibilité de programmer des plats 72 heures à l'avance. Cette fonction vous permet une planification à long terme.

Cuisson à la vapeur

Légumes : la cuisson au four vapeur permet de préserver le goût intense et naturel des aliments.

Faire lever le pâte : réglez le four vapeur sur 40°C, la température idéale pour un pain ou un gâteau moelleux.

Tenir au chaud : le plat est automatiquement maintenu au chaud dans le four vapeur pendant 15 minutes.

Jus de fruits et confitures : la vapeur permet de presser des fruits très facilement.

Faire fondre du chocolat : fini le chocolat qui brûle ou forme des grumeaux car à 40°C, il fond parfaitement.

Peler : après un bref passage à la vapeur, la peau des tomates, nectarines, poivrons, amandes et autres s'enlève rapidement et facilement.

Poissons et fruits de mer : la préparation à la vapeur préserve la saveur et la structure.

Stériliser : la préparation idéale avant de faire réduire des aliments. Les verres sont stérilisés afin de prolonger la conservation des fruits.

Viandes : grâce à la cuisson au four vapeur, la viande conserve ses éléments nutritifs et reste tendre et juteuse.

Stériliser des conserves : vous pouvez stériliser extrêmement facilement et sans le moindre souci des fruits, des légumes, de la viande et des saucisses.

Accompagnements : cuits à la vapeur, les pommes de terre et le riz conservent beaucoup plus leur saveur. La cuisson des pâtes est très aisée car l'eau ne déborde pas.

Dessert : dans un four vapeur, vous pouvez préparer de succulents desserts de différentes façons.

Cuire des œufs : à la coque, mollets ou durs ? Les œufs sont cuits en seulement 4 à 10 minutes à 100°C.

Yogourt : vous préparez un yogourt à 40°C au four vapeur.

Biberons : les biberons sont stérilisés facilement et rapidement en seulement 15 minutes à 100°C.

Soupes : d'un bouillon à un potage lié, de nombreuses variantes sont possibles.

Blanchir : pour préserver la qualité de manière optimale et préparer parfaitement des légumes en vue d'une longue conservation.

Réchauffer : un plat réchauffé au four vapeur a la même saveur que s'il venait d'être préparé.

Décongeler : les surgelés sont décongelés délicatement dans des conditions idéales à 60°C.

Cuire sous vide : la viande, les légumes, les fruits ou le poisson cuits sous vide offrent l'expérience gustative ultime.

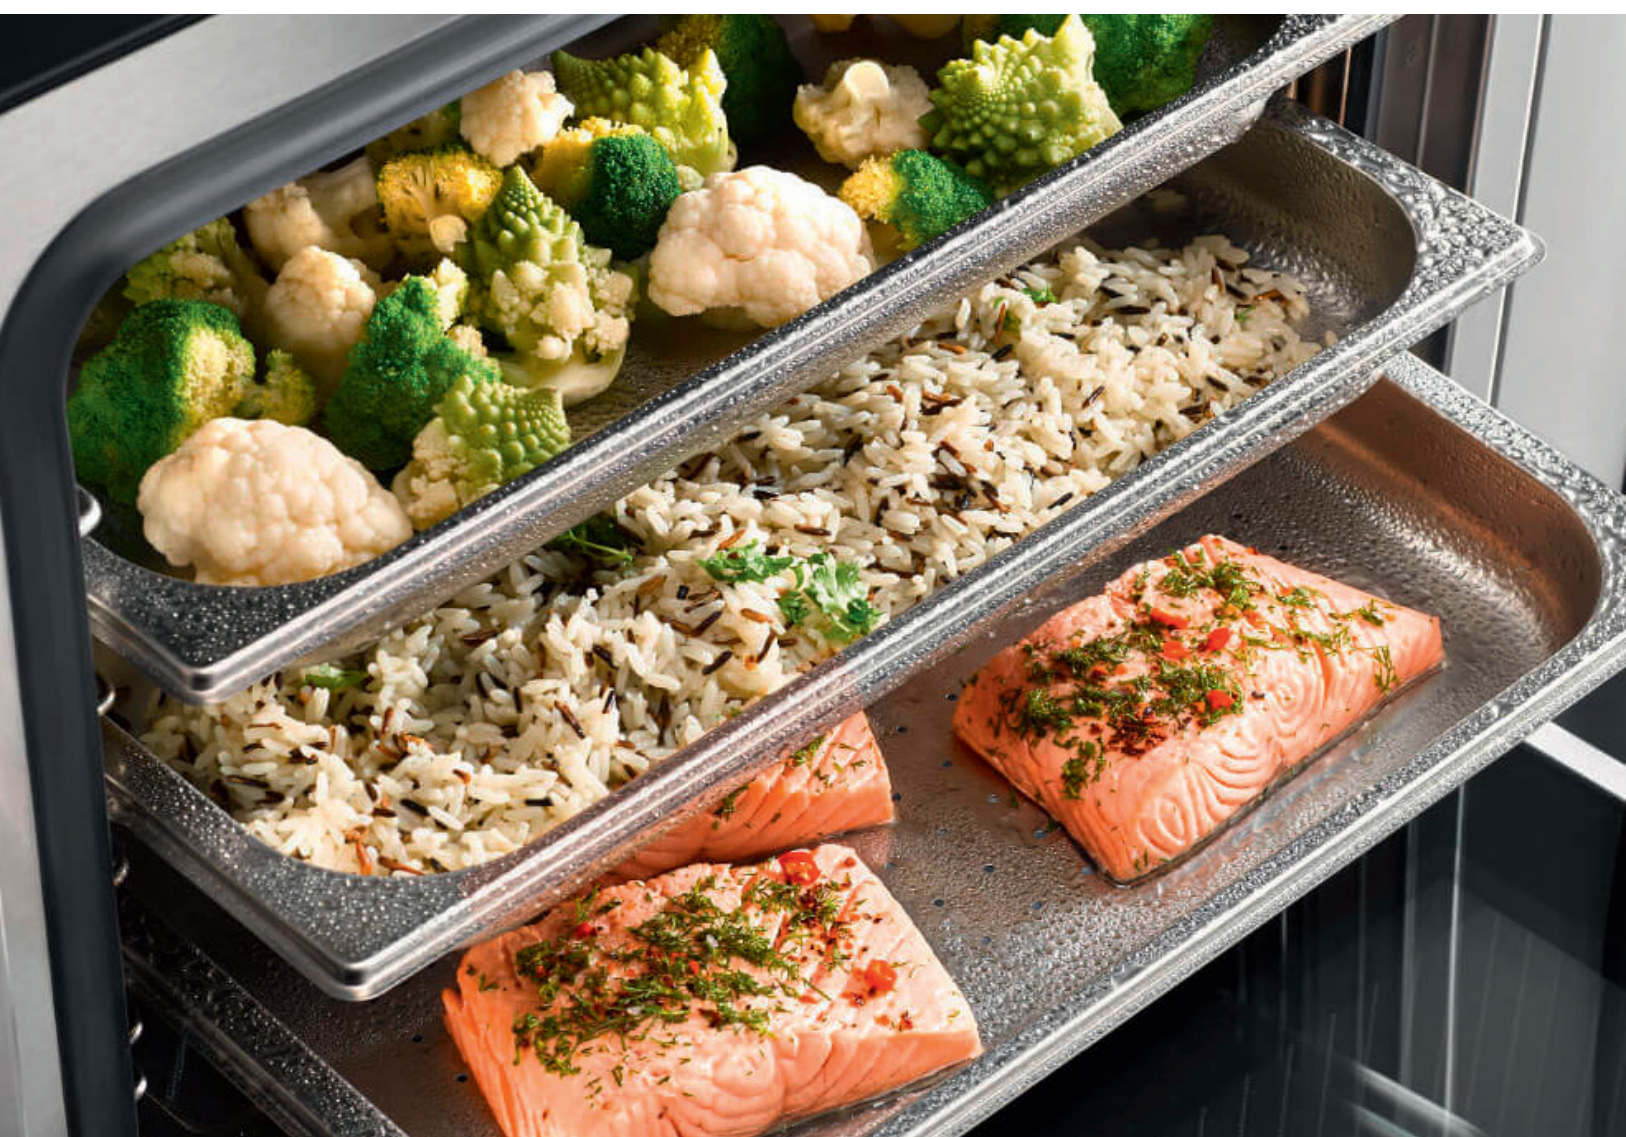

Actions & promotions

Démos

Conseils gratuits chez vous

À l'achat de 5 appareils encastrables dont 1 four vapeur

À l'achat de 5 appareils de cuisine Miele, dont 1 four à vapeur, vous bénéficiez d'une visite à domicile gratuite individuelle gratuite sur les produits. Vous devez télécharger votre facture avec la date d'achat des 5 appareils.

Validité : Action valable pour les achats effectués jusqu'au 31/12/2025 inclus.
Comment en profiter ? miele.be/productinfo

Garantie prolongée

Garantie gratuite de 10 ans

À l'achat d'une taque de cuisson avec hotte intégrée (KMDA)

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

Garantie gratuite de 10 ans

À l'achat d'un appareil de réfrigération encastrable

Bénéficiez d'une garantie gratuite de 10 ans sur votre appareil de réfrigération encastrable* à l'achat d'un minimum de 4 appareils encastrables différents.

Validité : 01.02.2025 - 31.12.2025
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

* Non valable sur MasterCool & caves à vin

125 semaines d'extension de garantie

À l'achat d'un appareil 125 Gala Edition noir mat

Validité : Jusqu'au 30.09.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

20% de réduction

à l'achat d'une taque de cuisson avec hotte intégrée, vous bénéficez d'une réduction de 20% sur notre ensemble de casseroles pour induction (KMTS 5704-3).

Livres de cuisson

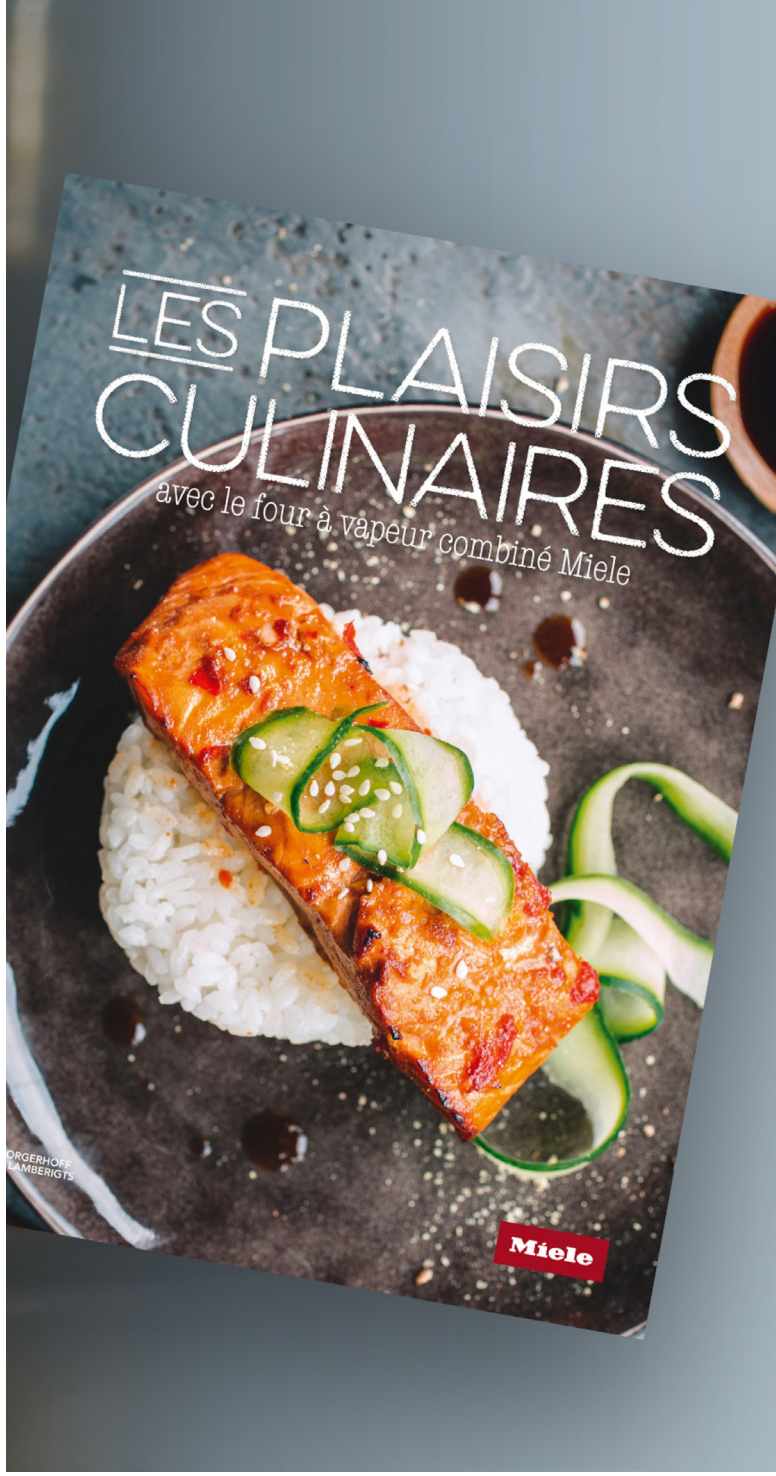

Livre de cuisson gratuit

À l'achat d'un tiroir culinaire

Pour réalisez avec votre tiroir culinaire les plus fins petits plats, nous avons créé pour vous un livre de recettes. Vous pouvez demander ce livre via la boutique en ligne. Entrez votre code unique du bon et nous vous envoyons ce livre gratuitement.

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

Livre de cuisson gratuit

À l'achat d'un tiroir sous-vide

Vous avez acheté un tiroir sous-vide de Miele ? Demandez vite votre livre gratuit avec le code du bon dans votre appareil.

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

Livre de cuisson à la vapeur combiné gratuit

À l'achat d'un four vapeur combiné

Pour réaliser avec votre nouvel appareil les plus fins petits plats, nous avons créé pour vous un livre de cuisson. Entrez le n° de série de votre appareil et nous vous envoyons le livre gratuit.

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

Produits de lave-vaisselle

6x PowerDisks gratuits

À l'achat d'un lave-vaisselle avec AutoDos

Découvrez un lavage d'exception : grâce au PowerDisk et au système AutoDos, profitez d'un dosage automatique. Entrez le code de votre coupon et recevez 6 PowerDisks gratuits.

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

Tablettes de lavage gratuites ou avec réduction

À l'achat d'un lave-vaisselle sans AutoDos

Introduisez le code du bon dans votre lave-vaisselle. Après vous choisissez gratuitement 20 Miele UltraTabs Multi ou l'offre spéciale de 180 tabs avec une réduction de 30%.

Validité : Jusqu'au 31.12.2025 inclus.
Comment en profiter ? Plus d'infos sur miele.be/actions

12:00
Miele
Miele
12:00
Miele
Miele

Fours vapeur

Fours vapeur combinés

Fours vapeur micro-ondes

Miele. Immer Besser.

Fours vapeur

Exclusif Miele

DualSteam : température constante et courte phase de chauffage

La nouvelle technologie DualSteam de Miele permet d'obtenir des résultats parfaits. La vapeur se répartit rapidement dans le four via deux orifices. Pour préserver la qualité de votre plat, il est important d'atteindre la température réglée en très peu de temps. Cette technique permet une répartition uniforme de la vapeur. Vos plats sont pleins de vitamines, de saveurs et de couleurs.

Grande enceinte de cuisson

Grâce aux quatre hauteurs réglables et à la grande enceinte de cuisson de nos fours vapeur, vous pouvez préparer en une fois, sans difficulté, plusieurs plats en petites ou grandes quantités. Vous pouvez enfourner deux plats l'un derrière l'autre et exploiter ainsi l'espace au maximum.

Maintient les plats cuits au chaud automatiquement

À l'issue du temps de cuisson, les plats sont automatiquement maintenus au chaud pendant 15 minutes au maximum sans perte de qualité. Quelques minutes de retard ne sont donc pas un problème.

Préparez plusieurs ingrédients en même temps grâce à la fonctionnalité « Préparation de menu »

Spécifiez ce que vous voulez cuisiner (jusqu'à 3 ingrédients) et laissez le le four à vapeur faire le travail. Un signal est émis lorsqu'il est temps, par exemple, d'ajouter les légumes dans le cuiseur vapeur.

Fours vapeur

	DG 2840	DG 7240
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	EasySensor	DirectSensor S
Fonction du four vapeur		
Décongeler / Réchauffer / Cuisson vapeur	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Cuisson sous vide	-	-
Programmas automatiques	Jusqu'à 18	Jusqu'à 18
Programmes personnalisés	-	-
Réglages individuels	-	■
Préparation automatique de menus à la vapeur	-	-
La cavité du four		
Volume de la cavité	40 litres / 4 niveaux	40 litres / 4 niveaux
DualSteam	■	■
Plage de température de vapeur	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Volume du réservoir d'eau (autonomie 90 min)	■	■
Éclairage led	-	-
Efficacité et durabilité		
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	■	■
SoftOpen / SoftClose	■	■
Générateur de vapeur externe	■	■
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	■	■
Indications de temps et programmation anticipée	-	-
MealSync	-	-
WiFiConn@ct	-	■
Accessoires fournis		
2 Plats de cuissons vapeur perforés	■	■
1 Bac d'égouttage	■	■
1 Grille	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,3	3,3
Prix de vente conseillé		
PureLine - CleanSteel **(CS)**	**1.499,- €**	**1.679,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)**	**1.599,- €**	**1.779,- €**
VitroLine - Gris graphite **(GRGR)**		**1.779,- €**

DG 7440

PureLine / VitroLine
DirectSensor
■ / ■ / ■
■
Jusqu'à 135
Jusqu'à 20
■
■
40 litres / 4 niveaux
■
40 - 100 °C
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
560 - 568 x 450 - 452 x 550
3,3
2.149,- €
2.249,- €
2.249,- €

Fours vapeur combinés

Exclusif Miele

HydroClean – nettoyez en profondeur automatiquement

Facilitez-vous la vie : le nettoyage HydroClean nettoie l'enceinte de cuisson en inox de votre four vapeur combiné Miele automatiquement et en profondeur. Le mélange moussant d'eau et de l'HydroCleaner innovant de Miele ramollit les résidus d'aliments et les détache des surfaces. Les salissures les plus tenaces sont éliminées sans effort. Cela vous évite un nettoyage fastidieux et vous garantit une enceinte de cuisson d'une propreté éclatante.

Mix & Match – cuisinez rapidement, facilement et sainement après une longue journée de travail

Votre assistant personnel vous aide à créer un repas exquis. Choisissez l'ingrédient principal et cherchez deux ingrédients supplémentaires à l'aide du menu de votre appareil. Vous obtenez ensuite une suggestion de menu et pouvez indiquer le type de préparation souhaité, par exemple « doux » ou « croustillant ». Vous pouvez démarrer le programme directement ou le sauvegarder pour plus tard. La préparation d'un repas dure entre 18 et 30 minutes.

Cuisson automatique de menus

Viande, poisson, pommes de terres, légumes : avec la cuisson automatique de menu, vous pouvez cuire à la vapeur jusqu'à 3 aliments différents en même temps. L'appareil calcule la température, le temps de cuisson et la séquence. Pour un résultat optimal, il vous suffit d'enfourner les aliments dans le four à vapeur à l'heure et dans l'ordre indiqué. Vous pouvez ainsi préparer un menu complet en un seul processus de cuisson.

DualSteam

La nouvelle technologie DualSteam est un développement innovant de production de vapeur externe. Elle est spécialement conçue pour les grandes chambres de cuisson et est utilisée dans tous les fours vapeur Miele de 45 et 60 cm de hauteur. Grâce au puissant générateur de vapeur (3,3 kW), la chambre de cuisson chauffe très rapidement pour que vous puissiez immédiatement placer vos aliments dans le four. Grâce aux deux entrées de vapeur spécialement disposées et alignées, la vapeur pénètre à grande vitesse dans la chambre de cuisson et est ainsi répartie de manière optimale autour des récipients de cuisson en un rien de temps.
Vos plats sont cuits de façon homogène pour un plaisir maximal.

Ouverture motorisée du panneau relevable avec SoftClose[1]

Confortable : Ouvrez le panneau relevable d'un simple effleurement du doigt. Derrière celui-ci, vous trouverez un réservoir d'eau et un thermomètre à aliments.

Chambre de cuisson en inox avec structure tramée

Haute qualité et nettoyage aisé : nos fours vapeur sont tous équipés d'une chambre de cuisson en inox.

Fours vapeur combinés

	DGC 7250 ENTRY	DGC 7450 ENTRY
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	DirectSensor S	DirectSensor
Réservoir d'eau derrière le bandeau relevable motorisé	-	-
Arrivée et évacuation d'eau fixes	-	-
MotionReact / Touch2Open	- / -	- / -
Fonction du four vapeur		
Décongélation / Réchauffer / Cuisson vapeur	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Cuisson de menus / Fonction Sous-vide	- / -	- / -
Fonction Profi	■	■
Jets de vapeur programmables	-	■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 80 / Jusqu'à 20
Fonction Crisp / Réglages individuels	- / -	■ / ■
Fonction du four		
TasteControl	■	■
Chaleur tournante Plus / Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Gril / Gril avec circulation d'air	-	-
Chaleur tournant Plus / Chaleur sole-voûte / Gril, grand et petit / Gril avec circulation d'air	■	■
Cuisson intensive / Applications spéciales	■ / -	■ / ■
Sonde thermique	-	-
Fonctions combinées		
Cuisson combinée / **Mix & Match**	- / -	- / -
L'enceinte du four		
Volume de l'enceinte	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
DualSteam	-	-
Plage de température de vapeur / four	70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
Puissance du générateur de vapeur en kW / Réservoir d'eau fraîche en l	2,2 / 1	2,2 / 1
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	■	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / ■ / -
Enceinte intérieure émaillée / en inox	■ / -	■ / -
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	- (sur 1 niveau)	- (sur 1 niveau)
Montée en température accélérée / Générateur de vapeur externe	■ / ■	■ / ■
Porte SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Réduction de vapeur et de condensation / Utilisation de la chaleur résiduelle	- / ■	- / ■
HydroClean / Programme de détartrage	- / ■	- / ■
Programme d'entretien Trempage & Rinçage / Programme de séchage	■ / - / ■	■ / - / ■
Indications de temps et programmation anticipée	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / -	■ / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■	■
Plats de cuisson perforés / non perforés	1 / 1	1 / 1
1 grille de cuisson avec PerfectClean / 1 plat de cuisson avec PerfectClean	■ / ■	■ / ■
FlexiClips sans / avec PerfectClean	■ / -	- / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,5	3,5
Tuyau d'alimentation d'eau de 2 m / Tuyau d'évacuation d'eau de 3 m	- / -	- / -
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**1.849,- €**	**2.149,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**1.949,- € / 1.949,- €**	**2.249,- € / -**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)** / VitroLine - Pearlbeige **(PEBE)**		

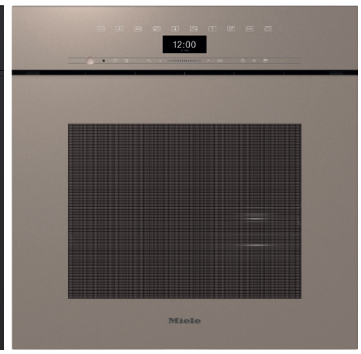

DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7465 HCX Pro
PureLine / VitroLine	**ArtLine**	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
DirectSensor	DirectSensor avec Touch2Open	DirectSensor	DirectSensor
■	■	-	-
-	-	■	■
- / -	- / ■	-	- / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
-	-	-	-
Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux
■	■	■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
-	-	-	-
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / -	- / -	- / -	- / -
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
3.199,- €		**3.399,- €**	
3.299,- € / € 3.299,- €		**3.499,- € / 3.499,- €**	
	3.399,- € / 3.399,- €		**3.599,- €/ 3.599,- €**
	3.399,- €		**3.599,- €**
- / € 3.299,-	**3.399,- €/ -**		**3.599,- €/ -**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours vapeur combinés

	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	M Touch S	M Touch S
Réservoir d'eau derrière le bandeau relevable motorisé	■	-
Arrivée et évacuation d'eau fixes	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
Fonction du four vapeur		
Décongélation / Réchauffer / Cuisson vapeur	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Cuisson de menus / Fonction Sous-vide	■ / ■	■ / ■
Fonction Profi	-	-
Jets de vapeur programmables	-	-
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
Fonction Crisp / Réglages individuels	■ / ■	■ / ■
Fonction du four		
TasteControl		-
Chaleur tournante Plus / Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Gril / Gril avec circulation d'air	■	■
Chaleur tournant Plus / Chaleur sole-voûte / Gril, grand et petit / Gril avec circulation d'air	-	-
Cuisson intensive / Applications spéciales	■ / ■	■ / ■
Sonde thermique	avec fil	avec fil
Fonctions combinées		
Cuisson combinée / **Mix & Match**	■ / ■	■ / ■
L'enceinte du four		
Volume de l'enceinte	68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux
DualSteam	■	■
Plage de température de vapeur / four	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Puissance du générateur de vapeur en kW / Réservoir d'eau fraîche en l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	-	-
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Enceinte intérieure émaillée / en inox	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	■	■
Montée en température accélérée / Générateur de vapeur externe	■ / ■	■ / ■
Porte SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Réduction de vapeur et de condensation / Utilisation de la chaleur résiduelle	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Programme de détartrage	■ / ■	■ / ■
Programme d'entretien Trempage & Rinçage / Programme de séchage	■ / ■	■ / ■
Indications de temps et programmation anticipée	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / ■	■ / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■	■
Plats de cuisson perforés / non perforés	2 / 1	2 / 1
1 grille de cuisson avec PerfectClean / 1 plat de cuisson avec PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClips sans / avec PerfectClean	- / ■	- / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,45	3,45
Tuyau d'alimentation d'eau de 2 m / Tuyau d'évacuation d'eau de 3 m	- / -	■ / ■
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**4.149,- €**	**4.349,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**4.249,- € / 4.249,-€**	**4.449,- € / 4.449,- €**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)**		

DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro	DGC 7865 HCX Pro
PureLine / VitroLine	**ArtLine**	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
■	■	-	-
-	-	■	■
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
-	-	-	-
Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
sans fil	sans fil	sans fil	sans fil
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux	68 litres / 4 niveaux
■	■	■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
-	-	-	-
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,45	3,45	3,45	3,45
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
4.899,- €		**5.099,- €**	
4.999,- € / 4.999,- €		**5.199,- € / 5.199,- €**	
	5.099,- € / 5.099,- €		**5.299,- € / 5.299,- €**
	5.099,- €		**5.299,- €**
	5.099,- €		**5.299,- €**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours vapeur combinés

	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro
Design	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
Commande	DirectSensor	DirectSensor avec Touch2Open
Réservoir d'eau derrière le bandeau relevable motorisé	■	■
Arrivée et évacuation d'eau fixes	-	-
MotionReact / Touch2Open	- / -	- / ■
Fonctions du four vapeur		
Décongélation / Réchauffer / Cuisson vapeur	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Cuisson de menus / Fonction Sous-vide	■ / ■	■ / ■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
Fonction Crisp / Réglages individuels	■ / ■	■ / ■
Fonctions du four		
Chaleur tournante Plus / Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Gril / Gril avec circulation d'air	■	■
Cuisson intensive / Applications spéciales	■ / ■	■ / ■
Sonde thermique	-	-
Fonctions combinées		
Cuisson combinée / **Mix & Match**	■ / ■	■ / ■
L'enceinte du four		
Volume de l'enceinte	48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux
DualSteam	■	■
Plage de température de vapeur / four	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Puissance du générateur de vapeur en kW / Réservoir d'eau fraîche en l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Enceinte intérieure émaillée / en inox	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	■	■
Montée en température accélérée / Générateur de vapeur externe	■ / ■	■ / ■
Porte SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Réduction de vapeur et de condensation / Utilisation de la chaleur résiduelle	■ / -	■ / -
HydroClean / Programme de détartrage	■ / ■	■ / ■
Programme d'entretien Trempage & Rinçage / Programme de séchage	■ / ■	■ / ■
Indications de temps et programmation anticipée	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / ■	■ / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■	■
Plats de cuisson perforés / non perforés	1 / 1	1 / 1
1 grille de cuisson avec PerfectClean / 1 plat de cuisson avec PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClips sans / avec PerfectClean	- / -	- / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p in mm	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,45	3,45
Tuyau d'alimentation d'eau de 2 m / Tuyau d'évacuation d'eau de 3 m	- / -	- / -
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**2.649,- €**	
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**2.749,- € / 2.749,- €**	
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		**2.849,- € / 2.849,- €**
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		**2.849,- €**
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)** / VitroLine - Pearlbeige **(PEBE)**	**- / 2.749,- €**	**2.849,- € / -**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

DGC 7445 HC Pro	DGC 7445 HCX Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro >>
PureLine / VitroLine	**ArtLine**	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
DirectSensor	DirectSensor avec Touch2Open	M Touch S	M Touch S
-	-	■	-
■	■	-	■
- / -	- / ■	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	avec fil	avec fil
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux
■	■	■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / -	- / -	- / ■	- / ■
560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
3,45	3,45	3,45	3,45
■ / ■	■ / ■	- / -	■ / ■
2.849,- €		**3.449,- €**	**3.649,- €**
2.949,- € / 2.949,- €		**3.549,- € / 3.549,- €**	**3.749,- € / 3.749,- €**
	3.049,- € / 3.049,- €		
	3.049,- €		
	3.049,- €/ -		

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours vapeur combinés

	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro
Design	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
Commande	M Touch	M Touch
Réservoir d'eau derrière le bandeau relevable motorisé	■	■
Arrivée et évacuation d'eau fixes	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■
Fonctions du four vapeur		
Décongélation / Réchauffer / Cuisson vapeur	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Cuisson de menus / Fonction Sous-vide	■ / ■	■ / ■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
Fonction Crisp / Réglages individuels	■ / ■	■ / ■
Fonctions du four		
Chaleur tournante Plus / Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Gril / Gril avec circulation d'air	■	■
Cuisson intensive / Applications spéciales	■ / ■	■ / ■
Sonde thermique	sans fil	sans fil
Fonctions combinées		
Cuisson combinée / **Mix & Match**	■ / ■	■ / ■
L'enceinte du four		
Volume de l'enceinte	48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux
DualSteam	■	■
Plage de température de vapeur / four	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Puissance du générateur de vapeur en kW / Réservoir d'eau fraîche en l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Enceinte intérieure émaillée / en inox	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	■	■
Montée en température accélérée / Générateur de vapeur externe	■ / ■	■ / ■
Porte SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Réduction de vapeur et de condensation / Utilisation de la chaleur résiduelle	■ / -	■ / -
HydroClean / Programme de détartrage	■ / ■	■ / ■
Programme d'entretien Trempage & Rinçage / Programme de séchage	■ / ■	■ / ■
Indications de temps et programmation anticipée	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / ■	■ / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■	■
Plats de cuisson perforés / non perforés	2 / 1	2 / 1
1 grille de cuisson avec PerfectClean / 1 plat de cuisson avec PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClips sans / avec PerfectClean	- / ■	- / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p in mm	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,45	3,45
Tuyau d'alimentation d'eau de 2 m / Tuyau d'évacuation d'eau de 3 m	- / -	- / -
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**4.099,- €**	
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**4.199,- € / 4.199,- €**	
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		**4.299,- € / 4.299,- €**
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		**4.299,- €**
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)**		**4.299,- €**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

DGC 7845 HC Pro	DGC 7845 HCX Pro
PureLine / VitroLine	**ArtLine**
M Touch	M Touch
-	-
■	■
■ / -	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 265 / Jusqu'à 20
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
sans fil	sans fil
■ / ■	■ / ■
48 litres / 3 niveaux	48 litres / 3 niveaux
■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■
A+	A+
■	■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
■	■
2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -
- / ■	- / ■
560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
3,45	3,45
■ / ■	■ / ■
4.299,- €	
4.399,- € / 4.399,- €	
	4.499,- € / 4.499,- €
	4.499,- €
	4.499,- €

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

4
3
2
1

Fours vapeur micro-ondes

Alleen bij Miele

QuickSteam

En réglant simultanément le four vapeur et le micro-ondes, vous réduisez considérablement le temps de cuisson. Par exemple, le temps de cuisson des pommes de terre peut être réduit de moitié.

Quick & Gentle

Avec la nouvelle fonction Quick & Gentle, vous combinez la chaleur traditionnelle avec la quantité exacte de micro-ondes que vous souhaitez. Le résultat : un temps de préparation plus court et des plats cuits selon vos souhaits. Tout cela grâce à une technologie d'ondulation innovante – pour plus de flexibilité au quotidien.

Beaucoup d'espace pour la créativité

Avec un volume de cuisson de 40 litres, vous pouvez placer un ou plusieurs grands récipients vapeur sur chacun des trois niveaux. La profondeur totale du four vapeur peut être utilisée, ce qui permet de préparer de grandes quantités en une seule fois. Une capacité aussi importante est unique.

Température constante et temps de préchauffage réduit

Grâce à la technologie DualSteam, la vapeur est diffusée très rapidement et uniformément dans l'enceinte du four. Cela réduit le temps de préchauffage, assure une répartition rapide de la vapeur et garantit des résultats homogènes.

Fours vapeur micro-ondes

	DGM 7440	DGM 7640
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	DirectSensor	M Touch S
Réservoir d'eau fraîche	■	■
Arrivée d'eau fixe	-	-
MotionReact	-	■
Fonctions four vapeur		
Décongélation / Réchauffer / Cuire	■	■
Préparation automatique de menus à la vapeur	■	■
Cuisson sous-vide	■	■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 180 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 180 / Jusqu'à 20
Applications spéciales	■	■
Fonctions micro-ondes		
Niveaux de puissance 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Fonctions combinées		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte	40 litres / 4 niveaux	40 litres / 4 niveaux
DualSteam	■	■
Plage de température de vapeur	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Réservoir d'eau pour cuisson vapeur 90 minutes	■	■
Éclairage Led	■	■
Efficacité et durabilité		
Cuisson vapeur sur plusieurs niveaux sans transfert de goût	■	■
Montée en température accélérée	■	■
SoftOpen	■	■
Génération de vapeur externe	■	■
Réduction vapeur et condensation	■	■
Programme de détartrage	■	■
Indications de temps et programmation anticipée	■	■
WiFiConn@ct	■	■
MealSync	■	■
Accessoires fournis		
Plats de cuisson perforés / non perforés	2 / 1	2 / 2
1 grille et 1 plat en verre	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm 560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,3	3,3
Tuyau d'alimentation d'eau 2 m	-	-
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**2.609,- €**	**3.769,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)**	**2.709,- €**	**3.869,- €**
VitroLine - Gris graphite **(GRGR)**	**2.709,- €**	

DGM 7840	DGM 7845
PureLine / VitroLine	**VitroLine**
M Touch	M Touch
■	-
-	■
■	■
■	■
■	■
■	■
Jusqu'à 180 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 180 / Jusqu'à 20
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
40 litres / 4 niveaux	40 litres / 4 niveaux
■	■
40 - 100 °C	40 - 100 °C
■	-
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
2 / 2	2 / 2
■	■
560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
3,3	3,3
-	■
4.459,- €	
4.559,- €	**4.779,- €**
4.559,- €	**4.779,- €**

Fours

Fours 90 cm de largeur

Fours combinés avec micro-ondes

Micro-ondes

Miele. Immer Besser.

Fours

Exclusif Miele

Fonction Profi

Obtenez aisément des résultats professionnels grâce à la régulation de l'humidité : pendant la cuisson climatique, de la vapeur est libérée dans la chambre de cuisson. Différents modes de fonctionnement sont ainsi combinés à l'humidité – pour des résultats de cuisson et de rôtissage optimaux. La viande devient tendre et juteuse à l'intérieur tout en offrant une croûte appétissante. Les petits pains et le pain deviennent moelleux à l'intérieur, uniformément dorés et croustillants à l'extérieur. Ils ont le même goût que le pain frais du boulanger. Particulièrement confortable : vous pouvez programmer les jets de vapeur dans le temps et ainsi agir de manière très flexible. Pour des résultats optimaux, différents programmes automatiques utilisent également la cuisson climatique.

TasteControl

Une fois la cuisson terminée, la fonction TasteControl unique permet de maintenir le plat au chaud, sans qu'il ne continue de cuire. L'idéal quand vous voulez servir une viande rouge ou à point et que votre famille ou vos convives ne sont pas encore prêts à passer à table. Après la cuisson, la porte du four s'ouvre légèrement et la température diminue de 100°C. Votre plat reste donc exactement à la température de service désirée. Grâce à la fonction KeepWarm, vos plats peuvent rester plus longtemps dans le four, sans être trop cuits et en conservant parfaitement leur saveur.

FoodView

Grâce à une caméra haute définition intégrée dans le four, vous pouvez voir à tout moment où en est la cuisson de votre plat et modifier éventuellement les réglages (à distance). Un contrôle optimal pour un résultat optimal. Vous êtes fier de votre réalisation ? Vous pouvez poster très facilement une photo de votre plat sur les réseaux sociaux.

Fonction AirFry

Cette fonction permet d'obtenir des plats tels que des frites (de légumes), des nuggets de poulet ou des bananes frites délicieusement croustillants en utilisant une faible quantité d'huile. C'est beaucoup plus sain et cela permet de n'utiliser qu'un seul appareil.

PerfectClean

Quand le nettoyage devient un jeu d'enfant : de nombreux éléments de votre four Miele comme l'enceinte, les plaques, les plats et les grilles de cuisson bébéficient d'un traitement de surface breveté doté de propriétés anti-adhésives exeptionnelles. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent avec un coup de chiffon doux avec un peu de liquide vaisselle.

Sonde thermique sans fil

Faites cuire le poisson et la viande au degré près : l'affichage du temps restant vous informe lorsque vos repas sont prêts.

Programmes automatiques spéciaux

Des plats délicieux en un clin d'œil. Du pain à la viande en passant par les gâteaux : tout se prépare entièrement automatiquement.

Fours - 60 cm

	H 2455 B	H 2455 BP
Design	**Active**	**Active**
Commande	EasyControl (Bouton rotatif)	EasyControl (Bouton rotatif)
MotionReact	-	-
Fonctions du four		
Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Chaleur tournante + / Gril / Décongélation / Cuisson intensive / Turbogril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	-	-
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	- / -	- / -
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	- / -	- / -
TasteControl / Maintenir au chaud	- / -	- / -
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	- / -	- / -
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
Plage de température	30 - 250 °C	30 - 280 °C
FoodView	-	-
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	■	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	-	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Accessoires fournis		
Plat de cuisson universel avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans PerfectClean	■	■
Grilles de support amovibles sans PerfectClean	1 paire	1 paire
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	-
SoftOpen/SoftClose	-	-
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
WiFiConn@ct	-	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,5	3,5
Prix de vente conseillé		
Active - Noir obsidien **(OBSW)**	**749,- €**	**1.049,-€**
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**		

H 2465 B	H 2465 BP	H 2851 B	H 2851 BP
Active	**Active**	**PureLine**	**PureLine**
EasyControl Plus (Bouton rotatif)	EasyControl Plus (Bouton rotatif)	EasyControl Plus (Bouton rotatif)	EasyControl Plus (Bouton rotatif)
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -
15 / -	15 / -	15 / -	15 / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-	-
■	-	■	-
-	■	-	■
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
■	■	■	■
1 paire	1 paire	1 paire	1 paire
■	■	■	■
-	-	-	-
-	-	■	■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
3,5	3,5	3,5	3,5
799,- €	**1.099,- €**		
		999,- €	**1.299,- €**

Fours - 60 cm

	H 2861-1 B 125 Edition	H 2861-1 BP 125 Edition
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	EasyControl Plus (Bouton rotatif)	EasyControl Plus (Bouton rotatif)
MotionReact	-	-
Fonctions du four		
8 modes de préparation dont Chaleur tournante Plus, Chaleur sole-voûte, Cuisson intensif et gril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	-	-
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	- / -	- / -
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	15 / -	15 / -
TasteControl / Maintenir au chaud	- / -	- / -
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	- / ■	- / ■
Confort d'utilisation		
Synchronisation de l'heure / Affichage de l'heure / Minuterie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmation du temps de cuisson / durée / fin du temps de cuisson	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Affichage de le température réelle / de la température de consigne	■ / ■	■ / ■
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	■	■
Température préconisée	■	■
Réglages individuels	■	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
Plage de température	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	-	-
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	■	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	-	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
Plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée avec PerfectClean	■ (HBBL 71)	■ (HBBL 71)
Grille de cuisson avec PerfectClean (via bon d'achat)	■ (HGBB 71)	■ (HGBB 71)
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	-
Utilisation de la chaleur résiduelle	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
WiFiConn@ct	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,5	3,5
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**1.099,- €**	**1.399,- €**
VitroLine - Noir obsidien**(OBSW)**	**1.199,- €**	**1.499,- €**
VitroLine - Gris graphite **(GRGR)**	**1.199,- €**	**1.499,- €**

H 7260 B	H 7260 BP	H 7262 B	H 7262 BP
PureLine	**PureLine**	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■ /-	■ /-	■ / **avec fil**	■ / **avec fil**
Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 30 / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-	-
■	-	■	-
-	■	-	■
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
A+	A+	A+	A+
-	-	■	■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,5	3,5	3,6	3,6
1.399,- €	**1.699,- €**	**1.449,- €**	**1.779,- €**
		1.549,- €	**1.879,- €**

Fours - 60 cm

	H 7264 B	H 7264 BP
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	DirectSensor S	DirectSensor S
MotionReact	-	-
Fonctions du four		
8 modes de préparation dont Chaleur tournante Plus, Chaleur sole-voûte, Cuisson intensif et gril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	■	■
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	■ / -	■ / -
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 30 / -
TasteControl / Maintenir au chaud	- / -	- / -
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	- / -	- / -
Confort d'utilisation		
Synchronisation de l'heure / Affichage de l'heure / Minuterie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmation du temps de cuisson / durée / fin du temps de cuisson	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Affichage de le température réelle / de la température de consigne	■ / ■	■ / ■
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	■	■
Température préconisée	■	■
Réglages individuels	■	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
Plage de température	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	-	-
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	■	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	-	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
Plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée avec PerfectClean	-	-
Grille de cuisson avec PerfectClean (via bon d'achat)	-	-
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	-
Utilisation de la chaleur résiduelle	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
WiFiConn@ct	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,6	3,6
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**1.799,- €**	**2.099,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**1.899,- € / 1.899,-€**	**2.199,- € / -**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)** / VitroLine - Pearlbeige **(PEBE)**		

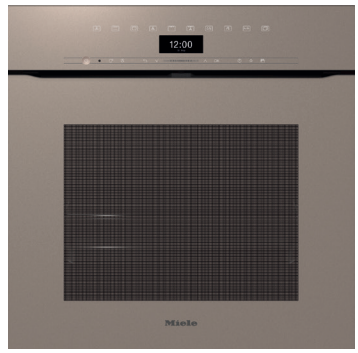

H 7460 B	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
VitroLine	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor avec Touch2Open
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / **avec fil**	■ / **avec fil**
Jusqu'à 80 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 80 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 80 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 80 / Jusqu'à 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-	-
■	-	-	-
-	■	■	■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■ (HFC 71) / -	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,5	3,6	3,6	3,6
	2.449,- €	**2.699,- €**	
2.199,- € / 2.199,- €	**2.549,- € / 2.549,- €**	**2.799,- € / -**	
			2.899,- € / 2.899,- €
			2.899,- €
- / 2.199,- €	**- / 2.549,- €**	**- / 2.799,- €**	**2.899,- € / -**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours - 60 cm

	H 7660 BP	H 7860 BP
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	M Touch S	M Touch
MotionReact	■	■
Fonctions du four		
8 modes de préparation dont Chaleur tournante Plus, Chaleur sole-voûte, Cuisson intensif et gril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	■	■
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	■ / **avec fil**	■ / **sans fil**
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 120 / Jusqu'à 20	Jusqu'à 120 / Jusqu'à 20
TasteControl / Maintenir au chaud	■ / ■	■ / ■
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	■ / -	■ / -
Confort d'utilisation		
Synchronisation de l'heure / Affichage de l'heure / Minuterie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmation du temps de cuisson / durée / fin du temps de cuisson	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Affichage de le température réelle / de la température de consigne	■ / ■	■ / ■
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	■	■
Température préconisée	■	■
Réglages individuels	■	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	76 litres / 5 niveaux	76 litres / 5 niveaux
Plage de température	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	-	■
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	-	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	■	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée avec PerfectClean	-	-
Grille de cuisson avec PerfectClean (via bon d'achat)	-	-
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	■	■
Utilisation de la chaleur résiduelle	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,7	3,7
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**3.199,- €**	**4.099,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**3.299,- € / 3.299,- €**	**4.199,- € / 4.199,- €**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)**		

H 7860 BPX
ArtLine
M Touch met Touch2Open
■
■
■
■ / **sans fil**
Jusqu'à 120 / Jusqu'à 20
■ / ■
■ / -
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■ / ■
■
■
■
76 litres / 5 niveaux
30 - 300 °C
■
-
■
- / - / ■
■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)
- / - / ■
- / - / ■
- / - / ■
-
-
■
■
■
■
■
■
560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,7
4.299,- € / 4.299,- €
4.299,- €
4.299,- €

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours - 45 cm

	H 2841 B	H 7244 B
Design	**PureLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	EasyControl Plus	DirectSensor S
MotionReact	-	-
Fonctions du four		
Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Chaleur tournante + / Gril / Décongélation / Cuisson intensive / Turbogril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	-	■
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	- / -	■ / -
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	15 / -	Jusqu'à 30 / -
TasteControl / Maintenir au chaud	- / -	- / -
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	- / ■	- / -
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	49 litres / 3 niveaux	49 litres / 3 niveaux
Plage de température	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	-	-
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	■	■
Auto-nettoyage par pyrolyse	-	-
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	- / ■ / -
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	- / ■ / -
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
WiFiConn@ct	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,2	3,2
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**999,- €**	**1.659,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		**1.759,- € / 1.759,-€**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)**		

H 7244 BP	H 7440 B	H 7440 BPX >>
PureLine / VitroLine	**VitroLine**	**ArtLine**
DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor avec Touch2Open
-	-	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 80 / 20	Jusqu'à 80 / 20
- / -	■ / ■	■ / ■
- / -	■ / -	■ / -
49 litres / 3 niveaux	49 litres / 3 niveaux	49 litres / 3 niveaux
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-
■	■	-
■	-	■
■ / - / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / - / ■	- / ■ / -	- / - / ■
- / - / ■	- / ■ (HFC 71) / -	- / - / ■
- / - / ■	- / ■ / -	- / - / ■
■	■	■
-	■	■
■	■	■
A+	A+	A+
■	■	■
560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
3,2	3,2	3,5
2.099,- €		
2.199,- € / -	**2.149,- € / 2.149,- €**	
		2.599,- € / 2.599,- €
		2.599,- €
		2.599,- €

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours - 45 cm

	H 7840 BP	H 7840 BPX
Design	**VitroLine**	**ArtLine**
Commande	M Touch	M Touch avec Touch2Open
MotionReact	■	■
Fonctions du four		
Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Chaleur tournante + / Gril / Décongélation / Cuisson intensive / Turbogril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	■	■
Rôtissage automatique / **Sonde thermique**	■ / **sans fil**	■ / **sans fil**
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 120 / 20	Jusqu'à 120 / 20
TasteControl / Maintenir au chaud	■ / ■	■ / ■
Fonction Crisp / **Fonction AirFry**	■ / -	■ / -
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	■	■
Plage de température	■	■
FoodView avec AI	■	■
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique	-	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	■	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / ■	- / - / ■
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
WiFiConn@ct	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,5	3,5
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**		
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**4.229,- € / 4.229,- €**	
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		**4329,- € / 4329,- €**
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		**4.329,- €**
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)**		**4.329,- €**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Fours - 90 cm de largeur

	H 2890 B	H 7890 BP
Design	**PureLine**	**PureLine**
Commande	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
MotionReact	-	■
Fonctions du four		
Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Chaleur tournante + / Gril / Décongélation / Cuisson intensive / Turbogril	■	■
Fonctions du four supplémentaires		
Fonction profi	-	■
Rôtissage automatique	-	■
Sonde thermique	-	**sans fil**
Petit gril / Turbogril / Chaleur voûte	-	■
Moteur de rôtisserie	-	■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	- / -	Jusqu'à 120 / 20
Fonction Crisp	-	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte / Niveaux	90 litres / 3 niveaux	90 litres / 3 niveaux
Plage de température	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView avec AI	-	■
Enceinte intérieure avec revêtement PerfectClean	■	-
Auto-nettoyage par pyrolyse	-	■
Éclairage- halogène / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / - / ■
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson avec PerfectClean	■	■
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	■	■
Grille de cuisson sans / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	- / - / ■
Rail coulissant sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	- / - / -	- / - / ■
Grilles de support amovibles sans PerfectClean / avec PerfectClean / avec PyroFit	■ / - / -	- / - / ■
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Ventilateur de chaleur tournante TwinPower	■	■
WiFiConn@ct	-	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	860 x 517 x 550	860 x 517 x 550
Puissance de raccordement en kW	3,7	5,6
Prix de vente conseillé	**4.299,- €**	**8.099,- €**

Miele
Miele

Fours combinés micro-ondes

Exclusif Miele

Programmes automatiques spéciaux

Des plats délicieux en un clin d'œil. Du pain à la viande en passant par les gâteaux : tout se prépare entièrement automatiquement.

Sonder thermique

Contrôle confortable : l'affichage du temps restant vous informe lorsque vos aliments sont cuits de façon optimale.

Quick & Gentle

Grâce à Quick & Gentle, vous pouvez combiner pour la première fois de manière parfaite la chaleur conventionnelle avec l'alimentation à micro-ondes continue comme vous le désirez. Le résultat : des temps de préparation plus courts et des plats cuisinés selon vos souhaits. Ceci est rendu possible grâce à la technologie d'onduleur innovante – pour plus de flexibilité dans la cuisine de tous les jours.

Chambre de cuisson en inox avec PerfectClean et structure tramée

Nettoyage facile : la surface spéciale avec structure tramée est résistante aux rayures et a une couche PerfectClean.

Fours combinés micro-ondes

	H 7240 BM	H 7440 BM
Design	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**
Commande	DirectSensor S	DirectSensor
MotionReact	-	-
Modes de cuisson		
Chaleur tournante Plus / Circulatiegrill / Rôtissage automatique / Gril	■	■
Quick & Gentle	■	■
Modes de cuisson supplémentaires		
Chaleur sole-voûte	-	-
Chaleur sole	-	-
Cuisson intensive	-	-
Sonde thermique	-	-
Application spéciales	-	■
Programmes automatiques / Programmes personnalisés	Jusqu'à 30 / -	Jusqu'à 80 / 20
Fonction Crisp	-	-
Fonctions micro-ondes		
Niveaux de puissance 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Fonction Popcorn	■	■
Fonctions combinées		
Micro-ondes avec Chaleur tournante + / Micro-ondes avec Rôtissage automatique / Micro-ondes avec Gril	■	■
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte	43 litres / 3 niveaux	43 litres / 3 niveaux
Plage de température	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	■	■
Éclairage Led	■	■
Efficacité et durabilité		
Montée en température accélérée	■	■
MealSync	-	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Accessoires fournis		
Plat en verre	1	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	■	■
Caractérisiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Puissance de raccordement en kW	2,3 kW	2,3 kW
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**1.769,- €**	**2.199,- €**
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**1.869,- € / 1.869,- €**	**2.299,- € / 2.299,- €**
ArtLine - Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**		
ArtLine - Noir mat **(OBSW MATT)**		
ArtLine - Pearlbeige **(PEBE)** / VitroLine - Pearlbeige **(PEBE)**		**- / 2.299,- €**

H 7440 BMX	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
ArtLine	**PureLine / VitroLine**	**PureLine / VitroLine**	**ArtLine**
DirectSensor avec Touch2Open	M Touch S	M Touch	M Touch avec Touch2open
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
Jusqu'à 80 / 20	Jusqu'à 120 / 20	Jusqu'à 120 / 20	Jusqu'à 120 / 20
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
43 litres / 3 niveaux	43 litres / 3 niveaux	43 litres / 3 niveaux	43 litres / 3 niveaux
30 - 250 °C	30 - 250 °C	30 - 250 °C	30 - 250 °C
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
1	1	2	2
■	■	■	■
560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
	2.649,- €	**3.119,- €**	
	2.749,- €	**3.219,- €**	
2.399,- € / 2.399,- €			**3.319,- € / 3.319,- €**
2.399,- €			**3.319,- €**
2.399,- € / -			**3.319,- € / -**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Sens de rotation de la porte

TopControl (TC)

Créez une parfaite homogénéité de design dans votre cuisine. Les micro-ondes Miele avec panneau de commande supérieur s'harmonisent parfaitement avec les autre appareils encastrables Miele. Vous pouvez les placer où vous voulez dans votre cuisine. tout comme sur un four, vous pouvez ouvrir la porte vers le bas. Le positionnement et la commande en haut offre davantage d'espace à l'intérieur.

SideControl (SC)

Nos appareils SideControl s'harmonisent eux aussi avec les autres appareils encastrables Miele. Comme sur les appareils classiques, la commande se situe sur le côté. Vous pouvez combiner les appareils encastrables SideControl verticalement avec d'autres appareils encastrables Miele ou les installer séparément. La porte s'ouvre confortablement sur le côté.

Modes de fonctionnement

Découvrez les merveilles de la cuisson au micro-ondes – au-delà du réchauffement et de la décongélation. Et laissez-vous surprendre par la diversité des possibilités qu'offrent les micro-ondes Miele dans la cuisine au quotidien.

Micro-ondes solo

Même en mode solo, votre four à micro-ondes Miele a des capacités insoupçonnées : il peut par exemple chauffer un verre de lait, laisser réduire de la confiture, faire fondre du chocolat, cuire des légumes, décongeler du poisson ou peler des amandes.

Micro-ondes avec gril

Il est également possible d'obtenir une finition croustillante au micro-ondes : le gril à quartz intégré permet de faire gratiner les aliments après la cuisson. Ou encore de faire rôtir ou griller des aliments. Vos toasts, légumes ou scampis grillés seront délicieusement croustillants tandis que vos gratins de légumes se pareront d'une succulente croûte de fromage.

Micro-ondes

Exclusif Miele

Chambre de cuisson XL

Avec un volume utile de 46 litres, nos appareils à commande TopControl vous offrent suffisamment d'espace pour une cuisine créative, un espace que vous pouvez utiliser de manière flexible.

Programmes automatiques

Concoctez facilement des mets délicieux. Il vous suffit de sélectionner le programme souhaité et de saisir le poids. Le four à micro-ondes fait le reste.

Chambre de cuisson en inox

Très efficace : l'intérieur en inox assure une distribution parfaite des micro-ondes et un nettoyage facile.

EasySensor

Un classique revisité : les appareils Side-Control Miele sont désormais équipés d'une commande tactile.

Micro-ondes rapide

Un gain de temps : atteignez directement la puissance micro-ondes la plus élevée, en fonction de vos habitudes.

Mode combiné

Gain de temps et résultats optimaux : en mode combiné, les aliments sont cuits et dorés en même temps.

Micro-ondes

Pose libre

	M 6012 SC	M 2230 SC*
Design		
Commande	EasyControl	EasySensor
SideControl (SC) / TopControl (TC)	SC	SC
Fonctions micro-ondes		
Niveau de puissance en W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/800
Programmes automatiques	■	■
QuickStart	■	■
Fonction Popcorn	-	-
Gril 1.500 W	■	-
Fonctions combinées		
Micro-ondes avec avec gril	■	-
Enceinte du four		
Volume de l'enceinte de cuisson en mm	26 litres	17 litres
Diamètre du plateau tournant en mm	325	272
Hauteur de l'enceinte en mm	207	202
Éclairage	1 led	1 led
Efficacité et durabilité		
SoftOpen/SoftClose	-	-
Accessoires fournis		
Grille	■	-
Plat en verre	■	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm	520 x 305 x 422	562 - 568 x 352 - 362 x 310
Puissance de raccordement	2,3 kW	1,3 kW
Prix de vente conseillé		
PureLine - Inox CleanSteel **(CS)**	**699,- €**	
VitroLine - Noir obsidien **(OBSW)**		**899,- €**
VitroLine - Gris graphite **(GRGR)**		

*** Seulement utilisable en position verticale.**

M 2234 SC*	M 2240 SC*	M 7240 TC	M 7244 TC
		PureLine	**PureLine / VitroLine**
EasySensor	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SC	SC	TC	TC
80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	■	■
■	-	-	■
■	-	-	■
17 litres	26 litres	46 litres	46 litres
272	325	406	406
202	207	232	232
1 led	1 led	1 led	1 led
-	-	■	■
■	-	-	■
■	-	-	■
562 - 568 x 350 - 362 x 310	562 - 568 x 450 - 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 452 x 550
1,3 kW	1,4 kW	1,6 kW	1,6 kW
		1.379,- €	**1.599,- €**
989,- €	**1.069,- €**		**1.699,- €**
			1.699,- €

***** Seulement utilisable en position verticale.

***** Seulement utilisable en position verticale.

Fours

Les fours Miele de base offrent un chauffage rapide et une cuisson parfaite. Les fonctions Chaleur Tournante Plus et AirFry sont très appréciées. L'application Miele vous apporte confort d'utilisation et inspiration !

Les fonctionnalités qui font la différence

- Les fours garantissent une **préparation rapide** des plats et atteignent 180°C en seulement +/- 4 minutes. Cela permet de travailler de manière économe en énergie et en temps!
- De plus ils offrent une **cuisson parfaite**, grâce à des températures très précises.
- Avec la fonction **"Chaleur Tournante Plus",** vous chauffez tous les niveaux de votre four à la même température. Ainsi, vous pouvez servir non pas une, mais trois tartes parfaites en même temps!
- La **fonction AirFry** garantit une grande quantité de plats croustillants, directement sortis de votre four!
- Enfin, l'**application Miele@Home** vous offre un confort d'utilisation optimal. Par exemple, vous êtes averti à la fin d'un programme, vous recevez des recettes inspirantes, des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Miele vous facilite l'entretien !

- Vous pouvez nettoyer automatiquement grâce à la **pyrolyse**.
- Sinon, il y a la paroi arrière catalytique pour les appareils non-pyrolyse. À haute température, les graisses et les résidus alimentaires sont absorbés par la paroi arrière.
- Le papier sulfurisé n'est pas toujours nécessaire grâce au revêtement **PerfectClean**. Cette couche antiadhésive sur les plaques de cuisson et les parois latérales rend le nettoyage facile.

Votre Miele est fiable

- Vous pouvez déposer un plat chaud sur la porte sans souci. Grâce aux charnières de qualité qui supporten jusqu'à 12 kg!
- La vitre froide avec 3 ou 4 (pour les modèles pyrolyse) couches de verre assure la sécurité de toute la famille.
- La fabrication allemande et 2160 heures de tests garantissent une durée de vie moyenne de **20 ans** pour une famille standard.

En savoir plus ?

	H 2455 B H 2455 BP	H 2465 B H 2465 BP	H 2851 B H 2851 BP	H 2861- 1 B H 2861-1 BP
Design				
	Noir obsidien		Inox CleanSteel	Noir obsidien, Gris graphite, Inox CleanSteel
	Affichage : EasyControl	Affichage : EasyControl Plus		
	Intérieur émaillé : PerfectClean			
	Vitres : 3 couches de verre pour les modèles “B”, 4 couches pour les modèles “BP” (pyrolyse)			
				SoftOpen/SoftClose
Programmes				
	Température de 30° à 280°	Température de 30° à 300°		
	Chaleur tournante Eco, Grill, Chaleur Tournante Plus, Cuisson Intensive, Chaleur sole-voûte, Chaleur sole			
		AirFry		
Confort d'utilisation				
		15 programmes automatiques		
	Booster			
		Miele@Home		
Entretien				
	Auto-nettoyage : Paroi arrière catalytique pour les modèles se terminant par “B”, pyrolyse pour les modèles se terminant par “BP”			
	Revêtement PerfectClean			
Accessoires				
	Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71			
	Grilles de support amovibles			
	Grille de cuisson			
				1 paire de rails coulissants FlexiClips HFC 70-C
				Bon pour une grille de cuisson HGBB71 avec PerfectClean
Prix	**749 €** **1.049 €**	**799 €** **1.099 €**	**999 €** **1.299 €**	**à partir de 1.099 €** **à partir de 1.399 €**

Machines à café

Miele. Immer Besser.

Machines à café

Exclusif Miele

CoffeeSelect

Le système CoffeeSelect est doté de **trois réservoirs** de grains de café. À vous de choisir : un espresso serré le matin, un délicieux latte l'après-midi et un décaféiné le soir.

AutoClean et AutoDescale

Le nettoyage de votre machine à café est essentiel pour que chaque tasse de café soit d'une qualité optimale. Heureusement, cette opération est **entièrement automatique**. Insérez une cartouche dans la machine pour la rincer et détartrer régulièrement et nettoyer les tuyaux de manière optimale.

CupSensor

Le CupSensor détecte la hauteur de la tasse ou du verre et règle automatiquement la position de l'écoulement central, ce qui évite les projections de café et de lait et garantit une température parfaite du café ainsi qu'une jolie couche de crème. Une fois que le café a été servi, la buse d'écoulement central est relevée d'un centimètre afin de pouvoir retirer la tasse en toute facilité. Grâce à un programme de nettoyage automatique, votre appareil reste toujours propre.

EasyClick – récipient à lait

Le système EasyClick pratique peut être clipsé rapidement et facilement sur la face avant de l'appareil. Étant donné que le récipient à lait est en verre, vous pouvez contrôler en permanence le niveau de remplissage. Vous pouvez en outre le mettre sans problème dans le réfrigérateur.

Machines à café encastrables

	CVA 7440	CVA 7440
Design		
Commande	DirectSensor	DirectSensor
MotionReact	-	-
Réservoir d'eau	■	■
Alimentation d'eau fixe	-	-
Spécialités de boissons		
Ristretto / Espresso / Café / Café allongé / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Lait chaud / Mousse de lait	■	■
Double quantité par portion ajustable	■	■
Modes de préparation du thé		
Thé noir / Tisane / Infusion aux fruits / Thé vert / Thé blanc / Thé japonais / Chai latte	■	■
Eau bouillante	■	■
Double quantité par portion ajustable	■	■
Modes de préparation supplémentaires		
Cafetière	■	■
Théière	■	■
Confort d'utilisation		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
Système de lait EasyClick	■	■
Fonction de rinçage automatique	■	■
AutoClean	-	-
AutoDescale	-	-
> 10 profils d'utilisateurs réglables	■	■
Minuterie	■	■
Avantages		
AromaticSystemFresh	■	■
Capacité du réservoir à grains : 600 grammes	300 gr / 300 gr	300 gr / 300 gr
Capacité du réservoir d'eau / réservoir de lait	2700 ml / 700 ml	2700 ml / 700 ml
CoffeeSelect (3 réservoirs à grains)	-	-
Éclairage BrilliantLight	■	■
Efficacité et durabilité		
Mode Eco activable	■	■
Mode veille	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Accessoires fournis		
Récipient à lait en verre EasyClick	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p 560 - 568 x 450 - 452 x 500	■	■
Puissance de raccordement 1,45 kW	■	■
Tuyau d'alimentation d'eau d'1,5 m	-	▱
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel **(CS)**	**3.099,- €**	
Noir obsidien **(OBSW)** / Gris graphite **(GRGR)**	**3.199,- € / € 3.199,- €**	
Noir matt **(OBSW MATT)**		**3.299,- €***
Pearlbeige **(PEBE)**		**3.299,- €**

*125 Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

CVA 7445	CVA 7840	CVA 7845	CVA 7845
DirectSensor	**M Touch**	**M Touch**	**M Touch**
-	■	■	■
■	■	■	■
■	-	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
300 gr / 300 gr	**300 gr / 150 gr / 150 gr**	**300 gr / 150 gr / 150 gr**	**300 gr / 150 gr / 150 gr**
2700 ml / 700 ml	2700 ml / 700 ml	2700 ml / 700 ml	2700 ml / 700 ml
-	■ CoffeeSelect	■ CoffeeSelect	■ CoffeeSelect
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	-	■	■
3.379,- €	**3.999,- €**	**4.169,- €**	
		4.279,- € / 4.279,- €	
			4.379,- €*
			4.379,- €

*125 Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Machines à café -
Pose libre

	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence
Couleurs	Noir obsidien	Argent Alu Métal ou Cuivre PearlFinish
Capacité du réservoir à grains / Capacité du réservoir d'eau	200 grammes / 1,3 litres	200 grammes / 1,3 litres
Capacité de bac d'égouttage	7 tasses	7 tasses
Conduit de lait amovible	Manuel 8-13,5 cm	Manuel 8-13,5 cm
Dimensions (lxhxp) en mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Durabilité		
Économie d'énergie	Mode ECO	Mode ECO
Programma de détartrage	Manuel	Manuel
Fonction de rinçage automatique	Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait
ComfortClean	■	■
Confort d'utilisation		
Panneau de commande électronique	DirectSensor	DirectSensor
Variétés de café	Grains et café moulu	Grains et café moulu
Fonction de lait	Cappuccinatore	Cappuccinatore
Plateau pour tasses / chauffant	■ / -	■ / -
Profils d'utilisateurs réglables	-	**2**
Cafetière/Théière (total de 8 tasses)	■ / -	■ / -
Qualité optimale		
Spécialités de café : onetouch (seul) ou onetouch for two (double)	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé
Spécialités de café avec lait : onetouch (seul) ou onetouch for two (double)	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte
Spécialités de thé	-	**Eau chaude**
Mise en réseau Miele@home	-	-
Prix de vente conseillé		
Noir obsidien **(OBSW)**	**999,- €**	
Noir obsidien - CleanSteel Metallic **(OBCM)**		
Blanc lotus **(LOWE)**		
Argent Alu Métal **(ALSM)**		**1.099,- €**
Cuivre PearlFinish **(ROPF)**		**1.099,- €**
Noir mat **(OBSW MATT)**		

CM 5510 - 125 Edition	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection - 125 E.
Noir mat	Noir obsidien ou Blanc lotus	Noir obsidien - CleanSteel Metallic	Noir mat
200 grammes / 1,3 litres	**300 grammes / 1,8 litres**	**300 grammes / 1,8 litres**	**300 grammes / 1,8 litres**
7 tasses	10 tasses	10 tasses	10 tasses
Manuel 8-13,5 cm	Manuel 8-14 cm	Manuel 8-14 cm	Manuel 8-14 cm
241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Mode ECO	Mode ECO	Mode ECO	Mode ECO
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait
■	■	■	■
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Grains et café moulu	Grains et café moulu	Grains et café moulu	Grains et café moulu
Cappuccinatore	Cappucinatore	**Cappuccinatore avec récipient à lait en verre**	**Cappuccinatore avec récipient à lait en verre**
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■
2	**4**	**8**	**8**
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Ristretto, Espresso, Café, Café allongé	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé
Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Eau chaude	**Eau chaude**, thé vert / noir / blanc / japonais / tisane / Infusion aux fruits	**Eau chaude**, thé vert / noir / blanc / japonais / tisane / Infusion aux fruits	**Eau chaude**, thé vert / noir / blanc / japonais / tisane / Infusion aux fruits
-	**WifiConn@ct**	**WifiConn@ct**	**WifiConn@ct**
	1.449,- €		
		1.649,- €	
	1.449,- €		
1.199,- €			**1.699,- €**

Machines à café -
Pose libre

	CM 7350	CM 7550
Couleurs	Blanc brillant ou noir obsidien	Blanc brillant ou noir obsidien
Capacité du réservoir à grains / Capacité du réservoir d'eau	**500 grammes / 2,2 litres**	**500 grammes / 2,2 litres**
Capacité du réservoir à grains / Capacité du réservoir d'eau	**16 tasses**	**16 tasses**
Conduit de lait amovible	**Automatique 8-16 cm (CupSensor)**	**Automatique 8-16 cm (CupSensor)**
Dimensions (lxhxp) en mm	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Durabilité		
Économie d'énergie	Mode ECO	Mode ECO
Programma de détartrage	Manuel	**Automatique avec cartouche AutoDescale**
Fonction de rinçage automatique	Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait
ComfortClean	■	■
Confort d'utilisation		
Panneau de commande électronique	**CM Touch**	**CM Touch**
Variétés de café	Grains et café moulu	Grains et café moulu
Fonction de lait	**Cappuccinatore avec récipient à lait en verre**	**Cappuccinatore avec récipient à lait en verre**
Plateau pour tasses / chauffant	■ / ■	■ / ■
Profils d'utilisateurs réglables	**10**	**10**
Cafetière/Théière (total de 8 tasses)	■ / ■	■ / ■
Qualité optimale		
Spécialités de café : onetouch (seul) ou onetouch for two (double)	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé, Cafe Americano, Long Black
Spécialités de café avec lait : onetouch (seul) ou onetouch for two (double)	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Spécialités de thé	**Eau chaude**, thé vert / noir / tisane / Infusion aux fruits	**Eau chaude**, thé vert / noir / tisane / Infusion aux fruits
Mise en réseau Miele@home	**WifiConn@ct**	**WifiConn@ct**
Prix de vente conseillé		
Noir obsidien **(OBSW)**	**2.489,- €**	**2.879,- €**
Blanc lotus **(BW)**	**2.489,- €**	**2.879,- €**
Noir mat **(OBSW MATT)**		

CM 7750 CoffeeSelect	CM 7750 - 125 E. CoffeeSelect
Noir obsidien	Noir mat
3 réservoirs : 150, 210 en 180 grammes / 2,2 litres	3 réservoirs : 150, 210 en 180 grammes / 2,2 litres
16 tasses	**16 tasses**
Automatique 8-16 cm (CupSensor)	**Automatique 8-16 cm (CupSensor)**
311 x 420 x 445	311 x 420 x 445
Mode ECO	Mode ECO
Automatique avec cartouche AutoDescale	**Automatique avec cartouche AutoDescale**
Machine et conduit de lait	Machine et conduit de lait
■	■
CM Touch	**CM Touch**
Jusqu'à 3 sortes de grains (CoffeeSelect) et café moulu	**Jusqu'à 3 sortes de grains (CoffeeSelect) et café moulu**
Cappuccinatore avec récipient à lait en verre	**Cappuccinatore avec récipient à lait en verre**
■ / ■	■ / ■
10	**10**
■ / ■	■ / ■
Ristretto, Espresso, Café, Café allongé, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, Café, Café allongé, Cafe Americano, Long Black
Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud	Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud
Eau chaude, thé vert / noir / tisane / Infusion aux fruits	**Eau chaude**, thé vert / noir / tisane / Infusion aux fruits
WifiConn@ct	**WifiConn@ct**
3.359,- €	
	3.399,- €

Tiroirs culinaires

Tiroir sous vide

Miele. Immer Besser.

Tiroirs culinaires et sous vide

Exclusif Miele

Cuisson à basse température – un programme délicat pour tous les types de viande

La cuisson à base température est une méthode utilisée dans la haute gastronomie professionnelle pour cuire la viande. La viande reste ainsi tendre et juteuse et est plus goûteuse. Les saveurs et les éléments nutritifs sont préservés au maximum. Ce mode de cuisson est utilisé par les grands chefs depuis longtemps pour créer des goûts raffinés, mais aussi de plus en plus à domicile.
La cuisson à basse température est une préparation sans stress : le processus ne doit pas être surveillé de près. Vous pouvez entre-temps vous concentrer sur le reste des préparations.
La viande peut être découpée dès la fin de la cuisson. Vous ne devez pas la laisser reposer puisque le jus de viande est réparti uniformément.

Quatre modes de fonctionnement

4 en 1 : réchauffer des tasses ou des assiettes, garder les aliments au chaud ou cuire à basse température.

Commande SensorTouch

Élégance et hygiène : grâce à un écran tactile intégré à fleur, vous bénéficiez d'une commande confortable avec une technologie de pointe.

Extension complète

Particulièrement confortable : vous pouvez ouvrir complètement le tiroir pour faciliter le remplissage ou le déchargement.

Push2Open

Ouverture en un clin d'œil : une légère pression sur le tiroir culinaire suffit, quelle que soit la partie du corps que vous utilisez.

Fonction minuterie

Pour rester flexible : le tiroir culinaire s'éteint automatiquement après l'écoulement du temps programmé.

Tiroirs culinaires

	ESW 7010	ESW 7020
Design	**VitroLine / ArtLine**	**PureLine**
Commande	Touches sensitives	Touches sensitives
Options d'utilisation		
Réglage électronique de la température au degré près en °C	40 - 85°C	40 - 85°C
Réchauffement de la vaisselle	■	■
Maintien au chaud de plats	■	■
Résultats de cuisson parfaits à basse température	■	■
Hauteur utile en cm	8	23
Capacité	Vaisselle pour 6 personnes	Vaisselle pour 12 personnes
Confort d'utilisation		
Mécanisme Push2Open	■	■
Réglage électronique	■	■
Tiroir totalement extractible pour faciliter le chargement et le déchargement	■	■
Minuterie	■	■
Grille pour surélever la surface d'appui	-	■
Efficacité et durabilité		
WifiConn@ct (connection possible avec la machine à café Miele)	■	■
Accessoires fournis		
Revêtement antidérapant	■	■
Livre de cuisson Slow cooking	■	■
Accessoires		
Possibilité de commander ESWKL 60	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche en mm l x h x p	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Puissance de raccordement en kW 0,7 kW	■	■
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel **(CS)**		**1.279,- €**
Noir obsidien **(OBSW)**	**1.159,- €**	
Gris graphite **(GRGR)**	**1.159,- €**	
Noir mat **(OBSW MATT)**	**1.159,- €**	
Pearlbeige **(PEBE)**	**1.159,- €**	

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inlcus

ESW 7020	ESW 7030
VitroLine / ArtLine	**VitroLine / ArtLine**
Touches sensitives	Touches sensitives
40 - 85°C	40 - 85°C
■	■
■	■
■	■
23	23
Vaisselle pour 12 personnes	Vaisselle pour 12 personnes
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
■	■
1.279,- €	**1.329,- €**
1.279,- €	
1.279,- €	**1.329 €**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inlcus

Astuce

Parfait pour un alignement avec un four de 60 cm au-dessus.

Le ESW en combinaison avec un four de 60 cm est tout aussi haut que la combinaison de 2 fours de 45 cm.

Tiroir sous vide

	EVS 7010
Design	**VitroLine / ArtLine**
Commande	Touches sensitives
Technique de mise sous vide	
3 niveaux de mise sous vide	■
3 niveaux de fermeture	■
Puissance d'aspiration de la pompe : 4 m³/h	■
Modes de préparation avec symboles	■
Sachet de mise sous vide maximum : 250 x 350 mm	■
Capacité de la chambre de mise sous vide : 8 litres	■
Possibilités d'utilisation	
Préparation à la cuisson sous vide	■
Conservation plus longue des aliments	■
Marinade des aliments	■
Devision en portions des aliments	■
Refermeture de l'emballage d'origine	■
Confort d'utilisation	
Mécanisme Push2Open	■
Tiroir totalement extractible pour faciliter le chargement et le déchargement	■
Accessoires fournis	
50 sachets de mise sous vide petits (180 x 280 mm)	■
50 sachets de mise sous vide grands (240 x 350 mm)	■
Adaptateur pour mise sous vide de récipients	■
Livre de cuisson sous vide	■
Caractéristiques techniques	
Dimensions de niche l x h x p en mm : 595 x 141 x 570	■
Puissance de raccordement : 0,3 kW	■
Prix de vente conseillé	
Noir obsidien **(OBSW)**	**2.599,- €**
Gris graphite **(GRGR)**	
Noir mat **(OBSW MATT)**	**2.599,- €**
Pearlbeige **(PEBE)**	**2.599,- €**

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Taques de cuisson avec hotte intégrée

Taques de cuisson à induction

Taques de cuisson électriques

Taques de cuisson au gaz

CombiSet

Miele. Immer Besser.

Optez pour une taque de cuisson à induction branchée, une taque de cuisson électrique traditionnelle ou une taque de cuisson au gaz classique

Design du cadre

Le modèle vitrocéramique avec **un cadre en inox (FR)**

Le modèle vitrocéramique **à fleur du plan de travail ou avec montage par le dessus (FL)**

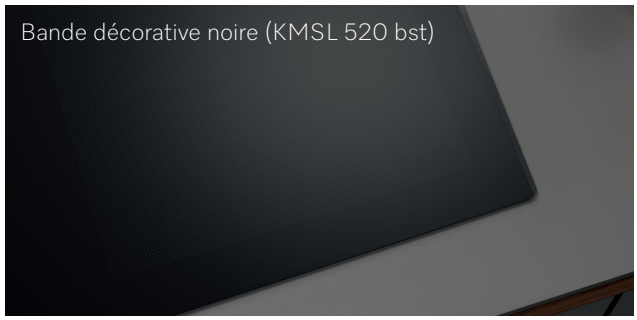

Bande décorative noire (KMSL 520 bst)

- Protection du verre céramique contre les influences extérieures.
- Noir de haute qualité pour les installations en saillie.
- Résistant aux rayures grâce à un revêtement de haute qualité.
- Disponible en tant qu'accessoire en option.
- Facile à installer et à appliquer après l'installation de la plaque de cuisson.

Modes d'utilisation

La commande intuitive des taques de cuisson à induction vous permet de suivre parfaitement ce qui se passe dans vos casseroles. Par ailleurs, chaque taque de cuisson est dotée d'un certain nombre de fonctions qui vous facilitent la tâche telles que "Stop&Go" et "Maintenir au chaud". Stop&Go vous permet de ramener toutes les zones de cuisson au niveau de la puissance 1 au moyen d'une seule touche : très pratique si on sonne à la porte ou si vous voulez décrocher le téléphone.

SmartSelect White

SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect

Miele

Taques de cuisson avec hotte intégrée

Exclusif Miele

PowerFlex
Rapidité et polyvalence imbattables : puissance de booster unique allant jusqu'à 7,3 kW.

TwinBooster
Flexibilité unique : la sortie d'induction peut être distribuée individuellement ou utilisée pour une zone simple.

SmartSelect
Rapide et intuitif : permet de régler les niveaux de puissance et de rôtissage directement pour chaque zone de cuisson.

Con@ctivity 3.0
Concentrez toute votre attention sur la cuisine grâce à la fonction d'automatisation Con@ctivity 3.0 qui enclenche et arrête la hotte automatiquement. Dès la mise sous ou hors tension de la taque de cuisson, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration se règle automatiquement en fonction de l'activité de la taque de cuisson, ce qui garantit un climat ambiant agréable à tout moment. Con@ctivity 3.0 vous permet d'intégrer la hotte et la taque de cuisson dans Miele@home.

CleanCover Miele
Protection et nettoyage aisé : l'intérieur fermé et lisse empêche tout contact avec le câblage électrique et le moteur.

Filtre à graisses métallique en inox
Nettoyage confortable : les filtres à graisses métalliques à 10 couches de haute qualité vont au lave-vaisselle et ont une durée de vie très longue.

Taques de cuisson avec hotte intégrée

Discovery	Reference	Premium	Prestige
KMDA 7272 FR / FL	**KMDA 7473 FR / FL**	**KMDA 7676 FL BlackPerfection**	**KMDA 7876 FL MattFinish**
Single zones	Flex zones	PowerFlex XL	PowerFlex XL
Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity
Moteur Silence	Moteur Silence	Moteur Silence	Moteur Silence
Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
		Commande ComfortWhite	Commande ComfortWhite
		All Black finish	Matt Black finish
2.899,- €	**3.099,- €**	**3.499,- €**	**3.699,- €**

Conseil de montage

Taques de cuisson avec hotte intégrée

Cette plaque de cuisson convient aussi bien pour l'évacuation d'air que pour la recirculation. Le moteur est orientable, ce qui vous permet d'adapter facilement la direction de sortie d'air en fonction de la conception de votre cuisine. Pour rendre l'installation et le raccordement du système d'extraction aussi simples que possible, nous proposons une gamme de pièces. Ces pièces garantissent un fonctionnement optimal de l'extraction intégrée au plan de travail. Les pièces nécessaires dépendent de nombreux facteurs, notamment le label énergétique de la maison, la présence de chauffage au sol et d'autres systèmes.

Kit de recyclage d'air: DFKS-UR pour modèles KMDA 7272, 7473, 7676 et 7876			
Description de l'article	**Article**	**Nombre**	**Numéro de mat.**
Coude de gaine plate verticale 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Gaine plate 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Élément de raccord pour gaine plate	DFK-V	1	10811360
Rallonge pour gaine plate	DFK-L	1	11051270
Coude de gaine plate horizontale 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Bande d'étanchéité	DFK-DB	1	10820390
Adaptateur de gaine plate compact carré à rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
Boîtier pour système de recyclage d'air excluant le filtre à charbon actif régénérable	DUU 1500	1	12226730
Kit DFKS-UR			**12226890**
Prix de vente conseillé			**449,- €**

Kit d'évacuation d'air: DFKS-AR pour modèles KMDA 7272, 7473, 7676 et 7876			
Description de l'article	**Article**	**Nombre**	**Numéro de mat.**
Gaine plate 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Coude de gaine plate horizontale 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Adaptateur de carré à rond	DFK-A	1	10811430
Bande d'étanchéité 10 m	DFK-DB	1	10820390
Adaptateur de gaine compact carré à rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
Boîtier mural	DMK 150-1	1	11258630
Kit DFKS-AR			**12226910**
Prix de vente conseillé			**469,- €**

Kit de base: DFKS-R pour modèles KMDA 7272, 7473, 7676 et 7876			
Description de l'article	**Article**	**Nombre**	**Numéro de mat.**
Coude de gaine plate verticale 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Gaine plate 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Coude de gaine plate horizontale 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Bande d'étanchéité 10 m	DFK-DB	1	10820390
Adaptateur de gaine compact carré à rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
Kit DFKS-R			**12226740**
Prix de vente conseillé			**169,- €**

Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Design		
Couleur de la vitrocéramique / Cadre inox	Noir / ■	Noir / -
À fleur de plan / Encastrement avec cadre	- / ■	■ / ■
Grille entièrement intégrée / couleur de la grille	■ / plastique noir	■ / plastique noir
Équipement		
Mode évacuation / recirculation / recirculation (Plug&Play)	Convertible / convertible / ■	Convertible / convertible / ■
Nombres de zones de cuisson, dont zones PowerFlex / Nombre max de récipients	4 / - / 4	4 / - / 4
Zones de cuisson PowerFlex		
Nombre / Position / Dimensions en mm	- / - / -	- / - / -
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	- / - / -	- / - / -
1. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Vario / avant gauche / Ø 110 - 220	Vario / avant gauche / Ø 110 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Vario / arrière gauche /Ø 100 - 190	Vario / arrière gauche /Ø 100 - 190
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Vario / arrière droite / Ø 110 - 220	Vario / arrière droite / Ø 110 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Vario / avant droite / Ø 100 - 190	Vario / avant droite / Ø 100 - 190
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Confort d'utilisaton		
Commande / Couleur de l'écran	ComfortSelect Plus / jaune	ComfortSelect Plus / jaune
Détection permanent de casserole / Maintien au chaud / Fonction Stop&Go	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Minuterie / Arrêt automatique / Début de cuisson automatique	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) / Fonction de rappel	■ / ■	■ / ■
Durée arrêt différé 5/15 min	■	■
Indication de saturation du filtre à graisses / filtre à charbon actif	■ / ■	■ / ■
Réseau		
Miele@home / WiFiConn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'efficacité de filtration des graisses	A+ / A	A+ / A
Consommation d'électricité annuelle en kW / Moteur ECO / Moteur Silence	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Entretien / Nettoyage		
Vitrocéramique facile à nettoyer / Fonction de nettoyage	■ / -	■/ -
Intérieur de hotte CleanCover / Filtre à graisse / filtre à charbon actif à retirer par le haut	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	voir page suivante >>	**voir page suivante >>**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





KMDA 7272 FL-A Silence

Noir / -
■ / ■
■ / plastique noir
■ / Convertible / convertible
4 / - / 4
- / - / -
- / - / -
Vario / avant gauche / Ø 110 - 220
2.300 / 3.000 / -
Vario / arrière gauche /Ø 100 - 190
1.400 / 2.100 / -
Vario / arrière droite / Ø 110 - 220
2.300 / 3.000 / -
Vario / avant droite / Ø 100 - 190
1.400 / 2.100 / -
ComfortSelect Plus / jaune
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■ / ■
■
■ / -
- / -
■
A+ / A
32 / ■ / ■
■ / -
■ / ■ / ■

voir page suivante >>



Option mode évacuation

Tuyaux plats et grille murale	DFKS-AR
Hauteur du socle	min 100 mm

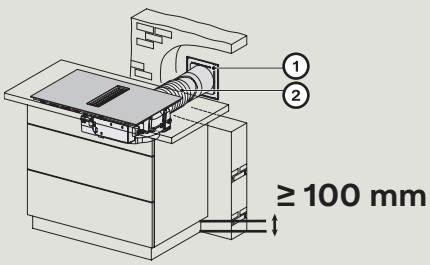

Option recirculation

Tuyaux plats et grille murale	DFKS-UR
Hauteur du socle	min 100 mm

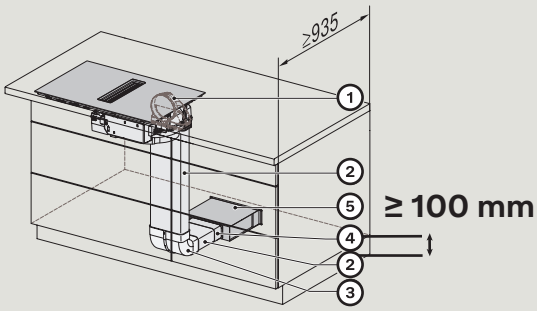

Option recirculation Plug&Play

Hauteur du socle	min 25 mm
Sortie du socle	min 425 cm²
Distance entre la buse de sortie et le mur	min 25 mm

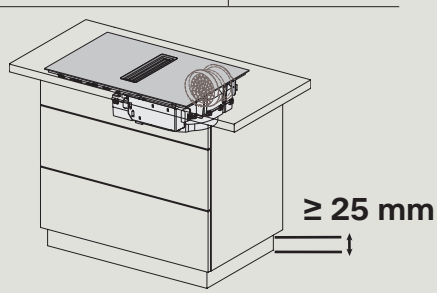

Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Ventilation		
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	1
Préparé pour le raccordement du système de conduits plats avec des dimensions de 222 x 89 (mm)	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90
Moteur pivotant / direction de diffusion / finition de diffusion	- / vers l'arrière / autour	- / vers l'arrière / autour
Évacuation d'air		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3/ h)	-	-
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	- / -	- / -
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3/ h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	- / -	- / -
Recyclage		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3/ h)	465	465
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3/ h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Sécurité		
Arrêt de sécurité / Sécurité anti-surchauffe / Ventilateur de refroidissement	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Fonction de verrouillage / Protection de la mise en marche / Indicateur de chaleur résiduelle	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Raccordement pour contacteur de vitre	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (l x h x p)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Hauteur maximale d'installation en mm	194	200
Dimensions de découpe en mm pour encastrement à plat (l x p)	780 x 500	780 x 500
Dimensions intérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan		780 x 500
Dimensions extérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan		804 x 524
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fréquence en Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Accessoires fournis		
Câble d'alimentation / Adaptateur Plug&Play	■ / ■	■ / ■
Adaptateur pour raccordement spécial à une paroi arrière (pour la recirculation non- guidée)	■	■
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	DFK 35-P	DFK 35-P
Accessoires en option		
Conduits d'évacuation / kits DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Cache avec entretoises DAAG 100 / DAAG 200	standard / commande supplémentaire	standard / commande supplémentaire
Filtre à charbon actif Active AirClean en mode recyclage	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1500	■	■
Boîtier mural DMK 150-1	-	-
Prix de vente conseillé	**2.899,- €**	**2.899,- €**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





KMDA 7272 FL-A Silence

1
Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90
- / vers l'arrière / autour
530
64 / 50
610
67 / 53
-
- / -
-
- / -
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■
800 x 200 x 520
200
780 x 500
780 x 500
804 x 524
7,3 / 230 / 50-60
■ / -
-
-
■
standard / commande supplémentaire
-
-
■
2.899,- €



DAAG 100 (noir) 89,- €

DAAG 200 (noir avec inox) 89,- €

Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Design		
Couleur de la vitrocéramique / Cadre inox	Noir / ■	Noir / -
À fleur de plan / Encastrement avec cadre	- / ■	■ / ■
Grille entièrement intégrée / couleur de la grille	■ / plastique noir avec inox	■ / plastique noir avec inox
Équipement		
Mode évacuation / recirculation / recirculation (Plug&Play)	Convertible / Convertible / ■	Convertible / Convertible / ■
Nombres de zones de cuisson, dont zones PowerFlex / Nombre max de récipients	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Zones de cuisson PowerFlex		
Nombre / Type / Diamètre en mm	4 / Zones Flex / Ø 110 - 210	4 / Zones Flex / Ø 110 - 210
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Zone Flex / Gauche / 210 x 420	Zone Flex / Gauche / 210 x 420
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	Zone Flex / Droite / 210 x 420	Zone Flex / Droite / 210 x 420
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
3. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	- / - / -	- / - / -
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	- / - / -	- / - / -
4. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	- / - / -	- / - / -
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	- / - / -	- / - / -
Confort d'utilisaton		
Commande / Couleur de l'écran	ComfortSelect Plus / jaune	ComfortSelect Plus / jaune
Détection permanent de casserole / Maintien au chaud / Fonction Stop&Go	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Minuterie / Arrêt automatique / Début de cuisson automatique	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) / Fonction de rappel	■ / ■	■ / ■
Durée arrêt différé 5/15 min	■	■
Indication de saturation du filtre à graisses / filtre à charbon actif	■ / ■	■ / ■
Réseau		
Miele@home / WiFiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'efficacité de filtration des graisses	A+ / A	A+ / A
Consommation d'électricité annuelle en kW / Moteur ECO / Moteur Silence	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Entretien / Nettoyage		
Vitrocéramique facile à nettoyer / Fonction de nettoyage	■ / ■	■ / ■
Intérieur de hotte CleanCover / Filtre à graisse / filtre à charbon actif à retirer par le haut	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	voir page suivante >>	**voir page suivante >>**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





Miele
LE CREUSET
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Ventilation		
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	1
Préparé pour le raccordement du système de conduits plats avec des dimensions de 222 x 89 (mm)	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90
Moteur pivotant / direction de diffusion / finition de diffusion	- / vers l'arrière / autour	- / vers l'arrière / autour
Évacuation d'air		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3 / h)	-	-
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	- / -	- / -
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3 / h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	- / -	- / -
Recyclage		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3 / h)	465	465
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3 / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Sécurité		
Arrêt de sécurité / Sécurité anti-surchauffe / Ventilateur de refroidissement	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Fonction de verrouillage / Protection de la mise en marche / Indicateur de chaleur résiduelle	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Raccordement pour contacteur de vitre	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (l x h x p)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Hauteur maximale d'installation en mm	194	200
Dimensions de découpe en mm pour encastrement à plat (l x p)	780 x 500	780 x 500
Dimensions intérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan	-	780 x 500
Dimensions extérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan	-	804 x 524
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fréquence en Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Accessoires fournis		
Câble d'alimentation / Adaptateur Plug&Play	■ / ■	■ / ■
Adaptateur pour raccordement spécial à une paroi arrière (pour la recirculation non- guidée)	■	■
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	DFK 35-P	DFK 35-P
Accessoires en option		
Conduits d'évacuation / kits DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Cache avec entretoises DAAG 100 / DAAG 200	Commande supplémentaire / standard	Commande supplémentaire / standard
Filtre à charbon actif Active AirClean en mode recyclage	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1500	■	■
Boîtier mural DMK 150-1	-	-
Prix de vente conseillé	**3.099,- €**	**3.099,- €**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





DAAG 100 (noir) 89,- €

DAAG 200 (noir avec inox) 89,- €

Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection	KMDA 7676 FL -A BlackPerfection
Design		
Couleur de la vitrocéramique / Cadre inox	Noir / -	Noir / -
À fleur de plan / Encastrement avec cadre	■ / ■	■ / ■
Grille entièrement intégrée / couleur de la grille	■ / plastique noir / noir	■ / plastique noir / noir
Équipement		
Mode évacuation / recirculation / recirculation (Plug&Play)	Convertible / convertible / ■	■ / convertible / convertible
Nombres de zones de cuisson, dont zones PowerFlex / Nombre max de récipients	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Zones de cuisson PowerFlex		
Nombre / Position / Dimensions en mm	4 / Zones PowerFlex XL / Ø 150 - 230	4 / Zones PowerFlex XL / Ø 150 - 230
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
1. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	PowerFlex XL / Gauche / 230x460	PowerFlex XL / Gauche / 230x460
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	PowerFlex XL / Droite / 230x460	PowerFlex XL / Droite / 230x460
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.000 / 3.700 / -
3. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	- / - / -	- / - / -
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	- / - / -	- / - / -
4. Zone de cuisson		
Type / Position / Dimensions en mm	- / - / -	- / - / -
Puissance max / Booster / TwinBooster en W	- / - / -	- / - / -
Confort d'utilisaton		
Commande / Couleur de l'écran	ComfortSelect White / blanc	ComfortSelect White / blanc
Détection permanent de casserole / Maintien au chaud / Fonction Stop&Go	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Minuterie / Arrêt automatique / Début de cuisson automatique 0	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) / Fonction de rappel	■ / ■	■ / ■
Durée arrêt différé 5/15 min	■	■
Indication de saturation du filtre à graisses / filtre à charbon actif	■ / ■	■ / -
Réseau		
Miele@home / WiFiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'efficacité de filtration des graisses	A+ / A	A+ / A
Consommation d'électricité annuelle en kW / Moteur ECO / Moteur Silence	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Entretien / Nettoyage		
Vitrocéramique facile à nettoyer / Fonction de nettoyage	■ / ■	■ / ■
Intérieur de hotte CleanCover / Filtre à graisse / filtre à charbon actif à retirer par le haut	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	voir page suivante >>	**voir page suivante >>**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





KMDA 7876 FL-U MattFinish	KMDA 7876 FL -A MattFinish
Noir mat / -	Noir mat / -
■ / ■	■ / ■
■ / plastique noir / noir	■ / plastique noir / noir
Convertible / convertible / ■	■ / convertible / convertible
4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
4 / Zones PowerFlex XL / Ø 150 - 230	4 / Zones PowerFlex XL / Ø 150 - 230
2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
PowerFlex XL / Gauche / 230x460	PowerFlex XL / Gauche / 230x460
3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
PowerFlex XL / Droite / 230x460	PowerFlex XL / Droite / 230x460
3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
ComfortSelect White / blanc	ComfortSelect White / blanc
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / -
■ / ■	■ / ■
■	■
A+ / A	A+ / A
32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
voir page suivante >>	**voir page suivante >>**





Taques de cuisson avec hotte intégrée

	KMDA 7676 FL-U Black Perfection	KMDA 7676 FL -A BlackPerfection
Ventilation		
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	1
Préparé pour le raccordement du système de conduits plats avec des dimensions de 222 x 89 (mm)	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90
Moteur pivotant / direction de diffusion / finition de diffusion	- / vers l'arrière / autour	- / vers l'arrière / autour
Évacuation d'air		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3 / h)	-	530
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	- / -	64 / 50
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3 / h)	-	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	- / -	67 / 53
Recyclage		
Puissance de ventilation **niveau 3** (m^3 / h)	465	-
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique(dB(A) re20µPa)	68 / 55	- / -
Puissance de ventilation **niveau Booster** (m^3 / h)	510	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	- / -
Sécurité		
Arrêt de sécurité / Sécurité anti-surchauffe / Ventilateur de refroidissement	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Fonction de verrouillage / Protection de la mise en marche / Indicateur de chaleur résiduelle	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Raccordement pour contacteur de vitre	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (l x h x p)	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Hauteur maximale d'installation en mm	238	238
Dimensions de découpe en mm pour encastrement à plat (l x p)	780 x 500	780 x 500
Dimensions intérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan	780 x 500	780 x 500
Dimensions extérieures de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan	804 x 524	804 x 524
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fréquence en Hz	7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60
Accessoires fournis		
Câble d'alimentation / Adaptateur Plug&Play	■ / ■	■ / -
Adaptateur pour raccordement spécial à une paroi arrière (pour la recirculation non- guidée)	■	■
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	DFK 35-P	-
Accessoires en option		
Conduits d'évacuation / kits DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Filtre à charbon actif Active AirClean en mode recyclage	DFK 35-P / DFK 35-S	-
Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1500	■	✍
Boîtier mural DMK 150-1	-	-
Prix de vente conseillé	**3.499,- €**	**3.499,- €**

* Pour chaque taque à induction avec hotte intégrée, il faudra prévoir de commander à part un set pour évacuation vers l'extérieur ou pour recirculation. Pour les taques à induction avec recirculation (équipement U) c'est optionnel.





KMDA 7876 FL-U MattFinish	KMDA 7876 FL -A MattFinish
1	1
Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90	Adaptateur DFK-A of DFK-AK 90
- / vers l'arrière / autour	- / vers l'arrière / autour
-	530
- / -	64 / 50
-	610
- / -	67 / 53
465	-
68 / 55	- / -
510	-
70 / 57	- / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■
800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
238	238
780 x 500	780 x 500
780 x 500	780 x 500
804 x 524	804 x 524
7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60
■ / ■	■ / -
■	■
DFK 35-P	-
■	■
DFK 35-P / DFK 35-S	-
■	-
-	■
3.699,- €	**3.699,- €**



Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus



Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Plaques de cuisson KMDA

10 ans de garantie

Les plaques de cuisson 2-en-1 ne sont pas seulement un plaisir à utiliser, mais aussi pratiques à installer et à entretenir ! Derrière le design épuré, vous trouverez une puissante aspiration et la Con@ctivity très pratique !

Commande intuitive

- Avec **ComfortSelect**, vous contrôlez toutes les zones de cuisson et la ventilation de manière centrale et claire.
- Grâce au confort innovant de la **Con@ctivity**, la plaque de cuisson et le système d'extraction sont liés. Cela vous libère de soucis et vous permet également d'économiser de l'énergie.
- Sur les modèles haut de gamme, vous pouvez transformer deux SingleZones en une grande **FlexZone**. Cela vous permet de cuisiner avec un grand plat à rôtir, une plaque de grill ou un teppanyaki !

Design épuré

- Avec le **design 2-en-1**, où la plaque de cuisson et la hotte sont intégrées dans un seul appareil, vous créez plus d'espace dans votre cuisine.
- Pour un look moderne, choisissez les designs **BlackPerfection** ou **MattBlack**.

Filtres performants et réservoir de collecte

- Le **filtre en acier inoxydable** à 10 couches assure une séparation des graisses très élevée et est facile à nettoyer.
- Pas de souci en cas de débordement accidentel, grâce à une **sécurité de collecte** de 800 ml.
- Le **filtre Active AirClean** assure une absorption équilibrée des odeurs. La variante **Sensitive AirClean** possède une membrane supérieure supplémentaire pour filtrer les particules fines (pollen, bactéries ou fumée).

Installation facile

- Le panneau frontal a une hauteur maximale de 24 cm, ce qui laisse beaucoup d'espace de rangement sous la plaque de cuisson.
- Gagnez encore plus d'espace de rangement et de temps d'installation avec la configuration **Plug&Play**.

Moteur ECO

- Le moteur ECO offre divers avantages : un faible niveau sonore, une bonne stabilité de la pression, une longue durée de vie. Il est 70 % plus économe en énergie.
- De plus, la forte aspiration (de 510 m^3/h à 610 m^3/h) donne d'excellents résultats pour les fumées denses !

En savoir plus ?

	U&A	U	U&A	U&A
	KMDA 7272	**KMDA 7473**	**KMDA 7676 - BlackPerfection**	**KMDA 7876 – MattFinish**
Moteur				
	Moteur Silence ECO			
Niveau sonore				
	Recirculation niveau 3 : 68 dB			
WiFi				
	Con@ctivity 3.0			
		WiFi		
Puissance				
	Ventilation Boost : 610 m³/h			
	Recirculation Boost : 510 m³/h			
Option Plug&Play				
	Plug&Play possible			
Filtres compatibles				
	Active AirClean : DKF 35-P | Sensitive AirClean : DKF 35-S			
Filtres				
	Filtres en acier inoxydable à 10 couches			
Label énergétique				
	A+			
Commande				
	ComfortSelect Plus - Commande jaune		ComfortSelect - Commande blanche	
Zones de cuisson				
	4 SingleZones	2 FlexZones	2 zones PowerFlex XL	
Puissance				
	Booster 3.0 kW	Booster 3.65 kW	Booster 7.3 kW	
Dimensions				
	80 cm			
Prix	**2.899 €**	**3.099 €**	**3.499 €**	**3.699 €**

Taques de cuisson électriques et à induction

Exclusif Miele

FullSurface

Ces taques de cuisson à induction dernière génération de Miele ont pour caractéristiques principales une reconnaissance intuitive des casseroles, une facilité d'utilisation et une flexibilité à toute épreuve. La gestion de la puissance de ces bobines d'induction permet une grande liberté de position des casseroles, ce qui peut nécessiter un petit réarrangement des casseroles en fonction du nombre de casseroles utilisées et de la puissance désirée.

Détection intelligente de casserole

Déplacez tranquillement : sur les zones de cuisson flexibles, les éléments de commande suivent les casseroles.

TempControl

C'est le "régulateur de vitesse" d'une surface de cuisson : sur une zone de cuisson TempControl, vos plats sont maintenus à une température constante sans fluctuations. Pour une précision et une efficacité optimale, Miele a mis au point 3 modes de saisies et 1 mode de mijottement à des températures exactes. Cela garantit la sécurité et la tranquillité d'esprit, car vous n'avez plus besoin de régler les paramètres de puissance, ce qui empêche toute surcuisson ainsi que la carbonisation de vos aliments.

PowerFlex

C'est une combinaison de grande puissance et d'une certaine flexibilité. La zone de cuisson PowerFlex est conçue pour chauffer rapidement et efficacement les ustensiles de cuisine peu importe la taille. Par zone PowerFlex, vous pouvez placer 2 (petites) casseroles ou 1 grande casserole.

Con@ctivity 3.0

Concentrez toute votre attention sur la cuisine grâce à la fonction d'automatisation Con@ctivity 3.0 qui enclenche et arrête la hotte automatiquement. Dès la mise sous ou hors tension de la taque de cuisson, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration se règle automatiquement en fonction de l'activité de la taque de cuisson, ce qui garantit un climat ambiant agréable à tout moment. Con@ctivity 3.0 vous permet d'intégrer la hotte et la taque de cuisson dans Miele@home.

Taques de cuisson à induction
- Classic, Flex & PowerFlex

	KM 7361 FR	KM 7361 FL
Design		
Cadre complet en inox	Inox	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	ComfortSelect	ComfortSelect
Équipement		
Nombres de zones de cuisson / Nombre maximal de récipients (sans Booster)	4 / 4	4 / 4
Zone de cuisson PowerFlex en mm	-	-
Combinable avec la série SmartLine	-	-
Zones de cuisson		
Zone de cuisson Flex	-	-
Zone de cuisson Vario	Avant gauche, arrière gauche, avant droite & arrière droite	Avant gauche, arrière gauche, avant droite & arrière droite
Zone de cuisson TempControl	-	-
Zone de cuisson avant gauche		
Dimensions en mm	ø110 - 220	ø110 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,3 / 3,0 / –	2,3 / 3,0 / –
Zone de cuisson arrière gauche		
Dimensions en mm	ø90 - 160	ø90 - 160
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 1,85 / –	1,4 / 1,85 / –
Zone de cuisson arrière droite		
Dimensions en mm	ø100 - 190	ø100 - 190
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 2,1 / –	1,4 / 2,1 / –
Zone de cuisson avant droite		
Dimensions en mm	ø100 - 190	ø100 - 190
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 2,1 / –	1,4 / 2,1 / –
Confort d'utilisation		
CookAssist	-	-
Zone de cuisson TempControl	-	-
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	626 x 526	620 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	48	53
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Dimensions intérieures en mm (l x p)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**899,- €**	**899,- €**





KM 7363 FL	KM 7373 FR	KM 7373 FL	KM 7464 FR >>
À fleur de plan / en relief	Inox	À fleur de plan / en relief	Inox
Noir	Noir	Noir	Noir
ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
-	-	-	Ø 150 - 230
-	-	-	-
Droite	Droite	Droite	Zone PowerFlex droite
Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche
-	-	-	-
ø90 - 160	ø110 - 220	ø110 - 220	ø140 - 190
1,4 / 1,85 / –	2,3 / 3,0 / –	2,3 / 3,0 / –	1,85 / 2,5 / 3,0
ø110 - 220	ø90 - 160	ø90 - 160	ø100 - 160
2.,3 / 3,0 / –	1,4 / 1,85 / –	1,4 / 1,85 / –	1,4 / 1,7 / 2,2
Droite	**Droite**	**Droite**	**Droite**
210 x 420	210 x 420	210 x 420	230 x 390
3,0 / 3,7 / –	3,0 / 3,7 / –	3,0 / 3,7 / –	3,4 / 4,8 / 7,3
–	–	–	–
–	–	–	–
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
620 x 520	806 x 526	800 x 520	626 x 526
53	48	53	45
620 x 53 x 520	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520	626 x 52 x 526
560-600 x 490-500	750-780 x 490-500	750-780 x 490-500	560 x 490
7,3	7,3	7,3	7,3
1.099,- €	**1.249,- €**	**1.249,- €**	**1.299,- €**









Taques de cuisson à induction - PowerFlex

	KM 7466 FR 125 Edition	KM 7466 FL 125 Edition
Design		
Cadre complet en inox	Inox	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	ComfortSelect	ComfortSelect
Équipement		
Nombres de zones de cuisson / Nombre maximal de récipients (sans Booster)	4 / 4	4 / 4
Zone de cuisson PowerFlex en mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Combinable avec la série SmartLine	-	-
Zones de cuisson		
Zone de cuisson Flex	Zone PowerFlex droite	Zone PowerFlex droite
Zone de cuisson Vario	Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche
Zone de cuisson TempControl	-	-
Zone de cuisson avant gauche		
Dimensions en mm	ø140 - 190	ø140 - 190
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,85 / 2,5 / 3,0	1,85 / 2,500 / 3,0
Zone de cuisson arrière gauche		
Dimensions en mm	ø100 - 160	ø100 - 160
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Zone de cuisson droite		
Dimensions en mm	230 x 390	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Confort d'utilisation		
CookAssist	-	-
Zone de cuisson TempControl	-	-
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	626 x 526	620 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45	51
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Dimensions intérieures en mm (l x p)	560 x 490	600-624 x 500-524
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**1.349,- €**	**1.349,- €**



Avec bon pour une plaque gril Gourmet GGRP gratuite jusqu'au 30.09.2025 inclus



Avec bon pour une plaque gril Gourmet GGRP gratuite jusqu'au 30.09.2025 inclus





KM 7465 FL	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7414 FX
À fleur de plan / en relief	Inox	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan
Noir	Noir	Noir	Noir
ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
-	-	-	-
Zone PowerFlex gauche & droite	Zone PowerFlex droite	Zone PowerFlex droite	Zone PowerFlex droite
-	Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche	Avant gauche & arrière gauche
-	-	-	-
Gauche			
230 x 390	ø160 - 220	ø160 - 220	ø160 - 220
3,4 / 4,8 / 7,3	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65
-	ø100 - 160	ø100 - 160	ø100 - 160
-	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
230 x 390	230 x 390	230 x 390	230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
620 x 520	806 x 526	800 x 520	752 x 492
51	45	51	51
620 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	752 x 51 x 492
600 x 500	780 x 500	780 x 500	730 x 470
7,3	7,3	7,3	7,3
1.539,- €	**1.539,- €**	**1.539,- €**	**1.669,- €**









Taques de cuisson à induction - PowerFlex



	KM 7564 FL	KM 7574 FR
Design		
Cadre complet en inox	À fleur de plan / en relief	Inox
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	SmartSelect	SmartSelect
Équipement		
Nombres de zones de cuisson / Nombre maximal de récipients (sans Booster)	4 / 4	4 / 4
Zone de cuisson PowerFlex en mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Combinable avec la série SmartLine	■	■
Zones de cuisson		
Zone de cuisson Flex	Zone PowerFlex-zone gauche et droite	Zone PowerFlex droite
Zone de cuisson Vario	-	Avant gauche & arrière gauche
Zone de cuisson TempControl	-	-
Zone de cuisson avant gauche	**Gauche**	
Dimensions en mm	230 x 390	ø160 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	2,3 / 3,0 / 3,65
Zone de cuisson arrière gauche		
Dimensions en mm	-	ø100 - 160
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	-	1,4 / 1,7 / 2,2
Zone de cuisson droite		
Dimensions en mm	230 x 390	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Confort d'utilisation		
CookAssist	-	-
Zone de cuisson TempControl	-	-
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	620 x 520	806 x 526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51	45
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	620 x 51 x 520	806 x 51 x 526
Dimensions intérieures en mm (l x p)	600 x 500	780 x 500
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**1.669,- €**	**1.799,- €**











KM 7574 FL	KM 7575 FR	KM 7575 FL
À fleur de plan / en relief	Inox	À fleur de plan / en relief
Noir	Noir	Noir
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
4 / 4	6 / 6	6 / 6
Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
■	■	■
Zone PowerFlex droite	Zone PowerFlex gauche, au milieu & droite	Zone PowerFlex gauche, au milieu & droite
Avant gauche & arrière gauche	-	-
-	-	-
	Gauche	**Gauche**
ø160 - 220	230 x 390	230 x 390
2,3 / 3,0 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
	Au milieu	**Au milieu**
ø100 - 160	230 x 390	230 x 390
1,4 / 1,7 / 2,2	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
	Droite	**Droite**
230 x 390	230 x 390	230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
-	-	-
-	-	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
806 x 526	806 x 526	800 x 520
45	45	51
800 x 52 x 526	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
780 x 500	780 x 500	780 x 500
7,3	11	11
1.799,- €	**2.299,- €**	**2.299,- €**







Taques de cuisson à induction - PowerFlex

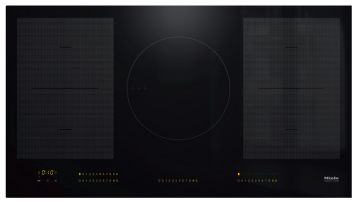

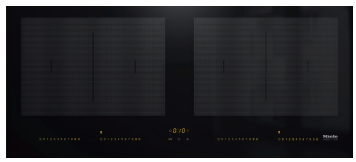

	KM 7594 FL	KM 7684 FL
Design		
Cadre complet en inox	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	SmartSelect	SmartSelect
Équipement		
Nombre de zones de cuisson / Nombre maximal de récipients (sans Booster)	5 / 5	4 / 4
Zone de cuisson PowerFlex en mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Combinable avec la série SmartLine	-	-
Zones de cuisson		
Zone de cuisson Flex	Zone PowerFlex gauche & droite	Zone PowerFlex gauche & droite
Zone de cuisson Vario	Midden	-
Zone de cuisson TempControl		
Zone de cuisson avant gauche	**Gauche**	**Gauche**
Dimensions en mm	230 x 390	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Zone de cuisson arrière gauche	**Au milieu**	
Dimensions en mm	ø180 - 280	-
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,6 / 3,0 / 3,65	-
Zone de cuisson droite	**Droite**	**Droite**
Dimensions en mm	230 x 390	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Confort d'utilisation		
CookAssist	-	-
Zone de cuisson TempControl	-	-
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	936 x 520	806 x 526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51	45
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	936 x 51 x 520	916 x 51 x 408
Dimensions intérieures en mm (l x p)	916 x 500	896 x 388
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**2.749,- €**	**2.699,- €**



Combinaison idéale avec DownDraft DAD 4941.



Combinaison idéale avec DownDraft DAD 4841.

KM 7576 FL >>

À fleur de plan / en relief
Noir mat
SmartSelect
6 / 6
Ø 150 - 230
-
Zone PowerFlex-zone gauche , au milieu & droite
-
Gauche
230 x 390
3,15 / 3,4 / 3,65
Au milieu
230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3
Droite
230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3
-
-
■
■
■
■
■
■
■
■
■
804 x 524
45
804 x 51 x 524
780 x 500
11
€ 2.499,-



Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie.

Taques de cuisson à induction - TempControl



	KM 7679 FR TempControl	KM 7679 FL TempControl
Design		
Cadre complet en inox	Inox	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	SmartSelect	SmartSelect
Combinable avec la série SmartLine	-	-
Équipement		
Nombre de zones de cuisson, dont zones PowerFlex	4 / 2	4 / 2
Zone de cuisson PowerFlex en mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Zones de cuisson		
Zone de cuisson PowerFlex	Droite	Droite
Zone de cuisson Vario	Arrière gauche	Arrière gauche
Zone de cuisson TempControl	Avant gauche	Avant gauche
Zone de cuisson avant gauche		
Dimensions en mm	ø160 - 220	ø160 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65
Zone de cuisson arrière gauche		
Dimensions en mm	ø100 -160	ø100 -160
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Zone de cuisson au milieu		
Dimensions en mm	–	–
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	–	–
Zone de cuisson droite		
Dimensions en mm	230 x 390	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Confort d'utilisation		
CookAssist	■	■
Zone de cuisson TempControl	■	■
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	806 x 526	806 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45	45
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	806 x 520 x 526	806 x 51 x 520
Dimensions intérieures en mm (l x p)	750 x 490	780 x 490
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**2.719,- €**	**2.719,- €**





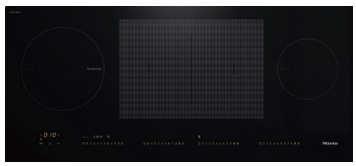

KM 7879 FL TempControl	KM 7629 FX TempControl	KM 7689 FL TempControl	KM 7699 FR TempControl
À fleur de plan / en relief	À fleur de plan	À fleur de plan / en relief	Inox
Noir graphite	Noir	Noir	Noir
SmartSelect White	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
-	-	-	-
4 / 2	5 / 2	4 / 2	5 / 2
Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Droite	Droite	Au milieu	Droite
Arrière gauche	Au milieu & avant gauche	Droite	Avant gauche & au milieu
Avant gauche	Arrière gauche	Gauche	Arrière gauche
ø160 - 220	ø100 - 160	ø160 - 220	ø100 -160
2,3 / 3,0 / 3,65	1,4 / 1,75 / 2,2	2.300 / 3.000 / 3.650	1,4 / 1,75 / 2,2
ø100 -160	ø160 - 220	–	ø160 - 220
1,4 / 1,75 / 2,2	2,3 / 3,0 / 3,65	–	2,3 / 3,0 / 3,65
–	ø180 - 280	230 x 390	ø180 - 280
–	2,6 / 3,0 / 3,65	3,4 / 4,8 / 7,3	2,6 / 3,0 / 3,65
230 x 390	230 x 390	ø100 - 160	230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	1,4 / 2,2 / –	3,4 / 4,8 / 7,3
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	–	■
■	■	–	■
800 x 520	928 x 512	916 x 408	942 x 526
51	51	51	45
800 x 51 x 520	928 x 51 x 512	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
780 x 490	906 x 490	886 x 386	916 x 500
7,3	11	7,3	11
3.099,- €	**3.199,- €**	**3.199,- €**	**3.199,- €**









Taques de cuisson à induction - TempControl

	KM 7899 FL TempControl
Design	
Cadre complet en inox	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Commande	SmartSelect
Combinable avec la série SmartLine	
Équipement	
Nombre de zones de cuisson, dont zones PowerFlex	5 / 2
Zone de cuisson PowerFlex en mm	Ø 150 - 230
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,1 / 3 / 3,65
Zones de cuisson	
Zone de cuisson PowerFlex	Droite
Zone de cuisson Vario	Au milieu & avant gauche
Zone de cuisson TempControl	Arrière gauche
Zone de cuisson avant gauche	
Dimensions en mm	ø100 - 160
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	1,4 / 1,75 / 2,2
Zone de cuisson arrière gauche	
Dimensions en mm	ø160 - 220
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2.3 / 3.0 /3.65
Zone de cuisson au milieu	
Dimensions en mm	ø180 - 280
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,6 / 3,0 / 3,65
Zone de cuisson droite	
Dimensions en mm	230 x 390
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	3,4 / 4,8/ 7,3
Confort d'utilisation	
CookAssist	■
Zone de cuisson TempControl	■
Maintien au chaud	■
Minuterie	■
Fonction Stop&Go	■
Protection nettoyage	■
Con@ctivity 3.0	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■
Sécurité	
Coupure en l'absence de récipient	■
Verrouillage de la mise en marche	■
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la taque de cuisson en mm	936 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	936 x 51 x 520
Dimensions intérieures en mm (l x p)	916 x 500
Puissance de raccordement en kW	11
Prix de vente conseillé	**3.549,- €**



Salmon with apple-lime-butter
Cancel
Step 3 / 10
Confirm the heating process on the hob.
Heat up the pan.
SETTINGS
Frying level III TempControl
INGREDIENTS
1 tbsp rapseed oil
COOKING UTENSILS
Pan coated, 26 cm
Skip this step

Taques de cuisson à induction - FlexControl

	KM 7999 FL FlexControl
Design	
Cadre complet en inox	À fleur de plan
Couleur de la vitrocéramique	**Noir graphite**
Commande	Touch
Combinable avec la série SmartLine	-
Équipement	
Nombres de zones de cuisson / Nombre maximal de récipients	3 / 5
Zones de cuisson	
Zone de cuisson PowerFlex	Gauche, au milieu & droite
Zone de cuisson Vario	-
Zone de cuisson TempControl	Gauche, au milieu & droite
Zone de cuisson avant gauche	
Dimensions en mm	226 x 382
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,8 / 3,6 / –
Zone de cuisson arrière gauche	
Dimensions en mm	–
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	–
Zone de cuisson au milieu	
Dimensions en mm	365 x 286
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,8 / 3,6 / –
Zone de cuisson droite	
Dimensions en mm	226 x 382
Puissance max / Booster / TwinBooster en kW	2,8 / 3,6 / –
Confort d'utilisation	
CookAssist	■
Zone de cuisson TempControl	■
PowerFlex Plus	■
SilentMove	■
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	■
Détection permanente de l'ustensile de casserole	■
Fonction de rappel	■
Fonction Stop&Go	■
Minuterie	■
Protection nettoyage	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Arrêt automatique	■
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	■
Sécurité	
Coupure en l'absence de récipient	■
Verrouillage de la mise en marche	■
Indicateur de chaleur résiduelle	■
Caractéristiques techniques	
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	67
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	936 x 67 x 520
Dimensions intérieures en mm (l x p)	916 x 500
Puissance de raccordement en kW	10,8
Prix de vente conseillé	**5.429,- €**



TempControl
TempControl
TempControl
200
1-9
2
01:09
140
160
180
200
220
230

Taques de cuisson à induction - FullSurface

	KM 7667 FL	KM 7617 FX
Design		
Cadre complet en inox	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	SmartSelect	SmartSelect
Combinable avec la série SmartLine	■	-
Équipement		
Zone de cuisson FullSurface / Nombre maximal de récipients	1 / 4	1 / 4
Dimensions des récipients en cm	57 x 39	57 x 38
Puissance / Booster / TwinBooster en kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
Confort d'utilisation		
Aide au positionnement	■	■
Maintien au chaud	■	■
Minuterie	■	■
Début de cuisson automatique	■	■
Fonction Stop&Go	■	■
Protection nettoyage	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Détection de casseroles	■	■
Sécurité		
Coupure en l'absence de récipient	■	■
Verrouillage de la mise en marche	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	620 x 520	730 x 490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51	51
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	620 x 51 x 520	752 x 51 x 492
Dimensions intérieures en mm (l x p)	600 x 500	730 x 490
Puissance de raccordement en kW	7,3	7,3
Prix de vente conseillé	**2.189,- €**	**2.719,- €**







KM 7678 FL	KM 7697 FL*	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief
Noir	Noir	Noir	Noir graphite
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White	SmartSelect White
■	■	-	-
1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
74 x 38	87 x 38	74 x38	87 x 38
2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
800 x 520	936 x 520	800 x 520	936 x 520
51	51	51	51
800 x 51 x 520	936 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
780 x 500	916 x 500	780 x 500	916 x 500
11	11	11	11
2.939,- €	**3.399,- €**	**3.149,- €**	**3.599,- €**









* Combinaison idéale avec le DownDraft DAD 4941.

Taques de cuisson électriques



	KM 6520 FR	KM 6520 FL
Design		
Cadre comlet en inox	Inox	À fleur de plan / en relief
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Commande	EasySelect	EasySelect
Équipement		
Nombre de zones de cuisson	4	4
Zones de cuisson		
Zone de cuisson ExtraSpeed	-	-
Zone de cuisson Vario	Arrière droite	Arrière droite
Zone de cuisson ovale	-	-
Zone de cuisson rectangulaire	-	-
Zone de cuisson avant gauche		
Diamètre en mm	180	180
Puissance en kW	1,8	1,8
Zone de cuisson arrière gauche		
Diamètre en mm	160	160
Puissance en kW	1,5	1,5
Zone de cuisson arrière droite		
Diamètre en mm	120 - 210	120 - 210
Puissance en kW	0,75 - 2,2	0,75 - 2,2
Zone de cuisson avant droite		
Diamètre en mm	145	145
Puissance en kW	1,2	1,2
Confort d'utilisation		
Résistances HighLight	■	■
Fonction Stop & Go	■	■
Minuterie	■	■
Fonction de rappel	■	■
Conn@ctivity 3.0	-	-
Début de cuisson automatique	■	■
Maintien au chaud	-	-
Sécurité		
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	■	■
Accessoires fournis		
Grattoir	■	■
Câble de raccordement	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm	574 x 504	592 x 492
Hauteur encastrée maximum	43	46
Dimensions extérieures en mm (l x h x p)	574 x 43 x 504	592 x 46 x 492
Dimensions intérieures en mm (l x p)	560 x 490	570 x 470
Prix de vente conseillé	**719,- €**	**719,- €**



KM 6522 FR	KM 6521 FR	KM 6523 FL	KM 6565 FR
Inox	Inox	À fleur de plan / en relief	Inox
Noir	Noir	Noir	Noir
EasySelect	EasySelect	EasySelect	SmartSelect
4	4	4	4
-	-	-	Arrière au milieu
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche	Arrière gauche
Arrière droite	Arrière droite	-	-
-	-	Arrière droite	Droite
120 - 210	120 - 210	120 - 210	145
0,75 - 2,2	1,2 - 2,2	1,2 - 2,2	1,2
145	145	145	120 - 210
1,2	1,2	1,2	0,75 x 2,2
			Arrière au milieu
170 - 265	170 (265 de largeur)	170 (290 de largeur)	145 - 210 - 270
1,5 - 2,4	1,5 - 2,4	1,5 - 2,6	1,05 - 2,05 - 3,2
180	160	180	170 / 170 x 290
1,8	1,5	1,8	1,5 - 2,6
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	-	■
■	■	■	■
-	-	-	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
764 x 504	614 x 514	752 x 492	764 x 504
43	42	45	43
764 x 43 x 504	614 x 42 x 514	752 x 45 x 492	942 x 40 x 526
750 x 490	600 x 500	730 x 470	916 x 500
1.069,- €	**879,- €**	**1.069,- €**	**1.789,- €**

Taques de cuisson au gaz

Taques de cuisson au gaz avec commande électronique

Les taques de cuisson au gaz Miele avec commande électronique sont équipés de dispositifs qui augmentent la sécurité et le confort à un niveau encore supérieur : QuickStart permet un allumage rapide et GasStop & ReStart assurent un rallumage automatique si la flamme s'éteint. Certains modèles sont également équipés d'une minuterie et d'un affichage de la chaleur et de la chaleur résiduelle.

Supports de casserole ComfortClean

Rapides à nettoyer : il vous suffit de mettre les supports au lave-vaisselle. Votre taque de cuisson restera ainsi impeccable longtemps.

Brûleur pour wok

Professionnel : ce brûleur pour wok simple ou double garantit une régulation uniforme ou séparée des deux circuits de flamme.

Équipement de sécurité

Toujours un sentiment de sécurité : en cas de fonctionnement anormalement long, coupure automatique de l'arrivée de gaz.

Taques de cuisson au gaz



	KM 2010	KM 2032
Design		
Surface	Inox	Inox
Commande	Boutons	Boutons
Cadre complet en inox	-	-
Équipement		
Nombre de zones de cuisson	4	5
Confort d'utilisation		
Dispositif d'allumage électronique	■	■
QuickStart	-	-
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat)	■	■
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle		
Zone de cuisson	**Avant gauche**	**Avant gauche**
Type	Grand brûleur	Grand brûleur
Puissance max en kW	2,6	2,6
Zone de cuisson	**Arrière gauche**	**Arrière gauche**
Type	Petit brûleur	Petit brûleur
Puissance max en kW	1,0	1,0
Zone de cuisson	**Au milieu**	**Au milieu**
Type	-	Mono-wok
Puissance max en kW	-	3,8
Zone de cuisson	**Arrière droite**	**Arrière droite**
Type	Brûleur normal	Brûleur normal
Puissance max en kW	1,75	1,75
Zone de cuisson	**Avant droite**	**Avant droite**
Type	Brûleur normal	Brûleur normal
Puissance max en kW	1,75	1,75
Sécurité		
GasStop	■	■
ReStart	-	-
Accessoires fournis		
Câble d'alimentation	■	■
Foyer wok vers l'extérieur	-	-
Foyer wok vers l'intérieur	-	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm (l x p)	650 x 520	750 x 520
À fleur de plan		
Dimensions de niche en mm (l x p)	560 x 480	560 x 480
Puissance de raccordement en kW / Tension en V	7,1 / 230-240	10,9 / 230-240
Prix de vente conseillé	**899,- €**	**1.149,- €**

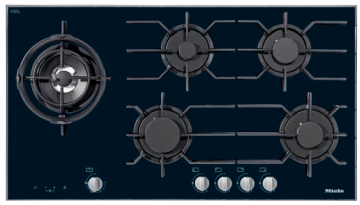

KM 2356-1	KM 3010	KM 3054-1
Inox	Verre noir	Verre noir
Boutons	Boutons	Boutons
-	-	-
5	4	5
-	■	■
■	-	■
■	■	■
■	■	■
		Gauche
Petit brûleur	-	Dualwok
1,0	-	4,7
	Avant gauche	**Avant gauche**
Grand brûleur	Grand brûleur	Grand brûleur
2,7	2,7	2,7
	Arrière gauche	**Arrière gauche**
Dualwok	Petit brûleur	Petit brûleur
4,5	1,0	1,0
	Arrière droite	**Arrière droite**
Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal
1,7	1,7	1,7
	Avant droite	**Avant droite**
Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal
1,7	1,7	1,7
■	■	■
■	-	■
-	■	■
■	-	-
■	-	-
888 x 508	626 x 526	942 x 526
862 x 490	600 x 500	916 x 500
- / 230-240	7,1 / 230	- / 230-240
1.849,- €	**1.099,- €**	**1.949,- €**

CombiSet

Exclusif Miele

SmartSelect
Cette fonction vous permet de sélectionner rapidement et intuitivement les réglages de puissance et les durées de cuisson. Chaque zone de cuisson a son propre affichage numérique rétroéclairé. L'affichage peut ainsi être lu aisément sous plusieurs angles. Les durées du minuteur peuvent être réglées encore plus facilement avec une minuterie à commande séparée, un arrêt automatique et un indicateur à 3 chiffres.

PowerFlex
À l'aide de cette fonction polyvalente et flexible, même de grandes casseroles chauffent rapidement et sans problème.

TwinBooster
Flexibilité unique : la sortie d'induction peut être distribuée individuellement ou utilisée pour une zone simple.

TeppanYaki
Méthode moderne de cuisson japonaise traditionnelle : la cuisson au TeppanYaki est une expérience culinaire dans les cuisines modernes. Les aliments sont cuits directement sur la surface en inox chaude. Le TeppanYaki à induction de Miele a deux circuits de chauffe séparés, ce qui vous permet, par exemple, de cuire simultanément des aliments nécessitant des températures différentes ou de maintenir des aliments au chaud.

De werkbladdampkap
Cuisiner sans vapeur ni odeur de nourriture désagréable, c'est possible grâce à la nouvelle hotte Miele intégrée dans le plan de travail. Installée entre deux éléments SmartLine, elle extrait les vapeurs de cuisson directement à la source. La hotte intégrée dans le plan de travail peut aussi être installée à côté des unités au gaz. Pour cet usage, le couvercle fait office de pare-flamme magnétique.

Brûleur pour wok
Professionnel : ce puissant brûleur pour wok garantit une régulation uniforme ou séparée des deux circuits de flamme.

Wok à induction
Qualité professionnelle : le wok de Miele s'insère parfaitement dans la cavité prévue à cet effet. Ainsi, la chaleur est répartie uniformément, pour des aliments parfaitement cuits. Le système intelligent ControlInduc® du wok empêche l'huile et la graise de surchauffer. Le wok à induction de Miele offre aussi des avantages spéciaux pour l'utilisateur, comme la technologie Booster.

Supports de casserole ComfortClean
Rapides à nettoyer : il vous suffit de mettre les supports au lave-vaisselle. Votre taque de cuisson restera ainsi impeccable longtemps.

GasStop
Particulièrement rassurant : si la flamme s'éteint, par exemple en raison d'un courant d'air, ce système entraîne la coupure automatique de l'arrivée de gaz.

Combiset - SmartLine

	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
Combiset SmartLine	**Gaz**	**Gaz**
Possibilités d'encastrement	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief
Intégration continue des éléments	■	■
Commande	Boutons	Boutons
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Équipement		
Nombre de zones de cuisson	1	2
Brûleur wok / Brûleur wok double	■ / ■	-
Puissance en kW	4,5	1,7 / 4,5
Zone PowerFlex en mm	-	-
Puissance / Booster / TwinBooster en kW	-	-
Zone Powerflex en mm	-	-
Puissance / Booster / TwinBooster en kW	-	-
Puissance teppanyaki en kW	-	-
Zone teppanyaki en mm	-	-
Diamètre wok à induction en mm	-	-
Confort d'utillisation		
Dispositif d'allumage électronique	■	■
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	■	■
Maintien au chaud	-	-
Minuterie	-	-
Début de cuisson automatique	-	-
Fonction Stop&Go	-	-
FlameGuard	■	■
Sécurité		
GasStop	■	■
Coupure en l'absence de récipient	-	-
Verrouillage de la mise en marche	-	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions de la taque de cuisson en mm (lxp)	378 x 520	378 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	92	92
Dimension de découpe intérieure en mm pour encastrement à fleur de plan (lxp)	358 x 500	358 x 500
Dimension de découpe extérieure en mm pour encastrement à fleur de plan (lxp)	382 x 524	382 x 524
Puissance de raccordement en kW / Tension en V	4,5 / 230	4,4 / 230
Prix de vente conseillé	**1.499,- €**	**1.449,- €**

* Pour associer plusieurs éléments SmartLine dans une découpe, nous recommandons la barrette de jonction CSZL 7000 (59,- €).



CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL
Induction	**Wok à induction**	**Teppanyaki**
À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief	À fleur de plan / en relief
■	■	■
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Noir	Noir	Noir
PowerFlex / 2 zones de cuisson	Wok à induction avec 1 zone de cuisson	1
-	-	-
-	-	-
Ø 150 - 230	-	-
2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -	-
Ø 230 - 390	-	-
2,1 / 3 / 3,65	-	-
-	-	2,6
-	-	305 x 350
-	Ø 300	-
-	-	-
-	-	-
■	■	■
■	■	-
■	■	-
■	■	■
-	-	-
-	-	-
■	■	-
■	■	-
378 x 520	378 x 520	378 x 520
51	129	60
358 x 500	358 x 500	358 x 500
382 x 524	382 x 524	382 x 524
3,6 / 230	3,0 / 230-240	2,6 / 230-240
1.559,- €	**2.889,- €**	**2.699,- €**

KM 7667 FL >>

Taque de cuisson à induction FullSurface

Idéale en combinaison avec des éléments SmartLine.

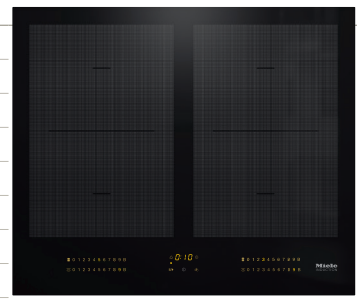

KM 7564 FL

Taque de cuisson à induction

Idéale en combinaison avec des éléments SmartLine.

Combiset - SmartLine

	CSDA 7001*
Combiset SmartLine	**Hotte plan de travail**
Intégration continue des éléments	■
Commande	SmartSelect
Couleur de la vitrocéramique	Zwart
Grille entièrement intégrée	■
Specifications de la ventilation	
Mode évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique niveau Booster dB(A)	150 - 535 / 70
Mode recyclage : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique niveau Booster dB(A))	100 - 460 / 78
Confort d'utilisation	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■
Durée arrêt différé 5 min.	■
Efficacité et durablilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Moteur ECO	■
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	29,3
Sécurité	
Arrêt de sécurité	■
FlameGuard	■
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (lxp)	120 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	165
Dimensions de découpe en mm pour encastrement à plat (lxp)	100 x 500
Cote de découpe extérieure en mm pour encastrement à fleur de plan (lxp)	124 x 524
Puissance de raccordement en kW	0,17
Prix de vente conseillé	**1.569,- €**

* Avec le CSDA 7001, il est nécessaire d'utiliser un kit de reprise d'air ou de recirculation (DFKS-U - art.no. 11250350 ou DFKS-A - art.no. 11737480) à commander séparément.

* Pour associer plusieurs éléments SmartLine dans une découpe, nous recommandons la barrette de jonction CSZL 7000 (59,- €).

Combiset - ProLine



	CS 1112 E	CS 1212-1 L
Combiset Proline	**Électrique**	**Induction**
Encastrement	En relief	En relief
Intégration continue des éléments	■	■
Commande	Boutons	Boutons
Équipement		
Nombre de zones de cuisson	2	2
Zone de cuisson	**Avant centre**	**Avant centre**
Type	Zone de cuisson circ. simplet	Zone de cuisson vario
Diamètre en mm	ø145	ø100-160
Puissance max. en kW / Booster	1,2 / -	1,4 / 2,2
Zone de cuisson	**Arrière centre**	**Arrière centre**
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Diamètre en mm	ø100-180	ø160-230
Puissance max. en kW / Booster / TwinBooster	0,7 - 1,8 / - / -	2,3 / 3,0 / 3,7
Confort d'utilisation	-	
QuickStart	-	-
Sécurité		
GasStop	-	-
ReStart	-	-
Indicateur de chaleur résiduelle	■	■
Affichage de la chaleur	-	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm l x p	288 x 520	288 x 520
Dimensions en mm (hauteur)	73	73
Dimensions de découpe en mm (l x p)	272 x 500	272 x 500
Puissance de raccordement en kW / Tension en V	3,0 / 230-240	3,7 / 230-240
Prix de vente conseillé	**1.199,- €**	**1.539,- €**

* Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe, nous recommandons la barrette de jonction CSZL 1500 (129,- €).

Combiset - ProLine

	CS 1012-2	CS 1411 F
Combiset Proline	**Gaz**	**Friteuse**
Encastrement	En relief	En relief
Intégration continue des éléments	■	■
Commande	Boutons	Boutons
Équipement		
Nombre de zones de cuisson	2	1
Zone de cuisson	**Avant centre**	**Centre**
Type	Brûleur normal	Friteuse
Diamètre en mm	-	180 x 330
Puissance max. en kW / Booster	1,8 / -	2,4 / -
Zone de cuisson	**Arrière centre**	
Type	Brûleur fort	-
Diamètre en mm	-	-
Puissance max. en kW / Booster / TwinBooster	3,0 / -	-
Confort d'utilisation		
QuickStart	■	-
Sécurité		
GasStop	■	-
ReStart	■	-
Indicateur de chaleur résiduelle	■	■
Affichage de la chaleur	■	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm l x p	288 x 520	288 x 520
Dimensions en mm (hauteur)	144	220
Dimensions de découpe en mm (l x p)	272 x 500	272 x 500
Puissance de raccordement en kW / Tension en V	4,8 / 230	2,4 / 230-240
Prix de vente conseillé	**1.279,- €**	**1.589,- €**

* Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe, nous recommandons la barrette de jonction CSZL 1500 (129,- €).



CS 1312 BG
Gril
En relief
■
Boutons
2
Avant
Gril électrique
210 x 250
1,5 / -
Arrière
Gril électrique
210 x 250
1,5 / -
-
-
-
-
-
288 x 520
115
272 x 500
3,0 / 230-240
1.419,- €

* Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe, nous recommandons la barrette de jonction CSZL 1500 (129,- €).

Hottes

Miele. Immer Besser.

Hottes

Exclusif Miele

Filtres à graisse métallique inox

Les hottes Miele sont équipées d'un filtre à graisse métallique de 10 couches. La couche supérieure et le cadre des filtres sont en inox de grande qualité. Le nettoyage du filtre dans le lave-vaisselle n'entraîne aucune décoloration visible. L'aspect extérieur des filtres à graisse est maintenu sur une longue durée

CleanCover Miele

Derrière les filtres à graisse métalliques se trouve le CleanCover de Miele : un revêtement lisse derrière lequel tout est soigneusement dissimulé. Pas d'arêtes coupantes ni de composants électriques. Il est facile à nettoyer et vous offre une sécurité maximale. Miele ou le souci du détail : pour plus de confort et de sécurité.

Plug&Play

Ce système d'installation est un système de clic facile à installer. Non seulement il est simple, mais l'installation est également beaucoup plus rapide. Win-win !

Arrêt de sécurité

La hotte s'arrête automatiquement au bout de 10 heures. Cette commande garantit une sécurité totale en cas de mauvaises manipulations.

Filtre Active AirClean

Avec les hottes aspirantes Miele en mode recirculation, le filtre à charbon actif peut être utilisé pour éviter les odeurs. Ce filtre jetable doit être remplacé régulièrement.

Hottes

Hottes de plafond

	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
Modèle et équipement	**90 cm de largeur**	**120 cm de largeur**
Couleur	Inox / Blanc mat	Inox / Blanc mat
Évacuation d'air / Recirculation / Moteur externe	■ / convertible / -	■ / convertible / -
Kit de conversion requis pour recirculation / Filtre à charbon actif	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Confort d'utilisation		
Commande	EasySwitch	EasySwitch
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Mise en réseau avec Miele@home / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	■ / ■	■ / ■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■	■
Moteur Silence / Arrêt de sécurité	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) / Classe pour le degré de saturation des graisses	**A++** / C	**A++** / C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,7	31,4
Moteur ECO / Système Gestion de puissance	■ / ■	■ / ■
Éclairage LED		
Nombre x watts / Puissance d'éclairage en Lx / Température de couleur en K	2 x 7,2 W / 525 Lux / 3.500K	2 x 7,2 W / 450 Lux / 3.500 K
Variateur de luminosité / En continu	■ / ■	■ / ■
Réglage de la température de couleur via l'app / MyAmbientLight	■ / -	- / -
Mode évacuation d'air		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	510	505
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	61 / 45	62 / 46
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	685	680
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	68 / 53	68 / 53
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	755	755
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	55 / 40	56 / 40
Recirculation		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	425	410
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	65 / 50	65 / 49
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	525	515
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	70 / 54	70 / 54
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	325	325
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	59 / 44	59 / 44
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	196 / 196	196 / 196
Dimensions de la hotte en mm (l x h x p)	880 x 196 x 500	1.165 x 196 x 500
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Protection par fusible en A	0,17 kW / 230V / 10A	0,17 kW / 230V / 10A
Instructions de montage		
Raccord d'évacuation d'air latérale	■	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Distance minimale nécessaire avec taques de cuisson électriques / au gaz en mm	450 / 650	450 / 650
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour / Télécommande DARC 7	■ / ■	■ / ■
Accessoires en option (à acheter par la suite)		
Filtre Active AirClean / Filtre Longlife AirClean	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Boîtier de recirculation DUU 600	■	■
Module électronique DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
Prix de vente conseillé		
Inox (**EDST**)	**1.699,- €**	**1.799,- €**
Blanc mat (**WSMA**)	**1.699,- €**	**1.799,- €**
Noir mat (**MASW**)		

DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
90 cm de largeur	**120 cm de largeur**
Inox / Blanc mat / Noir mat	Inox / Blanc mat / Noir mat
■ / convertible / -	■ / convertible / -
- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
EasySwitch	EasySwitch
3 / 2	3 / 2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / ■	4 / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
A++ / C	**A++** / C
32,0	31,2
■ / ■	■ / ■
2 x 7,2 W / 470Lux / **2.700 - 6.500 K**	2 x 7,2 W / 440 Lux / **2.700 - 6.500 K**
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
505	510
59 / 43	**60 / 44**
680	685
66 / 50	**66 / 51**
755	750
68 / 52	**68 / 52**
425	420
63 / 48	**63 / 48**
525	520
68 / 52	**68 / 52**
565	550
69 / 54	**69 / 54**
196 / 196	196 / 196
880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
0,198 kW / 230V / 10A	0,198 kW / 230V / 10A
■	■
150	150
450 / 650	450 / 650
■ / ■	■ / ■
DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
■	■
- / ■	- / ■
1.899,- €	**1.999,- €**
1.899,- €	**1.999,- €**
1.899,- €	**1.999,- €**

Hottes
DownDraft

Attention : les hottes de plan de travail ne peuvent pas être combinées avec des taques de cuisson à gaz. Elles ne peuvent être combinées qu'avec des taques de cuisson à induction de 90 cm de large.

	DAD 4841	DAD 4941 >>
Design	**916 mm de largeur**	**936 mm de largeur**
Couleur	Noir	Noir
Extraction des deux côtés	■	■
équipement		
Évacuation d'air / Recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air		
Puissance de ventilation niveau booster (m^3/h)	640	640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique (dB(A) re20µPa)	72 / 58	72 / 58
Recirculation		
Puissance de ventilation niveau booster (m^3/h)	555	555
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
Confort d'utilisation		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Commande SmartControl	■	■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle/ CleanCover	2 / ■	2 / ■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■	■
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	■ / ■	■ / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D) / Classe pour le degré de saturation des graisses	**A** / B	**A** / B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	42,0	42,0
Moteur ECO	■	■
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 2	3 / 2
Éclairage LED / dimmable	■ / 3 niveaux	■ / 3 niveaux
Nombre x watts / Puissance d'éclairage en Lx / Température de couleur en K	1 x 11,2W / 400 Lx / 3.500K	1 x 11,2W / 400 Lx / 3.500K
Arrêt de sécurité	■	■
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale en évacuation d'air / recirculation en mm	936	936
Largeur x hauteur x profondeur de la hotte en mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Puissance de raccordemen en kW / Tension en V / Protection par fusible en A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
Instructions de montage		
Jeu d'adaptation pour recyclage d'air	DUU 600*	DUU 600*
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 30-P/-R*	DKF 30-P/-R*
Raccord d'évacuation d'air en bas	■	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Combinaison optimale avec plan de cuisson selon disponibilité	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
à fleur de plan / en relief	■ / ■	■ / ■
Accessoires non inclus / pièces détachées		
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 30-P/ DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option / recirculation Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Boîtier mural prévu pour évacuation d'air DMK 150-1	■	■
Prix de vente conseillé	**2.599,- €**	**€ 2599,- €**

* Non inclus.

Combinaisons idéales en une seule découpe avec :
(Support de soutien inclus avec la hotte)

KM 7689 FL

Taque de cuisson à induction TempControl

Combinaison idéale avec le
DownDraft DAD 4841.



KM 7684 FL

Taque de cuisson à induction PowerFlex

Combinaison idéale avec le
DownDraft DAD 4841.



KM 7594 FL

Taque de cuisson à induction PowerFlex

Combinaison idéale avec le
DownDraft DAD 4941.



KM 7697 FL

Taque de cuisson à induction FullSurface

Combinaison idéale avec le
DownDraft DAD 4941.

Possibilités d'installation :

1. Recirculation avec circuits fermés :

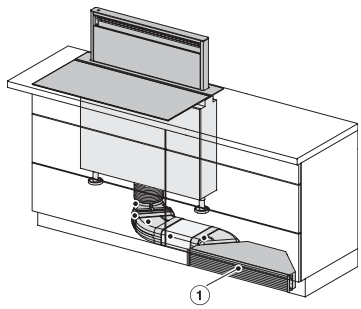

① DUU 600

2. Évacuation d'air vers l'extérieur :

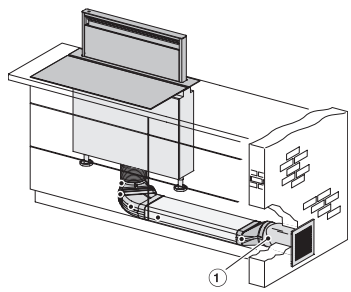

① DMK 150-1 Grille d'évacuation d'air

3. Recirculation en mode Plug & Play
Attention : uniquement dans les habitations avec système de ventilation et utilisation de la prolongation du temps de ventilation.



① DUP 150 Adaptateur Plug & Play

Hottes

Hottes murales

Distance minimale jusqu'à la hotte de 45 cm.

	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active
Couleur du panneau en verre et corps de la hotte	Verre, noir obsidien	Verre, noir obsidien
Largeur de la hotte en cm*	60	90
Équipement		
Évacuation d'air / Recirculation / Moteur externe	■ / convertible / -	■ / convertible / -
Kit de conversion requis pour recirculation / Filtre à charbon actif	- / DKF 29	- / DKF 29
Ouverture pour la ventilation dans le panneau en verre	■	■
Confort d'utilisation		
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle / CleanCover	2 / -	2 / -
Commande	ComfortControl	ComfortControl
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / Plus	- / - / -	- / - / -
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	- / -	- / -
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	-
Pack Silence / Arrêt de sécurité	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D) / Classe pour le degré de saturation des graisses	B / C	B / C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	57,0	56,0
Moteur ECO / Système Gestion de puissance	- / ■	- / ■
Éclairage LED		
Nombre x watts / Puissance d'éclairage en Lx / Température de couleru en K	1 x 3,2 W / 360 Lux / 3.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500 K
Variateur de luminosité / Réglage de la température de couleur via l'app **(Dynamic White)**	- / -	- / -
Évacuation d'air		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	405	385
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	60/46	60/46
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	635	630
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	69 / 55	68 / 54
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	-	-
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	-	-
Recirculation		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	385	385
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	67 / 53	60 / 46
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	570	630
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	74 / 61	68 / 54
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	-	-
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa)	-	-
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air & externe / recirculation en mm	443 / 443	443 / 443
Dimensions de la hotte en mm (l x h x p)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Puissance de raccordemen en kW / Tension en V / Protection par fusible en A	0,24 kW / 230 V / 10 A	0,24 kW / 230V / 10A
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■ / ■	■ / ■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Distance minimale nécessaire avec taques de cuisson électriques / au gaz en mm	450 / 650	450 / 650
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	■	■
Accessoires en option (à acheter par la suite)		
Filtre Active AirClean / Filtre Sensitive AirClean / Filtre Longlife AirClean	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
Cheminée télescopique		
Module électronique DSM 401 / DSM 409	■ / -	■ / -
Boîtier mural DMK 150-1	■	■
Prix de vente conseillé		
Noir obsidien **(OBSW)**	**899,- €**	**999,- €**
Noir mat **(OBSW MATT)**		

DAH 2660 Escala	DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 125 Gala Edition >>
Verre, noir obsidien	Verre, noir obsidien	Verre, noir obsidien	Verre, noir obsidien mat / noir mat
60	90	90	90
■ / convertible / -	■ / convertible / -	■ / convertible / -	■ / convertible / -
- / DKF 29	- / DKF 29	- / DKF 29-P	- / DKF 29-P
■	-	-	-
2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■
ComfortControl	ComfortControl	SmartControl Jaune	SmartControl Blanc
3 / 1	3 / 1	3 / 2	3 / 2
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / - / ■
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
-	-	■	■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
B / C	B / D	A++ / D	A++ / D
72,2	66,0	25,0	25,0
- / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■
1 x 3,2 W / 330 Lux / 3.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / **2.700 - 6.500 K**	1 x 3,2 W / 260 Lux / **2.700 - 6.500 K**
- / -	- / -	3 niveaux + en continu / ■	3 niveaux + en continu / ■
415	415	415	415
52 /38	53 /39	50 / 36	50 / 36
675	675	660	660
64 / 50	65 / 51	61 / 47	61 / 47
-	-	875	875
-	-	68 / 54	68 / 54
380	380	430	430
60 / 46	60 / 46	64 / 50	64 / 50
675	575	625	625
64 / 50	71 / 57	73 / 59	73 / 59
-	-	720	720
-	-	76 / 62	76 / 62
830-1210 / 443	443 / 443	420 / 420	420 / 420
598 x 443 x 388	898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
0,2 kW / 230 V / 10 A	203W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
150	150	150	150
450 / 650	450 / 650	450 / 650	450 / 650
■	■	■	■
DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
			DADC 1000 noir mat
■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
■	■	■	■
1.199,- €	**1.299,- €**	**1.699,- €**	
			1.799,- €

Gala Edition noir mat avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Hottes

Hottes murales

	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active
Design		
Couleur	Inox	Inox
Largeur de la hotte en cm*	60	90
Ajustements individuels possibles sur demande**	-	-
Équipement		
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	640 / 71	645 / 71
Recirculation : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	620 / 60	620 / 74
Confort d'utilisation		
Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lavevaisselle	2	3
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	-	-
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	-
WifiConn@ct	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Efficacité et durabilité		
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	■	■
Moteur ECO (moteur DC)	-	-
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,9	49,8
Ampoules Led	1	1
Éclairage Ambient	-	-
Clapet anti-retour	■	■
Sécurité		
Arrêt de sécurité	■	■
Instructions de montage		
Cheminée télescopique	■	■
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■ / ■	■ / ■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Accessoire supplémentaire : cheminée pour évacuation vers le haut	-	-
Instructions de montage en mode recirculation		
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	-	-
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKFS 36-P (set) of DKF 36-P / - ***	DKFS 36-P (set) of DKF 36-P / - ***
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air et externe en mm	673 – 993	673 – 993
Hauteur totale de hotte à recyclage en mm	803	803
Hauteur x largeur x profondeur de la hotte en mm	50 x 598 x 50	50 x 898 x 50
Puissance de raccordemen en kW	0,24	0,24
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**699,- €**	**799,- €**
Blanc brillant **(BW)**		
Noir mat **(MASW)**		
Pour fonctionnement avec moteur externe (**EXT**)		

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.

PUR 98 W	DA 4298 W	DA 6698 W
Inox	Inox	Blanc brillant
90	90	90
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
650 / 67	630 / 64	640 / 63
460 / 71	460 / 73	460 / 72
3	3	3
■	■	■
-	■	■
-	■	■
-	■	■
■	-	-
-	■	■
A	A++	A++
49,7	25	25
3	3	3
-	-	-
■	■	■
■	■	-
■	■	■
■ / ■	■	■ / ■
150	150	150
-	-	-
DUW 20 ***	DUW 20 ***	DUW 20 ***
DKF 12-1 P / DKF 12-R ***	DKF 12-1 P / DKF 12-R ***	DKF 12-1 P / DKF 12-R ***
685 – 1005	685 – 1005	710 - 1030
685 – 1005	815 – 1135	840 - 1160
62 x 898 x 500	62 x 898 x 500	85 x 898 x 500
0,23	0,089	0,089
1.199,- €	**1.659,- €**	
		2.719,- €
1.249,- €		
	1.589,- €	

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.

Hottes

Hottes murales

	DA 9092 W Screen >>
Design	
Couleur	Noir mat / Gris mat
Largeur de la hotte en cm*	88
Ajustements individuels possibles sur demande**	-
Équipement	
Évacuation d'air / recyclage	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	670 / 62
Recyclage : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	605 / 69
Confort d'utilisation	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	-
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	-
Commande ComfortControl- / SmartControl	■ / -
WifiConn@ct	-
Con@ctivity 3.0	-
Efficacité et durabilité	
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	■
Moteur ECO (moteur DC)	-
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	67,7
Ampoules Led	1
Éclairage Ambient	-
Clapet anti-retour	■
Sécurité	
Arrêt de sécurité	■
Instructions de montage	
Cheminée télescopique	-
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoire supplémentaire : cheminée pour évacuation vers le haut	DADC 9000 ***
Instructions de montage en mode recirculation	
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	-
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 29 / DKF 29-R ***
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuiation d'air en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage en mm	500
Hauteur x largeur x profondeur de la hotte en mm	500 x 880 x 256
Puissance de raccordement en kW	0,203
Prix de vente conseillé	
Noir mat **(OBSW MATT)**	**1.099,- €**
Noir gris **(GRGR MATT)**	**1.099,- €**

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.

Miele

Hottes

Hottes îlots

	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Design	
Couleur	Blanc brillant
Larguer de la hotte en cm*	50 - 70
Ajustements individuels possibles sur demande**	-
AmbientFragrance / HumidityBalance	■ / ■
Équipement	
Évacuation d'air / Recirculation	- / ■
Évacuation d'air : puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	- / -
Recirculation : puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	600 / 73
Cheminée télescopique	-
Confort d'utilisation	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■
WiFiconn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■
Efficacité et durabilité	
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	-
Moteur ECO (moteur DC)	■
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32
Ampoules Led	2
Éclairage d'ambiance blanc / couleur	■ / ■
Clapet anti-retour	
Sécurité	
Arrêt de sécurité	■
Instructions de montage	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en cm	-
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en cm	-
Instructions de montage pour le mode recyclage	
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 28-R / - ***
Filtre de déshumidification	DAEF 28
Flacon de parfum Summergarden inclus	■
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	-
Hauteur totale de hotte à recyclage en mm	700 x 1000
Dimensions de la hotte en cm (h x l x p)	-
Dimensions de la hotte (Ø x H) en mm	500 x 440
Puissance de raccordement en kW	0,13
Prix de vente conseillé	
Blanc brillant (**BW**)	**5.769,- €**

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.

** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.

*** Pas inclus.

Attention cette hotte ne peut pas être combinée avec une taque de cuisson à gaz.

	DA 6708 D	DA 4248 V D
Design		
Couleur	Inox avec panneau de commande en verre noire	Inox
Larguer de la hotte en cm*	100	100
Ajustements individuels possibles sur demande**	-	■
AmbientFragrance / HumidityBalance	- / -	- / -
Équipement		
Évacuation d'air / Recirculation	- / ■	■ / -
Évacuation d'air : puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	- / -	675 / 70
Recirculation : puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	620 / 74	- / -
Cheminée télescopique	-	■
Confort d'utilisation		
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2	6
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■	■
WiFiconn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Efficacité et durabilité		
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	■	-
Moteur ECO (moteur DC)	-	■
Classe d'efficacité énergétique	C	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	81	31
Ampoules Led	4	4
Éclairage d'ambiance blanc / couleur	-	-
Clapet anti-retour	-	■
Sécurité		
Arrêt de sécurité	■	■
Instructions de montage		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en cm	-	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en cm	-	150
Instructions de montage pour le mode recyclage		
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	-	-
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 20-1 / -	- / -
Filtre de déshumidification	-	-
Flacon de parfum Summergarden inclus	-	-
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	-	775 - 1045
Hauteur totale de hotte à recyclage en mm	500 - 1400	-
Dimensions de la hotte en mm (h x l x p)	111,5 x 998 x 698	70 x 1198 x 698
Dimensions de la hotte (Ø x H) en mm	-	-
Puissance de raccordement en kW	0,156	0,292
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**3.819,- €**	**3.919,- €**
Blanc brillant (**BW**)	**3.869,- €**	

Hottes

Groupes d'extraction

	DAE 1530	DA 2578
Design		
Hotte totalement intégrable	■	■
Largeur de la hotte en cm*	50	70
Ajustements individuels possibles sur demande**	-	■
Équipement		
Évacuation d'air / recyclage	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	685 / 65	600 / 67
Recirculation : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	620 / 71	530 / 72
Confort d'utilisation		
Boutons de commande	EasySwitch	■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	2
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	■
WifiConn@ct	-	■
Con@ctivity 3.0	-	■
Efficacité et durabilité		
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	■	■
Moteur ECO (moteur DC)	-	-
Classe d'efficacité énergétique	B	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	65	52
Ampoules Led	1	2
Clapet anti-retour	■	■
Sécurité		
Arrêt de sécurité	■	■
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Instructions de montage en mode recirculation		
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 15x ***	DUU 151 ***
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 32 P *** / -	DKF 15-P *** / -
Caractéristiques techniques		
Hauteur x largeur x profondeur en mm	330 x 532 x 372	50 x 702 x 402
Profondeur de l'équipement externe en mm	0,203	0,226
Puissance de raccordement en kW	0,203	0,226
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**499,- €**	**959,- €**

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.

DA 2360	DA 2390 >>
■	■
60	90
-	■
■ / ■	■ / ■
600 / 64	600 / 64
500 / 72	500 / 72
■	■
1	2
■	■
-	-
-	-
-	-
■	■
-	-
A	A
49,1	55,3
2	4
■	■
■	■
■	■
150	150
DUU 150 ***	DUU 150 ***
DKF 19-P *** / -	DKF 19-P *** / -
63 x 584 x 297	63 x 884 x 297
0,22	0,23
0,22	0,23
929,- €	**1.299,- €**

Hottes

Groupe d'extraction avec extraction par les côtés

	DA 2698
Design	
Hotte totalement intégrable	■
Largeur de la hotte en cm*	90
Ajustements individuels possibles sur demande**	■
Équipement	
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	640 / 62
Recirculation : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	535 / 74
Confort d'utilisation	
Boutons de commande	■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■
WifiConn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■
Efficacité et durabilité	
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	-
Moteur ECO (moteur DC)	■
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	29
Ampoules Led	4
Clapet anti-retour	■
Sécurité	
Arrêt de sécurité	■
Instructions de montage	
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	15
Instructions de montage en mode recirculation	
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151 ***
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKF 19-P *** / -
Caractéristiques techniques	
Hauteur x largeur x profondeur en mm	64 x 884 x 297
Profondeur de l'équipement externe en mm	0,092
Puissance de raccordement en kW	0,092
Prix de vente conseillé	
Inox brossé	**1.999,- €**
Blanc brillant **(BW)**	**2.049,- €**
Pour fonctionnement avec moteur externe inox **(EXT)**	**1.949,- €**
Pour fonctionnement avec moteur externe blanc brillant **(EXT BW)**	**1.999,- €**

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.

Hottes

Hottes télescopiques



	DAS 2620	DAS 2920
Design		
Hotte totalement intégrable	■	■
Couleur	Inox	Inox
Largeur de le hotte en cm*	60	90
Ajustements individuels possibles sur demande**	-	-
Équipement		
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	555 / 69	555 / 69
Recirculation : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	550 / 75	550 / 75
Confort d'utilisation		
Miele@home	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Commande Easyswitch / SmartControl	■ / -	■ / -
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	-	-
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	-
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	-	-
Système Gestion de puissance	-	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacite énergétique	A	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	42	42
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	■	■
Moteur ECO (moteur DC)	-	-
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Éclairage LED	-	-
Nombre x watts / Température de couleur en K	1 x 3,2 / 3.500	1 x 3,2 / 3.500
Variateur de luminosité	En continu	En continu
Sécurité		
Arrêt de sécurité	■	■
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	supérieur	supérieur
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Hauteur de l'armoire (hauteur minimale)	43,6 cm	43,6 cm
Instructions de montage en mode recirculation		
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKFS 31-P / DKFS 31-R ***	DKFS 31-P / DKFS 31-R ***
Caractéristiques techniques		
Hauteur x largeur x profondeur en mm	36 x 596 x 273	36 x 896 x 273
Puissance de raccordement en kW	0,2	0,2
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**579,- €**	**699,- €**

Hottes

Hottes télescopiques

	DAS 4620	DAS 4920
Design		
Hotte totalement intégrable	■	■
Couleur	Cadre en inox / Noir mat	Cadre en inox / Noir mat
Largeur de le hotte en cm*	60	90
Ajustements individuels possibles sur demande**	-	-
Équipement		
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	600 / 66	600 / 66
Recirculation : Puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A)	585 / 72	585 / 73
Confort d'utilisation		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Commande Easyswitch / SmartControl	■ / –	■ / –
Couleur de la commande Touch	-	-
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■	■
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	■	■
Système Gestion de puissance	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacite énergétique	**A+++**	**A+++**
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23	23
Moteur ECO (moteur DC)	■	■
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Éclairage LED	■	■
Nombre x watts / Température de couleur en K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Variateur de luminosité	En continu	En contuinu
Sécurité		
Arrêt de sécurité	■	■
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	supérieur	supérieur
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Hauteur de l'armoire (hauteur minimale)	43 cm	43 cm
Instructions de montage en mode recirculation		
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Filtre à charbon actif / Filtre à charbon actif Longlife régénérant	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Caractéristiques techniques		
Hauteur x largeur x profondeur en mm	32 x 596 x 273	32 x 896 x 273
Puissance de raccordement en kW	0,093	0,093
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**749,- €**	**869,- €**
Noir mat **(MASW)**	**899,- €**	**969,- €**

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.



DAS 4930	DAS 4940	DAS 8930
■	■	■
Auvent avant : noir obsidien	Verre	Inox
90	90	90
-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■
720 / 63	625 / 62	880 / 70
695 / 70	610 / 70	720 / 74
■	■	■
■	■	■
– / ■	■ / –	– / ■
geel	-	wit
1	2	2
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
A+++	A++	A++
23	25	25
■	■	■
3 / 2	3 / 1	3 / 2
■	■	■
1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
3 niveaux / en continu	En continu	3 niveaux / en continu
■	■	■
supérieur	supérieur	supérieur
150	150	150
43 cm	36 cm	36 cm
DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
32 x 896 x 279	60 x 861 x 307	60 x 861 x 307
0,0163	0,083	0,083
1.049,- €	**1.159,- €**	**1.559,- €**

Hottes
Sous-encastrables

	DA 1260	DA 1200
Design		
Couleur	Inox	Inox
Largeur de la hotte en cm*	60	90
Équipement		
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A))	545 / 74	545 / 74
Recirculation : Puissance de ventilation (m^3/h) / puissance acoustique nievau Booster (dB(A))	220 / 75	220 / 75
Confort d'utilisation		
Miele@home	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Interrupteur coulissant	■	■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2	3
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	-
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	-	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacite énergétique	C	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	91,6	90,4
Moteur ECO (moteur DC)	■ / -	■ / -
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Éclairage LED	■	■
Nombre x watts / Température de couleur en K	2 x 3 / 3.000	1 x 3 / 3.000
Sécurité		
Arrêt de sécurité	-	-
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■ / - / -	■ / - / -
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Hauteur de l'armoire (hauteur minimale)	43,6 cm	43,6 cm
Instructions de montage en mode recirculation		
Filtre à charbon actif	DKF 18-P ***	DKF 18-P ***
Caractéristiques techniques		
Hauteur x largeur x profondeur en mm	125 x 598 x 500	125 x 998 x 500
Puissance de raccordement en kW	0,23	0,23
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	**549,- €**	**649,- €**
Blanc brillant **(BW)**	**549,- €**	

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrements pour les dimensions exactes.
** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.
*** Non inclus.

Hottes DAC

Économie d'énergie de **50%**

Les nouvelles hottes de plafond offrent un design épuré et sont jusqu'à 50 % plus efficaces sur le plan énergétique. Elles allient connectivité et facilité d'utilisation.

Commande

- Les boutons **EasySwitch** assurent une commande intuitive.
- Grâce à la **Con@ctivity** avec la plaque de cuisson, vous n'avez pas besoin de gérer la hotte vous-même. L'éclairage, la puissance, le temps et le délai de fonctionnement sont automatiquement contrôlés depuis la plaque de cuisson. Vous pouvez ainsi vous concentrer uniquement sur la préparation et consommer moins d'énergie.
- La **télécommande fournie** ou l'**application** vous offrent un contrôle pratique à distance.

Déterminez vous-même la couleur et l'ambiance !

- Tant l'éclairage que les panneaux de la hotte sont adaptables selon l'ambiance, le moment et vos préférences personnelles.
- Ajustez la chaleur de l'éclairage, avec DynamicWhite ou AmbientLighting, pour une large palette de couleurs.
- Vous avez le choix entre acier inoxydable, blanc mat ou noir mat. Vous désirez peut-être une intégration totale dans votre intérieur ? Peignez alors le panneau intérieur vous-même dans la couleur souhaitée.

Installation par une seule personne

- Grâce à des crochets et des ressorts d'aide, la hotte peut être installée par une seule personne. Vous pouvez choisir une recirculation non guidée (Plug&Play), ce qui réduit encore le travail de connexion et permet une installation plus rapide.
- Le boîtier pivotant et la hauteur compacte (20 cm) rendent la hotte adaptée à presque toutes les situations, même dans les petits espaces.

Filtres performants

- Le **filtre en acier inoxydable à 10 couches** assure une haute séparation des graisses et est très facile à nettoyer au lave-vaisselle.
- L'**Active AirClean** assure une absorption équilibrée des odeurs, tandis que le **Sensitive AirClean** dispose d'un voile spécial pour filtrer les particules fines (pollen, bactéries ou fumée). Le **Longlife AirClean** est plus économique, car il est régénérable jusqu'à 3 ans.

Moteur ECO

- Le moteur ECO offre divers avantages : un faible niveau sonore, une bonne stabilité de la pression, une longue durée de vie et une économie d'énergie de 50 %.
- De plus, la forte aspiration (680 m³/h à 750 m³/h) assure une excellente filtration des fumées denses !





En savoir plus ?

	DAC 2940	DAC 2240	DAC 4940	DAC 4240
Design				
	90 cm	120 cm	90 cm	120 cm
	Acier inoxydable(gris inox), blanc mat		Acier inoxydable(gris inox), blanc mat, noir mat	
			Panneau intérieur personnalisable	
Niveau sonore				
			Plus silencieux (réduction de 20%)	
	Evacuation niveau 3 : 61dB		Evacuation niveau 3 : 59 dB	
	Recirculation niveau 3 : 65dB		Recirculation niveau 3 : 63 dB	
Eclairage				
			DynamicWhite : contient des LED blanches froides et chaudes	
			MyAmbientLight : Lumières LED RVB pour une palette de couleurs lumineuses	
Commande				
	Con@ctivity Plus : réglage automatique de la hotte lorsque la pyrolyse du four est en marche			
	Con@ctivity 3.0			
	Télécommande			
Fonctionnalités Miele				
	CleanCover			
	Filtres à graisse à 10 couches en acier inoxydable			
	Active AirClean : DKF 35-P | Sensitive AirClean : DKF 35-S | Longlife AirClean : DKF 40-R			
	EasySwitch - Boutons pratiques			
Durabilité				
	A++ (Consommation d'énergie : <32 kWh/an)			
Puissance				
	min. 680 m³/h - Niveau Boost		min. 750 m³/h - Niveau Boost 2	
Moteur				
	Moteur ECO (50 % moins d'énergie) - avec faible niveau sonore et haute circulation d'air			
Prix	**1.699 €**	**1.799 €**	**1.899 €**	**1.999 €**

Lave-vaisselle

Miele. Immer Besser.

Lave-vaisselle

Exclusif Miele

AutoDos[1]

AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde pour lave-vaisselle. Grâce à cette innovation unique de Miele, vous insérez dans le lave-vaisselle un PowerDisk de poudre granulée unique pour une vingtaine de lavages. L'électronique mesure la quantité exacte de détergent en fonction du degré de salissure de la vaisselle. Le dosage est effectué selon le programme, au moment optimal. Via ShopConn@ct, vous pouvez commander de nouveaux Powerdisks en toute facilité via l'application Miele.

Tiroir 3D MultiFlex[2]

Miele introduit le tiroir 3D MultiFlex qui peut être réglé en hauteur, en profondeur et en largeur. L'idéal pour la vaisselle de petite taille ou quand vous voulez disposer des verres hauts dans le panier supérieur. Celui-ci comporte des compartiments flexibles pour la petite vaisselle ou des tasses supplémentaires. Grâce au design MultiComfort, des assiettes de formats différents (jusqu'à 35 cm Ø) peuvent être disposées sur trois rangées dans le panier inférieur. Des planches à découper, plateaux et plats en verre par exemple peuvent également y être disposés facilement, en gagnant de la place.

Séchage avec fonction AutoOpen[3]

La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. De l'air frais circule sur la vaisselle et même les assiettes en plastique sèchent sans traces. Une circulation d'air spéciale protège votre plan de travail de l'humidité.

ComfortWash 45°C

Programme doux pour un usage quotidien. Convient pour les assiettes et les verres.

ComfortWash+ 55°C

Programme conçu pour laver la vaisselle avec une consommation modérée d'énergie et d'eau. Convient pour la vaisselle.

PowerWash 60°C

Hautes performances de nettoyage en seulement 90 minutes.

QuickPowerWash

Bonnes performances de nettoyage en moins d'une heure.

BottleClean

Nettoyage parfait des bouteilles et des récipients creux. Un apport supplémentaire d'eau fraîche à la fin du cycle de lavage évite toute décoloration.

Knock2open – idéale pour un design sans poignées

Il suffit de frapper 2 fois sur la façade de votre lave-vaisselle tout intégré et la porte s'ouvre toute seule de 10 cm environ, grâce à son méchanisme d'ouverture sophistiqué

Frontfit

La nouvelle solution Frontfit offre une solution esthétique et permet de concevoir votre cuisine avec un joint minimal entre les armoires. Le système de fermeture de porte intelligent Frontfit est le gage d'un design élégant, sans compromis.

[1] Brevet : EP2850990 B1, EP3173007 B1, EP3289952 B1, EP3305159 B1
[2] Brevet : DE102008062761 B3, EP2433549 B1
[3] Brevet : EP2120671 B1

Design du panier
COMFORT

POIGNÉE DE PANIER PLUS LARGE (G 58xx)*

La poignée fait partie des tiroirs du modèle G 58xx.

PARTIE GAUCHE TIROIR MULTIFLEX 3D SC (G 58xx)*

La partie gauche **peut être déplacée vers la droite** afin de pouvoir placer de grands verres à vin dans le tiroir en dessus.

PARTIE DROITE TIROIR MULTIFLEX 3D SC (G 58xx)*

La partie droite du tiroir Multiflex 3D est **réglable en hauteur** où vous pouvez ranger facilement de grande couverts et des petites pièces d e vaisselle.

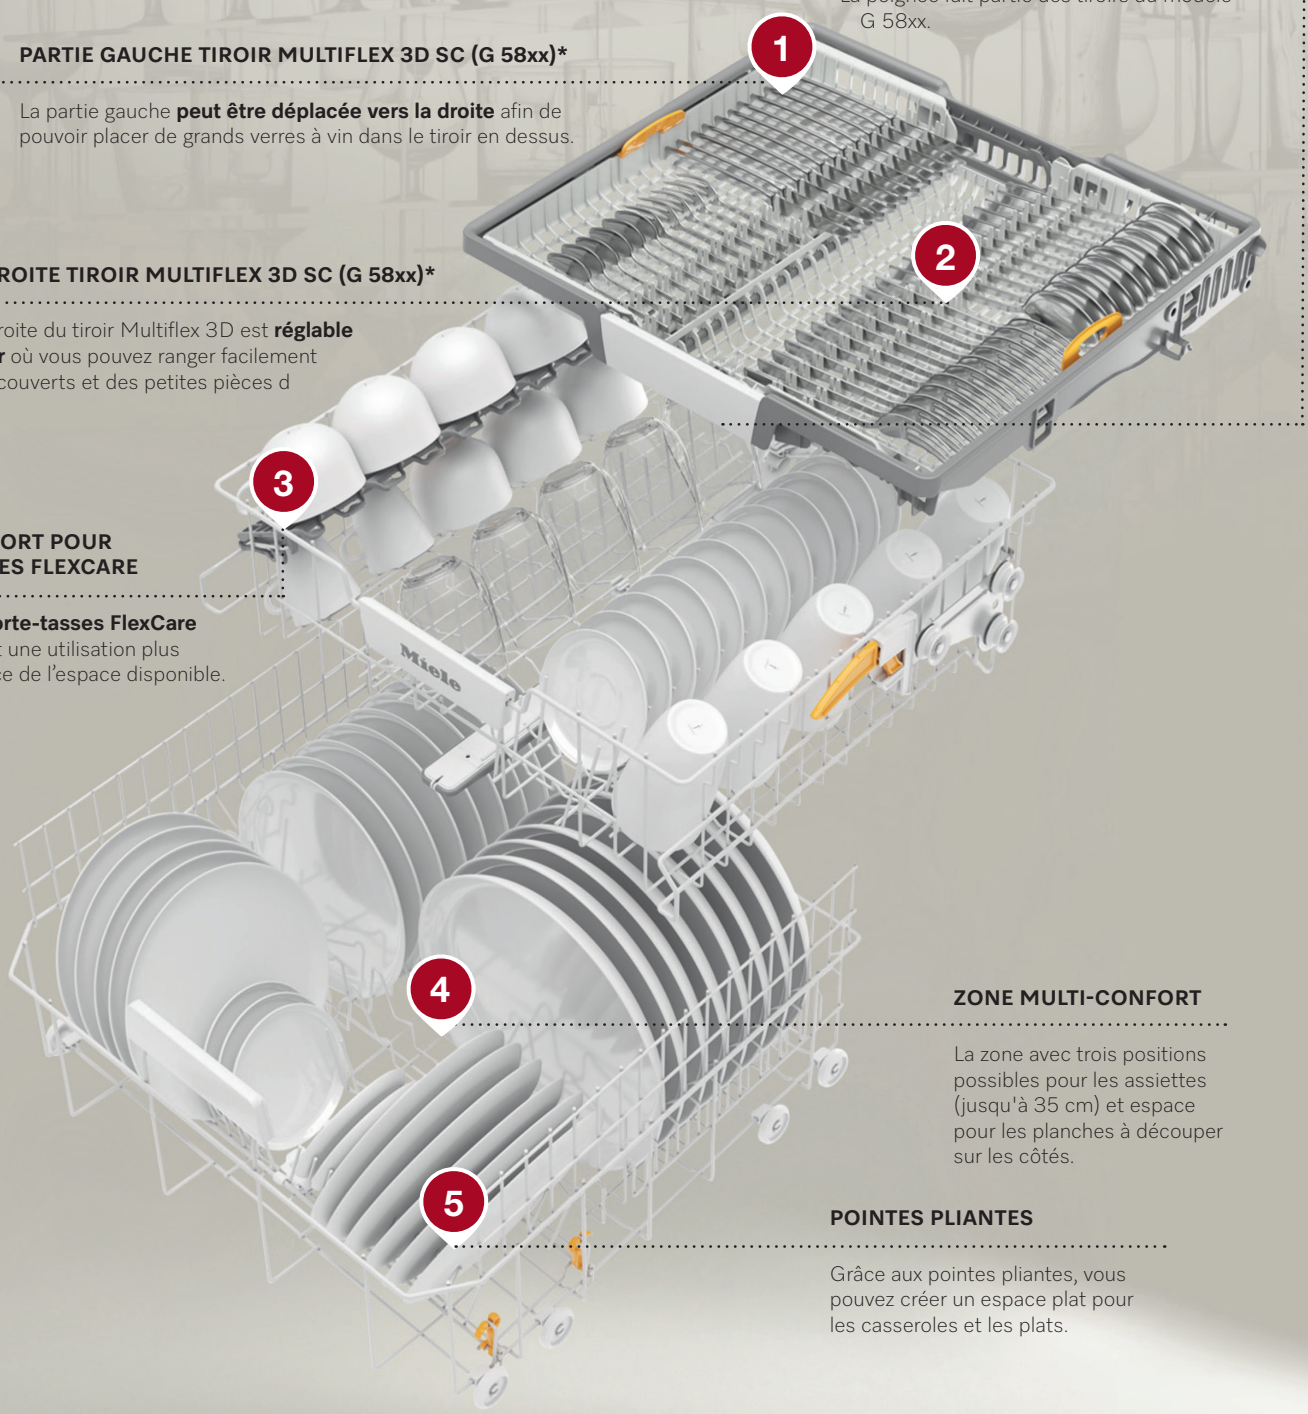

SUPPORT POUR VERRES FLEXCARE

Les **porte-tasses FlexCare** offrent une utilisation plus efficace de l'espace disponible.

ZONE MULTI-CONFORT

La zone avec trois positions possibles pour les assiettes (jusqu'à 35 cm) et espace pour les planches à découper sur les côtés.

POINTES PLIANTES

Grâce aux pointes pliantes, vous pouvez créer un espace plat pour les casseroles et les plats.

Avantages qui sont d'application sur les paniers ComfortPlus.

*Les lave-vaisselle du type G 56xx ont un tiroir à couverts différent.

Design du panier
EXTRACOMFORT

Le tiroir MultiFlex 3D est dépendant du type et ne fait pas partie du design du panier.

POIGNÉE DE PANIER PLUS LARGE

MULTICLIP

Deux clips très fonctionnels dans le panier inférieur qui vous permettent de suspendre des pots ou des bols à un niveau plus élevé, créant ainsi de l'espace supplémentaire.

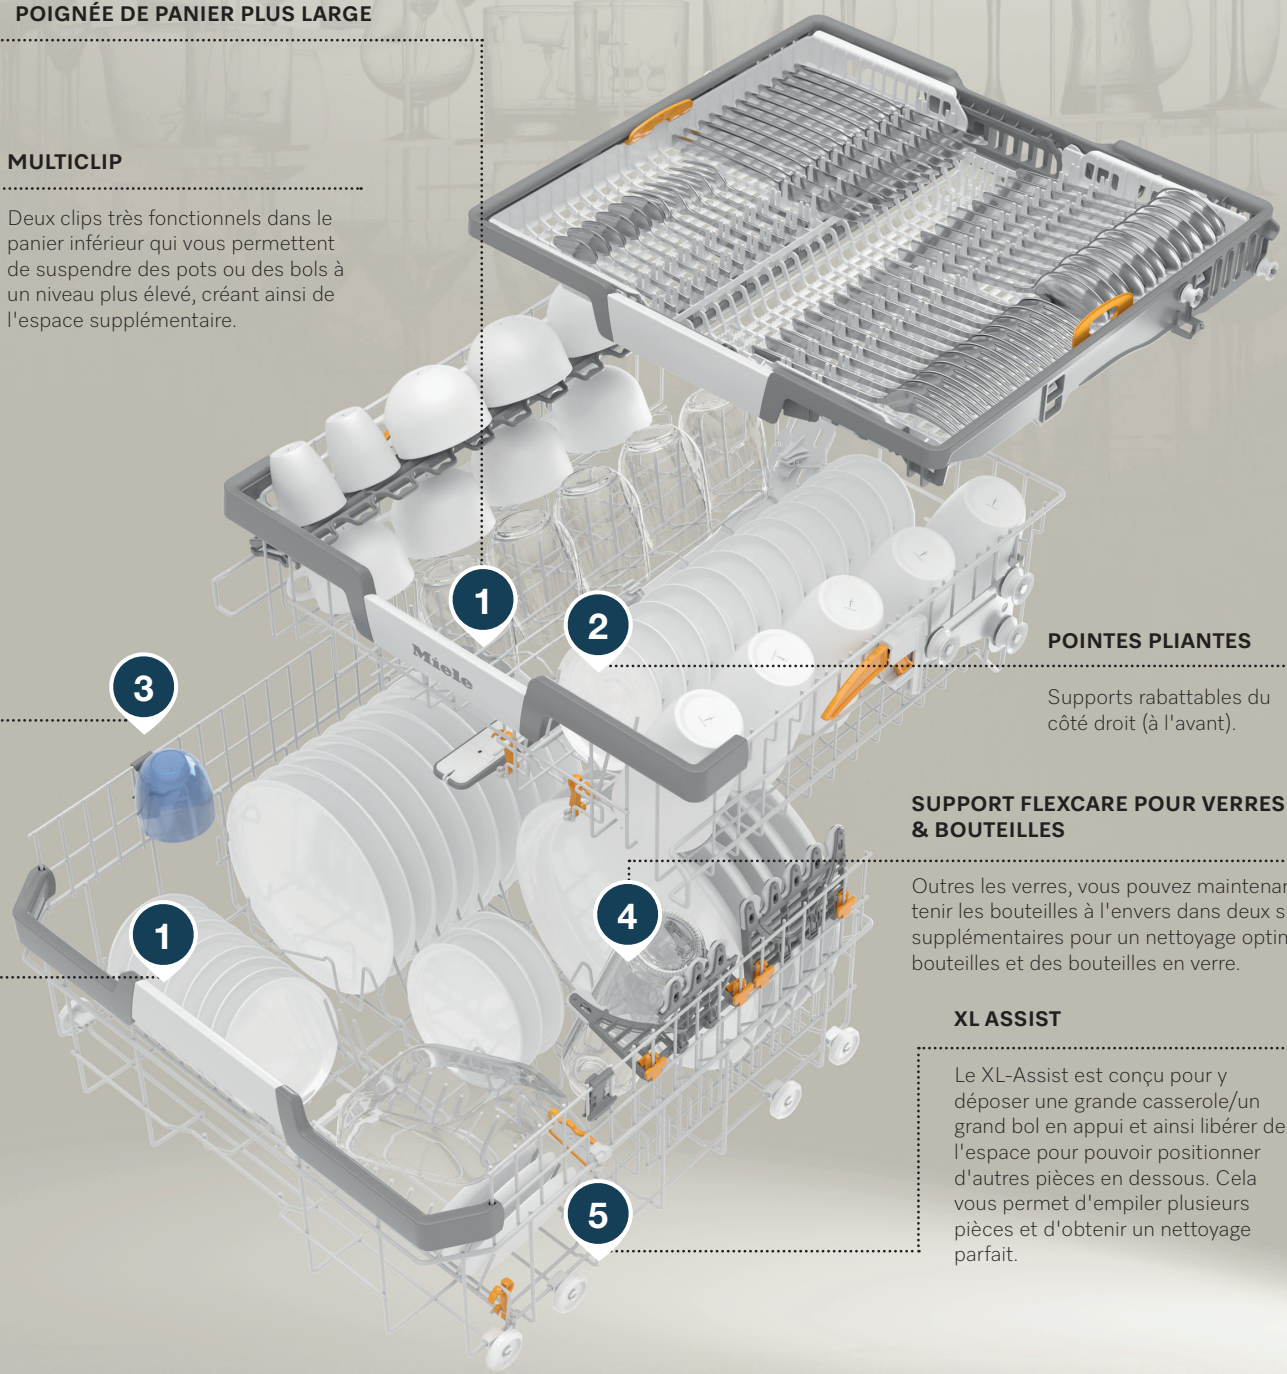

POINTES PLIANTES

Supports rabattables du côté droit (à l'avant).

SUPPORT FLEXCARE POUR VERRES & BOUTEILLES

Outres les verres, vous pouvez maintenant faire tenir les bouteilles à l'envers dans deux supports supplémentaires pour un nettoyage optimal des bouteilles et des bouteilles en verre.

XL ASSIST

Le XL-Assist est conçu pour y déposer une grande casserole/un grand bol en appui et ainsi libérer de l'espace pour pouvoir positionner d'autres pièces en dessous. Cela vous permet d'empiler plusieurs pièces et d'obtenir un nettoyage parfait.

Avantages supplémentaires en plus de ceux applicables aux paniers Comfort.

Design du panier
MaxiComfort

Le tiroir MultiFlex 3D est dépendant du type et ne fait pas partie du design du panier.

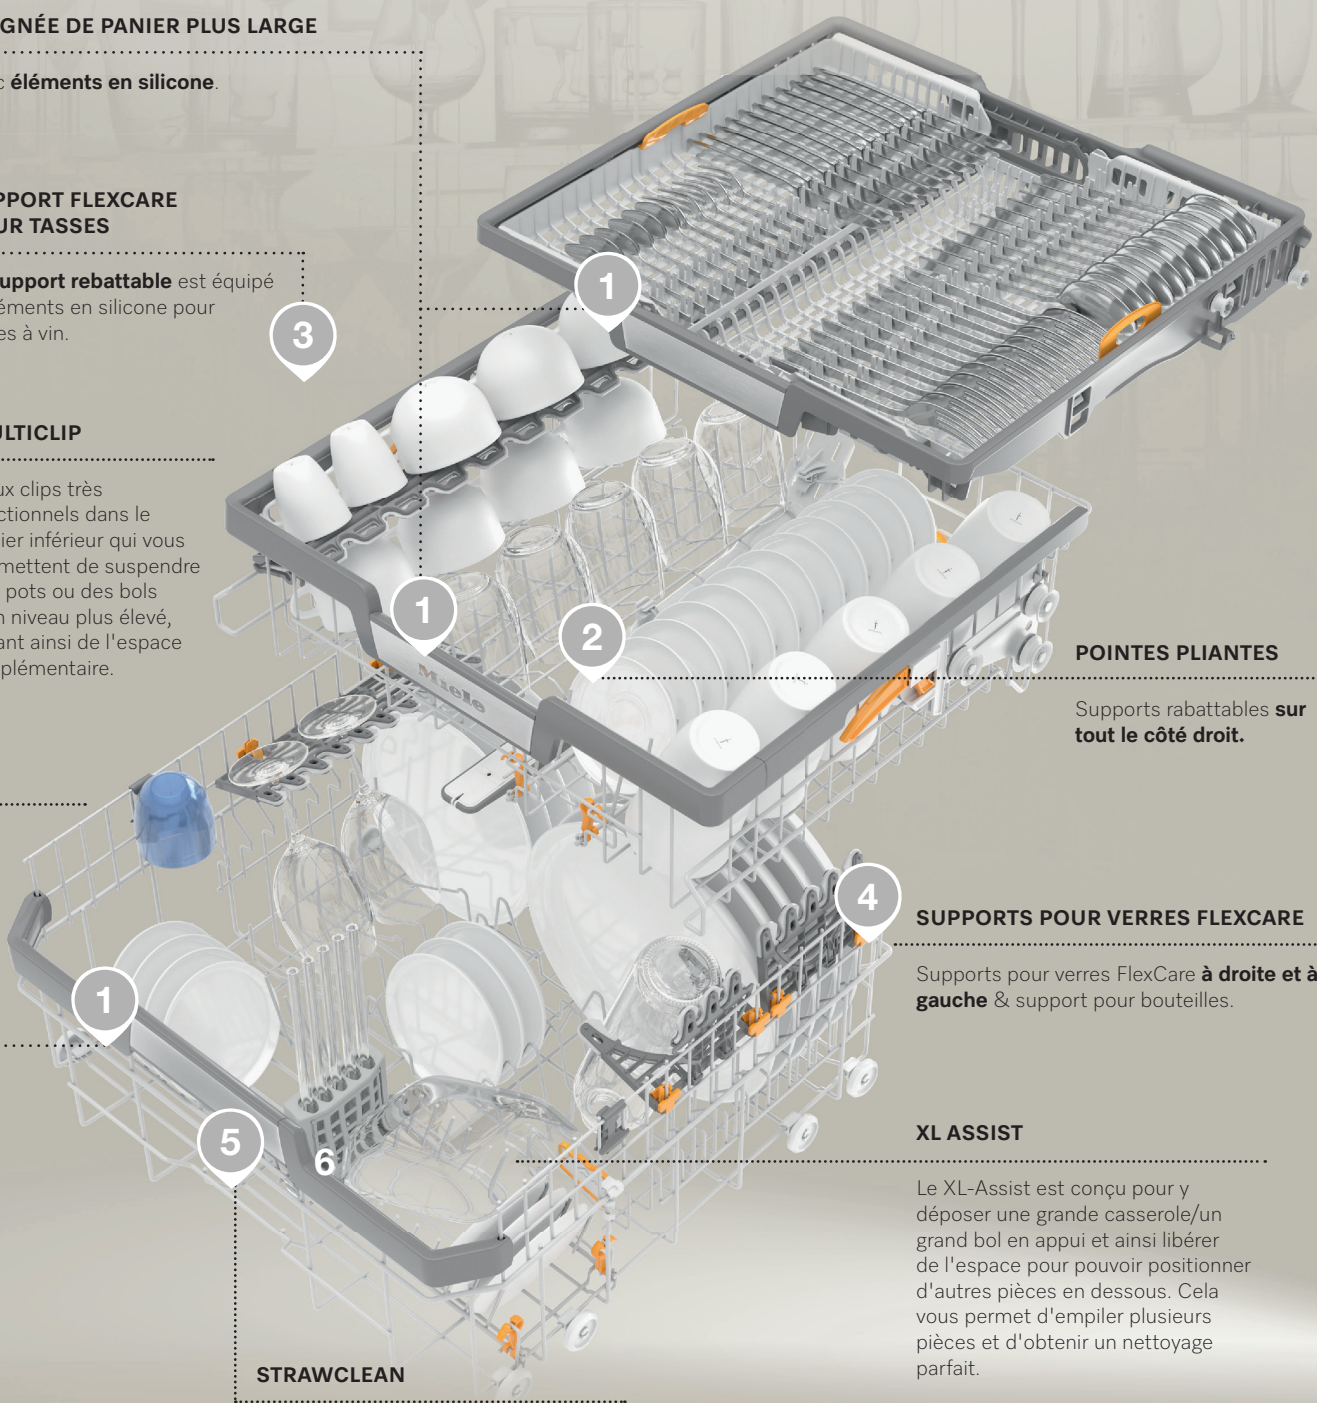

POIGNÉE DE PANIER PLUS LARGE

Avec **éléments en silicone**.

SUPPORT FLEXCARE POUR TASSES

Le **support rebattable** est équipé d'éléments en silicone pour verres à vin.

MULTICLIP

Deux clips très fonctionnels dans le panier inférieur qui vous permettent de suspendre des pots ou des bols à un niveau plus élevé, créant ainsi de l'espace supplémentaire.

POINTES PLIANTES

Supports rabattables **sur tout le côté droit.**

SUPPORTS POUR VERRES FLEXCARE

Supports pour verres FlexCare **à droite et à gauche** & support pour bouteilles.

XL ASSIST

Le XL-Assist est conçu pour y déposer une grande casserole/un grand bol en appui et ainsi libérer de l'espace pour pouvoir positionner d'autres pièces en dessous. Cela vous permet d'empiler plusieurs pièces et d'obtenir un nettoyage parfait.

STRAWCLEAN

Grâce à ce support pour pailles réglable en hauteur, le nettoyage des pailles en verre droites et des pailles métalliques courbées de différentes longueurs est un jeu d'enfant.

Avantages supplémentaires en plus de ceux applicables aux paniers ExtraComfort.

StrawClean

XL-assist

FlexCare Glass & Bottle

MultiClip

Lave-vaisselle -
Totalement intégrables

Type standard (60 x 81 cm) / Dimensions de niche (hxlxp) 805-870 x 600 x 550 mm	**G 5651 Vi Active**	**G 5651 SCVi Active**
Hauteur XXL (60 x 85 xm) / Dimensions de niche (hxlxp) 845-910 x 600 x 550 mm		**G 5656 SCVi XXL Active**
Design		
Rangement des couverts	Panier à couverts	**Tiroir à couverts**
Affichage avec indication du temps restant et départ différé jusqu'à 24 heures	Affichage 7 segments, 3 chiffres	Affichage 7 segments, 3 chiffres
Niveau sonore (dB)	45 dB	45 dB
BrilliantLight	-	-
FrontFit	-	-
Poids min. / max. panneau frontal en kg*	4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 11
Programmes		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C / Volumineux 65°C / Verres à bière	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / - / -	■ / - / -
ComfortWash+55°C / Hygiène 75°C / SolarEco / Nettoyage machine	- / - / - / -	- / - / - / -
Extra silencieux / Programmes spéciaux (bv. pâtes/paëlla) / Rincer le sel	- / - / -	- / - / -
Options de lavage		
Express - Quick / IntenseZone / **AutoDos**	■ / - / -	■ / - / -
Propreté+ / Séchage+ / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Confort d'utilisation		
SensorDry / Séchage avec fonction AutoOpen	- / ■	- / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Demi-charge	■	■
Départ différé / AutoStart	■ / -	■ / -
Agencement du panier		
Agencement du panier	Comfort	Comfort
Nombre de couverts	13	14
Efficacité et durabilité		
Consommation d'eau en litres (Automatic- / Programme ECO)	6,0 / 8,2	6,0 / 8,2
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émission sonore	**A** / C	**A** / C
EcoFeedback		
Économie thermique (Raccordement d'eau chaude max 60 °C)	■	■
Système Waterproof	■	■
WiFiConn@ct	-	-
Bons d'achats fournis		
Voucher pour 6x PowerDisk	-	-
Caractéristiques techniques		
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel	**1.099,- €**	**1.149,- €**
XXL Inox CleanSteel		**1.249,- €**
Modèle Excellence avec agencement du panier amélioré		**ExtraComfort**
Inox CleanSteel		**G 5663 SCVi Active : 1.199,- €**
XXL Inox CleanSteel		**G 5668 SCVi Active XXL : 1.299,- €**

*Ressorts supplémentaires pour les portes lourdes jusqu'à 14 kg.

G 5851 Vi Active Plus	G 5851 SCVi Active Plus	G 7080 SCVi AutoDos	G 7260 SCVi >>
	G 5856 SCVi XXL Active Plus	G 7085 SCVi XXL AutoDos	G 7265 SCVi XXL
Panier à couverts	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage 7 segments, 3 chiffres	Affichage 7 segments, 3 chiffres	Affichage à 1 ligne avec texte	Affichage à 1 ligne avec texte
43 dB	**43 dB**	**43 dB**	**43 dB**
-	-	-	-
-	-	-	-
4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 10	4 - 10 / XXL: 4 - 10
■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
■ / - / -	■ / - / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
- / - / - / -	- / - / - / -	■ / - / - / ■	■ / - / - / ■
- / - / -	- / - / -	39 dB / - / ■	39 dB / - / ■
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / ■	■ / ■ / -
■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
- / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Comfort	Comfort	**ExtraComfort**	**ExtraComfort**
13	14	14	14
6,0 / 8,2	6,0 / 8,2	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54	54
A / B	**A** / B	**A** / B	**A** / B
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	■	-
-	-	■	-
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
€ 1.349,- €	**1.399,- €**	**1.699,- €**	**1.599,- €**
	1.499,- €	**1.799,- €**	**1.699,- €**
	ExtraComfort		**MaxiComfort**
	G 5863 SCVi Active Plus : 1.449,- €		**G 7293 SCVi : 1.649,- €**
	G 5868 SCVi XXL Active Plus : 1.549,- €		**G 7298 SCVi XXL : 1.749,- €**

Lave-vaisselle -
Totalement intégrables

Type standard (60 x 81 cm) / Dimensions de niche (hxlxp) 805-870 x 600 x 550 mm	**G 7651 SCVi AutoDos****	
Hauteur XXL (60 x 85 xm) / Dimensions de niche (hxlxp) 845-910 x 600 x 550 mm	**G 7658 SCVi XXL AutoDos****	**G 7678 SCVi XXL AutoDos**
Design		
Rangement des couverts	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage avec indication du temps restant et départ différé jusqu'à 24 heures	Affichage à 1 ligne avec texte	Affichage à 1 ligne avec texte
Niveau sonore (dB)	**41 dB**	**42 dB**
BrilliantLight	-	-
FrontFit	-	-
Poids min. / max. panneau frontal en kg*	4 - 11 / XXL: 4 - 12	4 - 12
Programmes		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C / Volumineux 65°C / Verres à bière	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiène 75°C / SolarEco / Nettoyage machine	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra silencieux / Programmes spéciaux (bv. pâtes/paëlla) / Rincer le sel	37 dB / - / ■	37 dB / - / ■
Options de lavage		
Express - Quick / IntenseZone / **AutoDos**	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Propreté+ / Séchage+ / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / ■
Confort d'utilisation		
SensorDry / Séchage avec fonction AutoOpen	■ / ■	■ / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Demi-charge	■	■
Départ différé / AutoStart	■ / ■	■ / ■
Agencement du panier		
Agencement du panier	**ExtraComfort**	**MaxiComfort**
Nombre de couverts	14	14
Efficacité et durabilité		
Consommation d'eau en litres (Automatic- / Programme ECO)	6,0 / 8,2	6,0 / 8,4
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	49	54
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émission sonore	**A-10%***** / B	**A** / B
EcoFeedback		■
Économie thermique (Raccordement d'eau chaude max 60 °C)	■	■
Système Waterproof	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Bons d'achats fournis		
Voucher pour 6x PowerDisk	■	■
Caractéristiques techniques		
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Prix de vente conseillé		
Noir obsidien	**1.899,- €****	
XXL Noir obsidien	**1.999,- €****	**2.049,- €**

*Ressorts supplémentaires pour les portes lourdes jusqu'à 14 kg.
**Disponible à partir de 09/2025.
*** 10 % plus économe que la valeur limite (54) de la classe d'efficacité énergétique A.

G 7760 SCVi AutoDos	G 7790 SCVi K2O AutoDos	>>
G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7795 SCVi K2O XXL AutoDos	G 7985 SCVi K2O XXL AutoDos
Tiroir MultiFlex 3D	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage à 1 ligne avec texte	Affichage à 1 ligne avec texte	**M Touch Vi**
41 dB	**41 dB**	**41 dB**
■	■	■
-	-	-
4 - 12	4 - 11 / XXL: 4 - 12	4 - 12
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
MaxiComfort	**MaxiComfort**	**MaxiComfort**
14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54
A / B	**A** / B	**A** / B
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
2.199,- €	**2.539,- €**	
2.299,- €	**2.639,- €**	**3.239,- €**

FRONTFIT
POUR LE PLUS GRAND CONFORT ET UNE HARMONIE PARFAITE

Miele FrontFit

Les lave-vaisselle encastrables Miele peuvent être facilement placés à une hauteur ergonomique. **Grâce à la technologie FrontFit, Miele propose des modèles spéciaux qui permettent de réduire au strict minimum l'espace entre le lave-vaisselle et la plinthe ou la façade adjacente.** Le résultat : des joints parfaits. L'ingénieux mécanisme à coulisse offre un confort accru à l'utilisateur.

Aspect uniforme : la nouvelle technologie FrontFit garantit un design optimal dans toutes les configurations.

	Sans FrontFit	**Avec FrontFit**
Hauteur frontale maximale	810 mm	825 mm
Hauteur maximale du socle	35 mm	20 mm
Joint minimal entre les panneaux (pour une épaisseur de panneau de 19 mm)		2 mm

LAVE-VAISSELLE XXL

Les lave-vaisselle encastrables ou totalement encastrables Miele sont également disponibles en version XXL. **Ils conviennent aux cuisines dont la hauteur sous plan est égale ou supérieure à 85 cm. Le panier supérieur des lave-vaisselle XXL peut accueillir jusqu'à 25 % de vaisselle en plus, ce qui offre davantage de flexibilité et multiplie les possibilités de disposition.**

Lave-vaisselle - Totalement intégrables **FrontFit**

Type standard (60 x 81 cm) / Dimensions de niche (hxlxp) 805-870 x 600 x 550 mm	**G 7380 SCVi FrontFit**	
Hauteur XXL (60 x 85 xm) / Dimensions de niche (hxlxp) 845-910 x 600 x 550 mm	**G 7385 SCVi XXL FrontFit**	**G 7785 SCVi XXL FrontFit AutoDos**
Design		
Rangement des couverts	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage avec indication du temps restant et départ différé jusqu'à 24 heures	Affichage à 1 ligne avec texte	Affichage à 1 ligne avec texte
Niveau sonore (dB)	43 dB	**41 dB**
BrilliantLight	-	■
FrontFit	■	■
Poids min. / max. panneau frontal en kg*	4 - 10	4 - 10
Programmes		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C / Volumineux 65°C / Verres à bière	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiène 75°C / SolarEco / Nettoyage machine	■ / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra silencieux / Programmes spéciaux (bv. pâtes/paëlla) / Rincer le sel	39 dB / - / ■	37 dB / ■ / ■
Options de lavage		
Express - Quick / IntenseZone / **AutoDos**	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
Propreté+ / Séchage+ / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Confort d'utilisation		
SensorDry / Séchage avec fonction AutoOpen	■ / ■	■ / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Demi-charge	■	■
Départ différé / AutoStart	■ / -	■ / ■
Agencement du panier		
Agencement du panier	**ExtraComfort**	**MaxiComfort**
Nombre de couverts	14	14
Efficacité et durabilité		
Consommation d'eau en litres (Automatic- / Programme ECO)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émission sonore	**A** / B	**A** / B
EcoFeedback	■	■
Économie thermique (Raccordement d'eau chaude max 60 °C)	■	■
Système Waterproof	■	■
WiFiConn@ct	-	■
Bons d'achats fournis		
Voucher pour 6x PowerDisk	-	■
Caractéristiques techniques		
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel / Noir obsidien	**1.799,- € / -**	
XXL Inox CleanSteel / Noir obsidien	**1.899,- € / -**	**- / 2.399,- €**

*Ressorts supplémentaires pour les portes lourdes jusqu'à 14 kg.

G 7788 SCVi XXL K2O FrontFit AutoDos
Tiroir MultiFlex 3D
Affichage à 1 ligne avec texte
41 dB
■
■
4 - 10
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / ■
37 dB / ■ / ■
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / -
■ / ■
■ / ■ / ■
■
■ / ■
MaxiComfort
14
6,0 / 8,4
54
A / B
■
■
■
■
■
2,00 / 230 / 10
- / 2.739,- €

G 5790 SCVi - 45 cm >>
Tiroir à couverts
Affichage à 1 ligne avec texte
44
-
-
2 - 8
■ / ■ / ■ / ■ / - / -
■ / ■ / -
- / - / - / ■
41 dB / - / -
■ / ■ / -
■ / ■ / - / -
■ / ■
- / ■ / -
■
■ / -
ExtraComfort 45 cm
9
6,0 / 7,9
55
C / B
■
■
■
-
-
2,00 / 230 / 10
1.469,- € / -

Lave-vaisselle - intégrables

Type standard (60 x 81 cm) / Dimensions de niche (hxlxp) 805-870 x 600 x 550 mm	**G 5611 i Active**	**G 5611 SCi Active**
Hauteur XXL (60 x 85 xm) / Dimensions de niche (hxlxp) 845-910 x 600 x 550 mm		
Design		
Rangement des couverts	Panier à couverts	**Tiroir à couverts**
Affichage avec indication du temps restant et départ différé jusqu'à 24 heures	Affichage 7 segments, 3 chiffres	Affichage 7 segments, 3 chiffres
Niveau sonore (dB)	45 dB	45 dB
BrilliantLight	-	-
FrontFit	-	-
Poids min. / max. panneau frontal en kg*	2 - 8	2 - 8
Programmes		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C / Volumineux 65°C / Verres à bière	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / - / -	■ / - / -
ComfortWash+55°C / Hygiène 75°C / SolarEco / Nettoyage machine	- / - / - / -	- / - / - / -
Extra silencieux / Programmes spéciaux (bv. pâtes/paëlla) / Rincer le sel	- / - / -	- / - / -
Options de lavage		
Express - Quick / IntenseZone / **AutoDos**	■ / - / -	■ / - / -
Propreté+ / Séchage+ / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Confort d'utilisation		
SensorDry / Séchage avec fonction AutoOpen	- / ■	- / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Demi-charge	■	■
Départ différé / AutoStart	■ / -	■ / -
Agencement du panier		
Agencement du panier	Comfort	Comfort
Nombre de couverts	13	14
Efficacité et durabilité		
Consommation d'eau en litres (Automatic- / Programme ECO)	6,0 / 8,2	6,0 / 8,2
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émission sonore	**A** / C	**A** / C
EcoFeedback		
Économie thermique (Raccordement d'eau chaude max 60 °C)	■	■
Système Waterproof	■	■
WiFiConn@ct	-	-
Bons d'achats fournis		
Voucher pour 6x PowerDisk	-	-
Caractéristiques techniques		
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel **(CS)**	**1.099,- €**	**1.149,- €**
Noir obsidien **(OBSW)**		
Blanc brillant **(BW)**	**999,- €**	**1.049,- €**

G 5811 SCi Active Plus G 5817 SCi XXL Active Plus	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos >>
Tiroir MultiFlex 3D	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage 7 segments, 3 chiffres	Affichage à 1 ligne avec texte	Affichage à 1 ligne avec texte
43 dB	**43 dB**	**42 dB**
-	-	-
-	-	-
2 - 8 / XXL: 3 - 11	3 - 10	3 - 12
■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
■ / - / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	■ / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■
39 dB / - / ■	39 dB / - / ■	37 dB / - / ■
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
- / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / ■
Comfort	**ExtraComfort**	**ExtraComfort**
14	14	14
6,0 / 8,2	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54
A / B	**A** / B	**A** / B
	■	■
■	■	■
■	■	■
-	-	■
-	-	■
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
1.349,- € / XXL: 1.449,- €	**1.599,- €**	**1.799,- €**
1.249,- €		
1.249,- € / XXL: 1.349,- €		

Lave-vaisselle - intégrables

Type standard (60 x 81 cm) / Dimensions de niche (hxlxp) 805-870 x 600 x 550 mm		
Hauteur XXL (60 x 85 xm) / Dimensions de niche (hxlxp) 845-910 x 600 x 550 mm	**G 7715 SCi XXL AutoDos**	**G 7935 SCi XXL AutoDos**
Design		
Rangement des couverts	**Tiroir MultiFlex 3D**	**Tiroir MultiFlex 3D**
Affichage avec indication du temps restant et départ différé jusqu'à 24 heures	Affichage à 1 ligne avec texte	**M Touch Vi**
Niveau sonore (dB)	**41 dB**	**41 dB**
BrilliantLight	■	■
FrontFit	-	-
Poids min. / max. panneau frontal en kg*	3 - 11	3 - 10
Programmes		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C / Volumineux 65°C / Verres à bière	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiène 75°C / SolarEco / Nettoyage machine	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra silencieux / Programmes spéciaux (bv. pâtes/paëlla) / Rincer le sel	37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■
Options de lavage		
Express - Quick / IntenseZone / **AutoDos**	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Propreté+ / Séchage+ / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / -
Confort d'utilisation		
SensorDry / Séchage avec fonction AutoOpen	■ / ■	■ / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / ■
Demi-charge	■	■
Départ différé / AutoStart	■ / ■	■ / ■
Agencement du panier		
Agencement du panier	**MaxiComfort**	**MaxiComfort**
Nombre de couverts	14	14
Efficacité et durabilité		
Consommation d'eau en litres (Automatic- / Programme ECO)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émission sonore	**A** / B	**A** / B
EcoFeedback	■	■
Économie thermique (Raccordement d'eau chaude max 60 °C)	■	■
Système Waterproof	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Bons d'achats fournis		
Voucher pour 6x PowerDisk	■	■
Caractéristiques techniques		
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel **(CS)**		
Noir obsidien **(OBSW)**		
Blanc brillant **(BW)**		
XXL Noir obsidien **(OBSW)**	**2.099,- €**	**2.799,- €**

G 5740 SCi - 45 cm

Tiroir à couverts
Affichage à 1 ligne avec texte
44
-
-
2 - 8
■ / ■ / ■ / ■ / - / -
■ / ■ / -
- / - / - / ■
41 dB / - / -
■ / ■ / -
■ / ■ / - / -
■ / ■
- / ■ / -
■
■ / -
ExtraComfort 45 cm
9
6,0 / 7,9
55
C / B
■
■
■
-
-
2,00 / 230 / 10
1.429,- €
1.379,- €

Lave-vaisselle - Semi-professionnels

ProfiLine

*Plus d'informations et de commandes auprès Miele professional.
professional@miele.be

Type standard (60 x 81 cm)	PFD 101 i*	
Hauteur XXL (60 x 85 xm)		**PFD 104 SCVi XXL***
Modèle		
Modèle sous-encastrable / Modèle totalement intégrable	■ / -	- / ■
Prestatation		
Nombre max. de programmes par jour	5	5
Durée du programme Court en min.	17	17
Confort		
Panneau de commande	Droit	Totalement intégré
Temps restant / départ différé jusqu'à 24h	17	17
Miele@home	■ / ■	■ / ■
AutoClose	■	■
MultiLingua	■	■
EcoFeedback	■	45
BrilliantLight		■
Knock2Open		■
Dosage exerne avec module G 80 SEMI possible (moyennant supplément)	■	■
Niveau sonore dB(A)	46	45
Programmes de lavage		
Nombre de programmes de lavage	8	8
Lavage intensif	Intensif 75°C / Hygiène 75 °C	Intensif 75°C / Hygiène 75 °C
Lavage facile et rapide	Court / Universel 65 °C	Court / Universel 65 °C
Lavage en douceur des verres	Verres / Verres à bière 50 °C	Verres / Verres à bière 50 °C
Programme Label	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programmes spéciaux	Froid / Prérinçage / Plastique	Froid / Prérinçage / Plastique
Paniers		
Panier à couverts / Tiroir à couverts 3D	Panier à couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Agencement du panier	ExtraComfort	MaxiComfort
Support pour verres FlexCare / support pour tasses FlexCare / Nombre de couverts	2 / 2 / 13	4 / 2 / 14
Label énergétique		
Efficacité énergétique / classe de bruit	E / C	E / C
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	12 / 0,93	12 / 0,95
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	93	95
Consommation en programme ECO avec raccordement d'au chaude	0,6	0,6
Sécurité		
Système Waterproof / témoin de contrôle du filtre	■ / ■	■ / ■
Indications de contrôle / Verrouillage de porte	Affichage / ■	Affichage / ■
Sécurité selon la directive 2006/42/EG	■	■
Raccordement électrique		
Puissance de raccordement en kW / tension en V / fusible en A	7,3 / 3N AC 400 V 50 Hz / 16	7,1 / 3N AC 400 V 50 Hz / 16
Longueur du tuyau d'alimentation / du tuyau de vidange / du câble électrique en m	1500 / 1500 / 1700	1500 / 1500 / 1700
Dimensions / poids		
Dimensions extérieures h x l x p	805 / 598 / 570	845 / 598 / 570
Largeur de la niche / Poids	600 / 58	600 / 56
Prix de vente conseillé hors TVA	**HORS TVA**	**HORS TVA**
3 x 400 V+N	**3.162,- €**	**3.838,- €**

Lave-vaisselle

Un lave-vaisselle Miele se résume en 2 mots : robuste et fiable.
De plus, votre Miele est économe, facile à utiliser et le favori des installateurs !

Construction

- **La cuve en acier inoxydable** assure une surface lisse, durable et très hygiénique. La bonne isolation garantit un fonctionnement silencieux.
- **La triple filtration** élimine efficacement les restes de nourriture.
- **Les 3 bras d'arrosage** fonctionnent indépendamment les uns des autres, assurant un résultat approfondi et économe. Grâce à la technologie EcoPower dans la pompe et les capteurs, votre lave-vaisselle est très économe en énergie.

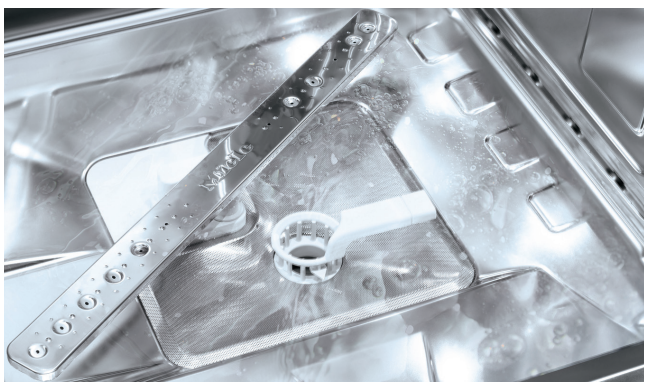

Triple filtration

3 bras d'arrosage indépendants

- Tous les lave-vaisselle disposent d'une **double vanne magnétique**, ce qui protège votre maison contre les dégâts des eaux.
- La **stabilité des paniers** et de la porte est testée 100 000 fois en usine. En outre, ils sont résistants aux chocs et facilement réglables ! Enfin, vous bénéficiez d'une **garantie de 10 ans contre la corrosion**.
- Les lave-vaisselle sont **testés et fabriqués en Allemagne**, pour fonctionner pendant 5600 cycles de programme (ce qui correspond à **20 ans dans un ménage moyen**).

En savoir plus ?

Utilisation (selon le modèle)

- Les lave-vaisselle avec **QuickPowerWash** atteignent une performance de nettoyage de classe A pour une charge complète en moins d'une heure.
- Les couverts, les longs ustensiles ou même les petites tasses sont maintenus en toute sécurité dans le **tiroir flexible 3D MultiFlex**.
- La porte du lave-vaisselle Miele ne se ferme pas brutalement, mais doucement et reste en place grâce au **ComfortClose**.
- Avec **AutoOpen**, la porte s'ouvre automatiquement à la fin d'un programme de lavage, permettant un séchage efficace et complet de votre vaisselle et de vos articles en plastique.
- Économisez du temps et de l'argent en programmant votre lave-vaisselle avec l'application Miele au moment où vos panneaux solaires produisent le plus. Pensez simplement à fermer la porte, et le lave-vaisselle démarre chaque jour, par exemple à 13h. De plus, vous pouvez voir la consommation de vos programmes dans l'application.

AutoOpen

PowerDisk

- PowerDisk assure **le dosage automatique de votre détergent**, évitant ainsi le sous-dosage ou le surdosage. Votre lave-vaisselle vérifie la charge et le degré de saleté pour libérer la quantité appropriée de poudre.
- Ce **produit tout-en-un** contient un liquide de rinçage, un substitut de sel* et une protection pour le verre ! Ainsi, vous utilisez non seulement moins de détergent, mais vous avez également moins de travail et obtenez le meilleur résultat.
- En plus du PowerDisk standard, il y a aussi le PowerDisk ECO pour vous. Celui-ci est biodégradable et sans microplastiques. De plus, toutes les capsules PowerDisk sont 100 % recyclées.

* Avec une dureté de l'eau inférieure à 21°dH, vous n'avez pas besoin d'utiliser du sel.

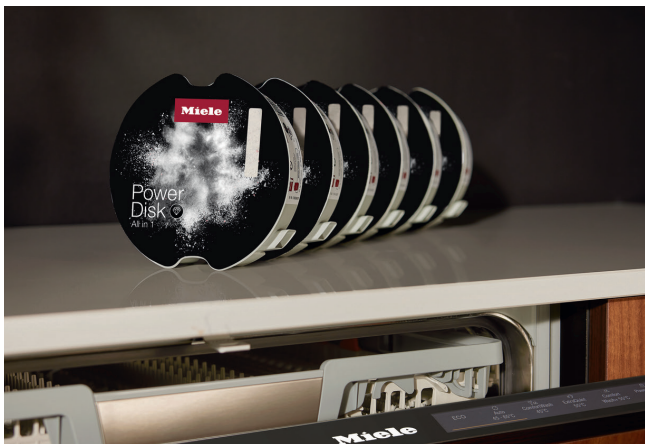

En savoir plus ?

**10 % plus économe que la valeur limite (54) de la classe d'efficacité énergétique A.

	G 5651 Vi Active	G 5651 SCVi Active G 5656 SCVi XXL Active	G 5851 Vi Active Plus	G 5851 SCVi Active G 5856 SCVi XXL Active Plus	G 7080 SCVi AutoDos G 7085 SCVi XXL AutoDos	G 7260 SCVi G 7265 SCVi XXL	G 7651 SCVi AutoDos G 7658 SCVi XXL AutoDos	G 7678 SCVi XXL Excellende AutoDos
Énergie et niveau sonore								
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A	A-10**	A
Consommation d'eau (Automatic)	6 litres							
Consommation d'eau (ECO)	8,2 litres				8,4 litres		8,2 litres	8,4 litres
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54	54	54	54	54	49	54
Niveau sonore (dB)	45	45	43	43	43	43	41	42
Programmes								
Nombre de programmes	5	5	5	5	10	10	12	12
Standard	ECO / Automatic 45°-60°C / Fragile 45°C / Intensif 75°C							
Extra	-				PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C			
	Extra Dry				Extra Dry / Extra Silencieux			
Confort d'utilisation								
Dosage automatique avec PowerDisk	-				✓	-	✓	✓
Miele@Home	-				✓	-	✓	✓
AutoStart	-						AutoStart	
Knock2open	-							
Door lock	ComfortClose							
QuickPowerWash	QuickPowerWash							
SensorDry	-				SensorDry			
AutoOpen	AutoOpen							
Panier								
	Comfort				ExtraComfort			MaxiComfort
	Panier à couverts	Tiroir à couverts	Panier à couverts		3D MultiFlex			
Modèle avec panier redesign		G 5663 SCVi Active - 1.199 € G 5668 SCVi XXL Active - 1.299 € ExtraComfort		G 5863 SCVi Active Plus - 1.449 € G 5868 SCVi XXL Active Plus - 1.549 € ExtraComfort		G 7293 SCVi - 1.649 € G 7298 SCVi XXL - 1.749 € MaxiComfort		
Prix 09.2025	**1.099 €**	**1.149 €** **1.249 €**	**1.349 €**	**1.399 €** **1.499 €**	**1.699 €** **1.799 €**	**1.599 €** **1.699 €**	**1.899 €** **1.999 €**	**2.049 €**

					FrontFit		
	G 7760 SCVi AutoDos G 7765 SCVi XXL AutoDos	**G 7790 SCVi K20 AutoDos**	**G 7795 SCVi K20 XXL AutoDos**	**G 7985 SCVi K20 XXL AutoDos**	**G 7380 SCVi G 7385 SCVi XXL**	**G 7785 SCVi XXL AutoDos**	**G 7788 SCVi XXL K2O AutoDos**
Énergie et niveau sonore							
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'eau (Automatic)	6 litres						
Consommation d'eau (ECO)	8,4 litres						
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles	54	54	54	54	54	54	54
Niveau sonore (dB)	41	41	41	41	43	41	41
Programmes							
Nombre de programmes	15	15	15	15	10	15	15
Standard	ECO / Automatic 45°- 60°C / Fragile 45°C / Intensif 75°C						
Extra	PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C				PowerWash 60°C		
	Extra Dry / Extra Silencieux						
Confort d'utilisation							
Dosage automatique avec PowerDisk	✓				-	✓	✓
Miele@Home	✓				-	✓	✓
AutoStart	AutoStart				-	AutoStart	
Knock2open	-	Knock2Open			-	-	Knock2Open
Door lock	AutoClose				ComfortClose		
QuickPowerWash	QuickPowerWash						
SensorDry	SensorDry						
AutoOpen	AutoOpen						
Éclairage	BrilliantLight				-	BrilliantLight	
Commande				MTouch			
Panier							
	MaxiComfort				ExtraComfort	MaxiComfort	
	3D-MultiFlex						
Prix 09.2025	**2.199 € 2.299 €**	**2.539 €**	**2.639 €**	**3.239 €**	**1.799 € 1.899 €**	**2.399**	**2.739 €**

Lave-vaisselle intégrables	G 5611 i Active	G 5611 SCi Active	G 5811 SCi Active Plus G 5817 SCi XXL Active Plus	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos	G 7715 SCi XXL AutoDos	G 7935 SCi XXL AutoDos
Énergie et niveau sonore							
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'eau (Automatic)	6,0 litres						
Consommation d'eau (ECO)	8,2 litres			8,4 litres			
Consommationd'énergie en kWh / 100 cycles	54	54	54	54	54	54	54
Niveau sonore (dB)	45	45	43	43	42	41	41
Programmes							
Nombre de programmes	5	5	5	10	12	15	15
Standard	ECO / Automatic 45°C - 60°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C						
Extra	Extra Dry			Extra Dry / Extra Silencieux			
Confort d'utilisation							
Dosage automatique avec PowerDisk	-				✓	✓	✓
Miele@home	-				✓	✓	✓
AutoStart	-				✓	✓	✓
Knock2open	-				-	-	-
Door lock	ComfortClose						
QuickPowerWash	QuickPowerWash						
SensorDry	-			SensorDry			
AutoOpen	AutoOpen						
Éclairage						BrilliantLight	
Commande							M Touch
Panier							
	Comfort			ExtraComfort		MaxiComfort	
	Panier à couverts	Tiroir à couverts		Tiroir MultiFlex 3D			
Prix 09.2025							
Inox CleanSteel **(CS)**	**1.099,- €**	**1.149,- €**	**1.349,- € / XXL: 1.449,- €**	**1.599,- €**	**1.799,- €**		
Noir obsidien **(OBSW)**			**1.249,- €**			**XXL: 2.099,- €**	**XXL: 2.799,- €**
Blanc brilliant **(BW)**	**999,- €**	**1.049,- €**	**1.249,- € / XXL: 1.349,- €**				

Lave-vaisselle intégrables	G 5740 SCi
Énergie et niveau sonore	
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'eau (Automatic)	6 litres
Consommation d'eau (ECO)	7,9 litres
Consommationd'énergie en kWh / 100 cycles	55
Niveau sonore (dB)	44
Programmes	
Nombre de programmes	8
Standard	ECO / Automatic 45°C - 60°C / Intensif 75°C / Fragile 45°C
Extra	Extra Silencieux, PowerWash 60°C & Nettoyage machine
Confort d'utilisation	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Miele@home	-
AutoStart	-
Knock2open	-
Door lock	ComfortClose
QuickPowerWash	QuickPowerWash
SensorDry	SensorDry
AutoOpen	AutoOpen
Panier	
	ExtraComfort 45 cm
	Tiroir à couverts
Prix 09.2025	
Inox CleanSteel **(CS)**	**1.429,- €**
Noir obsidien **(OBSW)**	
Blanc brilliant **(BW)**	**1.379,- €**

Lave-vaisselle 2025 - Totalement intégrables

G 79xx AutoDos

Confort : + Écran M Touch plus grand sur verre

41 dB

A

G 77xx AutoDos

Performances : + Programmes : Verres à bière, Grands articles, Pâtes/Paella

Confort : + Panier MaxiComfort, BrilliantLight, AutoClose, Knock2Open*, Logo Miele éclairé

41 dB

A

G 76xx AutoDos

Performances : + Programmes : Hygiène & SolarSave

Confort : + Écran Touch TFT, FlexiTimer

42 dB

A

G 70xx AutoDos - G 72xx

Performances : + Programmes : Extra Silencieux, ComfortWash+, Nettoyage machine, AutoDos*, SensorDry, BottleClean, IntenseZone

Confort : Panier ExtraComfort, AutoDos*, Affichage texte, Durée de programme réduite, Con@ctivity*

43 dB

A

G 58xx

Confort : + Niveau sonore réduit, Tiroir à couverts 3D MultiFlex, Écran blanc

43 dB

A

G 56xx

Performances : Séchage AutoOpen, QuickPowerWash, 5x programmes de lavage, 3 bras de lavage efficaces, Demi-charge

Confort : ComfortClose, Panier Comfort, Tiroir à couverts ou panier à couverts, Démarrage différé

Qualité : Testé pour une durée de vie de 20 ans, double vanne magnétique, raccordement à l'eau chaude

45 dB

A

---

* Selon le modèle.

Lave-vaisselle 2025 - Intégrables

G 79xx AutoDos

Confort : + Écran M Touch plus grand sur verre

41 dB

A↑G A

G 77xx AutoDos

Performances : + Programmes : Verres à bière, Grands articles, Pâtes/Paella

Confort : + Panier MaxiComfort, BrilliantLight, AutoClose

41 dB

A↑G A

G 76xx AutoDos

Performances : + Programmes : Hygiène & SolarSave

Confort : + Écran Touch TFT, FlexiTimer, Panneau de commande incliné, AutoDos

42 dB

A↑G A

G 72xx

Performances : + Programmes : Extra Silencieux, ComfortWash+, Nettoyage machine, SensorDry, BottleClean, IntenseZone

Confort : Panier ExtraComfort, Affichage texte, Durée de programme réduite

43 dB

A↑G A

G 58xx

Confort : + Niveau sonore réduit, Tiroir à couverts 3D MultiFlex, Écran blanc, Poignée plus large

43 dB

A↑G A

G 56xx

Performances : Séchage AutoOpen, QuickPowerWash, 5x programmes de lavage, 3 bras de lavage efficaces, Demi-charge

Confort : ComfortClose, Panier Comfort, Tiroir à couverts ou panier à couverts, Démarrage différé

Qualité : Testé pour une durée de vie de 20 ans, double vanne magnétique, raccordement à l'eau chaude

45 dB

A↑G A

* Selon le modèle.

Réfrigérateurs / Combinés / Congélateurs

Armoires à vin

MasterCool

Miele. Immer Besser.

Réfrigérateurs et congélateurs

Systèmes de conservation de la fraîcheur

DailyFresh

Le tiroir spacieux dans la partie réfrigération offre de l'espace pour de nombreux aliments frais. L'humidité est parfaitement retenue dans le tiroir. **Ainsi, les fruits et les légumes restent frais jusqu'à 2x plus longtemps.** Une sélection de modèles dispose d'un tiroir ExtraCool dans lequel règnent des températures plus basses que dans le reste du réfrigérateur : idéal pour la viande, le poisson et les produits laitiers.

PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. À une température réglée automatiquement entre 0°C et +3°C, **la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent jusqu'à 3 fois plus longtemps.** Et grâce au régulateur optimisé sur le tiroir qui permet d'ajuster l'humidité de l'air, **les fruits et légumes restent même frais jusqu'à 5 fois plus** longtemps. Un éclairage LED est en outre intégré pour offrir une visibilité parfaite. Cela fait de PerfectFresh Pro la meilleure zone de conservation de Miele.

PerfectFresh Active

Impossible de faire plus frais : un brumisateur assure une **humidification active et visible** dans le tiroir, ce qui évite la déshydratation des aliments. Même si le tiroir est peu rempli, vos fruits et légumes sont conservés dans de parfaites conditions. La durée de conservation de la viande, du poisson et de nombreux produits laitiers est multipliée par trois, alors que les fruits et légumes restent frais **5 fois plus longtemps**.

10 ans de garantie sur le compresseur

Pour les frigos, les congélateurs et les combinés frigos-congélateurs Miele, la durée de la période de garantie est de 10 ans pour la réparation ou le remplacement du compresseur; le déplacement et le temps de travail sont aussi couverts par cette garantie.

Freeze & Cool

Vous souhaitez plus de place pour refroidir vos aliments ? Utilisez alors simplement la partie congélation pour la réfrigération. La température dans le bas de votre appareil de froid peut être réglée progressivement entre -26 °C et +14 °C. Pour encore plus de flexibilité, les parties congélation et réfrigération peuvent être désactivées séparément.

FlexiLight

L'éclairage LED de tablette en verre unique, réglable de manière flexible, éclaire sans éblouir.

ActiveDoor

Flexible et confortable : ouvrez et fermez automatiquement la porte par commande vocale ou en toquant.

NoFrost

Plus besoin de dégivrer : grâce à l'air froid ventilé, aucune glace ne se forme à l'intérieur, ce qui vous épargne le dégivrage.

Astuce*

Souhaitez-vous fermer la porte délicatement? Nous vous conseillons l'accessoire KSC 30 ou KSCB 70. Cet accessoire permet d'éviter le cliquetis des bouteilles dans la porte et assure une fermeture automatique de la porte lorsqu'elle est ouverte à un angle inférieur à 30 °. Vérifiez sur le modèle concerné quel accessoire est applicable.

KSC 30 ou **KSCB 70**

*selon le modèle

Réfrigérateurs - Hauteur de niche 82 cm sous-encastrables

	KU 7035 D	KU 7030 D >>
Équipement		
Convient pour	Sous-encastrable	Sous-encastrable
Éclairage	Led	Led
Charnière droite	■	**Chariot coulissant**
Charnière échangeable	■	s.o.
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	**DailyFresh**	-
DynaCool / ComfortFrost	■ / -	■ / -
ComfortClean	■	■
SoftClose	■	■
Commande		
Concept de commande	FreshTouch	FreshTouch
SuperFroid	■	■
Nombre de zones de température	1	1
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / - / ■	■ / - / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	3
Nombre de tiroirs à légumes	1	1
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 2	- / -
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique (A–D)	**D** / B	**D** / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	73,7 / 0,202	73,9 / 0,202
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de réfrigération / Zone de congélation 4* en litres	125,5 / -	125 / -
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	tbd	tbd
Émissions sonores en dB(A) re1pW	32	32
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	600 x 820-880 x 550	600 x 820-880 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / -
Prix de vente conseillé	**1.699,- €**	**1.949,- €**

Réfrigérateurs encastrables -
Hauteur de niche 88 cm

	K 7125 E	K 7126 E
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	Droite / ■ / -	Droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	Bac à légumes	Bac à légumes
ComfortFrost	-	■
SoftClose	peut être installé ultérieurement (KSCB70)	peut être installé ultérieurement (KSCB70)
Commande		
Concept de commande	EasyControl	EasyControl
SuperFroid	■	■
Nombre de zones de température	1	2
Mode Fête	■	■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	3	2
Nombre de tiroirs à légumes	1	1
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 1	1 / 1
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique (A–D)	E / B	E / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	92 / 0,253	144 / 0,394
Sécurité		
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	88 cm / porte-sur-porte	88 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / Zone de congélation 4* en litres	136 / -	104 / 15
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	- / -	10 / 3
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35	35
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 568 x 874 -881 x 550	560 - 568 x 874 -881 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Prix de vente conseillé	**829,- €**	**879,- €**

K 7127 D >>

■ / -
Droite / ■ / -
LED / -
DailyFresh
-
■
EasyControl
■
1
■
3
1
1 / 1
D / A
74 / 0,203
■ / -
88 cm / porte-sur-porte
SN-ST
136 / -
- / -
28
220 - 240 / 10 / 700
560 - 568 x 874 -881 x 550
■ / -
979,- €

Réfrigérateurs -
Hauteur de niche 102 cm

	K 7216 E	K 7237 D
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	Tiroir à légumes	**DailyFresh**
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / - / - / -	- / - / - / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	- / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	- / -	■ / -
Commande		
Concept de commande	EasyControl	SensorTouch
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / - / - / -	■ / - / ■ / -
Nombre de zones de température	2	1
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	- / - / -	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	3 / 0 / 0	5 / 0 / 1
Nombre de tiroirs de refroidissement	-	1
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 2	1 / 3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique (A–D)	E / B	D / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	145 / 0,396	77,38 / 0,211
Mise en réseau		
WifiConn@ct	-	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	- / -	■ / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	- / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	102 cm / porte-sur-porte	102 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / **Zone de congélation 4* en litres**	132 / - / **15**	166 / - / -
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	10 / 3	- / -
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35	32
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 568 x 1024 - 1040 x 550	560 - 570 x 1024 - 1040 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	- / ■	■ / -
Prix de vente conseillé	**949,- €**	**1.299,- €**

K 7238 D >>

■ / -
droite / ■ / -
LED / -
DailyFresh
- / - / ■ / -
■ / -
■ / -
SensorTouch
■ / - / ■ / -
2
■ / ■ / ■
5 / 0 / 1
1
1 / 3
D / B
117,9 / 0,323
■
■ / -
■ / -
■ / -
102 cm / porte-sur-porte
SN-ST
131 / - / **16**
9 / 2
33
220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1024 - 1040 x 550
■ / ■
1.349,- €

Réfrigérateurs encastrables -
Hauteur de niche 122 cm

	K 7325 E	K 7326 E
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	Bac à légumes	Bac à légumes
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean		
SoftClose / SelfClose	peut être installé ultérieurement (KSCB70) / -	peut être installé ultérieurement (KSCB70) / -
Commande		
Concept de commande	EasyControl	EasyControl
SuperFroid	■	■
Nombre de zones de température	1	2
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	- / ■ / -	- / ■ / -
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	5 / - / -	4 / - / -
Porte-bouteilles en métal chromé	1	1
Nombre de tiroirs à légumes	1	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	-	-
Paroi sèche	-	-
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	-	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	E / B	E / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	101 / 0,277	147 / 0,404
Mise en réseau		
WifiConn@ct	-	-
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	- / -	- / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	- / -	- / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	122 cm / porte-sur-porte	122 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / dont zone PerfectFresh / **dont zone de congélation 4* en l**	204 / - / -	172 / - / **15**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	- / -	10 / 3
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35	35
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 568 x 1221 - 1228 x 550	560 - 568 x 1221 - 1228 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Bon pour filtre Active AirClean	-	-
Prix de vente conseillé	**999,- €**	**1.049,- €**

K 7327 D	K 7328 D	K 7347 C	K 7348 C 125 Gala Edition >>
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
DailyFresh	Bac à légumes	**PerfectFresh Pro**	**PerfectFresh Pro**
- / - / - / -	-/ - / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
		■ / -	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
EasyControl	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
■	■	■	■
1	2	2	3
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
5 / - / -	4 / - / -	4 / - / 1	3 / - / -
1	1	1	-
-	1	-	-
1	-	2	2
-	-	Wit	**CleanSteel**
1 / 3	1 / 3	1 / 2	1 / 2
-	-	■	■
D / A	D / A	**C** / B	**C** / B
81 / 0,221	118 / 0,323	91,62 / 0,252	118,26 / 0,323
-	-	■	■
- / -	- / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / -	- / -	■ / -	■ / -
122 cm / porte-sur-porte	122 cm / porte-sur-porte	122 cm / porte-sur-porte	122 cm / porte-sur-porte
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
204 / - / -	172 / - / **15**	190 / **67** / -	158 / **67** / **16**
- / -	11 / 3	- / -	9 / 2
29	27	33	32
220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 568 x 1221 - 1228 x 550	560 - 568 x 1221 - 1228 x 550	560 - 568 x 1220 - 1236 x 550	560 - 568 x 1220 - 1236 x 550
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
-	-	-	■
1.149,- €	**1.199,- €**	**1.549,- €**	**1.599,- €**

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie + bon pour filtre Active AirClean

Réfrigérateurs encastrables -
Hauteur de niche 122 cm

	K 7377 B	K 7378 B >>
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	**FlexiLight 2.0** / -	**FlexiLight 2.0** / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	**PerfectFresh Active**	**PerfectFresh Active**
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / ■	■ / ■
Commande		
Concept de commande	**FreshTouch**	**FreshTouch**
SuperFroid	■	■
Nombre de zones de température	2	3
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	4 / 2 / 1	3 / 2 / -
Porte-bouteilles en métal chromé	1	-
Nombre de tiroirs à légumes	-	-
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	2
Paroi sèche	**CleanSteel**	**CleanSteel**
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	**B** / A	**B** / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	72,27 / 0,197	93,81 / 0,257
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / -	■ / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	122 cm / porte-sur-porte	122 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de réfrigération / **dont zone PerfectFresh** / **dont zone de congélation 4* en l**	191 / **67** / -	158 / **67** / **16**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	- / -	9 / 2
Émissions sonores en dB(A) re1pW	29	31
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1220 - 1236 x 550	560 - 570 x 1220 - 1236 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Bon pour filtre Active AirClean	-	-
Prix de vente conseillé	**2.299,- €**	**2.349,- €**

PerfectFresh Pro
0°C Zone
Pull
Push

Réfrigérateurs encastrables -
Hauteur de niche 140 / 158 cm

	K 7437 D	K 7438 D
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / -	■ / -
Commande		
Concept de commande	SensorTouch	SensorTouch
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Nombre de zones de température	1	2
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	6 / - / 1	5 / - / 1
Porte-bouteilles en métal chromé	1	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	1
Paroi sèche	Blanche	Blanche
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	2 / 2	2 / 2
ComfortSize	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	D / B	D / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	84,32 / 0,230	121,91 / 0,334
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / -	■ / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	140 cm / porte-sur-porte	140 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de réfrigération / dont zone PerfectFresh / **dont zone de congélation 4* en l**	236 / - / -	202 / - / **16**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	- / -	9 / 2
Émissions sonores en dB(A) re1pW	33	33
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Prix de vente conseillé	**1.429,- €**	**1.479,- €**

K 7447 C	K 7448 C	K 7678 D >>
■ / -	■ / -	■ / -
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -
LED / -	LED / -	**FlexiLight 2.0** / -
PerfectFresh Pro	**PerfectFresh Pro**	**PerfectFresh Active**
- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / ■
SensorTouch	SensorTouch	**FreshTouch**
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / - / -
2	3	3
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / - / 1	3 / - / 1	5 / 2 / 1
1	1	
2	2	2
Blanche	Blanche	**CleanSteel**
1 / 3	1 / 3	2 / 2
■	■	■
C / B	**C** / B	D / B
91,25 / 0,249	116,07 / 0,317	155,13 / 0,424
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
140 cm / porte-sur-porte	140 cm / porte-sur-porte	**158 cm / porte-sur-porte**
SN-ST	SN-ST	SN-T
223 / **67** / -	191 / **67** / **16**	211 / **67** / **27**
- / -	9 / 2	14 / 2
32	33	33
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1574 - 1590 x 550
■ / -	■ / ■	■ / ■
1.699,- €	**1.749,- €**	**2.599,- €**

Réfrigérateurs encastrables -
Hauteur de niche 178 cm

	K 7715 E	K 7716 E
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Élément Dynacool éclairé / Éclairage LED PerfectFresh	- / -	- / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	DailyFresh
Humidification active dans le tiroir supérieur	-	-
Système d'organisation PerfectFresh	-	-
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	- / -	- / -
Commande		
Concept de commande	SensorTouch	SensorTouch
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Nombre de zones de température	1	2
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	7 / - / -	5 / - / -
Porte-bouteilles en métal chromé	1	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	2
Paroi sèche	Blanche	Blanche
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	2 / 3	2 / 3
Tiroir coulissant pour 12 bouteilles ou caisse	-	-
ComfortSize	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	E / B	E / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	114,25 / 0,312	170,82 / 0,468
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / -	■ / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / dont zone PerfectFresh / **dont zone de congélation 4* en l**	309 / - / -	259 / - / **27**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	- / -	- / -
Émissions sonores en dB(A) re1pW	33	34
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / -
Prix de vente conseillé	**1.399,- €**	**1.449,- €**

K 7737 D	K 7738 D	K 7747 D	K 7747 C 125 Gala edition >>
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
- / -	- / -	- / -	- / -
DailyFresh	DailyFresh	**PerfectFresh Pro**	**PerfectFresh Pro**
-	-	-	-
-	-	-	-
- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	-/ ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
■ / - / ■ / -	■ / - / - / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
1	1	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
7 / - / 1	5 / - / 1	6 / - / 1	6 / - / 1
1	1	1	1
2	2	3	3
Blanche	Blanche	Blanche	**CleanSteel**
2 / 3	2 / 3	2 / 2	2 / 2
-	-	-	-
■	■	■	■
D / B	D / B	D / B	**C** / B
91,62 / 0,252	136,51 / 0,375	124,83 / 0,342	99,65 / 0,274
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	- / -	■ / -	■ / -
178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
309 / - / -	259 / - / **27**	294 / **98** / -	294 / **98** / -
- / -	14 / 2	- / -	14 / 2
33	34	33	33
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -
1.549,- €	**1.599,- €**	**1.799,- €**	**1.949,- €**

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie + bon pour filtre Active AirClean

Réfrigérateurs encastrables - Hauteur de niche 178 cm

	K 7748 D	K 7767 D
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	**FlexiLight 2.0** / -
Élément Dynacool éclairé / Éclairage LED PerfectFresh	- / -	■ / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	**PerfectFresh Pro**	DailyFresh
Humidification active dans le tiroir supérieur	-	-
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose /SelfClose / **Assistance à l'ouverture de porte ActiveDoor**	■ / - / -	■ / - / -
Bediening		
Concept de commande	SensorTouch	**FreshTouch**
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Nombre de zones de température	3	1
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	4 / - / 1	7 / 4 / 1
Porte-bouteilles en métal chromé	1	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	3	2
Paroi sèche	Blanche	Blanche
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	2 / 2	2 / 3
Tiroir coulissant pour 12 bouteilles ou caisse	-	-
ComfortSize	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	D / B	D / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	163,52 / 0,449	91,62 / 0,252
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / -	■ / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	■ / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / dont zone PerfectFresh / **dont zone de congélation 4* en l**	248 / **98** / **27**	311 / - / -
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	14 / 2	- / -
Émissions sonores en dB(A) re1pW	34	33
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / ■	■ / -
Prix de vente conseillé	**1.849,- €**	**2.299,- €**

K 7768 D	K 7777 B	K 7797 C R (droite) ActiveDoor
■ / -	■ / -	■ / -
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / **pas commutable** / -
FlexiLight 2.0 / -	**FlexiLight 2.0** / -	**FlexiLight 2.0** / -
■ / -	■ / ■	■ / ■
DailyFresh	**PerfectFresh Active**	**PerfectFresh Active**
-	■	■
- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / **ActiveDoor**
DailyFresh	**FreshTouch**	**FreshTouch**
■ / - / - / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
2	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
6 / 3 / 1	7 / 4 / 1	4 / 3 / 0
1	1	1
2	3	3
Blanche	**CleanSteel**	**CleanSteel**
2 / 3	2 / 3	2 / 3
-	-	-
■	■	■
D / B	**B** / B	**C** / B
136,88 / 0,375	100,01 / 0,274	99,65 / 0,274
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
SN-ST	SN-ST	SN-ST
261 / - / **27**	296 / **98** / -	296 / **98** / -
14 / 2	- / -	14 / 2
34	29	32
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / ■	■ / -	■ / -
2.349,- €	**2.999,- €**	**3.499,- €**

Combinés réfrigération / congélation -
Hauteur de niche 178 cm

	KD 7714 E Active	KDN 7714 E Active
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / - / -	■ / - / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED	LED
Élément Dynacool éclairé	-	-
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	**DailyFresh ExtraCool**
Freeze&Cool	-	-
Humidification active dans le tiroir supérieur / Système d'organisation PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / **NoFrost**	■ / - / ■ / -	- / - / - / ■
IceMaker avec raccordement d'eau fixe / MyIce avec réservoir d'eau	- / -	- / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	- / -	- / -
SoftClose / SelfClose	- / -	- / -
Commande		
Concept de commande	TouchControl	TouchControl
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Nombre de zones de température	2	2
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	- / ■ / -	- / ■ / -
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	4 / - / -	3 /- / -
Porte-bouteilles en métal chromé	■ / -	■ / -
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	2
Paroi sèche	-	-
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	-	-
Zone de congélation		
Nombre de tiroirs de congélation / dont sur roulettes	3 / -	3 / -
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	E / B	E / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,64
Mise en réseau		
WifiConn@ct	-	-
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	- / -	- / -
Signal sonore pour porte / température	■ / -	■ / -
Signal optique pour porte / température	- / -	■ / -
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / **Technique de fixation**	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de réfrigération / dont zone PerfectFresh / dont zone de congélation 4* en l	183 / - / 84	184 / - / 76
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	9 / 4,20	10 / 4,00
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35	35
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220-240 / 10 / 1000	220-240 / 10 / 1000
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	- / -	- / -
Prix de vente conseillé	**1.239,- €**	**1.339,- €**

KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active	KF 7731 D
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / charnières coulissantes
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -
-	-	-
DailyFresh	**DailyFresh ExtraCool**	DailyFresh
-	-	-
- / -	- / -	- / -
■ / - / ■ / -	■ / - / - / ■	■ / ■ / ■ / -
- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	■ / -
peut être installé ultérieurement (KSCB70) / -	peut être installé ultérieurement (KSCB70) / -	- / -
TouchControl	TouchControl	SensorTouch
■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■
2	2	2
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■
4 /- / -	4 / - / -	5 / - / 1
■ / ■	■ / ■	■ / -
1	2	1
-	-	-
1 / 2	1 / 2	1 / 3
-	-	■
3 / -	3 / -	2 / -
E / B	E / B	D / B
228,86 / 0,627	233,97 / 0,641	158,80 / 0,435
-	-	■
- / -	- / -	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / ■
- / -	■ / -	■ / ■
178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / **charnières coulissantes**
SN-ST	SN-ST	SN-ST
183 / - / 84	184 / - / 76	212 / - / 54
9,0 / 4,2	10,0 / 4,0	9 / 4,00
35	35	33
220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 1400
560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
■ / ■	■ / ■	■ / ■
1.239,- €	**1.339,- €**	**1.649,- €**

Combinés réfrigération / congélation -
Hauteur de niche 178 cm

	KFN 7734 E	KFN 7734 C
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / - / -	■ / - / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Élément Dynacool éclairé	-	-
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-
Humidification active dans le tiroir supérieur / Système d'organisation PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / **NoFrost**	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker avec raccordement d'eau fixe / MyIce avec réservoir d'eau	- / -	- / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / -	■ / -
Commande		
Concept de commande	SensorTouch	SensorTouch
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Nombre de zones de température	2	2
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	5 / - / 1	5 / - / 1
Porte-bouteilles en métal chromé	-	-
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	2
Paroi sèche		
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	■	■
Zone de congélation		
Nombre de tiroirs de congélation / dont sur roulettes	3 / -	3 / -
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	E / B	**C** / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	227,03 / 0,621	145 / 0,401
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / ■	■ / ■
Signal sonore pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Signal optique pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-T
Zone de réfrigération / **dont zone PerfectFresh** / **dont zone de congélation 4* en l**	183 / - / **70**	183 / - / **70**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	9 / 6	9 / 6
Émissions sonores en dB(A) re1pW	34	33
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / ■	■ / ■
Prix de vente conseillé	**1.599,- €**	**1.929,- €**

KF 7742 B	KFN 7744 D	KFN 7744 C 125 Gala Edition	KFN 7764 C >>
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / -
droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -	droite / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	**FlexiLight 2.0** / LED
-	-	-	■
PerfectFresh Pro	**PerfectFresh Pro**	**PerfectFresh Pro**	DailyFresh
-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	**FreshTouch**
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
3	3	3	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / - / 1	3 / - / 1	3 / - / 1	5 / 2 / 1
1	1	1	-
2	2	2	1
-	Wit	**Cleansteel**	**Cleansteel**
1 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 3
■	■	■	■
2 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 3
B / A	D / B	**C** / B	**C** / B
115,71 / 0,317	206,96 / 0,567	165,71 / 0,454	145,27 / 0,397
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T
201 / **71** / **54**	174 / **71** / **70**	174 / **71** / **70**	184 / - / **70**
9 / 4	9 / 6	9 / 5	9 / 5
29	34	33	33
1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
2.049,- €	**1.999,- €**	**2.199,- €**	**2.699,- €**

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie + bon pour filtre Active AirClean.

Combinés réfrigération / congélation -
Hauteur de niche 178 cm

	KFN 7785 C	KF 7772 B
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / - / -	■ / - / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	**FlexiLight 2.0** / LED	**FlexiLight 2.0** / LED
Élément Dynacool éclairé / Système de refroidissement élclairé	■ / -	■ / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	**PerfectFresh Active**
Freeze&Cool	■	-
Humidification active dans le tiroir supérieur / Système d'organisation PerfectFresh	- / -	■ / ■
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / **NoFrost**	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / ■ / -
IceMaker avec raccordement d'eau fixe / MyIce avec réservoir d'eau	- / ■	- / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / -	■ / ■
Commande		
Concept de commande	**FreshTouch**	**FreshTouch**
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / ■ / ■ / ■	■ / - / ■ / ■
Nombre de zones de température	2	3
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées (FlexiLight 2.0) / dont Flexiboard	4 / 2 / 1	5 / 2 / -
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	2
Paroi sèche	**CleanSteel**	**CleanSteel**
FlexiTray	1	-
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	■	■
Zone de congélation		
Nombre de tiroirs de congélation / dont sur roulettes	3 / 3	2 / 0
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	**C** / B	**B** / A
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	146,00 / 0,400	115,71 / 0,310
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / ■	■ / ■
Signal sonore pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Signal optique pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / Technique de fixation	178 cm / porte-sur-porte	178 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-ST	SN-T
Zone de réfrigération / **dont zone PerfectFresh** / **dont zone de congélation 4* en l**	184 / - / **71**	202 / **71** / **54**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	9 / 6	9 / 4
Émissions sonores en dB(A) re1pW	33	29
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Prix de vente conseillé	**3.249,- €**	**2.859,- €**

KFN 7795 C >>

■ / -

droite / ■ / -

FlexiLight 2.0 / LED

■ / ■

PerfectFresh Active

■

■ / ■

■ / ■ / - / ■

■ / -

■ / -

■ / ■

FreshTouch

■ / ■ / ■ / ■

3

■ / ■ / ■

4 / 2 / -

2

CleanSteel

1

1 / 1

■

3 / 3

C / B

166,08 / 0,454

■

■ / ■

■ / ■

■ / ■

178 cm / porte-sur-porte

SN-ST

175 / **71** / **71**

9 / 6

33

220 - 240 / 10 / 1400

560 - 570 x 1772 - 1788 x 550

■ / -

3.399,- €

Combinés réfrigération / congélation -
Hauteur de niche 194 cm XL

	KFN 7833 D	KFN 7844 C »
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / -	■ / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / -	droite / ■ / -
Design		
Éclairage de la zone de réfrigération / congélation	LED / -	LED / -
Élément Dynacool éclairé / Système de refroidissement élclairé	- / -	- / -
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	DailyFresh	**PerfectFresh Pro**
Freeze&Cool	-	-
Humidification active dans le tiroir supérieur / Système d'organisation PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / **NoFrost**	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker avec raccordement d'eau fixe / MyIce avec réservoir d'eau	- / -	- / -
ComfortClean / Filtre Active AirClean	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	- / -	■ / -
Commande		
Concept de commande	SensorTouch	SensorTouch
SuperFroid / SuperFrost / Partie réfrigération débranchable / Partie congélation débranchable	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Nombre de zones de température	2	3
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes / dont éclairées / dont Flexiboard	5 / - / 1	4 / - / 1
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	2
Paroi sèche	-	**CleanSteel**
FlexiTray	-	-
Compartiment de porte pour bouteilles / Balconnets de contreporte pour conserves	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	-	-
Zone de congélation		
Nombre de tiroirs de congélation / dont sur roulettes	3 / -	3 / -
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) / Classe d'émissions de bruit acoustique	D / B	**C** / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	180,31 / 0,493	162,06 / 0,443
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■	■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / ■	■ / ■
Signal sonore pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Signal optique pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche / **Technique de fixation**	194 cm / **Charnières coulissantes**	194 cm / porte-sur-porte
Classe climatique	SN-T	SN-ST
Zone de réfrigération / **dont zone PerfectFresh** / **dont zone de congélation 4* en l**	215 / - / **70**	204 / **71** / **70**
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	9 / tbd	9 / tbd
Émissions sonores en dB(A) re1pW	33	33
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 1940 - 1950 x 550	560 - 570 x 1940 - 1950 x 550
Accessoires fournis		
Balconnet à œufs / Bac à glaçons	■ / -	■ / ■
Prix de vente conseillé	**1.999,- €**	**2.499,- €**

XL = +17% de contenu dans le réfrigérateur.

Congélateurs encastrables

	FNS 7040 D	FNS 7140 C
Équipement		
Appareil encastrable intégré / sous-encastré	■ / - / -	■ / - / -
Charnière de porte / commutable / convient pour Side-by-Side	droite / ■ / ■ (uniquement en dessous)	droite / ■ / ■ (uniquement en dessous)
Design		
Éclairage zone de congélation LED	-	-
Éclairage machine à glaçons automatique	-	-
Confort d'utilisation		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) Compartiment à pizza	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
ActiveDoor	-	-
Commande		
Concept de commande	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost / Partie congélation débranchable	■ / ■	■ / ■
Nombre de zones de températures	1	1
Mode Sabbat / Mode Fête / Mode vacances	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Zonde congélation		
Nombre de tiroirs de congélation / dont sur roulettes	3 / 0	4 / 0
Éclairage zone de congélation	-	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A-F) /	D	**C**
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	147,62 / 0,405	122,48 / 0,334
Classe d'émissions de bruit acoustique	B	B
Mise en réseau		
WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Indication de panne de courant	■ / ■	■ / ■
Signal sonore pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Signal optique pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche	72 cm	88 cm
Technique de fixation	porte-sur-porte	porte-sur-porte
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de congélation en l	66	87
Durée de conservation en cas de panne (h) / Capacité de congélation en kg/24h	10 / 8	10 / 10
Émissions sonores en dB(A) re1pW	34	33
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
Dimensions de niche en mm l x h x p	560 - 570 x 714 - 730 x 550	560 - 570 x 874 - 890 x 550
Accessoires fournis		
Bac à glaçons	1	1
Prix de vente conseillé	**1.349,- €**	**1.549,- €**

FNS 7470 D	FNS 7740 D 125 Gala Edition	FNS 7774 D	FNS 7794 D L (gauche) ActiveDoor
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
gauche / ■ / ■	gauche / ■ / ■	gauche / ■ / ■	gauche / **pas commutable** / ■
LED	-	LED	LED
-	-	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	-	■ **(ActiveDoor)**
FreshTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
1	1	1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
6 / 0	8 / 8	8 / 6	8 / 6
■	■	■	■
D	D	D	D
173,38 / 0,475	189,80 / 0,520	189,8 / 0,520	189,8 / 0,520
B	B	B	B
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
140 cm	**178 cm**	**178 cm**	**178 cm**
porte-sur-porte	porte-sur-porte	porte-sur-porte	porte-sur-porte
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
156	213	213	213
10 /10	9 / 10	9 / 12	9 / 12
34	33	33	33
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
1	1	-	-
2.259,- €	**2.399,- €**	**3.099,- €**	**3.699,- €**

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie.

17 °C
OK

Caves à vin

Exclusif Miele

SommelierSet

Le souci du détail : verres refroidis, vin prêt à être décanté et conservation des bouteilles déjà ouvertes à la température idéale. Vous avez à votre disposition tout le nécessaire pour déguster du vin ou du champagne.

FlexiFrame

En un seul geste : déplacez des baguettes individuelles de façon à pouvoir stocker même les grandes bouteilles de vin avec une grande flexibilité.

FlexiFrame Plus

Les entretoises individuelles peuvent pour la première fois être positionnées en direction longitudinale et transversale de sorte que les bouteilles de grand diamètre, comme les magnums, restent stockées en toute sécurité.

Zones de température

Réglables individuellement : vous pouvez entreposer et maintenir à la bonne température jusqu'à trois sortes de vins différentes simultanément.

Présentoir de bouteilles 'Selector'

Une présentation élégante : les bouteilles sont présentées légèrement surélevées dans la lumière tamisée de la cave à vin.

NoteBoard

Marquage individuel : à l'avant de chaque clayette se trouve une bande magnétique amovible.

Caves à vin encastrables

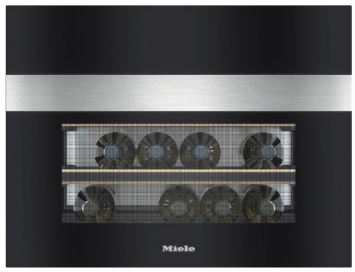

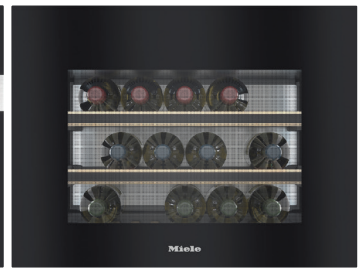

	KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Équipement		
Convient pour	Encastrable	Encastrable
Couleur de la façade	Porte en verre avec filtre UV	Porte en verre avec filtre UV
Design sans poignée	■	■
Éclairage	Led	Led
Charnières de porte	En dessous	En dessous
Côté des charnières réversible	-	-
Émissions sonores en dB	32	32
Volume		
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l	18	18
Confort d'utilisation		
Nombre de zones de température	1	1
Push2Open	■	■
SoftClose	■	■
Filtre à charbon actif AirClean prévient des odeurs	■	■
DynaCool	■	■
Nombre de clayettes en bois	2	2
Dont supports en bois FlexiFrame	2	2
Présentoir 3D	-	-
Kit Sommelier WSS 6700	-	-
Affichage et réglage électroniques de la température	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct[1]	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	G	G
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Signal sonore et optique pour porte	■	■
Instructions de montage		
Convient pour Side-by-Side	■	■
Support inférieur pour un alignement parfait entre deux appareils encastrables de 45 cm*	-	-
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Prix de vente conseillé		
Inox CleanSteel **(CS)**	**2.999,- €****	
Noir obsidien **(OBSW)**		**2.869,- €**
Gris graphite **(GRGR)**		**2.869,- €**
Pearlbeige **(PEBE)**		**2.969,- €**
Noir mat **(OBSW MATT)**		

**** Jusquà épuisement des stocks.**

* Disponible moyennant un supplément de prix.

[1] A l'exclusion du module de communication XKS 3130 W.

KWT 7112 iG 125 Gala Edition	KWT 6422 iG-1	KWT 6722 iGS-1 >>
Encastrable	Encastrable	Encastrable
Porte en verre avec filtre UV	Porte en verre avec filtre UV	Porte en verre avec filtre UV
■	■	■
Led	Led	Led
En dessous	Droite	Droite
-	■	■
32	32	32
18	**33**	**83**
1	**2**	**2**
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2	3	8
2	2	8
-	■	■
-	-	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■
G	G	G
116 / 0,317	143 / 0,39	165 / 0,45
■	■	■
■	■	■
-	ENB 1060	
560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 570 x 874 - 890 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
	3.299,- €	**4.749,- €**
	3.299,- €	
	3.399,- €	
2.969,- €		

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie - jusqu'au 30.09.2025 inclus

Caves à vin - Sous-encastrées XL

	KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E
Équipement		
Convient pour	Sous-encastrable	Sous-encastrable
Couleur de la façade	Porte en verre avec filtre UV	Porte en verre avec filtre UV
Couleur de la paroi arrière	Gris	BlackSteel
Design sans poignée	Poignée noir mat profil alu - FrontOpen	■ **Push2Open**
Éclairage	Led dimmable	Led dimmable
Charnières de porte	Droite	Droite
Côté des charnières réversible	■	■
Émissions sonores en dB	34	32
Volume		
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l	32	32
Volume totale en l	92	95
Confort d'utilisation		
Nombre de zones de température	2	2
Push2Open	-	■
SoftClose	-	■
DynaCool / **ActiveHumidity**	■ / ■	■ / ■
Nombre de clayettes	4	4
Dont supports FlexiFrame	3	3
Affichage et réglage électroniques de la température	FreshTouch	FreshTouch
WifiConn@ct	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique / Classe d'émissions de bruit acoustique (A-D)	F / B	**E** / B
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	83,80 / 0,284	83,20 / 0,227
Signal sonore et optique pour porte	■	■
Instructions de montage		
Convient pour Side-by-Side	■	■
Caractéristiques techniques		
Dimensions de niche l x h x p en mm	600 x 820 - 880 x 550	600 x 820 - 880 x 550
Prix de vente conseillé	**3.349,- €***	**3.749,- €**

***Disponible : 07/2025.**

■

KWTUS 7196 E »

Sous-encastrable
Porte en verre avec filtre UV
BlackSteel
■ **Push2Open**
Led dimmable
Droite
■
32

38
104

2
■
■
■ / ■
4
3
FreshTouch
■

E / B
83,20 / 0,227
■

■

600 x **860 - 920** x 580
3.849,- €

Caves à vin - pose libre

	KWT 4584 E	KWTS 4785 F 125 Gala Edition
Équipement		
Convient pour	Pose libre	Pose libre
Couleur de la façade	Porte en noir	**Porte en verre avec filtre UV**
Charnière de porte / commutable / **convient pour Side-by-Side**	Droite / ■ / -	Droite / ■ / ■ (*)
Éclairage	LED	LED (en continu)
Volume		
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l	**229**	153
Volume total / volume de la cave à vin / **zone de congélation 4* en l**	433 / 434 / -	367 / 368 / -
Confort d'utilisation		
Nombre de zones de température	1	2
Mécanisme d'ouverture de la porte	SideOpen	SideOpen
DynaCool / Fermeture de porte SoftClose	- / -	- / ■
Nombre de clayettes / Matériau des clayettes	5 / métal	6 / bois
Clayettes en bois FlexiFrame	-	-
SelfClose FlexiFrame	-	-
Kit Sommelier	-	-
Présentoir 3D	-	■
Paroi sèche	Gris	BlackSteel
Active Humidity	■	■
Silence System	■	■
NoFrost	-	-
IceMaker avec raccordement fixe à l'eau	-	-
Nombre de tiroirs de congélation	-	-
WifiConn@ct	■	■
Mode Sabbat	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	E	F
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	95,36 / 0,260	126,66 / 0,347
Sécurité		
Fonction de verrouillage / Verrouillage de la porte	- / ■	- / -
Signal sonore pour porte / température	■ / ■	■ / ■
Signal optique pour porte / température	- / ■	- / ■
Caractéristiques techniques		
Dimensions h x l x p en mm	1884 x 597 x 763	1853 x 597 x 679
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Émissions sonores en dB(A) re1pW	38	37
Tension en V / Protection par fusible en A / Consommation électrique en mA	220-240 / 10 / 1500	220-240 / 10 / 1200
Accessoires fournis		
Filtre Active AirClean	■	■
Prix de vente conseillée		
Inox CleanSteel **(CS)**		
Noir obsidien **(OBSW)**		**€ 3.399,- €**
Noir **(SW)**	**2.199,- €**	

125 Gala Edition avec bon pour 125 semaines d'extension de garantie.

(*) Side-by-Side possible avec KS 4887 DD edst/cs. Le kit Side-by-Side est un accessoire en option.

KWNS 4784 DE	KWT 4999 F
Pose libre / **Combinaison cave à vin/ congélateur**	Pose libre
Porte en verre acec filtre UV	**Porte en verre avec filtre UV**
Gauche / ■ / ■ (*)	Droite / ■ / -
LED (en continu)	LED (en continu)
44	146
303 / 171 / **133**	561 / 562 / -
2	**3**
SideOpen (vin) - Click2Open (congél.)	SideOpen
- / ■	- / ■
4 / bois	9 / bois
■	■
■	■
-	■
-	-
Inox	BlackSteel
■	■
■	■
■	-
■	-
4	-
■	■
■	■
D	F
189,80 / 0,520	144,18 / 0,394
■ / -	- / ■
■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■
1853 x 597 x 679	2014 x 697 x 764
SN-T	SN-ST
36	35
220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1200
■	■
4.399,- €	
	6.199,- €

(*) Side-by-Side possible avec KS 4887 DD edst/cs.
Kit Side-by-Side inclus.

Miele
Miele

MasterCool

Miele propose un très large assortiment de réfrigérateurs et congélateurs MasterCool. Tant la qualité que le confort ont été les critères essentiels lors de la conception de ces appareils inédits. Des matériaux performants, une finition dans les moindres détails ainsi qu'un éclairage fantastique ne sont que quelques exemples des détails exceptionnels dont nos concepteurs ont tiré de véritables avantages. Vos désirs et notre philosophie en matière de design et de fonctionnalité, réunis dans un matériel d'excellence. Voilà qui résume bien MasterCool de Miele.

BrilliantLight

Chaque zone du réfrigérateur est éclairée de manière optimale par de nombreux spots halogènes judicieusement placés. Dans cette lumière douce et agréable, les produits réfrigérés sont également bien visibles à l'arrière et sont présentés sous leur plus beau jour grâce à la couleur élégante de la lumière. De plus, la lumière confère une élégance raffinée à la surface mate des profilés en aluminium.

IceMaker

Rapidement produits et stockés : l'IceMaker à commande séparée crée jusqu'à 150 glaçons par jour.

Push2Open

Intégration parfaite aux cuisines sans poignées, puisque la porte s’ouvre en appuyant sur la façade.

MasterFresh

Vos aliments restent frais 3 fois plus longtemps : les températures entre 0°C et +3°C offrent des conditions idéales de conservation des fruits, légumes, poissons, viandes et produits laitiers.

NoFrost

Confortable : le système NoFrost sophistiqué vous épargne le dégivrage et le nettoyage fastidieux de l'appareil.

Ice/Water Dispenser

Du pur plaisir : l'Ice/Water Dispenser vous offre des glaçons et de l'eau froide par simple pression d'une bouton sur sa façade.

MasterCool - Réfrigérateurs encastrables / Combinés

	K 2802 Vi	K 2902 Vi
Équipement		
MasterCool	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Convient pour	Encastrable	Encastrable
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Charnière de porte	Droite	Droite
Charnière de porte commutable*	■	■
Émissions sonores en dB(A) re1pW	40	40
Volume		
Volume total en l	467	579
Zone de réfrigération	467	579
Zone de congélation	-	-
Nombre de clayettes	3	3
Nombre de tiroirs à légumes	1	1
Nombre de tiroirs MasterFresh	2	2
Nombre de tiroirs coulissants	1	1
Compartiment de porte pour bouteilles	3	3
Nombre de tiroirs de congélation	-	-
Confort d'utilisation		
Push2Open / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	-	-
Nombre de zones de température	2	2
Affichage et contrôle électronique de la température : Touch	MasterSensor	MasterSensor
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Filtre Active AirClean	■	■
IceMaker avec raccordement fixe à l'eau	-	-
NoFrost	-	-
Mode Sabbat	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	E	E
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperFroid	■	■
SuperFrost		
Signale sonore et optique pour porte	■	■
Signale sonore et optique pour la température	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Instructions de montage		
Poids max. façade de porte partie réfrigération / congélation en kg	27 / -	48 / -
Fixation	Porte-sur-porte	Porte-sur-porte
Convient pour Side-by-Side	■	■
Kit Side-by-Side nécessaire**	KSK 2001	KSK 2001
Caractéristiques techniques		
Consommation électrique en mA	3000	3000
Zone de réfrigération / **dont zone de congélation** / dont zone de congélation 4* en l	467 / **69** / -	579 / **85** / -
Dimensions de niche l x h x p en mm	762 - 764 x 2134 - 2164 x 629	915 - 918 x 2134 - 2164 x 629
Prix de vente conseillé	**8.929,- €**	**9.499,- €**

* Uniquement par le technicien Miele, prix non inclus.
** Disponible moyennant un supplément de prix.

KF 2802 Vi	KF 2902 Vi
Combiné réfrigération / congélation	Combiné réfrigération / congélation
Encastrable	Encastrable
BrilliantLight	BrilliantLight
Droite	Droite
■	■
42	42
452	555
316	389
136	166
-	3
2	-
-	2
-	1
2	2
2	2
■ / ■	■ / ■
■	■
3	3
MasterSensor	MasterSensor
1	2
■	■
■	■
-	■
■	■
■	■
■	■
E	E
295,29 / 0,80	326 / 0,893
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
45 / 15	40 / 10
Porte-sur-porte	Porte-sur-porte
■	■
KSK 2001	KSK 2001
3000	3000
316 / **27** / 136	389 / **34** / 166
762 - 765 x 2134 - 2164 x 629	915 - 918 x 2134 - 2164 x 629
9.679,- €	**10.249,- €**

* Uniquement par le technicien Miele, prix non inclus.
** Disponible moyennant un supplément de prix.

MasterCool - Congélateurs

	F 2413 Vi	F 2813 Vi
Équipement		
MasterCool	Congélateur	Congélateur
Convient pour	Encastrable	Encastrable
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Charnière de porte	Gauche	Gauche
Charnière de porte commutable*	■	■
Émissions sonores en dB(A) re1pW	42	42
Volume		
Zone de congélation 4* en l	240	445
Nombre de clayettes	3	4
Nombre d'étagères amovibles	2	2
Nombre de clayettes amovibles dans la porte	4	4
Confort d'utilisation		
Push2Open / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Nombre de zones de température	1	1
Affichage et contrôle électronique de la température : Touch	MasterSensor	MasterSensor
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	■	■
IceMaker avec raccordement à l'eau	■	■
IceWaterDispenser	-	-
NoFrost	■	■
Mode Sabbat	■	■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	E	E
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	246 / 0,81	321 / 0,79
SuperFroid	-	-
SuperFrost	■	■
Signale sonore et optique pour porte	■	■
Signale sonore et optique pour la température	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Instructions de montage		
Poids max. façade de porte partie réfrigération / congélation en kg	- / 59	- / 28
Fixation	Porte-sur-porte	Porte-sur-porte
Convient pour Side-by-Side	■	■
Kit Side-by-Side nécessaire**	KSK 2001	KSK 2001
Caractéristiques techniques		
Consommation électrique en mA	3000	3000
Dimensions de niche l x h x p en mm	457 - 460 x 2134 - 2164 x 629	762 - 765 x 2134 - 2164 x 62,9
Prix de vente conseillé	**8.399,- €**	**9.499,- €**

* Uniquement par le technicien Miele, prix non inclus.
** Disponible moyennant un supplément de prix.

MasterCool - Cave à vin

	KWT 2672 ViS
Équipement	
MasterCool	Cave à vin
Convient pour	Porte en verre avec filtre UV
Éclairage	Encastrable
Charnière de porte	BrilliantLight
Charnière de porte commutable*	Gauche
Émissions sonores en dB(A) re1pW	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42
Volume	
Nombre de bouteilles de vin Bordeaux 0,75 l	91
Volume de la cave à vin en l	370
Confort d'utilisation	
Push2Open / SoftClose	■ / ■
Affichage et contrôle électronique de la température	MasterSensor
Nombre de zones de température	3
Filtre à charbon actif pour purifier l'air ambiant	■
Nombre de FlexiFrames	9
Kit Sommelier WSS 2600	■
DynaCool	■
Mode Sabbat	■
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie par an / en 24h en kWh	155 / 0,425
Signale sonore et optique pour porte	■
Signale sonore et optique pour la température	■
WiFiConn@ct	■
Instructions de montage	
Poids max. façade de porte partie réfrigération / congélation en kg	73 / -
Fixation	Porte-sur-porte
Convient pour Side-by-Side	■
Kit Side-by-Side nécessaire**	KSK 2001
Caractéristiques techniques	
Dimensions de niche l x h x p en mm	610 - 613 x 2134 - 2164 x 629
Prix de vente conseillé	**10.799,- €**

* Uniquement par le technicien Miele, prix non inclus.
** Disponible moyennant un supplément de prix.

38 °F
Miele

Accessoires

Miele. Immer Besser.

Accessoires Miele - Lave-vaisselle

GS CL 4001 P PowerDisk All in 1, 400 g

Produits pour nettoyage de qualité des lave-vaisselle avec AutoDos / Granulats en poudre Miele exclusifs avec oxygène actif.

Numéro d'article : 11841430 **10,99 €**



GS SETD6 PowerDisk All in 1, kit de réserve 6 pièces

Produits pour nettoyage de qualité des lave-vaisselle avec AutoDos / Granulats en poudre Miele exclusifs avec oxygène actif.

Numéro d'article : 11841250 (6 pièces) **59,99 €**
Numéro d'article : 12358070 (12 pièces) **112,00 €**

GS CL 4001 P E PowerDisk All in 1 ECO, 400 g

Sans protection contraignante de l'argent / Sans parfums ni colorants / Excellentes performances environnementales certifiéesCygne Blanc.

Numéro d'article : 11868960 **10,99 €**



GS SETD6 E PowerDisk All in 1 ECO, kit de réserve 6 pièces

Sans protection contraignante de l'argent / Sans parfums ni colorants / Excellentes performances environnementales certifiéesCygne Blanc.

Numéro d'article : 11868770 (6 pièces) **59,99 €**
Numéro d'article : 12358860 (12 pièces) **112,00 €**

GS CL 0606 T UltraTabs All in 1, 60 pièces

Des résultats étincelants même avec les salissures tenace / Pas de déballage grâce au film hydrosoluble et biodégradable / Plusieurs fonctions, par ex. produit de rinçage, sel et anti-corrosion du verre.

Numéro d'article : 11259430 (60 pièces) **23,99 €**
Numéro d'article : 11346950 (120 stuks) **45,99 €**
Numéro d'article : 11657350 (240 stuks) **78,99 €**

GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO, 60 pièces

De brillants résultats, même à de basses températures de lavage / Excellentes performances environnementales certifiéesCygne Blanc / Sans protection contraignante de l'argent.

Numéro d'article : 11884160 **23,99 €**

GS CL 1403 P Poudre nettoyante, 1,4 kg

À l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur / Aux super-enzymes — efficace même à basse température / Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre.

Numéro d'article : 10528360 **19,99 €**

GS RA 503 L Produit de rinçage, 500 ml

Des verres toujours étincelants / Adjuvant de séchage de votre vaisselle / Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre.

Numéro d'article : 11772110 **8,49 €**

GS SA 1502 P Sels régénérants, 1,5 kg

Grains extra-gros, idéal pour les lave-vaisselles Miele / Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux.

Numéro d'article : 10248530 **3,29 €**

Kit de détergent All in One

Une équipe bien rodée pour des résultats impeccables / Comprend : 60 UltraTabs, 1,5 kg de sel, 500 ml de prod. de rinçage.

Numéro d'article : 11371510 **35,77 €**

Kit d'entretien PowerDisk All in 1, 400 g

Le complément parfait pour les lave-vaisselle dotés d'AutoDos / Comprend : 4 PowerDisk, liquide de rinçage, sel et DishClean.

Numéro d'article : 12469910 **54,99 €**
ECO Numéro d'article : 12472270 **54,99 €**

GP CL WG 252 P IntenseClean, 200 g

Élimine la graisse, les bactéries et les odeurs / Nettoyage en profondeur — Formule spéciale Miele / À utiliser de 1 à 3 fois par an.

Numéro d'article : 10716990 **14,49 €**

GP CO G 160 P Produit d'entretien DishClean, 160 g

Élimine les odeurs, le calcaire et les légers dépôts de tartre / Maintient l'élasticité et l'étanchéité des joints de portes / Protection active par la propreté.

Numéro d'article : 11905520 **14,49 €**

GP DC WG 0252 P Détartrant, 250 g

Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils / Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres éléments / Assure des performances optimales — Formule spéciale Miele.

Numéro d'article : 10131000 **16,99 €**



GBU 5000 Panier à couverts

Évolutif, en plus du tiroir à couverts / Particulièrement adapté aux ustensiles encombrants comme le fouet / Panier à couverts peut être pos. manière flex. dans panier inf.

Numéro d'article : 9614020 **48,99 €**

Accessoires Miele - Fours vapeur (combinés)

GP DC CX 0061 T Détartrant en tablettes, 6 pièces

Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage / Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils / Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele.

Numéro d'article : 10178330 **22,99 €**

GP CL DGC 251 L DGClean 250 ml

Nettoyage sans efforts grâce à une adhésion stable / Pouvoir dégraissant ultra puissant sans mauvaises odeurs / Adhésion parfaite même sur des surfaces verticales.

Numéro d'article : 10172710 **€ 25,49 €**

GP HC 0125 L HydroCleaner, jeu de 4 flacons

détergent pour fonction d'auto-nettoyage HydroClean pour fours vapeur combinés / Nettoyage automatique et efficace de l'enceinte de cuisson / Autonomie du jeu : env. 1 an.

Numéro d'article : 12105400 **54,99 €**

GP DC DDG 1001 L Nettoyant et détartrant système, 1000 ml

pour le détartrage de votre cuiseur vapeur / Élimination en profondeur des dépôts de tartre / Sécurité d'utilisation — Formule spéciale Miele.

Numéro d'article : 10265450 **36,95 €**

Produit d'entretien inox SteelCare, 250 ml

Nettoie et fait briller vos appareils en inox sur toute leur surface / Élimine les traces de doigts, les rayures et les taches / Film protecteur qui empêche les salissures de se reformer.

Numéro d'article : 11023350 **14,49 €**

	Fours vapeur (Gen 7000)	Fours vapeur micro-ondes	Fours vapeurs combinés	Couvercle en inox		
	45 cm	45 cm	45 cm / 60 cm	DGD 1/2	DGD 1/3	DGD 50
DGG 50 40	■	■				■
DGG 50 80	■	■				■
DGG 50 120	■	■				■
DGG 100 40	■	■				
DGGL 50 40	■	■				
DGG 9	■	■	■			
DGG 16	■	■	■			
DGGL 4	■	■	■			
DGG 20			■			
DGGL 20			■			
DGGL 12			■			
DGG 2	■	■	■		■	
DGG 3	■	■	■	■		
DGG 7	■	■	■		■	
DGGL 1	■	■	■			

■ Compatible pour y placer une grille de cuisson.

■ Compatible

DGG 50-40 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l.

Numéro d'article : 10168200 **29,99 €**

DGG 50-80 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l.

Numéro d'article : 10168230 **43,99 €**

DGG 50-120 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Capacité : 5,5 l.

Numéro d'article : 11323320 **59,99 €**

DGG 100-40 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l.

Numéro d'article : 10170290 **46,99 €**

DGGL 50-40 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond / Parfait pour la décongélation d'aliments surgelés / Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l.

Numéro d'article : 10168190 **46,99 €**



DGGL 100-40 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond / Parfait pour la décongélation d'aliments surgelés / Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l.

Numéro d'article : 10170300 **57,99 €**

DGD 50 Couvercle inox avec poignée

Compatible avec DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120 / Pour couvrir durant la cuisson et pour la conservation / À utiliser pour diverses applications spéciales.

Numéro d'article : 11323340 **35,99 €**

DGG 20 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l / Dimensions extérieures l x P x H : 450 x 190 x 40 mm / En inox, épaisseur de la paroi 0,6 mm.

Numéro d'article : 8246340 **34,99 €**



DGGL 20 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l / Dimensions extérieures l x P x H : 450 x 190 x 40 mm / En inox, épaisseur de la paroi 0,6 mm.

Numéro d'article : 8285410 **50,99 €**

DGGL 12 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Capacité : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l / Dimensions extérieures l x P x H : 448 x 386 x 40 mm / En inox, épaisseur de la paroi 0,6 mm.

Numéro d'article : 8249430 **67,99 €**

DGG 2 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l.

Numéro d'article : 5001390 **41,99 €**

DGG 3 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l.

Numéro d'article : 5001400 **41,99 €**

DGG 7 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau / Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés / Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l

Numéro d'article : 8019361 **51,99 €**

DGG 9 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000 / Capacité : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l / Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 150 mm.

Numéro d'article : 8015103 **63,99 €**

DGG 16 Récipient pour cuisson vapeur non perforé

Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 20 mm / Peut également être utilisé comme plaque de cuisson / pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Numéro d'article : 8109060 **23,99 €**

DGGL 1 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond / Parfait pour la décongélation d'aliments surgelés / Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l.

Numéro d'article : 5001370 **48,99 €**

DGGL 4 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond / Parfait pour la décongélation d'aliments surgelés / Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l

Numéro d'article : 5379570 **52,99 €**

DGGL 8 Plat pour cuisson à la vapeur perforé

Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond / Parfait pour la décongélation d'aliments surgelés / Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l .

Numéro d'article : 8227240 **41,99 €**

DGD 1/2 Couvercle en inox avec poignée

Dimensions l x p: 325 x 265 mm / En inox / Pour le récipient pour cuisson vapeur non perforé DGG 3.

Numéro d'article : 7623900 **36,99 €**

DGD 1/3 Couvercle en inox avec poignée

Dimensions l x p: 325 x 176 mm / En inox / Pour plats de cuisson vapeur DGG 2, DGG 7 et DGG 9.

Numéro d'article : 8109071 **29,99 €**

DGSB 2 Planche à découper

Avec 2 niveaux d'insertion par ex. pour le plat de cuisson vapeur / En bois de hêtre huilé avec des pieds silicone antidérapants / Avec une goulotte pour sauce large et simple d'entretien.

Numéro d'article : 9120970 **139,00 €**

Petit sachet de mise sous vide VB 1828

Lisse, résistant, 90 °C / Convient aux aliments liquides et solides / Dimensions : 180 x 280 mm - Contenu : 50 pièces.

Numéro d'article : 10380620 **41,99 €**

Accessoires Miele - Fours

GP CL H 0502 L Nettoyant pour four "OvenClean", 500 ml

Pouvoir dégraissant ultra puissant sans mauvaises odeurs / Un nettoyage sans efforts grâce à sa consistance de gel.

Numéro d'article : 10162230 **15,49 €**

GP DC CX 0061 T Détartrant en tablettes, x 6

Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage / Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils.

Numéro d'article : 10178330 **22,99 €**

	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l	H 7000 90 cm
HFC 70 C	■		
HFC 71 PerfectClean		■	
HFC 72 PyroFit		■	
HFC 92 PyroFit			■

■ Compatible

GPS 0301 L Kit CleanKitchen

Propreté et brillance dans toute la cuisine / Comprend OvenClean, nettoyant pour vitrocéramique et microfibre.

Numéro d'article : 11450890 **29,99 €**

HFC 71 Rails coulissants FlexiClip Miele originaux PerfectClean

Pour les générations H 6000/7000 et DGC 6000/7000 / Nettoyage très simple grâce à la finitionPerfectClean.

Numéro d'article : 9520660 **205,00 €**

HFC 72 Rails coulissants FlexiClip Miele originaux PyroFit

Pour les générations H 6000/7000 avec pyrolyse / Nettoyage confortable et automatique pendant laPyrolyse.

Numéro d'article : 9520670 **235,00 €**

HFC 70 Rails coulissants FlexiClip Miele original

Pour les générations H 6000/7000 et DGC 6000/7000 / Pour utiliser simultanément plusieurs niveaux / Fixation facile aux grilles latérales de votre appareil.

Numéro d'article : 9520650 **159,00 €**

HFC 70-C Rails coulissants FlexiClip Miele original

Pour la Génération H 2000 / Pour utiliser simultanément plusieurs niveaux.

Numéro d'article : 10581490 **141,00 €**

HFC 92 Rails coulissants FlexiClip Miele originaux PyroFit

Pour utiliser simultanément plusieurs niveaux / Fixation facile aux grilles latérales de votre appareil.

Numéro d'article : 9520710 **265,00 €**

HBB 71 Plat de cuisson d'origine Miele

À utiliser avecrails coulissants FlexiClipsou direct. sur grilles de support / Rien n'accroche : inutile utiliser papier sulf. ou graisser plats / Nettoyage très simple grâce à la finitionPerfectClean.

Numéro d'article : 9519820 **96,99 €**



HBBL 71 Tôle perforée Gourmet Back et AirFry

Pour réussir vos plats en mode HydraCook / La perforation optimise la circulation d'air et permetAirFrying / Pour des pâtisseries, du pain, des pizzas et frites croustillants.

Numéro d'article : 9520620 **107,00 €**

HUBB 71 Plat universel d'origine Miele

Plat d'égoutt. pour recueillir sauce ou graisse viandes rôtissage / À utiliser ensemble avec le plat multi-usages lors de la cuisson / S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur la grille. .

Numéro d'article : 9519840 **107,00 €**



HGBB 71 Plats multi-usages pour HUBB

Jus ou graisses n'attachent pas, adapté pour savoureuses sauces / Parfait pour utiliserAirFryingavec des aliments gras / S'adapte exactement au plat universel HUBB 71.

Numéro d'article : 9520630 **107,00 €**



HBBR 71 Grille d'origine Miele

Nettoyage très simple grâce à la finitionPerfectClean / Pour les générations H 2000/6000/7000 et DGC 6000/7000 / Surface de pose pour moules/plats, poser sur HUBB71 pour griller.

Numéro d'article : 9524950 **81,99 €**



HBBR 72 Grille d'origine Miele

Comme surface pour recevoir moules de cuisson et plats à rôtir / Se pose sur tôle univ. HUBB 71 pour grillade / Nettoyage confortable et automatique pendant laPyrolyse.

Numéro d'article : 9520640 **107,00 €**



HUBB 91 Plat universel d'origine Miele

Plat d'égoutt. pour recueillir sauce ou graisse viandes rôtissage / À utiliser ensemble avec le plat multi-usages lors de la cuisson / S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur la grille.

Numéro d'article : 9520680 **215,00 €**



HGBB 91 Plats multi-usages pour HUBB

Les jus et graisses n'accrochent pas ; adapté aux plats en sauce / Parfait pour utiliserAirFryingavec des aliments gras / S'adapte parfaitement à la plaque de cuisson HUBB 91.

Numéro d'article : 9520690 **222,95 €**

HBFP 27-1 Tôle perforée ronde Back et AirFry

Idéal pour des petits pains, croissants, pizzas, tartes / La perforation optimise la circulation d'air et permet AirFrying / Avec finition PerfectClean / 27 cm de diamètre - à utiliser sur la grille.

Numéro d'article : 10116800 **64,99 €**



HGS 100 Plat en verre d'origine Miele

Idéal pour la préparation des plats mijotés, gratins et gâteaux / À utiliser dans les fours compacts combinés micro-ondes Miele /
Dimensions l x h : 455 x 353 mm

Numéro d'article : 11514090 **81,99 €**

	Convient pour taque de cuisson	Couvercle		H 2000 / 7000		H 7000 BM	DO 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	90 cm		
HUB 5000-M	Plaque vitrocéramique	■		■	R		
HUB 5001-M	Plaque vitrocéramique et induction	■		■	R		
HUB 5001-XL	Plaque vitrocéramique et induction		■	■	R		
HUB 62-22	Plaque vitrocéramique et induction	■			R	E1	■
HUB 62-35	Plaque vitrocéramique et induction		■		R		

■ = Braadslede past op de roosters of op FlexiClips (selon le modèle)

R = Le plat à rôtir peut seulement être utilisé avec les grilles

E1 = Le plat à rôtir peut seulement être utilisé sur la grille au niveau 1

HUB 5000-M Plat à rôtir gourmet

Capacité max. env. 5 kg — Dimensions extérieures : lxPxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / En fonte aluminium coulée à la main / Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité.

Numéro d'article : 10314250 **209,00 €**

HUB 5001-M Plat à rôtir gourmet pour induction

Capacité max. env. 5 kg — Dimensions extérieures : lxPxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / À utiliser dans fours multif. & taques de cuisson hors gaz / En fonte aluminium coulée à la main.

Numéro d'article : 10314270 **275,00 €**

HUB 62-22 Plat à rôtir gourmet pour induction

Capacité max. env. 5 kg — Dimensions extérieures : lxPxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm / Avec revêtement anti-adhésif de qualité / À utiliser dans fours multif. & taques de cuisson hors gaz.

Numéro d'article : 10314280 **275,00 €**

HUB 5001-XL Plat à rôtir gourmet pour induction

Capacité max. env. 8 kg — L x P x H 44,8 x 38,6 x 8,6 cm / En fonte aluminium coulée à la main.

Numéro d'article : 10314310 **345,00 €**

HUB 62-35 Plat à rôtir gourmet pour induction

Capacité max. env. 8 kg — Dimensions extérieures : lxPxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm / En fonte aluminium coulée à la main / Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité.

Numéro d'article : 10314300 **345,00 €**

HBD 60-22 Couvercle pour plats à rôtir

En inox de grande qualité / Ne pas utiliser dans les fours multi micro-ondes ou en mode gril / Non livré avec les plats à rôtir.

Numéro d'article : 5136950 **127,00 €**

HBD 60-35 Couvercle pour plats à rôtir

En inox de grande qualité / Ne pas utiliser dans les fours multi micro-ondes ou en mode gril / Ne convient pas aux fours intégrés et compacts / Non livré avec les plats à rôtir.

Numéro d'article : 5136960 **142,00 €**

HBS 70 Pierre à cuisson et pizzas Gourmet Miele

Pour pizzas, tartes flambées, foccacias, pain et petits pains / En céramique spéciale – cuisson très uniforme et croustillante / Les grands pores absorbent idéalement l'humidité de la pâte.

Numéro d'article : 11901190 **235,00 €**

Accessoires Miele - Machines à café

GP DC CX 0061 T Détartrant en tablettes, x 6

Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage / Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils / Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele.

Numéro d'article : 10178330 **22,99 €**

GP CL CX 0102 T Nettoyant en tablettes, x 10

Élimine en profondeur l'huile et les restes de café / Nettoyage très efficace et tout en douceur de vos appareils / Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele.

Numéro d'article : 11201200 **24,49 €**

GP CL MCX 0101 P Nettoyant pour arrivée de lait, x 100

Nettoyage très efficace et tout en douceur de vos appareils / En sticks pré-dosés pour faciliter l'utilisation / Élimine totalement les protéines et la graisse du lait.

Numéro d'article : 10180270 **48,99 €**

GP DC 001 C Cartouche de détartrage

Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage / Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils / Sans aucun effort manuel.

Numéro d'article : 10224080 **72,99 €**

GP CC 001 C AutoCleaner

Contenu : 4 unités / Élimine efficacement les résidus de l'unité de percolation / Nettoyage supplémentaire du système de conduits de lait.

Numéro d'article : 10971120 **72,99 €**

Kit d'entretien pour le nettoyage et l'entretien des machines à café Miele

Pour tous les Miele CM et CVA / 30 nettoyants de conduits de lait, 1 chiffon microfibres Miele.

Numéro d'article : 12122920 **69,99 €**

GP SI 10 Graisse de silicone, 6 g

Pour l'entretien de l'unité de chauffage et des joints / Extrêmement efficace tout en préservant les surfaces / Un entretien optimal, pour des années de tranquillité.

Numéro d'article : 5132001 **12,49 €**

MB-CVA 7000 Récipient de lait en verre

Ce récipient est fourni avec la CVA 7000 / Deuxième bac en cas d'utilisation intensive de l'appareil / Volume de remplissage : 0,7 l

Numéro d'article : 11234120 **119,00 €**

MB-CM-G Récipient de lait en verre

Pour toutes les machines à café autonomes Miele CM / Deuxième bac en cas d'utilisation intensive de l'appareil / Volume de remplissage 0,7 l

Numéro d'article : 11574240 **109,00 €**

CJ Jug Cafetière isotherme 1,0 l

Préparation directe sans transv. de machine café à cafetière / Inox de qualité, poli / Nettoyage simple grâce au couvercle complètement amovible.

Numéro d'article : 10694310 **109,00 €**

Bio Café Crema 4x250

Idéal pour la préparation de Café Crema.

Numéro d'article : 99269940 **32,99 €**

Bio Café Espresso 4x250

Idéal pour la préparation de l'Espresso.

Numéro d'article : 99269950 **32,99 €**

Bio Café OneForAll 4x250

Idéal pour les variantes Espresso, Café Crema et spécialités au lait.

Numéro d'article : 99269970 **32,99 €**

Accessoires Miele- Taques de cuisson

GP CL KM 0252 L Nettoyant céram. de verre - inox, 250 ml

Meilleur produit du marché — Meilleur produit sur la Suisse / Élimine les auréoles et les taches de graisse ou de brûlé / Dépose un film protecteur facilitant le nettoyage suivant.

Numéro d'article : 10173120 **11,99 €**

GP GS KM 0011 Racloir nettoyant

Élimination sans effort des restes de cuisson collés / N'attaque pas les surfaces.

Numéro d'article : 1065471 **11,99 €**



KMSL 520 Barres latérales (2 pièces)

Revêtement spécial Diamond-Like-Carbon avec une résistance élevée aux rayures / Pour plans de cuisson sans cadre avec une profondeur de 520 mm

Numéro d'article : 12334700 **199,00 €**

GGRP Plaque chauffante Gourmet

Idéal pour les plans de cuisson PowerFlex et induction intégrale / Saveur originale du barbecue grâce à la surface bombée / Revêtement anti-adhésif de haute qualité.

Numéro d'article : 10009310 **245,00 €**

KMTY TeppanYaki Gourmet

Pour la préparation de plats sains et légers / FixPosition – quatre pieds en silicone pour une bonne stabilité / Cuisson uniforme avec plaque en acier inox multicouche premium.

Numéro d'article : 11555900 **319,00 €**

KMTS 5704-3 Batterie de cuisine à induction (4 pièces)

Solide couche thermique en sandwich pour une excellente répartition de la chaleur / Pour tous types de plaques de cuisson / Contenu : 1 cocotte, 1 casserole (1,5l), 2 poêles (1,5l/4l), 3 couvercles de poêles.

Numéro d'article : 12625700 **499,99 €**

DAAG 100 Cache avec entretoises noires pour KMDA 7272/7473/7676/7876

Intégration à fleur de plan dans la vitrocéramique / Avec 2 barres noires / Nettoyage facile au lave-vaisselle.

Numéro d'article : 12228470 **89,00 €**



DAAG 200 Cache avec entretoises en inox pour KMDA 7272/7473/7676/7876

Intégration à fleur de plan dans la vitrocéramique / Avec 2 barres noires / Nettoyage facile au lave-vaisselle.

Numéro d'article : 12228500 **89,00 €**

CSFG 7000 Couvercle

pour install. à côté du ventilateur de table ; empêche l'aspiration de flamme / Convient pour recouvrement de l'ouverture du ventilateur de table / Fixation magnétique.

Numéro d'article : 10790580 **199,00 €**



CSZL 7000 Barrette de jonction

pour associer plusieurs éléments SmartLine dans une découpe / Y compris ressorts de serrage pour la fixation dans la découpe.

Numéro d'article : 10690630 **59,00 €**

CSWP 1450 Wok pour Dominos

Adapté de manière optimale à la courbure du wok induction Miele / Pour tous les dominos Miele SmartLine avec wok à induction / Aucun traitement de surface et cuisine traditionnelle avec le wok.

Numéro d'article : 7189720 **569,00 €**

Accessoires Miele - Hottes

DADC 6000 Cheminée en inox

Pour DA 60x6 W, DA 679x W / Hauteur de fût variable de 365 à 660 mm / Largeur de fût 340 mm.

Numéro d'article : 9947450 **179,00 €**

DADC 6000 Cheminée noir obsidien

Pour DA 60x6 W, DA 64x8 W et DA 679x W / Hauteur de fût variable de 365 à 660 mm / Largeur de fût 340 mm.

Numéro d'article : 11900270 **219,00 €**

DADC 7000 Cheminée gris graphite

Pour DA 7198 W / Hauteur de fût variable de 365 à 660 mm / Largeur de fût 340 mm.

Numéro d'article : 10768490 **253,95 €**

DADC 7000 Cheminée noir obsidien

Pour DA 7198 W / Hauteur de fût variable de 365 à 660 mm / Largeur de fût 340 mm.

Numéro d'article : 10768440 **219,00 €**

DADC 9000 Cheminée en inox

Pour DA 9090 W, DA 9091 W, DA 9298 W / Hauteur de cheminée flexible de 380–740 mm / Largeur de cheminée 290 mm.

Numéro d'article : 11279060 **209,00 €**



DADC 9000 Cheminée gris mat

Pour DA 9092 W gris graphite / Hauteur de cheminée flexible de 380–740 mm / Largeur de cheminée 290 mm.

Numéro d'article : 12506100 **195,95 €**

DADC 9000 Cheminée noir mat

Pour DA 9092 W / Hauteur de cheminée flexible de 380–740 mm / Largeur de cheminée 290 mm.

Numéro d'article : 12506090 **195,95 €**

DASD 150 Dispositif d'atténuation de bruit

Pour réduire les bruits liés à l'air et au moteur / Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW / Longueur 250 mm.

Numéro d'article : 8269360 **129,00 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 12-P

Pour DA 5798 W, DA 4298 W, DA 6698 W, PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D, DA 4248 V D / Dimensions l x p x h : 24,2 x 28,7 x 2 cm / Contenu : 1 filtre.

Numéro d'article : 11762580 **84,99 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 13-P

pour les hottes Miele DA 3366/3466/3496 / Dimensions l x p x h : 11,5 x 47,7 x 3 cm / Contenu : 1 filtre.

Numéro d'article : 11762540 **84,99 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 15-P

Pour les hottes Miele DA 25xx/2450/2580./ Pour l'utilisation sur les hottes à recyclage Miele / Dimensions l x p x h : 21,5 x 26,3 x 2 cm / Contenu: 2 filtres - 2 x DKF 11-P.

Numéro d'article : 11762550 **135,00 €**

Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 18-P

pour les hottes Miele DA 12xx / Pour l'utilisation sur les hottes à recyclage Miele / Dimensions l x p x h : 10 x 43 x 2 cm / Contenu : 1 filtre.

Numéro d'article : 11762600 **84,99 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 19-P

Pour les hottes Miele DA23x0/266x/269x/35xx/36xx / Dimensions l x p x h : 15 x 24,2 x 2 cm / Contenu : 2 filtres

Numéro d'article : 11762560 **84,99 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 21-P

Pour la hotte Miele DA 670x / Pour l'utilisation sur les hottes à recyclage Miele / Dimensions l x p x h : 10 x 43 x 2 cm / Contenu : 4 filtres - 4 x DKF 18-P.

Numéro d'article : 11762630 **245,00 €**



Filtre anti-odeur à charbon actif DKF 22-1

Pour la hotte Miele DA 6890 / Pour l'utilisation sur les hottes à recyclage Miele / Dimensions l x p x h : 23,5 x 29,5 x 1 cm / Contenu : 2 filtres.

Numéro d'article : 9812030 **125,00 €**



Filtre à charbon actif Active AirClean DKF 30-P

Pour les hottes à recyclage DAD 4x4x Miele / Neutralise efficacement les odeurs de cuisine désagréables / Réduction du bruit grâce au matériau plissé / Contenu : 2 filtres sans cadre.

Numéro d'article : 11662790 **129,00 €**

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant DKF 30-R

pour les hottes à recyclage DAD 4x4x Miele / Neutralise les odeurs de cuisine désagréables / Régénération très simple dans le four deux fois par an / Durée de vie de 3 ans / Contenu : 2 filtres sans cadre.

Numéro d'article : 11662830 **345,00 €**



Filtre à charbon actif Active AirClean DKFS 31-P

Pour les hottes Miele à recyclage DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30. / Kit depremière mise en service / Contenu : 2 filtres DKF 31-P avec cadre

Numéro d'article : 11793530 **89,99 €**



Filtre à charbon actif Active AirClean DKF 35-P

pour KMDA 7272, KMDA 7473, KMDA 7676, KMDA 7876 et DAC xxxx en mode recyclage / Un air frais et sans odeurs dans toute la cuisine / Réduction du bruit grâce au matériau plissé.

Numéro d'article : 12041230 **91,99 €**



Filtre à anti-odeurs AirClean Longlife régénérant DKF 1000-R

Pour DUU 1000-2 et DUU 1500/ Régénération très simple dans le four deux fois par an / Durée de vie de 3 ans / Dimensions l x p x h : 33,7 x 30,5 x 1,9 cm / Contenu : 1 filtre.

Numéro d'article : 10427040 **235,00 €**

Commande distance DARC 6

Pour un contrôle des hottes aspirantes compatibles avec Con@ctivity 2.0. / Pour activer/désactiver et réguler le ventilateur / Portée de 10 m, piles incluses.

Numéro d'article : 9812060 **117,00 €**

Commande distance DARC 7

Pour la commande confortable de la hotte de plafond DAC 2x4x et 4x4x / Pour activer/désactiver et réguler le ventilateur / Avec piles.

Numéro d'article : 12506690 **79,95 €**

Accessoires Miele - Réfrigération & congélation

KKF-FF Jeu rééqu. pour filtre Active AirClean

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur / Combi. innovante principes actifs : charbon actif avec chitosan / À poser sur l'arête arrière du fond en verre.

Numéro d'article : 7236290 **68,99 €**

KKF-FS Kit de démarrage pour filtre Active AirClean

Contre les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur / Combi. innovante principes actifs : charbon actif avec chitosan / Avec une barre à clipser, un boîtier et 2 filtres Active AirClean.

Numéro d'article : 11882380 **89,99 €**

KKF-RF Filtre anti-odeur Active AirClean

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur / Remplacement recommandé : Env. tous les 6 mois / Contenu : 2 filtres anti-odeur.

Numéro d'article : 7236280 **57,99 €**

KKF-KWT Filtre à charbon actif

Conditions stockage du vin optimales si renouvellement régulier / Facile à remplacer / Pour les caves à vin encastrables KWT 63XX, KWT 6XX2 et KWT 7112 iG.

Numéro d'article : 9945070 **26,99 €**



KFR 7000 Porte-bouteilles

Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux / Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin / En métal chromé.

Numéro d'article : 11775120 **89,99 €**



KFT 7000 FlexiTray

Pivote à 180° vers l'avant comme vers l'arrière / FlexiTray est composé de verre et de plastique de haute qualité / Les pièces en verre sont adaptées au lave-vaisselle.

Numéro d'article : 11775130 **295,00 €**



KSC 30 Jeu d'adaptation SoftClose

Adaptés à une sélection d'appareils de froid encastrés K 7000 / Adaptés à une sélection d'appareils de froid encastrés K 30.000 / Atténuateur : porte de l'appareil fermée avec calme et douceur.

Numéro d'article : 10744380 **64,99 €**



KSCB 70 Jeu d'adaptation SoftClose

Compatible avec les appareils de froid encastrés K 7000 choisis / Kit composé de deux charnières / Pour les appareils à deux portes, deux KSCB 70 sont nécessaires.

Numéro d'article : 11776470 **129,00 €**

KSB 70 Boîte de tri PerfectFresh

eut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh / Idéal pour le tiroir PerfectFresh Active et Pro K 7000.

Numéro d'article : 11779620 **29,99 €**

KKF-KWNS Filtre à charbon actif

Pour caves à vin KWNS 28462 E / Contenu : 2 filtres / Conditions optimales avec un changement régulier tous les 6 mois.

Numéro d'article : 10806820 **53,99 €**

KWF 1000 IntensiveClear

filtre à eau au charbon actif pour MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1 / Pour une eau de bien meilleure qualité.

Numéro d'article : 12073500 **89,99 €**

KWF 2000 IntensiveClear 2.0

filtre à eau au charbon actif pour MasterCool F 2xx2 et KF 2xx2 / Pour une eau de bien meilleure qualité.

Numéro d'article : 12073660 **89,99 €**

Miele

Possibilités de design

Croquis d'encastrement

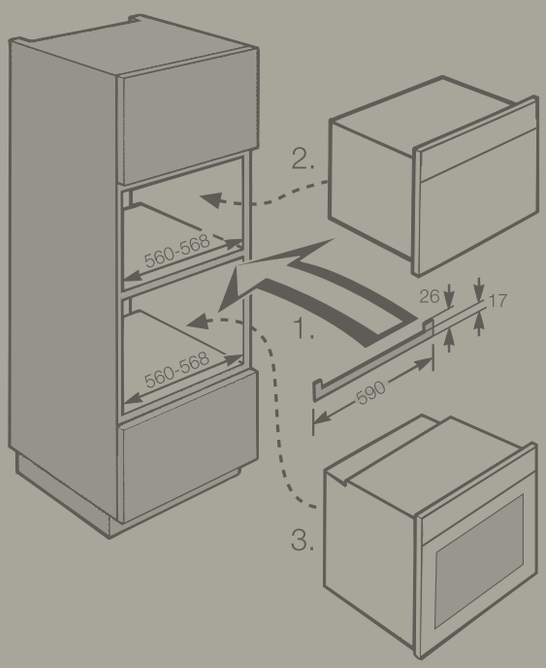

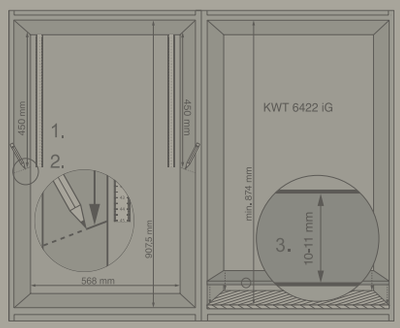

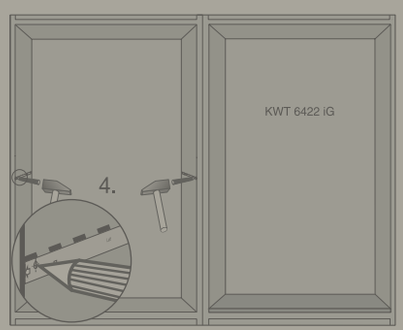

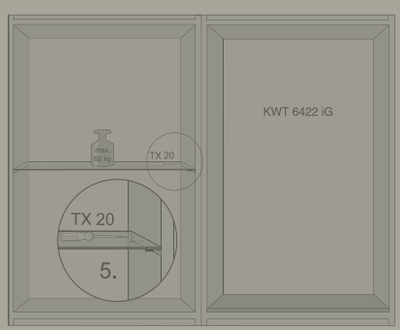

Miele. Immer Besser.

Possibilités de design

ESWKL 60

Pour combiner deux appareils à la verticale. Harmonie visuelle lors de l'installation d'un tiroir culinaire et un autre appareil.

Numéro d'article : 11179710 **69,00 €**

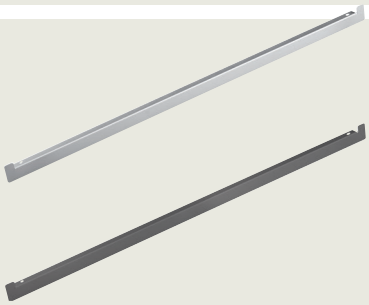

HKL 60

Harmonie visuelle lors de l'installation de plusieurs appareils. Combinaison verticale d'appareils de 45 et 60 cm de hauteur.

Numéro d'article : 7114780
HKL 60 Cleansteel **39,00 €**

Numéro d'article : 5165170
HKL 60 Noir obsidien **49,00 €**

Numéro d'article : 10410570
HKL 60 Gris graphite **59,00 €**

Numéro d'article : 12838520
HKL 60 Pearlbeige **59,00 €**

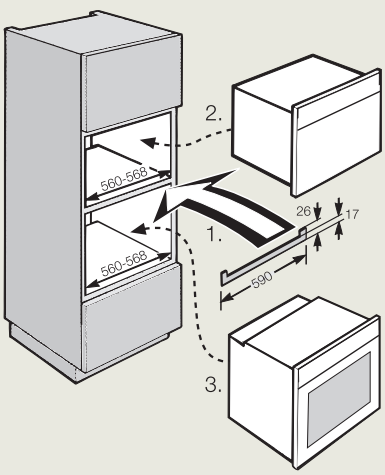

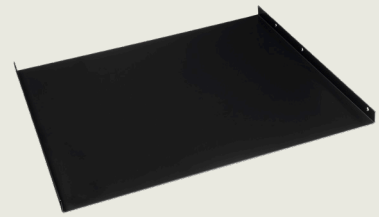

ENB 1060

ENB1060 assure un écart optimal entre deux appareils encastrables Miele. Cet accessoire est nécessaire pour obtenir une combinaison parfaite de deux appareils avec une niche de 45 cm et une KWT6422iG (cave à vin de 90cm).

Numéro d'article : 10810730 **€ 99,00**

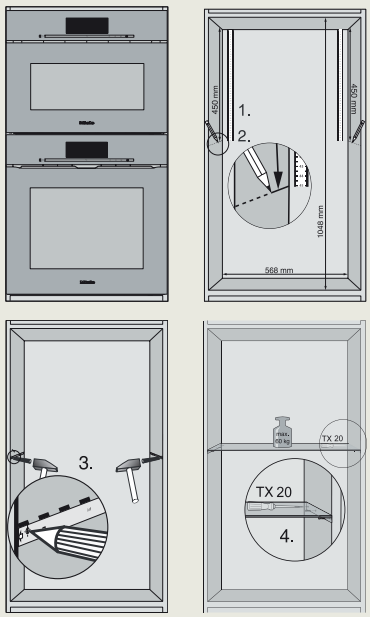

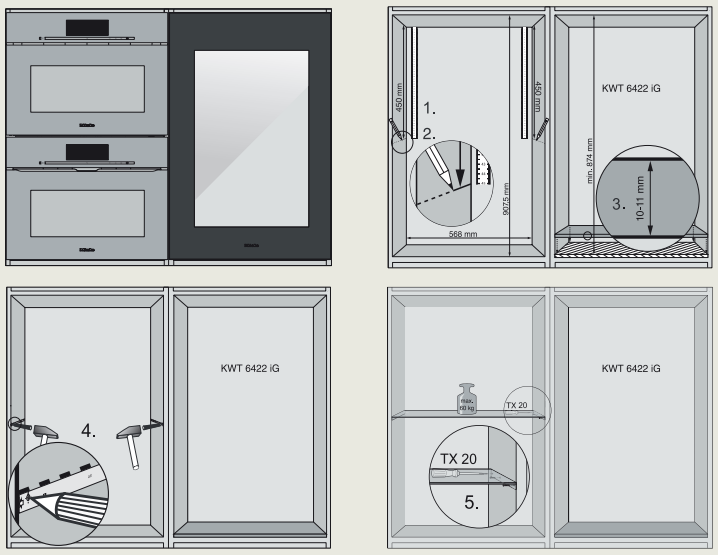

Black side trim

Le revêtement latéral noir est conçu pour séduire les clients souhaitant protéger les bords en verre céramique de leurs plaques de cuisson contre les chocs et les dommages, tout en recherchant une alternative discrète au cadre en acier inoxydable.

Installation facile

Le revêtement latéral noir est disponible en tant qu'accessoire optionnel et peut être facilement installé sur place par le consommateur ou par un installateur/revendeur de cuisines. Il s'agit d'un profilé adhésif adapté au profilé en C du verre céramique, équipé de ruban adhésif double face.

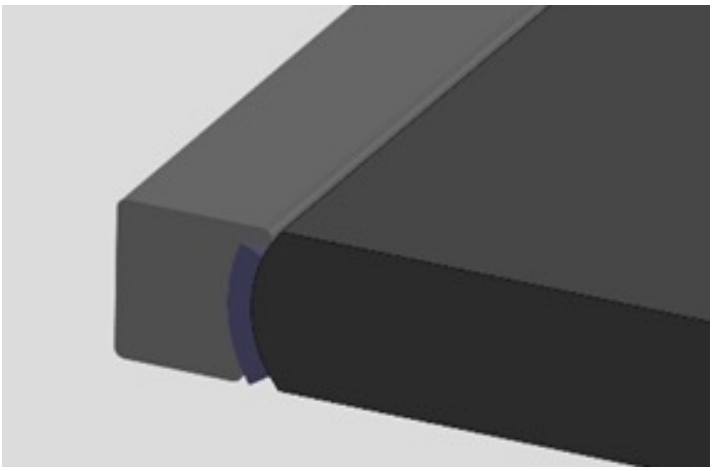

Le kit comprend une lingette de nettoyage, deux éléments d'angle (pour légèrement surélever la plaque de cuisson) et une bande profilée (pour faciliter l'installation du revêtement sur la plaque en verre), offrant ainsi un soutien optimal lors de la pose.

Revêtement DLC noir

Grâce à son revêtement DLC noir et à son design minimaliste, le revêtement latéral se fond discrètement dans l'apparence générale de la cuisine. DLC signifie "Diamond Like Carbon" (Carbone semblable au diamant). Ce terme désigne un ensemble de revêtements à base de carbone, appliqués par un procédé PVD. Pour la fabrication du revêtement latéral, du chrome est ajouté au carbone, ce qui donne un noir intense. Le revêtement choisi est résistant aux rayures et aux produits de nettoyage.

Compatibilité / Application

Le revêtement latéral rétrocompatible est conçu pour toutes les plaques de cuisson sans cadre (FL) avec une profondeur de 520 mm (KM 7xxx FL / KMDA 7xxx FL) qui sont installées sur un plan de travail.

KMSL 520 bst

Barres latérales (2 pièces) avec revêtement spécial DLC noir, montable ultérieurement.
Pour taques de cuisson sans cadre avec une profondeur de 520 mm.

Numéro d'article : 12334700 **199,- €**

Croquis d'encastrement

Visitez https://www.miele.be/f/be-fr/manuals-fr.aspx pour un aperçu complet et actualisé de tous les croquis d'encastrement et des instructions d'installation !

Visitez
https://www.miele.be/f/be-fr/manuals-fr.aspx
pour un aperçu complet et actualisé
de tous les croquis d'encastrement et
des instructions d'installation !

Fours vapeur et Fours vapeur micro-ondes

DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7840
DGM 7645, DGM 7845

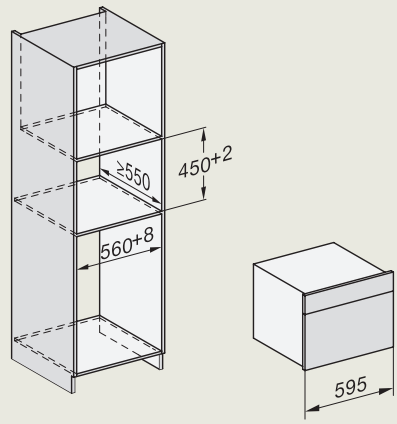

DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7840

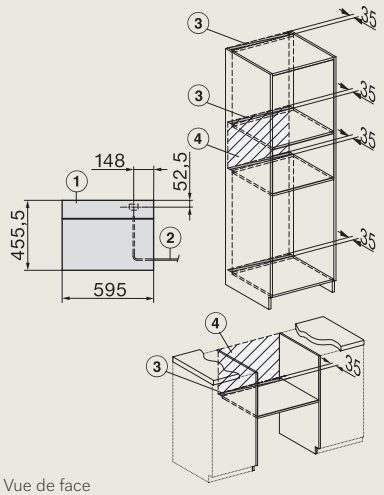

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Découpe ventilation min. 180 cm²
4) Aucune connection dans cette zone

DGM 7645, DGM 7845

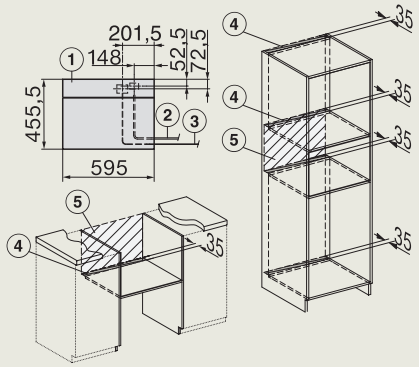

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm
4) Découpe ventilation min. 180 cm²
5) Aucune connection dans cette zone

Fours vapeur combinés 60 cm

DGC 7250, DGC 7450,
DGC 7460 HC(X) Pro,
DGC 7660 HC Pro, DGC 7860 HC(X) Pro,
DGC 7465 HC(X) Pro, DGC 7665 HC Pro,
DGC 7865 HC(X) Pro

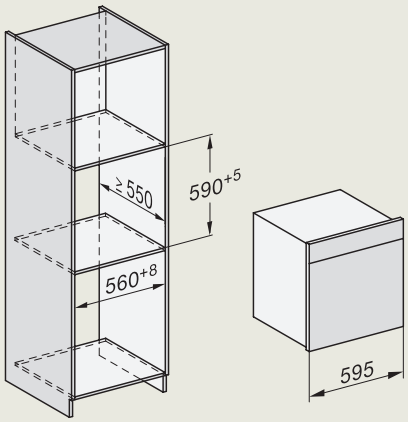

DGC 7250, DGC 7450

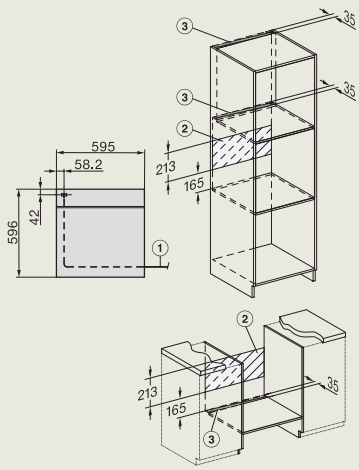

1) Câble d'alimentation, L = 1500 mm
2) Aucune connection dans cette zone
3) Découpe ventilation min. 150 cm²

DGC 7460 HC(X) Pro, DGC 7660 HC Pro,
DGC 7860 HC(X) Pro

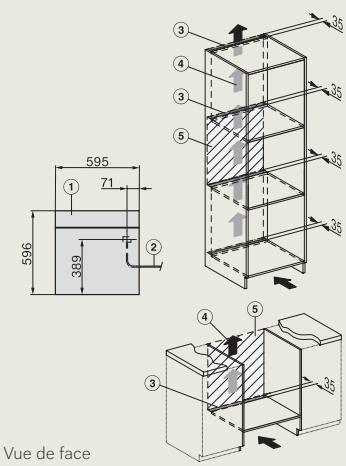

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Découpe ventilation min. 180 cm²
4) Ventilation
5) Aucune connection dans cette zone

DGC 7465 HC(X) Pro, DGC 7665 HC Pro, DGC 7865 HC(X) Pro

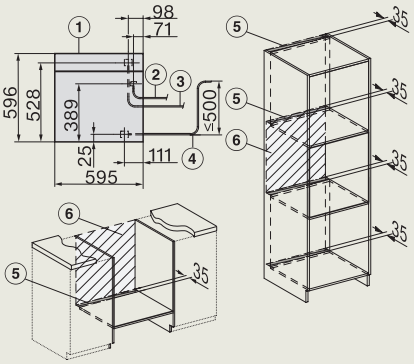

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Tuyau d'arrivée d'eau (inox), L = 2000 mm
4) Tuyau d'évacuation d'eau (plastique), L = 3000 mm
5) Découpe ventilation min. 180 cm²
6) Aucune connection dans cette zone

Fours vapeur combinés 45 cm

DGC 7440 HC(X) Pro, DGC 7640 HC Pro, DGC 7840 HC(X) Pro, DGC 7445 HC(X) Pro, DGC 7645 HC Pro, DGC 7845 HC(X) Pro

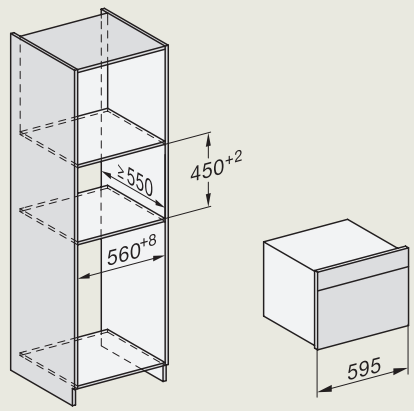

DGC 7440 HC(X) Pro, DGC 7640 HC Pro, DGC 7840 HC(X) Pro

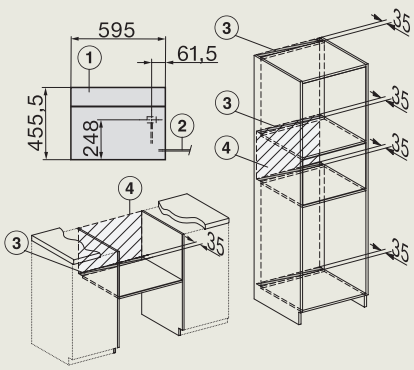

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Découpe ventilation min. 180 cm²
4) Aucune connection dans cette zone

DGC 7445 HC Pro, DGC 7645 HC Pro, DGC 7845 HC(X) Pro

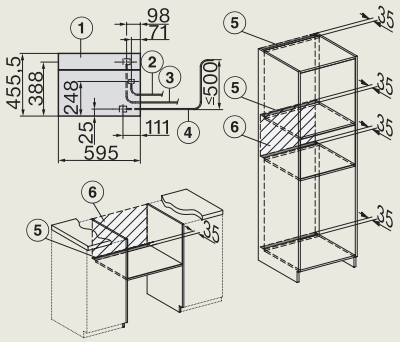

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
3) Tuyau d'arrivée d'eau (inox), L = 2000 mm
4) Tuyau d'évacuation d'eau (plastique), L = 3000 mm
5) Découpe ventilation min. 180 cm²
6) Aucune connection dans cette zone

Fours 60 cm

H 2265-1 B(P), H 2465-1 B(P), H 2851 B(P), H 2861-1 B(P), H 7260 B(P), H 7262 B(P), H 7264 B(P), H 7460 B(P), H 7464 BP(X), H 7660 BP, H 7860 BP(X), H 2455 B(P)

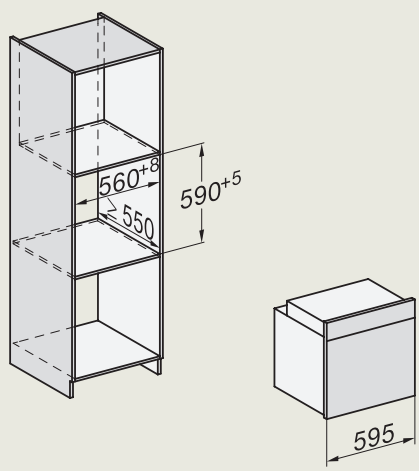

H 2265-1 B(P), H 2465-1 B(P), H 2851 B(P), H 2861-1 B(P), H 7260 B(P), H 7262 B(P), H 7264 B(P), H 7460 B(P), H 7464 BP(X), H 7660 BP, H 7860 BP(X), H 2455 B(P)

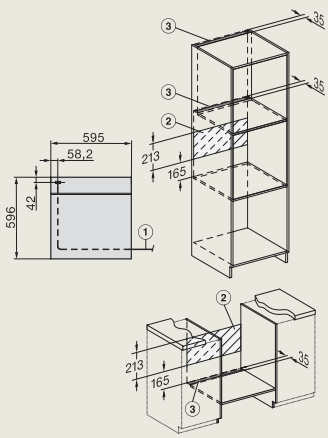

1) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
2) Aucune connection dans cette zone
3) Découpe ventilation min. 150 cm²

Fours 45 cm

H 2841 B, H 7244 B(P), H 7440 B
H 7840 BP(X), H 7440 BPX

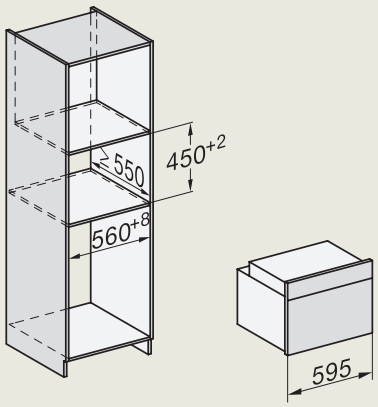

H 2841 B, H 7244 B(P), H 7440 B
H 7840 BP(X), H 7440 BPX

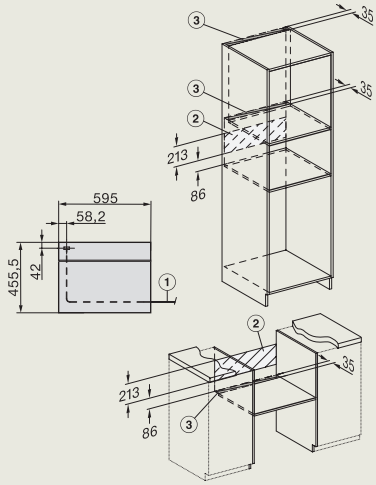

1) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
2) Aucune connection dans cette zone
3) Découpe ventilation min. 150 cm²

Fours 90 cm

H 2890 B, H 7890 BP

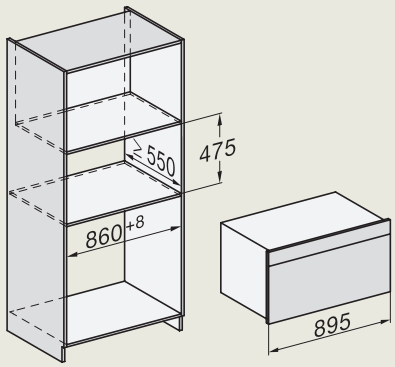

H 2890 B, H 7890 BP

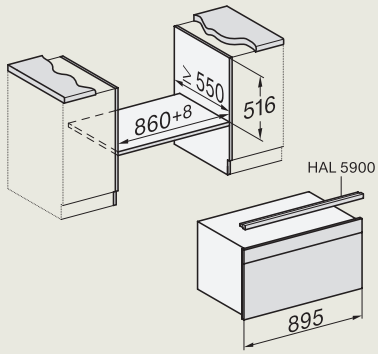

Attention : hauteur d'encastrement taque de cuisson

H 2890 B, H 7890 BP

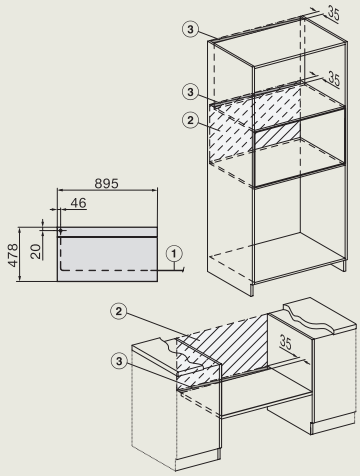

1) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
2) Aucune connection dans cette zone
3) Découpe ventilation min. 150 cm²

Fours combinés micro-ondes

H 7240 BM, H 7440 BM(X), H 7640 BM,
H 7840 BM(X)

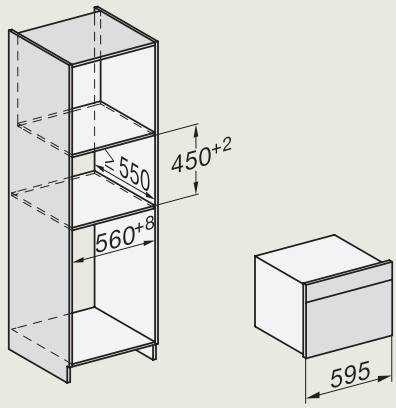

H 7240 BM, H 7440 BM(X), H 7640 BM,
H 7840 BM(X)

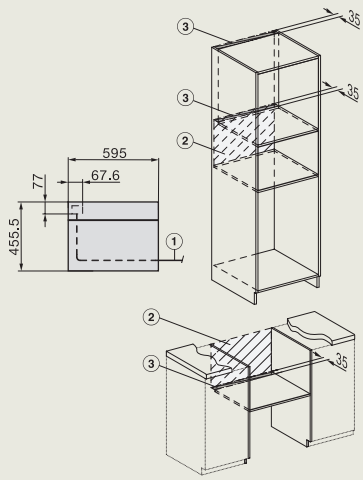

1) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
2) Aucune connection dans cette zone
3) Découpe ventilation min. 150 cm²

Micro-ondes

M 2230 SC, M 2234 SC

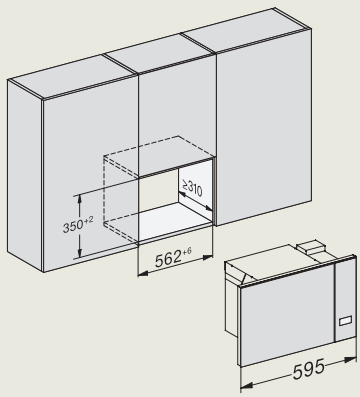

M 2230 SC, M 2234 SC

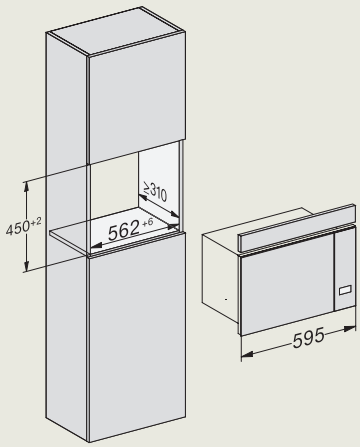

M 2240 SC

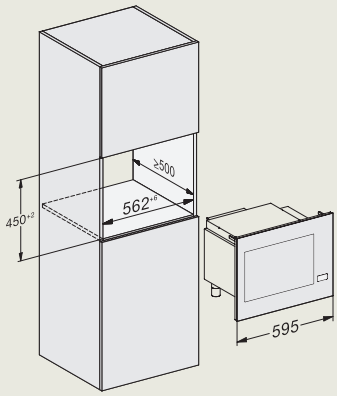

M 2240 SC

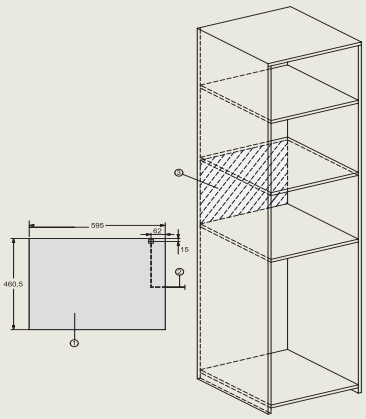

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 1600 mm
3) Aucune connection dans cette zone

M 7240 TC, M 7244 TC

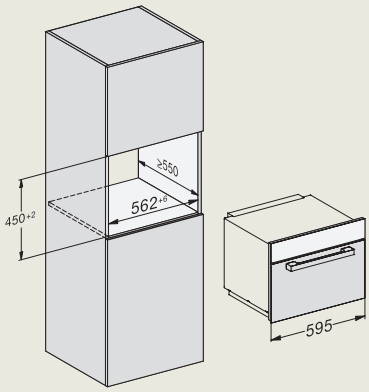

M 7240 TC, M 7244 TC

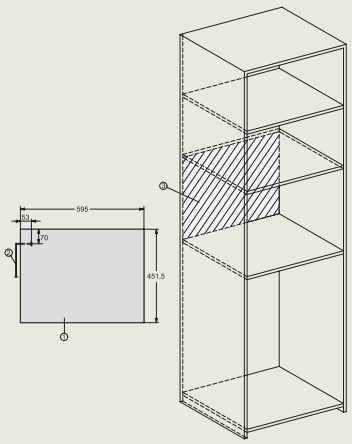

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 1600 mm
3) Aucune connection dans cette zone

Machines à café

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840, CVA 7845

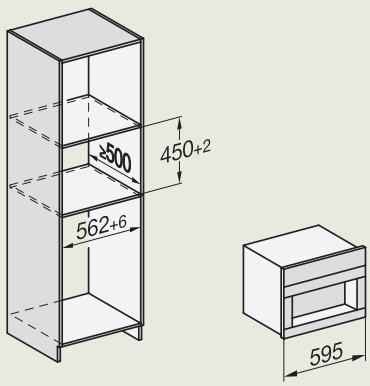

CVA 7445, CVA 7845

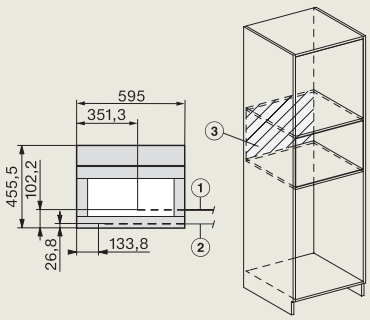

1) Câble d'alimentation, L = 2000 mm
2) Tuyau d'arrivée d'eau, L = 1500 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

Tiroirs culinaires et tiroirs sous vide

EVS 7010

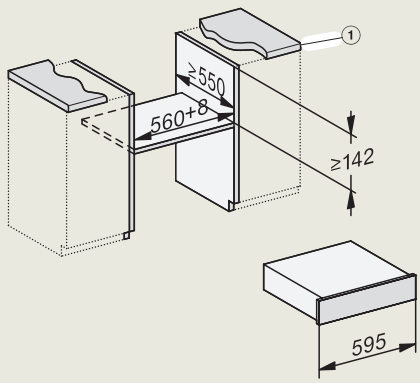

ESW 7010, EVS 7010
(avec appareil de 60 cm)

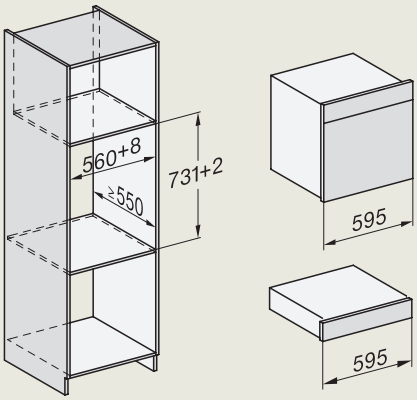

ESW 7010, EVS 7010
(avec appareil de 45 cm)

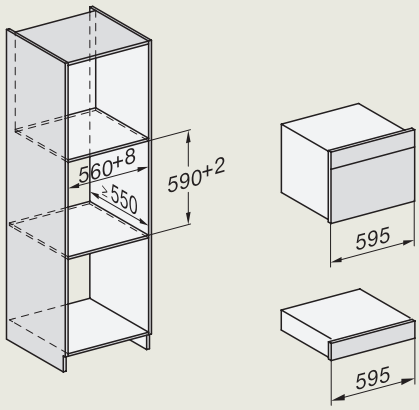

Un appareil de 60 cm peut être placé à côté.

ESW 7020
(avec appareil de 60 cm)

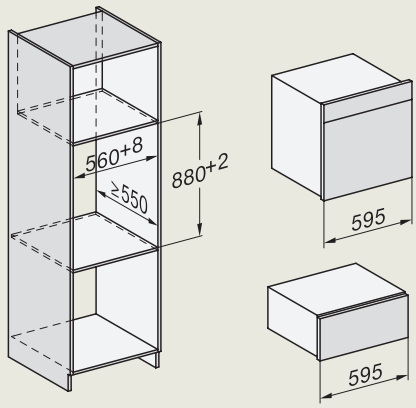

ESW 7020
(avec appareil de 45 cm)

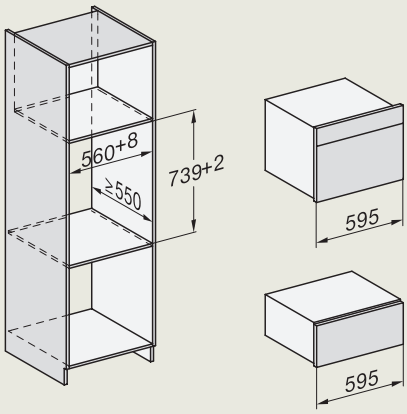

ESW 7030
(avec appareil de 60 cm)

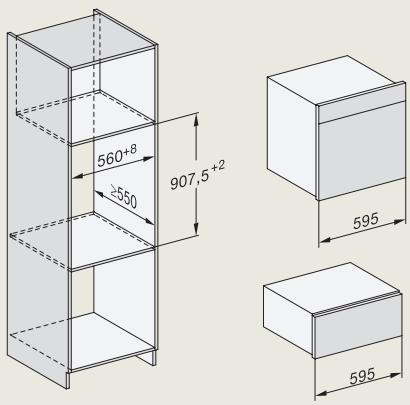

Idéal pour être placé à côté de 2 unités de 45 cm (l'une au-dessus de l'autre)

ESW 7030
(avec appareil de 45 cm)

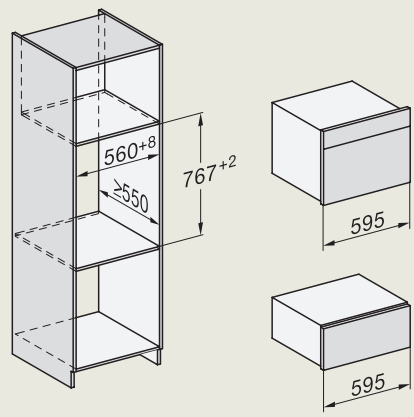

Taques de cuisson électriques

KM 6520 FR

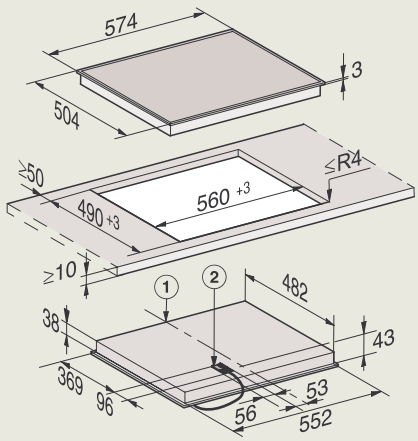

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 43 mm

KM 6520 FL (à fleur de plan)

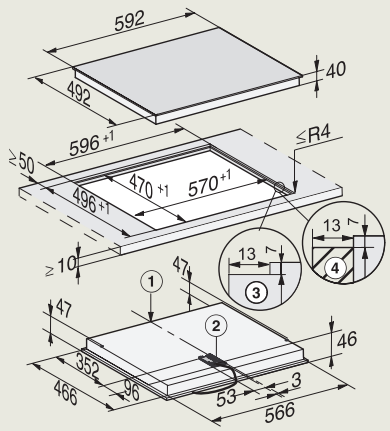

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 46 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 13 mm (non inclus)

KM 6522 FR

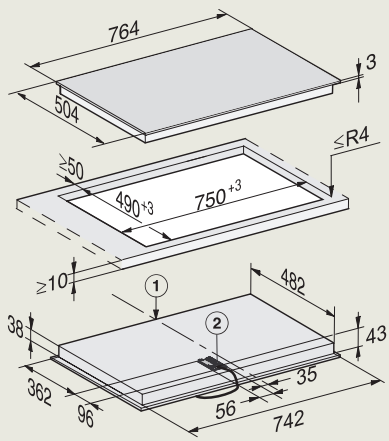

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 43 mm

KM 6521 FR

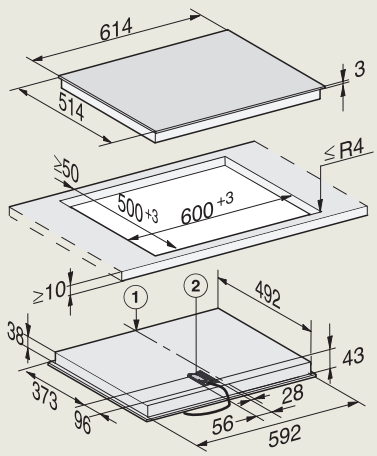

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 43 mm

KM 6542 FR

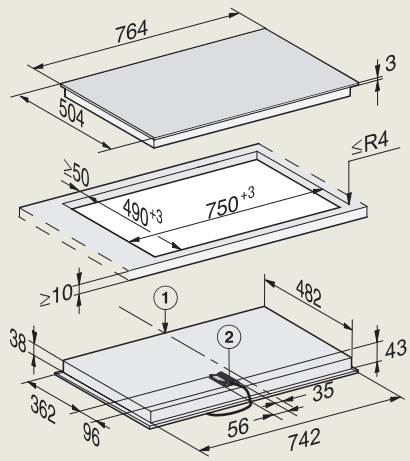

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 43 mm

KM 6542 FL, KM 6523 FL (à fleur de plan)

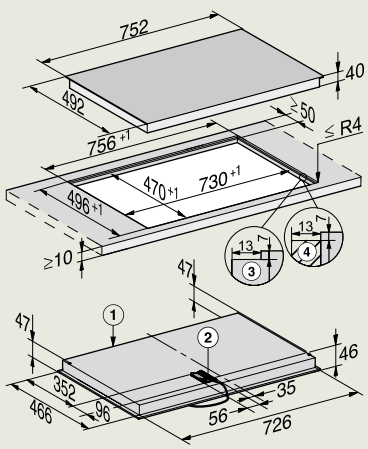

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 46 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 13 mm (non inclus)

KM 6565 FR

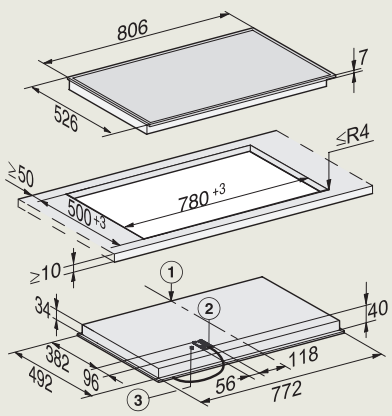

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm, hauteur d'encastrement = 40 mm
3) Connexion module WiFi

Taques de cuisson à induction*

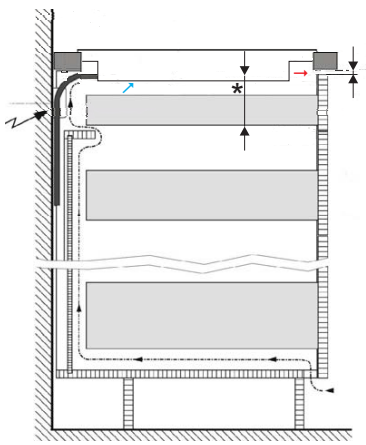

*Lisez attentivement les instructions d'utilisation concernant les exigences de ventilation nécessaires.

Distances de sécurité taques de cuisson

- Distance de sécurité relatif à la parois (sans avec revêtement de niche) = minimum 50 mm
- Distance de sécurité relatif **au four sous-encastré** = minimum 15 mm / **à l'étagère intermédiaire** = minimum 15 mm / par rapport **à un tiroir en dessous = minimum 75 mm**
  (tiroir avec contenue non inflammable / pas trop remplir avec couverts en metal)
- Interdit d'installer au dessus d'un lave-vaisselle / un lave-linge / un sèche-linge / un four vapeur sous pression

KM 7361 FR

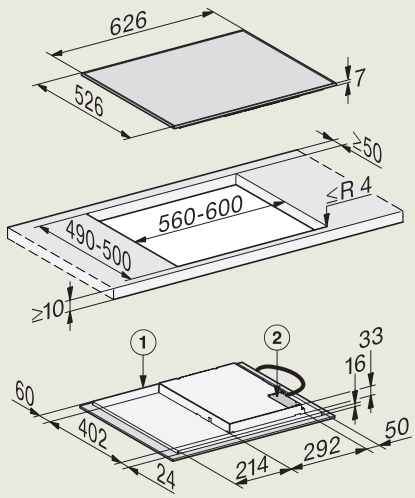

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7361 FL

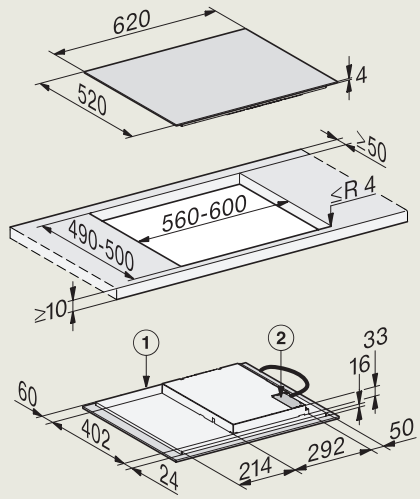

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7373 FR

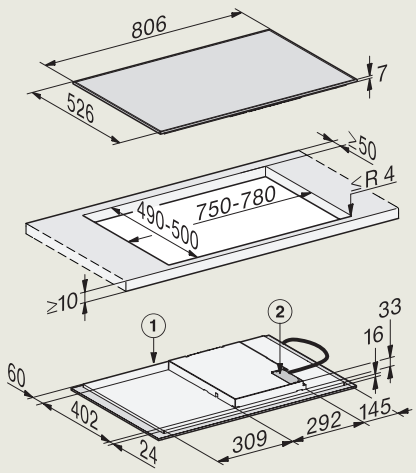

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7373 FL

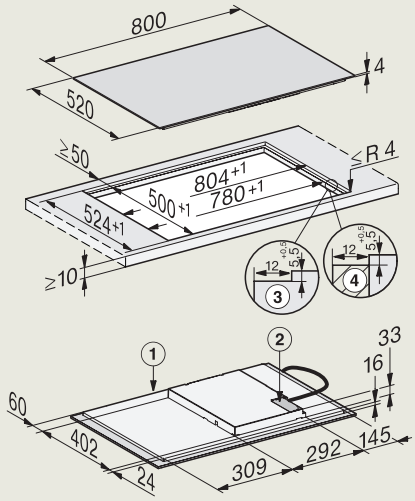

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7363 FL

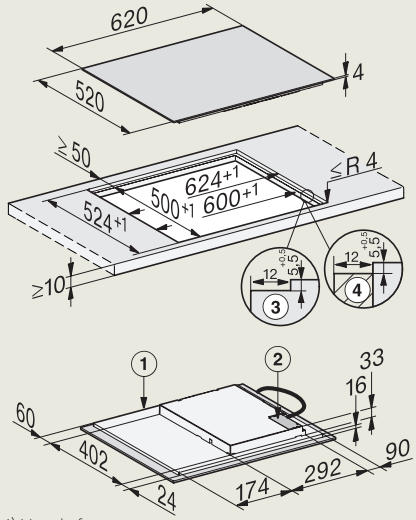

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

Taques de cuisson à induction
PowerFlex

KM 7464 FR

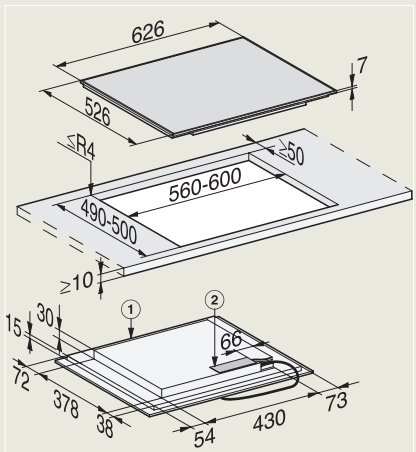

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7575 FR

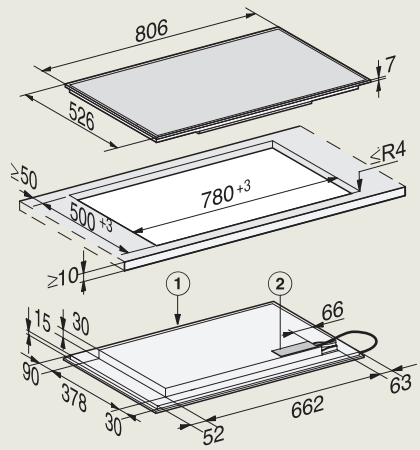

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7465 FL
(en relief)

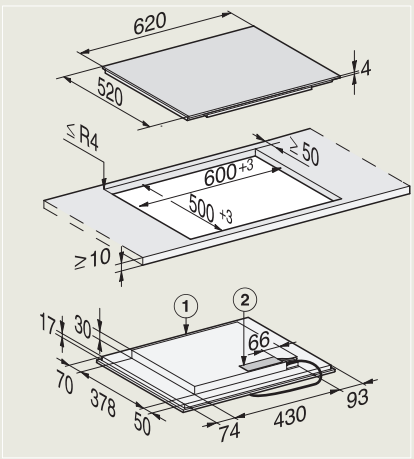

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7474 FR

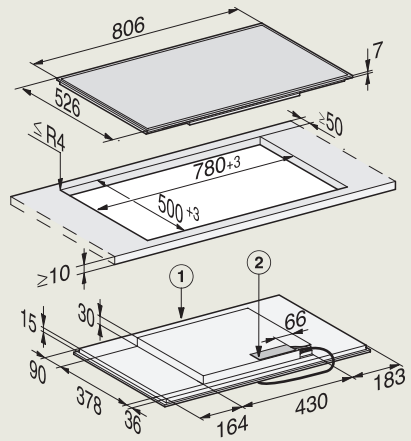

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7474 FL
(à fleur de plan)

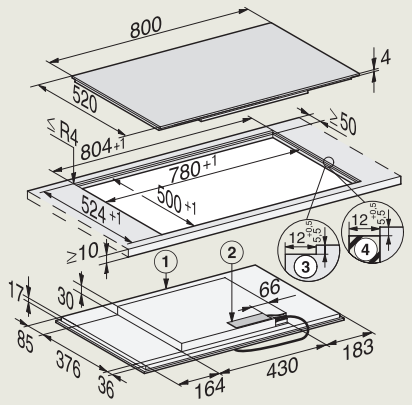

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7474 FL
(standard, sans cadre)

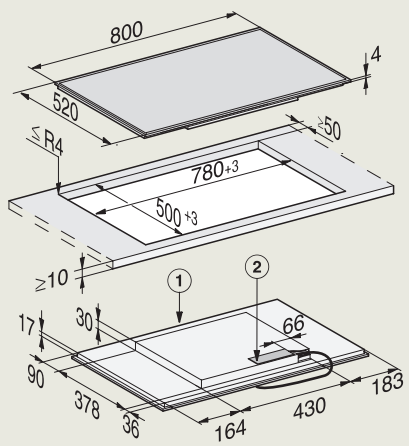

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7414 FX
(à fleur de plan)

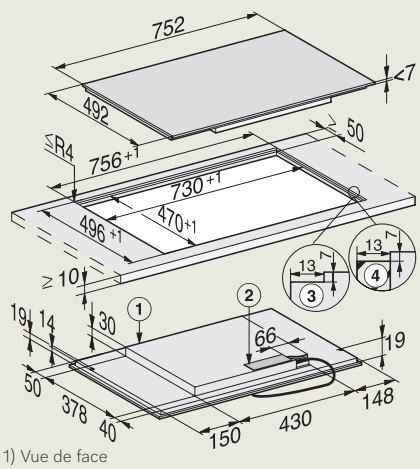

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 13 mm (non inclus)

KM 7564 FL
(à fleur de plan)

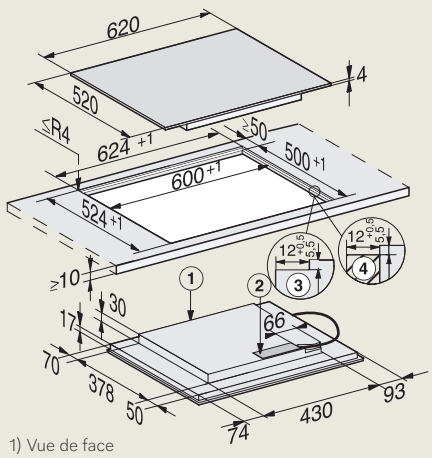

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7564 FL
(standard, sans cadre)

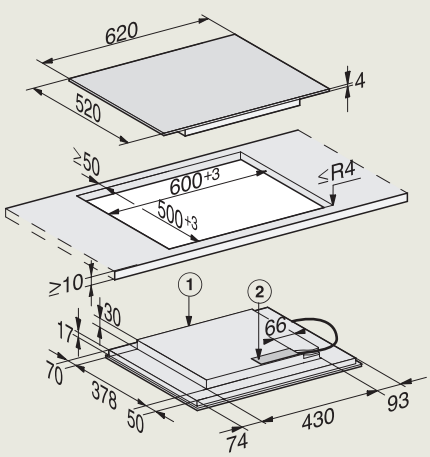

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7574 FR

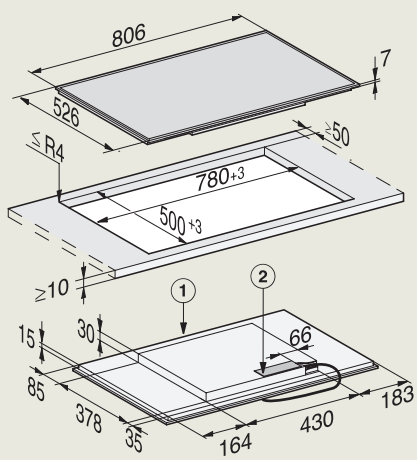

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7465 FL
(à fleur de plan)

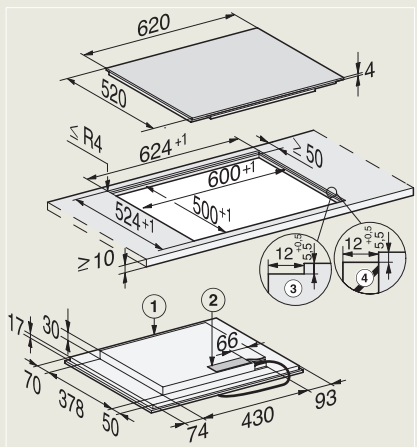

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(à fleur de plan)

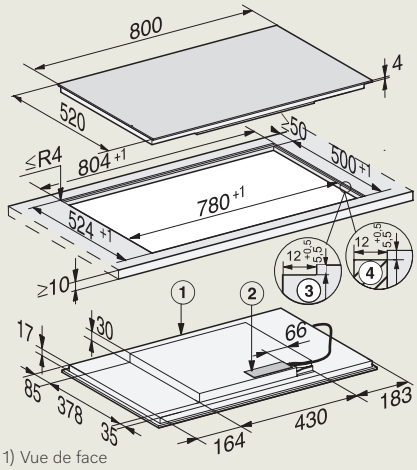

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(en relief)

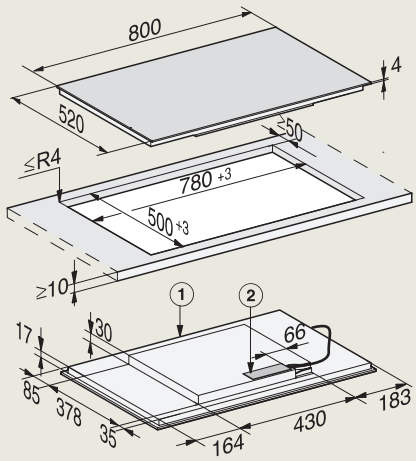

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7594 FL
(à fleur de plan)

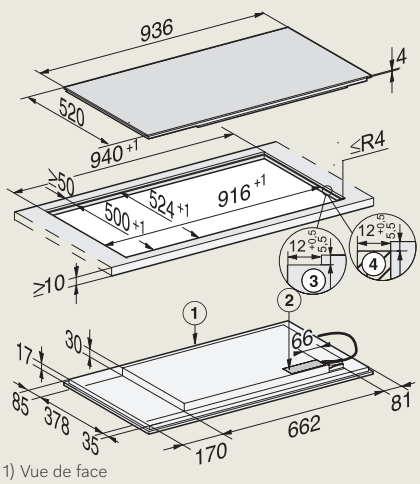

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7594 FL
(standard, sans cadre)

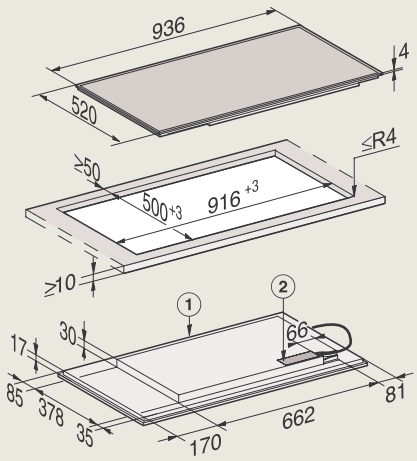

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7684 FL
(à fleur de plan)

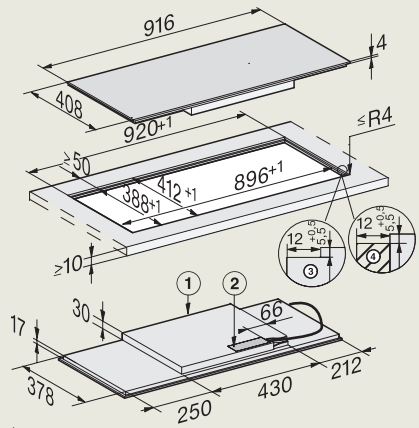

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7684 FL
(en relief)

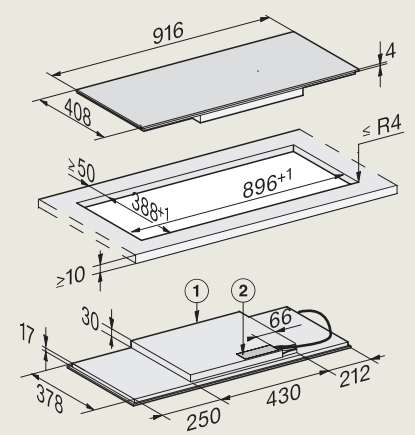

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7466 FR

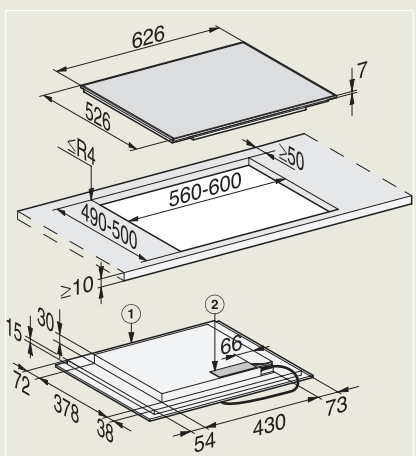

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7466 FL
(à fleur de plan)

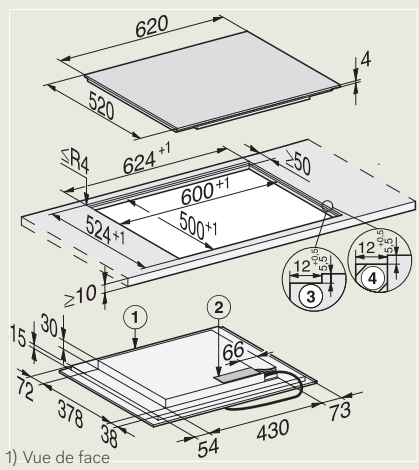

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7466 FL
(standard, sans cadre)

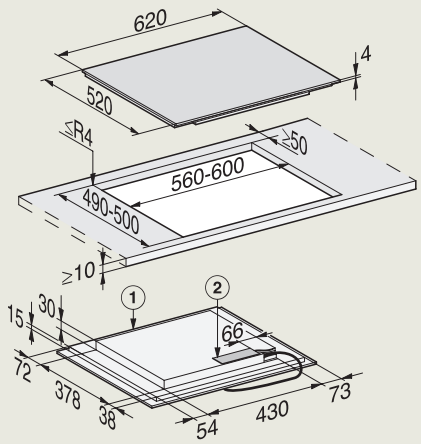

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7576 FL
(à fleur de plan)

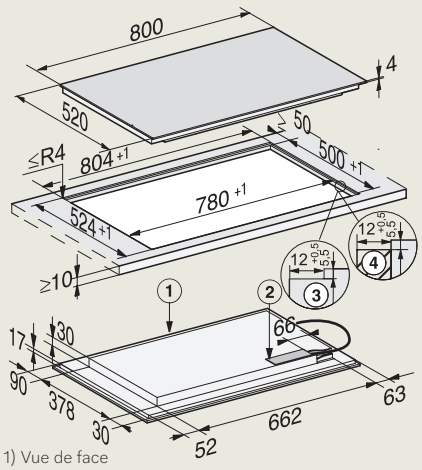

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7576 FL
(standard, sans cadre)

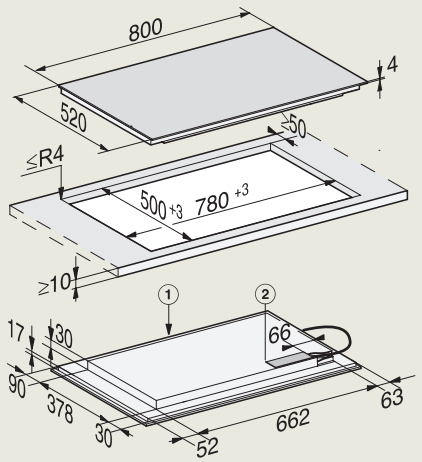

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

Taques de cuisson à induction
TempControl

KM 7629 FX
(à fleur de plan)

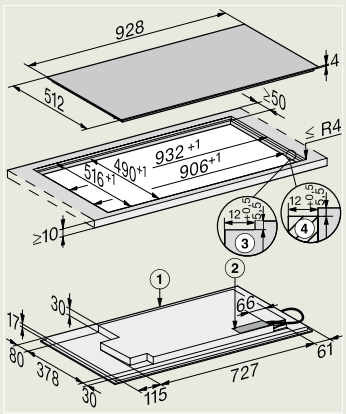

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7679 FL
(à fleur de plan)

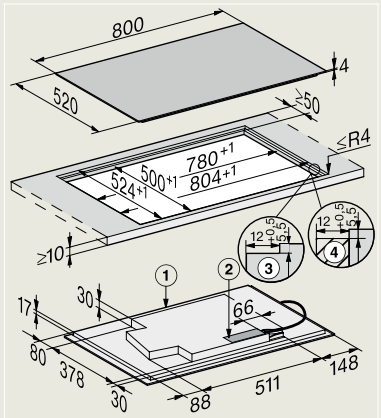

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7679 FL
(standard, sans cadre)

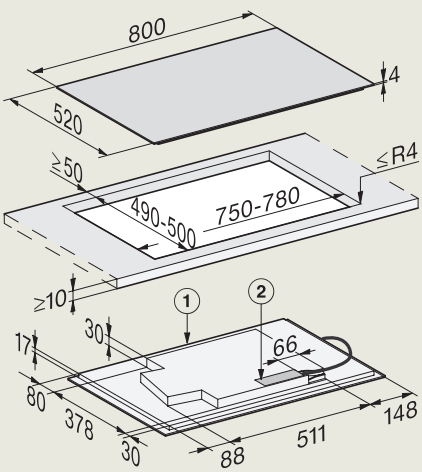

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7679 FR

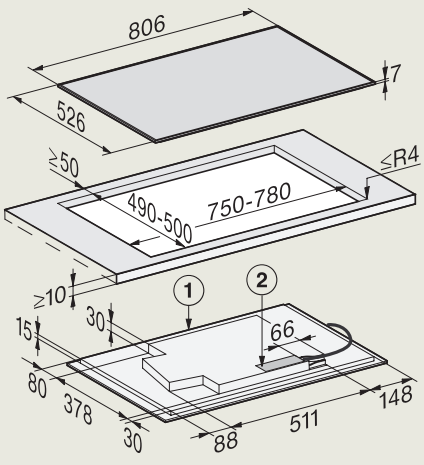

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7689 FL
(à fleur de plan)

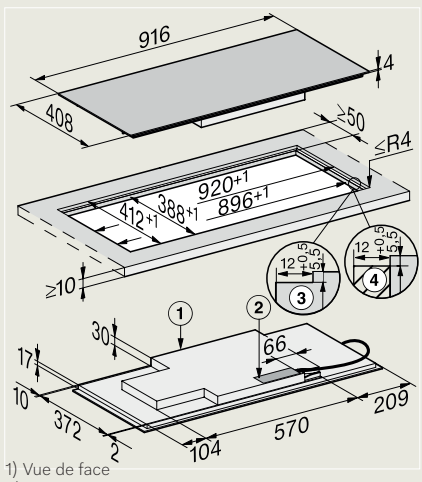

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7689 FL
(standard, sans cadre)

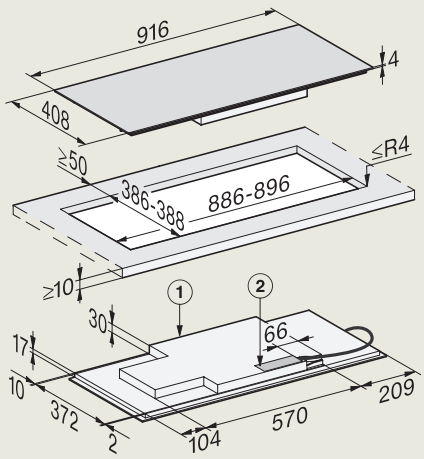

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7699 FR

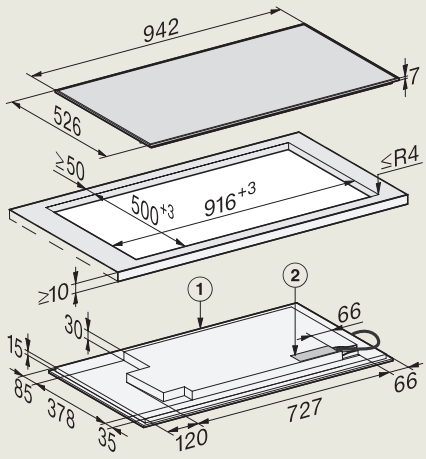

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7879 FL
(à fleur de plan)

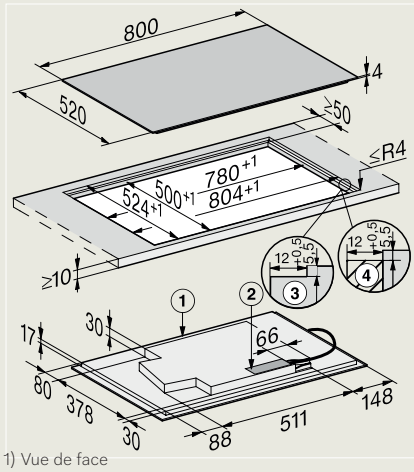

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7879 FL
(standard, sans cadre)

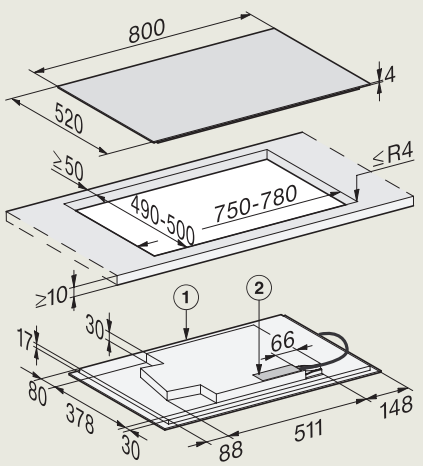

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7899 FL
(à fleur de plan)

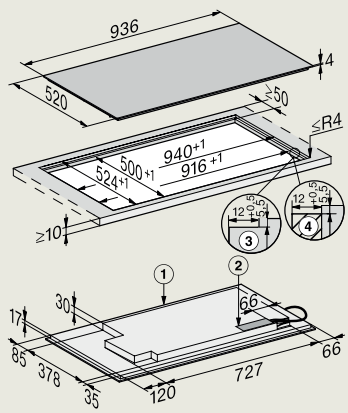

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7899 FL
(standard, sans cadre)

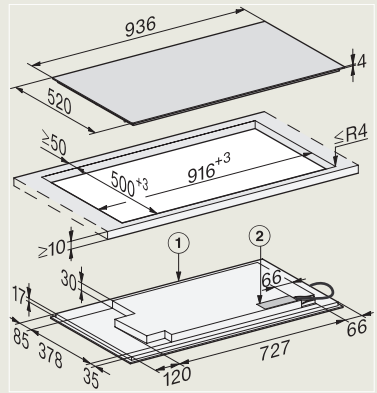

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7999 FL
(à fleur de plan)

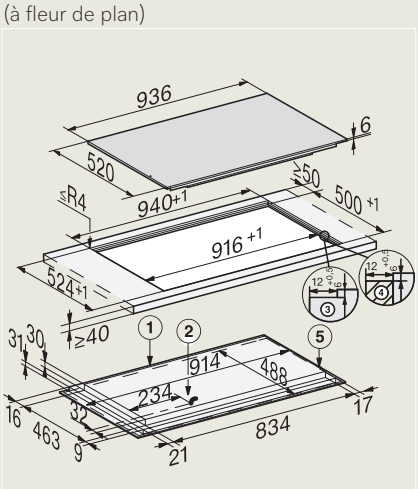

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7999 FL
(standard, sans cadre)

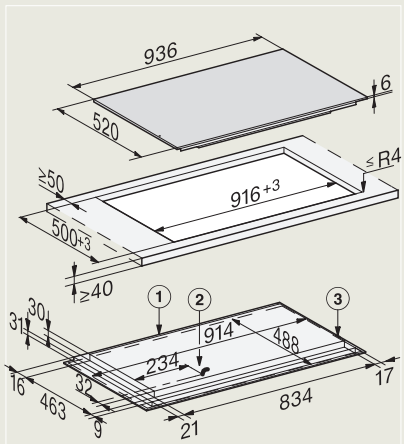

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

Taques de cuisson à induction
FullSurface

KM 7667 FL
(à fleur de plan)

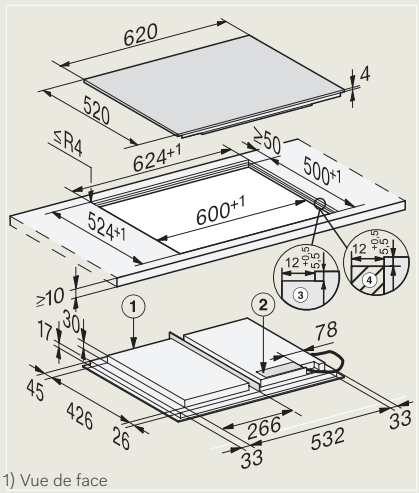

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7667 FL
(standard, sans cadre)

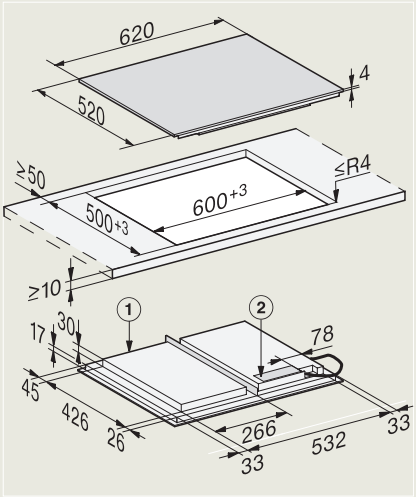

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7617 FX
(à fleur de plan)

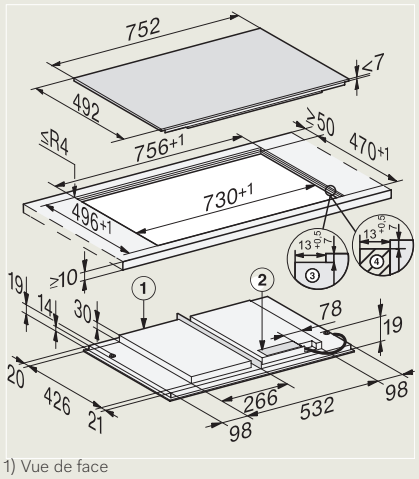

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 13 mm (non inclus)

KM 7678 FL, KM 7878-1 FL Diamond
(à fleur de plan)

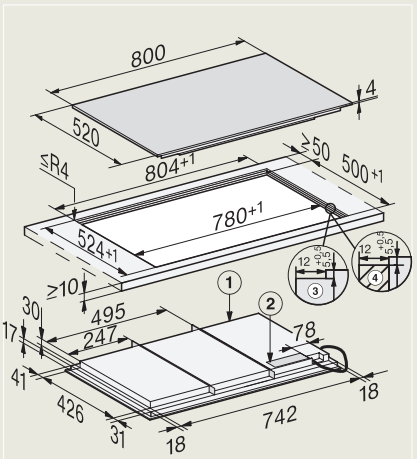

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7678 FL, KM 7878-1 FL Diamond
(standard, sans cadre)

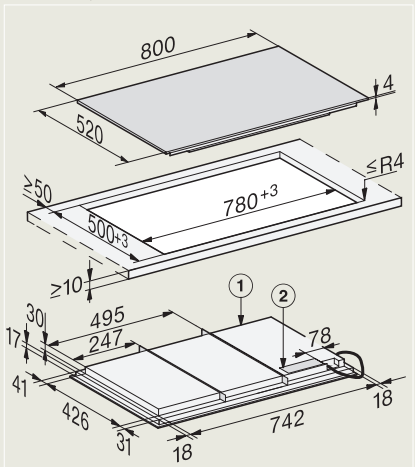

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
(à fleur de plan)

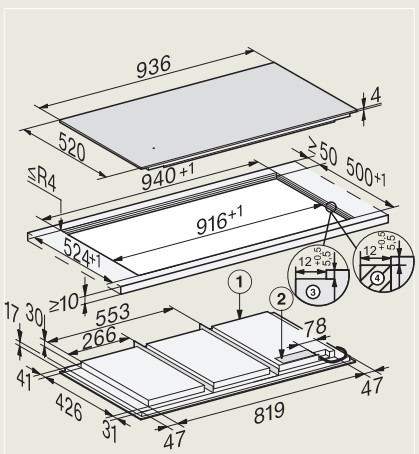

1) Vue de face
2)Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
3) Découpe en cascade en pierre naturelle
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
(standard, sans cadre)

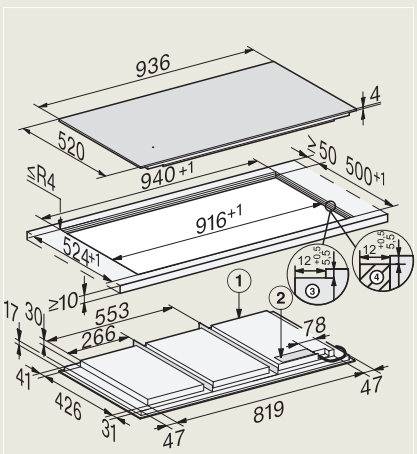

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm

Taques de cuisson au gaz

KM 2010

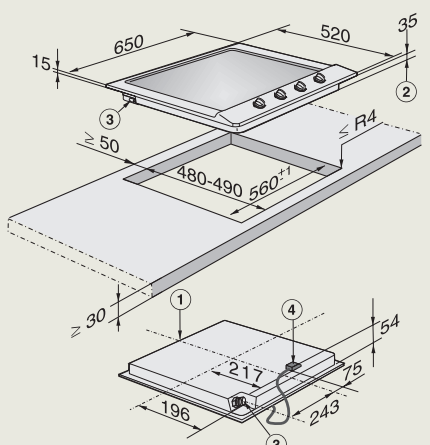

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

KM 2032

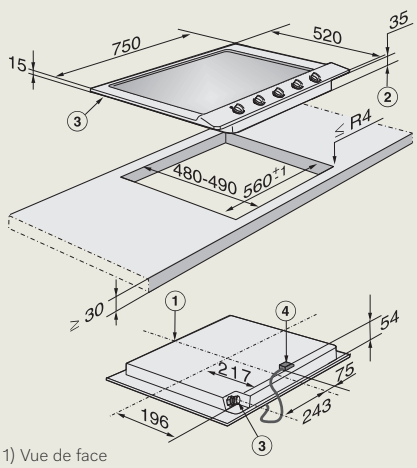

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

KM 2356-1

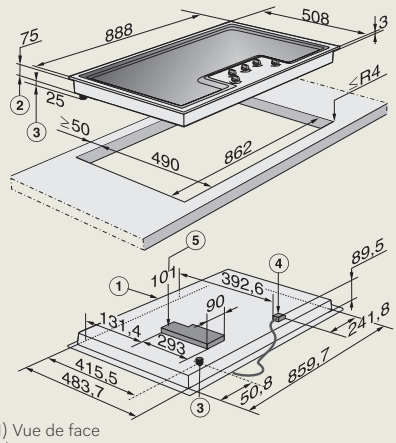

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
5) Raccordement électrique - hauteur d'encastrement maximale 101 mm, boîtier d'électrique compris

KM 3010

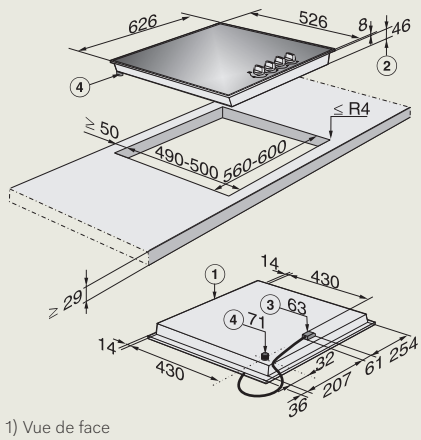

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KM 3054-1

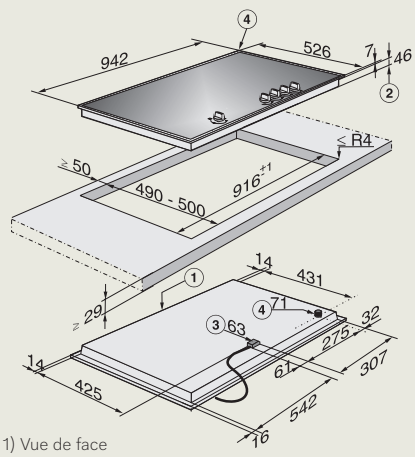

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Taques de cuisson
avec hotte intégrée

KMDA 7676 FL-U, KMDA 7876 FL-U
(en relief, sans cadre)

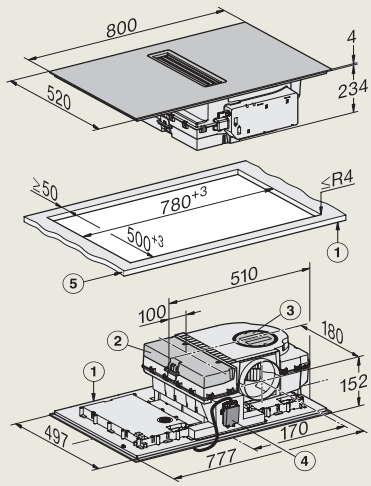

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
4) Raccordement à l'évacuation d'air arrière
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (à la livraison)
5) Raccordement à l'évacuation d'air à droite
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (adaptation requise)
6 Raccordement à l'évacuation d'air à gauche
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (adaptation requise)

KMDA 7676 FL-U, KMDA 7876 FL-U
(à fleur de plan)

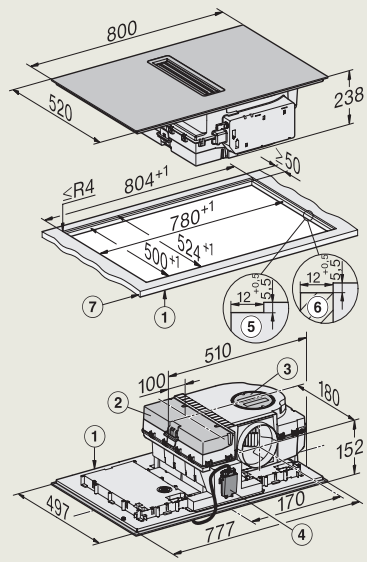

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1440 mm
4) Raccordement à l'évacuation d'air arrière
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (à la livraison)
5) Raccordement à l'évacuation d'air à droite
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (adaptation requise)
6 Raccordement à l'évacuation d'air à gauche
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (adaptation requise)

KMDA 7272 FL-U, FL-A (en relies, sans cadre)

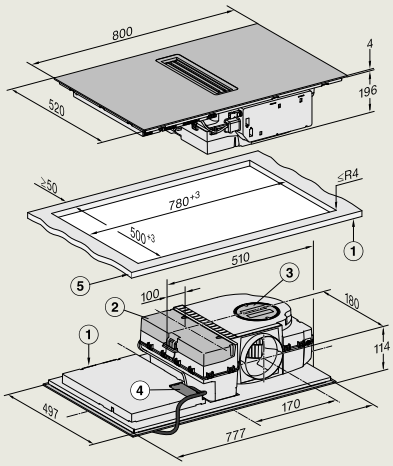

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.600 mm
5) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

KMDA 7272 FRU (en relief, sans cadre)

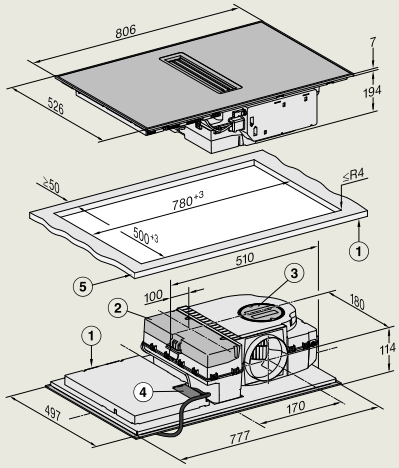

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.600 mm
5) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

KMDA 7272 FL-U, FL-A (à fleur de plan)

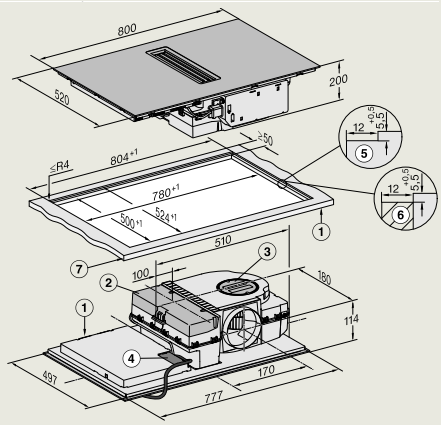

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.600 mm
5) Découpe en escalier dans la pierre naturelle
6) Bande en bois 12 mm (non inclus)
7) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

KMDA 7473 FRU (en relief)

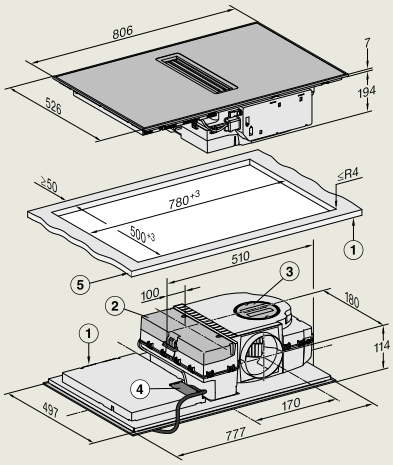

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.440 mm
5) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

KMDA 7473 FLU (en relief, sans cadre)

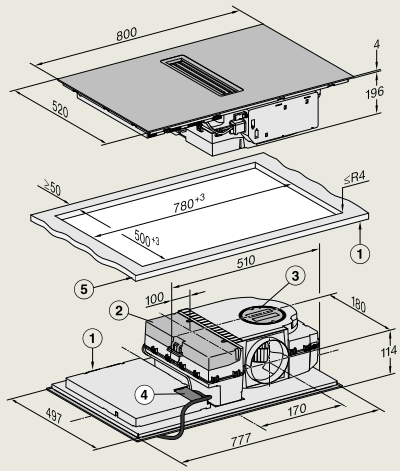

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.440 mm
5) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

KMDA 7473 FLU (à fleur de plan)

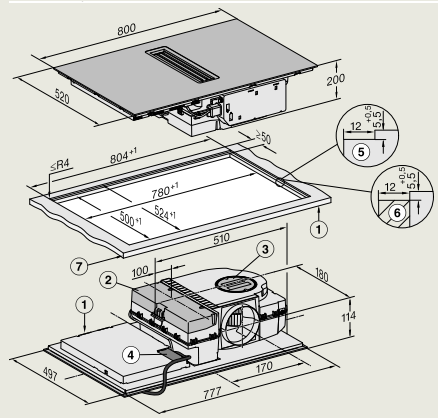

1) Vue de face
2) Le bac de récupération amovible doit être accessible après l'encastrement
3) Clapet de nettoyage
4) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 1.440 mm
5) Découpe en escalier dans la pierre naturelle
6) Bande en bois 12 mm (non inclus)
7) Épaisseur du plan de travail
   Mode évacuation et recirculation de l'air : ≥10 mm.
   Fonctionnement Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

Combiset
SmartLine

CS 7101-1 FL
(à fleur de plan)

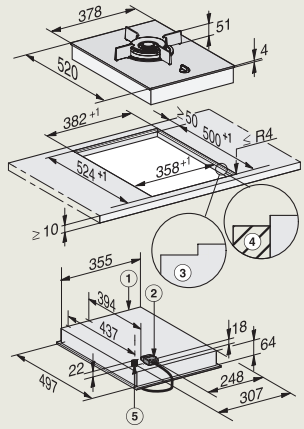

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7101-1 FL
(standard, sans cadre)

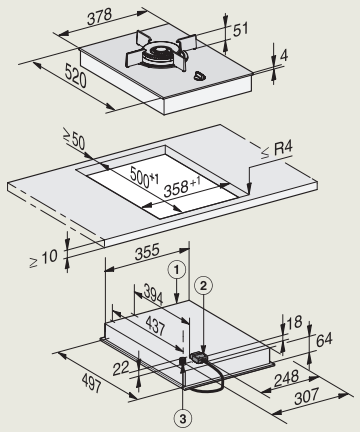

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(à fleur de plan)

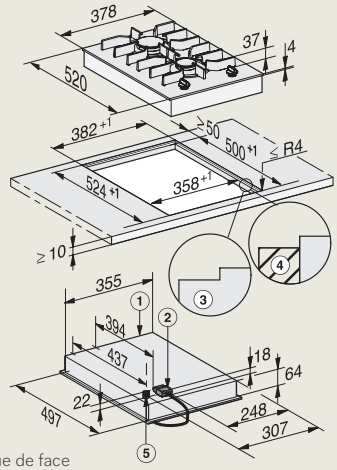

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(standard, sans cadre)

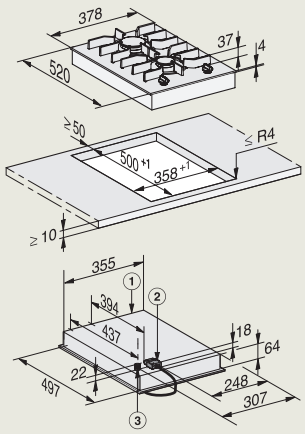

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7612 FL
(à fleur de plan)

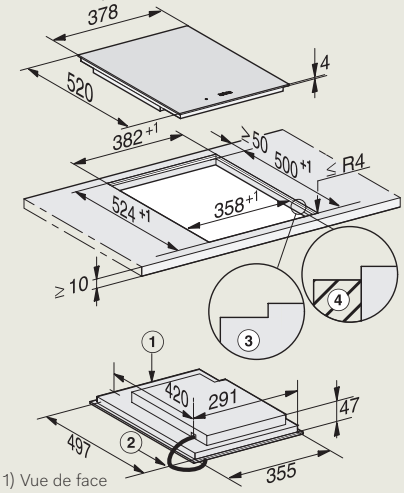

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

CS 7612 FL
(standard, sans cadre)

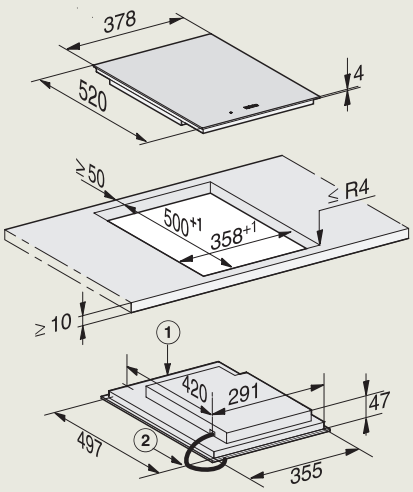

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

CS 7641 FL Wok
(à fleur de plan)

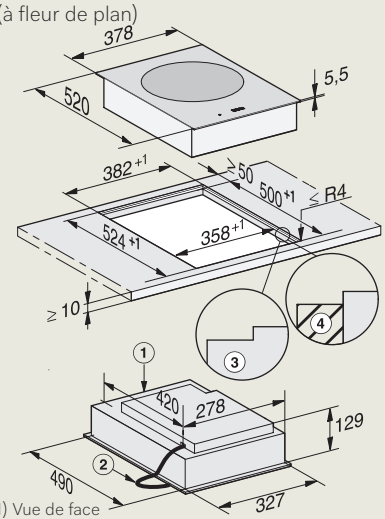

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

CS 7641 FL Wok
(standard, sans cadre)

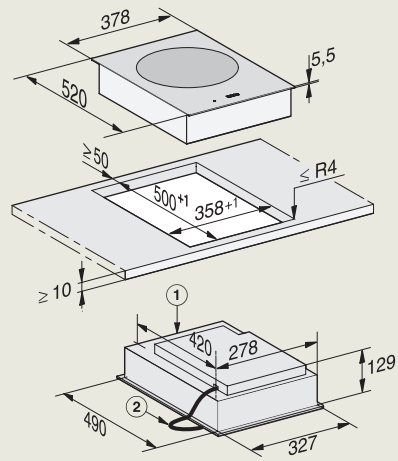

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

CS 7632 FL TeppanYaki
(à fleur de plan)

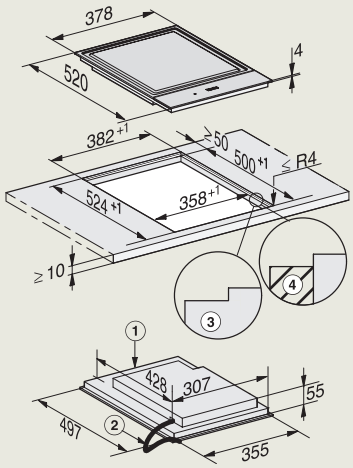

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)

CS 7632 FL TeppanYaki
(standard, sans cadre)

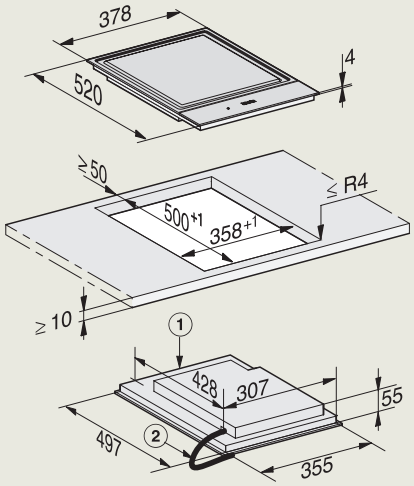

1) Vue de face
2) Boîte de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

CSDA 7001 FL
(à fleur de plan)

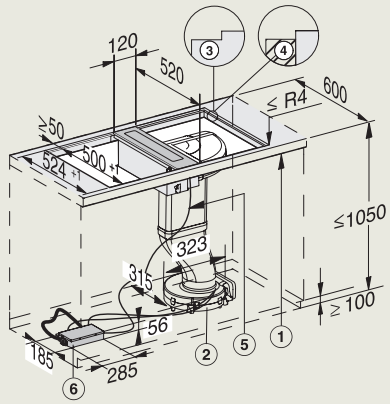

1) Vue de face
2) Ventilateur (dans le soccle, reposant sur le sol)
3) Découpe en cascade
4) Bande en bois 12 mm (non inclus)
5) Conduit de ventilation
6) E-Box

CSDA 7001 FL
(standard, sans cadre)

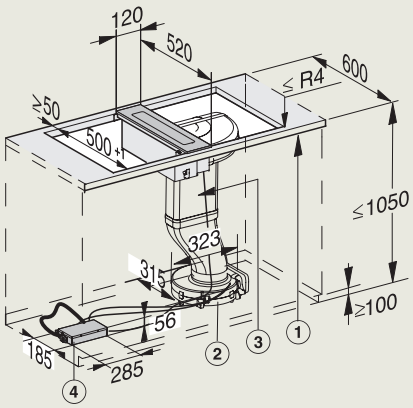

1) Vue de face
2) Ventilateur (dans le soccle, reposant sur le sol)
3) Conduit d'air
4) E-Box

CSDA 7001
Variant d'encastrement - recyclage d'air

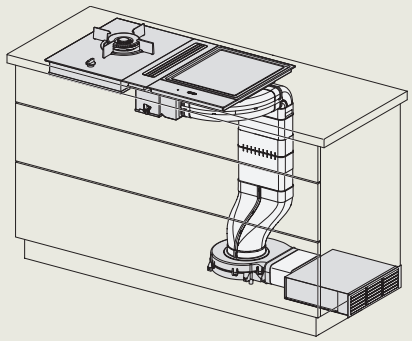

- Taque de cuisson au gaz
- Hotte plan de travail
- TeppanYaki

CSDA 7001
Variant d'encastrement - recyclage d'air

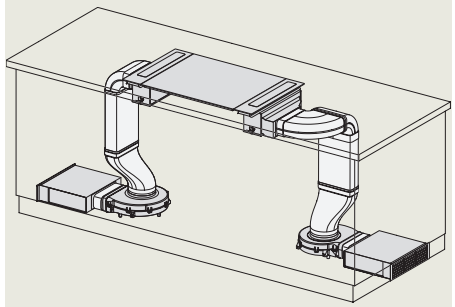

- Hotte plan de travail
- Taque de cuisson à induction
- Hotte plan de travail

CSDA 7001
(à fleur de plan)

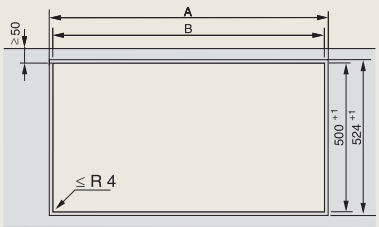

Toutes les dimensions sont indiquées en mm. Si plusieurs éléments sont installés, une distance de 2 mm doit être respectée entre chaque élément. Calcul des dimensions de la découpe A = largeur totale des élémentes + 2 mm de distance entre les éléments + 2 mm à droite et 2 mm à gauche, calcul des dimensions dde la découpe B = largeur totale des éléments / 2 mm de distance entre les éléments - 12 mm à droite et 12 mm à gauche.

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 +1	480 +1
	1 x 620	2 x 120	868 +1	844 +1
	2 x 378	1 x 120	884 +1	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 +1	1224 +1
	3 x 378	2 x 120	1386 +1	1362 +1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 +1	1604 +1
	4 x 378	2 x 120	1766 +1	1742 +1
	1 x 378	--	382 +1	358 +1
	2 x 378	--	762 +1	738 +1
	1 x 378 1 x 620	--	1004 +1	980 +1
	3 x 378	--	1142 +1	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	--	1384 +1	1360 +1
	4 x 378	--	1522 +1	1498 +1

DUU 1000-2
Kit de conversion recirculation

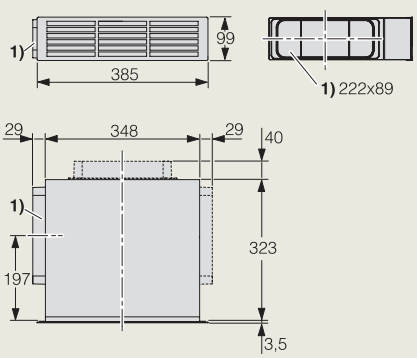

1) Manchon pour le raccord d'évacuation d'air.
Un deuxième manchon pour raccorder un boîtier d'extraction d'air supplémentaire est fourni.
Les manchons peuvent être montés à droite, à gauche et à l'arrière.
Raccord d'évacuation pour système de canal plat : 222 x 89 mm
Dimension de découpe dans la plinthe : 350 x 98 mm

Combiset
ProLine

CS 1112 E

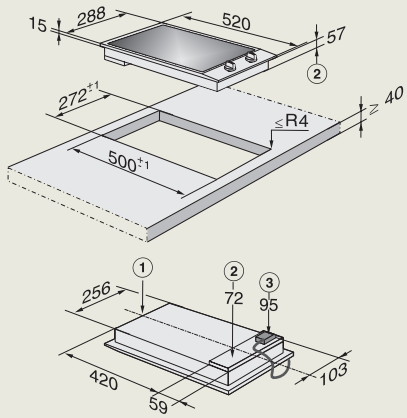

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

CS 1212-1 i

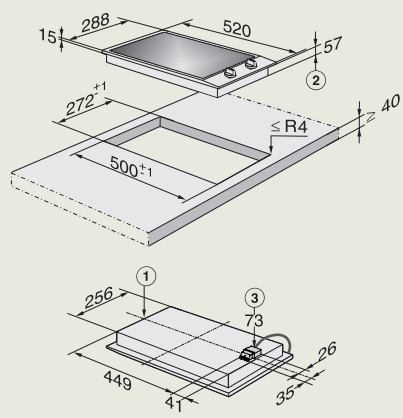

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

CS 1012-2 G

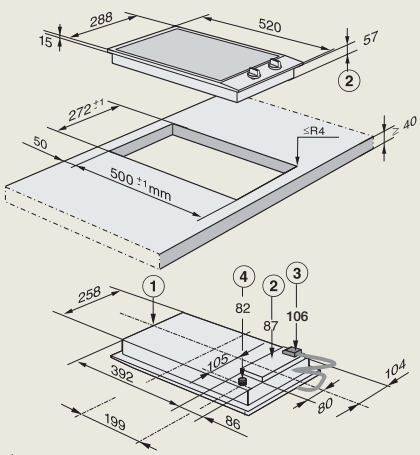

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1011-1 G

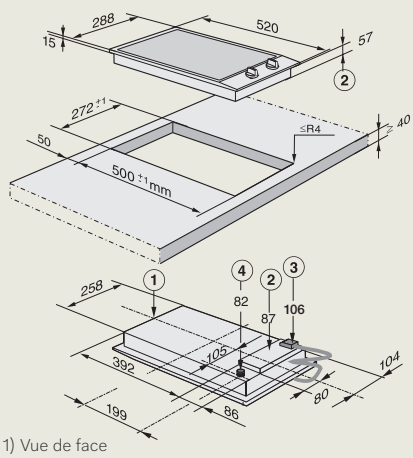

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1411 F

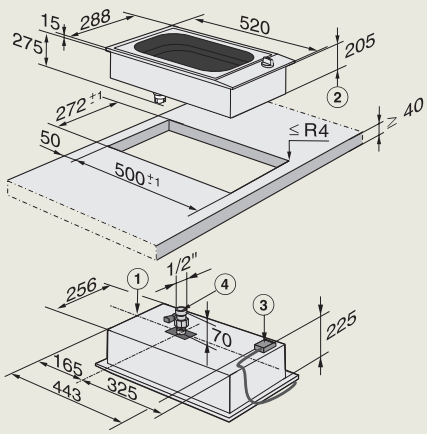

1)) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Robinet de vidange

CS 1312 BG

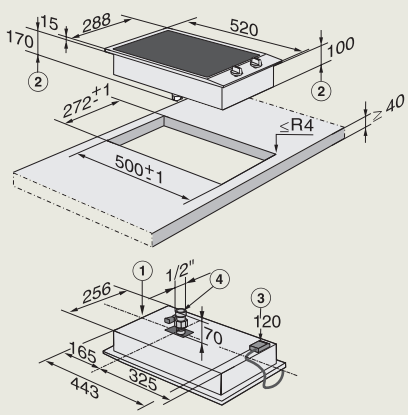

1) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm
4) Robinet de vidange

CS 1327 Y

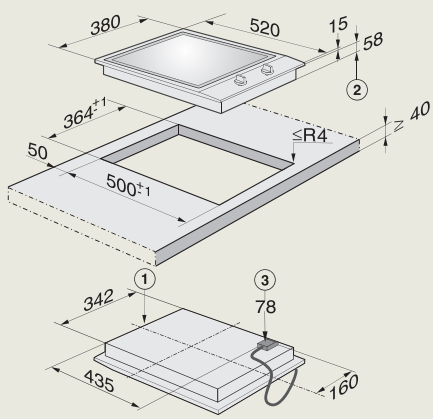

1)) Vue de face
2) Hauteur d'encastrement
3) Hauteur d'encastrement du boîtier de raccordement avec câble de raccordement, L = 2000 mm

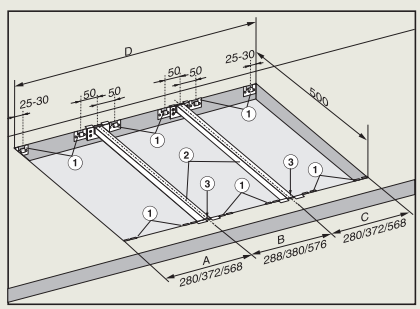

1) Attaches
2) Liste intermediaire
3) Espace entre la liste et le plan de travail
L'illustration montre la fixation des attaches et des listes intermédiaires pour trois appareils. Il faut une liste en plus pour chaque appareil supplémentaire. La position de la fixation de chaque liste intermédiaire supplémentaire dépend de la largeur de l'appareil B (288 mm/ 380 mm/576 mm).

DUU 1000-2
Kit de conversion recirculation

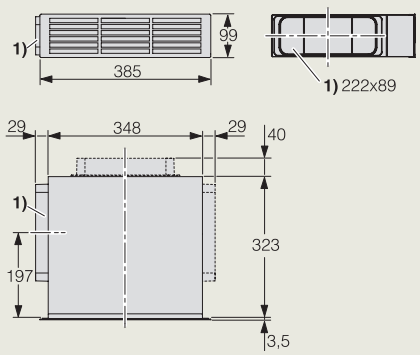

1) Manchon pour le raccord d'évacuation d'air.
Un deuxième manchon pour raccorder un boîtier d'extraction d'air supplémentaire est fourni.
Les manchons peuvent être montés à droite, à gauche et à l'arrière.
Raccord d'évacuation pour système de canal plat : 222 x 89 mm
Dimension de découpe dans la plinthe : 350 x 98 mm

Dimensions de la découpe pour la combinaison de plusieurs éléments CombiSet ou des éléments CombiSet avec des plans de cuisson avec cadres étroits surélevés.

Exemples pour mesures de découps		Profondeur en mm	Largeur in mm
288 mm largeur éléments	1 élément	500	272
	2 éléments	500	560
	3 éléments	500	848
	4 éléments	500	1136
	5 éléments	500	1424
380 mm largeur éléments	1 élément	500	364
	2 éléments	500	744
	3 éléments	500	1124
576 mm largeur éléments	1 élément	500	560
	2 éléments	500	1136
288/380/576 mm largeur éléments	1 élémen 288 + 1 élément 380	500	652
	2 éléments 288 + 1 élément 380	500	940
	3 éléments 288 + 1 élément 380	500	1228
	1 élément 288 + 2 éléments 380	500	1032
	1 élément 288 + 3 éléments 380	500	1412
	1 élément 288 + 1 élément 576	500	848
	2 éléments 288 + 1 élément 576	500	1136
	3 éléments 288 + 1 élément 576	500	1424
	1 élément 380 + 1 élément 576	500	940
	2 éléments 380 + 1 élément 576	500	1320
	3 éléments 380 + 1 élément 576	500	1700

Hottes îlots

DA 6698 D

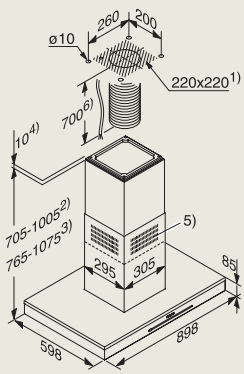

1) Zone d'installation
2) Évacuation d'air
3) Recirculation
4) Montage avec cadre d'espacement
5) évacuation de l'air montée vers le haut en cas de fonctionnement en mode recyclage
6) Entre le plafond et la hotte, il faut prévoir un cordon d'alimentation et pour le fonctionnement en mode évacuation, une conduite d'évacuation flexible.

DA 4208 D, DA 4248 V D

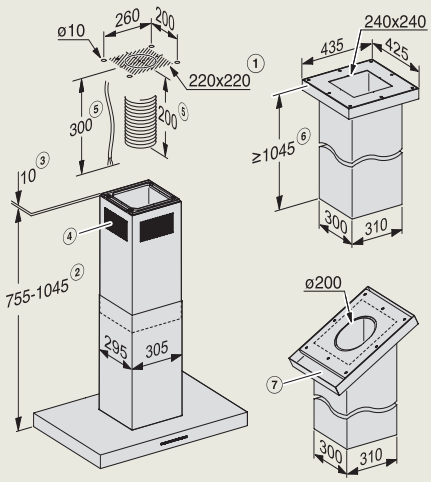

1) Zone d'installation
2) Hauteur de cheminée sans adaptateur d'extension de cheminée.
3) Montage alternatif avec cadre d'espacement.
4) Évacuation de l'air montée vers le haut en cas de fonctionnement recyclage. (Recyclage uniquement DA 4208 D)
5) Entre le plafond et la hotte, il faut prévoir un cordon d'alimentation et pour le fonctionnement en mode évacuation, une conduite d'évacuation flexible. (diamètre 150 mm)
6) Hauteur de cheminée avec adaptateur d'extension de cheminée supplémentaire.
7) Les biseaux peuvent être planifiés avec l'adaptateur d'extension de cheminée supplémentaire.

DA 7378 D

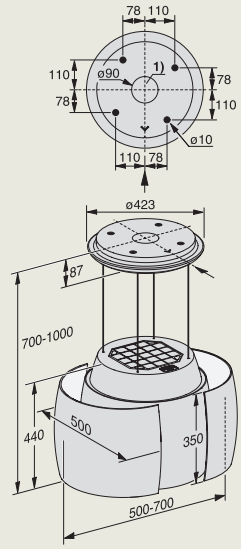

1) Passage pour le raccordement électrique.

DA 7078 D

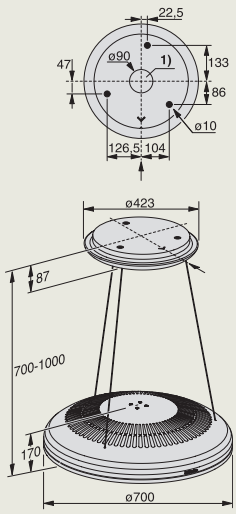

1) Passage pour le raccordement électrique.

DA 6708 D

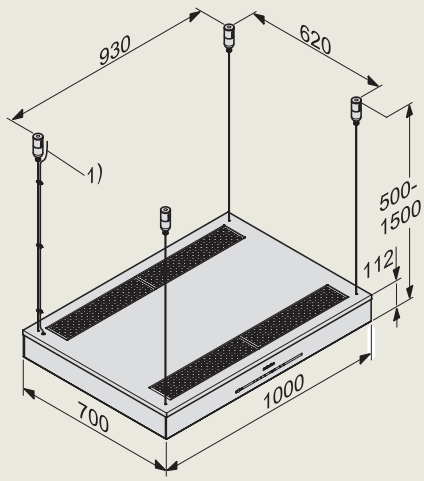

Hottes plafond

DAC 2240, DAC 4240

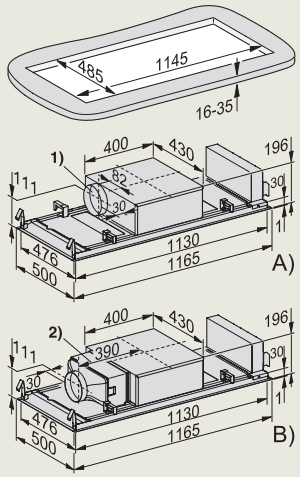

DAC 2940, DAC 4940

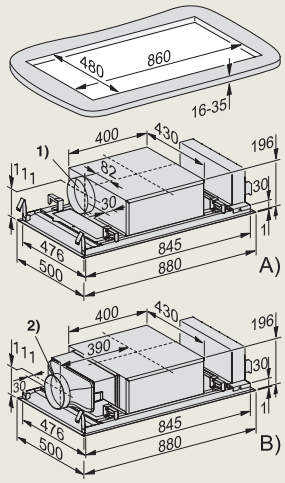

DownDraft

DAD 4841 DownDraft

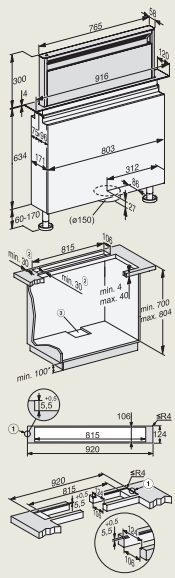

DAD 4941 DownDraft

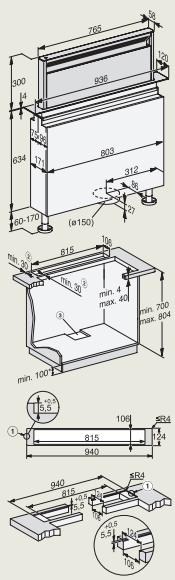

DAH 1650 active

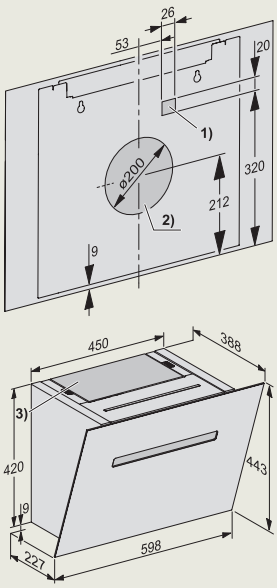

DAH 1950 active

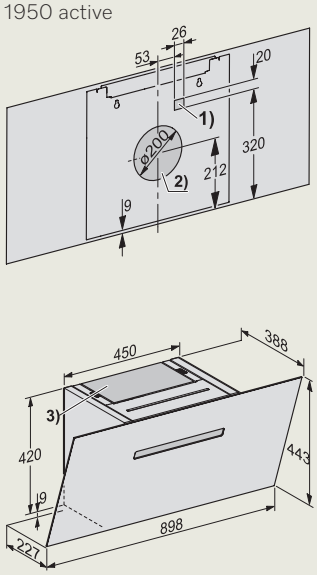

DAH 2660 Escala

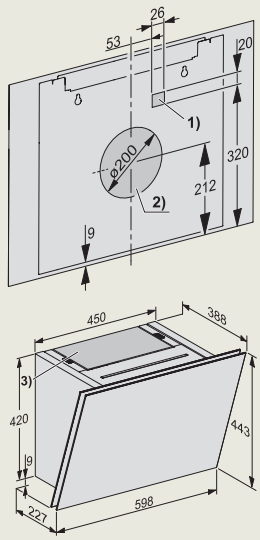

Hottes murales

DAH 2960 Escala
Hotte murale tête libre

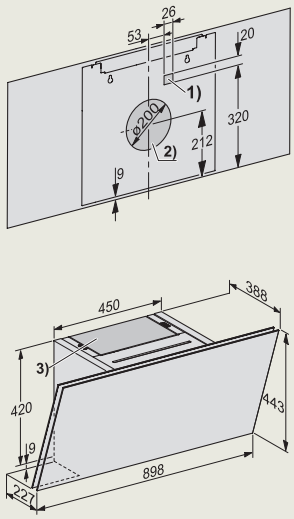

DAH 4970 Sienna, DAH 4980
Hotte murale tête libre

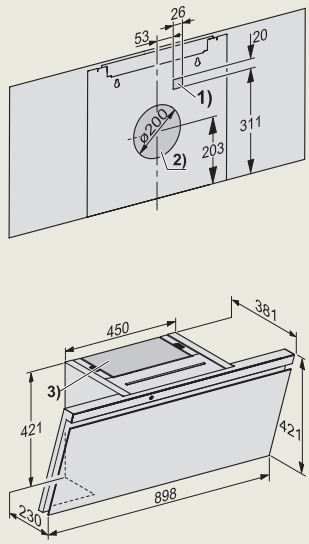

DAH 1650 Active
DAH 1950 Active
DAH 2660 Escala
DAH 2960 Escala
DAH 4970 Sienna

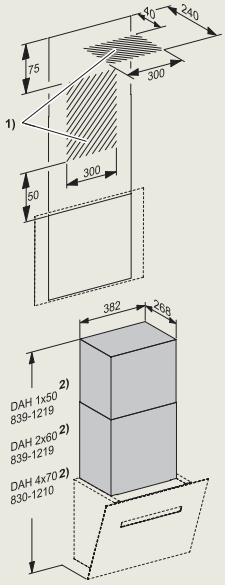

DAW 1620 Hottes murale Active

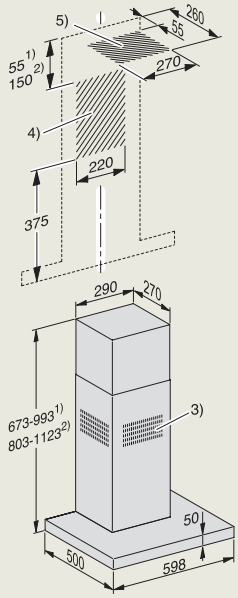

DAW 1920 Hotte murale Active

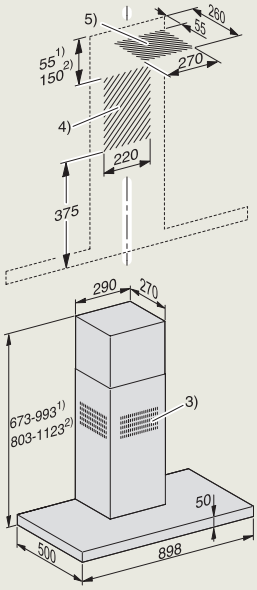

PUR 98 W

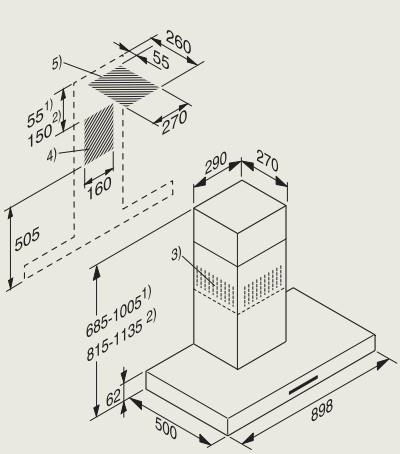

1) Évacuation d'air
2) Circulation d'air
3) Avec circulation d'air, le raccord d'évacuation est vers le haut.
4) + 5) Surface d'installation (avec circulation d'air seulement 4)

DA 4298 W (EXTERNE)

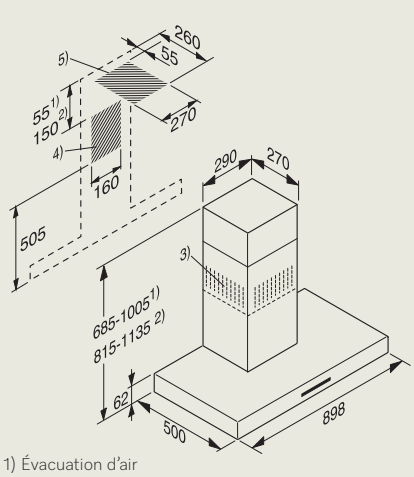

1) Évacuation d'air
2) Circulation d'air
3) Avec circulation d'air, le raccord d'évacuation est vers le haut.
4) + 5) Surface d'installation (avec circulation d'air seulement 4)

DA 6698 W

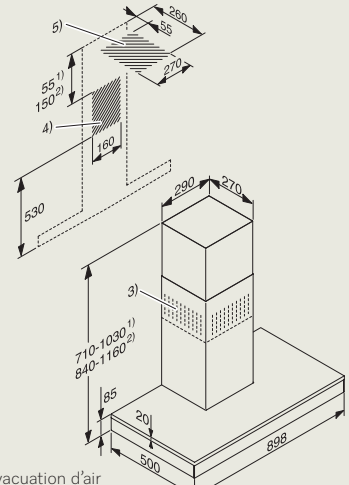

1) Évacuation d'air
2) Circulation d'air
3) Avec circulation d'air, le raccord d'évacuation est vers le haut.
4) + 5) Surface d'installation (avec circulation d'air seulement 4)

Groupes d'extraction

DA 9092 W

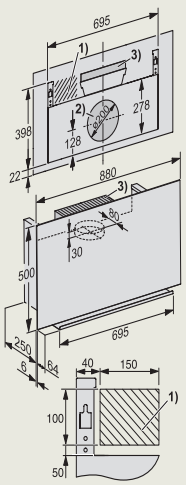

1) Passage pour connexion électrique fixe.
2) Sortie d'air arrière.
3) Sortie d'air pour la circulation de l'air. La distance au plafond et aux meubles placés au-dessus de la hotte doit être d'au moins 200 mm.

DAE 1530

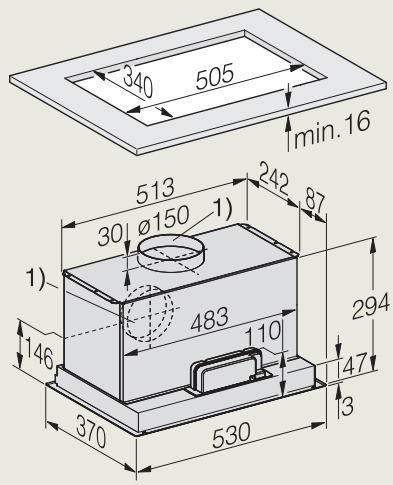

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

DA 2578

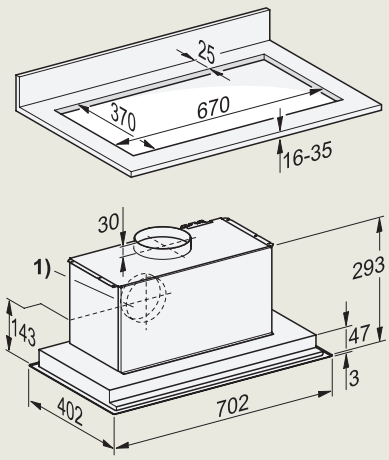

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

DA 2360

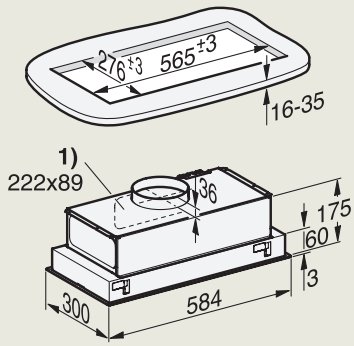

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

DA 2390

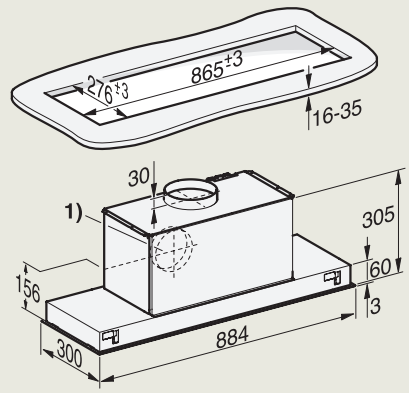

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

DA 2698

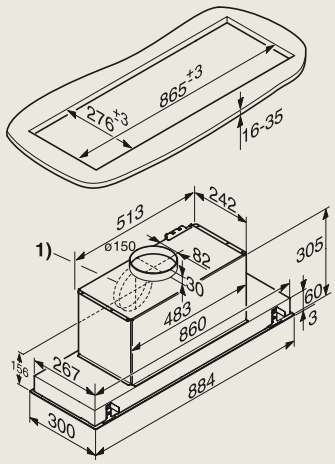

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

DA 2698 EXTERNE

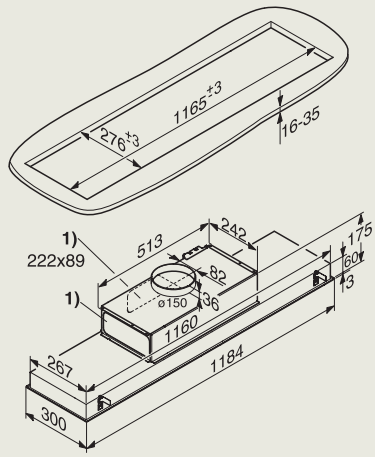

1) Raccordement pour canal d'évacuation d'air de section rectangulaire 222 x 89 cm, alternativement vers l'arrière et vers la gauche.

DA 2628

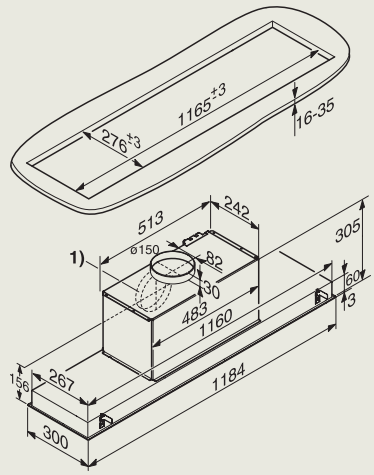

1) Passage alternative de l'évacuation d'air vers l'arrière

Hottes télescopiques

DAS 2620, DAS 4620

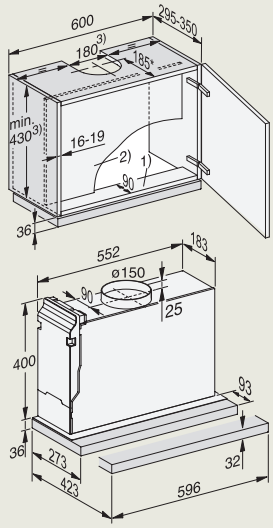

DAS 2920, DAS 4920

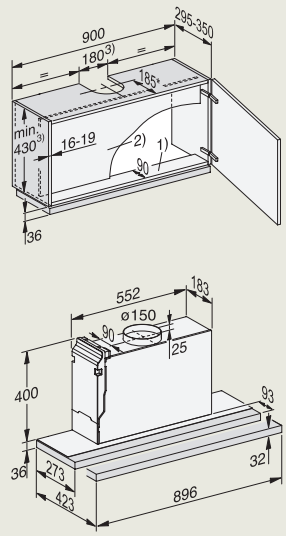

DAS 4930





DAS 4940





DAS 8930





Hottes sous-encastrables

DA 1260

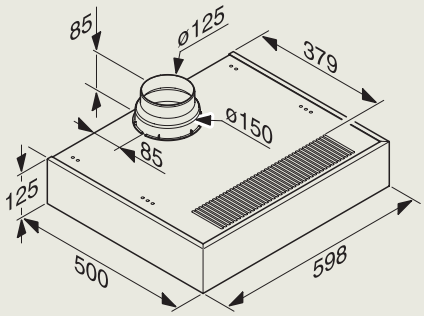

DA 1200

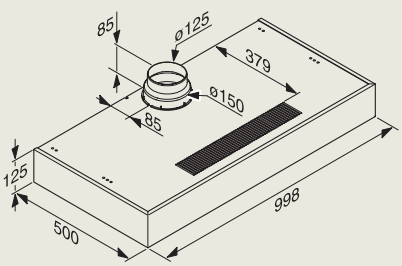

Lave-vaisselle

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm

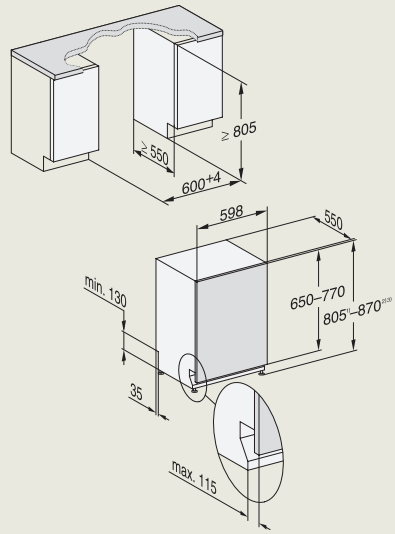

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm XXL

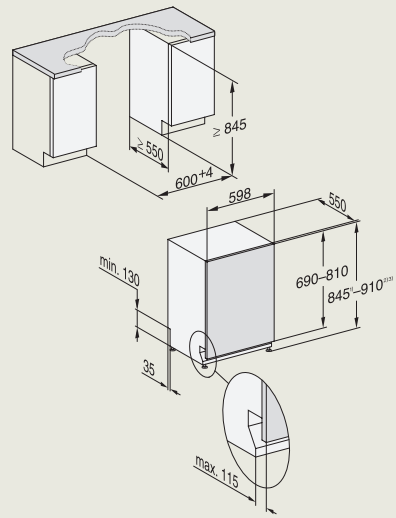

G 7000
lave-vaisselle intégrables
60 cm

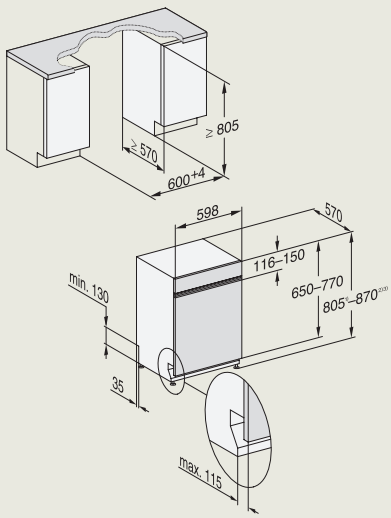

G 7000
lave-vaisselle intégrables
60 cm XXL

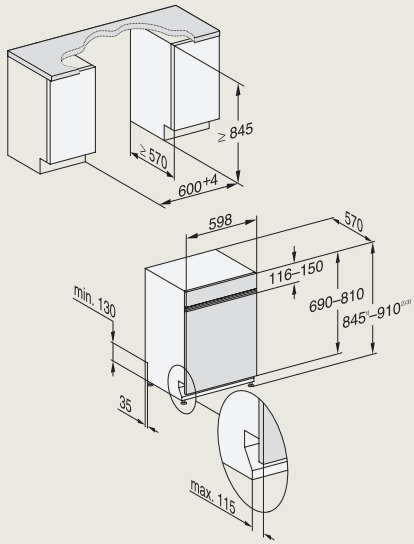

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
45 cm

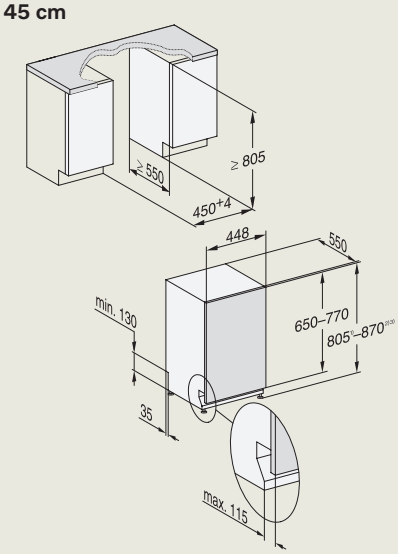

G 7000/5000
lave-vaisselle intégrables
45 cm

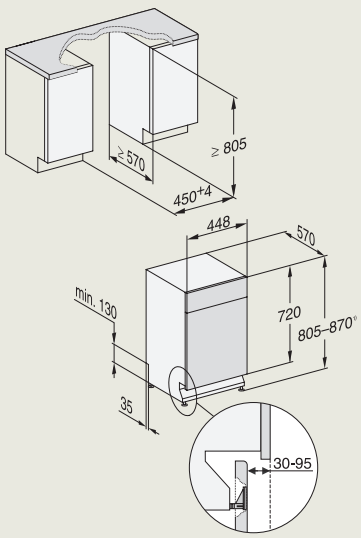

G 7000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm FrontFit

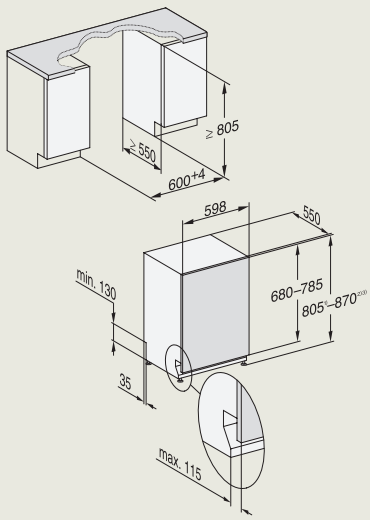

G 7000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm XXL FrontFit

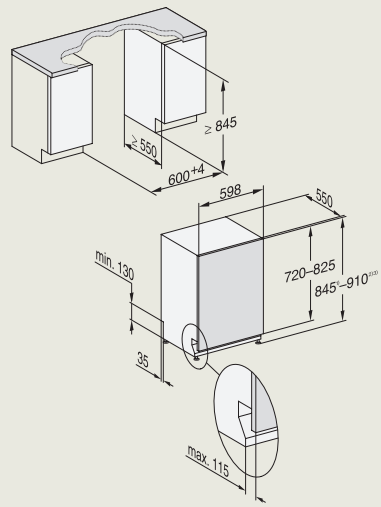

Lave-vaisselle

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm

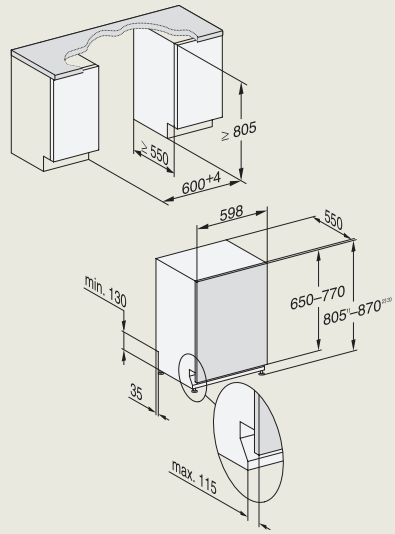

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm XXL

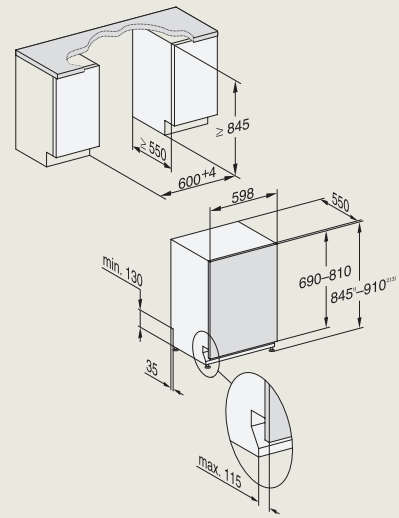

G 7000
lave-vaisselle intégrables
60 cm

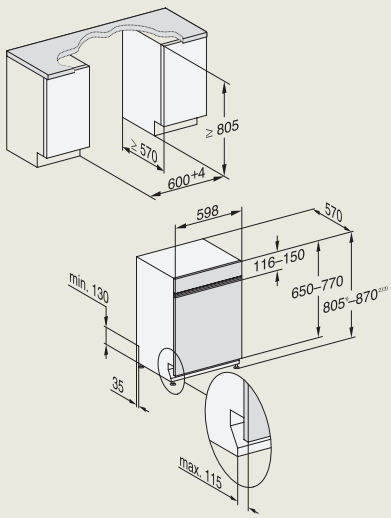

G 7000
lave-vaisselle intégrables
60 cm XXL

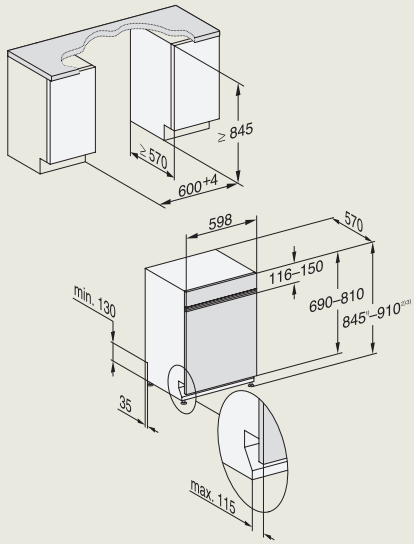

G 7000/5000
lave-vaisselle entièrement intégrables
45 cm

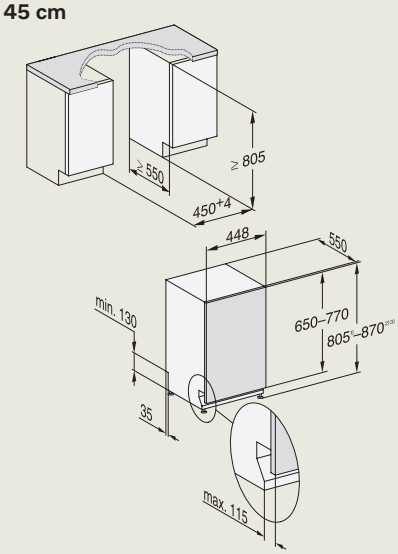

G 7000/5000
lave-vaisselle intégrables
45 cm

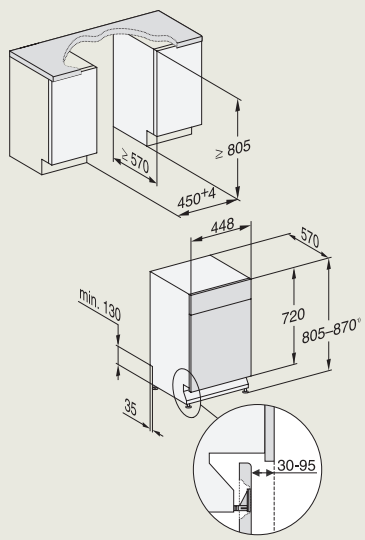

G 7000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm FrontFit

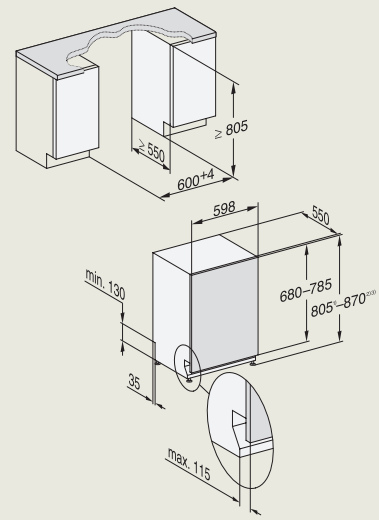

G 7000
lave-vaisselle entièrement intégrables
60 cm XXL FrontFit

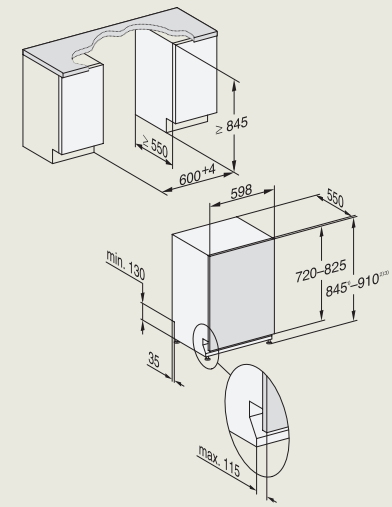

Réfrigérateurs

K 7035 D , KU 7030 D

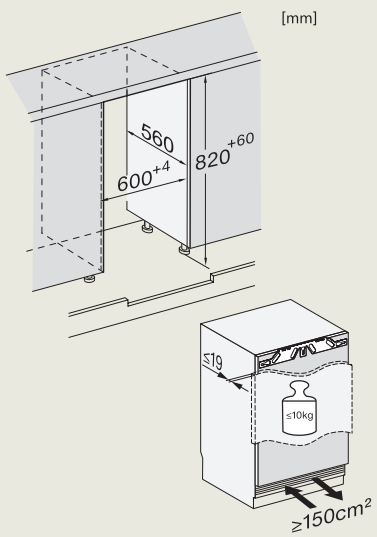

K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

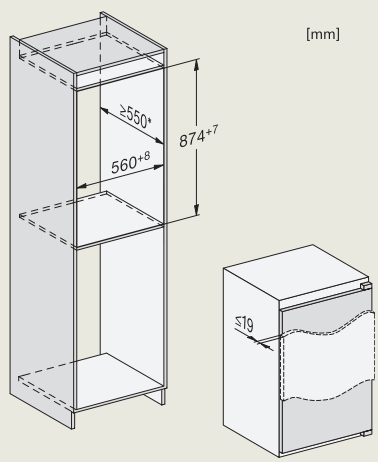

K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

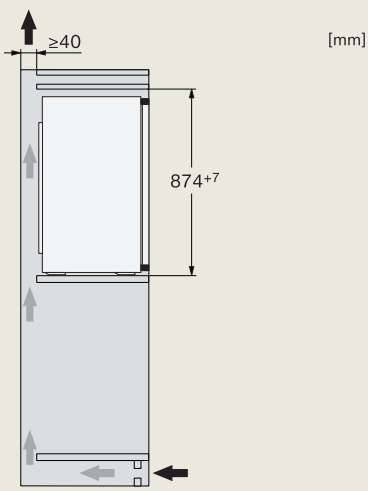

K 7216 E

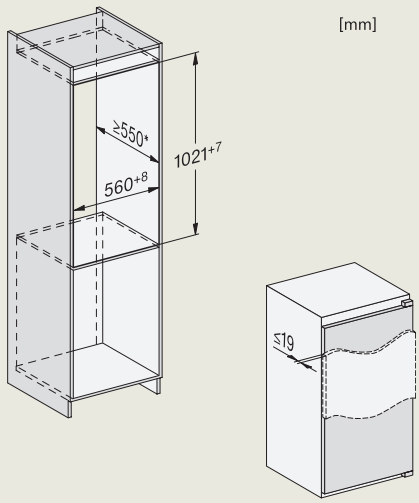

K 7216 E

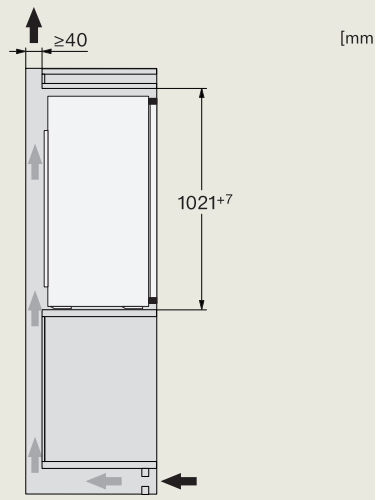

K 7237 D, K 7238 D

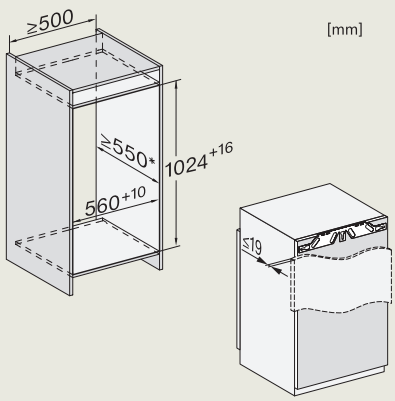

K 7237 D, K 7238 D

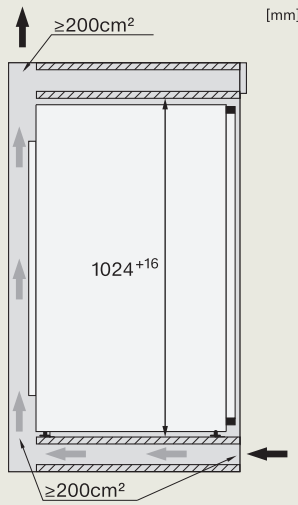

K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

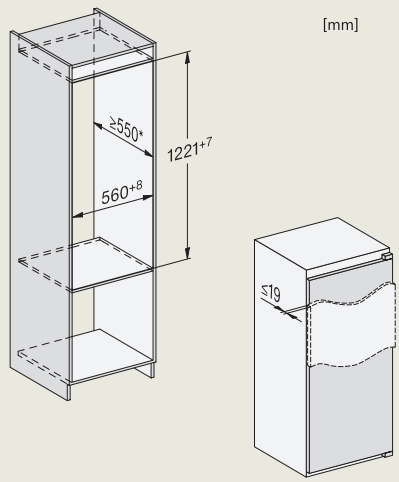

K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

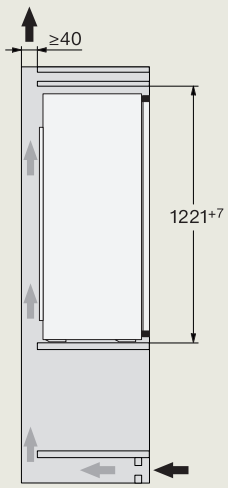

K 7347 C, K 7348 C, K 7377 B, K 7378 B

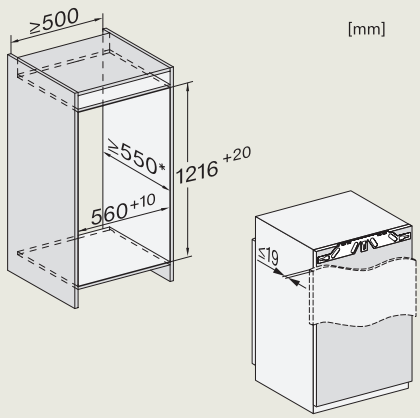

K 7347 C, K 7348 C, K 7377 B, K 7378 B

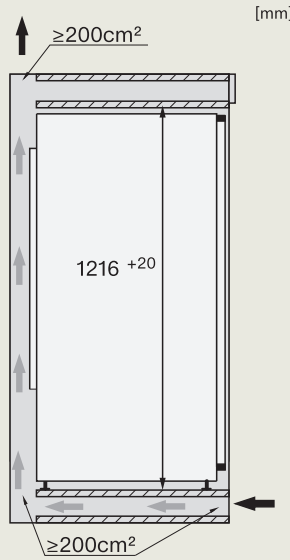

K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448C

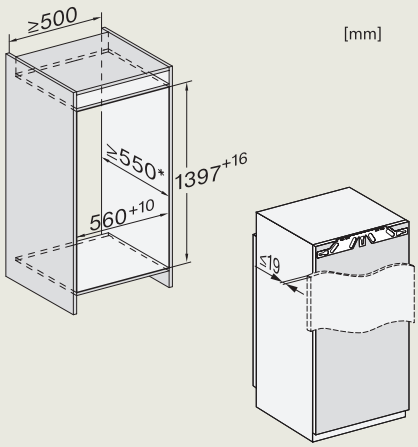

K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448C

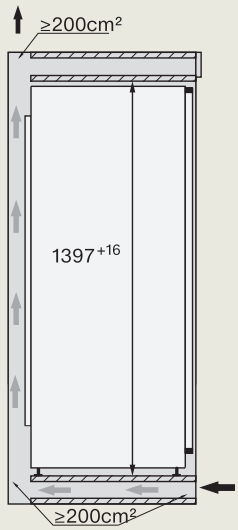

K 7678 D

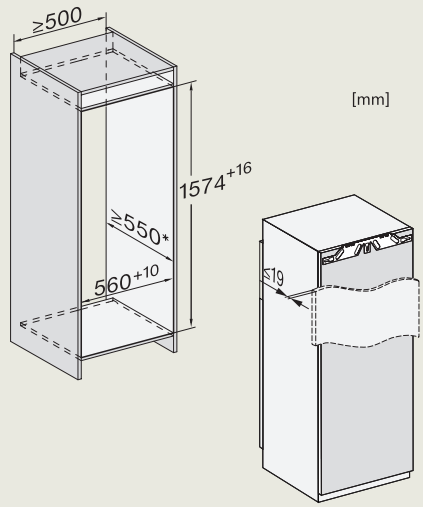

K 7678 D

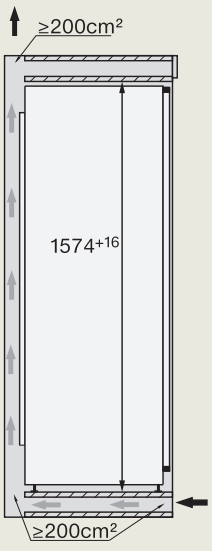

K 7715 E, K 7716 E , K 7737 D, K 7738 D, K 7747 D, K 7747 C, K 7748 D, K 7767 D, K 7768 D, K 777 C, K 7767 D

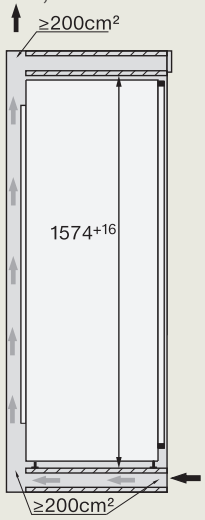

K 7797 C R

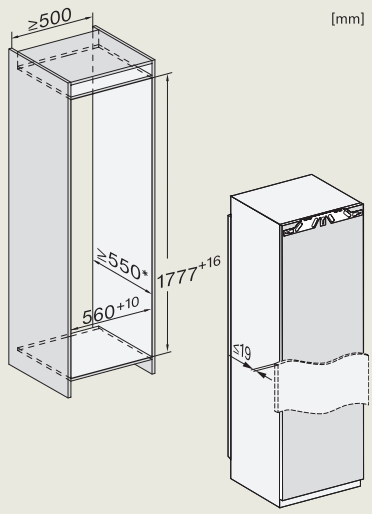

K 7797 C R

[mm]

Combinés réfrigération/congélation

KD 7714 E Active, KDN 7714 E Active,
KD 7724 E Active, KDN 7724 E

[mm]

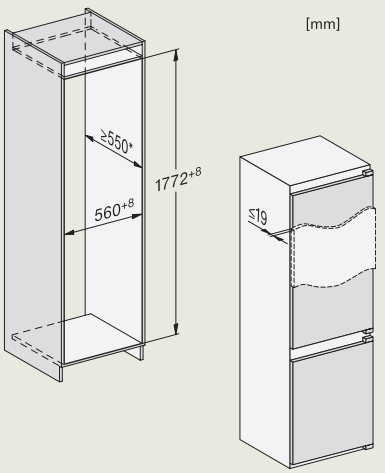

KD 7714 E Active, KDN 7714 E Active,
KD 7724 E Active, KDN 7724 E

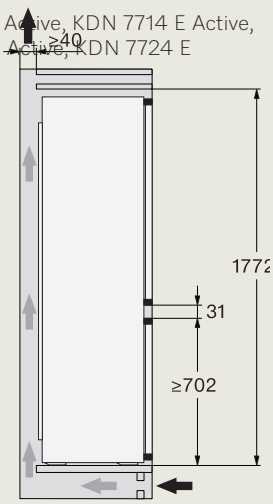

KD 7713 E Active

[mm]

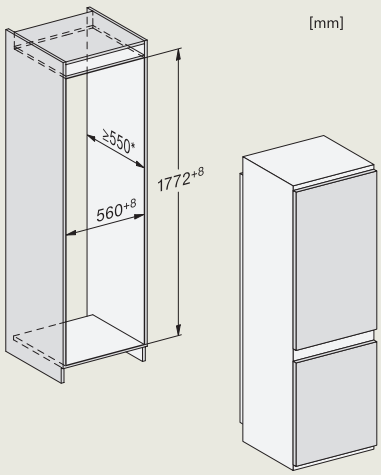

KD 7713 E Active

[mm]

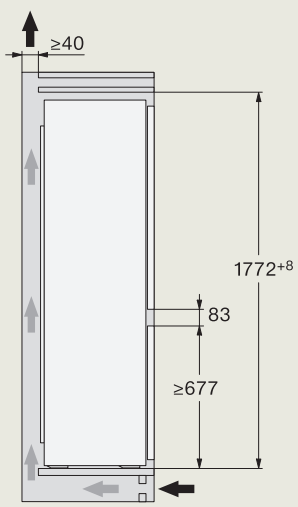

KF 7731 E

[mm]

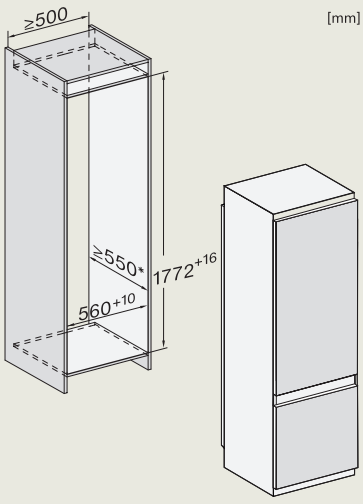

KF 7731 E

[mm]

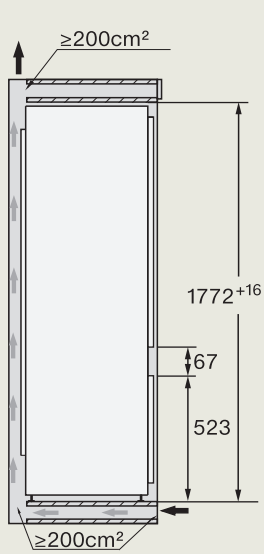

KFN 7734 E, KFN 7734 C

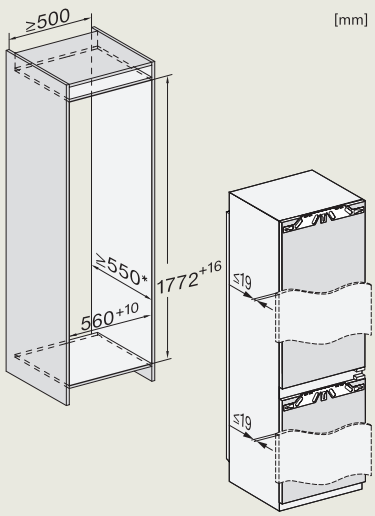

KFN 7734 E, KFN 7734 C

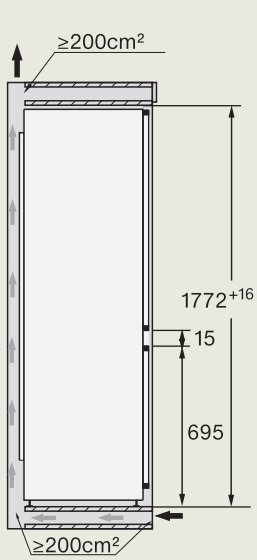

KF 7742 D

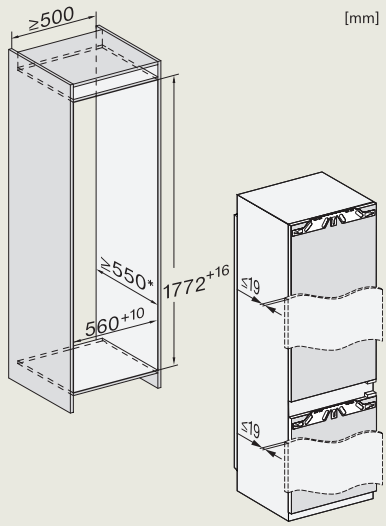

KF 7742 D

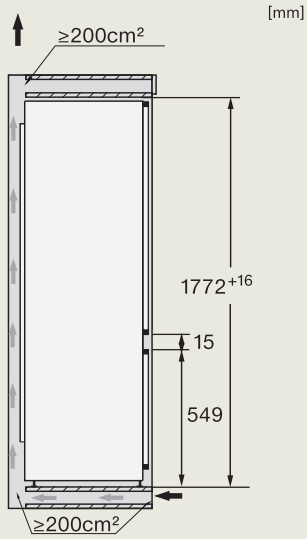

KFN 7744 D, KFN 7744 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C

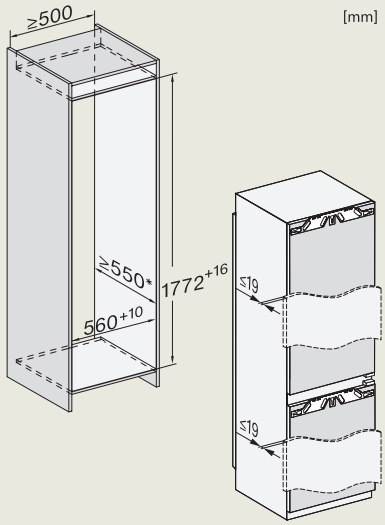

KFN 7744 D, KFN 7744 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C

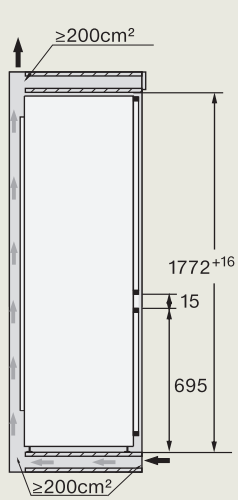

KF 7772 B

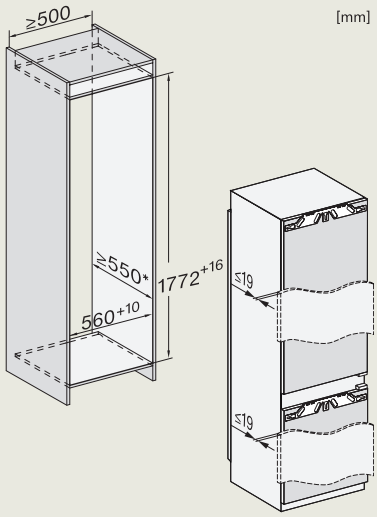

KF 7772 B

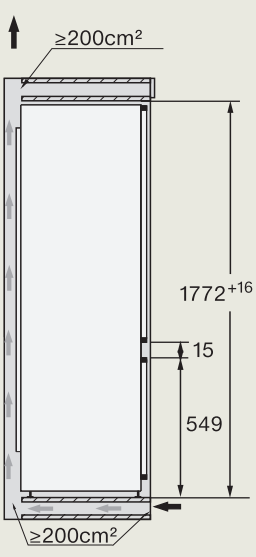

KFN 7795 C

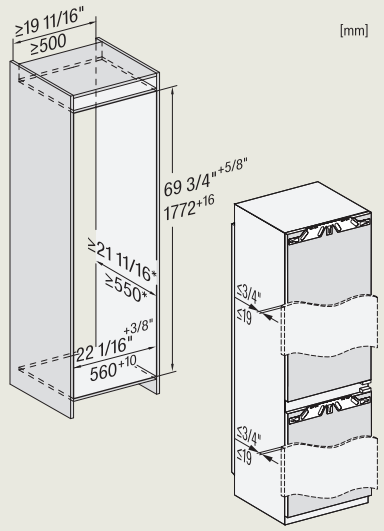

KFN 7795 C

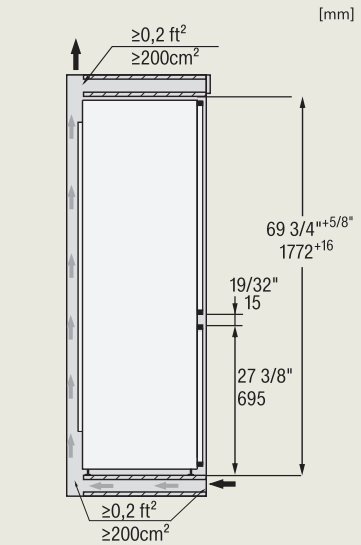

KFN 7833 D - XL

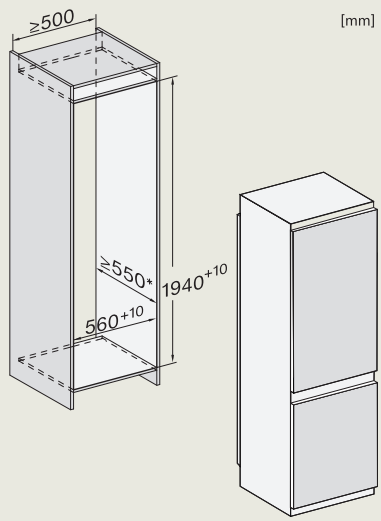

KFN 7833 D - XL

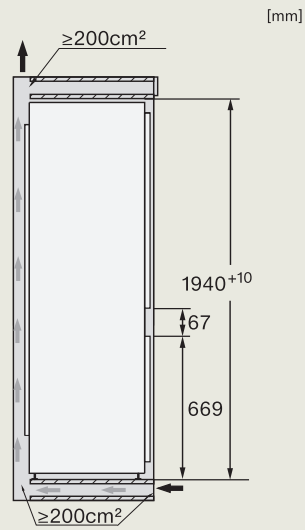

KFN 7844 C - XL

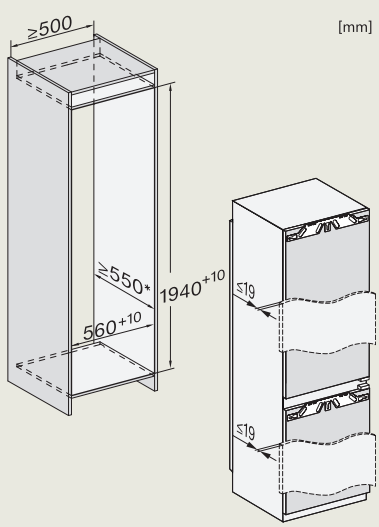

KFN 7844 C - XL

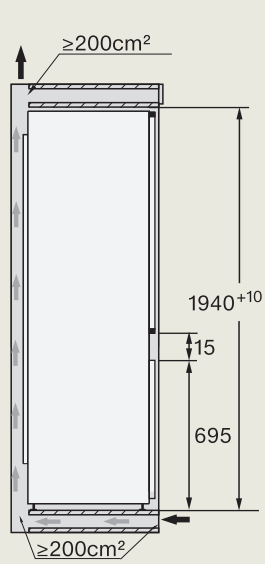

Congélateurs

FNS 7040 D

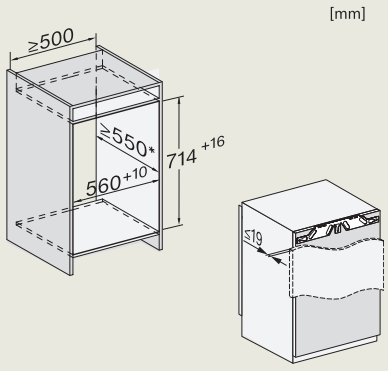

FNS 7040 D

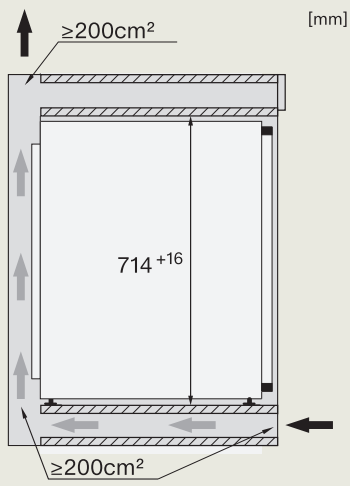

FNS 7140 C

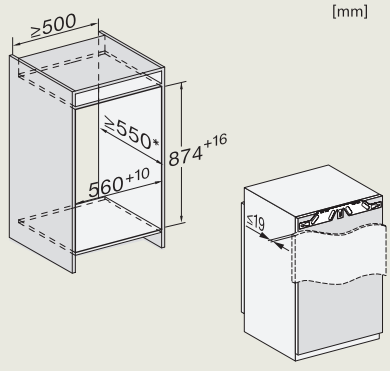

FNS 7140 C

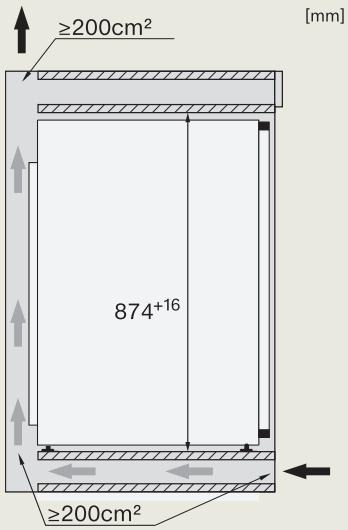

FNS 7470 D

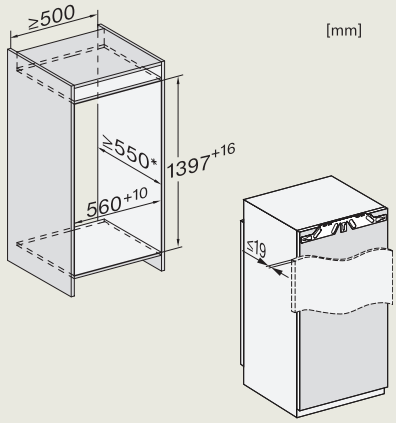

FNS 7470 D

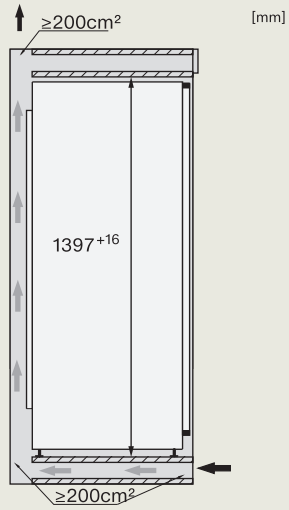

FNS 7740 D, FNS 7774 D,
FNS 7794 D

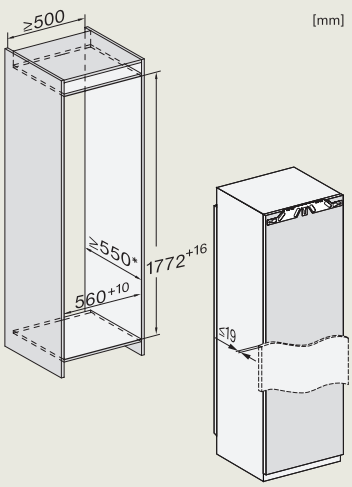

FNS 7740 D, FNS 7774 D,
FNS 7794 D

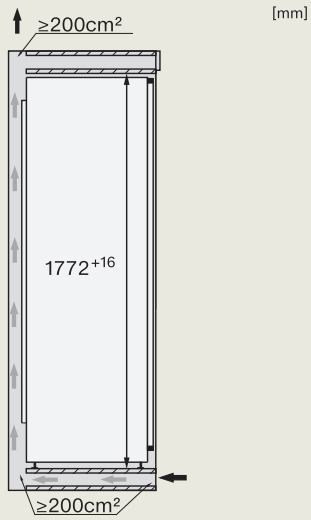

MasterCool

K 2802 Vi

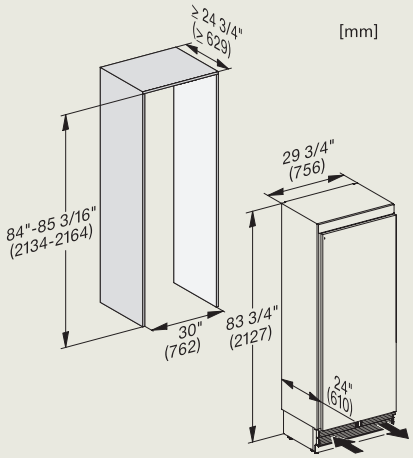

K 2802 Vi - aansluitingen

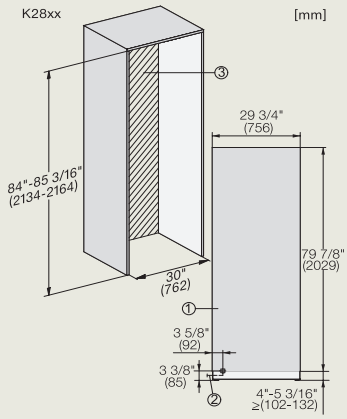

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

K 2902 Vi

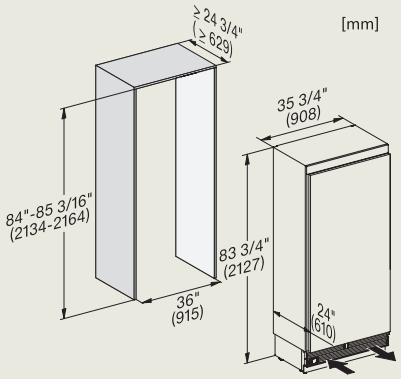

K 2902 Vi - connexions

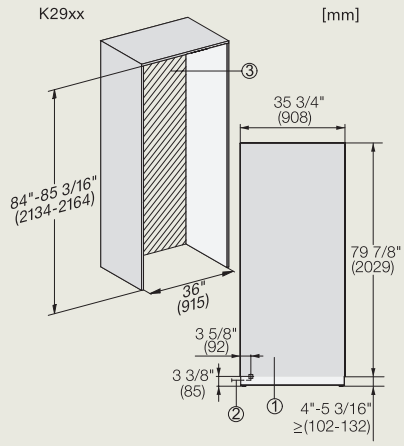

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

K 2802 Vi

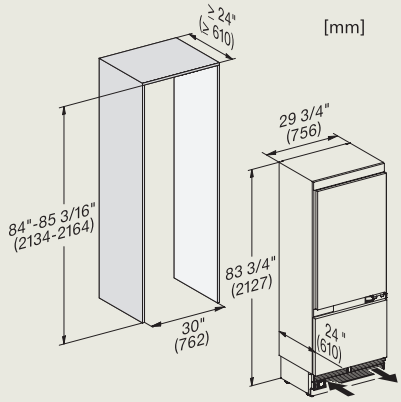

K 2802 Vi - aansluitingen

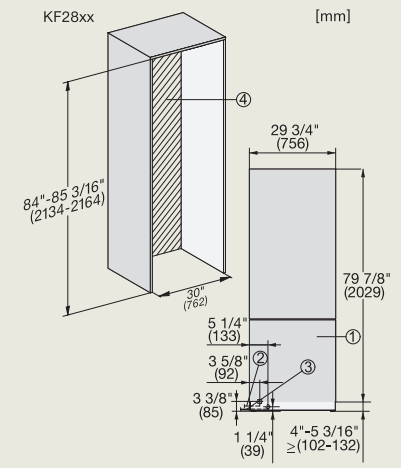

KF 2902 Vi

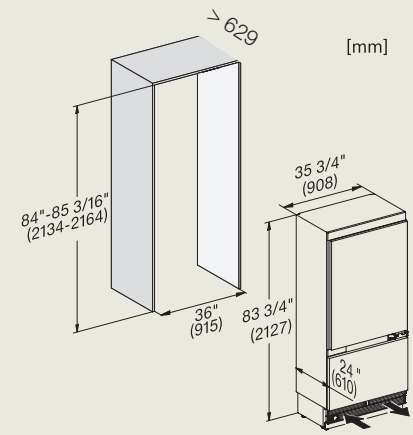

KF 2902 Vi, KF 2982 Vi - connexions

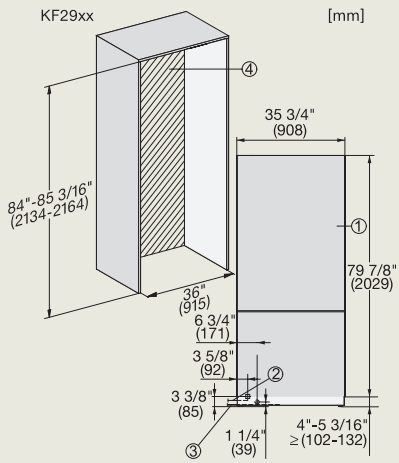

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

KF 2982 Vi

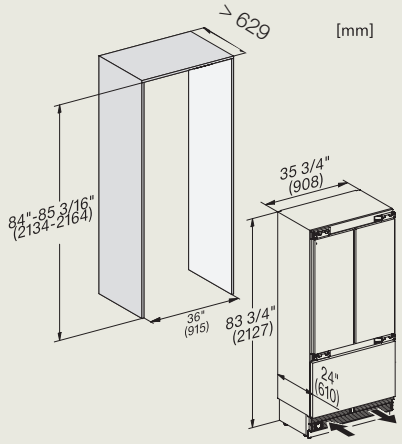

F 2413 Vi

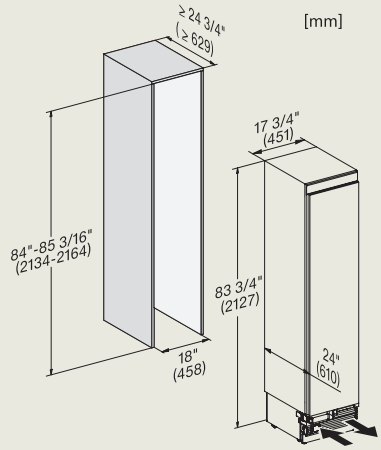

F 2413 Vi - connexions

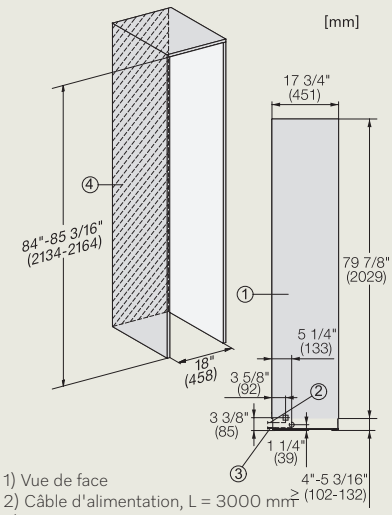

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm
4) Aucune connexion dans cette zone

F 2813 Vi

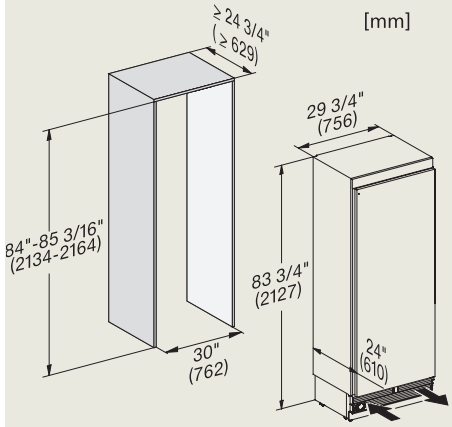

F 2813 Vi - connexions

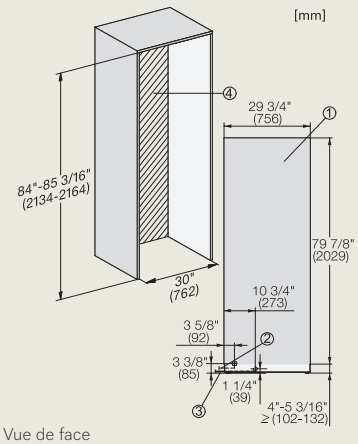

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm
4) Aucune connexion dans cette zone

KWT 2672 ViS

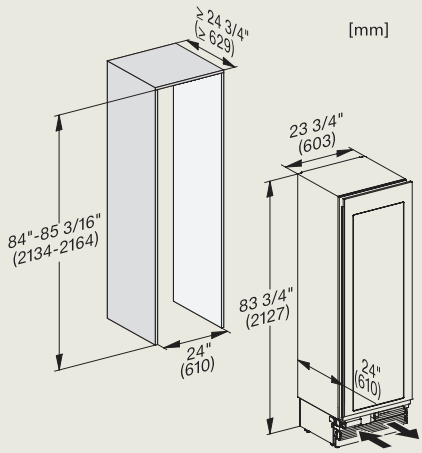

KWT 2672 ViS - connexions

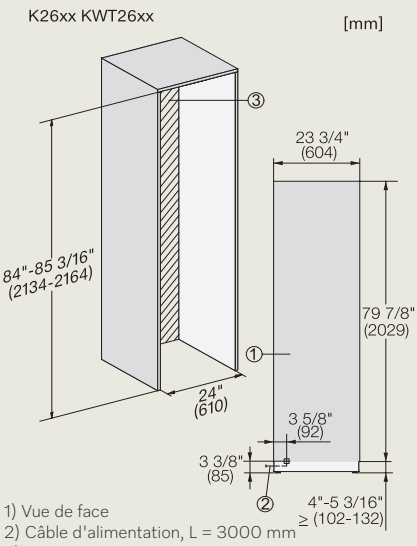

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 3000 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

Side-by-side

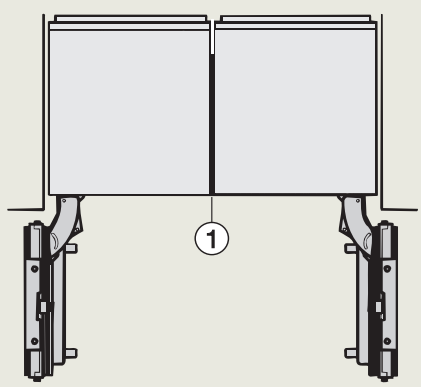

1) KSK 2002 chauffage de la paroi latérale

Caves à vin

KWT 6321 UG

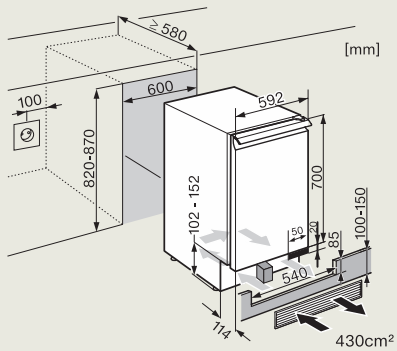

KWT 6322 UG-1

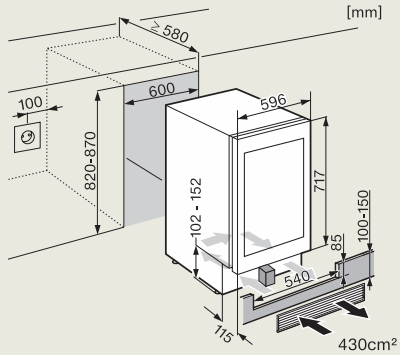

KWT 6322 UG-1 side-by-side

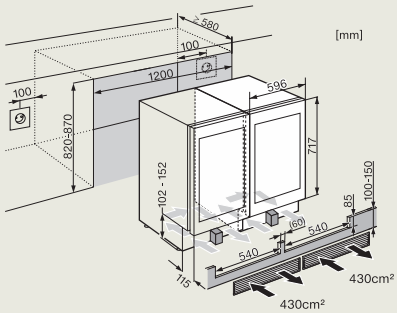

KWT 7112 iG

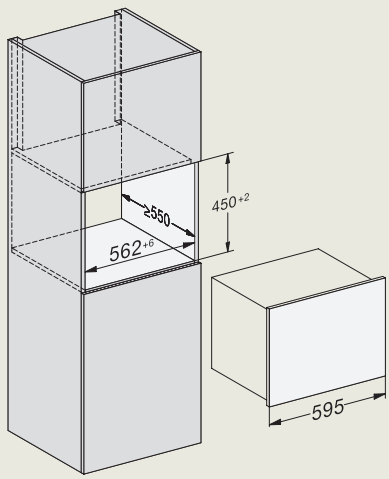

KWT 7112 iG - connexions

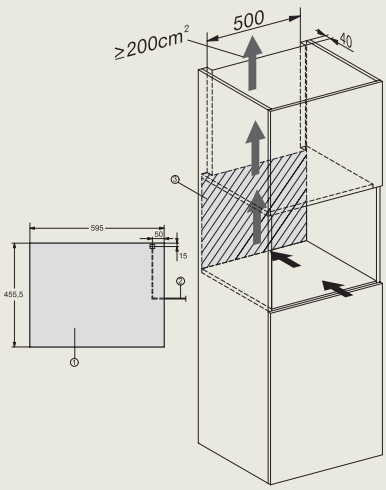

1) Vue de face
2) Câble d'alimentation, L = 2200 mm
3) Aucune connexion dans cette zone

KWT 6422 iG-1

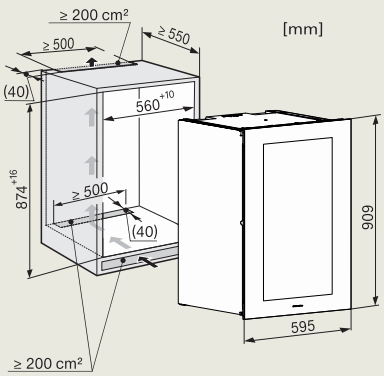

KWT 6422 iG-1

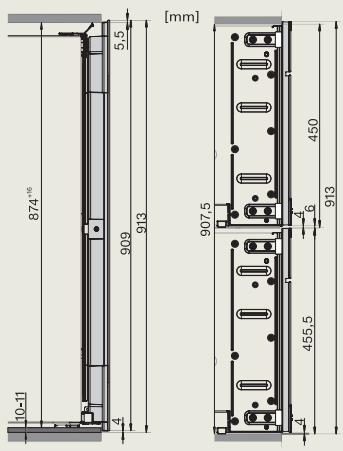

Combinaison d'appareils avec niche de 45 cm, vue de côté.

KWT 6722 iGS-1

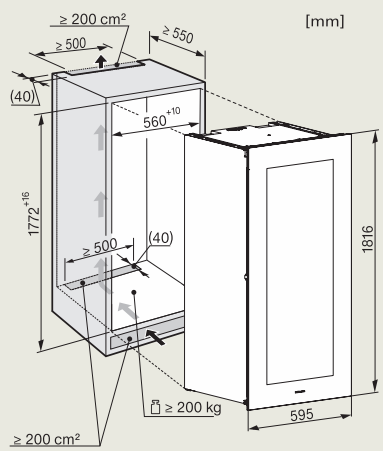

Miele, une promesse qui dure.

Qualité allemande, testée et conçue pour une durée de vie de 20 ans

Nos appareils durables subissent des tests rigoureux et ne sont commercialisés que s'ils respectent des critères stricts pour les composants de base.

20 ANS

Conception allemande, testée pour une durée de vie moyenne de 20 ans.
Des conditions générales s'appliquent.
Consultez miele.com/quality

Nous testons minutieusement chacun de nos appareils

Après la production, chaque appareil subit un contrôle qualité strict suivi d'un test final approfondi.
Nos appareils ne quittent l'usine que s'ils répondent pleinement aux exigences de ce test.

Garantie de 12 mois sur les réparations

Miele propose une garantie de 12 mois sur les réparations en cas de récurrence de la même panne.

Garantie d'approvisionnement de 15 ans pour les pièces de rechange

Nous allons au-delà des obligations légales pour nous assurer que votre cuisine reste un ensemble harmonieux.

90 % des réparations sont effectuées dès la première intervention

Plus de 50 techniciens Miele sont disponibles et interviennent rapidement sur place. Les diagnostics PC développés en interne permettent une détection rapide des défauts, ce qui permet de réparer immédiatement 90 % des appareils. Nous vous communiquons également l'heure exacte du passage du technicien, afin que vous puissiez organiser votre journée en conséquence.

125 ans de savoir-faire

Forte de 125 ans de savoir-faire authentique, Miele allie vision, précision et attention aux détails

Chaque produit est fabriqué selon les normes les plus élevées, comme le prouvent nos nombreuses distinctions reçues dans le cadre de tests de produits de renommée à travers le monde.