



Set acties 2025

5% korting bij aankoop van een dampkap en een kookplaat *

* Alle referenties uit het gamma werkbladafzuiging en Novy Undercover maken geen onderdeel uit van deze actie. Aanbod geldig vanaf 01.01.2025 t.e.m. 31.12.2025, met leveringen tot 31.03.2026, niet cumuleerbaar met andere lopende acties op deze referenties.

5% korting bij aankoop van een werkbladdampkap en een designverlichting **

** Geldig bij aankoop van Novy Easy, Novy Panorama 90 of Panorama 120 + Novy designverlichting naar keuze. Aanbod geldig vanaf 01.01.2025 t.e.m. 31.12.2025, met leveringen tot 31.03.2026, niet cumuleerbaar met andere lopende acties op deze referenties.

Prijslijst

Bekijk hier de prijslijst online



5
JAAR
GARANTIE

5 jaar garantie



2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar gratis na registratie op www.novy.com/nl-be/service/informatie/registreer-uw-toestel. De kosten met betrekking tot een eventuele herstelling (onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon) van Novy dampkappen, werkbladafzuiging, inductiekookplaten, gaspitten en designverlichting zijn gedekt. U hoeft er zelfs geen onderhoudscontract voor te tekenen, enkel registreren.

2 jaar garantie op alle andere toestellen

Op alle andere Novy toestellen in deze catalogus geven we 2 jaar garantie*. Gedurende die tijd zijn de kosten van onderdelen, voorrijkosten en het arbeidsloon volledig gedekt.

* De garantieperiode loopt vanaf de datum van aankoop (facturatiedatum). Indien geen factuur kan voorgelegd worden, dan geldt de productiedatum. Uitgebreide voorwaarden vindt u op www.novy.com/nl-be

Novy, your kitchen's secret ingredient

02



Dampkapwijzer

24



DAMPKAP
WIJZER

Werkbladafzuiging

34



WERKBLAD-
AFZUIGING

Plafondunits

80



PLAFOND-
UNITS

Inbouw dampkappen voor diepe kasten

130



INBOUW
DAMPKAPPEN

Onderbouw dampkappen voor ondiepe kasten

148



ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Wanddampkappen

176



WAND-
DAMPKAPPEN

Eilanddampkappen

196



EILAND-
DAMPKAPPEN

Dampkap accessoires

224



DAMPKAP
ACCESSOIRES

Kookplaten

236



KOOKPLATEN

Designverlichting

270



DESIGN-
VERLICHTING

Info

292



INFO

Welkom in de wereld van Novy

Met een rijke geschiedenis en meer dan 110 jaar op de teller, is Novy intussen uitgegroeid tot een toonaangevend merk gespecialiseerd in hoogwaardige dampkappen, kookplaten en designverlichting voor keuken en woonkamer.

NOVY

Wanneer 'goed' simpelweg niet voldoende is en enkel 'het beste' volstaat, brengt Novy je geavanceerde, fluisterstille en efficiënte werkbladafzuiging en dampkappen. Jarenlang vakmanschap en doorgedreven innovatie zijn onze absolute drijfveren. Vanaf het begin werden de hoogste eisen gesteld op het gebied van design, gebruiksgemak, duurzaamheid en uiteraard stilte. Daarnaast bieden we een exclusieve verzameling designverlichting, voorzien van baanbrekende en bekroonde besturingstechnologie en perfect afgestemd op onze innovatieve werkbladafzuiging.

De Novy producten stralen kwaliteit en eigentijds minimalisme uit en worden nog altijd met uiterste precisie en volgens strenge kwaliteitsnormen ontwikkeld en geproduceerd in onze vestiging in West-Vlaanderen, België. Onze producten staan vandaag nog altijd voor kwaliteit, vakmanschap en innovatie. Verschillende producten konden ook al internationale prijzen in de wacht slepen zoals Red Dot Award, iF Design Award, Kitchen Design Award, ...

We zijn ook trots om deel uit te maken van de Middleby-familie. Naast vooraanstaande merken zoals AGA, La Cornue, Rangemaster en Viking, behoort nu ook Novy tot Middleby Residential, een divisie van The Middleby Corporation.

Middleby Residential

Middleby Corporation, wereldleider in foodservice apparatuur, heeft door haar verschillende merken en strategische overnames een uitgebreid portfolio dat niet alleen residentiële keukenapparatuur omvat, maar ook commerciële en industriële apparatuur voor voedselbereiding, verwerking, koken en bakken.

Middleby Residential richt zich op de markt van premium keukenapparatuur en biedt een breed assortiment innovatieve, hoogwaardige toestellen voor residentiële keukens. De producten integreren geavanceerde technologie en design en richten zich op het topsegment van de markt.

Enkele van de merken van Middleby Residential zijn :

NOVY
Your kitchen's secret ingredient

VIKING

LA CORNUE

AGA

LYNX

U-LINE

MARVEL

KAMADOJOE

MASTERBUILT

Char-Griller

ēvo

Kracht, stilte en connectiviteit.

Het geheime ingrediënt in uw keuken, dat zijn wij. Verwerkt in alles wat we maken, zit de stille kracht van onze savoir-faire. Onze dampkappen en kookplaten zijn fluisterstil in gebruik en de verlichting minimalistisch in design, gemaakt om rust te brengen in het hart van uw keuken. Krachtig ook, gebouwd met oog voor precisie en perfectie. En zo ontworpen dat u kunt koken op buikgevoel, met dank aan slimme technologie die uw keukentoestellen laat communiceren.

Kracht, stilte en connectiviteit. En dat allemaal achter de schermen.

Novy, your kitchen's secret ingredient



POWER


Kracht wordt gedreven door passie. Als pioniers gebruiken we die onversneden energie om onze grenzen alsmaar verder te leggen. Die wil om te verbeteren, te blijven verfijnen, dat is voor ons de basis van alles wat we creëren. Elke dampkap, kookplaat, werkbladafzuiging en designverlichting is het resultaat van avant-garde technologie en jarenlang vakmanschap. Want pure power is wat ons drijft. En dat is voor onze toestellen niet anders.

Novy, your kitchen's secret ingredient

De kracht die je voelt, maar niet ziet

Performantie is altijd ons ultieme doel. De onophoudelijke vraag “Kan het anders en beter?” heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze innovaties. Of het nu gaat om randafzuiging, in hoogte verstelbare afzuiging of automatische vermogensregeling - alle Novy dampkappen zijn ontworpen om stiller te zijn dan kookgeluiden waarbij efficiëntie en gebruiksgemak net zo belangrijk zijn. Om dit te bereiken combineren we krachtige, zeer efficiënte motoren in een geoptimaliseerde behuizing. Ongeacht of u kiest voor een klassiek luchtafvoersysteem of de energiebesparende recirculatieversie - onaangename geurtjes worden betrouwbaar, stil en snel uit de keuken verwijderd.

- Hoogwaardige materialen en afwerking
- Geïntegreerde motor of motor op afstand
- Innovatieve afzuiging
- Meerlagige vetfilter
- Buitenafoer of recirculatie

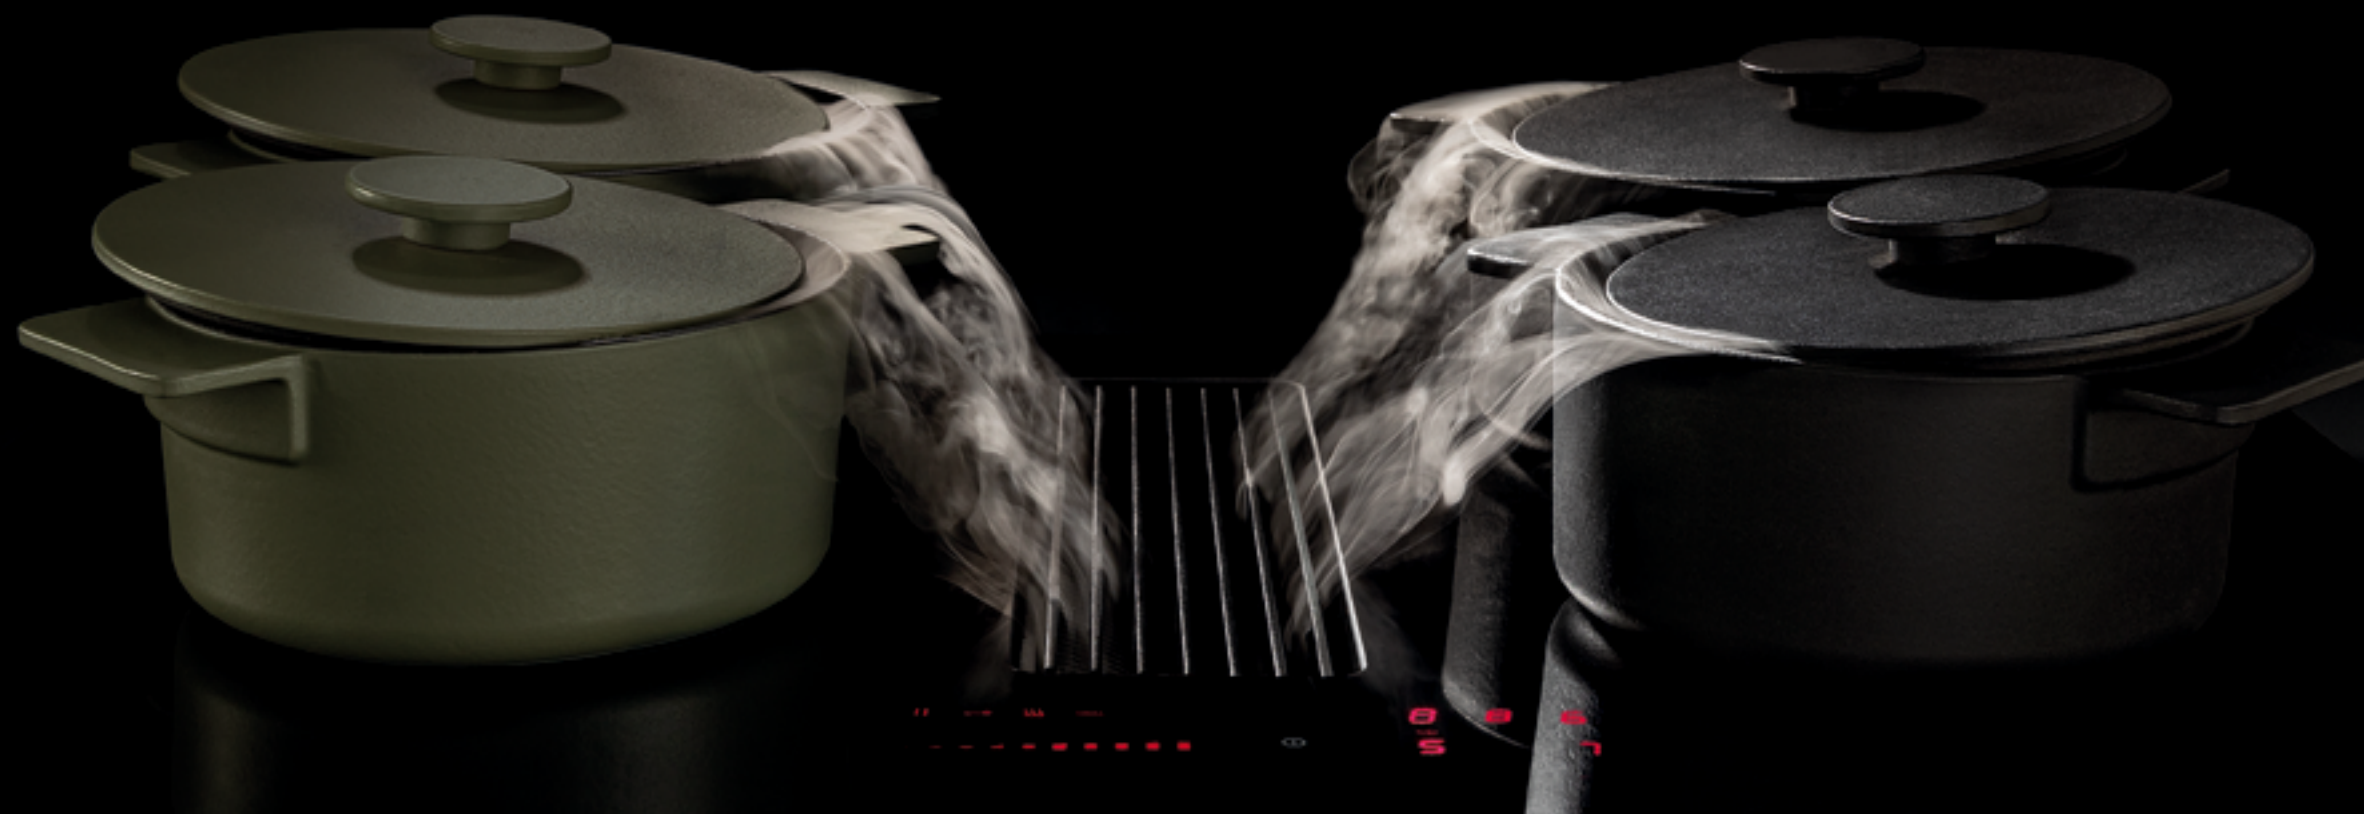



Vakmanschap met een ziel

Onze kracht zit in degelijk en doordacht werken. In fluisterstille, maar uiterst performante motoren. In technologie tot het uiterste drijven. In willen excelleren. In overgave. Maar ook in onze handen.

Vakmanschap is voor ons het vertrekpunt om kwaliteit af te leveren. Die kennis delen we en vormt de verbindende factor tussen uitgepuurd design, een weloverwogen duurzame materiaalkeuze en een perfecte uitvoering. Ons denkwerk voelt u dan ook in elke dampkap en elke kookplaat, ontwikkeld en geproduceerd in België.

Want die finesse in handelingen is wat van koken kunst maakt, en van dampkappen Novy.





SILENCE

Stilte is wat u nodig hebt om visuele rust te bereiken. Het is de reden waarom er hoogstens gefluisterd wordt in de coulissen, waarom de finishing touch met de grootste precisie aan het bord wordt toegevoegd. Het is ook de reden waarom onze dampkappen, kookplaten, werkbladafzuiging en designverlichting opvallend discreet zijn, gehuld in minimalisme. Elke visuele frivoliteit, elk storend geluid werken we nauwkeurig weg. Het resultaat is een design dat puur is — niets dan de essentie — en een dampkap die altijd stiller is dan wat u kookt.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Wij brengen stilte in uw keuken

Wij brengen rust, zodat u vuur kunt stoppen in uw keuken. Onze ontwerpen verfijnen we tot zuivere lijnen die subtiliteit koppelen aan performantie. Discreet en stil. Want voor ons is elk detail een afweging, elke keuze gemaakt om u vrijheid te geven.

We begrijpen de kracht van subtiliteit. Daarom gaan we in onze designs resoluut voor een rustig lijnenspel en oog voor detail. Uitgekiend design leidt de weg, gecombineerd met comfort in elke handeling.

Opvallend onopvallend

Onze dampkappen zijn ontworpen om stiller te zijn dan dat wat u kookt. We ontwikkelden een geavanceerd geluiddempingsysteem en een dubbelwandige onderplaat: geoptimaliseerde aerodynamica die zorgt voor minder weerstand. Lees: minder geluid, minder afleiding en bovendien energiezuinig.

- Fluisterstille motor
- Geavanceerd geluiddempingsysteem
- Dubbelwandige geïsoleerde onderplaat
- Afzuigtoren met verstelbare hoogtes
- Recirculatie of afvoer naar buiten
- Aanpasbare verlichting

Visuele perfectie



Onze drang naar perfectie vertaalt zich in keukenelementen die naadloos opgaan in hun omgeving. Die visuele rust trekken we door in elk detail, om een tijdloos element te creëren dat bukt van het potentieel maar uitblinkt in onzichtbaarheid.





MODERN DESIGN

Novy Mineral Black

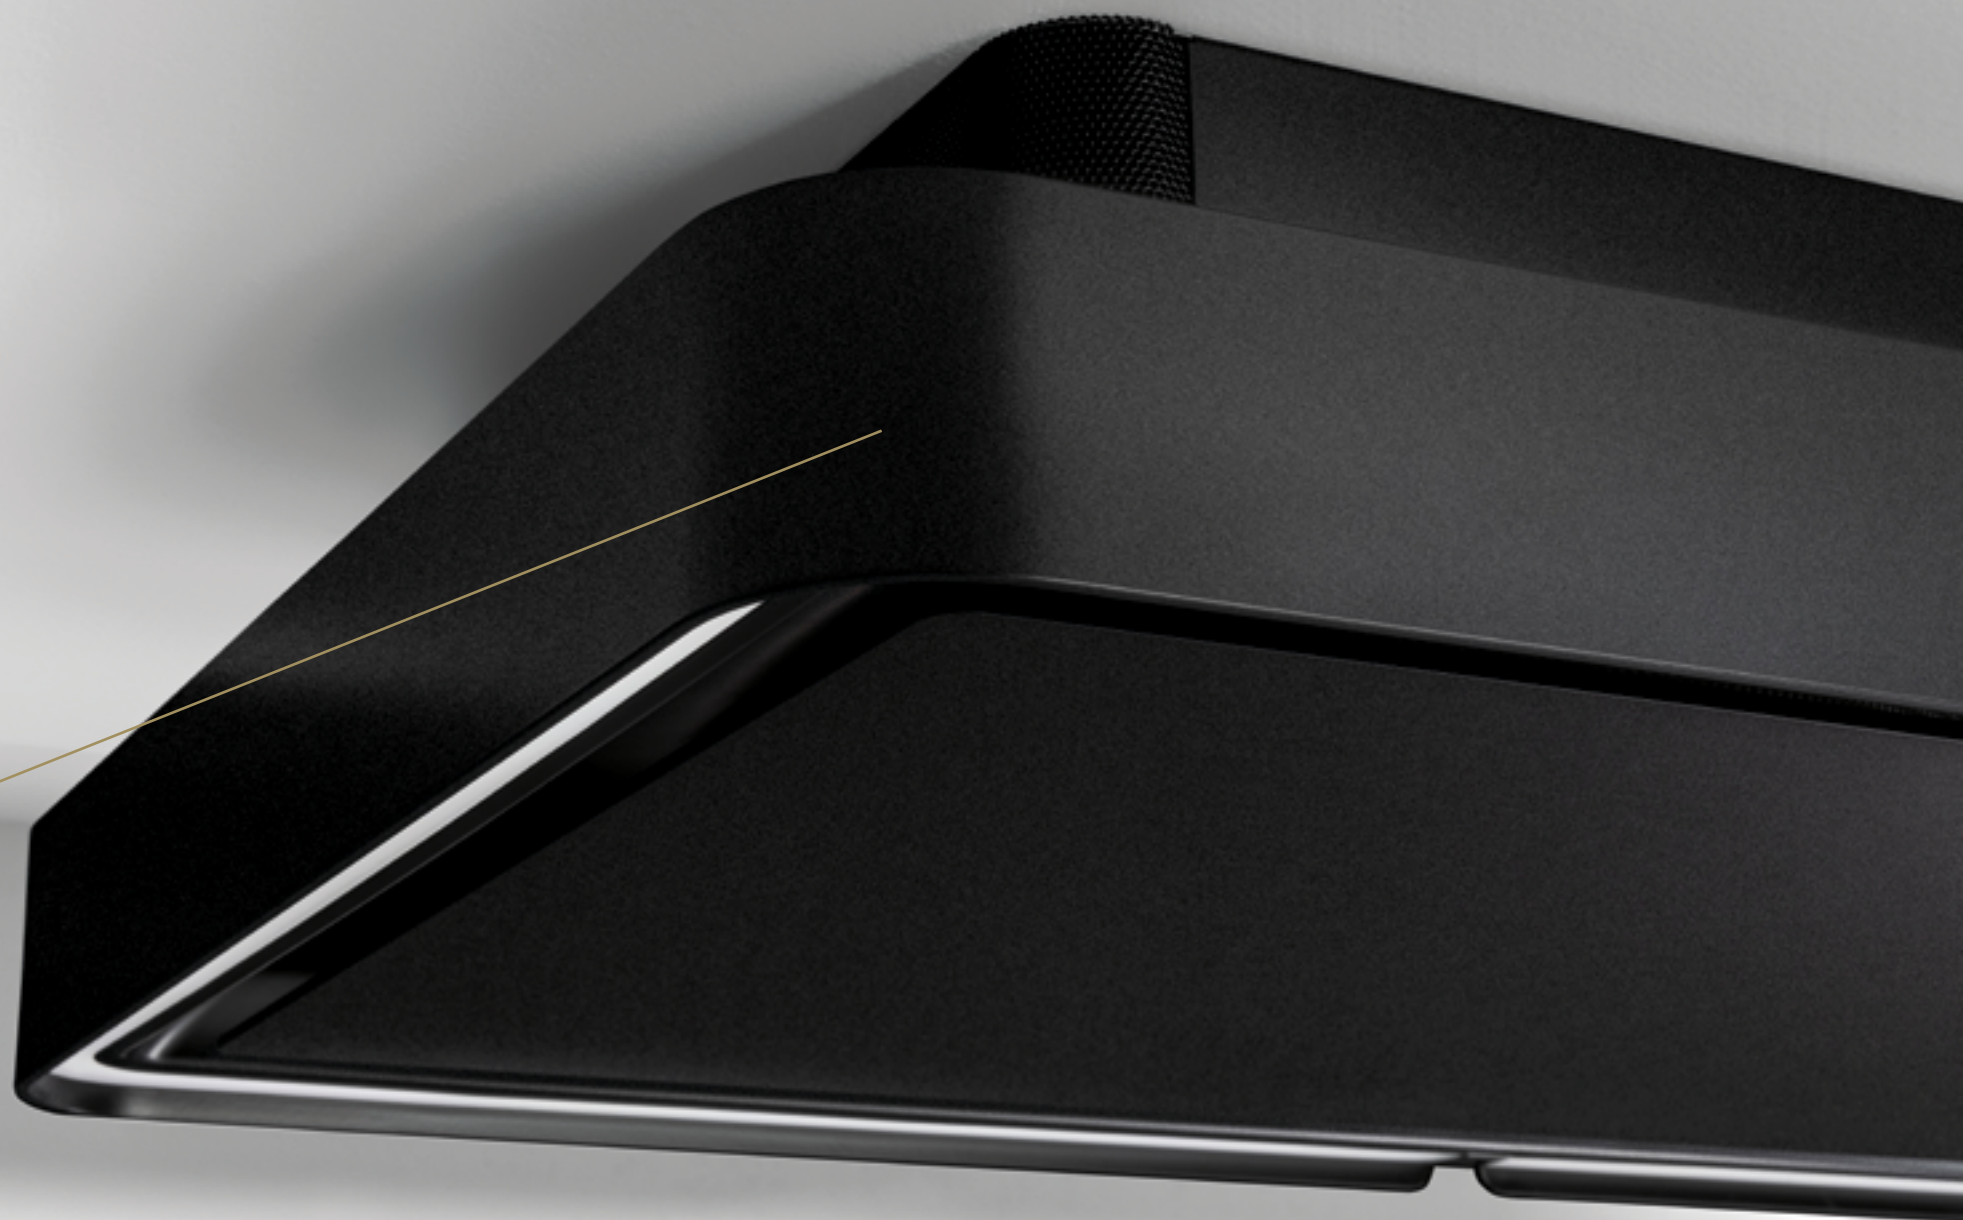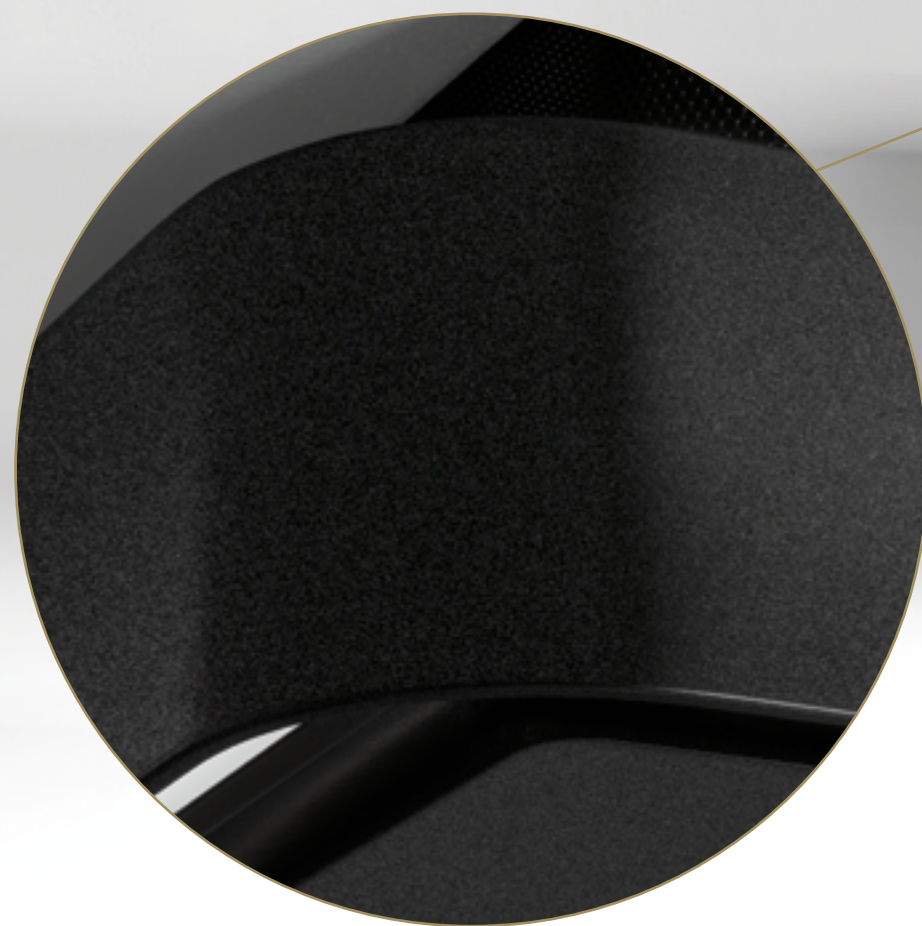

Stijlvol designeffect

Trends komen en gaan in de keuken, maar zwart blijft altijd bestaan. Niet elk zwart is echter gelijk. Mineral Black, een matter zwart dat opvalt door de subtiële structuur.

Onderhoudsvriendelijk

Naast het esthetisch element is er ook een praktisch voordeel. Dankzij de structuur is Mineral Black zeer onderhoudsvriendelijk en minder gevoelig voor vingerafdrukken.

Verschillende toestellen krijgen Mineral Black aangemeten:

- Novy Cloud
- Novy Pureline Pro (Compact)
- Novy Pureline Compact
- Novy Mini Pureline
- Novy Flatline wand en eiland
- Novy Pureline Frame
- Novy Phantom
- Novy Mood
- Recirculatieboxen
- Novy designverlichting



CONNECT

Intuïtie is bij uitstek de leidraad in de keuken. Onze slimme technologie koppelt uw buikgevoel aan onze onstuitbare drang naar perfectie. Door uw leven te vereenvoudigen, geven we u de vrijheid om te creëren, te improviseren. Daarom blijven we de technologie polijsten zodat uw koken een ervaring wordt, een samenspel van elegantie en délicatesse. Waar het voor ons om draait, is connectie: tussen mensen onderling, maar ook tussen dampkap en kookplaat. Want samen is gewoon sterker.

Novy, your kitchen's secret ingredient



Connecteren in een vingerknip



Onze slimme functionaliteiten laten u één zijn met uw keuken. Dankzij innovatieve technologie koken potten niet meer over. Ze blijven bovendien perfect op temperatuur, ook wanneer u ze verplaatst. En u wordt zelfs gewaarschuwd als uw filters aan onderhoud toe zijn, zodat u blijft genieten van een optimale werking. Zo wordt Novy het geheime ingrediënt in uw keuken: een slimme tool die u het koken vergemakkelijkt.

Intuïtief bediend

Als specialist ontwikkelden we een nieuwe generatie dampkappen en kookplaten. Efficiënt en ontworpen met het doel om uw kookkunsten naar een hoger niveau te tillen. Maar vooral intuïtief, zodat elk commando aan uw vingertoppen ligt en koken vanuit het buikgevoel gebeurt. Hoe we dat waarmaken? Met de InTouch technologie en de Novy Connect App.

De **InTouch technologie** laat u toe om de dampkap te bedienen vanop uw inductiekookplaat. Alle functies zijn binnen handbereik: handig, eenvoudig en intuïtief. Bovendien is extra bekabeling niet nodig.

In de **Novy Connect App** krijgt de communicatie tussen de dampkap, kookplaat én uzelf meer diepgang. U kunt de instellingen omtrent de afzuiging en verlichting makkelijk aanpassen volgens uw eigen wensen en noden. Die instellingen kunnen worden bewaard zodat uw dampkap volledig gepersonaliseerd kan werken. Bovendien wordt u begeleid bij het onderhoud van de verschillende filters.

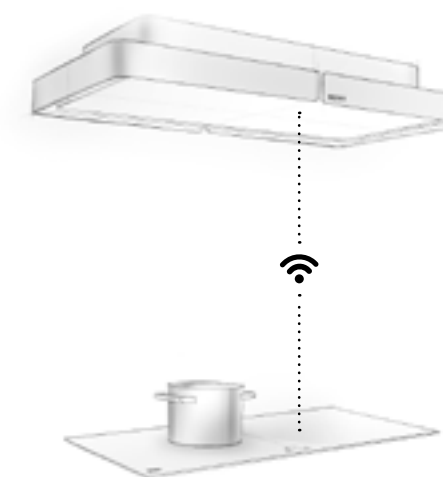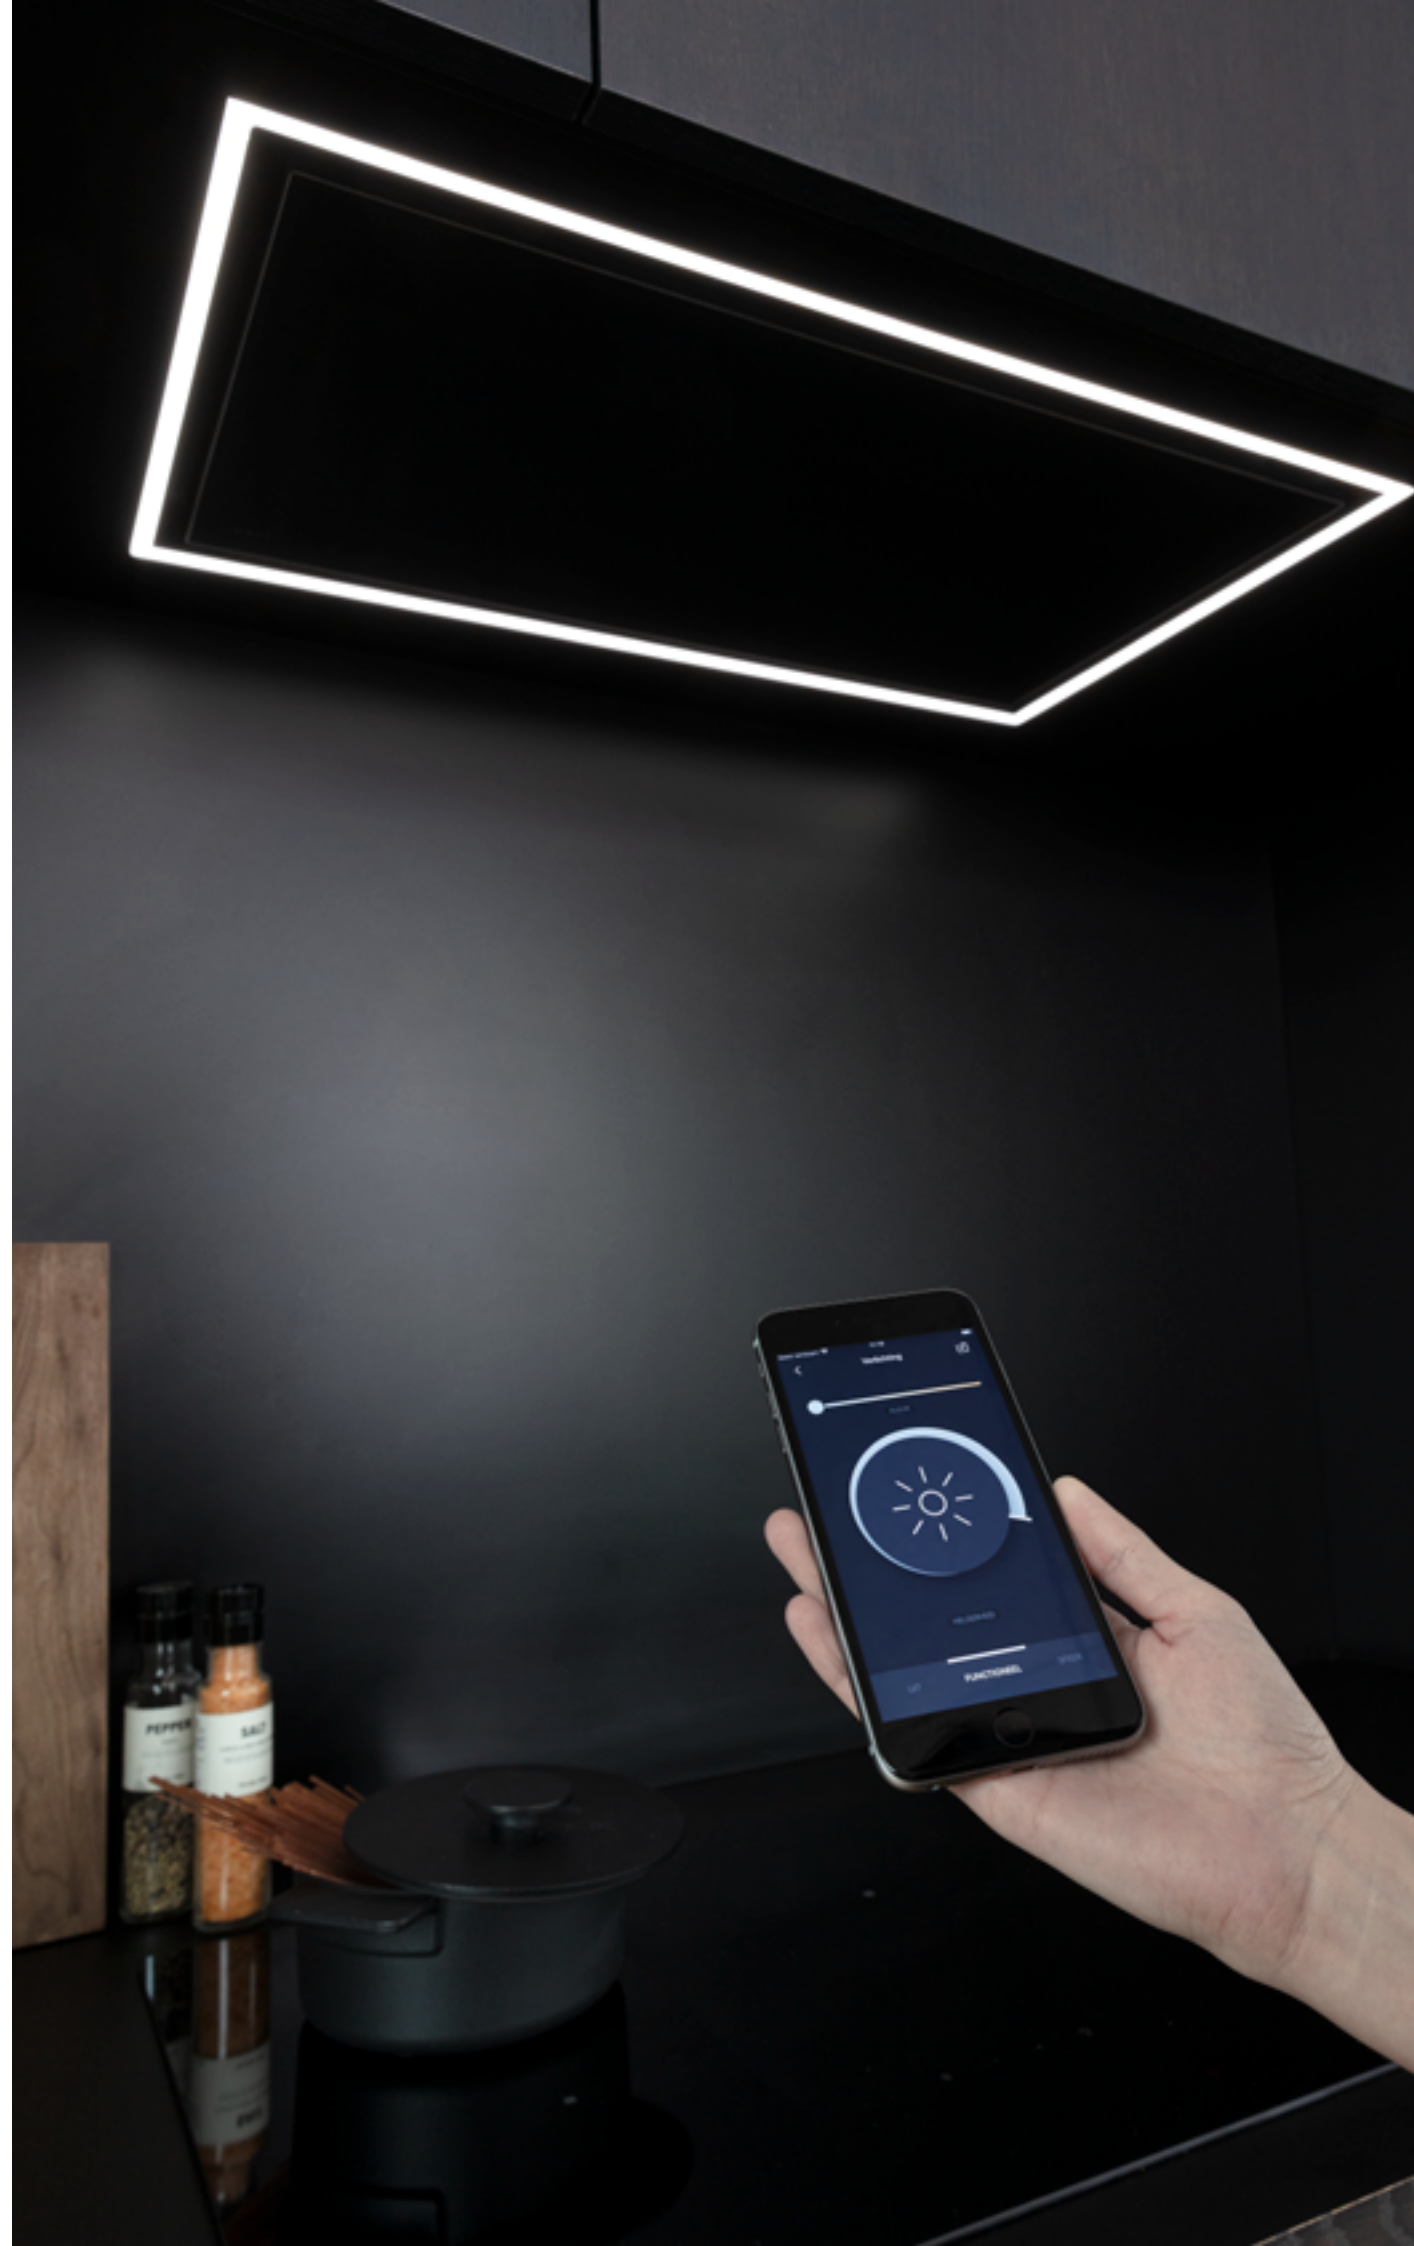

Waar het voor ons om draait,
is connectie: tussen mensen
rond het kookeiland, en tussen
dampkap en kookplaat onderling.



Video
Met Novy beleef je de ultieme kookervaring
dankzij de Novy Connect technologie.



Zuiver technologisch

Technologie inzetten om u het leven makkelijker te maken, dat is ons doel. Daarom gaan we op zoek naar praktische toepassingen die de kwaliteit van uw kookervaring onmiddellijk verhogen. Slimme technologie weet wanneer u een pot op het vuur zet, en zelfs wanneer u hem verplaatst. Temperatuursettings zorgen er dan weer voor dat het water niet overkookt. Zo wordt koken pure intuïtie, een spel van creativiteit en vrijheid.

Onze recirculatiesystemen zijn even duurzaam als doeltreffend. Ze weren de sterkste geuren uit uw keuken zonder onnodige afvoer van warme lucht naar buiten. Zo wint u de warmte terug en bespaart u energie. En daar houdt het niet op, want een dampkap met recirculatie biedt meer plaatsingsvrijheid, is makkelijker te installeren en geeft u de rust van een minimalistisch ontwerp.

- **Intuïtieve bediening**
- **Gekoppelde slimme technologie**
- **Handige flexzones**
- **Pot Move functie**
- **InTouch technologie**
- **Aangenaam binnenklimaat**






Dampkapwijzer

Welke oplossing het beste bij uw persoonlijke situatie past, is afhankelijk van uw woonsituatie en wensen. Volgend stappenplan helpt u de juiste keukenventilatie-oplossing te voorzien voor uw ideale keuken.

Stap 1 Hoe breed moet uw dampkap zijn?


Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10 en 15 graden. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. Kies bij een eilandopstelling voor een breder model voor een goede opvangcapiteit van de kookdampen. De maximale hoogte van uw dampkap speelt ook een rol. Deze vindt u telkens via het symbool  op de productpagina's.

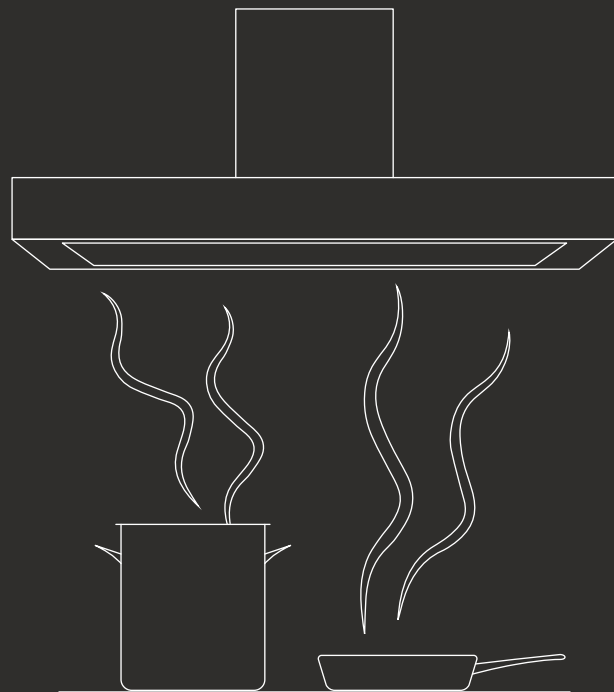

Stap 2 Afvoer naar buiten of recirculatie?

De keuze tussen luchtafvoer naar buiten of recirculatie is afhankelijk van uw woonsituatie, mogelijkheden en wensen. Dit heeft een grote impact op de installatie van de keuken.

Is afvoer naar buiten (via gevel of dak) mogelijk?

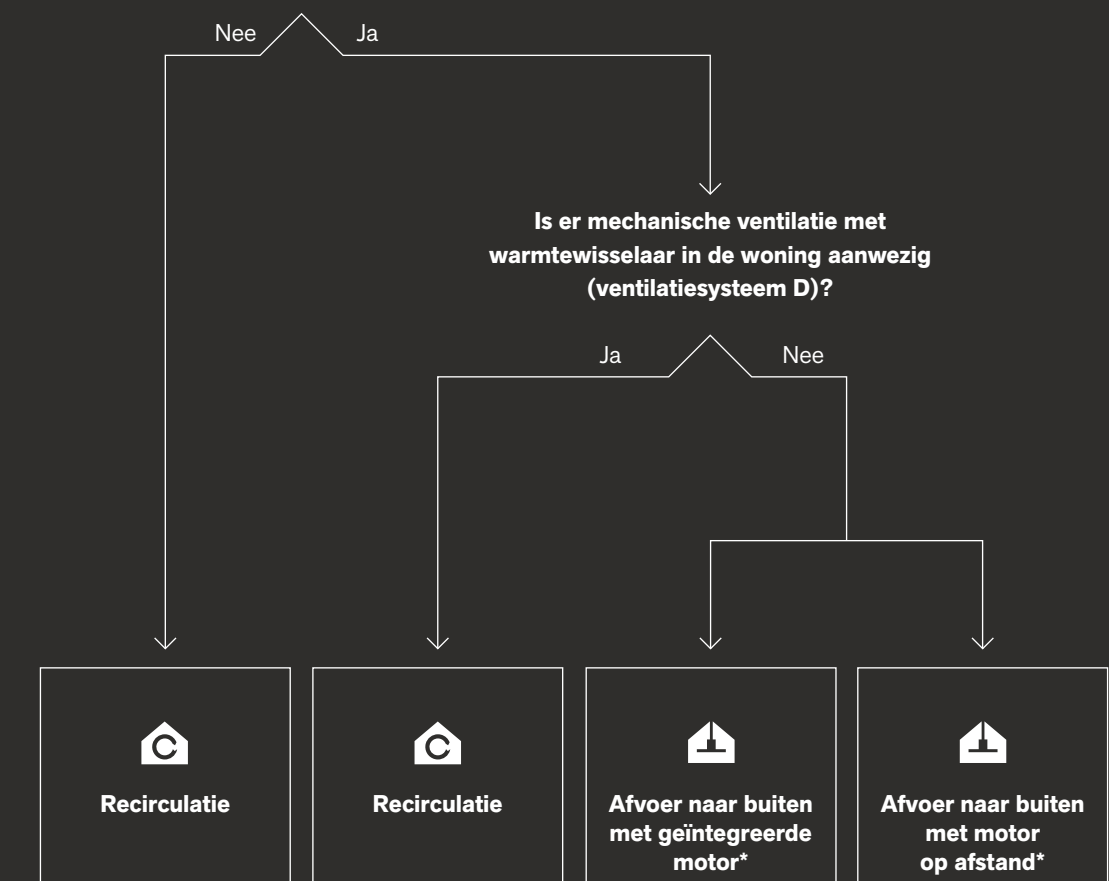

Afvoer naar buiten is de beste oplossing, maar recirculatie kan mits voldoende ventilatie (zelf te voorzien).

Een motor op afstand maakt een beperkte inbouwhoogte bij Pureline en Mini Pureline mogelijk.

*Geen afvoer zonder toevoer

Een dampkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte ook weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies. Men voorziet dus best de mogelijkheid om voldoende lucht aan te voeren (via rooster in het raam, open deur of venster, vanuit een andere ruimte).



Stap 3



Waar plaatst
u de dampkap?



Hoe breed is
uw kookplaat?



In het werkblad



Boven een kookeiland



Aan de muur
in een decoratieve
schouw of nis



Aan de muur
in of onder
een bovenkast



Aan de muur
met een decoratieve
dampkap

65 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 34
Novy Easy 65

Kies een dampkap van min. 90 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilanddampkappen, zie p. 196
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een dampkap van min. 60 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwdampkappen, zie p. 130
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence

Kies een dampkap van min. 60 cm

Onderbouw dampkappen, zie p. 148
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopisch
Novy Telescopisch Essence
Novy Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 75 cm

Wanddampkappen, zie p. 176
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 34
Novy Easy 80

Kies een dampkap van min. 90 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilanddampkappen, zie p. 196
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een dampkap van min. 90 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwdampkappen, zie p. 130
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence

Kies een dampkap van min. 90 cm

Onderbouw dampkappen, zie p. 148
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopisch
Novy Telescopisch Essence

Kies een dampkap van min. 90 cm

Wanddampkappen, zie p. 176
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 34
Novy Easy 90 Prestige
Novy Panorama 90
Novy Up

Kies een dampkap van min. 100 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilanddampkappen, zie p. 196
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een dampkap van min. 100 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwdampkappen, zie p. 130
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence

Kies een dampkap van min. 90 cm

Onderbouw dampkappen, zie p. 148
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopisch
Novy Telescopisch Essence
Novy Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 90 cm

Wanddampkappen, zie p. 176
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

Kies een dampkap van min. 120 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilanddampkappen, zie p. 196
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

Kies een dampkap van min. 120 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Kies een dampkap van min. 100 cm

Onderbouw dampkappen, zie p. 148
Novy Fusion Pro
Novy Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 120 cm

Wanddampkappen, zie p. 176
Novy Vision
Novy Flatline

≤ 120 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 34
Novy Panorama 120

Kies een dampkap van min. 150 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Maxi Pureline

Kies een dampkap van min. 150 cm

Plafondunits, zie p. 80
Novy Maxi Pureline

Kies een dampkap van min. 120 cm

Onderbouw dampkappen, zie p. 148
Novy Fusion Pro

Kies een dampkap van min. 120 cm

Wanddampkappen, zie p. 176
Novy Vision
Novy Flatline

NOVY DAMPKAPPEN

Stille kracht in de keuken



De beste dampkap is een dampkap die uitblinkt in onopvallendheid. Een klein geheim, want haast onzichtbaar. Clean ontworpen, stil en technologisch vooruitstrevend. De rust zelve. Zo is er alle ruimte om uw culinaire ideeën naar het bord te vertalen.

- **Stille motor**
- **Doorgedreven geluiddemping**
- **Gezuiverde binnenlucht**

Vooruitstrevend ontwerp

Het ultieme pakket voor het beste resultaat. Dat is de Novy dampkap. De performante afzuigingstechniek zorgt voor een efficiënte afvoer van kookdampen en geuren. De motor is bovendien uitgerust met een geluiddempend systeem en de afwerking in hoogwaardige materialen — maar het is voor het design dat u zwicht.

Slimme functies



InTouch

Bedien uw dampkap vanop uw kookplaat dankzij draadloze RF-communicatie.

Variabele verlichting

Zet de verlichting naar uw hand: varieer tussen warme en koude tonen en dim wanneer u wil. De soft on/off toets laat het licht geleidelijk aan of uit gaan.

Vuistregels voor een goed afvoerkanaal

Het afvoerkanaal is een cruciaal element in de werking van een dampkap met afvoer naar buiten — en in sommige gevallen ook bij recirculatie. Het correcte materiaal is de sleutel tot succes voor optimale efficiëntie en een stille werking.

Enkele aandachtspunten

Kort en krachtig

Met elke extra meter afvoerkanaal verliest de dampkap aan afzuigcapaciteit. Hou het afvoerkanaal dus zo kort mogelijk. Over het algemeen mag er maximaal 13 meter glad kanaal zijn met een diameter van 150 mm. Daarbij staat elke bocht van 90 graden gelijk aan 3 meter, een bocht van 45 graden aan 2 meter.

Voorbeeld 1:

Als een bocht van 90° en een bocht van 45° worden gebruikt, mag het glad kanaal niet langer zijn dan 8 meter (13-3-2=8)



Maximaal 13 meter

bocht 90° = - 3 meter

bocht 45° = - 2 meter

Voorbeeld 2 (Tekening zie p. 31):


Als er twee 90°-bochten in het afvoerkanaal zijn geïntegreerd, mag het glad kanaal maximaal 7 meter lang zijn (13-3-3=7).



Maximaal 13 meter

bocht 90° = - 3 meter

bocht 90° = - 3 meter

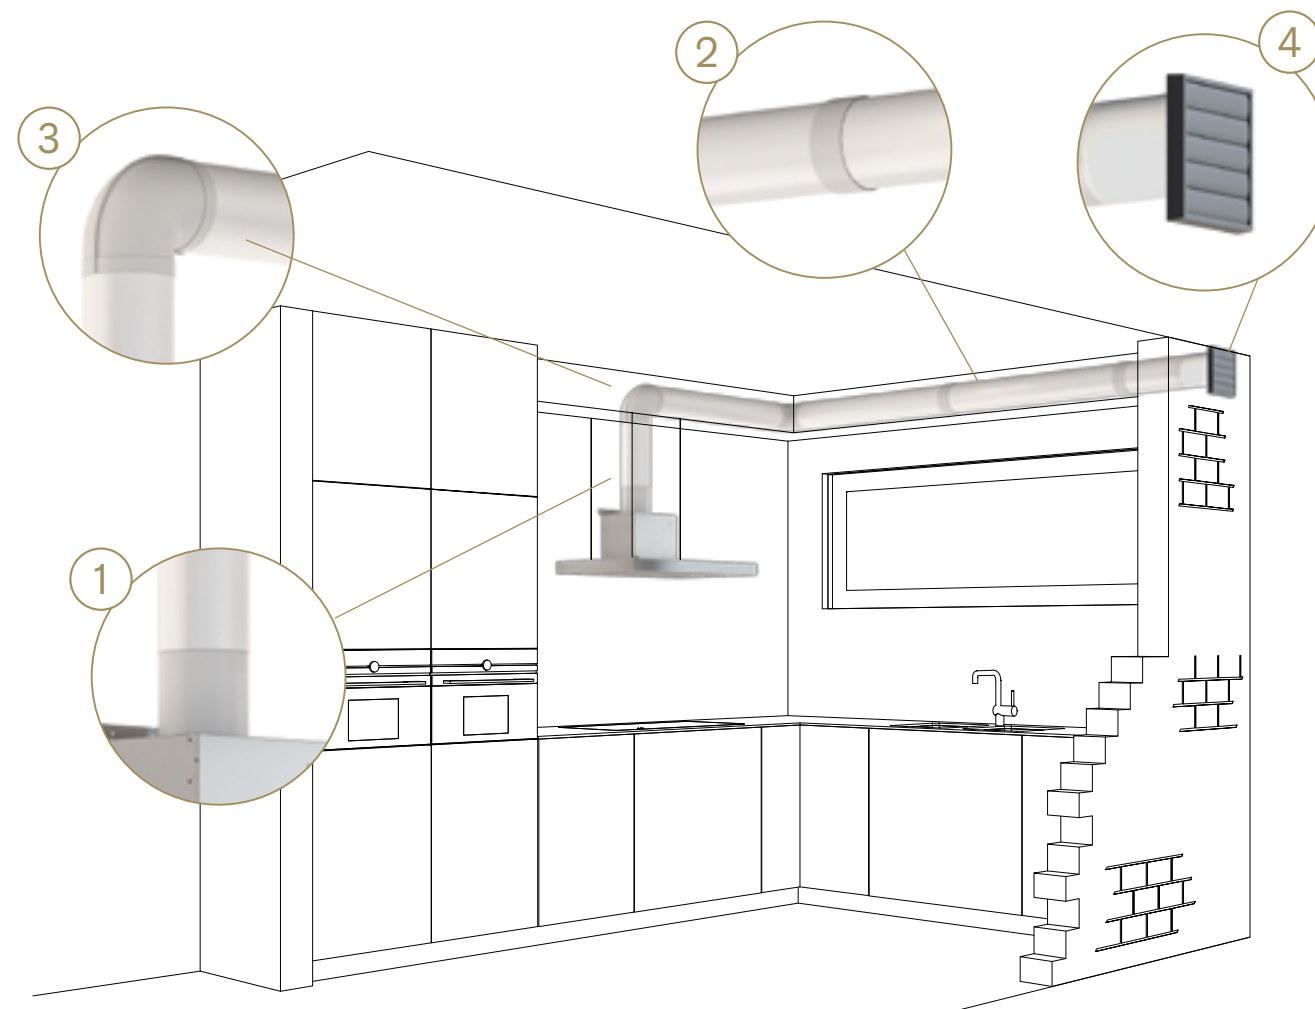

Perfekte diameter

De diameter van het afvoerkanaal moet gelijk zijn aan die van de aansluituit van de dampkap. Beperk het gebruik en de lengte van een flexibel afvoerkanaal tot een minimum en trek het maximaal uit. (1)

Absoluut luchtdicht

Tape of een slangkleem vormen de perfecte tools om het afvoerkanaal volledig luchtdicht af te werken. (2)

Goede luchtgeleiding

Hoeken of bochten in het afvoerkanaal hebben een impact op de luchtgeleiding. Afgeronde bochten bevorderen een goede luchtgeleiding, haakse bochten werken dit tegen. (3)

Essentieel buitenmuurrooster

Een buitenmuurrooster met voldoende doorlaat draagt bij aan een optimale luchtgeleiding. Het resultaat? Een dampkap die stil en efficiënt werkt. (4)

Voorzie voldoende luchttoevoer



Of de keuken nu compact of net heel ruim is, de hoeveelheid afgezogen lucht kan nooit meer zijn dan wat er wordt aangevoerd. Met andere woorden: een te kleine luchttoevoer zorgt voor een minder goede werking van de dampkap — ook bij recirculatie.

Zuivere keukenlucht

Onze **Novy Pure 3.0** technologie zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Reken op een doeltreffende recirculatie die zelfs de sterkste geurtjes uit uw keuken weert, zonder onnodige afvoer van warme, gezuiverde lucht naar buiten.

Makkelijk in onderhoud

Bij normale kookomstandigheden zal de monoblock filter vervangen moeten worden na 3 à 5 jaar of 450/900 kookuren (afhankelijk van de modellen). Dat maakt de vervangkost minimaal in vergelijking met andere systemen.

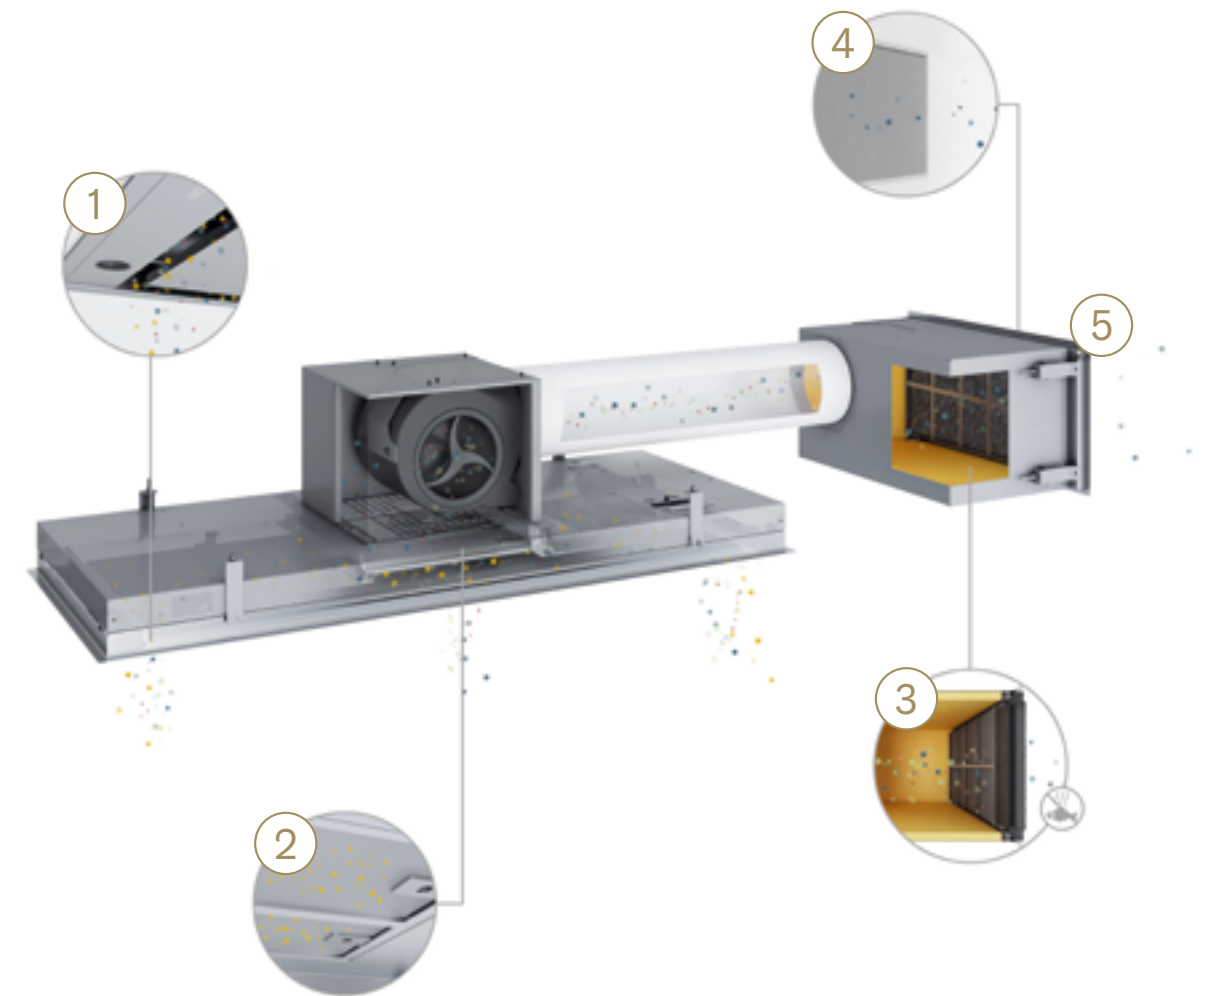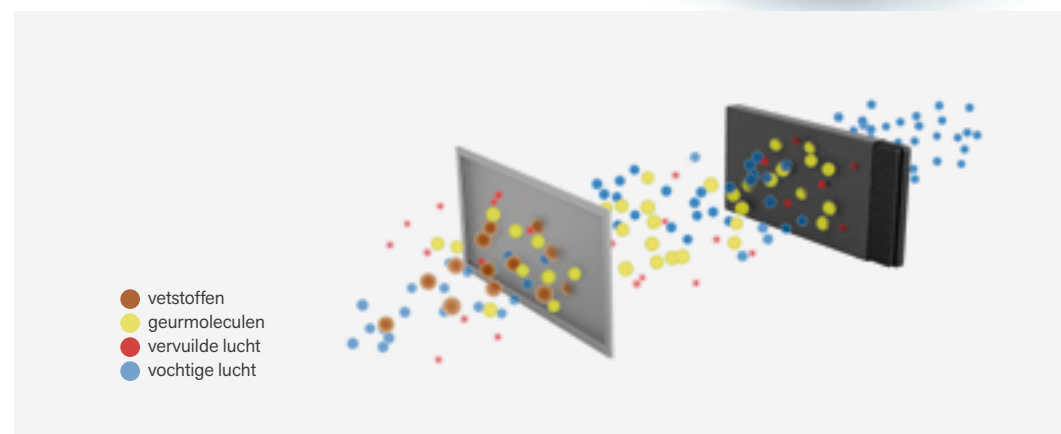

1

Kookdampen worden meteen afgezogen dankzij de **performante, fluisterstille motor**.

2

De efficiënte, **meerlagige vetfilter** capteert alle vetstoffen die vrijkomen bij het koken.

3

De koolstofdeeltjes van de **monoblock filter** zijn voorzien van een natuurlijke coating, die exclusief door Novy wordt gemaakt. Die neutraliseert de sterkste geuren – zelfs vis – 95 tot 100%.

4

Het **gesloten, geluiddempend systeem** begeleidt de warme kookdampen en vermijdt zo dat er zich vocht opstapelt in het plafond of de kast.

5

De gezuiverde warme lucht wordt opnieuw vermengd met de bestaande, wat de **perfecte recirculatie** en warmterugwinning garandeert.

Video
Waarom kiezen voor Novy Pure
recirculatietechnologie





Werkbladafzuiging

Novy
Panorama 90




Novy
Panorama 120



Novy
Easy 65



Novy
Easy 80

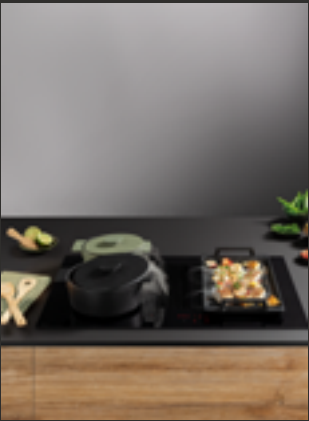

Novy
Easy 90
Prestige



Novy
Up



Kookprofiel

Gebruik	  	  	 /  	 /  	 /  	 /  
---------	---	---	---	---	---	---

Breedte (incl. kookplaat) (cm)

Afmeting	88	118	65	80	90	49 (incl. 1 Domino kookplaat) 87 (incl. 2 Domino kookplaten) 136 (incl. 3 Domino kookplaten) 174 (incl. 4 Domino kookplaten)
----------	----	-----	----	----	----	---

Aantal kookzones

2						
3						
4						
5						
6						
8						
						

Instelbare hoogte afzuigtoren (cm)

Hoogte	vrij in te stellen (10 - 30)	vrij in te stellen (10 - 30)	0	0	0	0 / 10
--------	------------------------------	------------------------------	---	---	---	--------

p. 38

p. 44

p. 50

p. 56

p. 64

p. 72

 Normaal gebruik, basis kookfuncties, braadpannen/ lage potten en hoge potten met deksel

  Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen/ lage potten en hoge potten met deksel

   Intensief gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen/ lage potten en hoge potten



NOVY WERKBLADAFZUIGING

Kiezen voor bewegingsvrijheid

Ruimte in de keuken is een luxe. Beeld u in dat u elk oppervlak optimaal kan benutten, zonder storende visuele elementen. Onze werkbladafzuiging vangt de dampen meteen aan de bron op, en verdwijnt na gebruik in een vingerknip. Voor wie zowel verfijning als doeltreffendheid weet te appreciëren.

- Afzuiging aan de bron met verstelbare hoogte
- Recirculatie of afvoer naar buiten
- Visueel ingewerkt


Bijzondere afzuigtoren

Een verstelbare hoogte betekent dat u de geuren en dampen opvangt daar waar ze ontstaan. Dat is meteen ook een erg doeltreffende manier om ze te capteren: dit is onze vooruitstrevende oplossing voor een efficiënte aanpak op maat van uw kookpotten.

Recirculatie of afvoer naar buiten

Om dampen en geuren af te voeren hebt u twee opties: een traditionele afvoer naar buiten of recirculatie van de gezuiverde lucht.

De laatste optie is ideaal voor energiezuinige woningen, of plaatsen waar het niet mogelijk is om de lucht naar buiten af te voeren. De ingebouwde recirculatiebox is voorzien van een monoblock filter. Die reguleert de luchtcirculatie, wat ervoor zorgt dat onaangename geuren maximaal geabsorbeerd worden door onze monoblock filters. Het design rooster, bestaande uit kleine, zeshoekige gaatjes, zorgt voor een mooi effen vlak en een subtiele integratie in de plint.

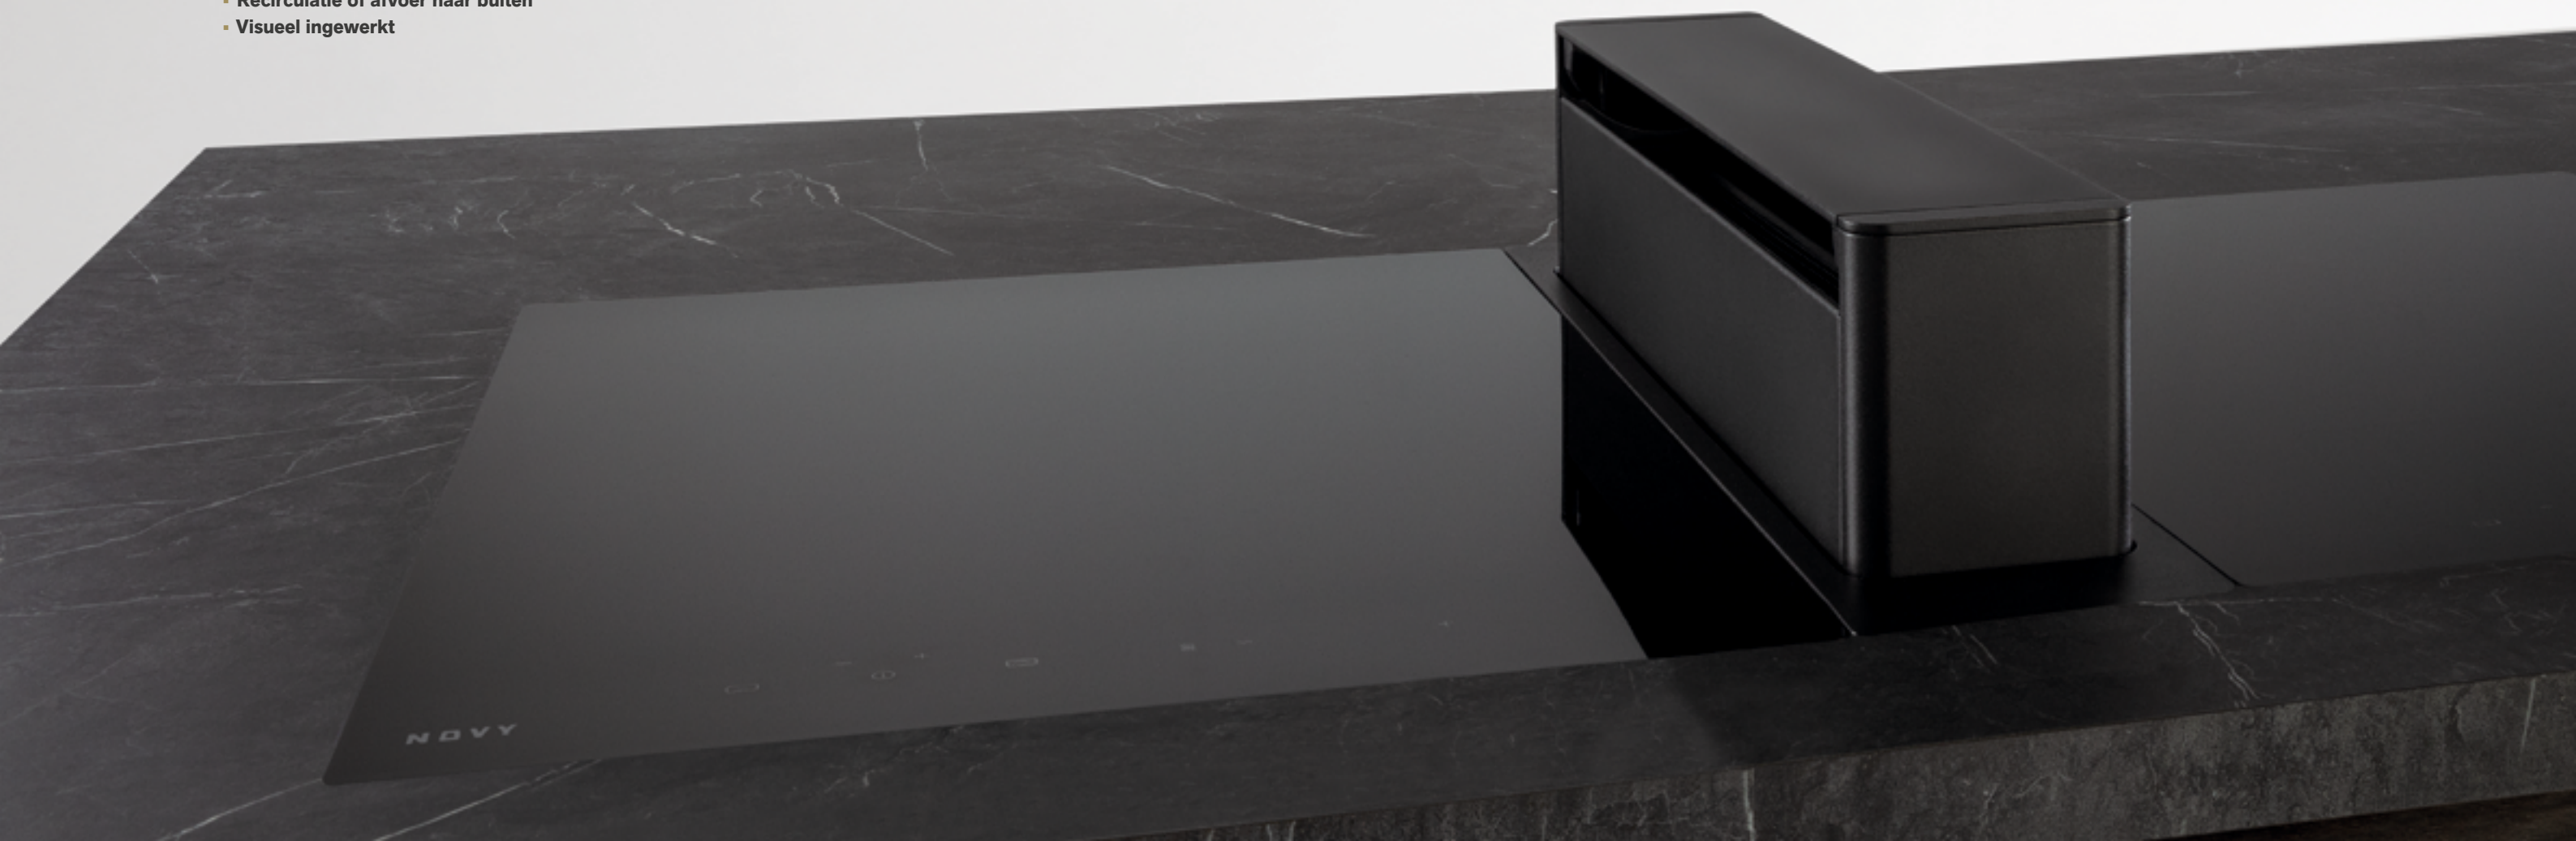



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 90

- Efficiënte bronafzuiging, dankzij vast instelbare hoogte: 10, 20 en 30 cm. De hoogte kan tijdens het koken aangepast worden.
- Hoogte van de toren is eveneens op iedere hoogte vrij in te stellen via de Novy Connect app of de bediening op de kookplaat
- Vooringestelde preset-functie
- Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 3 of 4 kookzones en handige functies
- Discreet en elegant design
- Eenvoudig in onderhoud
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Panorama 90 / Werkbladafzuiging



38 – 39



Toren afzuigsysteem
Optimale afzuiging ter hoogte van de potten



Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones



Recirculatie
Recirculatie in optie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



1821



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	88×52	4	4× 200×240	4× 3700	7400	1821	€ 4.809
Inductiekookplaat Power met afzuiging	88×52	3	Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	1831	€ 4.234
Inductiekookplaat Power met afzuiging	88×52	4	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	1841	€ 4.354

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEl	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuiging	Geïntegreerd	Zwart	81	B	691	37	57

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Panorama 90





Technische specificaties

	Novy Panorama 90 1821	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Bediening			
Type bediening kookplaat	Slider touch bediening	Touch bediening	Touch bediening
Type bediening dampkap	Slider touch bediening / Novy Connect	Touch bediening / Novy Connect	Touch bediening / Novy Connect
Kleur bediening	wit	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•	•
Kookplaat functies			
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatische potherkenning	•		
Flexzones	• (2×)	• (1×)	• (1×)
Automatische brugfunctie flexzones	•		
Manuele brugfunctie flexzones	•	•	•
Stop & Go	•		
Vergrendeling kookplaat	•	•	•
Timer op elke zone	•	•	•
Kookwekker	•	•	•
Aankookautomaat	•		
Warmhoudfunctie (°C)	42, 70 en 94°		
Grill functie	•		
Kookzones			
Kookzone 1	Links	Links	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Kookzone 2	Links midden	Midden	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Kookzone 3	Rechts midden	Rechts	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Rechts		Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Dampkap functies			
Voorinstelde preset-functie	•	•	•
Manuele afzuigfunctie	•	•	•
Aantal snelheden	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•	•
Vergrendeling dampkap	•	•	•
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Afzuighoogte toren vrij instelbaar	•	•	•
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder
Afmetingen (mm)			
Afmetingen kookplaat (B×D×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Afmetingen dampkap (B×D×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222	89×222
Positie afvoer	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)
Uitsnijding	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrische aansluitwaarde dampkap (W)	250	250	250
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	7400	6700	7400
Netspanning	2 voedingen	2 voedingen	2 voedingen
Dampkap	230 V	230 V	230 V
Kookplaat	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1821	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

Novy Panorama 90
1821 / 1831 / 1841

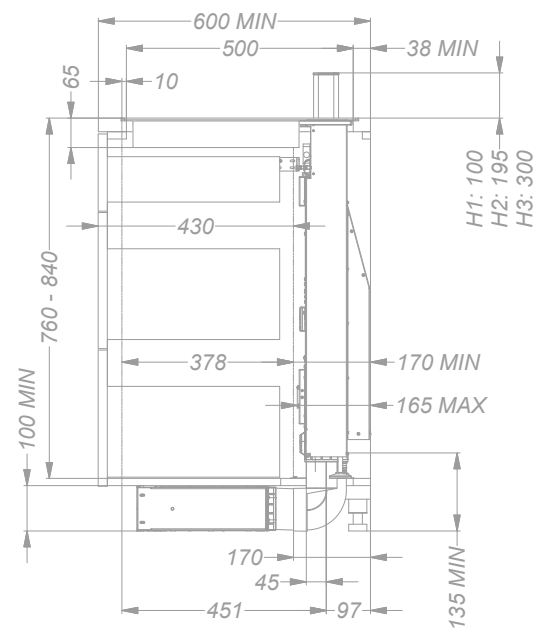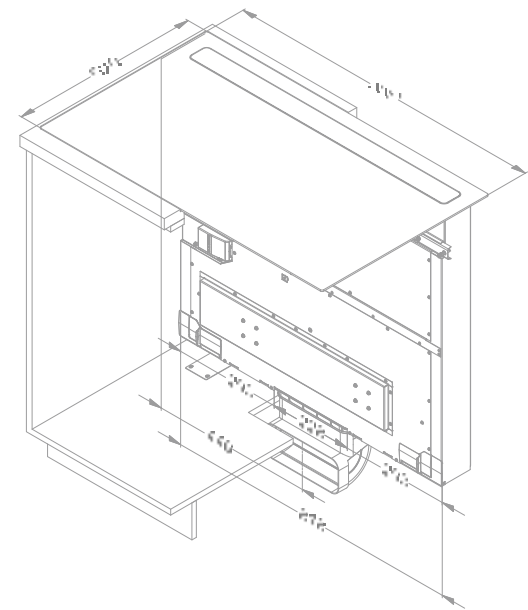


Opmerking
Inbouw in onderkast vanaf 90 cm zonder tussenstijl en met uitneembare rugwand.
Voor kashoogtes onder 76cm de verstelbare voetverlenging met artikelnummer:1821.400 mee bestellen.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1821	1831	1841
Diversen					
Vetfilter links	1821.521	€ 59	•	•	•
Vetfilter rechts	1821.537	€ 59	•	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 49	•	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•		
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•		
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•		
Verlengkit	1821.400	€ 124	•	•	•
Input / output module	990.036	€ 164	•	•	•

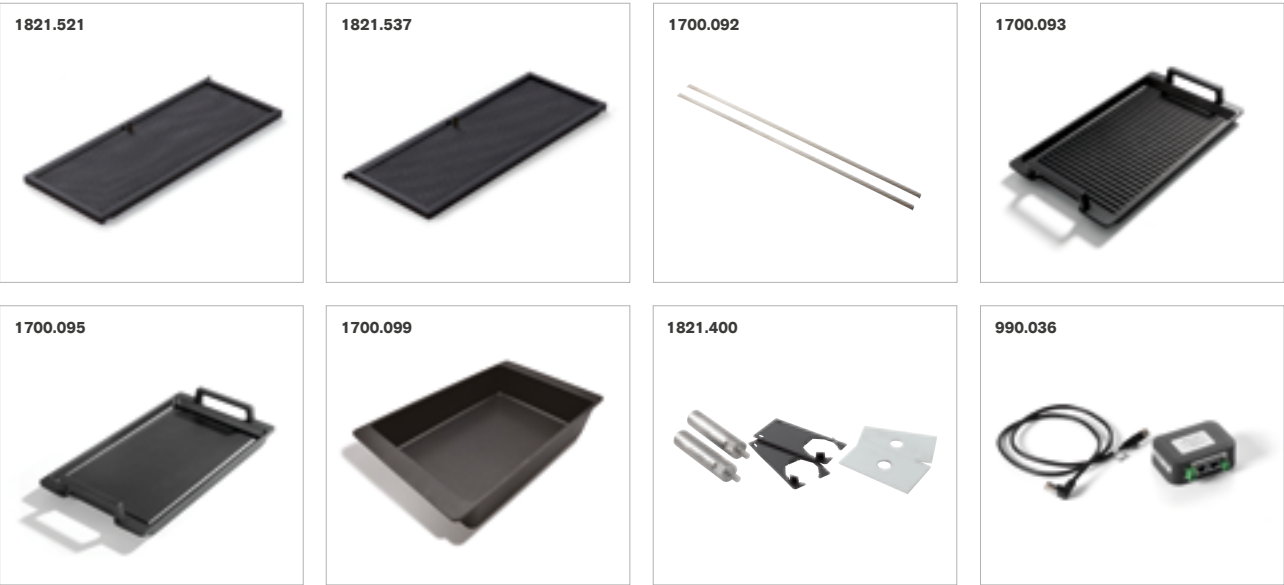

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1821	1831	1841
Recirculatie met uitlaasbox					
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock filter (818×289×98 mm)					
Wit (≈RAL 9003)	7921.400	€ 404	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	€ 404	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7923.400	€ 404	•	•	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	€ 124	•	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229					





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

- Directe afzuiging aan de bron, dankzij vast instelbare hoogte: 10, 20 en 30 cm. De hoogte kan tijdens het koken aangepast worden
- Hoogte van de toren eveneens op iedere hoogte vrij in te stellen via de Novy Connect app of de bediening op de kookplaat
- Vooringestelde preset-functie
- Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 4 of 5 kookzones en handige functies
- Discreet en elegant design
- Eenvoudig in onderhoud
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Panorama 120 / Werkbladafzuiging



44 – 45



Toren afzuigsysteem
Optimale afzuiging ter
hoogte van de potten



Flexzone
Automatische of
manuele koppeling
van 2 kookzones



Recirculatie
Recirculatie in optie



Novy Connect
Bediening en instellingen
mogelijk via smartphone
of tablet



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	118×52	4	 Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	42110	€ 5.499
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	118×52	5	 Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	42120	€ 5.724

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuiging	Geïntegreerd	Zwart	110	B	1009	35	61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.

Video
Novy Panorama 120



Technische specificaties


	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Bediening		
Type bediening kookplaat	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Type bediening dampkap	Slider touch bediening / Novy Connect	Slider touch bediening / Novy Connect
Kleur bediening	wit	wit
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatische potherkenning	▪	▪
Flexzones	▪ (1 ×)	▪ (2 ×)
Automatische brugfunctie flexzones	▪	▪
Manuele brugfunctie flexzones	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Vergrendeling kookplaat	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Kookwekker	▪	▪
Aankookautomaat	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Count-up timer	▪	▪
Grill functie	▪	▪
Kookzones		
Kookzone 1	Links	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240/ 2100 (3000)
Kookzone 2	Links midden	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts midden	Midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Kookzone 4	Rechts	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 5		Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		200×240 / 2100 (3000)
		
Dampkap functies		
Vooringestelde preset-functie	▪	▪
Manuele afzuigfunctie	▪	▪
Aantal snelheden	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Vergrendeling dampkap	▪	▪
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Afzuighoogte toren vrij instelbaar	▪	▪
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder
Afmetingen (mm)		
Afmetingen kookplaat (B×D×H)	1180×520×65	1180×520×65
Afmetingen dampkap (B×D×H)	1100 ×162 ×760-840	1100 ×162 ×760-840
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	2×Centraal onder (voor/achter)	2×Centraal onder (voor/achter)
Uitsnijding	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	56,0	56,4
Elektrische aansluitwaarde dampkap (W)	450	450
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Netspanning	2 voedingen	2 voedingen
Dampkap	230 V	230 V
Kookplaat	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
42110	Geïntegreerde motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120	Geïntegreerde motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

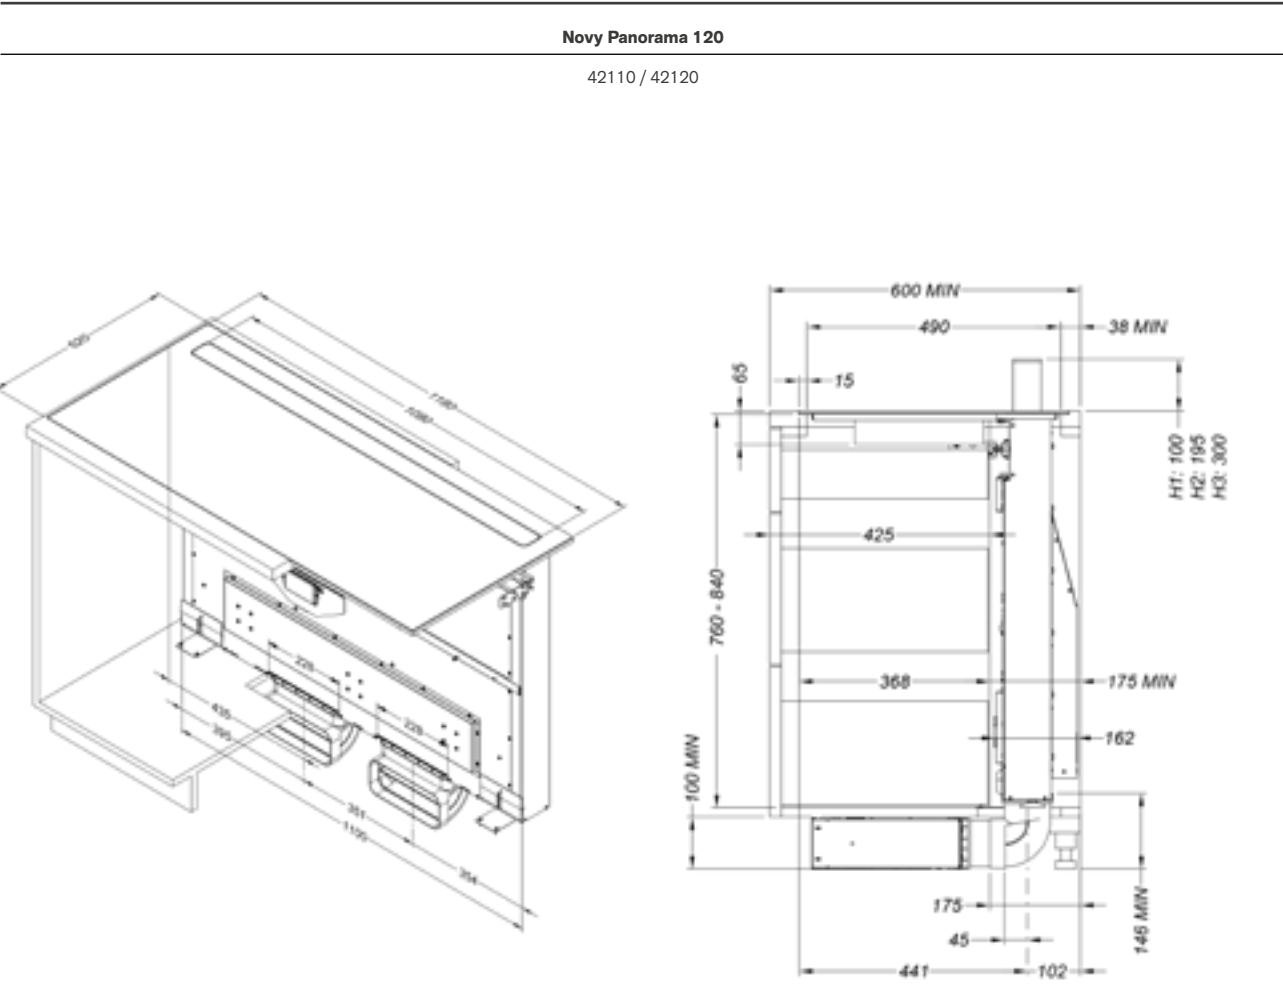

Opmerking
Inbouw in onderkast vanaf 120 cm zonder tussenstijl en met uitneembare rugwand.
Voor kashoogtes onder 76cm de verstelbare voetverlenging met artikelnummer: 1821.400 mee bestellen.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	42110	42120
Diversen				
Vetfilter links	42120.521	€ 79	•	•
Vetfilter rechts	42120.535	€ 79	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 49	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•
Verlengkit	1821.400	€ 124	•	•
Input / output module	990.036	€ 164	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	42110	42120
Recirculatie met uitblaasbox				
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock filter (1100×290×98 mm)				
Wit (≈RAL 9003)	7941.400	€ 614	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7942.400	€ 614	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7943.400	€ 614	•	•
Monoblock vervangfilter (set)	98.001	€ 374	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229				





Novy Easy 65

(Beschikbaar vanaf Q2 2025)

- Compacte 65 cm werkbladafzuiging voor optimaal ruimtegebruik, perfect voor inbouw in 60 cm keukenkasten
- Geoptimaliseerde airflow door elegante afwerking
- Eenvoudig in onderhoud
- 4 kookzones en handige functies
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Monoblock filter met een levensduur tot 450 kookuren (1881)



Geïntegreerde afzuiging
Krachtige afzuiging door geïntegreerde dampkap

Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

Recirculatie
Recirculatie (1881)

5

JAR GARANTIE

1871

P

U

II

≡

	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductiekookplaat met afzuiging afvoer naar buiten	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1871	€ 2.449
Inductiekookplaat met afzuiging in recirculatie (incl. Monoblock filter)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1881	€ 2.499

					Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximum	Minimum
Afzuiging	Geïntegreerd	Zwart	10	A+	584	48 68

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.

Video
Novy Easy 65





Technische specificaties


	Novy Easy 65 1871	Novy Easy 65 1881
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power	9 + Power
Automatische potherkenning	•	•
Flexzones	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatische brugfunctie flexzones	•	•
Manuele brugfunctie flexzones	•	•
Stop & Go	•	•
Vergrendeling kookplaat	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Aankookautomaat	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Grill functie	•	•
Kookzones		
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
		
Dampkap functies		
Aantal snelheden	9 + Power	9 + Power
Automatische snelheidsregeling	•	•
Nalooptestand (minuten)	10	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter		•
Opvangreservoir voor reiniging	2 –voudig	2 –voudig
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (B×D×H)	650×520×248	650×520×248
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	17,9	18,5
Elektrische aansluitwaarde (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1871	Geïntegreerde motor	750	196 / 44	488 / 282	584 / 478	36 / 48	56 / 68	60 / 72
1881	Geïntegreerde motor	750	126 / -	428 / -	445 / -	36 / 48	52 / 64	53 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

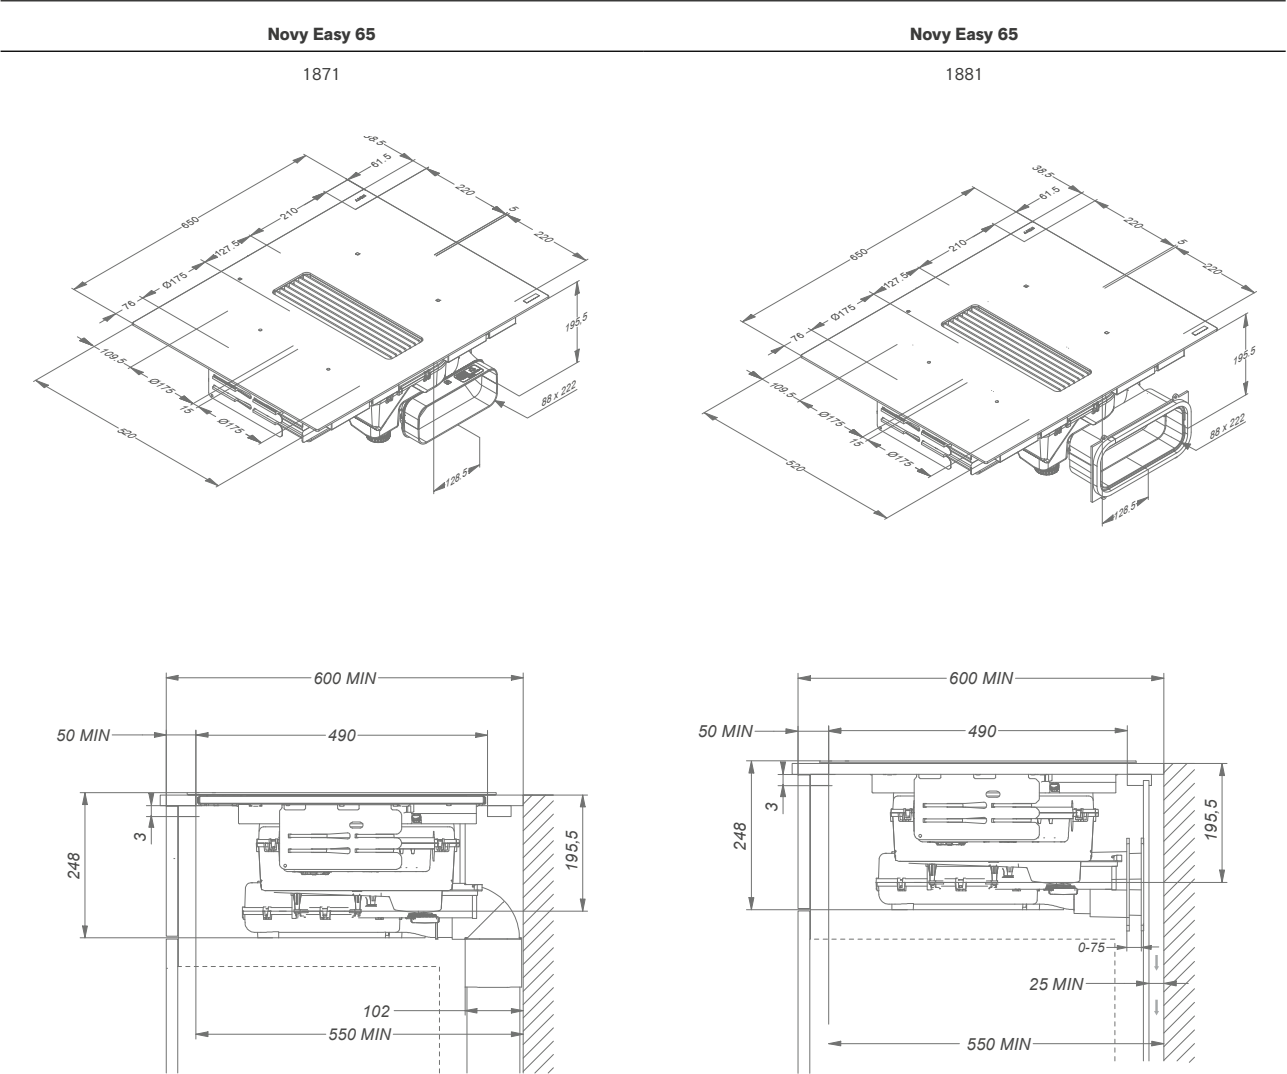

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1871	1881
Diversen				
Vetfilter	99.005	€ 174	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 49	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•




Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1871	1881
Recirculatie				
Monoblock vervangfilter	98.005	€ 124	•	•
Installatiekit voor recirculatie*	1861.820	€ 139	•	•

* Uitblaas adapter plint inclusief referenties 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technische tekeningen

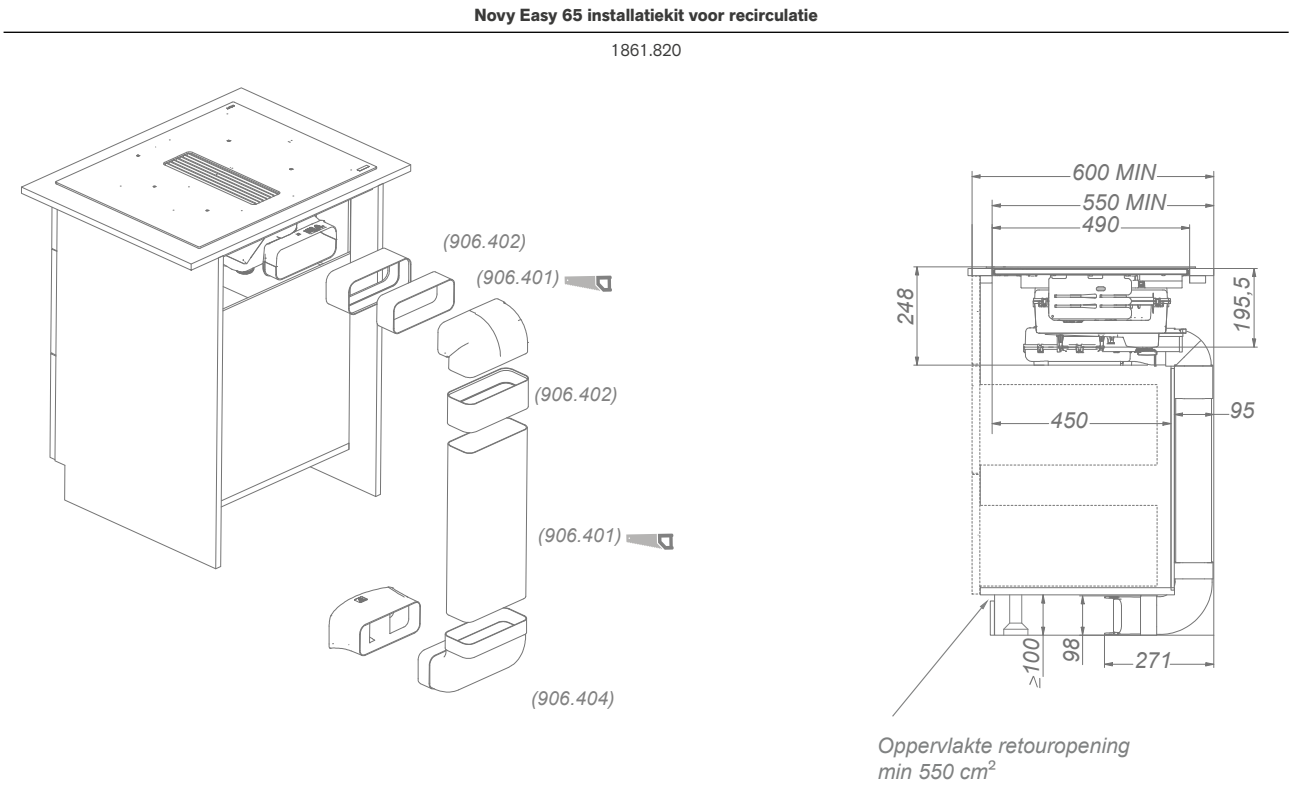



Novy Easy 80

- Geoptimaliseerde airflow door elegante afwerking
- Eenvoudig in onderhoud
- Extra groot kookoppervlak
- 4 kookzones en handige functies
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Monoblock filter met een levensduur tot 450 kookuren (1861)

- **Matte Line uitvoering (1861-g1):**
 - Mat zwart glas voor een eigentijdse uitstraling
 - Duurzame afwerking met minder zichtbare gebruikssporen
 - Witte bediening voor premium look
 - Eén referentie voor recirculatie en afvoer naar buiten
 - Monoblock filter met levensduur tot 450 kookuren (standaard)



Geïntegreerde afzuiging
Krachtige afzuiging door geïntegreerde dampkap

Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

Recirculatie
Recirculatie (1861, 1861-g1)

5

JAR

GARANTIE

1851,
1861-g1

P

U

II

≡

	Buitenmaat (L × B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Kleur		Ref.	Prijs
Inductiekookplaat met afzuiging afvoer naar buiten	80×52	4		4 × 240×210	4 × 3000	7568 *	Zwart glanzend	1851	€ 2.649
Inductiekookplaat met afzuiging in recirculatie (incl. Monoblock filter)	80×52	4		4 × 240×210	4 × 3000	7568 *	Zwart glanzend	1861	€ 2.749
Inductiekookplaat met recirculatie (incl. Monoblock filter) of afvoer naar buiten	80×52	4		4 × 240×210	4 × 3000	7568 *	Mat zwart	 1861-g1	€2.999

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEl	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuiging	Geïntegreerd	Zwart	10	A+++	610	42	66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden.

Video
Novy Easy 80



Technische specificaties


	Novy Easy 80 1851	Novy Easy 80 1861	Novy Easy 80 Matte Line 1861-g1
Afwerking			
Kleur glas	Zwart glanzend	Zwart glanzend	Mat zwart
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	rood	wit
Installatiemogelijkheden			
Afvoer naar buiten	▪	▪	▪
Recirculatie			▪ (standaardinstelling)
Monoblock recirculatiefilter		Optioneel	Standaard
Afwerking kookplaat	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Kookplaat functies			
Aantal vermogenstanden	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatische potherkenning	▪	▪	▪
Flexzones	▪ (2×)	▪ (2×)	▪ (2×)
Automatische brugfunctie flexzones	▪	▪	▪
Manuele brugfunctie flexzones	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Vergrendeling kookplaat	▪	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪	▪
Kookwekker	▪	▪	▪
Aankookautomaat	▪	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°	70°
Grill functie	▪	▪	▪
Kookzones			
Kookzone 1	Links voor	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Dampkap functies			
Aantal snelheden	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatische snelheidsregeling	▪	▪	▪
Naloopstand recirculatie modus (minuten)	10		10
Naloopstand modus afvoer naar buiten (minuten)		30	30 (standaardinstelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter		▪	
Opvangreservoir voor reiniging	2 –voudig	2 –voudig	2 –voudig
Afmetingen (mm)			
Afmetingen toestel (B×D×H)	800×520×215	800×520×215	800×520×215
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	18,3	18,9	18,9
Elektrische aansluitwaarde (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V	230 V

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1851	Afvoer naar buiten	750	220/46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70
1861	Recirculatie	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1861-g1	Recirculatie modus	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1861-g1	Modus afvoer naar buiten	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

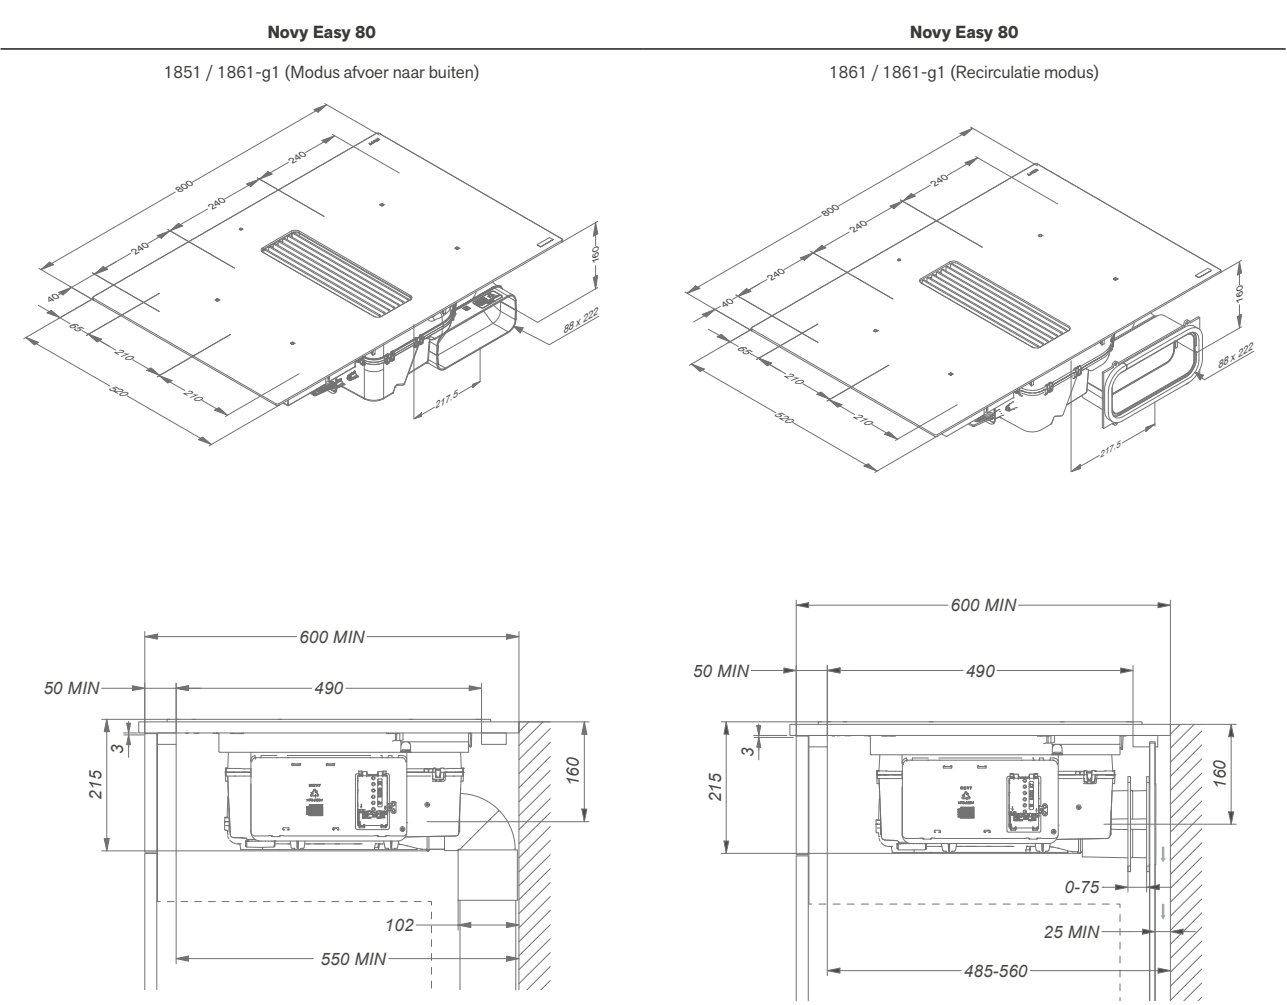

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1851	1861	1861-g1
Diversen					
Vetfilter	99.003	€ 174	•	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 49	•	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•	•
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•	•



Accessoires


	Referentie	Prijs/st	1851	1861	1861-g1
Recirculatie					
Monoblock vervangfilter	98.002	€ 124		•	•
Installatiekit voor recirculatie*	1861.820	€ 139		•	•

* Uitblaas adapter plint inclusief referenties 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technische tekeningen

Novy Easy installatiekit voor recirculatie
1861.820

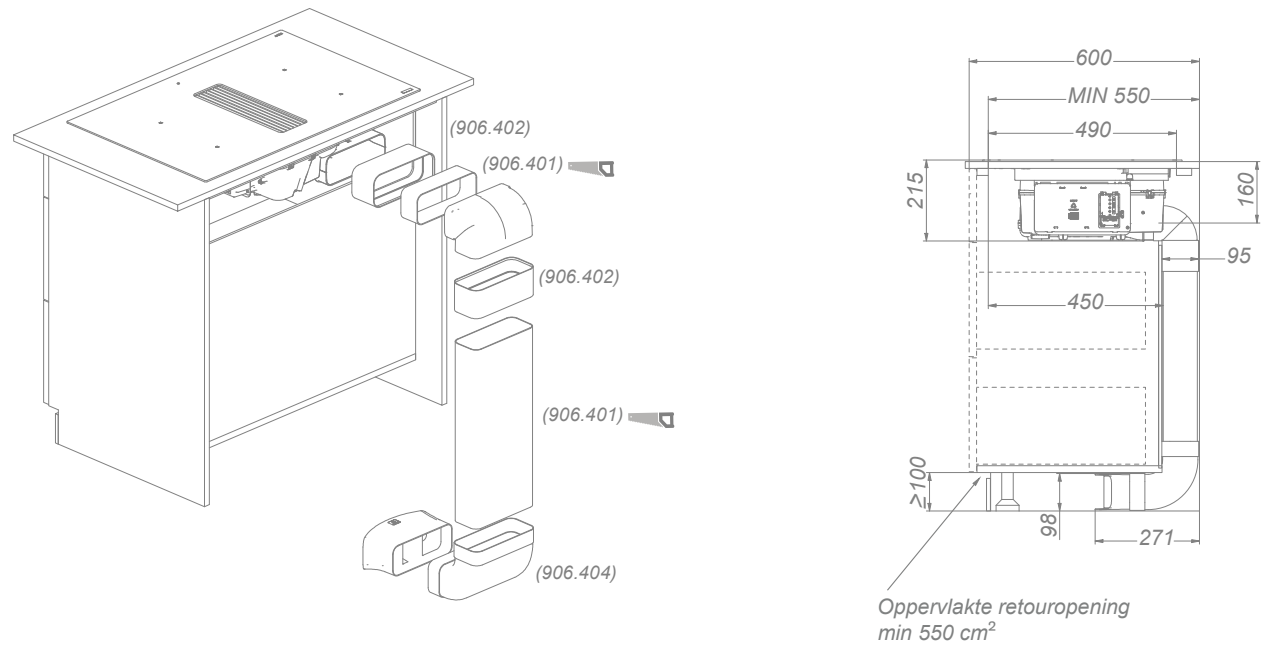





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige

- Elegante zwart gepoederlakte aluminium bedieningsknoppen
- Eén referentie voor recirculatie en afvoer naar buiten
- Uitgebreid kookoppervlak
- Stille, efficiënte werking dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom
- 4 kookzones en handige functies
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Monoblock kookstofferfilter met een levensduur tot 450 kookuren
- Eenvoudig in onderhoud

Novy Easy 90 Prestige / Werkbladafzuiging



64 – 65



Geïntegreerde afzuiging
Krachtige afzuiging door geïntegreerde dampkap



Flexzone
Koppeling van 2 kookzones voor grote potten en pannen



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Afvoer naar buiten
Instelbaar



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductiekookplaat met afzuiging	90×52	4		4× 240×210	4× 3000	7568 *	1866 € 4.499

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Recirculatie modus (standaard)	Geïntegreerd	Zwart	10	-	537	44	65
Afvoer naar buiten modus	Geïntegreerd	Zwart	10	A+++	610	47	66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.

Video
Novy Easy 90 Prestige



Technische specificaties


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Bediening	
Type bediening	Draaiknop
Kleur en materiaal draaiknop	zwart gepoederlakte aluminium
Kleur display kookplaat	rood
Inbouwmethode / afwerking	
Afwerking	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪
Kookplaat functies	
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Automatische potherkenning	▪
Flexzones	▪ (2 x)
Manuele brugfunctie flexzones	▪
Vergrendeling kookplaat	▪
Aankookautomaat	▪
Warmhoudfunctie (°C)	42°
Kookzones	
Kookzone 1	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
	
Dampkap functies	
Aantal snelheden	9 + Power
Automatische snelheidsregeling	▪
Naloopstand recirculatie modus (minuten)	30 (standaardinstelling)
Naloopstand modus afvoer naar buiten (minuten)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter (recirculatie modus)	▪
Opvangreservoir voor reiniging	2 –voudig
Afmetingen (mm)	
Afmetingen toestel (B×D×H)	900×520×215
Diameter uitblaasopening	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 268-269
Technische eigenschappen	
Motor geïntegreerd	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	24,3
Elektrische aansluitwaarde (W)	7568, 5918 – 1568
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1866	Recirculatie modus (standaard)	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Modus afvoer naar buiten	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

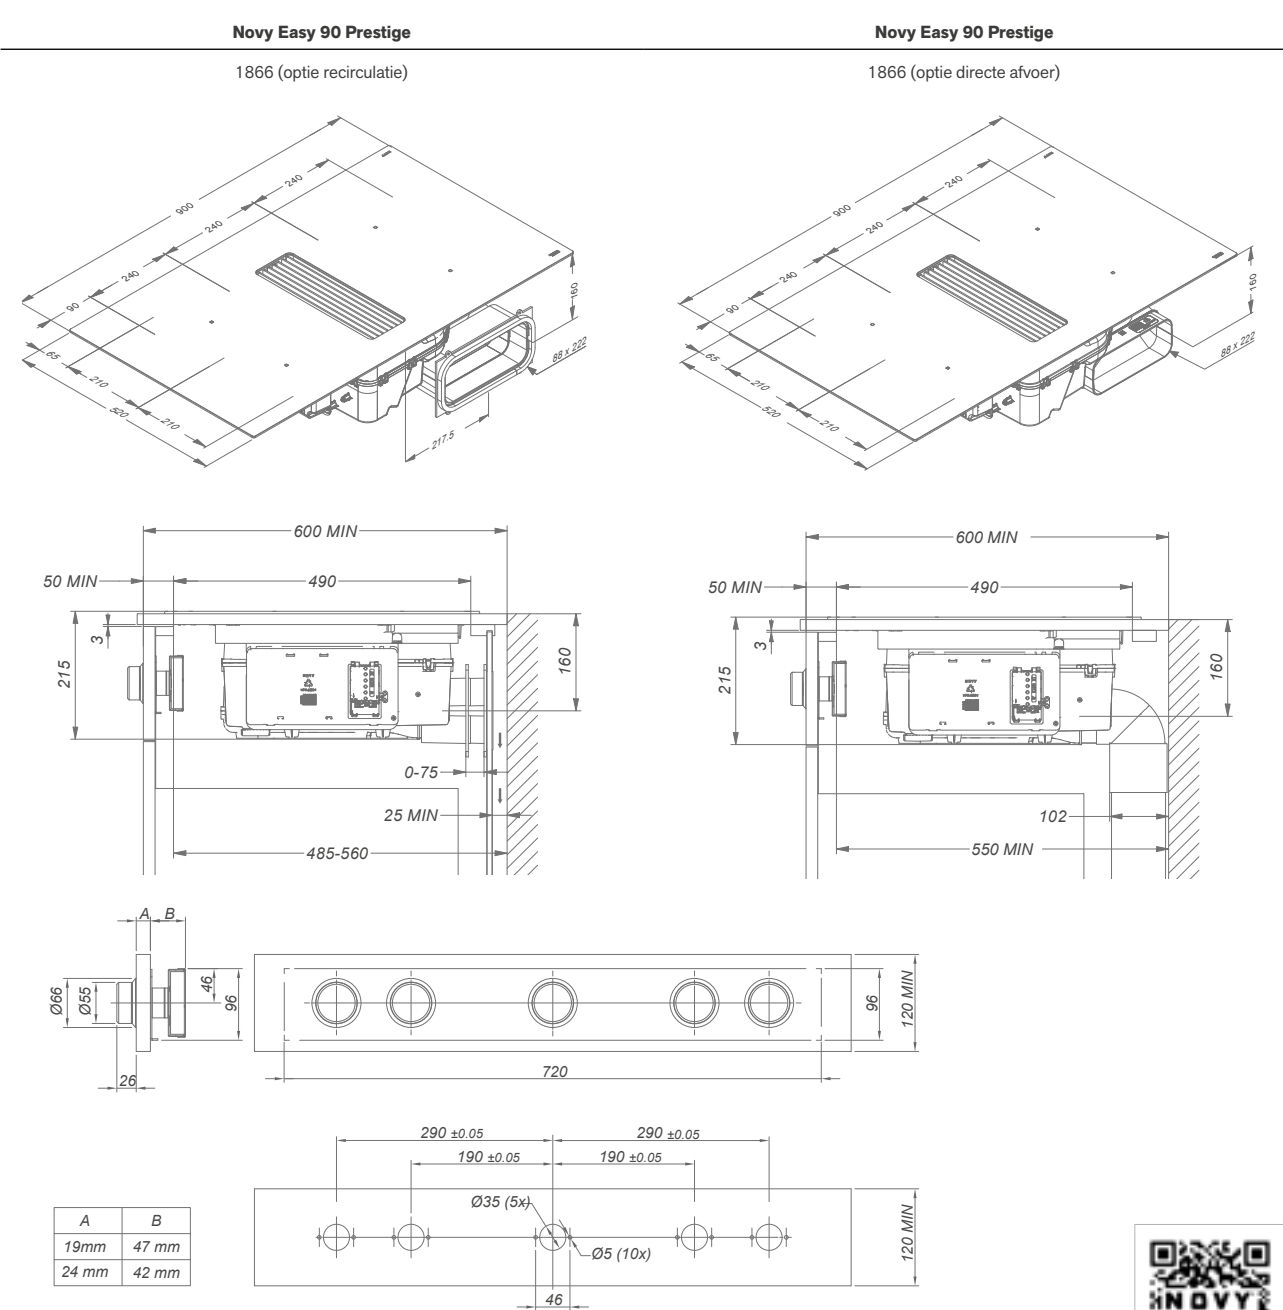

* Het voorpaneel van de keukenkast moet verwijderd kunnen worden om de draaiknoppen te monteren.
** Deze kit met draaiknoppen is alleen geschikt in combinatie met een afneembaar frontpaneel met een dikte van 19 of 24 mm.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	1866
Diversen			
Vetfilter	99.003	€ 174	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 49	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•



Accessoires


	Referentie	Prijs/st	1866
Recirculatie			
Monoblock vervangfilter	98.002	€ 124	•
Installatiekit voor recirculatie*	1861.820	€ 139	•

* Uitblaas adapter plint inclusief referenties 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technische tekeningen

Novy Easy installatiekit voor recirculatie
1861.820

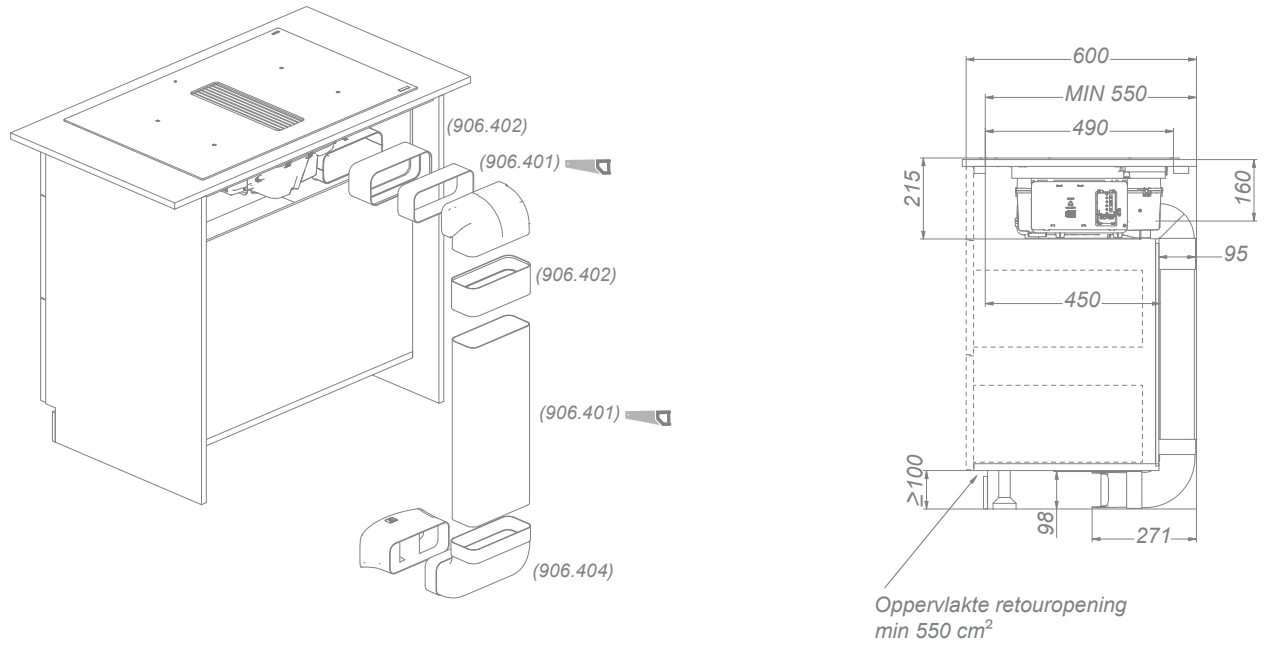





Novy Up

- Directe afzuiging waar de damp ontstaat dankzij regelbare klep en centrale afzuigtoren
- Manuele bediening van de afzuigtoren
- Regelbare klep met verstelbare hoogte voor gerichte afzuiging
- Afzuigtoren verdwijnt tussen domino's in
- Keuze uit diverse kookopstellingen
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren





Toren afzuigstelsysteem
Optimale afzuiging ter hoogte van de potten



Flexzone
Manuele koppeling van 2 kookzones (m.u.v. 40002)



Recirculatie
Recirculatie in optie



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductiekookplaat Power met afzuiging	49×52	2		2× 240×200	3000 + 1850	3700	40000 € 2.409
Inductiekookplaat Comfort met afzuiging	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2× 3000 + 2× 1400	7400	40002 € 3.254
Inductiekookplaat Power met afzuiging	87×52	4		4× 240×200	2× 3000 + 2× 1850	7400	40004 € 3.434
Inductiekookplaat Power + Teppan met afzuiging	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006 € 4.809
Inductiekookplaat Power + Wok met afzuiging	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008 € 4.699

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuiging	Geïntegreerd	Zwart	11	B	537	55	62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Up





Technische specificaties

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Kookplaat functies		
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Flexzones	• (1 ×)	
Manuele brugfunctie flexzones	•	
Stop & Go		
Vergrendeling kookplaat	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie		
Kookzones		
Aantal kookzones	2	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 3		Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		175 / 1100 (1400)
Kookzone 4		Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		210 / 2300 (3000)
		
Dampkap functies		
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Kantelklep voor regelbare afzuiging	•	•
Afzuighoogte toren (cm)	0, 10	0, 10
Opvangreservoir voor reiniging	vast	vast
Bediening toren	manueel	manueel
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (BxDxH)(mm)	491×520×228	872×520×228
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
Maximum dikte werkblad (mm)	25	
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap	24	29
Elektrische aansluitwaarde dampkap (W)	155	155
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	3700	7400
Netspanning	2 voedingen	3 voedingen
Dampkap	230 V	230 V
Kookplaat	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Touch bediening	Touch bediening	Touch bediening
rood	rood	rood
Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4	4	3
Links voor	Links voor	Links voor
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Links achter	Links achter	Links achter
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Rechts voor	Rechts voor	Rechts
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Rechts achter	Rechts achter	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0, 10	0, 10	0, 10
vast	vast	vast
manueel	manueel	manueel
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Zie p. 268-269	Zie p. 268-269	Zie p. 268-269
•	•	•
30	33,6	33,6
155	155	155
7400	6500	6900
3 voedingen	3 voedingen	3 voedingen
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
40000	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

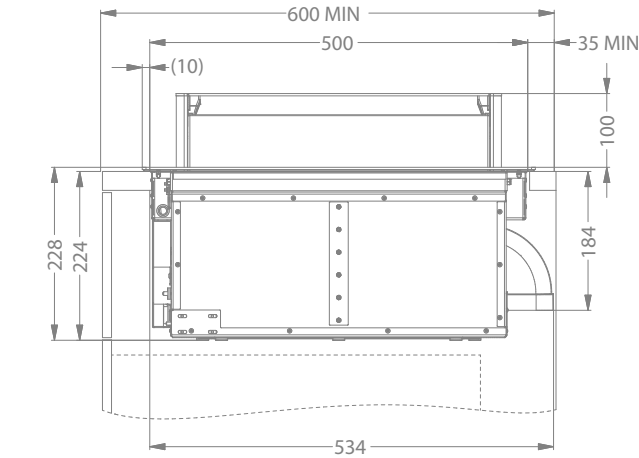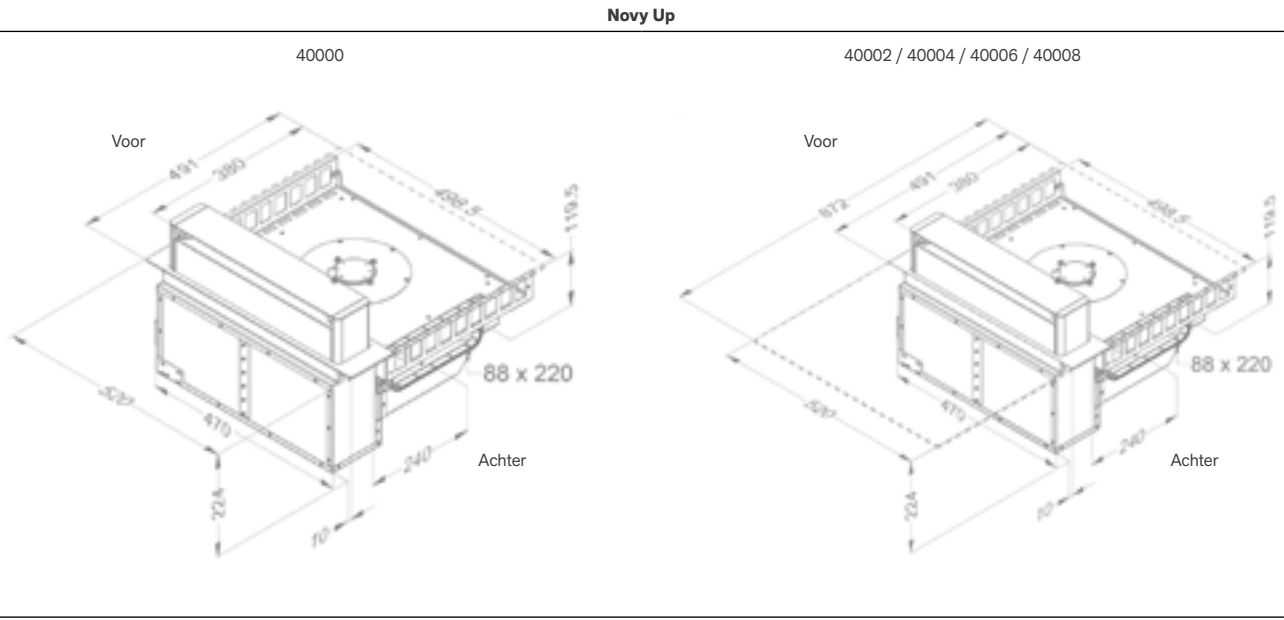

Video
Installatievideo



Installatiemogelijkheden

	Referentie	Aantal kookzones	Totale breedte (mm)
	40000	2	491
	40002 tot 40008	4	872
	40000 + 40002 tot 40008	6	1364
	40002 tot 40008 + 40002 tot 40008	8	1745

(*) Wok of teppan yaki dient altijd uiterst rechts geplaatst te worden.



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	40000-8
Diversen			
Vetfilter	99.002	€ 124	•
Kabelset venstercontact	990.037	€ 49	•
Recirculatie met uitblaasbox			
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock filter (818×289×98 mm)			
Wit (≈RAL 9003)	7921.400	€ 404	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	€ 404	•
Grijs (≈RAL 7030)	7923.400	€ 404	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	€ 124	•
Installatiekit voor recirculatie* (818×289×98 mm) (bij minimale kastdiepte van 60 cm)			
Wit (≈RAL 9003)	1811.821	€ 519	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	1811.822	€ 519	•
Grijs (≈RAL 7030)	1811.823	€ 519	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	€ 124	•

* Installatiekit bestaat uit inbouw recirculatiebox met monoblock koolstofilter (818×290×98 mm), inclusief referenties 906.401, 906.402 (2×) & 906.404

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229



Plafondunits


Novy Cloud



Novy Pureline Pro Compact



Novy Pureline Compact

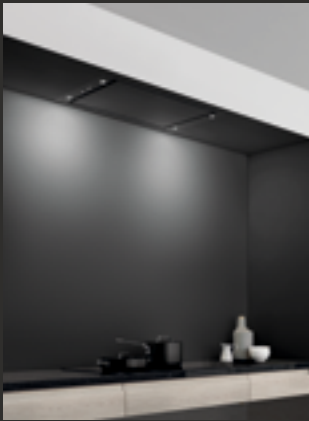

Breedte

90 cm		■	■
110 cm	■		
120 cm		■	■
150 cm			

Kleur

Wit	■	■	■
Inox		■	■
Mineral Black	■	■	■

Motor

Geïntegreerd	■	■	■
Op afstand			
Zonder motor			

Afvoer

Naar buiten		■	■
Recirculatie	■	Optioneel	Optioneel

p. 86

p. 92

p. 98

Novy Pureline Pro



Novy Pureline (met verlichting)



Novy Pureline (zonder verlichting)



Novy Maxi Pureline



	■	■	■	
	■	■	■	
				■

	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■			

	■	■	■	
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	
		■	■	■

	■	■	■	■
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

p. 104

p. 112

p. 118

p. 124

Stappenplan

Onderstaand 5-stappenplan helpt u wegwijs bij het kiezen van de juiste Novy plafondunit.

Stap 1 Breedte van de plafondunit

Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. De plafondunits zijn beschikbaar in de maten 90, 110, 120 en 150 cm. De volgende combinaties worden aanbevolen voor de plafondunits (richtlijn):

Breedte kookplaat	Breedte Plafondunit	Max. afstand tussen dampkap en kookplaat
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ Bij inbouw in een volledig verlaagde plafond adviseren wij voor kookplaten van 80 en 90 cm breed een plafondunit van min. 120 cm.

Stap 2 Ledverlichting

Met ledverlichting

De plafondunit is voorzien van dual ledverlichting of een ledstrip. De lichtintensiteit en kleurtemperatuur zijn aan te passen aan uw wensen.

Zonder ledverlichting

Voor een minimalistisch design. Bij deze plafondunits kan u externe verlichting (max. 300W) van de plafond of luifel aansluiten en bedienen via dampkap, afstands-bediening of InTouch technologie (niet dimbaar).

Stap 3 Recirculatie of afvoer naar buiten

Recirculatie

Indien afvoer naar buiten niet tot de mogelijkheden behoort, kan gekozen worden voor recirculatie. Bij plafondunits kan gekozen worden voor

- 2 types inbouwboxen in elk 3 kleuren met monoblock filter.
- een basiskit, die bestaat uit een monoblock filter. De monoblock filter wordt direct achter de vetfilter geplaatst. Het uitblaasrooster om de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen, dient door u te worden voorzien.

De Novy Cloud is standaard met recirculatie voorzien.

Bij een dampkap met recirculatie dient ook een minimale ventilatie aanwezig te zijn in de ruimte waar de dampkap is opgesteld. De ventilatie kan geschieden door de mechanische ventilatie in de woning of door een raam en/of deur te openen.

Afvoer naar buiten

Novy biedt een breed assortiment aan installatie accessoires aan op p. 234. Een dampkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte ook weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies. Het is van belang dat u voorziet in voldoende aanvoer van lucht (via rooster in het raam, open deur of raam, vanuit een andere ruimte).

Stap 4 Inbouwmogelijkheden plafondunit

De Novy Pureline plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :

- vlak in het plafond
- in een nis of zelf geconstrueerde schouw


De Novy Cloud plafondunit kan direct tegen het plafond worden gemonteerd.

De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis of zelf geconstrueerde schouw




Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10° en 15°. Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd in voldoende mate de kookplaat in breedte en diepte overbruggt. Creëer een rand van ca. 30 cm rondom de plafondunit om het ontsnappen van kookdampen te vermijden. Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog ervoor dat er minder dampen kunnen ontsnappen.

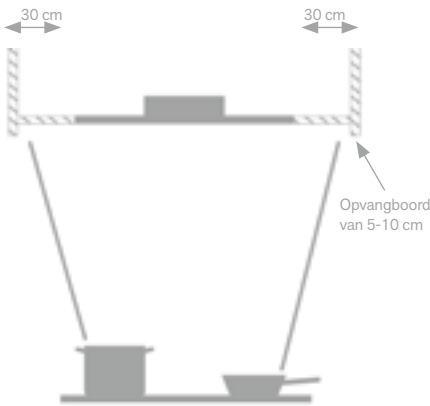

Inbouw in het plafond



Met deze wijze van inbouwen wordt de plafondunit in een verlaagd plafond gemonteerd en beslaat het verlaagde plafond meestal de totale keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen kookdampen niet hoger stijgen en worden ook de zijdelings opstijgende dampen terug opgezogen door de plafondunit.

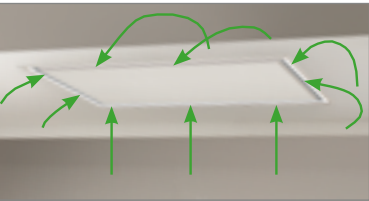

Installatie tegen het plafond




De plafondunit Novy Cloud dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond en maakt een uitsnijding in het plafond overbodig. Een dampkap is nog nooit zo eenvoudig geweest in installatie. Zorg er echter wel voor dat uw plafond over voldoende draagkracht beschikt.

Constructie van de ophangstructuur

Op de lange zijden van de Novy Pureline plafondunit bevinden zich montageklemmen die de dampkap in de uitsnijding vasthouden. Hiervoor dient het materiaal een dikte te hebben van 18-35 mm.

Men mag nooit rechtstreeks monteren in het gipskarton, er dient steeds een versterking (in hout, zijdelings of door middel van een kader) voorzien te worden, waar de montageklemmen zich in kunnen vastklemmen.

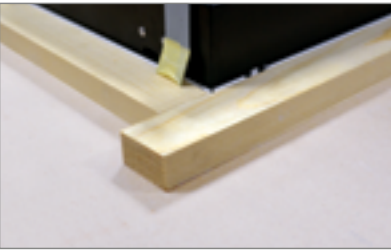

Adapter voor plat kanaal met beperkte inbouwhoogte

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de plafondunit te demonteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. De adapter wordt direct op de plafondunit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie binnenshuis gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. Zo kan de inbouwhoogte verlaagd worden naar 17,3 cm met ref. 6830.053/6930.050 of naar 18,5 cm met ref. 830.053. De adapter 6830.053 en 6930.050 altijd monteren in combinatie met de kit voor motor op afstand 800.991.


6830.053	Adapter voor Pureline. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter	€ 124
6930.050	Adapter Pureline Pro. Uitblaasrichting kan naar rechts, links voor of achter	€ 209
830.053	Adapter Maxi Pureline (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts	€ 124
800.991	Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren (Pureline Pro & Pureline)	€ 104



Stap 5
Type motor


Cloud plafondunit met standaard recirculatie

Deze plafondunit is standaard voorzien van recirculatie en dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond. Een uitsnijding in het plafond wordt zo overbodig.




Plafondunit zonder motor

De modellen zonder motor worden gecombineerd met een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor.

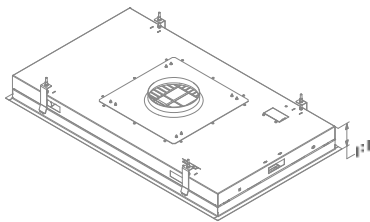


Plafondunit met Compacte motor

De plafondunit, inclusief compacte motor heeft een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. De uitlaat kan gedraaid worden naar rechts, links, voor of achter. Deze motor kan niet gedemonteerd worden.

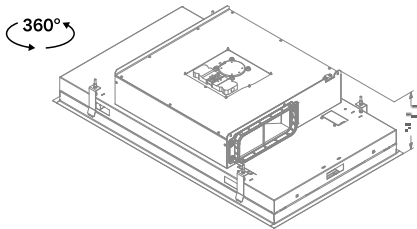

Plafondunit met Cubic motor

De geïntegreerde Cubic motor biedt de nodige flexibiliteit doordat de uitlaat in alle richtingen gedraaid kan worden (rechts, links, voor, achter of boven). Met de optionele kit (800.991) kan de Cubic motor ook gedemonteerd en elders in de woning geplaatst worden. Een meegeleverde kabel van 5 m verbindt de plafondunit met de motor. Indien gewenst kan deze kabel ook verlengd worden (optioneel). Deze verlengkabel wordt gekoppeld aan de bestaande kabel en heeft een lengte van 5 m.

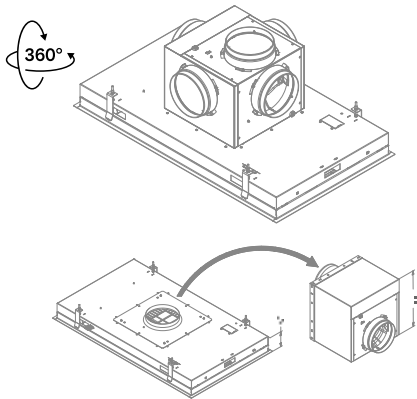

Overzicht plafondunits

Stap 2

Stap 1

Met verlichting				Zonder verlichting	
Novy Pureline 90 cm	Inox	Compacte motor, met ledstrip	6910		
	Inox	Compacte motor, met ledspot	6810		
	Inox	Cubic motor, met ledstrip	6930		
	Inox	Cubic motor, met ledspot	6830	Cubic motor	6833
	Inox	Zonder motor, met ledspot	6835	Zonder motor	6838
	Wit	Compacte motor, met ledstrip	6911		
	Wit	Compacte motor, met ledspot	6811		
	Wit	Cubic motor, met ledstrip	6931		
	Wit	Cubic motor, met ledspot	6831	Cubic motor	6834
	Wit	Zonder motor, met ledspot	6836	Zonder motor	6839
	Mineral Black	Compacte motor, met ledstrip	6912		
	Mineral Black	Compacte motor, met ledspot	6812		
	Mineral Black	Cubic motor, met ledstrip	6932		

Novy Pureline 120 cm	Inox	Compacte motor, met ledstrip	6920		
	Inox	Compacte motor, met ledspot	6820		
	Inox	Cubic motor, met ledstrip	6940		
	Inox	Cubic motor, met ledspot	6840	Cubic motor	6843
	Inox	Zonder motor, met ledspot	6845	Zonder motor	6848
	Wit	Compacte motor, met ledstrip	6921		
	Wit	Compacte motor, met ledspot	6821		
	Wit	Cubic motor, met ledstrip	6941		
	Wit	Cubic motor, met ledspot	6841	Cubic motor	6844
	Wit	Zonder motor, met ledspot	6846	Zonder motor	6849
	Mineral Black	Compacte motor, met ledstrip	6922		
	Mineral Black	Compacte motor, met ledspot	6822		
	Mineral Black	Cubic motor, met ledstrip	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Inox			Zonder motor	855
	Wit			Zonder motor	856

Novy Cloud 110 cm	Wit	Motor, recirculatie	230		
	Mineral Black	Motor, recirculatie	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Fijne belijning voor zuivere vormgeving en strak design voor stilistische vormgeving
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid (monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Geringe opbouwhoogte van slechts 17,6 cm
- Uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
				Minimum	Maximum		
110	Geïntegreerd	Wit	504	49	68	230	€ 3.159
	Geïntegreerd	Mineral Black	504	49	68	232	€ 3.159

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Cloud



Technische specificaties


Novy Cloud 230 wit / 232 Mineral Black	
Funcities	
Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	•
Recirculatie	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Soort verlichting (W)	Ledstrip (33) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	Standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Technische eigenschappen	
Kleur	230 wit (≈RAL 9003) 232 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	• (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap (kg)	35,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 175
Afmetingen	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1100×600×176
Positie afvoer	Linker- en rechterzijde
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
230	Geïntegreerde motor	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
232										

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

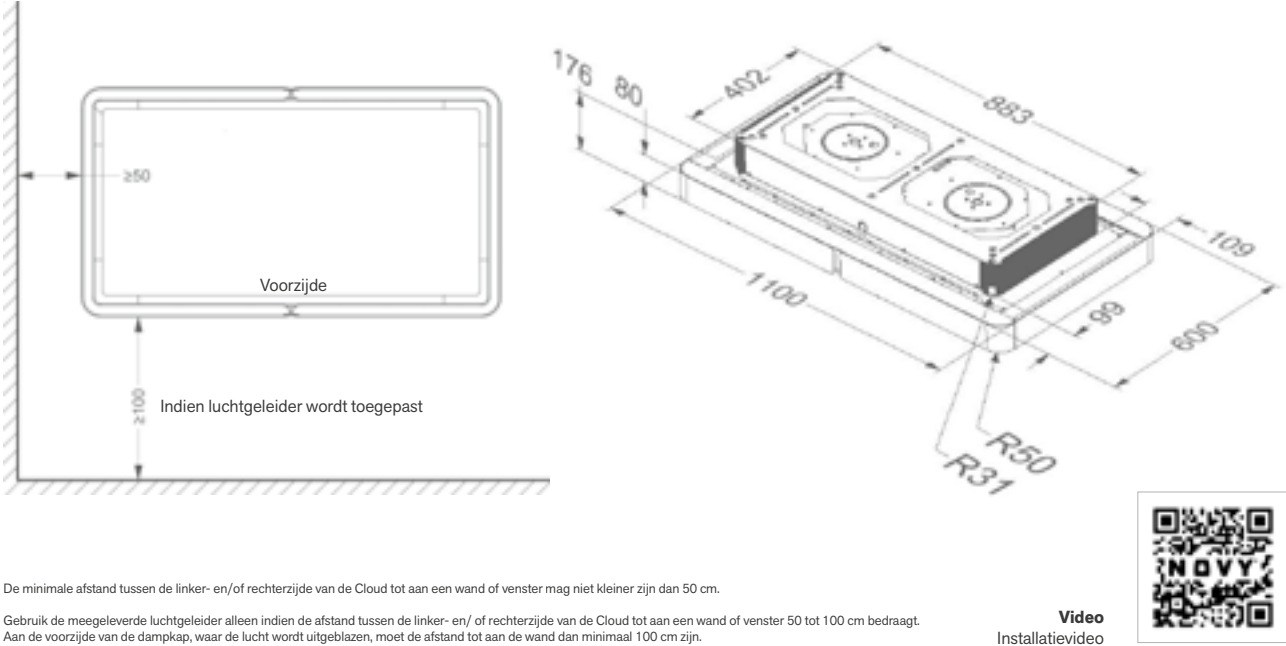

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	230	232
Diversen				
Monoblock vervangfilters (set bevat 4 st)	230.060	€ 309	•	•
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	230.020	€ 124	•	•
Montageframe Mineral Black	230.520	€ 124	•	
Montageframe wit	230.510	€ 124		•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•

230+230.520

230.060

230.020

230.520

840.029





Novy Pureline Pro Compact

- Door compacte motor minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm
- Flexibele installatiemogelijkheden door draaibare motor in meerdere richtingen (links, rechts, voor of achter)
- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Aanpasbare lichtintenstiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Slimline led strip met uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Automatische snelheidsregeling met de Novy Sense sensor bij detectie van kookdampen en geur (in optie)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Pureline Pro Compact / Plafondunits



92 – 93



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	618	41	62	6910	€ 2.205
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	618	41	62	6911	€ 2.205
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral Black	B	618	41	62	6912	€ 2.205
120	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	619	41	62	6920	€ 2.420
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	619	41	62	6921	€ 2.420
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral Black	B	619	41	62	6922	€ 2.420

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Pureline Pro Compact



Technische specificaties



Functies		
Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Sense sensor	Optioneel (6910.070)	Optioneel (6910.070)
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen		
Kleur	6910 inox 6911 wit (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 inox 6921 wit (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪ (niet demonteerbaar)	▪ (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap (kg)	29	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 210	230 / 210


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6910, 6911, 6912	Geïntegreerde motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Geïntegreerde motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

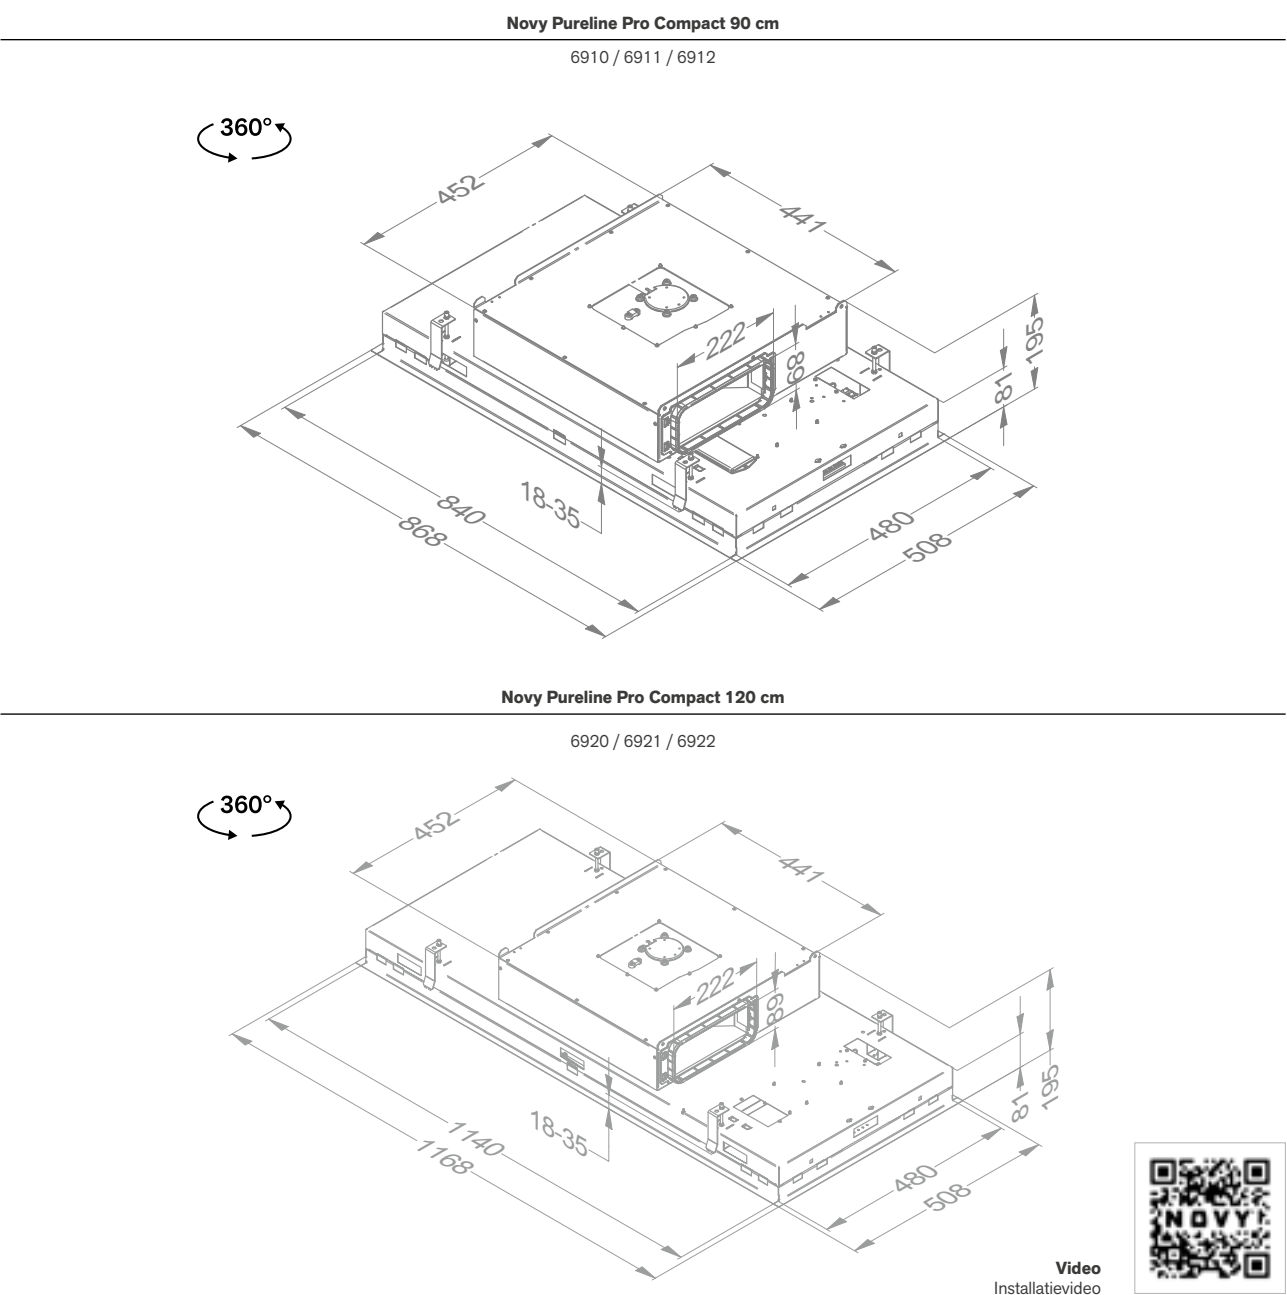


Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•
Input / output module	990.036	€ 164	•	•	•	•	•	•
Platte flexibele buis 89×222×750 mm	906.408	€ 94	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense sensor voor automatische snelheidsregeling bij detectie van kookdampen en geur	6910.070	€ 275	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•



Technische tekeningen

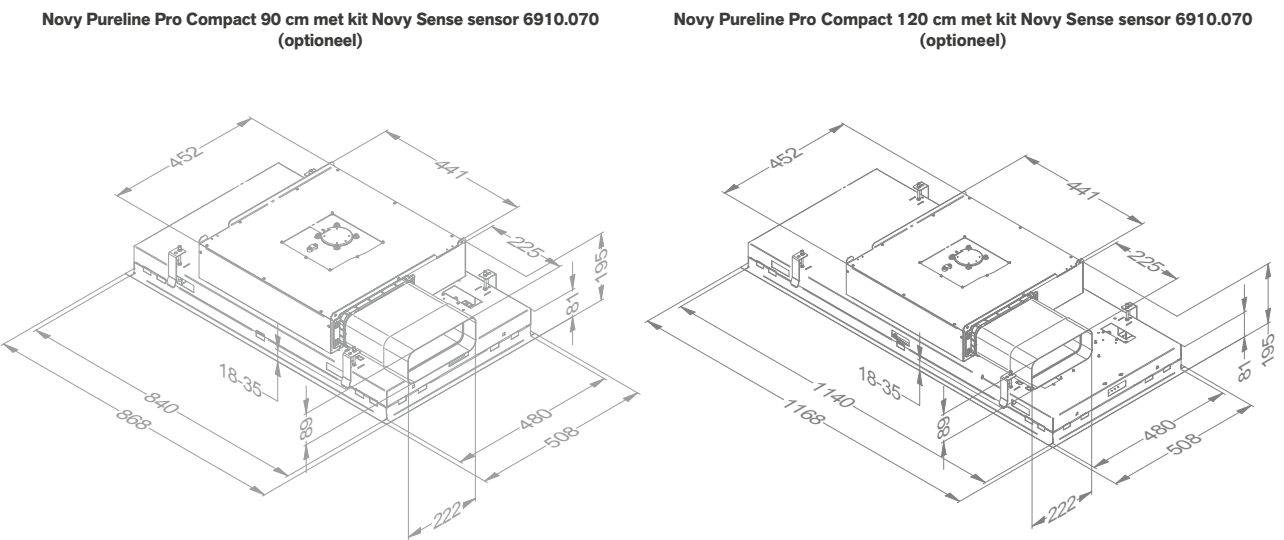

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recirculatie met uitblaasbox								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229





Novy Pureline Compact

- Door compacte motor minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm
- Flexibele installatiemogelijkheden door draaibare motor in meerdere richtingen (links, rechts, voor of achter)
- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	650	38	59	6810	€ 1.964
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	650	38	59	6811	€ 1.964
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral Black	B	650	38	59	6812	€ 1.964
120	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	651	38	59	6820	€ 2.214
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	651	38	59	6821	€ 2.214
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral Black	B	651	38	59	6822	€ 2.214

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	6810 inox 6811 wit (≈RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 wit (≈RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪ (niet demonteerbaar)	▪ (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	27,8	30,8
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 171	230 / 171


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6810, 6811, 6812	Geïntegreerde motor	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Geïntegreerde motor	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63



Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

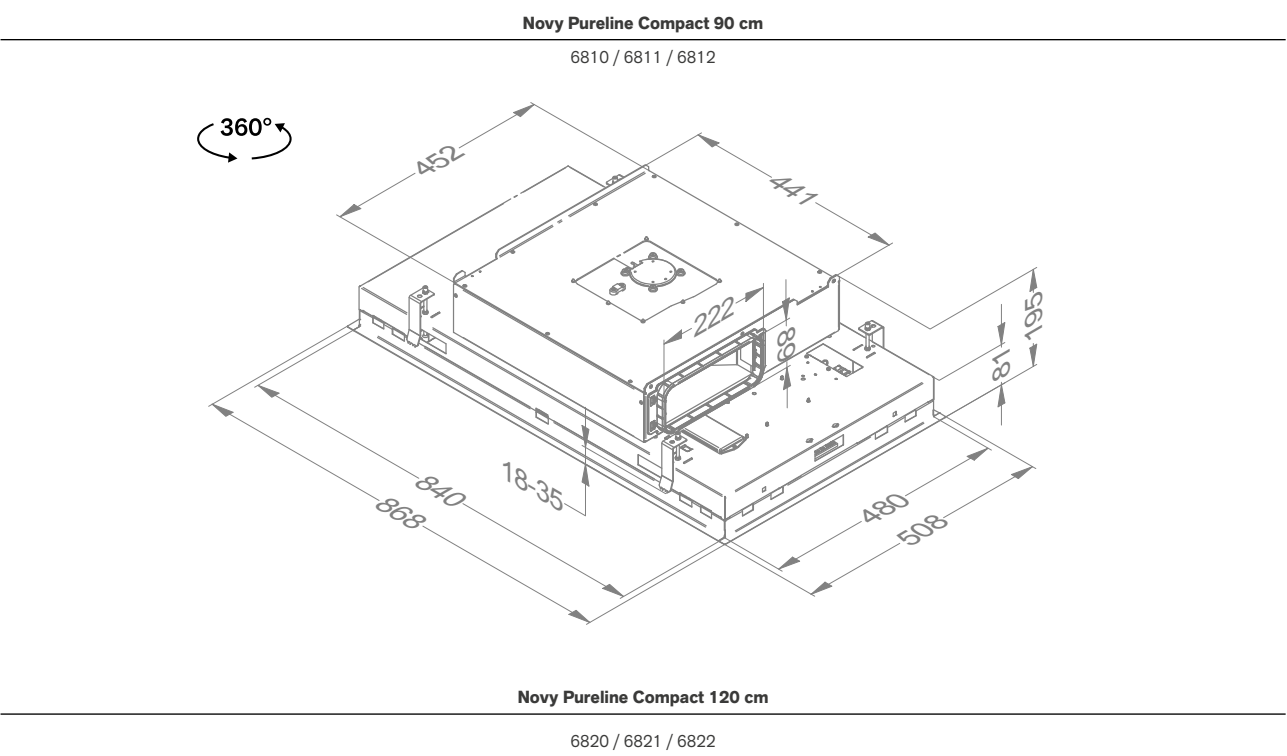

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Platte flexibele buis 89×222×750 mm	906.408	€ 94	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪

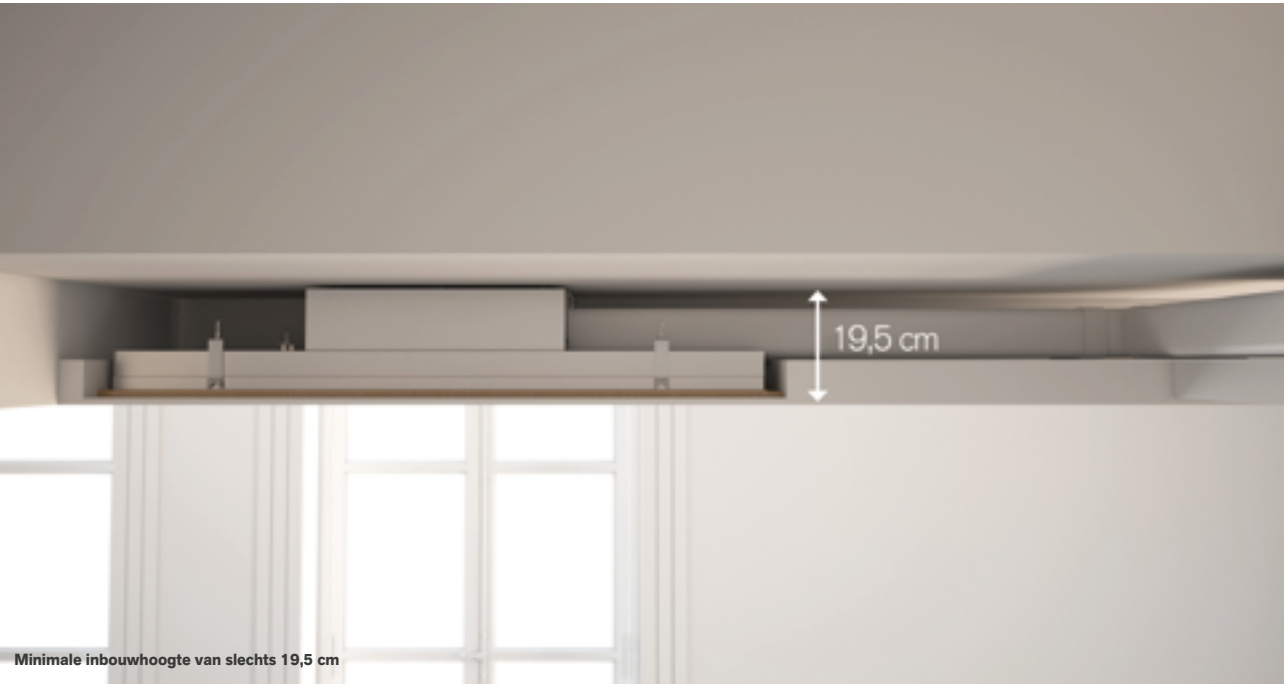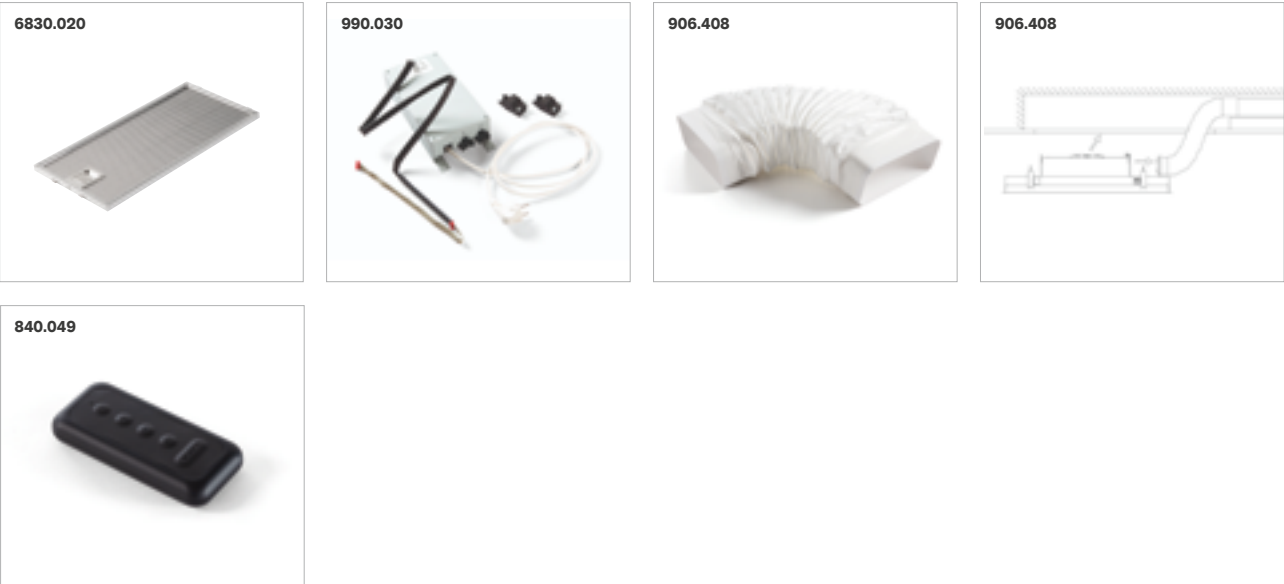

Accessoires


	Referentie	Prijs/st	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recirculatie met uitblaasbox								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229								





Novy Pureline Pro

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Slimline led strip met uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Automatische snelheidsregeling met de Novy Sense sensor bij detectie van kookdampen en geur (in optie)
- Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

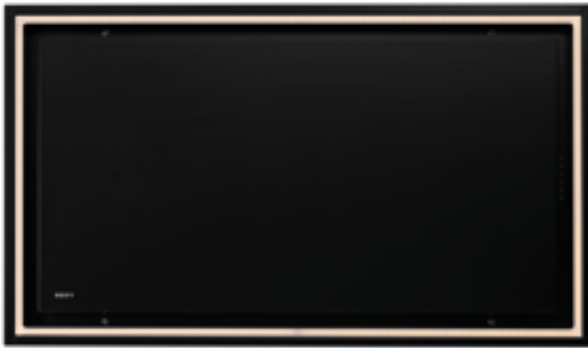

**Afstand**
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

**InTouch**
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

**Recirculatie**
Recirculatie in optie

**Novy Connect**
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



In optie 

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Inox	A	713	41	59	6930	€ 2.090
	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Wit	A	713	41	59	6931	€ 2.090
	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Mineral Black	A	713	41	59	6932	€ 2.090
120	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Inox	A	714	39	59	6940	€ 2.315
	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Wit	A	714	39	59	6941	€ 2.315
	Geïntegreerde, cubic motor of op afstand binnen ⁽¹⁾	Mineral Black	A	714	39	59	6942	€ 2.315

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.991 te bestellen.

Video
Novy Pureline Pro



Technische specificaties



Functies		
Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Connect	Optioneel (6930.060)	Optioneel (6930.060)
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen		
Kleur	6930 inox 6931 wit (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 inox 6941 wit (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•	•
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.991)	Optioneel (kit 800.991)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	23 / 6	26 / 6
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 230	230 / 230


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven / rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6930, 6931, 6932	Geïntegreerde motor	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Geïntegreerde motor	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

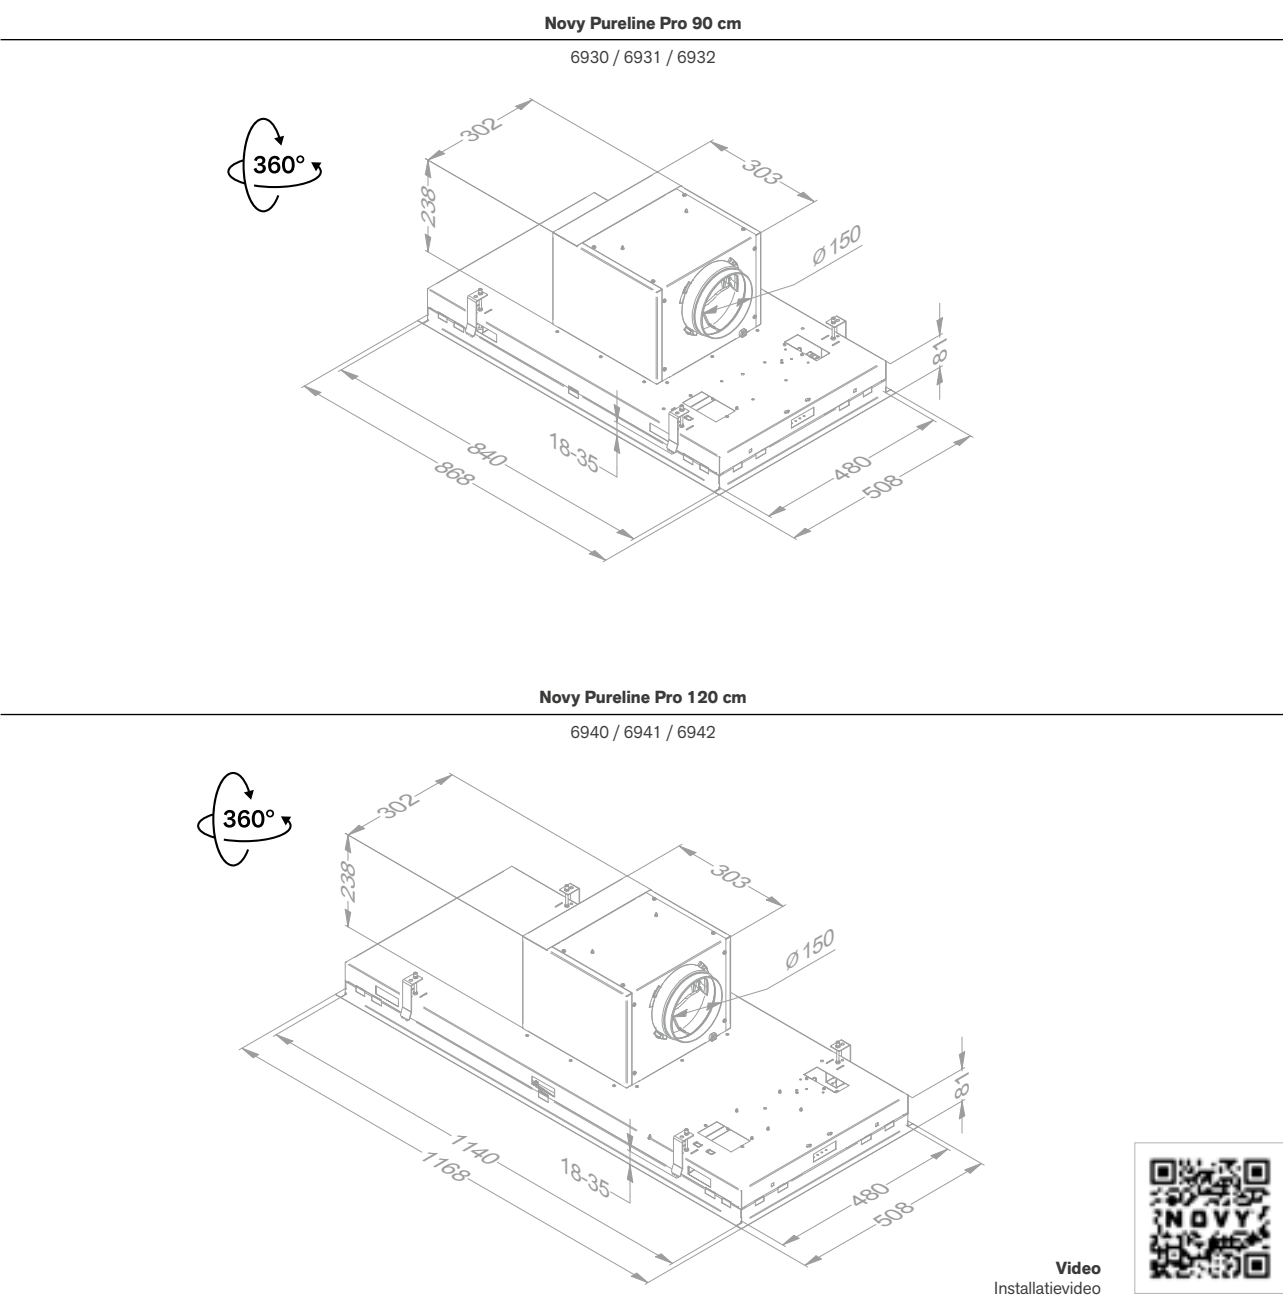


Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.991	€ 104	•	•	•	•	•	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6930.050	€ 209	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	€ 39	•	•	•	•	•	•
Input / output module	990.036	€ 164	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense sensor voor automatische snelheidsregeling bij detectie van kookdampen en geur (in geval van recirculatie, altijd in combinatie met de uitblaasbox)	6930.060	€ 275	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•



Technische tekeningen

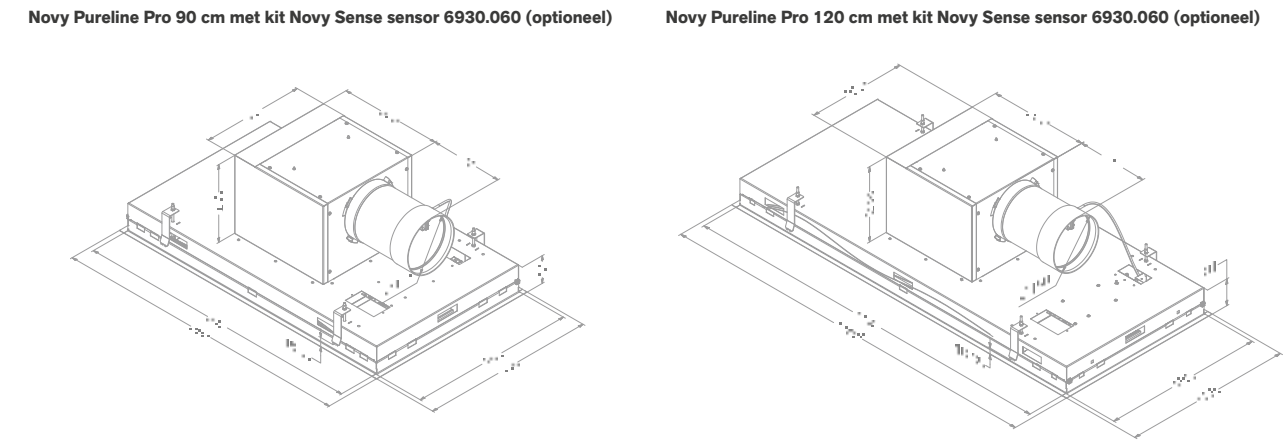

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recirculatie met uitblaasbox								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229

Recirculatie zonder uitblaasbox (niet mogelijk in combinatie met kit Novy Sense sensor)								
Monoblock filter (ook vervanging)	6830.060	€ 144	•	•	•	•	•	•







Novy Pureline met verlichting

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	634	34	55	6830	€ 1.889
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	634	34	55	6831	€ 1.889
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 1.709
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 1.709
120	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	615	35	55	6840	€ 2.129
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	615	35	55	6841	€ 2.129
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 1.954
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 1.954

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.991 te bestellen.

Technische specificaties


				
	Novy Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 wit	Novy Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 wit Zonder motor	Novy Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 wit	Novy Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 wit Zonder motor
Funcies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)
Technische eigenschappen				
Kleur	6830 inox 6831 wit (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 wit (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 wit (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.991)		Optioneel (kit 800.991)	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor
Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6830, 6831	Geïntegreerde motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Geïntegreerde motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

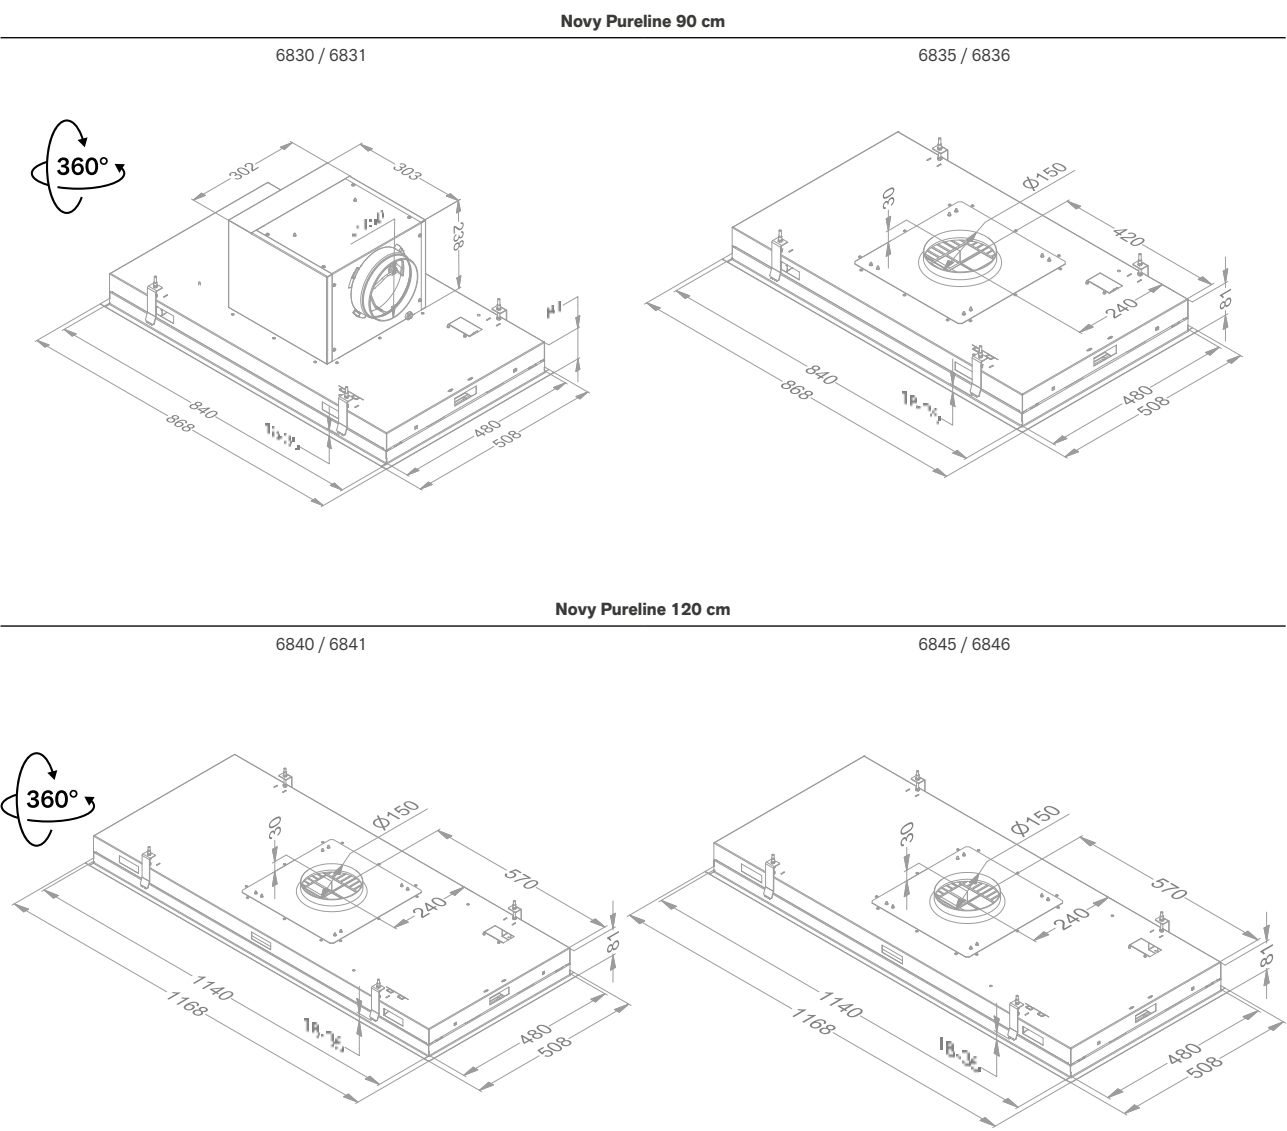

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Motor op afstand										
Binnenmotor	245.999	€ 509			•	•			•	•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 824			•	•			•	•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.389			•	•			•	•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.599			•	•			•	•
Technische gegevens motoren zie p. 230-231										
Diversen										
Vefilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.991	€ 104	•	•			•	•		
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.053	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 39			•	•			•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	€ 39	•	•			•	•		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recirculatie met uitblaasbox										
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)										
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•			•	•		
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•			•	•		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)										
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•			•	•		
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•			•	•		
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229										
Recirculatie zonder uitblaasbox										
Monoblock filter (ook vervanging)	6830.060	€ 144	•	•			•	•		





Novy Pureline zonder verlichting

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan
- Mogelijkheid om externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A++	624	35	55	6833	€ 1.889
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A++	624	35	55	6834	€ 1.889
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	€ 1.709
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	€ 1.709
120	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A++	611	36	55	6843	€ 2.129
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A++	611	36	55	6844	€ 2.129
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	€ 1.954
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	€ 1.954

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.991 te bestellen.

Technische specificaties



Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)

Technische eigenschappen				
Kleur	6833 inox 6834 wit (≈RAL 9003)	6838 inox 6839 wit (≈RAL 9003)	6843 inox 6844 wit (≈RAL 9003)	6848 inox 6849 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.991)		Optioneel (kit 800.991)	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + motor

Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600


(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor. De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6833, 6834	Geïntegreerde motor	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6843, 6844	Geïntegreerde motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

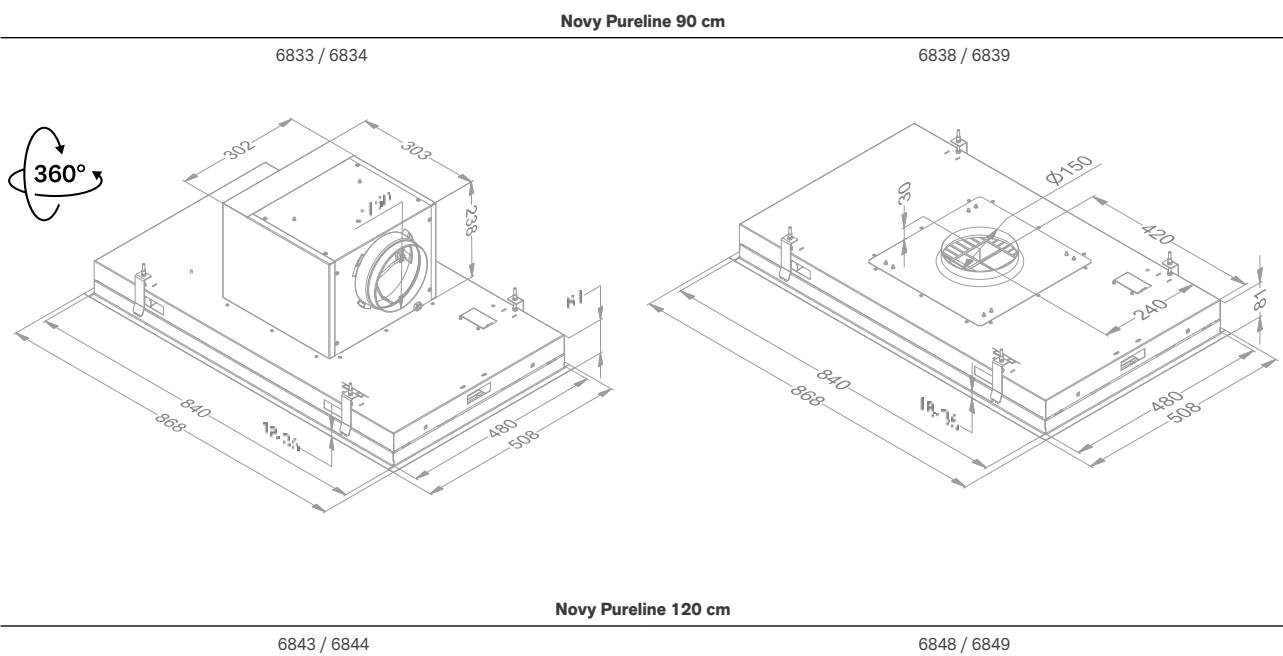

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Motor op afstand										
Binnenmotor	245.999	€ 509			▪	▪			▪	▪
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 824			▪	▪			▪	▪
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.389			▪	▪			▪	▪
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.599			▪	▪			▪	▪
Technische gegevens motoren zie p. 230-231										
Diversen										
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.991	€ 104	▪	▪			▪	▪		
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.053	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.092	€ 39			▪	▪			▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.094	€ 39	▪	▪			▪	▪		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recirculatie met uitblaasbox										
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)										
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	▪	▪			▪	▪		
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	▪	▪			▪	▪		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)										
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	▪	▪			▪	▪		
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	▪	▪			▪	▪		
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229										
Recirculatie zonder uitblaasbox										
Monoblock filter (ook vervanging)	6830.060	€ 144	▪	▪			▪	▪		





Novy Maxi Pureline

- Uiterst krachtige werking
- Ideaal boven extra groot kookoppervlak
- Industriële look
- Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan
- Mogelijkheid om externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
				Minimum	Maximum		
150	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	€ 1.964
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	€ 1.964

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op 2 binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren (zie accessoires).

Technische specificaties



Novy Maxi Pureline
855 inox / 856 wit


Functies	
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (wit)
Aantal snelheden	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6
Recirculatie	Optioneel (in combinatie met 2 binnenmotoren 245.999)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais >300)
Technische eigenschappen	
Kleur	855 inox 856 wit (≈RAL 9003)
Zonder motor (geschikt voor binnenmotor, gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)	• (1)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	35 + motoren
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 0 + motoren
Afmetingen (mm)	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1460×670×90
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	1438×648
Diameter uitblaasopening (mm)	2×150
Positie afvoer	2×boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
855–856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee binnenmotoren type 245.999, twee gevelmotoren type 445.999 of twee platdakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische tekeningen

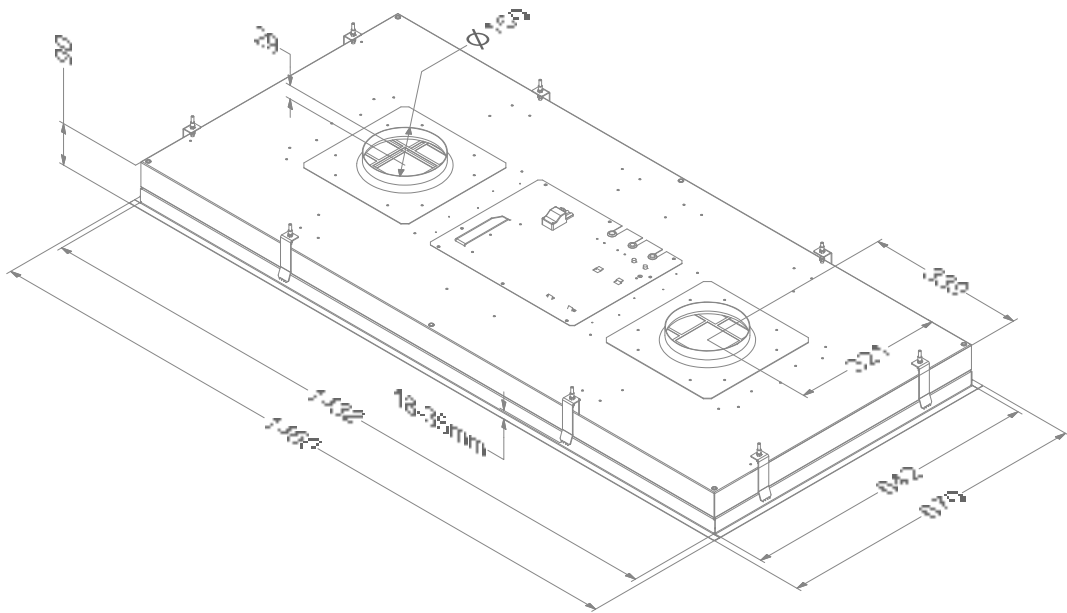

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	855	856
Motor op afstand				
Binnenmotor (bestel 2 st)	245.999	€ 509	•	•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor (bestel 2 st)	445.999	€ 824	•	•
Dakmotor 48,8 cm hoog (bestel 2 st)	745.999	€ 1.389	•	•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog (bestel 2 st)	755.999	€ 1.599	•	•
Technische gegevens motoren zie p. 230-231				
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	7400.020	€ 94	•	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer 1x links en 1x rechts) (bestel 2 st)	830.053	€ 124	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m) (bestel 2 st)	7000.092	€ 39	•	•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	855	856
Recirculatie met uitblaasbox				
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)				
Wit (≈RAL 9003) (bestel 2 st)	841.400	€ 404	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (bestel 2 st)	842.400	€ 404	•	•
Grijs (≈RAL 7030) (bestel 2 st)	843.400	€ 404	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)				
Wit (≈RAL 9003) (bestel 2 st)	7931.400	€ 449	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (bestel 2 st)	7932.400	€ 449	•	•
Grijs (≈RAL 7030) (bestel 2 st)	7933.400	€ 449	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229				
Recirculatie zonder uitblaasbox				
Kit met monoblock filters	850.400	€ 299	•	•
Monoblock vervangfilter voor 850.400 (bestel 2 st)	7300.055	€ 134	•	•



Inbouw dampkappen

voor diepe kasten

Breedte kast of luifel

60 cm		☐	☐	☐
90 cm		☐	☐	☐

Kleur

Wit		☐	☐	
Inox		☐		☐
Mineral Black		☐	☐	

Motor

Geïntegreerd		☐	☐	☐
Op afstand binnen		Optioneel		

Afvoer

Naar buiten		☐	☐	☐
Recirculatie		Optioneel	Optioneel	Optioneel

p. 132

p. 138

p. 144



Novy Mini Pureline

- Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis
- Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid, door gebruik van optionele kit
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)			Prijs/st
					Minimum	Maximum	Ref.	
60	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A	534	37	54	810	€ 1.229
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A	534	37	54	811	€ 1.229
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral Black	A	534	37	54	816	€ 1.229
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	601	37	52	820	€ 1.379
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	601	37	52	821	€ 1.379
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral Black	A+	601	37	52	826	€ 1.379

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.996 te bestellen.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (wit)	Toetsen + afstandsbediening (wit)
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	810 inox 811 wit (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 inox 821 wit (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.996)	Optioneel (kit 800.996)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10 / 5	12 / 5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 121


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	545×286	845×286
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / voor / links / rechts / achter	Boven / voor / links / rechts / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
810, 811, 816	Geïntegreerde motor	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Geïntegreerde motor	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

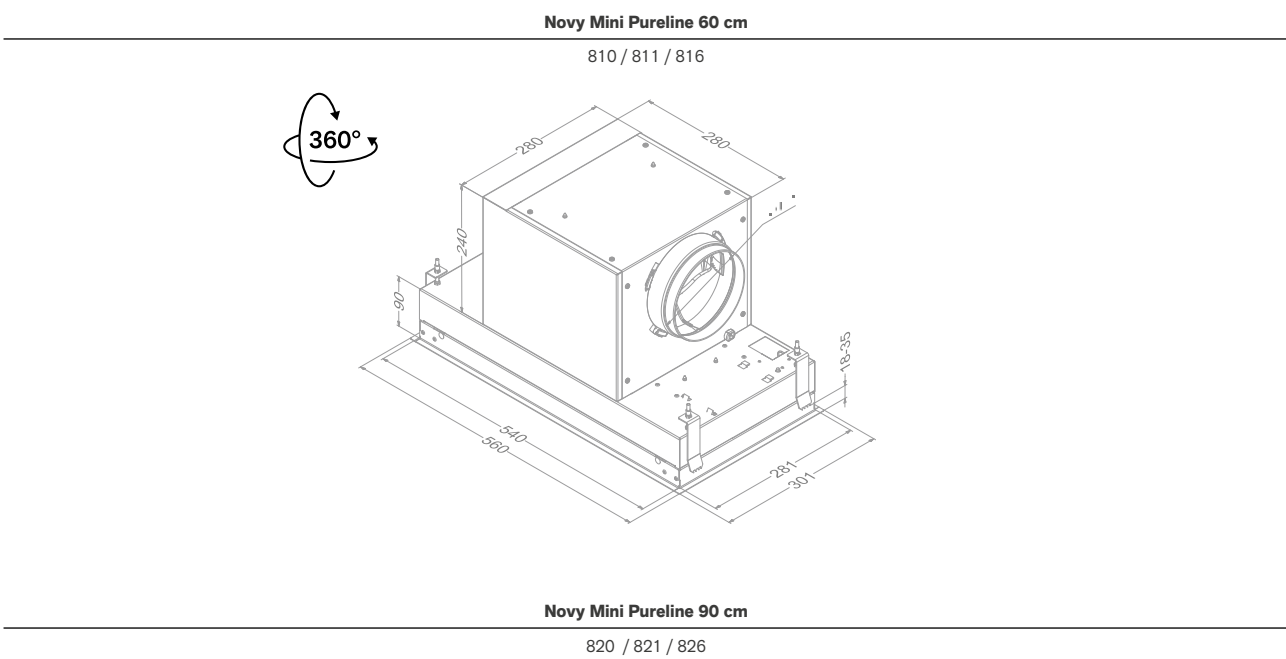

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	810	811	816	820	821	826
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging)	609.014	€ 59	•	•	•			
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 94				•	•	•
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.996	€ 104	•	•	•	•	•	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer: enkel naar voren en naar achteren)	830.053	€ 124				•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	€ 39	•	•	•	•	•	•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	810	811	816	820	821	826
Recirculatie met uitblaasbox								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)								
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229								
Recirculatie zonder uitblaasbox								
Monoblock filter (ook vervanging)	811.400	€ 124	•	•	•			
Kit voor monoblock filters	820.400	€ 144				•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatie kit 820.400	7300.055	€ 134				•	•	•





Novy Crystal

- Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Discreet afgewerkt in wit of zwart glas
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerde Cubic motor	Wit glas	B	600	39	52	26050	€ 714
	Geïntegreerde Cubic motor	Zwart glas	B	600	39	52	26052	€ 714
90	Geïntegreerde Cubic motor	Wit glas	B	592	40	51	26080	€ 944
	Geïntegreerde Cubic motor	Zwart glas	B	592	40	51	26082	€ 944

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



OVER
NOVY



DAMPKAP
WITZER



WERKBLAD-
AFZOGING



LAFOND-
UNITS



INBOUW
DAMPKAPPEN



ONDERBOUW
DAMPKAPPEN



WAND-
DAMPKAPPEN



EILAND-
DAMPKAPPEN



DAMPKAP
ACCESSOIRES



KOOKPLATEN



DESIGN-
VERLICHTING



INFO

Technische specificaties



Novy Crystal 60 cm
26050 wit glas / 26052 zwart glas



Novy Crystal 90 cm
26080 wit glas / 26082 zwart glas

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Nalooptestand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Led (7) / dimbaar	Led (14) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000
Externe verlichting aansluiten en/of elektrische klep	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	26050 wit glas 26052 zwart glas	26080 wit glas 26082 zwart glas
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap (kg)	12,5	15
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 231	230 / 238


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	510×290	810×290
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
26050, 26052	Geïntegreerde motor	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Geïntegreerde motor	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

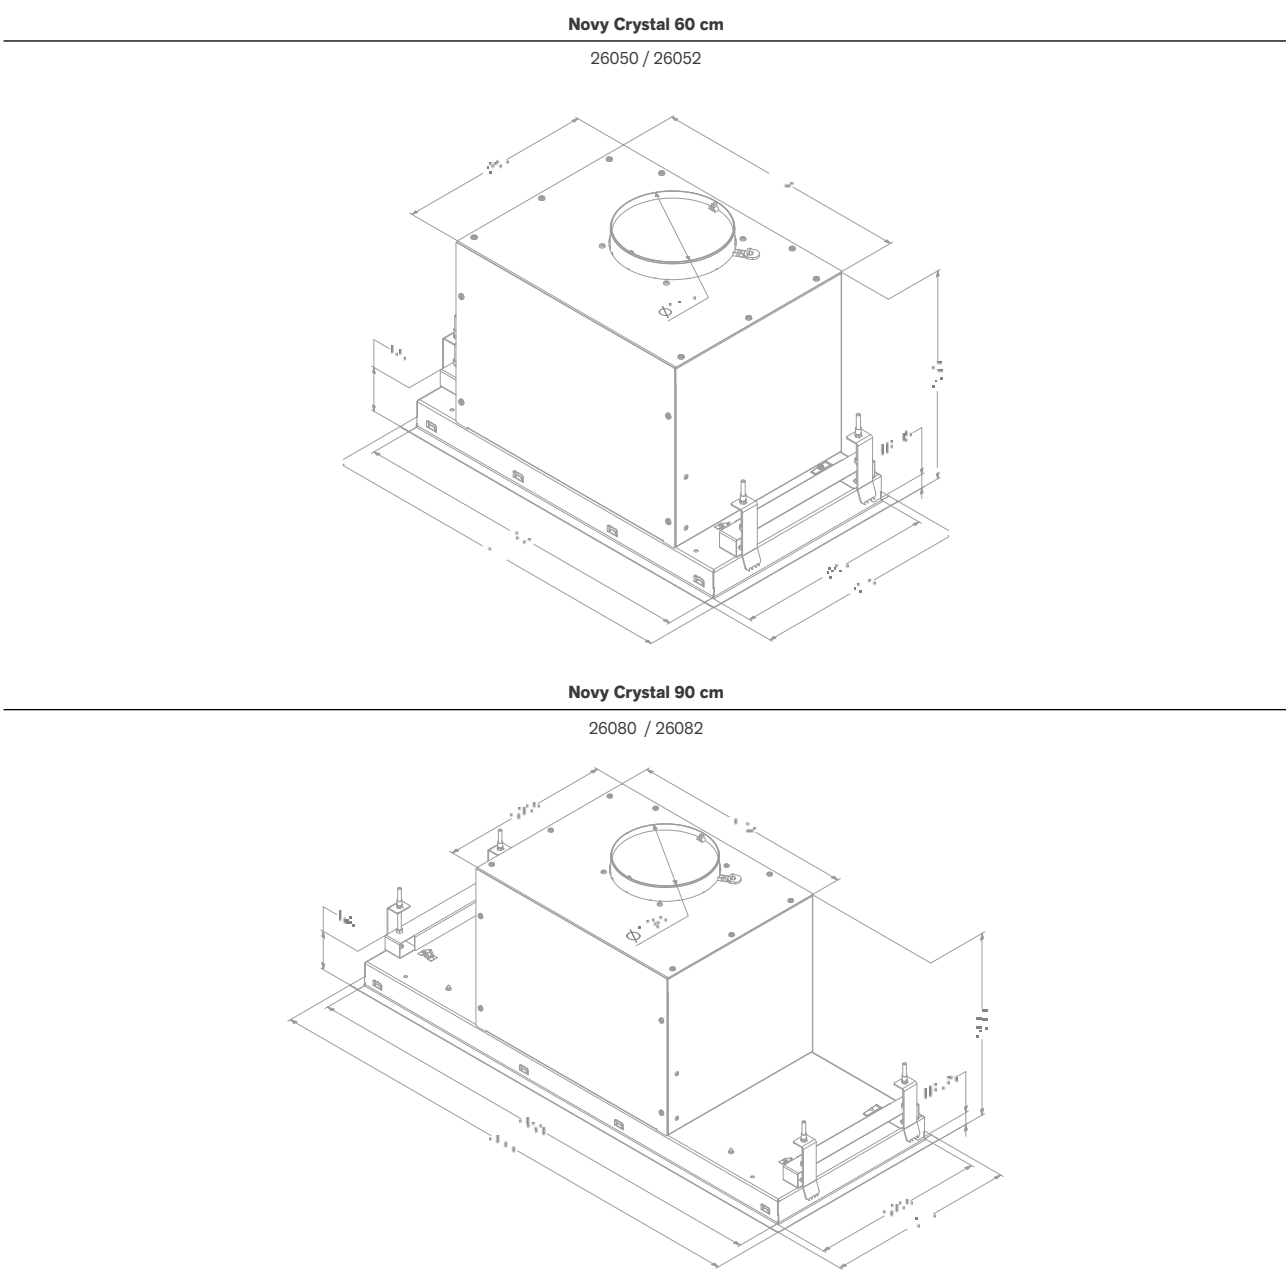

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	26050	26052	26080	26082
Diversen						
Vetfilter (voor vervanging)	26050.020	€ 49	•	•	•	•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•

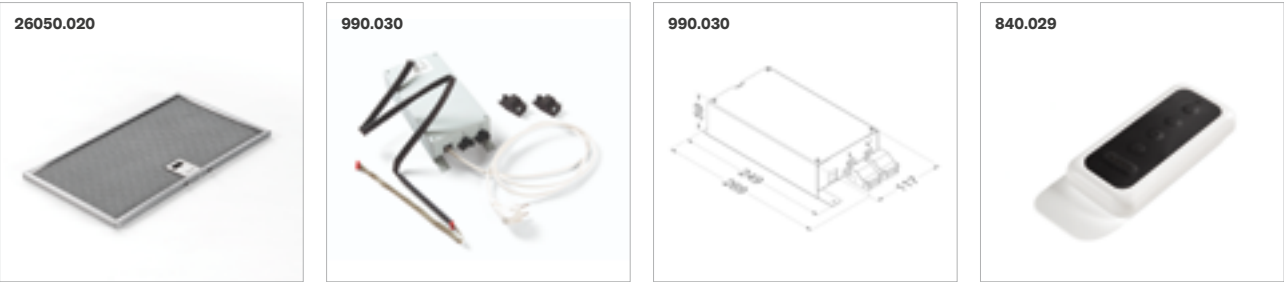

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	26050	26052	26080	26082
Recirculatie met uitblaasbox						
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (500×295×270 mm)						
Wit (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock filter (820×292×140 mm)						
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	€ 124	•	•	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 228-229						
Recirculatie zonder uitblaasbox						
Kit voor monoblock filters	26050.400	€ 144	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatie kit 26050.400	26050.055	€ 134	•	•	•	•





Novy Inox Essence

- Inbouwgroep in inox voor decoratieve schouw of luifel
- Geschikt voor compacte keukenopstelling
- Gemak en eenvoud van bediening
- Strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen
- Ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	B	517	37	58	828	€ 554
90	Geïntegreerd	Inox	B	521	34	58	829 ⁽³⁾	€ 614

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties



Novy Inox Essence 60 cm
828



Novy Inox Essence 90 cm
829

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2x2)	Led (2x2)

Technische eigenschappen		
Kleur	Inox	Inox
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10	11,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 167	230 / 168

Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	525×275	825×275
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
828	Geïntegreerde motor	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Geïntegreerde motor	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Novy Inox Essence 60 cm	Novy Inox Essence 90 cm
828	829

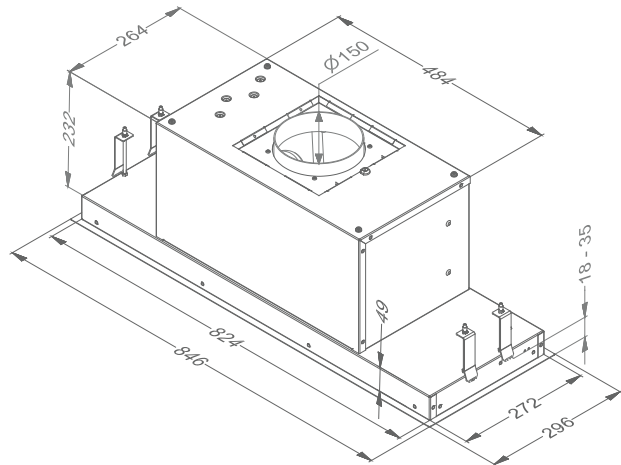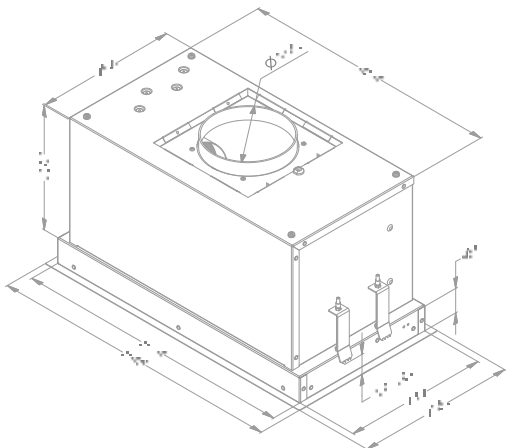

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	828	829
Diversen				
Kit met verlichting (4.000 K)	906.303	€ 59	▪	▪
Vetfilter (voor vervanging)	828.020	€ 94	▪	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	829.020	€ 94		▪
Recirculatie zonder uitblaasbox				
Koolstofcassettes (ook vervanging)	6200.055	€ 59	▪	▪





Onderbouw dampkappen

voor ondiepe kasten

Novy Fusion Pro



Novy Fusion



Novy Telescopisch



Novy Telescopisch Essence



Novy Klassieke onderbouw



Breedte kast of luifel

60 cm	☐	☐		☐	☐	☐
90 cm	☐	☐		☐	☐	☐
100 cm						☐
120 cm	☐					

Kleur

Wit	☐	☐				
Inox				☐	☐	☐
Antraciet	☐					

Motor

Geïntegreerd	☐	☐		☐	☐	☐
--------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Afvoer

Naar buiten	☐	☐		☐	☐	☐
Recirculatie	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel	

p. 152

p. 158

p. 162

p. 168

p. 172




Naadloze integratie in ondiepe bovenkast

Ontdek alle troeven

Novy Fusion Pro komt tegemoet aan de vraag naar design dampkappen in ondiepe bovenkasten. Met dit doorgedreven concept wordt Novy Fusion Pro, net zoals Novy Fusion, op een onzichtbare manier geïntegreerd in een ondiepe bovenkast.




Transparante, kantelbare klep voor opvang kookdampen

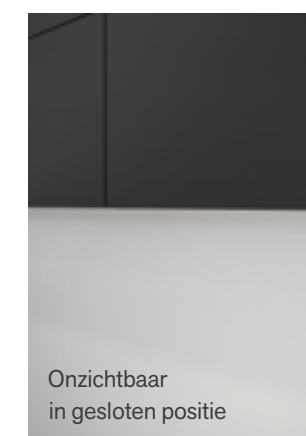

Onzichtbaar in gesloten positie



Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten in geval van recirculatie

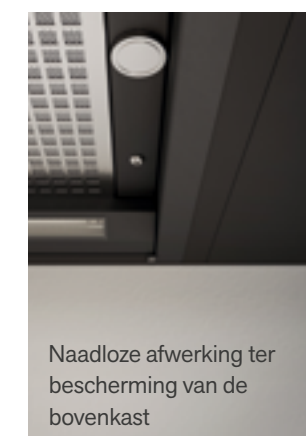

Naadloze afwerking ter bescherming van de bovenkast



Handige opbergruimte



Verlengschouw verkrijgbaar in wit en antraciet



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro

- Volledig onzichtbaar te integreren in een bovenkast met minimale en maximale diepte tussen 310-351 mm
- Kantelbare klep in transparant antraciet glas voor maximale opvang kookdampen
- Volledig onzichtbaar in gesloten positie
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Handige opbergruimte
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Fusion Pro / Onderbouw dampkappen



152 – 153



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A+	682	48	59	8710	€ 1.214
	Geïntegreerd	Wit / transparant glas	A+	682	48	59	8711	€ 1.214
90	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	674	48	59	8740	€ 1.399
	Geïntegreerd	Wit / transparant glas	A	674	48	59	8741	€ 1.399
120	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	701	48	59	8770	€ 1.579

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Montage alleen mogelijk tussen twee bovenkasten.

Video
Novy Fusion Pro



Technische specificaties

		
Novy Fusion Pro 60 cm 8710 antraciet + glas 8711 wit + glas	Novy Fusion Pro 90 cm 8740 antraciet + glas 8741 wit + glas	Novy Fusion Pro 120 cm 8770 antraciet + glas

Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	•	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•	•
Naloopstand (min.)	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•	•

Verlichting			
Soort verlichting (W)	Ledstrip (14), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000	3.000

Technische eigenschappen			
Kleur	8710 Antraciet (≈RAL 7016) 8711 Wit (≈RAL 9003)	8740 Antraciet (≈RAL 7016) 8741 Wit (≈RAL 9003)	8770 Antraciet (≈RAL 7016)
Schuine voorzijde voor greeploze keukens	•	•	•
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	11	14	17
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124




Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	600×300/360×340	900×300/360×340	1200×300/360×340
Breedte kast (mm)	600	900	1200
Minimale / Maximale diepte corpus kast (mm)	310–351	310–351	310–351
Dikte zijpaneel kast (mm)	16–19	16–19	16–19
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
8710, 8711	Geïntegreerde motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Geïntegreerde motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Geïntegreerde motor	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

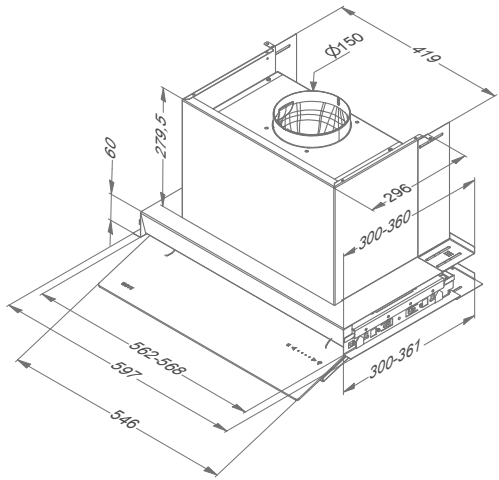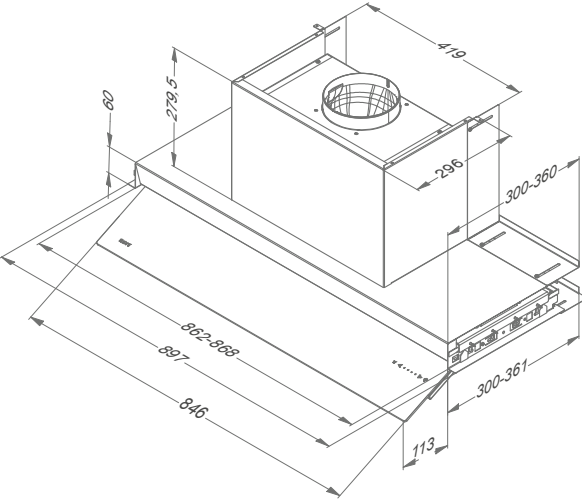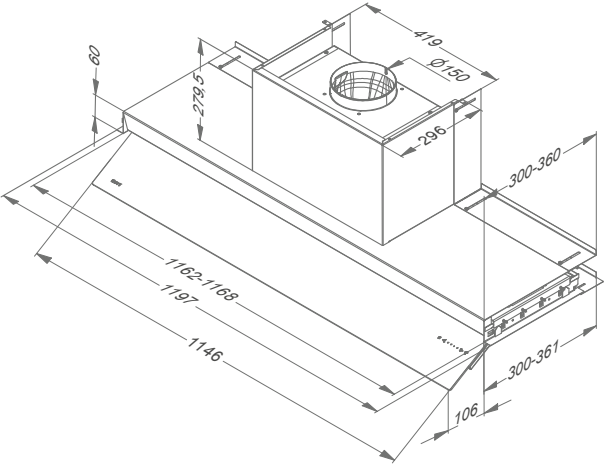Novy Fusion Pro 60 cm	Novy Fusion Pro 90 cm
8710 / 8711	8740 / 8741
	
Novy Fusion Pro 120 cm	
8770	
	

Video
Novy Fusion Pro Installatie





Accessoires

	Referentie	Prijs/st	8710	8711	8740	8741	8770
Diversen							
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	8740.050	€ 94	•	•			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 3 st)	8740.050	€ 94			•	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 4 st)	8740.050	€ 94					•
Verlengschouw antraciet (voor montage op tussenplank)	8840.8160	€ 144	•		•		•
Verlengschouw wit (voor montage op tussenplank)	8840.8170	€ 144		•		•	
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•
Recirculatie zonder uitblaasbox							
Monoblock filters (ook vervanging)	8740.400	€ 144	•	•	•	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	€ 54	•	•	•	•	•

* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm

8740.050

8840.8160
8840.8170

8840.8160

8840.8170

840.029

840.049

8840.8160
8840.8170

8740.400

906.450



Novy Fusion

- Volledig onzichtbaar te integreren in een ondiepe bovenkast met een inbouwdiepte van slechts 32 cm
- Volledig onzichtbaar in gesloten positie
- Kantelbare klep in wit glas voor maximale opvang kookdampen
- Subtiële touch bediening
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

Recirculatie
Recirculatie in optie

In optie

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	619	39	58	680	€ 1.019
90	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	635	40	58	686	€ 1.204

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties

		
	Novy Fusion 60 cm 680 wit glas	Novy Fusion 90 cm 686 wit glas

Functies		
Bediening	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Nalooptestand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (9), dimbaar	Ledstrip (16), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000

Technische eigenschappen		
Kleur	Wit	Wit
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12,5	15,2
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 /126



Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	505×265	805×265
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / achter	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
680	Geïntegreerde motor	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Geïntegreerde motor	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

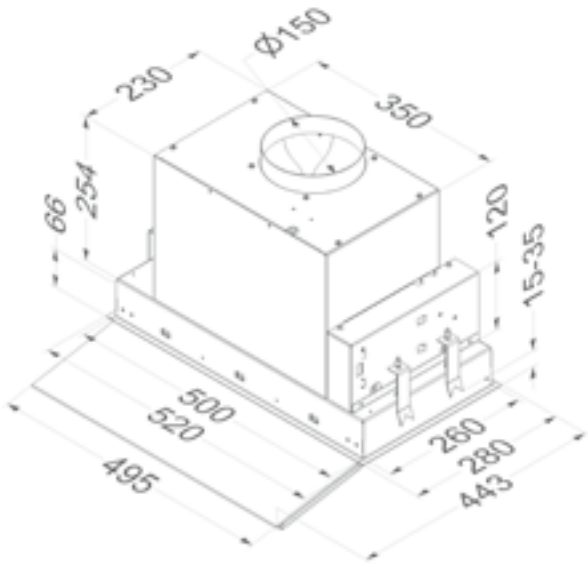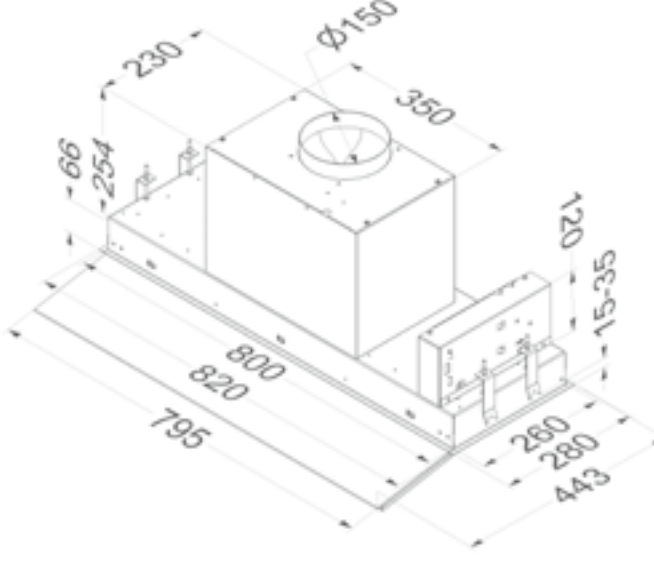
Novy Fusion 60 cm	Novy Fusion 90 cm
680	686
	

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	680	686
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	680.020	€ 94	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	680.020	€ 94		•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•

Recirculatie zonder uitblaasbox				
Monoblock filter (ook vervanging)	680.400	€ 134	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	€ 54	•	•

* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm

680.020 	840.029 	680.400 	906.450 
---	---	---	---



Novy Telescopisch

- Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- Telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- Decorlijst aanpasbaar aan het design van uw kasten
- Voldoende ruimte voor kruidenrekje
- Ledverlichting (2.700 K)
- Elektronische bediening (663, 693) met extra functies
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat voor 663, 693 (in optie)



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie
663
693



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Bediening	EEI	Debiet maximale luchthoeveelheid (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
						Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	346	49	60	661	€ 689
	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	D	594	55	63	662	€ 889
	Geïntegreerd	Inox	Toetsen	C	614	47	58	663	€ 1.084
90	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	€ 859
	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	587	50	61	692	€ 1.104
	Geïntegreerd	Inox	Toetsen	C	605	43	55	693	€ 1.304

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

			
	Novy Telescopic 60 cm 661 inox	Novy Telescopic 60 cm 662 inox	Novy Telescopic 60 cm 663 inox
Functies			
Bediening	Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
Aantal snelheden	3	3	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)			6
Met geluiddemper	•	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten			Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur			•
Naloopstand (min.)			10
Reinigingsindicatie voor vetfilter			•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter			•
Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen			
Kleur decorlijst	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12	13	13
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Uitsparingsmaat (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Diameter uitblaasopening (mm)	125	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Telescopic 90 cm 691 inox	Novy Telescopic 90 cm 692 inox	Novy Telescopic 90 cm 693 inox
Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
3	3	3 + powerfunctie
		6
•	•	•
Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
		Optioneel
		•
		10
		•
		•
Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
2.700	2.700	2.700
Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Boven	Boven	Boven
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
661	Geïntegreerde motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Geïntegreerde motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Geïntegreerde motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Geïntegreerde motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Geïntegreerde motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Geïntegreerde motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

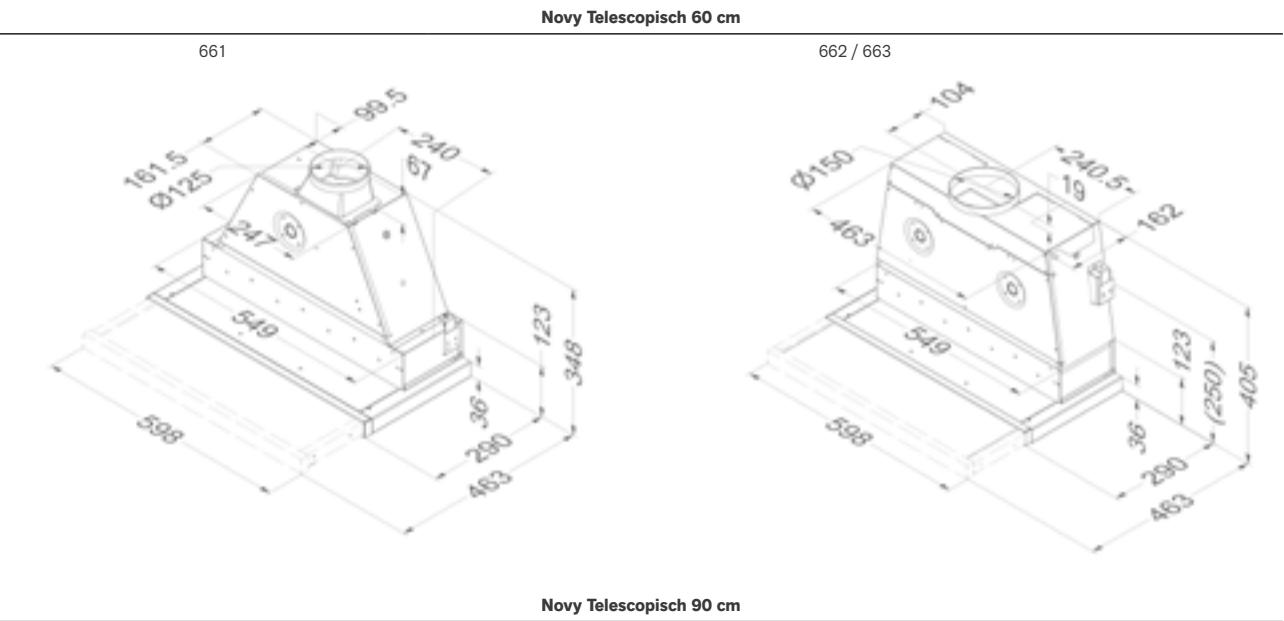

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	661	662	663	691	692	693
Diversen								
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•	•	•	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	605.014	€ 59	•	•	•			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	609.014	€ 59				•	•	•
Kit voor InTouch inclusief een interface (te monteren voor de installatie van de dampkap als vervanging voor de originele interface) en een afstandsbediening.	990.021	€ 124			•			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134			•			•
Recirculatie zonder uitblaasbox								
Kit voor monoblock filters	662.400	€ 144	•	•	•			
Monoblock vervangfilter voor kit 662.400	662.060	€ 124	•	•	•			
Kit voor monoblock filters	692.400	€ 189				•	•	•
Monoblock vervangfilter voor kit 692.400	692.060	€ 144				•	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	€ 54		•	•		•	•
* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm.								

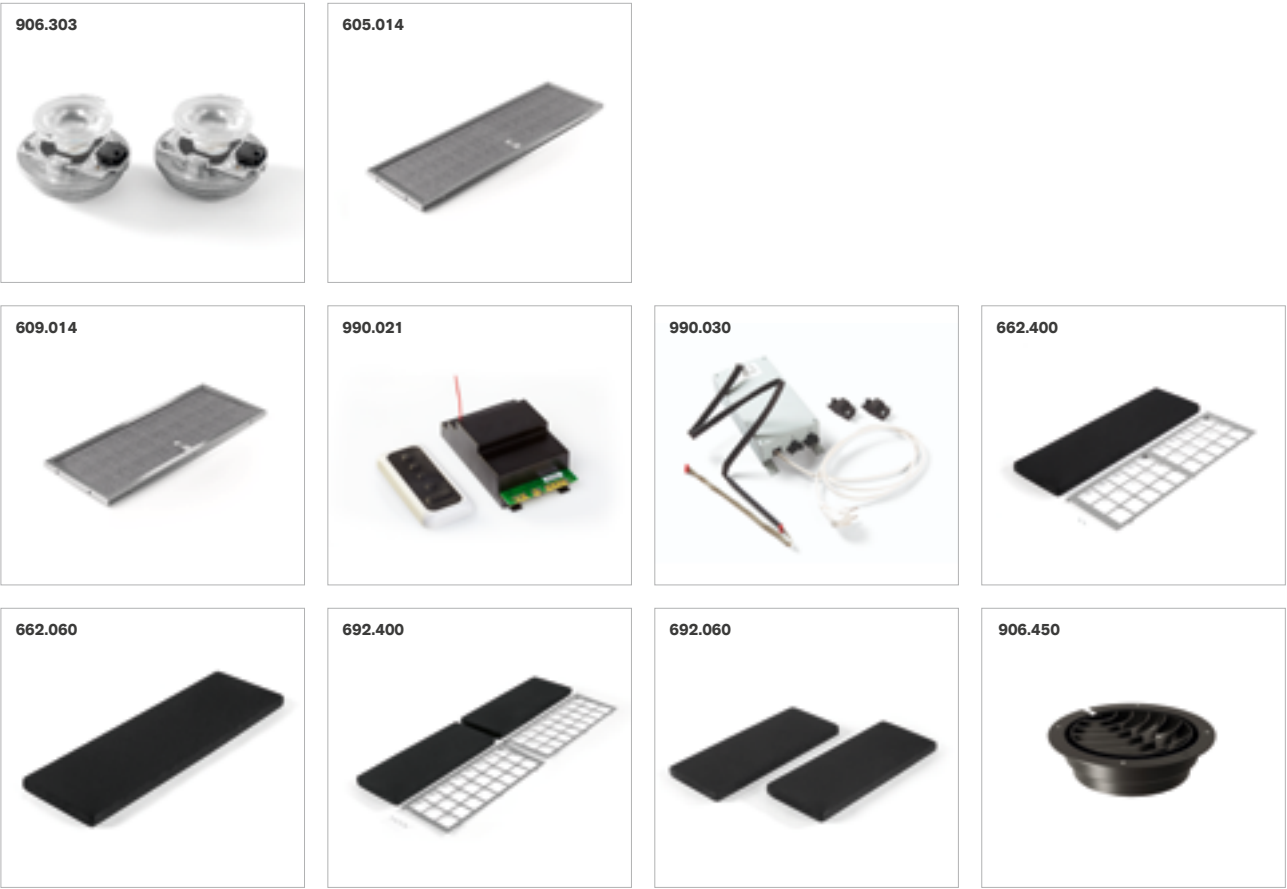



Novy Telescopisch Essence

- Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- Telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- Strakke filter voor optimale afvoer van kookdampen
- Opvulstuk voor verschillende kastdieptes (standaard meegeleverd)
- Te bevestigen aan tussenplank
- Ledverlichting (2.700 K)





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	B	501	33	56	650	€ 614
90	Geïntegreerd	Inox	B	522	34	58	655 ⁽³⁾	€ 674

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones. Zorg voor een keukenkast zonder bodem.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting	2.700 K	2.700 K

Technische eigenschappen		
Kleur decorlijst	Inox (niet vervangbaar)	Inox (niet vervangbaar)
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10	12
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 162	230 / 165


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUIDSNIVEAU

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
650	Geïntegreerde motor	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Geïntegreerde motor	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

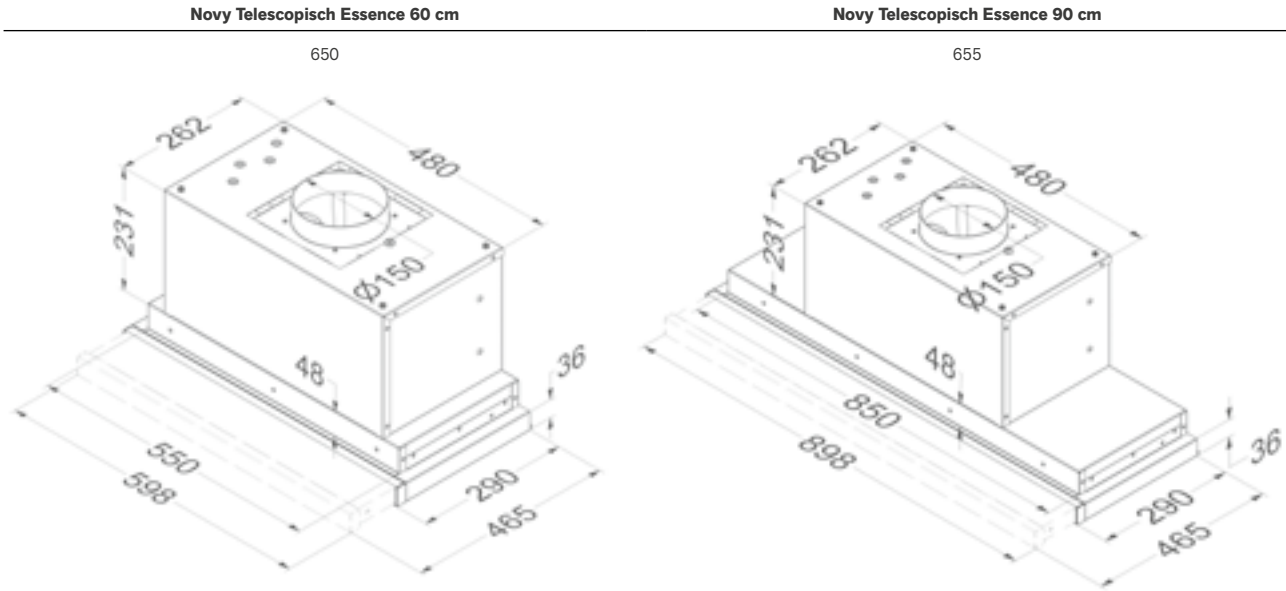

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	650	655
Diversen				
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	650.020	€ 94	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	655.020	€ 94		•

Recirculatie zonder uitblaasbox				
Koolstofcassettes (ook vervanging)	6200.055	€ 59	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	€ 54	•	•
* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm.				





Novy Klassieke onderbouw

- Klassiek design
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 3 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	D	228	58	66	936	€ 604
90	Geïntegreerd	Inox	D	230	59	67	939 ⁽³⁾	€ 639
	Geïntegreerd	Inox	E	430	62	70	949	€ 949
100	Geïntegreerd	Inox	D	435	63	69	950	€ 959

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties





				
	Novy Klassieke onderbouw 60 cm 936 inox	Novy Klassieke onderbouw 90 cm 939 inox	Novy Klassieke onderbouw 90 cm 949 inox	Novy Klassieke onderbouw 100 cm 950 inox
Functies				
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Aantal snelheden	3	3	3	3
Verlichting				
Soort verlichting (W)	Led (11)	Led (17)	Led (17)	Led (19)
Technische eigenschappen				
Kleur	inox	inox	inox	inox
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	14	19	22	23
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 115	230 / 119	230 / 200	230 / 206
Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
Diameter uitblaasopening (mm)	125	125	2×125	2×125
Positie afvoer	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	600–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand I	Stand II	Stand III
936	Geïntegreerde motor	470	157 / 209	183 / 232	228 / 285	47 / 58	50 / 62	55 / 66
939	Geïntegreerde motor	470	156 / 218	183 / 251	230 / 283	48 / 59	51 / 63	55 / 67
949	Geïntegreerde motor	940	297 / 202	349 / 229	430 / 263	50 / 62	54 / 65	59 / 70
950	Geïntegreerde motor	940	304 / 213	355 / 238	435 / 277	51 / 63	54 / 66	58 / 69

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

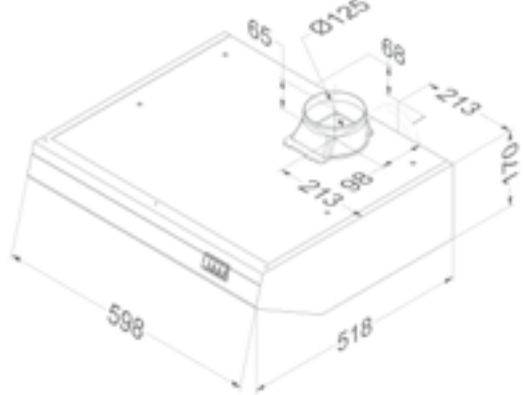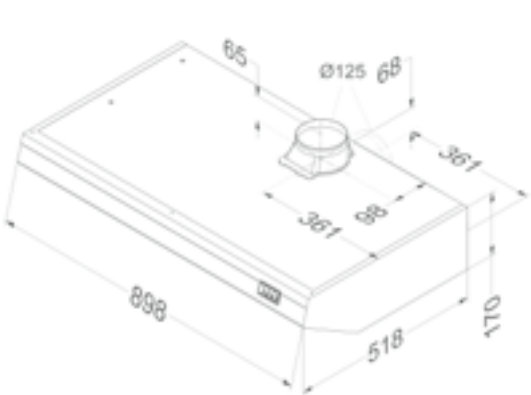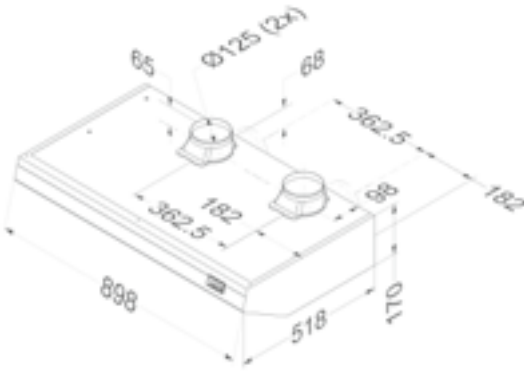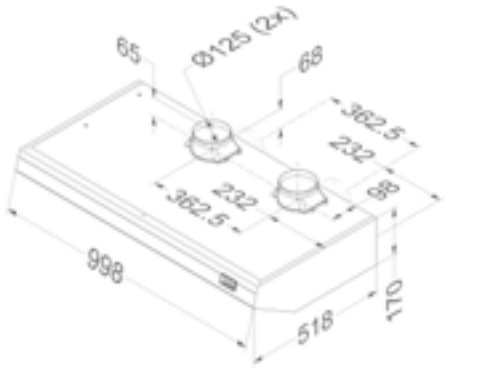Novy Klassieke onderbouw 60 cm	Novy Klassieke onderbouw 90 cm
936	939
	
Novy Klassieke onderbouw 90 cm	Novy Klassieke onderbouw 100 cm
949	950
	

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	936	939	949	950
Diversen						
Vetfilter (voor vervanging)	906.109	€ 59	•	•		
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	906.109	€ 59			•	•



Wanddampkappen

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



Breedte				
60 cm				☐
75 cm		☐		
90 cm		☐	☐	☐
120 cm		☐	☐	
Kleur				
Wit		☐		
Inox			☐	☐
Mineral Black			☐	
Zwart		☐		☐
Motor				
Geïntegreerd		☐	☐	☐
Zonder motor		☐	☐	
Afvoer				
Naar buiten		☐	☐	☐
Recirculatie		☐	Optioneel	Optioneel



Novy Vision

- Moderne en strakke uitstraling
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Modellen met geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Subtiële ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



Recirculatie
Standaard voor: 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
75	Geïntegreerd	Zwart / inox	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	€ 1.409
	Geïntegreerd	Zwart / zwart	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	€ 1.409
	Geïntegreerd	Wit / inox	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	€ 1.409
	Geïntegreerd	Zwart / inox		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recirculatie	€ 1.409
	Geïntegreerd	Zwart / zwart		478	45	64	7856 ⁽³⁾ recirculatie	€ 1.409
	Geïntegreerd	Wit / inox		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recirculatie	€ 1.409
90	Geïntegreerd	Zwart / inox	A+	780	35	51	7830	€ 1.599
	Geïntegreerd	Zwart / zwart	A+	780	35	51	7833	€ 1.599
	Geïntegreerd	Wit / inox	A+	780	35	51	7831	€ 1.599
	Zonder motor	Zwart / inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	€ 1.409
	Geïntegreerd	Zwart / inox		490	45	66	7838 recirculatie	€ 1.599
	Geïntegreerd	Zwart / zwart		490	45	66	7836 recirculatie	€ 1.599
	Geïntegreerd	Wit / inox		490	45	66	7839 recirculatie	€ 1.599
	Geïntegreerd	Zwart / inox	A+	784	32	52	7840	€ 1.899
120	Geïntegreerd	Wit / inox	A+	784	32	52	7841	€ 1.899
	Geïntegreerd	Zwart / inox		490	45	66	7848 recirculatie	€ 1.899
	Geïntegreerd	Wit / inox		490	45	66	7849 recirculatie	€ 1.899

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.
(3) Deze modellen kunnen alleen worden gemonteerd op een kookplaat met een breedte van maximaal 65 cm en een maximum van vier kookzones.

Technische specificaties



		
Novy Vision 75 cm 7850 zwart glas / inox 7853 zwart glas / zwart 7851 wit glas / inox	Novy Vision 75 cm 7858 zwart glas / inox 7856 zwart glas / zwart 7859 wit glas / inox	Novy Vision 90 cm 7830 zwart glas / inox 7833 zwart glas / zwart 7831 wit glas / inox

Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie		▪ (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	30	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter		▪	

Verlichting			
Soort verlichting (W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700

Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)			
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	27,5	22,5	30
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305

Afmetingen			
Afmetingen (B×D) (mm)	748×426	748×426	898×426
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1390		1390
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150
Positie afvoer	Boven / achter	Boven	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

			
Novy Vision 90 cm 7835 zwart glas / inox Zonder motor	Novy Vision 90 cm 7838 zwart glas / inox 7836 zwart glas / zwart 7839 wit glas / inox	Novy Vision 120 cm 7840 zwart glas / inox 7841 wit glas / inox	Novy Vision 120 cm 7848 zwart glas / inox 7849 wit glas / inox

Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪

Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700

	▪	▪	▪
▪			
25 + motor	25	32,5	27,5
230 / 7 + motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200


898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517
1390		1390	
150		150	
Boven / achter	Boven	Boven / achter	Boven
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7850, 7853, 7851	Geïntegreerde motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856, 7859	Geïntegreerde motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Geïntegreerde motor	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Geïntegreerde motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

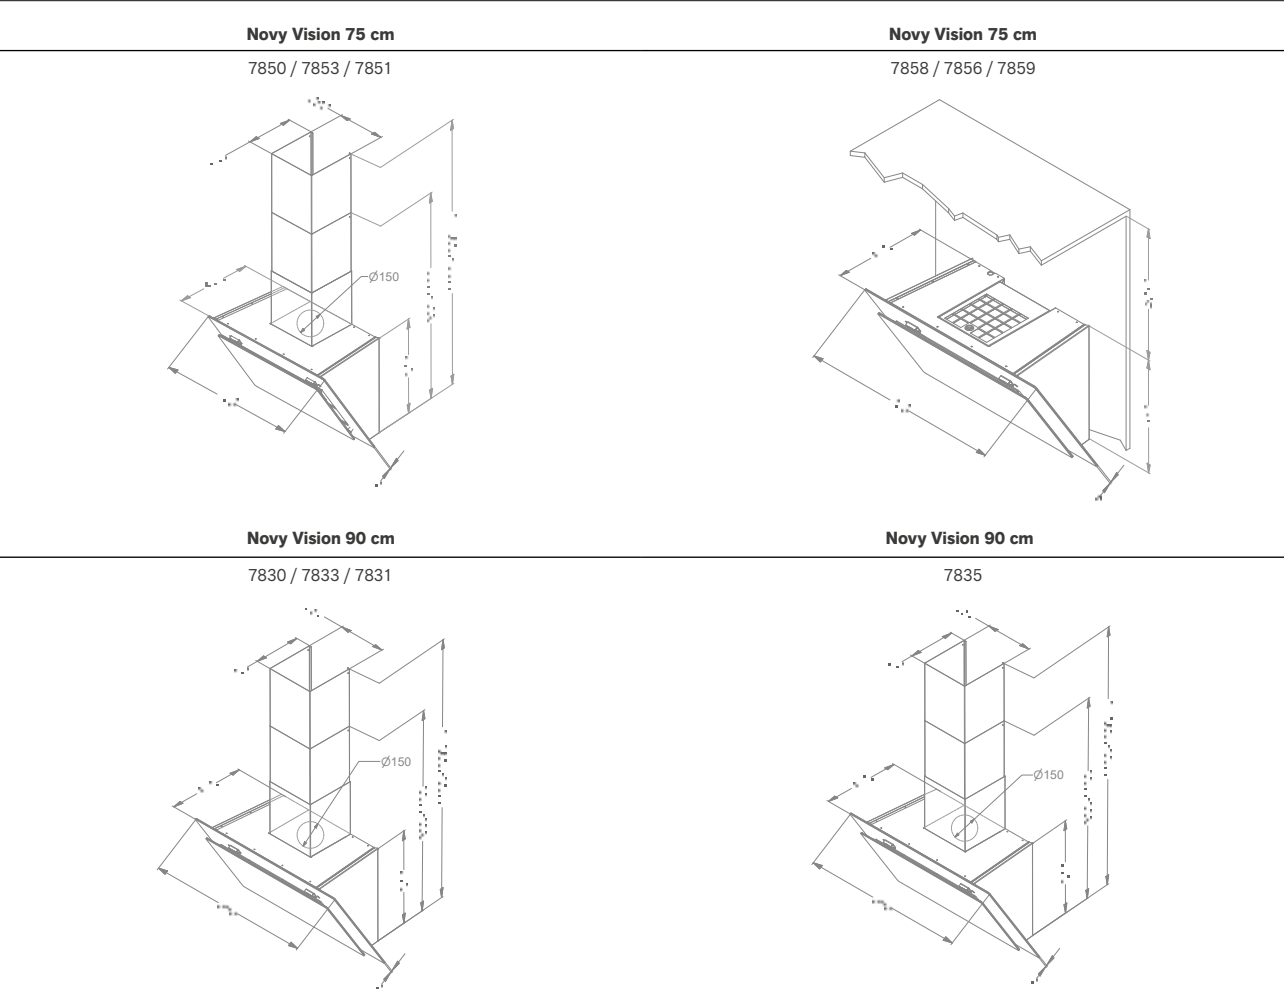

(a) Met supplementair verlengstuk
(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

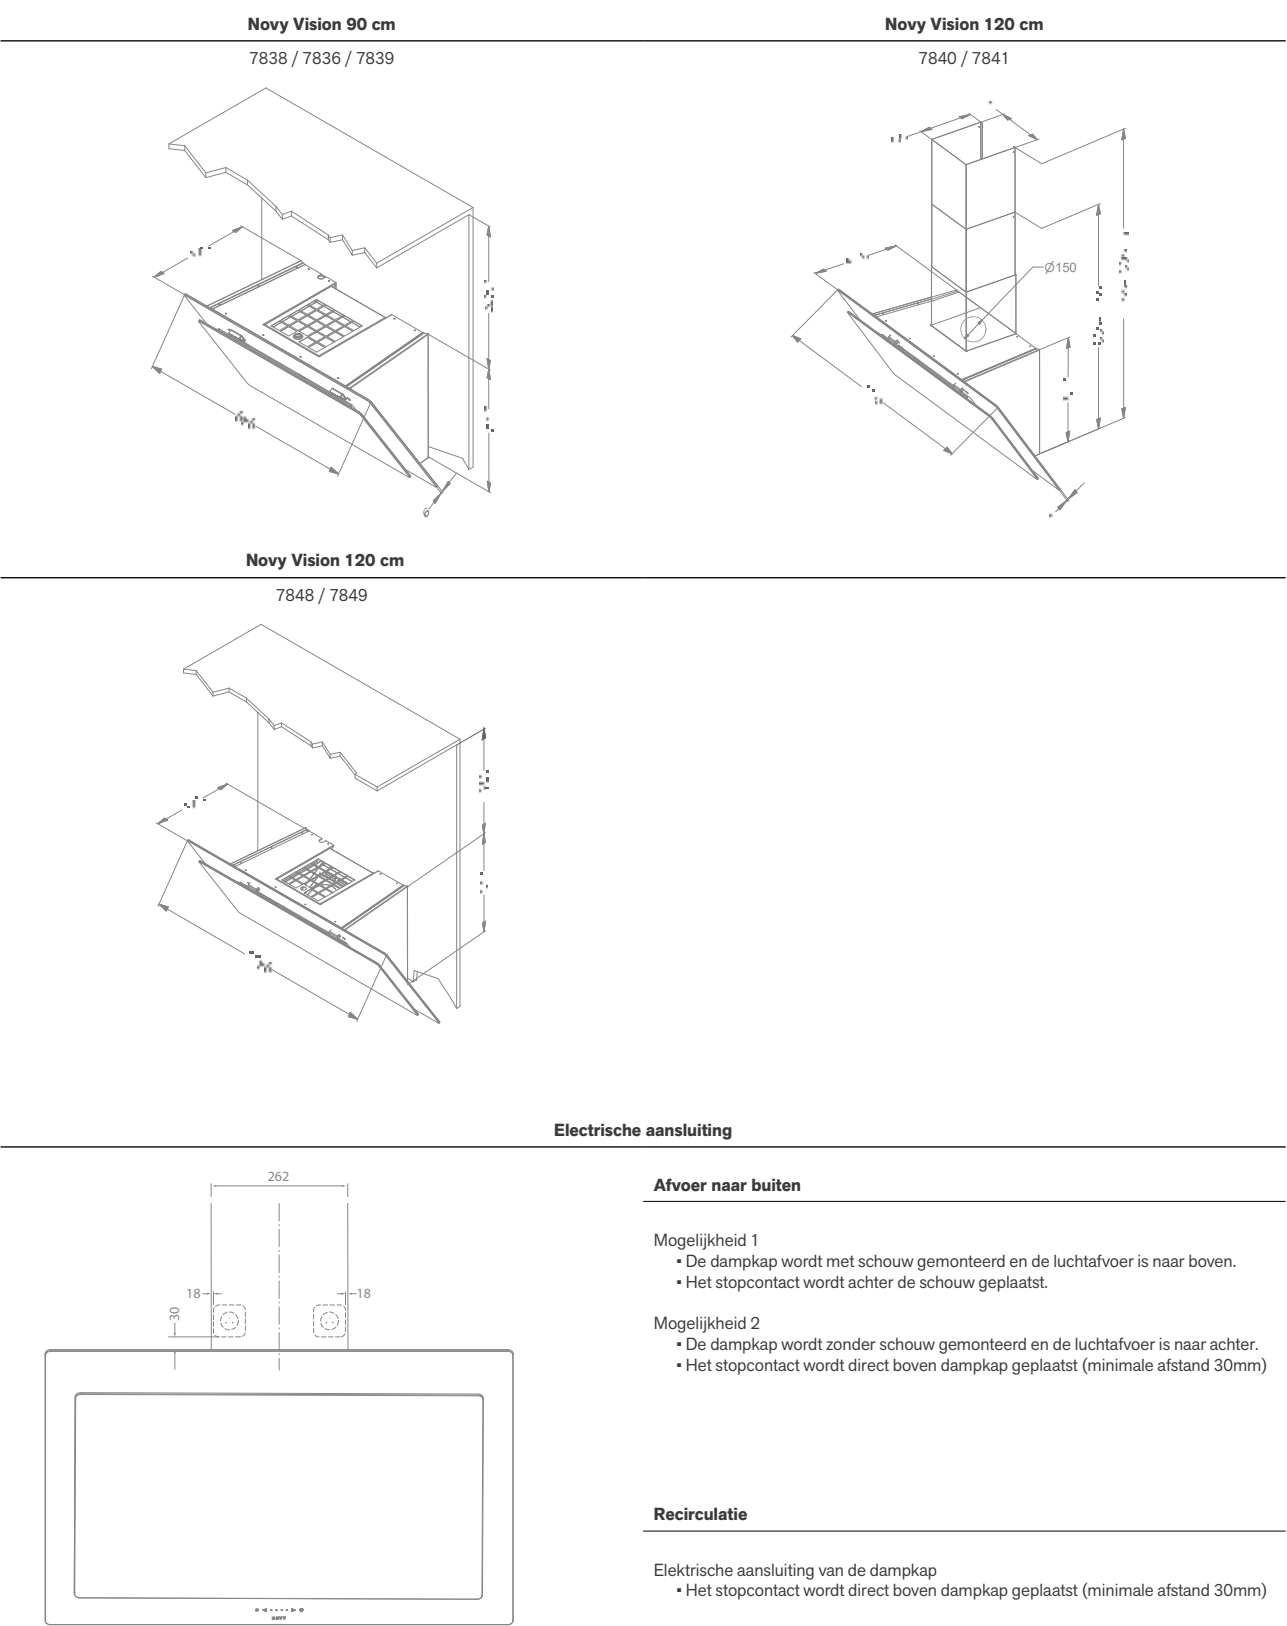

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Motor op afstand													
Binnenmotor	245.999	€ 509							•				
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 824							•				
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.389							•				
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.599							•				

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Diversen													
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengschouw inox	7830.100	€ 249	•				•		•			•	
Verlengschouw zwart	7833.100	€ 309		•				•					
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	7830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit voor InTouch inclusief een interface (te monteren voor de installatie van de dampkap als vervanging voor de originele interface) en een afstandsbediening.	990.021	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 39								•			
Recirculatie													
Monoblock vervangfilter	7400.055	€ 124			•	•				•	•		•





Novy Flatline

- Extra slanke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

Recirculatie
Recirculatie in optie

In optie

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)								
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs/st
90	Geïntegreerd	Inox	A+	635	35	55	7600	€ 1.499
	Geïntegreerd	Mineral Black	A+	635	35	55	7602	€ 1.499
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	€ 1.379
120	Geïntegreerd	Inox	A+	631	36	55	7610	€ 1.999
	Geïntegreerd	Mineral Black	A+	631	36	55	7612	€ 1.999
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	€ 1.849

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een plattendakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische specificaties

			
Novy Flatline wand 90 cm 7600 inox / 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wand 90 cm 7605 inox Zonder motor	Novy Flatline wand 120 cm 7610 inox / 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wand120 cm 7615 inox Zonder motor

Functies				
Bediening	Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Technische eigenschappen				
Kleur	7600 inox 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 inox	7610 inox 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 inox
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪		▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	30	27 + motor	38,5	35,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 12 + motor	230 / 117	230 / 12 + motor





Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1410	1410	1410	1410
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1480		1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
7600, 7602	Geïntegreerde motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Geïntegreerde motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

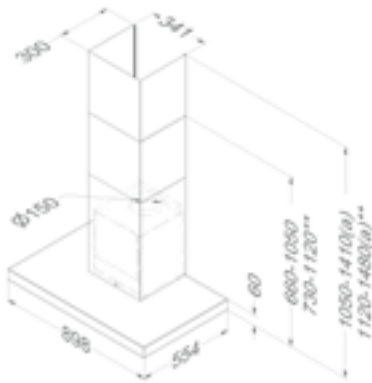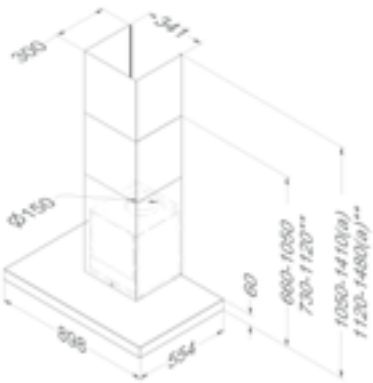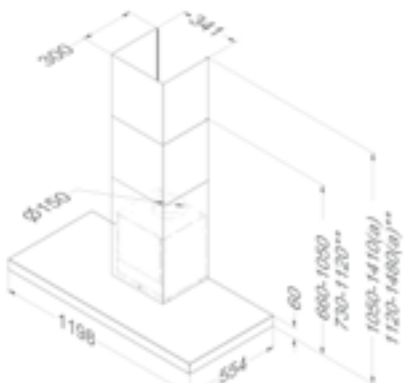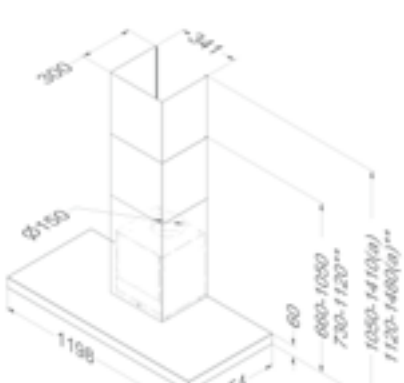Novy Flatline wand 90 cm	
	
7600 / 7602	7605
Novy Flatline wand 120 cm	
	
7610 / 7612	7615

(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie
(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Motor op afstand								
Binnenmotor	245.999	€ 509			•			•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 824			•			•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.389			•			•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.599			•			•
Diversen								
Verlenschouw inox	7600.100	€ 209	•		•	•		•
verlenschouw Mineral Black	7602.150	€ 209		•			•	
Vetfilter (voor vervanging)	7530.020	€ 54	•	•	•	•	•	•
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	€ 124	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 39			•			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recirculatie								
Recirculatie kit	7600.400	€ 174	•	•		•	•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	€ 124	•	•		•	•	





Novy Salsa

- Slanke vormgeving
- Kwalitatieve eenvoud
- Gemakkelijke en eenvoudige bediening
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie
- Subtiële ledverlichting (3.000 K)





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	A	617	48	58	6500	€ 899
90	Geïntegreerd	Inox	A	640	45	57	6510	€ 999
	Geïntegreerd	Zwart	A	640	45	57	6512	€ 1.409

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties


			
Novy Salsa wand 60 cm 6500 inox		Novy Salsa wand 90 cm 6510 inox 6512 zwart	
Functies			
Bediening	Toetsen	Toetsen	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	5	5	
Recirculatie	Optioneel (koolstofcassette)	Optioneel (koolstofcassette)	
Naloopstand (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•	
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•	
Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (3×2)	
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000	
Technische eigenschappen			
Kleur	6500 Inox	6510 Inox 6512 Zwart (≈RAL 9005)	
Motor geïntegreerd	•	•	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	18	20	
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 210	230 / 241	
Afmetingen			
Afmetingen (B×D) (mm)	598×520	898×520	
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140	
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1460	1460	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1525	1525	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	
Positie afvoer	Boven	Boven	
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6500	Geïntegreerde motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512	Geïntegreerde motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

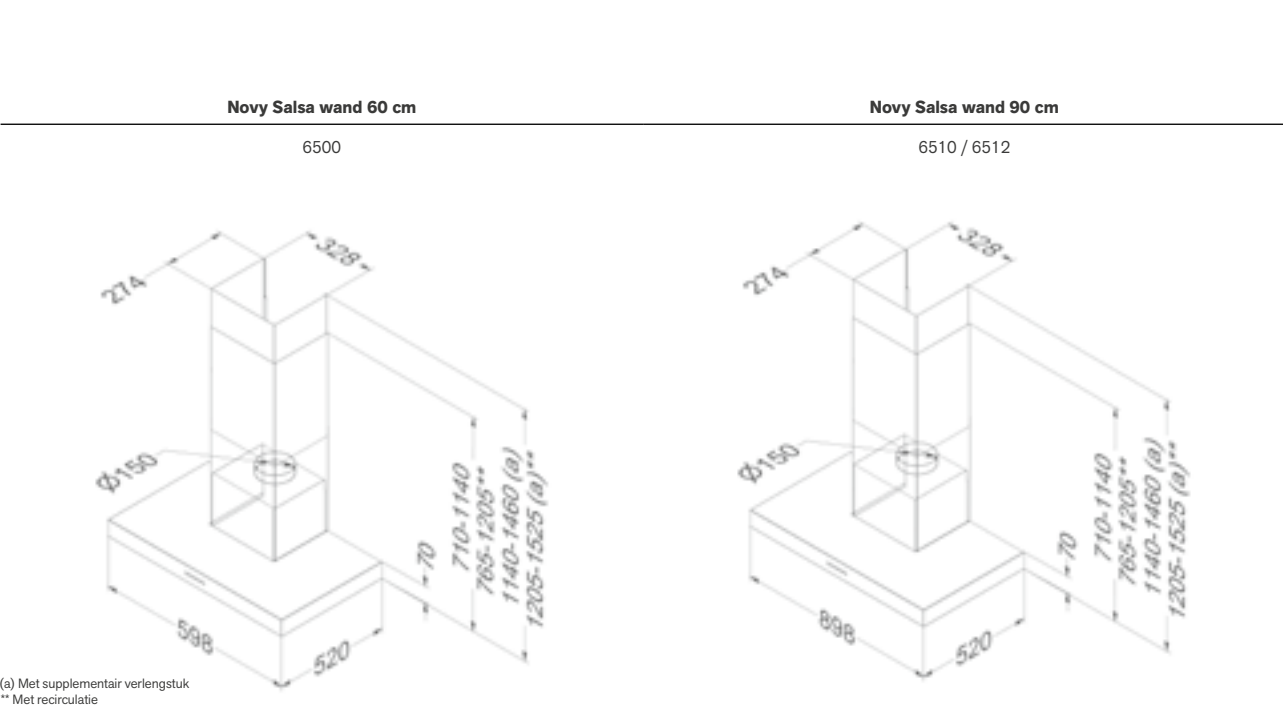

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	6500	6510	6512
Motor op afstand					
Verlengschouw inox	6200.100	€ 224	•	•	
Verlengschouw zwart	6512.100	€ 259			•
Vetfilter (voor vervanging)	6200.020	€ 59	•		
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6200.020	€ 59		•	•
Recirculatie					
Recirculatie kit	6200.400	€ 124	•	•	•
Koolstofcassettes (voor vervanging)	6200.055	€ 59	•	•	•





Eilanddampkappen

Novy Phantom



Breedte					
90 cm					☐
100 cm					☐
108 cm				☐	
120 cm					☐
130 cm	☐				
Kleur					
Wit				☐	
Inox					☐
Mineral Black	☐		☐	☐	☐
Motor					
Geïntegreerd	☐		☐	☐	☐
Zonder motor					☐
Afvoer					
Naar buiten					☐
Recirculatie	☐		☐	☐	Optioneel

p. 198

Novy Pureline Frame



p. 204

Novy Mood



p. 212

Novy Flatline



p. 216





Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable

- Licht doorschijnend glas, voor een eyecatcher in de keuken
- Novy Phantom Frame heeft een subtiel frame voor een industriële look
- Novy Phantom Cable heeft een in hoogte verstelbare stalen kabel voor een zwevend effect
- Vier hoekspots brengen het box in box design tot leven (2.700 K)
- Dimbare led strip creëert sfeervol opwaarts strooilight (2.700 K)
- Functionele dimbare kookverlichting - kleurintensiteit zelf te bepalen (2.700 K tot 4.000 K)
- Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Bediening mogelijk via Novy Connect App, evenals via afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor
bediening dampkap vanop
kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen
mogelijk via smartphone
of tablet



					Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)			
	Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	maximum	Ref.	Prijs/st
Phantom Frame	130	Geïntegreerd	Mineral Black	501	40	59	7540	€ 4.000
Phantom Cable	130	Geïntegreerd	Mineral Black	501	40	59	7530	€ 3.500

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Phantom






Technische specificaties



**Novy Phantom Frame
7540**



**Novy Phantom Cable
7530**

Functies

Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	• (monoblock)	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Nalooptestand (min.)	30	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Functionele verlichting

Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Dimbare verlichting	•	•
Kleur verlichting (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 4.000)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 4.000)

Sfeerverlichting

Hoekspots: soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Led strip: soort verlichting (W)	Led (43)	Led (43)
Dimbare verlichting	•	•
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700

Technische eigenschappen

Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	51	45
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 159	230 / 159

Afmetingen


Afmetingen (B×D) (mm)	1302×475	1302×475
Hoogte van de dampkap (glazen box) (mm)	332	332
Minimale totale hoogte van de dampkap (mm)	582	582
Maximale totale hoogte van de dampkap (mm)	1.650	1.850
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
7540, 7530	Geïntegreerde motor	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

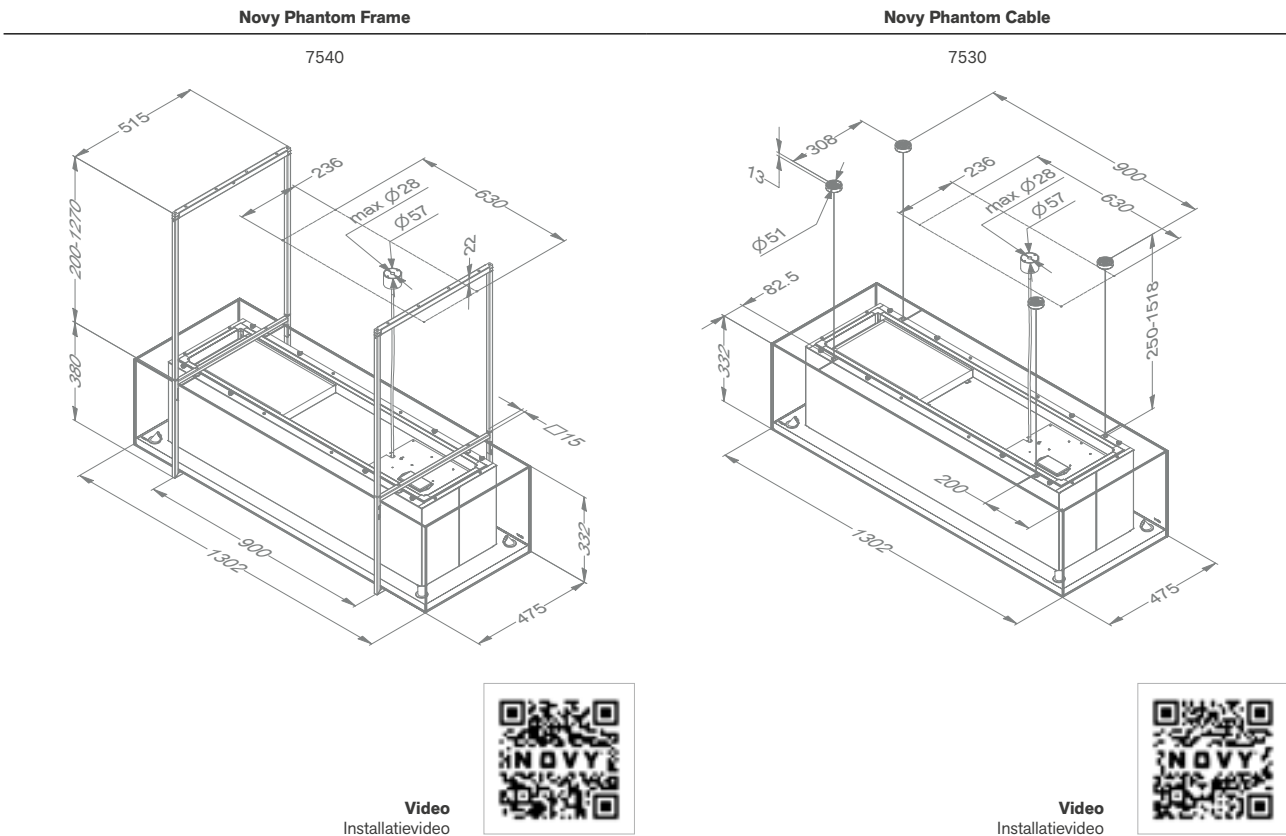



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7540	7530
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	7530.020	€ 54	•	•
Kit langere ophangkabels (4×3,5 m)	7530.100	€ 94		•
Plafondplaat Mineral Black	7530.500	€ 289		•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•
Recirculatie				
Monoblock vervangfilter	7300.055	€ 134	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- Breedte en opstelling aan te passen aan individuele wensen, dankzij modulaire opbouw
- Plaatmateriaal vormt een belangrijk onderdeel van de keuken, daarom wordt dit niet meegeleverd maar voorzien door de professionele keukenbouwer
- Ook bij brede kookoppervlaktes optimale efficiëntie (Vangbereik dampkap B 90/120cm en D 50cm)
- Dimbare ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K) voor belichting werkblad
- Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren)

Novy Pureline Frame / Eilanddampkappen



204 – 205



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie





Breedte (cm) dampkap	Motor	Kleur	Frame (aantal)	Hoogte frame (cm)	Verlichting kits (aantal)	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
							Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Mineral Black	2	70	-	497	35	46	15001	€ 3.000
	Geïntegreerd	Mineral Black	3	70	1	497	35	46	15003	€ 3.800
	Geïntegreerd	Mineral Black	4	70	2	497	35	46	15005	€ 4.600
	Geïntegreerd	Mineral Black	2	80	-	497	35	46	15007	€ 3.000
	Geïntegreerd	Mineral Black	3	80	1	497	35	46	15009	€ 3.800
	Geïntegreerd	Mineral Black	4	80	2	497	35	46	15011	€ 4.600
120	Geïntegreerd	Mineral Black	2	70	-	508	35	45	15002	€ 3.300
	Geïntegreerd	Mineral Black	3	70	1	508	35	45	15004	€ 4.100
	Geïntegreerd	Mineral Black	4	70	2	508	35	45	15006	€ 4.900
	Geïntegreerd	Mineral Black	2	80	-	508	35	45	15008	€ 3.300
	Geïntegreerd	Mineral Black	3	80	1	508	35	45	15010	€ 4.100
	Geïntegreerd	Mineral Black	4	80	2	508	35	45	15012	€ 4.900

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.


Video
Novy Pureline Frame



Technische specificaties

					
Dampkap 90 cm 15001 frame hoogte 70 cm / 15007 frame hoogte 80 cm			Dampkap 120 cm 15002 frame hoogte 70 cm / 15008 frame hoogte 80 cm		
Functies					
Bediening	Toetsen + afstandsbediening (zwart)	Toetsen + afstandsbediening (zwart)			
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie			
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6			
Met geluiddemper	▪	▪			
Recirculatie	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)			
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪			
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪			
Nalooptestand (min.)	30	30			
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪			
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪			
Verlichting dampkap					
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar			
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000			
Verlichting legplank					
Soort verlichting (aantal/W)					
Kleur verlichting (K)					
Werking					
Technische eigenschappen					
Aantal frames	2	2			
Kleur	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)			
Motor geïntegreerd	▪	▪			
Plafondkap (elektrische aansluiting)	▪	▪			
Lengte snoer (cm)	180	180			
Gewicht excl. legbord* (kg)	53	57			
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 117			
Afmetingen					
Afmetingen dampkap (B×D) (mm)	868×508	1168×508			
Uitsparingsmaat onderste plank (B×D) (mm)	845×485	1145×485			
Afmetingen behuizing (B×D×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330			
Uitsparingsmaat bovenste plank (B×D) (mm)	401×248	401×248			
Positie afvoer	Boven	Boven			
Afmetingen frame					
Afmetingen (B×D) (mm)	25×806	25×806			
Afmetingen (H) (mm)	700 of 800	700 of 800			
Diepte plaatmateriaal legbord (mm)*	750	750			
Dikte plaatmateriaal legbord (mm)*	18-25	18-25			
Montagehoogte					
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850			
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850			
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850			

* Legplank zelf voorzien en rekening houden met voldoende draagkracht en juiste dikte


			
Dampkap 90 cm 15003 frame hoogte 70 cm / 15009 frame hoogte 80 cm		Dampkap 120 cm 15004 frame hoogte 70 cm / 15010 frame hoogte 80 cm	
Dampkap 90 cm 15005 frame hoogte 70 cm / 15011 frame hoogte 80 cm		Dampkap 120 cm 15006 frame hoogte 70 cm / 15012 frame hoogte 80 cm	
Toetsen + afstandsbediening (zwart)		Toetsen + afstandsbediening (zwart)	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
6		6	
▪		▪	
▪ (Monoblock)		▪ (Monoblock)	
▪		▪	
▪		▪	
30		30	
▪		▪	
▪		▪	
Led (4×2) / dimbaar		Led (4×2) / dimbaar	
2.700 of 4.000		2.700 of 4.000	
Led (3×2) / dimbaar		Led (3×2) / dimbaar	
2.700 of 4.000		2.700 of 4.000	
Gelijktijdig met dampkap		Gelijktijdig met dampkap	
3		3	
Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral Black (≈RAL 9005)	
▪		▪	
▪		▪	
180		180	
61		66	
230 / 123		230 / 123	
868×508		1168×508	
845×485		1145×485	
872×556×330		1172×556×330	
401×248		401×248	
Boven		Boven	
25×806		25×806	
700 of 800		700 of 800	
750		750	
18-25		18-25	
650–850		650–850	
650–850		650–850	
650–850		650–850	
650–850		600–850	
650–850		600–850	
650–850		600–850	

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	90 cm dampkap	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	120 cm dampkap	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

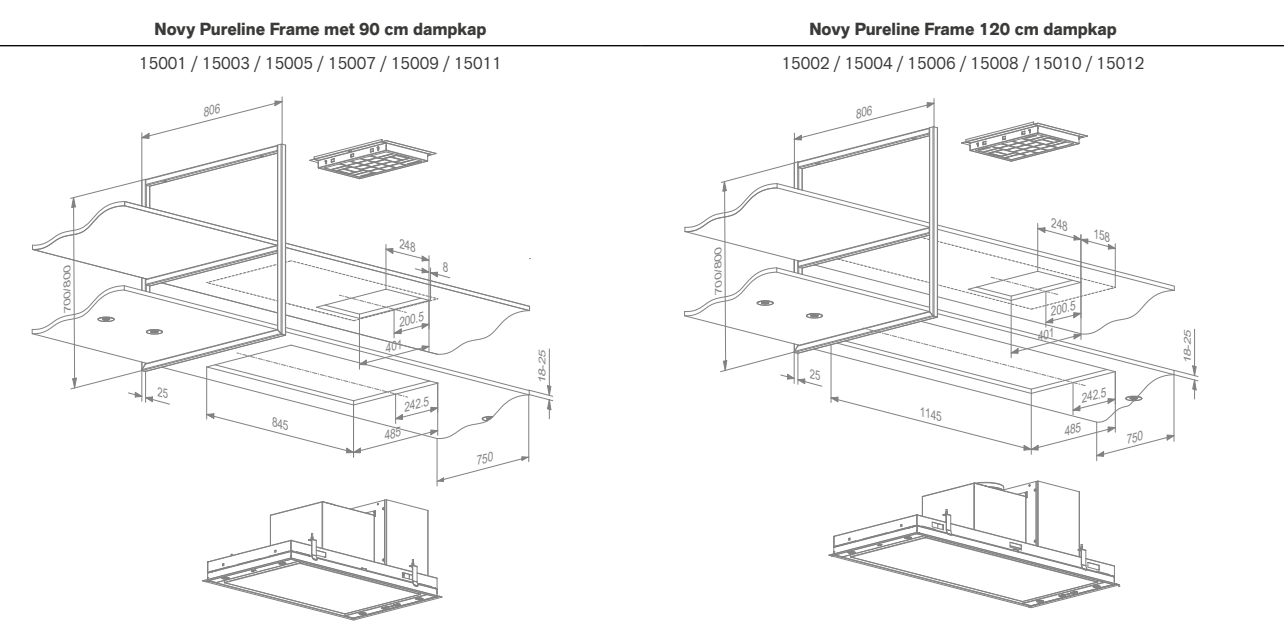

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	€ 59	•	•
Monoblock filter (vervanging)	7300.055	€ 134	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•

6830.020

7300.055

840.029

Video
Installatievideo

In detail

- 1 Creatieve invulling plaatmateriaal door professionele keukenbouwer (dikte 18-25mm / breedte 750 mm)

2 Mineral Black (≈RAL 9005) gelakt frame voor aan het plafond (dikte 25 mm). Hoogte frame 700 mm of 800 mm.

3 Breedte en opstelling aan te passen aan individuele wensen, dankzij modulaire opbouw (gelakt ≈RAL 9005)

4 Zwarte plafondkap

5 Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid

6 Achter de behuizing van de dampkap bevindt zich de motor- en recirculatiebox

7 Strakke afdekking van ledverlichtingen en aansluiting. Eenvoudig in te korten

8 Dimbare ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K) voor belichting werkblad. Elke verlichtingsset bevat 3 leds inclusief bedrading (aantal verlichtingskit afhankelijk per model). Afhankelijk van de ontwerpensen kunnen 2 of 3 leds geplaatst worden. Belangrijk voor het 4-frame model: voor beide verlichtingsets moet hetzelfde aantal spots worden gebruikt.


9 Ook bij brede kookoppervlaktes optimale efficiëntie (Vangbereik dampkap B 90/120cm en D 50cm)

10 Advies maximale breedte afstand frames tussen dampkap is 1250 mm




Personaliseer uw Novy Pureline Frame


- 1 Bepaal het aantal en hoogte van de frames

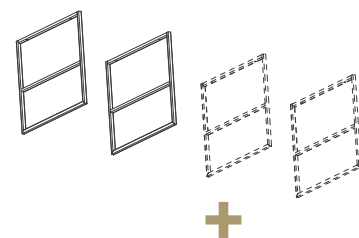



- 2 Bepaal de breedte van de dampkap & de positie in het frame

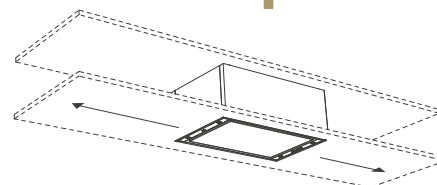

- 3 Bepaal de textuur en het design van uw planken (niet inbegrepen in de kit)

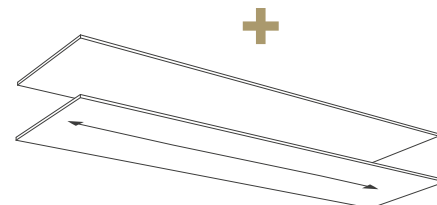

- 4 Bepaal de verlichtingskit en de positie van de verlichting

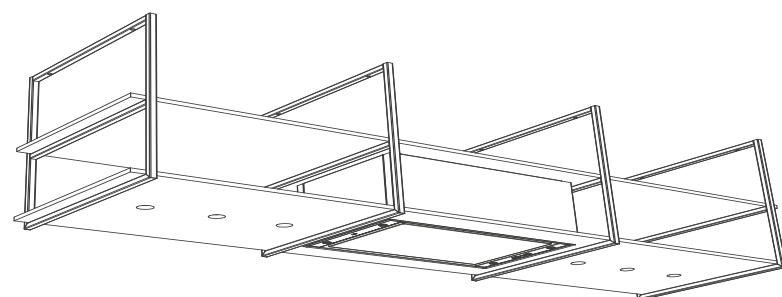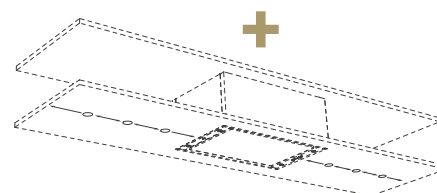

Video
Personaliseer uw
Novy Pureline Frame





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- Efficiënte dampkap en verlichtingsarmatuur in één
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid (monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening

Novy Mood / Eilanddampkappen



212 – 213



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
				Minimum	maximum		
108	Geïntegreerd	Wit	661	53	69	7550	€ 3.279
	Geïntegreerd	Mineral Black	661	53	69	7552	€ 3.279

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Mood



Technische specificaties



Functies	
Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	•
Recirculatie	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Soort verlichting (W)	Led (32) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	Standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen	
Kleur	7550 wit (≈RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 196


Afmetingen	
Afmetingen (B×D) (mm)	1080×246
Hoogte van de dampkap (mm)	370
Minimale totale hoogte van de dampkap (mm)	620
Maximale totale hoogte van de dampkap (mm)	1.870
Positie afvoer	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
7550, 7552	Geïntegreerde motor	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

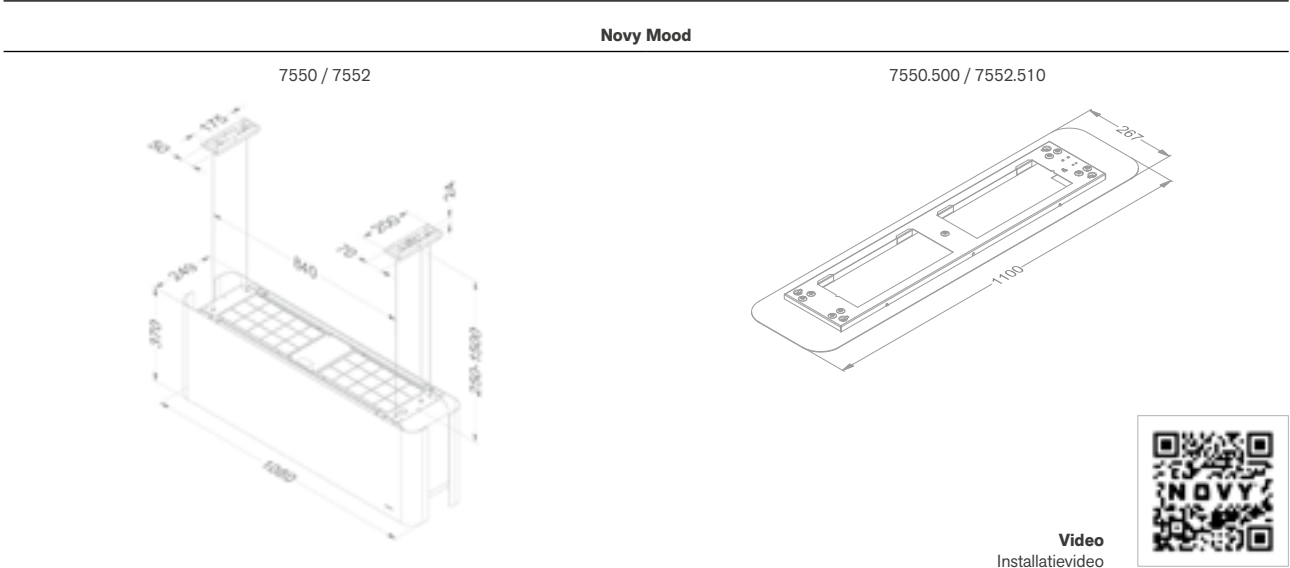

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7550	7552
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 4 st)	7550.030	€ 59	•	•
Kit langere ophangkabels (4×3,5 m)	7550.100	€ 94	•	•
Kit ophangset Mineral Black	7552.310	€ 124		•
Plafondplaat wit	7550.500	€ 189	•	
Plafondplaat Mineral Black	7552.510	€ 189		•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•
Recirculatie				
Monoblock vervangfilter (set bevat 2 st)	7550.400	€ 274	•	•





Novy Flatline

- Extra slanke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie
- Stille en efficiënte werking door randafzuiging
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Flatline / Eilanddampkappen



216 – 217



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Inox	A+	707	35	53	7640	€ 2.024
	Geïntegreerd	Mineral Black	A+	707	35	53	7642	€ 2.204
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	€ 1.819
100	Geïntegreerd	Inox	A	743	47	57	7650	€ 2.109
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	€ 1.939
120	Geïntegreerd	Inox	A	744	47	57	7660	€ 2.289
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	€ 2.119

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische specificaties



Novy Flatline eiland 90 cm
7640 inox /
7642 Mineral Black (≈RAL 9005)

Novy Flatline eiland 90 cm
7645 inox
Zonder motor

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700

Technische eigenschappen		
Kleur	7640 inox 7642 Mineral Black (≈RAL 9005)	inox
Motor geïntegreerd	▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	36	33 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 13 + motor

Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D)	900×600	900×600
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel A / B	1170 / 1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850



Novy Flatline eiland 100 cm
7650 inox

Novy Flatline eiland 100 cm
7655 inox
Zonder motor

Novy Flatline eiland 120 cm
7660 inox

Novy Flatline eiland 120 cm
7665 inox
Zonder motor

Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	

Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700

inox	inox	inox	inox
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + motor	42	39 + motor
230 / 308	230 / 13 + motor	230 / 300	230 / 13 + motor

1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Boven	Boven	Boven	Boven
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7640, 7642	Geïntegreerd	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Geïntegreerd	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Geïntegreerd	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische tekeningen

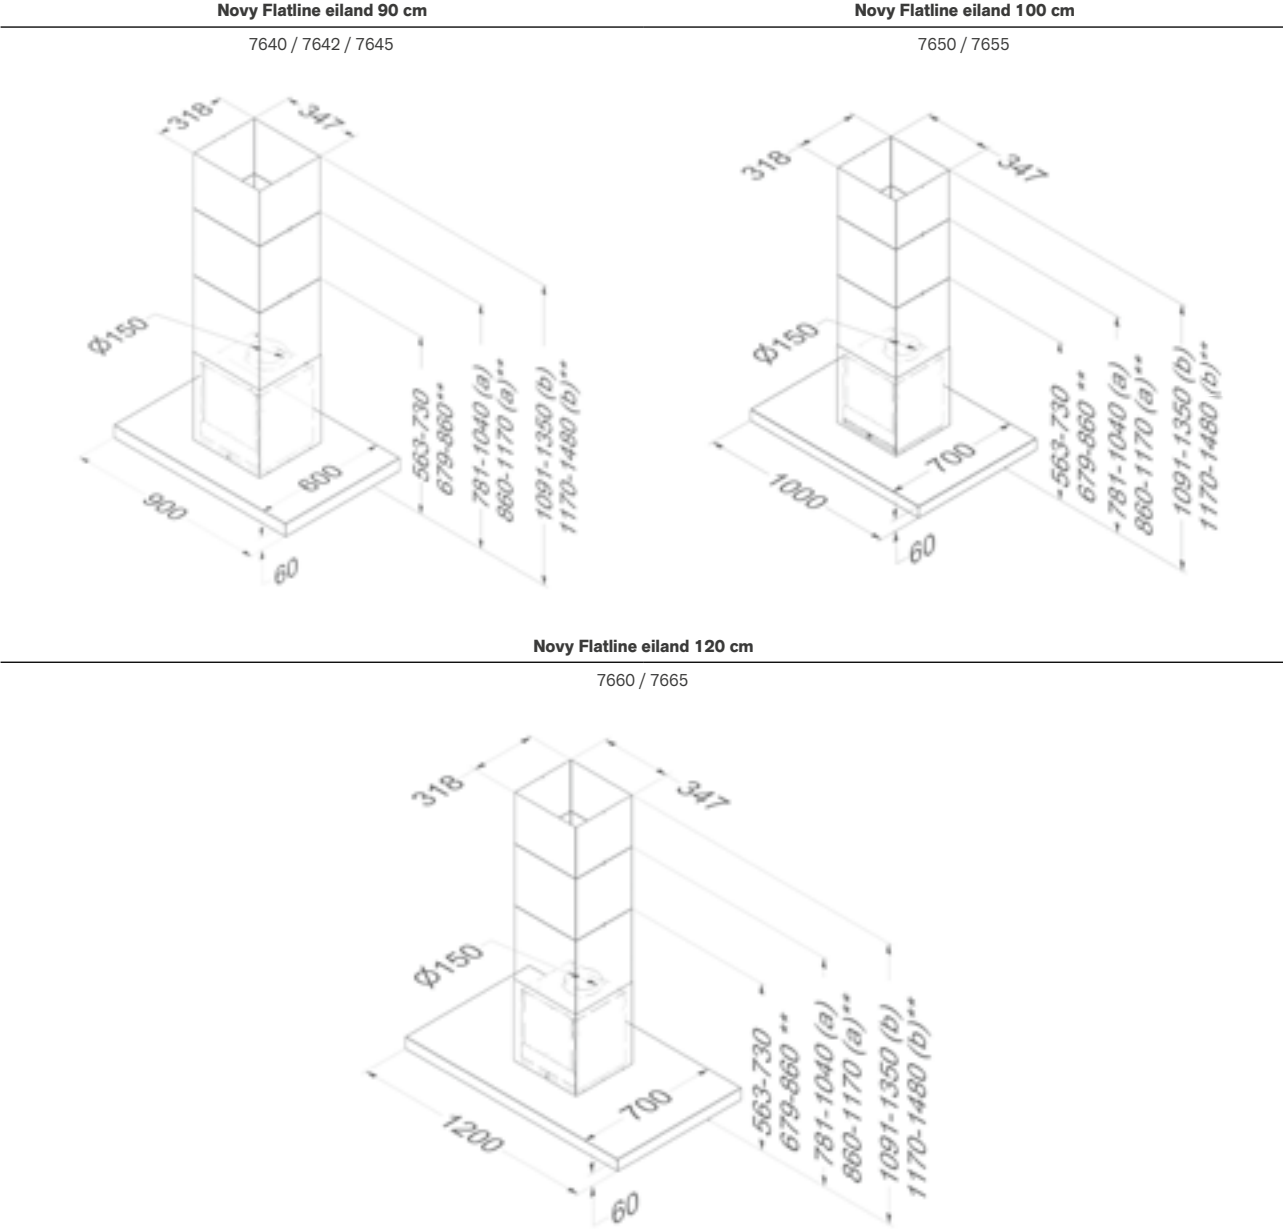

(a) Met supplementair verlengstuk - (b) Met supplementair verlengstuk (hoogte) - ** Met recirculatie

Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Motor op afstand									
Binnenmotor	245.999	€ 509			•		•		•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 824			•		•		•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.389			•		•		•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.599			•		•		•
Diversen									
Verlengschouw inox optie A	7640.120	€ 374	•		•	•	•	•	•
Verlengschouw inox optie B	7640.130	€ 489	•		•	•	•	•	•
Verlengschouw Mineral Black optie A	7642.120	€ 374		•					
Verlengschouw Mineral Black optie B	7642.130	€ 489		•					
Vetfilter (voor vervanging)	7530.020	€ 54	•	•	•	•	•	•	•
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	€ 124	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (wit)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (zwart)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 39			•		•		•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs/st	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recirculatie									
Recirculatie kit	7640.400	€ 234	•	•		•		•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	€ 124	•	•		•		•	



Dampkap accessoires

Recirculatie	p. 226
Motoren	p. 230
Onderhoud	p. 232
Installatie-accessoires	p. 234

Accessoires vindt u per product terug op de desbetreffende productpagina.



Recirculatie

Door te kiezen voor recirculatie wordt geen warme lucht meer afgevoerd naar buiten en bespaart u energie. Bovendien biedt een dampkap met recirculatie meer plaatsingsvrijheid dan een dampkap met afvoer naar buiten. De basis van deze technologie is een vernieuwde monoblock filter die zorgt voor een buitengewone hoge absorptiegraad van kookgeuren.

Installatiemethodes

Novy inbouwbox met geïntegreerde monoblock filter en uitblaas-rooster voor werkbladafzuiging, plafondunits en in- en onderbouw-dampkappen

De Novy inbouwbox met monoblock filter wordt ingebouwd in een bestaande structuur, kast of plint en daarna verbonden met de dampkap. De aangezogen kookdampen worden gefilterd van geuren door de monoblock filter in de box. Het designrooster draagt bij aan een goede doorstroming van de gefilterde lucht en heeft daarnaast ook een fraai design.

Novy biedt een ruim assortiment aan accessoires die het mogelijk maken om de dampkap aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo haalt u optimaal gebruiksplezier uit de dampkap.



Basiskits met geïntegreerde monoblock filter voor plafondunits, inbouwdampkappen en telescopische dampkappen

Voor plafondunits, inbouwdampkappen en telescopische dampkappen kan een basiskit besteld worden wanneer u opteert voor recirculatie. De basiskit bestaat uit een monoblock filter. Deze wordt direct achter de vetfilter geplaatst. Voor de Novy Fusion Pro, Fusion, telescopische dampkap en telescopische dampkap Essence is een speciaal uitblaasrooster ontworpen voor bovenkasten (906.450) om optimaal de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm. Voor plafondunits en inbouwgroepen dient u een uitblaasrooster zelf te voorzien om de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen.

Basiskits voor wand- en eilanddampkappen

Voor wand- en eilanddampkappen kiest u voor een basiskit met monoblock filter. Deze wordt geïntegreerd in de schouw van de dampkap. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. De gereinigde lucht gaat weer in de keuken via de uitblaasopening in de schouw.

Dampkappen met standaard recirculatie

Sommige dampkappen zijn standaard voorzien van recirculatie met monoblock filters.



Vervangbare koolstoffiltercassettes

Bij Salsa en Essence dampkappen wordt met vervangbare koolstoffiltercassettes gewerkt. De cassettes worden vervangen na verloop van tijd. De kit bestaat uit een cassette gevuld met actieve koolstofkorrels. Het uitblaasrooster (behalve bij Salsa) om de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen, dient zelf te worden voorzien in een luifel, decoratieve schouw of kast.

Onderhoud

Vervanging monoblockkoolstoffilter of actieve koolstoffiltercassettes

Na 3 à 5 jaar (afhankelijk van de modellen en afhankelijk van de intensiteit waarmee gekookt wordt) is de monoblock filter aan vervanging toe. Alle dampkappen hebben een reinigingsindicator die in het geval van een monoblock filter oplichten na 900 kookuren (afhankelijk van de modellen). Bij de dampkappen met actieve koolstoffiltercassettes licht de indicator na 120 uur op en zal de cassette moeten vervangen worden.

Monoblock filters en koolstoffiltercassettes kan u via de webshop bestellen. 

Recirculatieboxen





Technische specificaties

841.400 wit 842.400 Mineral Black 843.400 grijs € 404 7931.400 wit 7932.400 Mineral Black 7933.400 grijs € 449		
Technische gegevens		
Te combineren met o.a.	Plafondunits en inbouwunits	Plafondunits en inbouwunits
Te monteren in	Wand / plafond / kast	Wand / plafond / kast
Type	Recirculatiebox	Recirculatiebox
Kleur rooster	841.400 wit (≈RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 843.400 grijs (≈RAL 7030)	7931.400 wit (≈RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7933.400 grijs (≈RAL 7030)
Inclusief monoblock filter(s)	•	•
Aantal monoblock filters	1	2

Meegeleverde accessoires

Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 ×140
Uitsparingsmaat (B×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Minimale hoogte plint		
Afmeting inlaat (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Positie inlaat	Hoek achter / hoek boven / hoek zijkant Recirculatiebox 180° draaibaar	Hoek achter / zijdelings (89 x 222) / Boven (Ø150) Recirculatiebox 180° draaibaar

Accessoires		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox	830.055 € 134	7900.055 (bestel 2×) € 124

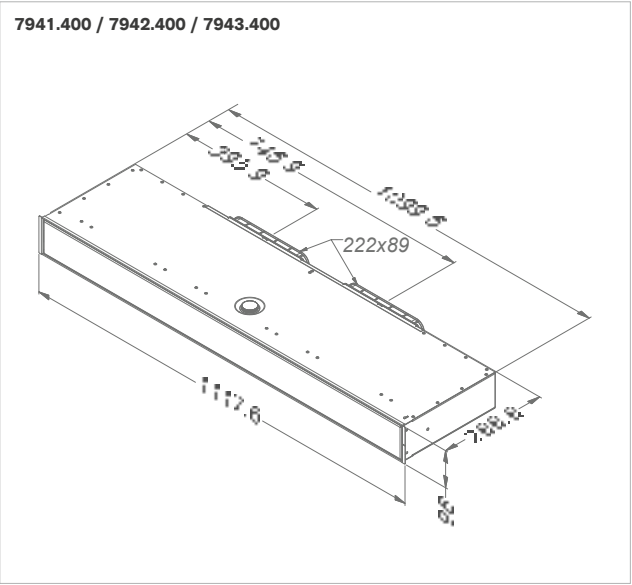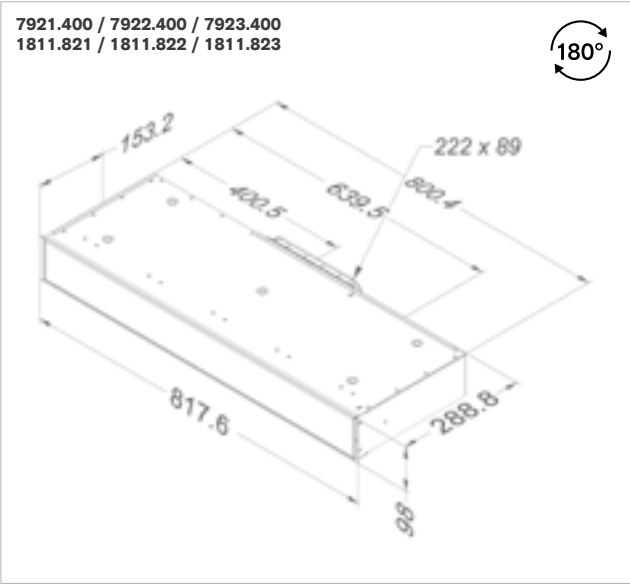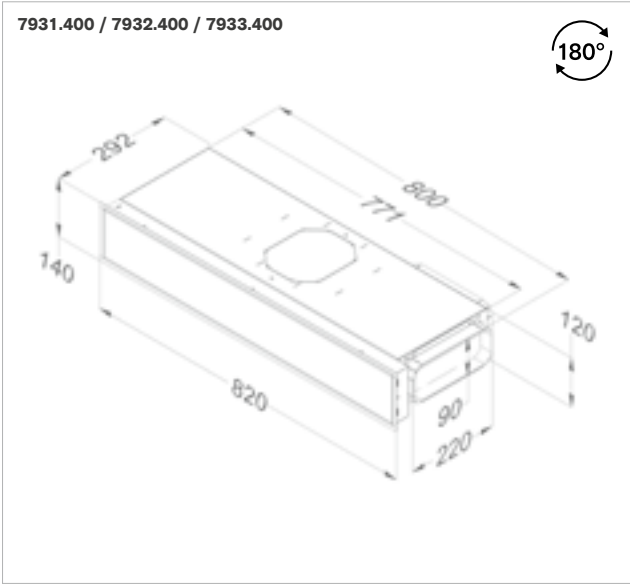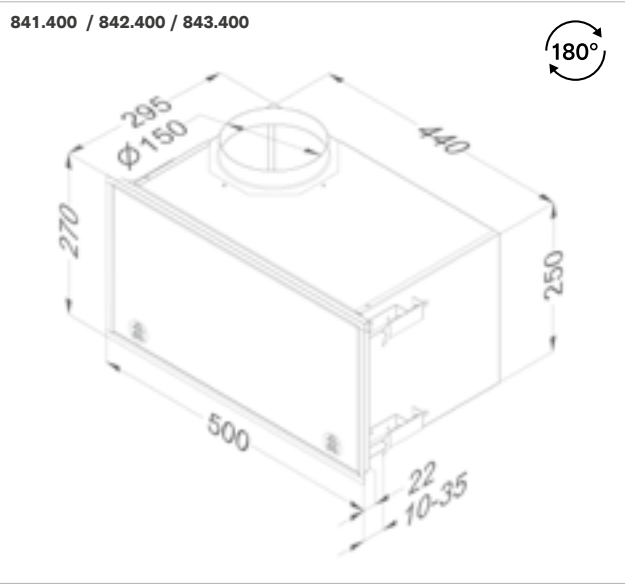

Motoren

Motoren op afstand

Bij modellen zonder motor kunt u kiezen voor een motor op afstand. De keuze bestaat tussen montage binnenshuis, montage op de gevel en diverse motoren voor montage buitenshuis. Dit maakt een beperkte inbouwhoogte in een verlaagd plafond en absolute stilte in de keuken mogelijk. Bij het monteren van de motor op afstand is het geluidsniveau afhankelijk van het type motor en de installatie.

Standaard zit bij de dampkap een verbindingskabel van ca. 4 m (modelafhankelijk). Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen dampkap en motor groter is.

Kit om motoren op afstand binnen te plaatsen

Bij Pureline, Pureline Pro en Mini Pureline modellen kan de motor makkelijk op afstand binnen geplaatst worden met een extra installatiekit.

Standaard zit bij deze installatiekit een verbindingskabel van 5 m.

Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen dampkap en motor groter is.

Technische specificaties

Functies
Bediening
Aantal snelheden
Met geluiddemper (geïntegreerd)
Met geïsoleerde platdakopstand
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper
Met automatische terugslagklep
Kit met geluiddemper (verbindingsstuk, wanddoorvoer en aluminium tape)
Met geïsoleerde schakelaar
Minimale / maximale werk temperatuur (°C)
Materiaal
Materiaal platdakmotor aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal platdakopstand aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal terugslagklep gegalvaniseerd
Technische eigenschappen
Gewicht motorhuis (kg)
Netspanning (V) / Electricse aansluitwaarde (W)
Afmetingen
Afmetingen motorunit (B×D×H) (mm)
Diameter uitblaasopening (mm)
Positie afvoer
Diameter inlaat (kanaal) (mm)
Diameter inlaat (opening op het dak/in de muur) (mm)



Motor op afstand
245.999 zwart

€ 509



Gevelmotor
445.999 inox

€ 824



Platdakmotor 48,8 cm
745.999




€ 1.389



Platdakmotor 78,4 cm
755.999
met geluiddemper

€ 1.599

In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
•		•	•
		•	•
	•	•	•
	•		•
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Boven / rechts / links / voor / achter	Onder	Verticaal	Verticaal
150		150	150
	180	180	180



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
245.999	1000	401 / 350	503 / 370	634 / 410	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Geluidsniveau van de dakventilatoren zijn gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Onderhoud

Vetfilters

Om een optimale vetfiltering van de vetten te garanderen, is het noodzakelijk om de vetfilter regelmatig (1 x per maand) te reinigen. De geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle dampkappen is een geheugensteuntje en lichten op na 20 kookuren. De vetfilter kan in de vaatwasser gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om de filter volledig te vervangen.

De vetfilters kan u via de webshop bestellen.

Inoxreiniger

Voor het optimaal reinigen van de inox dampkap raden wij u de Novy inoxreiniger aan. Het is een zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat en makkelijk is op te wrijven.

906.060	Inox reiniger	€ 29
---------	---------------	------

De inoxreiniger kan u via de webshop bestellen.

Installatie-accessoires

InTouch

InTouch biedt de mogelijkheid om de Novy-dampkap te bedienen vanaf de Novy InTouch inductiekookplaat.

Bijna alle dampkappen met elektronisch bediening kunnen standaard of middels een optionele InTouch kit gecombineerd worden met Novy InTouch inductiekookplaten.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame en Mood zijn standaard voorzien van de InTouch functie.

Voor de Novy Telescopische dampkap (663/693) en Vision is optioneel een InTouch kit (incl. afstandsbediening) beschikbaar.

990.021	Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)	€ 124
---------	--	-------

Afstandsbediening

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame en Mood zijn standaard voorzien van een afstandsbediening.

Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom en Mood kunnen ook bediend worden via de Novy Connect applicatie.

Optioneel kunnen de Novy Crystal, Fusion Pro, Fusion en Flatline voorzien worden van een afstandsbediening.

840.029	Afstandsbediening wit (los te verkrijgen)	€ 94
840.049	Afstandsbediening zwart (los te verkrijgen)	€ 124

Kit ledverlichting

Bij een aantal modellen kan u de bestaande ledverlichting 2.700 K (warm wit) vervangen door ledverlichting 4.000 K (neutraal wit).

Novy Pureline (Compact) en Mini Pureline zijn voorzien van dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden van 2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit).

Kit aansturing van externe verlichting of externe kleppen

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw dampkap. Of dient u een elektrische klep aan te sturen op het moment dat de dampkap in werking treedt? Via de kit 990.030 kunt u beide aansturen. De kit is toepasbaar op de Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, vlakscherm dampkap (663/693) en Flatline.

Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard voorzien van een connector waarmee het mogelijk is om externe verlichting (max. 300 W) aan te schakelen.

Verlengschouwen wand- en eilanddampkappen

Indien de standaard onderschouw te kort is, kunt u steeds opteren voor een verlengschouw. Bij bestelling van een verlengstuk wordt de onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen te vermijden.

Input / output module

Het potentiaalvrij input (ingang) contact kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een venstercontactschakelaar te verbinden. Dit zorgt ervoor dat de afzuiging pas in werking treedt wanneer een raam of extra toevoerklep voor luchttoevoer is geactiveerd. De output (uitgang) is een potentiaalvrij contact en

levert dus geen rechtstreeks uitgangsvermogen. Het is dus mogelijk om een externe sfeerverlichting (niet mogelijk voor de Novy Pureline Pro of Pureline Pro Compact) of elektrische klep met externe voeding hiermee aan te sturen vanaf het moment dat de afzuiging in werking treedt.

De module 990.036 is toepasbaar met Novy Panorama 90, Novy Panorama 120, Pureline Pro en Pureline Pro Compact.

Adapter voor beperkte inbouwhoogte

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de Novy Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline en Mini Pureline te demonteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. De adapter wordt direct op de plafondunit of inbouwunit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie binnenshuis gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. De adapter altijd monteren in combinatie met de kit voor motor op afstand .

Om het installeren te vereenvoudigen is het aan te raden om het laatste stuk tussen plat kanaalwerk en dampkapgebruik te maken van flexibel plat afvoerkanaal (906.408).

Novy Sense Sensor: Automatische snelheidsregeling

De Novy Sense sensor biedt naast de manuele ook een automatische snelheidsregeling aan voor de Novy Pureline Pro en Pureline Pro Compact. In automodus detecteert de sensor de intensiteit van kookdampen (op basis van vocht en vervuiling) en geuren en stelt de optimale motorsnelheid in. Via de Novy Connect app kan op ieder moment de luchtkwaliteit in de keuken gecontroleerd worden.

Deze sensor is optioneel en moet voorafgaand aan de installatie van het toestel worden gemonteerd voor optimale prestaties en gebruiksgemak.




Installatie-accessoires

De goede werking van een dampkap wordt mede bepaald door de goede installatie van het toestel en daar dient u vaak al in een vroeg stadium van het bouwproces over na te denken. Novy biedt een breed gamma aan installatie accessoires aan voor uw specifieke situatie.

Platte afvoerkanalen

Deze kanalen zijn zeer geschikt voor plafonds met geringe inbouwhoogte.

906.401
Vlak kanaal 1000 mm
89×222×1000 mm
(mannelijk)
€ 39



906.402
Verbindingsstuk
94×227×80 mm
(vrouwelijk)
€ 19



906.403
Horizontale bocht 90° met luchtgeleiders
94×227×290 mm
(vrouwelijk)
€ 39



906.408
Platte flexibele buis
89×222×750 mm
(mannelijk)
€ 94



906.404
Verticale bocht 90° met luchtgeleiders
94×175×227 mm
(vrouwelijk)
€ 39



906.405
Hoek adapter
Ø 150 mm met luchtgeleiders (mannelijk)
94×227×205 mm
(vrouwelijk)
hoogte 140 mm
€ 39



906.406
Overgangsstuk
Ø 150 mm
94×227×150 mm
(vrouwelijk)
€ 39



906.407
Muurdoorvoer inox met terugslagklep
222×89 mm
diepte verbindingstuk
120 mm
€ 209



906.418
Bocht 15° voor platte kanalen
94×227×138 mm
(mannelijk / vrouwelijk)
€ 19



Terugslagkleppen

Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

Terugslagklep
906.431
mechanische terugslagklep,
Ø 125 mm (mannelijk) - € 39
906.432
mechanische terugslagklep,
Ø 150 mm (mannelijk) - € 39



Elektrische klep
906.270
elektrische klep Ø 125 mm, 230 V
(mannelijk) N/C met veerteruggang,
te combineren met kit 990.030
€ 224
906.271
elektrische klep Ø 150 mm, 230 V
(mannelijk) N/C met veerteruggang,
te combineren met kit 990.030
€ 234



Ronde kanalen & toebehoren

Ronde buis 1 m (mannelijk)
906.410
Ø 125 mm - € 39
906.415
Ø 150 mm - € 39



Verbindingstuk (vrouwelijk)
906.412
Ø 125 mm - € 19
906.417
Ø 150 mm - € 19



Bocht 90° (met luchtgeleiders voor een beter resultaat) (vrouwelijk)
906.411
Hoogte 187 mm - Ø 125 mm - € 29
906.416
Hoogte 212 mm - Ø 150 mm - € 39



Flexibele buis alumium (Trek flexibele kanalen maximaal uit en snij deze op maat af.)
906.216
Ø 127 mm, lengte 10 m - € 79
906.218
Ø 152 mm, lengte 10 m - € 79




Stugge flexibele aluminium buis
906.219
Ø 127 mm, lengte 3 m - € 29
906.217
Ø 152 mm, lengte 3 m - € 39
906.430
Ø 202 mm, lengte 3 m - € 49



Flexibele geluiddemper, lengte 1 m
906.288
Ø 127 mm - buitenste Ø 180 mm
€ 49
906.287
Ø 152 mm - buitenste Ø 210 mm
€ 49



Broekstuk (mannelijk)
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm - € 59
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm - € 144
906.297
elleboog 45° – Ø 125 mm / stuk - € 39



Klemband
906.290
instelbereik Ø 60 – 135 mm - € 19
906.291
instelbereik Ø 60 – 215 mm - € 19
906.292
aluminium tape, breedte 50 mm
(per 50 m) - € 29



Installatiekit (terugslagklep, 3 m aluminium tape, 3 m aluminium buis 906.217 of 906.219)
906.300
Ø 125 mm - € 79
906.301
Ø 150 mm - € 94



Wanduitblaasklep

Deze sluit het afvoerkanaal goed af. Houdt koude luchtstromen tegen, maar ook andere weers- en natuurinvloeden, zodat het afvoerkanaal niet verstopt raakt.

Wanduitblaasklep
906.078
173×173 mm, aluminium
voor uitlaat Ø 125 mm - € 84
906.178
210×210 mm, aluminium
voor uitlaat Ø 150 mm - € 94
906.400
210×210 mm, zwart (RAL9005)
voor uitlaat Ø 150 mm - € 134
906.079
246×246 mm, aluminium
voor uitlaat Ø 200 mm - € 109



Muurdoorvoer kit

Muurdoorvoer kit met telescoop-buis, inclusief ingebouwde thermo terugslagklep en inox buitenmuur-rooster voor installatie op maaiveldniveau en conventionele installatie op plafondhoogte.



Muurdoorvoer kit voor rond kanaal
906.420
Ø 150 mm - € 394



Uitblaasrooster voor bovenkast

Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen.





Kookplaten

Inductie Pro




Inductie Power



Inductie Comfort



Inductie Domino's

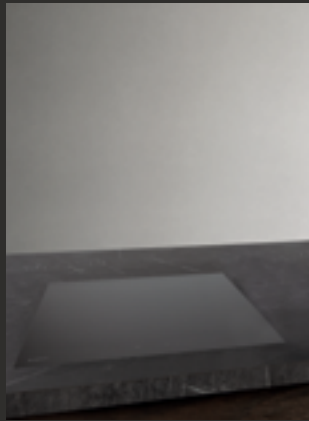

Inductie Multizone



Vitrokeramisch



Gas Pro



Kookprofiel

Gebruik	  	 		 /  			 /  
---------	---	---	---	---	---	---	---

Aantal kookzones

1							
2							
3							
4							
5							

Flexzone / uitbreidbare zone

1							
2							

Afmetingen kookzones (mm)

Afmetingen	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210	Ø135 / Ø180 / Ø210 / Ø265	Ø230 / Ø270
------------	----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------------	-------------

p. 240

p. 244

p. 248

p. 252

p. 256

p. 260

p. 264

 Normaal gebruik, basis kookfuncties, verschillende kookzones met lager vermogen

 Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, verschillende kookzones met hoger vermogen

 Intensief gebruik, professionele kookfuncties, gelijke kookzones met hoger vermogen

NOVY KOOKPLATEN

Controle aan uw vingertoppen

Uw kookplaat bedienen doet u intuïtief. De dampkap bijregelen voortaan ook. InTouch technologie verbindt uw Novy dampkap en inductiekookplaat. Draadloos en naadloos.

- InTouch koppeling met dampkap
- Flexibele kookzones
- Automatische potdetectie

Inbouwmethode

Laat uw inductiekookplaat bovenop het werkblad plaatsen (opbouw) of kies voor een verzonken integratie (vlakbouw) en ga volledig naadloos.

Intuïtieve bediening

Al onze kookplaten laten zich intuïtief bedienen. Dankzij de slider en / of Touch Controlfunctie ligt elke temperatuurswisseling aan uw vingertoppen.

Minimalistisch design

Een strak design, ontdaan van alle franje — daaraan herkent u elke Novy kookplaat. Zelfs de bediening houdt zich op de achtergrond en licht pas op wanneer u begint te koken.



Handige flexzones

Koppel twee kookzones aan elkaar tot één grote kookzone. Handig als u grote potten en pannen op het vuur hebt staan, of als u wil grillen.



Pot move functie

Verplaats uw pot of pan naar een nieuwe zone zonder de programmatie van de huidige zone te verliezen.



Pro met de Chef

Door het inschakelen van de Chef functie worden de flexzones automatisch gekoppeld in 2 of 3 kookzones (afhankelijk van het type kookplaat) en ingedeeld in verschillende programmaties. Er kan gekozen worden tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.



InTouch technologie

Bedien uw dampkap vanop uw kookplaat dankzij draadloze RF-communicatie.





Inductie Pro

- Grotere flexibiliteit en kookoppervlakte door het gebruik van octagonale flexzones
- Professionele kookfuncties zoals de Chef-functie, Pot Move en Count-Up timer voor nét dat beetje extra
- Witte slider touch bediening
- Maximaal vermogen van 3.700 W bij de octagonale flexzones
- Opbouw en vlakbouw mogelijk




**InTouch**
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

**Flexzone**
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

**Warmhoudfunctie**
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur

**Chef-functie**
Chef-functie voor activatie geprogrammeerde zones



Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsnijding (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	1773	€ 1.704
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	 1775	€ 1.949
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	▪	11.100	1776	€ 2.429
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	▪	7.400	1777	€ 2.184
90×52	85×49	5 	4 × 240×200, Ø280	▪	11.100	1778	€ 2.549

Video
Vijf redenen om te kiezen voor een Novy inductie kookplaat



Technische specificaties

			
	Inductie Pro 1773	Inductie Pro 1775	Inductie Pro 1776
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Wit	Wit	Wit
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•	•
Kookplaat functies			
InTouch functie	•	•	•
Aantal vermogensstanden	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Chef-functie	•	•	•
Pot move functie	•	•	•
Count-up timer	•	•	•
Cooking presets	•	•	•
Wipe guard	•	•	•
Automatische potherkenning	•	•	•
Flexzones	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Automatische brugfunctie flexzones	•	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Timer op elke zone	•	•	•
Kookwekker	•	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
Grill functie	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Vergrendeling kookplaat	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Aankookautomaat	•	•	•
Kookzones			
Aantal kookzones	4	4	5
Kookzone 1	Links voor	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Links achter	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor	Centraal
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 5			Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490	750×490
Gewicht (kg)	11,5	13,5	14,2
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	7400	11100
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accessoires			
Zijprofielen 1700.092 - € 49	•	•	•
Grillplaat (240×415 mm) 1700.093 - € 249	•	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm) 1700.095 - € 249	•	•	•
Braadslee (260×410×80 mm - 6,5L) 1700.099 - € 299	•	•	•

	
Inductie Pro 1777	Inductie Pro 1778
Slider touch bediening	Slider touch bediening
Wit	Wit
Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •
•	•
•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
4	5
Links	Links voor
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Links midden	Links achter
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Rechts midden	Centraal
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Rechts	Rechts voor
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Rechts achter
	240×200 / 2100 (3700)
	
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
•	•
•	•
•	•





Inductie Power

- Grote flexibiliteit dankzij de combinatie van octagonale en ronde zones
- Uitgebreide kookfuncties voor verfijnd koken en 1 automatische brugfunctie voor de flexzones
- Rode slider touch bediening
- Maximaal vermogen van 3.000 W per zone
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat


Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsnijding (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	1763	€ 1.339
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	€ 1.574
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	1726	€ 1.704
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	 1768	€ 2.064
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	1767	€ 1.949

Technische specificaties

		
	Inductie Power 1724	Inductie Power 1726
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie		•
Aantal vermogensstanden	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up timer	•	•
Automatische potherkenning	•	•
Flexzones	• (×1)	• (×1)
Automatische brugfunctie flexzones	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Aankookautomaat	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	280 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	750×490	750×490
Gewicht (kg)	13,4	13,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	7400
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092 - € 49	•	•

		
Inductie Power 1763	Inductie Power 1767	Inductie Power 1768
Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Rood	Rood	Rood
Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (×1)	• (×1)	• (×1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Links voor	Links voor	Links voor
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Links achter	Links midden	Links achter
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Rechts voor	Rechts midden	Centraal
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Rechts achter	Rechts achter	Rechts voor
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
		Rechts achter
		200 / 1400 (2100)
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•



Inductie Comfort

- Ronde zones met verschillende vermogens en verschillende groottes
- Rode slider touch bediening (excl. 1752)
- Standaard kookfuncties voor eenvoudig gebruik
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsnijding (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290	•	6.400	1752	€ 849
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753	€ 914
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754	€ 1.099
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	1755	€ 1.214
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210	•	6.700	1757	€ 1.099
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758	€ 1.574

Technische specificaties

		
	Inductie Comfort 1752	Inductie Comfort 1753
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie	•	
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)		70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go		•
Aankookautomaat		•
Kookzones		
Aantal kookzones	3	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 3	Rechts	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 4		Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	560×490
Gewicht (kg)	10,1	11
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	6400	7400
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092 - € 49	•	•

		
Inductie Comfort 1754 / 1755	Inductie Comfort 1757	Inductie Comfort 1758
Slider touch bediening		
Rood	Rood	Rood
Slider touch bediening (rond)		
Rood		
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening (rond)
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie	• (enkel bij 1755)	•
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Aankookautomaat	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4	3
Kookzone 1	Links voor	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Centraal
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 4	Rechts achter	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3000)	
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	800×520×52	800×370×52
Uitsnijding (B×D) (mm)	750×490	760×340
Gewicht (kg)	12,6	10,9
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	6700
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092 - € 49	•	•



Inductie Domino's

- Maak als hobbykok de ideale kookopstelling
- Rode slider of Touch Control bediening afhankelijk van het type domino
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Optimaal in combinatie met de werkbladafzuiging Novy Up (zie p. 72)



Ref.	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Inductie 38 cm						
Inductie Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	€ 609
Inductie Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	€ 734
Inductie Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	€ 1.214
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753	€ 2.004
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3773	€ 1.759
Inductie 58 cm						
Teppan yaki	58×52	4		5.600	3754	€ 2.914
Friteuse						
Friteuse	29×52			2.000	3711	€ 684

(1) Demeyere wok Ø36 cm standaard meegeleverd.

Technische specificaties

			
	Inductie 38 cm Teppan yaki 3753	Inductie 58 cm Teppan yaki 3754	Inductie 38 cm Pro 3762
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas			▪
Uitrusting			
Restwarmte-aanduiding	▪	▪	▪
Automatische potherkenning			▪
Flexzones	▪ (×1)	▪ (×2)	▪ (×1)
Manuele brugfuncties flexzones	▪	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪	▪
Kookwekker	▪	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	120°, 150° en 180°	120°, 150° en 180°	42°, 70° en 94°
Vergrendeling kookplaat	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Aankookautomaat			▪
Kookzones			
Aantal kookzones	2	4	2
Kookzone 1	Voor	Links voor	Voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achter	Links achter	Achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3		Vooraan rechts	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
Kookzone 4		Rechts achter	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	370×490	560×490	350×490
Gewicht (kg)	10,4	12,6	7
Inhoud (l)			
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde (W)	2800	5600	3700
Netspanning meerfasig		230 V / 400 V – 2N	
Netspanning monofasig	230 V	230 V	230 V
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Aansluitkabel	▪	▪	▪
Accessoires			
Demeyere wokpan (Standaard inbegrepen)			
Tussenprofielen domino's 3730.020 - € 29	Optioneel	Optioneel	Optioneel


			
Inductie 38 cm Wok 3773	Inductie 38 cm Power 3774	Inductie 38 cm Comfort 3784	Friteuse 3711
Slider touch bediening Rood	Touch bediening Rood	Touch bediening Rood	Draaiknop
Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / -
▪	▪	▪	
▪	▪		
	▪ (×1) ▪		
▪	▪		
▪	▪	▪	
42°, 70° en 94° ▪	▪	▪	
▪			
1 Voor 360 (wok) / 2000 (3200)	2 Voor 240×200 / 1600 (1850) Achter 240×200 / 2100 (3000)	2 Voor 175 / 1100 (1400) Achter 210 / 2300 (3000)	
			
380×520×121 370×490 11,6	380×520×52 350×490 11,6	380×520×52 350×490 7	290×520×235 270×475 6,1 4
3200	3700	3700	2000
230 V 50 – 60 ▪	230 V 50 – 60 ▪	230 V 50 – 60 ▪	230 V 50 – 60 ▪
▪			
Optioneel	Optioneel	Optioneel	





Inductie Multizone

- 3 of 4 losse kookzones met aparte bedieningszone om vrij in te vullen in werkblad
- Rode Slider-touch bediening
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Maximaal vermogen van 1.770 W bij zones van 175 mm
- Maximaal vermogen van 3.100 W bij zones van 210 mm

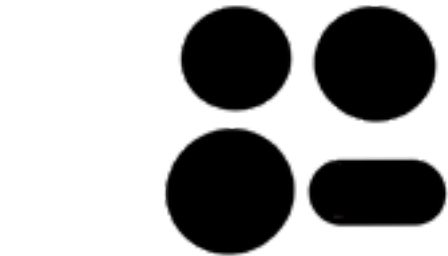

InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat






Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur




Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
4	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7.400	1790	€ 2.429
3	Ø175, 2× Ø210	▪	6.800	1791	€ 1.884

Technische specificaties

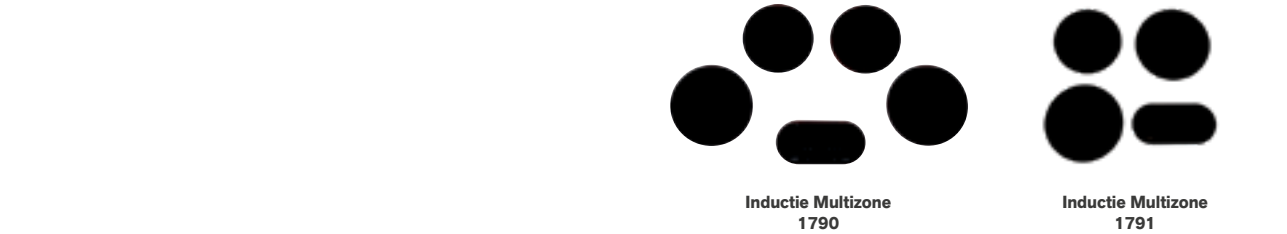


Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	•/•	•/•
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4, zones vrij in te vullen in werkplan	3, zones vrij in te vullen in werkplan
Kookzone 1	Links	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Kookzone 2	Links midden	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Kookzone 3	Rechts midden	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Kookzone 4	Rechts	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	
		
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	zie p. 259	zie p. 259
Uitsnijding (B×D) (mm)	zie p. 259	zie p. 259
Gewicht (kg)	14,5	12,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	6800
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60

Technische tekening

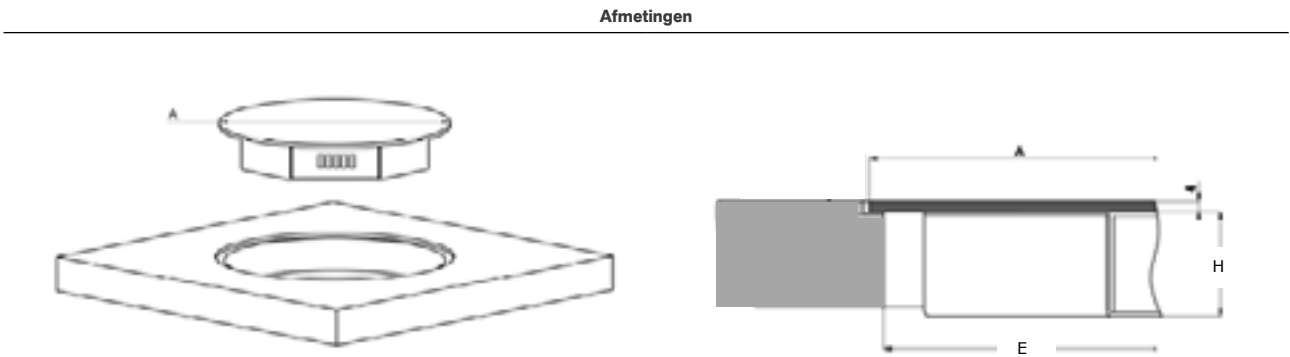

			(mm)	A	E	H
Diam A	300 mm	kookzone 210 mm	Kookzone 175	Ø 270	Ø 254	57
Diam A	270 mm	kookzone 175 mm	Kookzone 210	Ø 300	Ø 284	57
			Bedieningspaneel	326×160– R80	314×150– R75	35

Inbouwschets	
Opbouw	

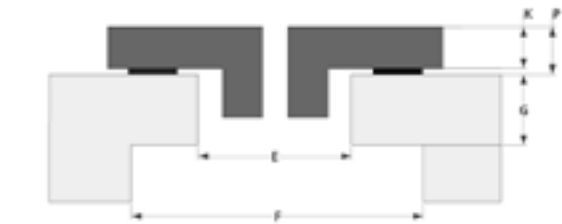

(mm)	E	F	G	K	P
Kookzone 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Kookzone 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Bedieningspaneel	314×150– R75			4	6

Vlakbouw	
----------	--



(mm)	E	F	G	K	P	S
Kookzone 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6	Ø 274
Kookzone 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6	Ø 304
Bedieningspaneel	314×150– R75			4	6	330×164– R82




Vitrokeramisch


- Vitrokeramisch Power
 - Kookzones waarvan 2 uitbreidbaar
 - Slider touch bediening
 - Extra kookfuncties
- Vitrokeramisch Comfort
 - Kookzones waarvan 1 uitbreidbaar
 - Touch bediening
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



Ref.	Buitenmaat (L x B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Vitrokeramisch Power	59x52	4	2x Ø135, Ø145 / 170, Ø210 / 265	7.000	1102	€ 624
Vitrokeramisch Power	78x52	4	Ø135, Ø145, Ø180 / 170, Ø210 / 265	7.600	1112	€ 754
Vitrokeramisch Comfort	59x52	4	2x Ø135, Ø145, Ø180 / 210	6.400	1109	€ 474
Vitrokeramisch Comfort	78x52	4	2x Ø135, Ø145, Ø185 / 210	7.000	1119	€ 599

Technische specificaties

		
	Vitrokeramisch Comfort 1109	Vitrokeramisch Comfort 1119
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas		
Uitrusting		
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone		
Kookwekker		
Warmhoudfunctie (°C)		
Vergrendeling kookplaat		
Stop & Go		
Aankookautomaat		
Kookzones		
Aantal kookzones	4, waarvan 1 uitbreidbaar	4, waarvan 1 uitbreidbaar
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490
Gewicht (kg)	9	11,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	6400	7000
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60

		
	Vitrokeramisch Power 1102	Vitrokeramisch Power 1112
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas		
Uitrusting		
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Aankookautomaat	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4, waarvan 2 uitbreidbaar	4, waarvan 2 uitbreidbaar
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	170 - 265 / 1500 (2400)	170 - 265 / 1500 (2400)
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 268-269)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490
Gewicht (kg)	9	11,3
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7000	7600
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Gas Pro

- Gaspitten zijn rechtstreeks geïntegreerd in uw werkblad (opgelet, gaspitten niet compatibel met houten werkbladen)
- Robuuste, gietijzeren pottendragers in stijlvolle en tijdloze uitstraling
- Visuele controle over de vlam
- Voldoende ruimte tussen de branders voor grote potten en pannen
- Keuze uit diverse vaste kookopstellingen



Model	Breedte (cm)	Aantal zones	Vermogen kookzones (W)	Ref.	Prijs/st
Altar Top zwart	30	1	3.000	56002	€ 1.459
Azuma Top zwart	30	1	5.000	56004	€ 1.699
Capital Top zwart	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56006	€ 3.514
Cusin Top zwart	90	3	3.000, 2× 5.000	56008	€ 3.514
Dempo Top zwart	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56010	€ 4.079
Danau Top zwart	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56012	€ 4.079
Drum Top zwart	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56014	€ 4.079
Elbrus Top zwart	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56016	€ 4.609

Gebruik geen pannen met een grotere bodemdiameter dan de pannendrager. Wij adviseren bij de 2 en 3kW brander een pan met een bodemdiameter van maximum 230 mm en bij de 5kW een maximum van 270 mm.

Video
Ontdek de collectie stijlvolle
gaskookpitten met krachtige vlam



Technische specificaties

				
	Altar top 56002 / zwart	Azuma Top 56004 / zwart	Capital Top 56006 / zwart	Cusin Top 56008 / zwart
Bediening				
Type bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Inbouwmethode / afwerking				
Inbouw	•	•	•	•
Gietijzeren pannendrager	•	•	•	•
Kleur brander	zwart	zwart	zwart	zwart
Uitrusting				
Automatische vokonsteking	•	•	•	•
Vlambeveiliging	•	•	•	•
Kookzones				
Aantal kookzones	1	1	3	3
Kookzone 1	Centraal	Centraal	Links voor	Links
Vermogen (W)	3000	5000	3000	5000
Kookzone 2			Links achter	Centraal
Vermogen (W)			2000	3000
Kookzone 3			Rechts	Rechts
Vermogen (W)			5000	5000
Kookzone 4				
Vermogen (W)				
Kookzone 5				
Vermogen (W)				
Afmetingen (Gatenpatroon zie technische fiche op de website)				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Uitsnijding (mm)	Zie technische fiche	Zie technische fiche	Zie technische fiche	Zie technische fiche
Gewicht (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5
Technische gegevens				
Totaal aansluitwaarde (W)	3000	5000	9800	13000
Netspanning	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Aansluitkabel	•	•	•	•
Accessoires				
Support bar / 56 199 - € 124 (1 set standaard meegeleverd)	•	•	•	•
Wok ring / 93 005 - € 309 (1 standaard meegeleverd)		•	•	•

Technische specificaties werkblad

	Min. dikte (mm)	Max. dikte (mm)
Materiaal werkblad		
Inox, glas	4	35
Keramische materialen	10	35
Quartz composiet (bijv. Caesarstone, Diresco, Unistone), Hybriq mineral surface (bijv. Silestone)	12	35
Ultracompacte steen (bijv. Dekton)		35
Natuursteen (bijv. graniet, marmer)	30	35
Beton, (massief) hout, laminaat (HPL), solid surface	-	-


Gedetailleerde informatie over de installatie- en bedieningsinstructies vindt u op de Novy-website. Het werkblad moet door alle kastenwanden ondersteund worden en volledig rusten op de kastconstructie. Houd te allen tijde de richtlijnen van de keukenfabrikant en/of keukenbladenfabrikant strikt in acht.

			
Dempo Top 56010 / zwart	Danau Top 56012 / zwart	Drum Top 56014 / zwart	Elbrus Top 56016 / zwart
Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
•	•	•	•
•	•	•	•
zwart	zwart	zwart	zwart
•	•	•	•
•	•	•	•
4	4	4	5
Links	Links	Links	Links voor
5000	5000	5000	3000
Centraal voor	Links midden	Links midden	Links achter
3000	3000	3000	2000
Centraal achter	Rechts midden	Rechts midden	Centraal
2000	2000	2000	5000
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts voor
5000	5000	5000	3000
			Rechts achter
			2000
853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Zie technische fiche	Zie technische fiche	Zie technische fiche	Zie technische fiche
25,5	25,5	25,5	29,5
14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•




Installatie van een Novy kookplaat


Afmetingen

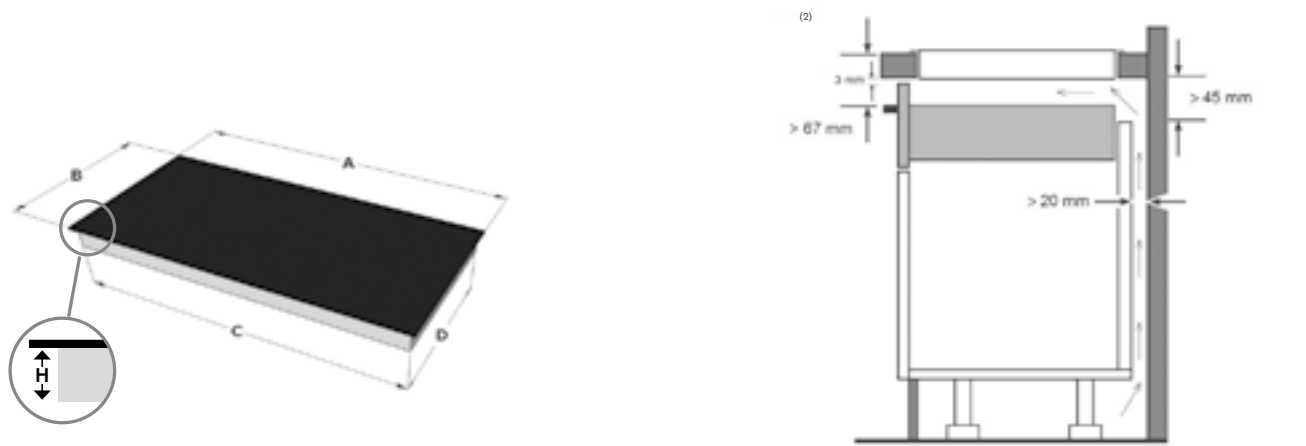

Uitsnijding opbouw

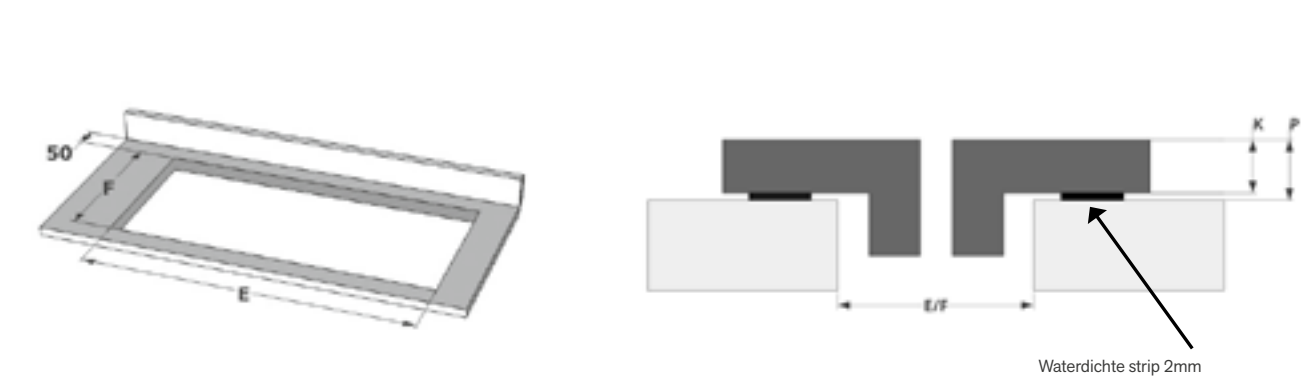

Uitsnijding vlakbouw

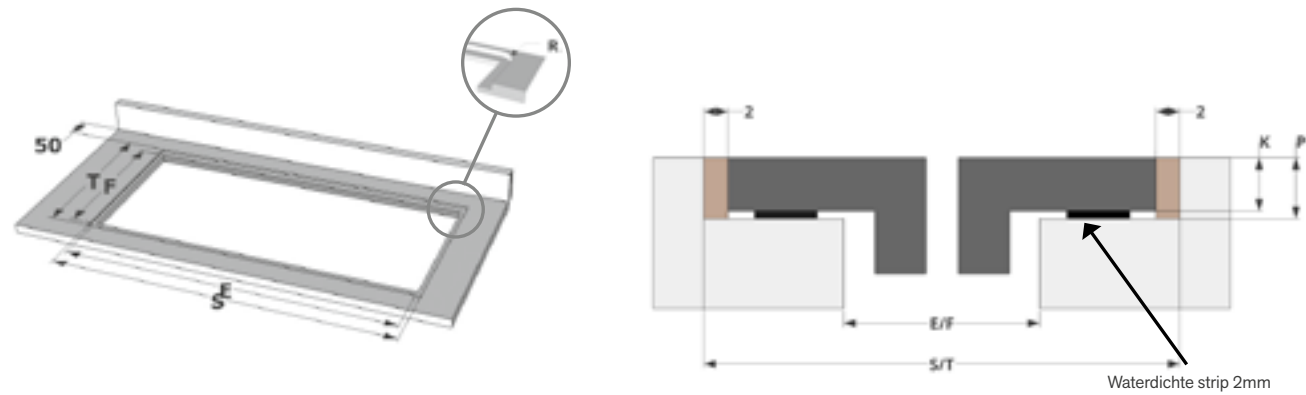

(2) Voor een optimale ventilatie en hitte afvoer van het toestel te waarborgen, moet er een luchtspleet voorzien worden tussen werkblad en lade.

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Vitrokeramisch										
1102	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1109	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1112	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6
1119	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gas Pro										
zie technische fiche										
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Werkbladafzuiging										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Dit is de standaard radius afronding. Contacteer uw werkblad leverancier, indien een kleinere radius gewenst is.

Designverlichting

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Lengte				
95 cm	☐	☐	☐	
125 cm	☐	☐	☐	☐
155 cm	☐	☐	☐	☐
185 cm	☐	☐	☐	☐
215 cm	☐	☐	☐	☐
245 cm	☐	☐	☐	☐
275 cm	☐	☐	☐	☐
305 cm	☐	☐	☐	☐
Kleur				
Mineral White	☐	☐	☐	☐
Mineral Black	☐	☐	☐	☐
Bediening				
Gesture Control	☐	☐	☐	
Gesture Control Pro				☐
Verlichting				
Functionele verlichting	☐	☐	☐	☐
Sfeerverlichting	☐	☐	☐	☐

p. 272

p. 276

p. 280

p. 284



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- Next generation hanglamp met Gesture Control-bediening
- Stijlvol boven een keukenwerkblad om zowel het koken als het genieten licht te geven
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Verkrijgbaar in Mineral Black en Mineral White

Novy Pendant / Designverlichting



272-273



Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Novy Pendant 95	937	Mineral White	36	710101-p3	€ 849
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	48	710201-p3	€ 899
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	60	710301-p3	€ 949
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	72	710401-p3	€ 999
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	84	710501-p3	€ 1.049
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	96	710601-p3	€ 1.099
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	108	710701-p3	€ 1.149
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	120	710801-p3	€ 1.199
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	36	710102-p3	€ 849
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	48	710202-p3	€ 899
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	60	710302-p3	€ 949
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	72	710402-p3	€ 999
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	84	710502-p3	€ 1.049
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	96	710602-p3	€ 1.099
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	108	710702-p3	€ 1.149
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	120	710802-p3	€ 1.199

Technische tekeningen, zie p. 290

Video
Gesture Control



Technische specificaties

									
	Novy Pendant 95 710101-p3 Mineral White 710102-p3 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201-p3 Mineral White 710202-p3 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301-p3 Mineral White 710302-p3 Mineral Black		Novy Pendant 185 710401-p3 Mineral White 710402-p3 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501-p3 Mineral White 710502-p3 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601-p3 Mineral White 710602-p3 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701-p3 Mineral White 710702-p3 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801-p3 Mineral White 710802-p3 Mineral Black
Functies									
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control		Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting									
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar		Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	3174	4232	5290		6348	7406	8464	9522	10580
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000		2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95	≥95		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar		Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	648	972	1296		1620	1944	2268	2592	2916
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW		RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen									
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80		1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
Gewicht (kg)	2	2,3	2,7		3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Positie stroomkabel	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts		Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts
Lengte aansluitkabel (m)	6	5,7	5,4		5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
Lengte ophangkabels (m)	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60		230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120
									





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- Design wandverlichting met geïntegreerde Gesture Control-bediening
- Ideale verlichting boven een keukenwerkblad
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Verkrijgbaar in Mineral Black en Mineral White

Novy Wall / Designverlichting



276 – 277



Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Novy Wall 95	937	Mineral White	36	740101	€ 749
Novy Wall 125	1237	Mineral White	48	740201	€ 799
Novy Wall 155	1537	Mineral White	60	740301	€ 849
Novy Wall 185	1837	Mineral White	72	740401	€ 899
Novy Wall 215	2137	Mineral White	84	740501	€ 949
Novy Wall 245	2437	Mineral White	96	740601	€ 999
Novy Wall 275	2737	Mineral White	108	740701	€ 1.049
Novy Wall 305	3037	Mineral White	120	740801	€ 1.099
Novy Wall 95	937	Mineral Black	36	740102	€ 749
Novy Wall 125	1237	Mineral Black	48	740202	€ 799
Novy Wall 155	1537	Mineral Black	60	740302	€ 849
Novy Wall 185	1837	Mineral Black	72	740402	€ 899
Novy Wall 215	2137	Mineral Black	84	740502	€ 949
Novy Wall 245	2437	Mineral Black	96	740602	€ 999
Novy Wall 275	2737	Mineral Black	108	740702	€ 1.049
Novy Wall 305	3037	Mineral Black	120	740802	€ 1.099

Technische tekeningen, zie p. 290

Video
Gesture Control



Technische specificaties

	 Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	 Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	 Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Functies			
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting			
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	3174	4232	5290
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	972	1296	1620
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen			
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Gewicht (kg)	1,8	2,1	2,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	 Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	 Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	 Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	 Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting					
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	6348	7406	8464	9522	10580
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	1944	2268	2592	2916	3240
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen					
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
Gewicht (kg)	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT


Novy Shelf

- Stijlvolle wandplank met geïntegreerde Gesture Control-bediening
- Ideaal in een keuken zonder bovenkasten
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Verkrijgbaar in Mineral Black en Mineral White

Novy Shelf / Designverlichting



280 – 281

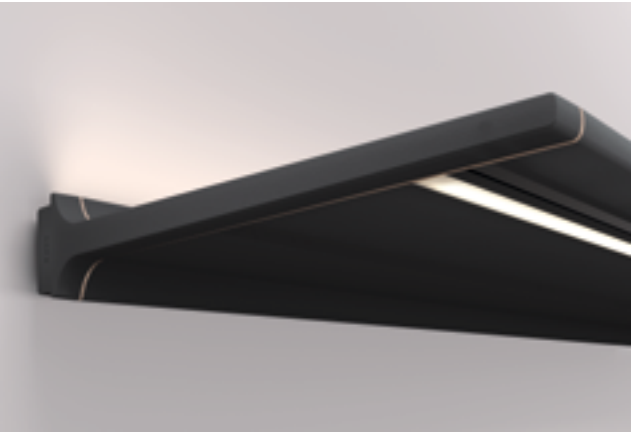

Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Novy Shelf 95	937	Mineral White	36	720101	€ 999
Novy Shelf 125	1237	Mineral White	48	720201	€ 1.049
Novy Shelf 155	1537	Mineral White	60	720301	€ 1.099
Novy Shelf 185	1837	Mineral White	72	720401	€ 1.149
Novy Shelf 215	2137	Mineral White	84	720501	€ 1.199
Novy Shelf 245	2437	Mineral White	96	720601	€ 1.299
Novy Shelf 275	2737	Mineral White	108	720701	€ 1.399
Novy Shelf 305	3037	Mineral White	120	720801	€ 1.499
Novy Shelf 95	937	Mineral Black	36	720102	€ 999
Novy Shelf 125	1237	Mineral Black	48	720202	€ 1.049
Novy Shelf 155	1537	Mineral Black	60	720302	€ 1.099
Novy Shelf 185	1837	Mineral Black	72	720402	€ 1.149
Novy Shelf 215	2137	Mineral Black	84	720502	€ 1.199
Novy Shelf 245	2437	Mineral Black	96	720602	€ 1.299
Novy Shelf 275	2737	Mineral Black	108	720702	€ 1.399
Novy Shelf 305	3037	Mineral Black	120	720802	€ 1.499

Technische tekeningen, zie p. 291

Video
Gesture Control



Technische specificaties

	 Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Functies			
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting			
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	3174	4232	5290
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	972	1296	1620
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen			
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	937×320×65	1237×320×65	1537×320×65
Gewicht (kg)	5,1	7,8	9,3
Maximale draagkracht* (kg)	27	36	45
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting					
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	6348	7406	8464	9522	10580
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	1944	2268	2592	2916	3240
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen					
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
Gewicht (kg)	11,1	12,8	14,6	16,3	18
Maximale draagkracht* (kg)	54	63	72	81	90
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120

*Afhankelijk van de draagmuur en het gebruikte bevestigingsmateriaal





Novy Shelf Pro

- Mogelijkheid om de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen
- Stijlvolle wandplank met geïntegreerde Gesture Control-bediening
- Ideaal in een keuken zonder bovenkasten
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Verkrijgbaar in Mineral Black en Mineral White



Gesture Control Pro
Uitbreiding op Gesture Control om breedte lichtbundel aan te passen



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs/st
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral White	65	730201	€ 1.199
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral White	65	730301	€ 1.299
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral White	77	730401	€ 1.399
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral White	90	730501	€ 1.499
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral White	104	730601	€ 1.599
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral White	115	730701	€ 1.699
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral White	128	730801	€ 1.799
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral Black	65	730202	€ 1.199
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral Black	65	730302	€ 1.299
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral Black	77	730402	€ 1.399
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral Black	90	730502	€ 1.499
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral Black	104	730602	€ 1.599
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral Black	115	730702	€ 1.699
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral Black	128	730802	€ 1.799



Technische specificaties

		
	Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Functies		
Bediening	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro
Verlichting		
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm)	4232	5290
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥95	≥95
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm)	1296	1620
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen		
Kleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Afmetingen (L×B×H) (mm)	1237×320×65	1537×320×65
Gewicht (kg)	7,8	9,3
Maximale draagkracht* (kg)	36	45
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 65	230 / 65

				
Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128

*Afhankelijk van de draagmuur en het gebruikte bevestigingsmateriaal






Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275




Technische tekeningen

Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3

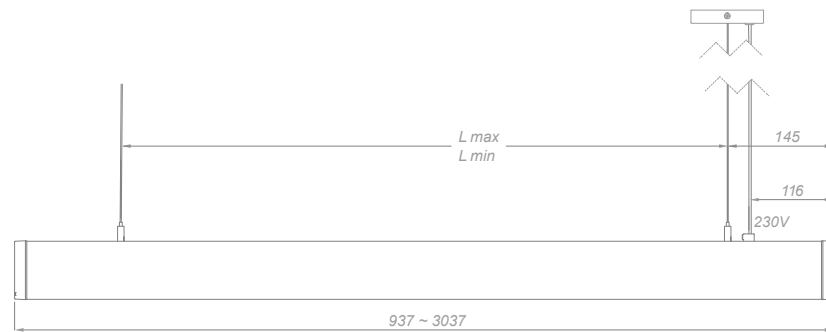

Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750






Video
Installatievideo



Novy Wall

740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

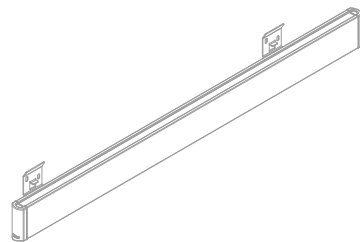


Video
Installatievideo



Technische tekeningen

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

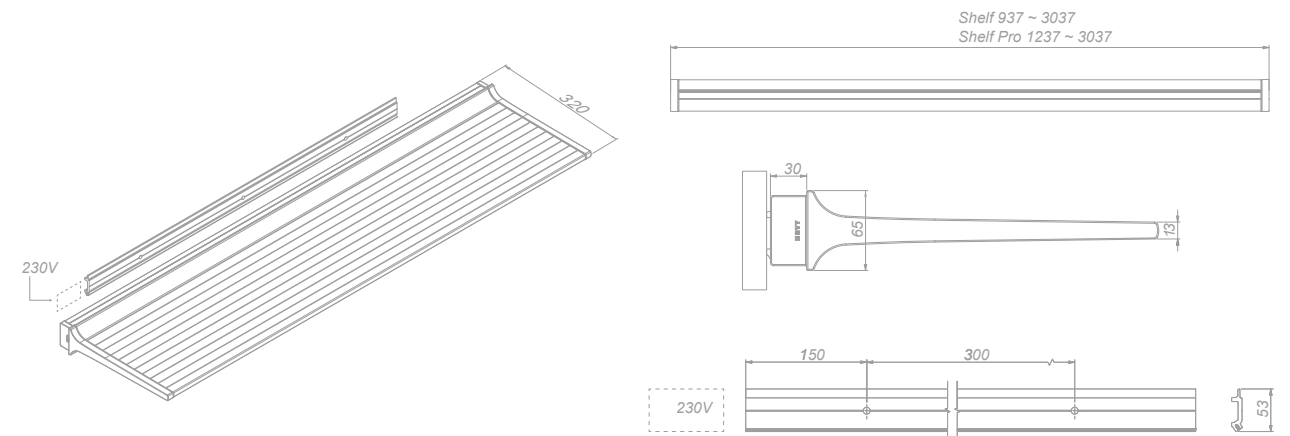

Video
Installatievideo





Info

Premium Innovation Products

p. 294

Dampkappen

p. 296

Kookplaten

p. 297

Verlichting

p. 299



Premium Innovation Products

Onze zoektocht leidt ons vandaag tot een nieuwe generatie producten. Zij zetten de toon voor de toekomst op vlak van discretie, eenvoud en gebruiksgemak, maar ook technologische doordachtheid en natuurlijk stilte.



Novy Cloud



Omwille van hun innovatieve en vooruitstrevende karakter vallen zij onder de noemer Novy Premium Innovation Products. In deze catalogus ontdekt u: Novy Panorama, Easy (Prestige), Cloud, Pureline Pro (Compact), Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, Gas Pro, inductiekookplaten 1775 en 1768 en Novy Pendant, Wall, Shelf en Shelf Pro. Deze producten herkent u aan de hand van het **Premium Innovation logo**.

Novy Premium Partners

Om deze producten te ondersteunen, kiest Novy ervoor om samen te werken met **een selectie van partners**. Zij krijgen een uitgebreide opleiding en kunnen u zo met de nodige expertise en het nodige advies begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Novy en haar Premium Partners garanderen op die manier het maximale comfort voor uw droomkeuken.

Dampkappen

	Ecosmart Extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.		Designfilter Filter met moderne en elegante vormgeving.
	Dampkappen met motor (afvoer naar buiten) De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.		Randafzuiging Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.
	Afstandsbediening De dampkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening, de andere dampkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.		
	InTouch InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.		Click&Fix Eenvoudige montage door kliksysteem waarmee de dampkap wordt vastgeklikt, waarna enkel nog 4 klemschroeven dienen aangedraaid te worden.
	Inbouwhoogte De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.		Cubic Motor Vierkant motorhuis dat makkelijk op afstand kan geplaatst worden. Het motorhuis kan in alle richtingen gedraaid worden zodat de uitblaasrichting kan gekozen worden in functie van de situatie. Deze motor is gemaakt voor gebruik binnen in de woning.
	Toren afzuigstelsysteem Optimale afzuiging ter hoogte van de potten, dankzij verstelbare hoogte van de toren.		Recirculatie Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.
	Toren afzuigstelsysteem Optimale afzuiging ter hoogte van de potten, afzuiging aan beide zijden van de toren.		
	Geïntegreerde afzuiging Krachtige afzuiging door geïntegreerde dampkap.		
	Automatische snelheidsregeling De Novy Sense sensor zorgt bij detectie van kookdampen en geur voor een automatische snelheidsregeling.		
	Novy Connect Dankzij de Novy Connect App kan u via uw smartphone of tablet uw Novy apparaat bedienen. Met de Novy Connect App kan u niet alleen uw voorkeuren vastleggen, maar ook informatie en indicatie voor het onderhoud van uw vet- en/of monoblock filter consulteren.		Sfeerverlichting Naast de functionele verlichting die op alle dampkappen voorzien is (m.u.v. Maxi Pureline en Pureline zonder verlichting), is er op de volgende modellen ook extra sfeerverlichting voorzien: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Deze verlichting is dimbaar en de kleurtemperatuur kan aangepast worden aan de sfeer die men wenst (m.u.v. Phantom).

Kookplaten

	Chef-functie  Door het inschakelen van de Chef functie worden de flexzones automatisch gekoppeld en ingedeeld in verschillend programmaties. Er kan gekozen worden tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.		Grillfunctie  Bij deze functie wordt de flex functie automatisch geactiveerd voor een groter kookoppervlak. Dankzij deze functie kan u grillen in de meest ideale omstandigheden en met een speciaal aangepaste powerverdeling, ideaal in combinatie met gietijzeren kookgerei.
	Power en Super Power  Elke zone bezit een Powerfunctie, waardoor het vermogen aanzienlijk verhoogt. Handig om bv. grote hoeveelheden water te koken. Met de Super Powerfunctie kunt u het extra vermogen nog beter afstellen op de inhoud van de pot.		Pot Move functie  U kan uw pot of pan verplaatsen naar een nieuwe zone zonder de programmatie van de huidige zone te verliezen via de Pot Move functie.
	Warmtehoudfunctie  De warmhoudfunctie maakt het zeer eenvoudig om een constante temperatuur van 42, 70 of 94°C (afhankelijk per model) te behouden.		Timer en kookwekker  Elke zone heeft een afzonderlijke timer. Deze schakelt de zone automatisch uit na het verlopen van de ingestelde tijd. De kookplaat kan ook als onafhankelijke kookwekker ingesteld worden.
	Stop & Go  Stop & Go kan ervoor zorgen dat de energietoevoer tijdelijk wordt uitgeschakeld. Bij aanraking van deze toets worden binnen de 10 minuten alle ingestelde niveaus hernomen.		Count-up timer Elke zone in het Pro en Power gamma beschikt apart over een count-up timer die begint te tellen van zodra een zone ingeschakeld wordt. Deze dient als extra geheugensteuntje, wanneer geen timer werd ingesteld.
	Flexzone  Met de brugfunctie koppelt u 2 zones aan elkaar (verticaal) zodat u deze met één beweging kan bedienen. Zeer handig bij het gebruik van grote potten en pannen.		Aankookautomaat De inhoud van de pot wordt eerst aan de kook gebracht gedurende een vaste tijd, waarna het kookproces op het ingestelde niveau verder gaat.

Verlichting

	Gesture Control  De lichtobjecten met Gesture Control (GC) bediening zijn uitgerust met een enkele sensor. De plaats van de sensor wordt aangeduid met het icoontje in het midden van de armatuur. Onder de sensor kun je met een simpel handgebaar de verlichting aan- en uitschakelen, dimmen of de sfeer instellen door de richting (boven of beneden) van de verlichting te wijzigen. In de sfeerstand kan je daarnaast ook de kleur van de verlichting aanpassen.		Sfeerverlichting Naast de functionele verlichting, is er ook extra sfeerverlichting voorzien. Bij deze sfeerverlichting wordt gebruik gemaakt van het RGBW-kleursysteem. Deze verlichting is dimbaar en de kleurtemperatuur kan aangepast worden aan de sfeer die men wenst.
	Gesture Control Pro  De lichtobjecten die voorzien zijn van Gesture Control Pro bediening hebben slimme sensoren over de volledige lengte waardoor je, bovenop de eigenschappen van de standaard Gesture Control (GC), de mogelijkheid hebt om de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen. Wil je het licht niet over de volledige lengte van de lamp laten branden, maar alleen daar waar je een wijntje aan het drinken bent, aan het werken of de krant aan het lezen bent? Met je hand sleep je simpelweg de lichtbundel naar de gewenste plaats.		

Novy nv

Noordlaan 6
8520 Kuurne
België

Klantendienst

Tel.: 056 36 51 01
customer-service.be@novy.com

Hersteldienst

Tel.: 056 36 51 02
aftersales.be@novy.com

Showroom (op afspraak)

Tel.: 056 36 51 01
showroom.be@novy.com

Voetnoten

De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen van 01.01.2025 t.e.m 31.12.2025.

Recupel en BTW inbegrepen, plaatsing niet inbegrepen.

Prijzen enkel voor verkoop in België en Luxemburg.

Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Alle kleuren in deze catalogus kunnen slechts benaderd weergegeven worden.

De afdruk is dan ook niet bindend.

De inhoud in deze brochure, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's software, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.



