

TYBO

CLOS DU MANOIR LOT 3A-3E




CLOS DU MANOIR

Estaimbourg

LOT 3D-3E

TYBO nv - www.tybo.be - e-mail: info@tybo.be - Tel: +32 (0) 479 300 560

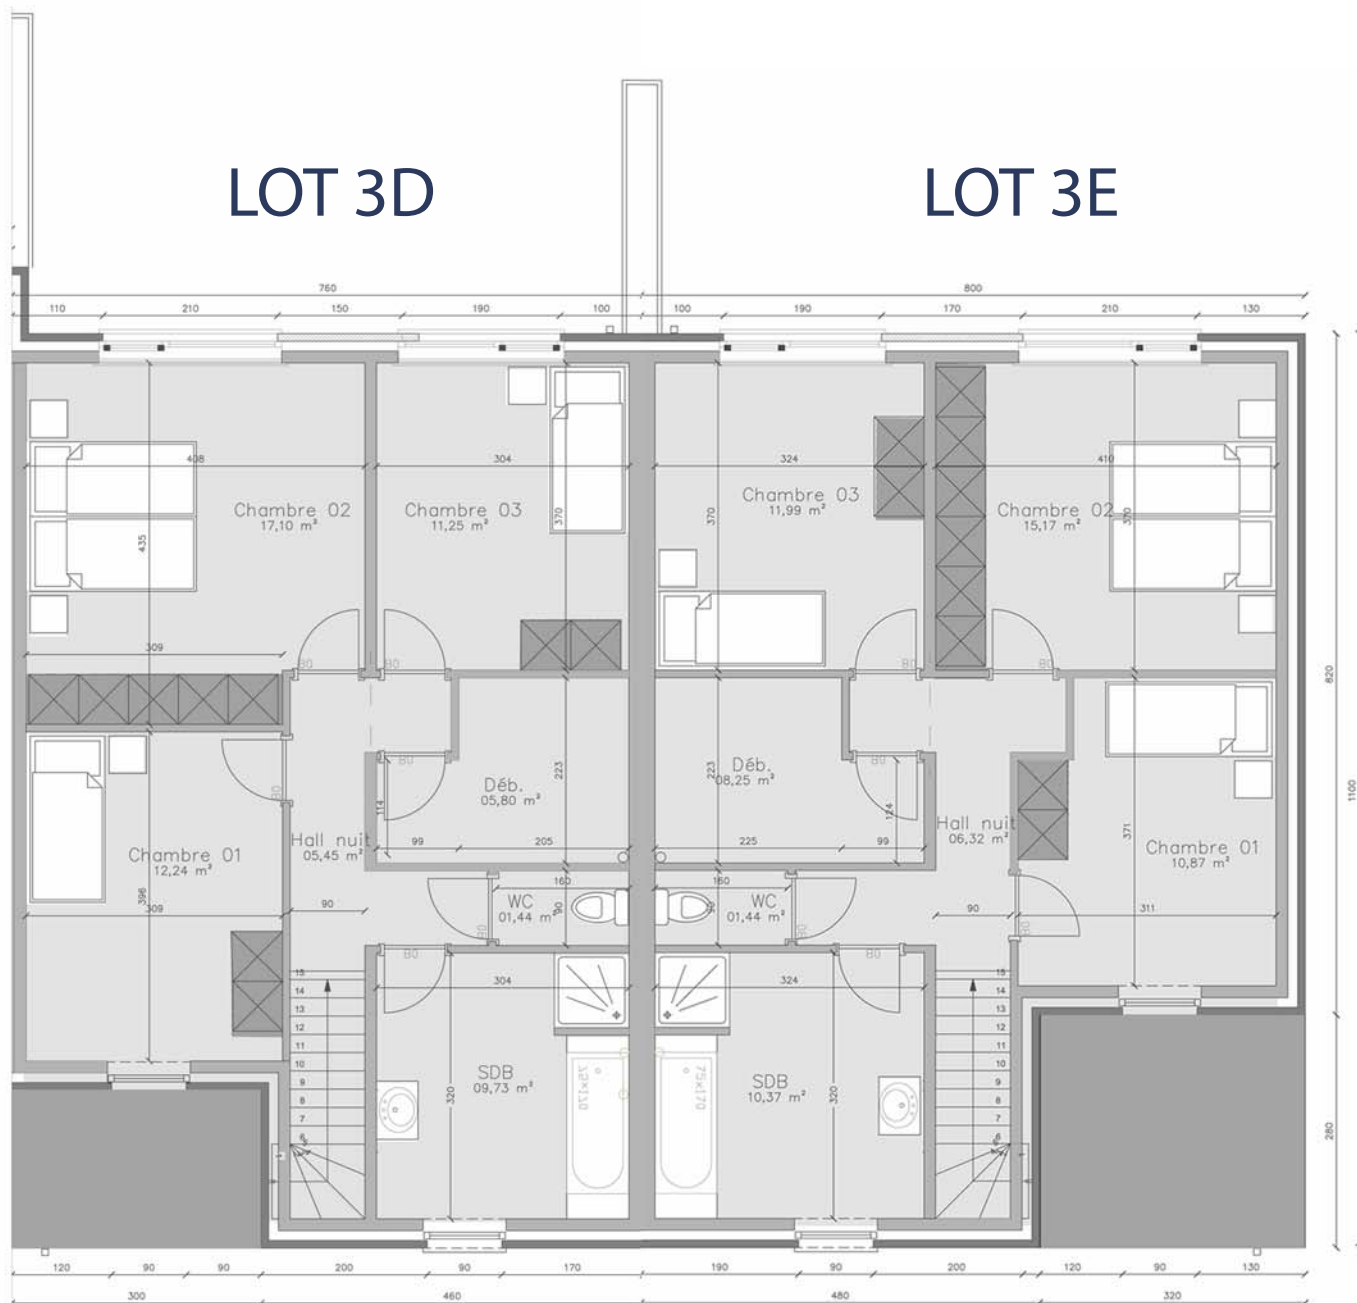

ETAGE



PROJET ESTAIMBOURG – CLOS DU MANOIR 3E

CAHIER DES CHARGES

1 TRAVAUX DE BECHAGE, DE TERRASSEMENT ET DE FONDATION:

- L'enlèvement du gazon et de la terre arable (± 10 cm);
- Le bêchage;
- Fondation suivant rapport sondage :
 - Poutre bêche anti-gel en béton (jusque 150cm en dessous du sol fini à l'extérieur du bâtiment)
 - Dalle en béton (minimum 25 cm) **armée**;
 - Feuille de polyéthylène - VISQUEEN contre l'humidité;
- Tuyaux en PVC "Benor" diam. 110 pour l'évacuation des eaux usées;
- Le raccordement aux égouts publics est prévu sauf s'il se trouve en domaine public;
- **Tuyaux d'attente** pour raccordements;
- Puits de contrôle ;
- Siphons à cloche;
- **Citerne** d'eau de pluie de **10 000 l** avec trop plein décalé pour avoir un tamponnement suivant l'avis d'Ipalle ;
- **L'isolation du sol** 10 cm PUR ;
- Boucle de terre par un câble en cuivre ;

2 GROS OEUVRE:

- Briques de parement effet collé: Arces Moon gris WF50
- Murs intérieurs au rez-de-chaussée et murs portants étage en **Dryfix**
- Murs non portants à l'étage en blocs massifs **ISOLAVA** finis d'une couche d'enduit;
- Protection contre l'humidité montante avec une feuille DPC juste au-dessus du niveau carrelage dans les murs intérieurs et extérieurs;
- Voûtes (2x): **hourdis préfabriqués** creux en béton armé 17cm d'épaisseur avec couche de pression **de 5 cm en béton armé**
Une étude préliminaire sera exécutée par un bureau d'étude spécialisé;
- Seuils: - pierre bleue;
- **Isolation** de la couche d'air des murs creux en **10 cm polyuréthane**
- Ventilation du vide par joints ouverts en haut et en bas;

3 RECOUVREMENT DE TOITURE:

- Chape en pente
- Pare vapeur
- Isolation 12 cm PUR
- EPDM
- Profil de rive

4 DESCENTES:

- Descentes en:
 - zinc noir;

5 MENUISERIE EXTERIEURE:

- Châssis en:
 - **PVC en couleur**
 - Double vitrage **superisolant** (KW 1.0)
 - Vitrage des châssis jusqu'au sol : **1 face feuilleté** pour la sécurité
- Portes en:
 - **PVC en couleur**
 - Poignée droite en inox
 - Fermetures de sécurité à **3 points** et serrure cylindrique;
- Porte de garage:
 - **porte sectionnelle** laquée en couleur des châssis, **motorisée** avec 2 télécommandes;

6 PLATRAGE:

- Plâtrage des murs intérieurs au rez-de-chaussée et à l'étage ;
- Plâtrage des plafonds (sauf garage);
- Finition des rebords des châssis et porte d'entrée en plâtrage ;
- Le **plafond du garage** est en **béton lisse**;
- Nous prévoyons des **cornières d'angle** en acier galvanisé à hauteur complète;
- Nous garantissons une hauteur libre de 2.50m au rez-de-chaussée et de 2.40m à l'étage;

7 INSTALLATION ELECTRIQUE:

- Toute l'installation électrique est conforme au "Règlement Technique" de la C.E.T.;
- Boîte de distribution avec fusibles automatiques et deux interrupteurs différentiels général;
- Nous prévoyons minimum 2 circuits pour l'éclairage; 1 circuit pour la taque de cuisson et minimum 6 circuits pour les prises;
- Les câbles électriques pour les prises sont du type V.O.B. 2,5 mm²; V.O.B. 1,5mm² pour l'éclairage et V.O.B. 4mm² pour la taque;
- tous les câbles se trouvent dans des conduits en PVC;

	prise	point lumineux simple dir.	point lumineux double dir.	point lumineux triple dir.	télé	téléphone	data	sonnette
living	8		2		1	1	1	
cuisine	10	1	1					
hall d'entrée	1		1					
garage/buanderie	8	1	1					
débarras		1						
toilette		1						
chambre 1	3		1		1		1	
chambre 2	3		1					
chambre 3	3		1				1	
hall de nuit	1			1				
salle de bains	2	2						
toilette		1						
débarras			1					
extérieur	1	2						1
TOTAL	40	9	9	1	2	1	3	1

Sont également compris:

- alimentation électrique du thermostat et de la chaudière;
- frais de contrôle technique de l'installation par un organisme agréé;
- les prises et les interrupteurs sont encastrés et les prises prévues d'une protection "enfants";
- **panneaux solaires** : 6 panneaux 2400 Watt crête

8 CHAUFFAGE:

- Installation pour chauffage:
 - au **gaz** naturel;
- Type de chaudière à **condensation**:
 - Vaillant 'Ecotec pro VCW new 36' avec **boiler séparé 70 l**
- Conduits en PHD (Polyéthylène Haute Densité);
- **7 radiateurs avec vannes thermostatiques, sortie du mur**, prévus dans le séjour, la salle de bains et les chambres, dimensionnés selon le calcul de perte de chaleur
- **Thermostat programmable**
- Contrôle technique de l'installation ;

9 SANITAIRE:

- Pour le raccordement au compteur, nous prévoyons :
 - un raccord compteur, un clapet anti-retour 3/4, un robinet 3/4 avec vanne de purge, un tube de raccord flexible;
- **Conduits** en PHD (Polyéthylène Haute Densité) pour:
 - 2 toilettes;
 - lave main;
 - évier de cuisine;
 - déversoir;
 - robinet extérieur (avec vanne de purge intérieure);
 - robinet de service pour la machine à laver;
 - baignoire;
 - lavabo;
 - douche;
- **Appareils sanitaires + pose ;**
- **Meuble lavabo + pose ;**
- **Groupe hydrophore** dans la citerne pour l'eau de pluie pour les 2 WC, robinet extérieure, machine à laver, robinet évier buanderie, robinet intérieur garage
- **Contrôle certibeau** (installation sanitaire et égouttage)

10 VENTILATION:

- Ventilation mécanique contrôlée (VMC) de type double flux

11 CHAPE LISSE:

- Prévus au rez et à l'étage;

12 CARRELAGES:

- Living, cuisine, hall, WC: Stage grey 60x60
- Salle de bains + douche carrelée: ES Duplocem white 60x60
- Les plinthes en harmonie avec les carrelages ;
 - Non prévu derrière les armoires de la cuisine
- Au garage et débarras: carrelage **anti-graisse** 'Kreta licht antraciet 30x30';
- Compris: pose droite et joints gris;
- Nous prévoyons un socle carrelé dans la buanderie et en dessous de la chaudière au rez-de-chaussée;

13 FAIENCES SALLE DE BAINS

- Salle de bains: intérieur douche: **hauteur complet**
autour de la baignoire
ES Duplocem white 30x60
- Compris: pose et rejointoyage;

14 MENUISERIE INTERIEURE:

- Portes à peindre **avec clinches en inox**;

15 ESCALIERS:

- Vers l'étage: - bois: **hêtre**;
- Rampe et balustrade en **hêtre**:

16 TABLETTES:

- Pierre bleue adoucie;

17 PARQUET ETAGE:

- A choisir dans la gamme 'Berry floor Connect 8 V4 + la pose;

18 CUISINE:

- Cuisine Vervenne : valeur commerciale 19.815,27 € TVA compris;

19 DECORATION:

- Peinture murs, plafonds, portes intérieures ;
- Vernis escalier
- Armatures d'éclairage

20 EXTERIEUR:

- Clôture : plaque en béton, panneaux rigides noir, hauteur totale 1,8m + portillon;
- Finition accès garage avec autobloquants noirs 22x22
- Finition terrasse avec carrelages 'Stage grey hi tick' 60x60

21 RACCORDEMENTS:

- Eau, gaz, électricité (monophasé 230V, max 63A);