

CONSEILS POUR L'HOMME DE METIER

AINSI ON OBTIENT LE MEILLEUR RESULTAT

- Selon l'épaisseur désirée, vous pouvez travailler en une ou en deux couches.
- Si vous mettez deux couches, la première couche doit être fi nie rudement.
- Le temps d'utilisation est de 1h30.
- Au total la couche PUTZUNA® BA-W peut être d'une épaisseur maximale de 40 mm. Si vous souhaitez cette épaisseur, l'enduit doit être appliqué en deux couches de maximum 20 mm. Vous ne pouvez donc pas mettre une couche de 40 mm en une fois.
- La température d'application du PUTZUNA® BA-W est de +5 °C à +30 °C. Ces températures sont d'application aussi bien pour le support que pour l'environnement.
- L'enduit doit sécher et durcir progressivement. Pendant le séchage, protégez le contre le gel, les précipitations, le vent, et le soleil direct. Pendant le durcissement du PUTZUNA® BA-W, le protéger contre la déshydratation par moyen d'un fi lm plastique ou maintenir humide en arrosant régulièrement d'une fi ne pluie d'eau.
- PUTZUNA® BA-W est un support idéal pour du carrelage, enduits de plâtre, enduits décoratifs, peinture, etc.

Si vous suivez les consignes dessus, vous travaillez selon les règles. Ceci dit, des applications et conditions d'application du PUTZUNA® BA-W sont nombreuses. Une garantie ou responsabilité pour chaque situation individuelle ne peut être donnée/prise. Si vous voulez éviter des problèmes potentiels, vous êtes cordialement invités à proposer votre cas spéci fi que à nos spécialistes.

CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION

Calculez votre consommation sur www.compaktuna.be > tools ou avec le tableau ci-dessous




Rapport de mélange	±4,5 L à 4,9 L d'eau par sac de 25 kg (±18 à 19,5% d'eau)
Consommation	±1,5 kg/mm/m ² en poudre
Emballage	25 kg
Couleur	Gris
Temps d'utilisation	±1h30
Température d'application	+5 °C jusqu'à +30 °C (support et environnement)

► Découvrez aussi PUTZUNA® PL & PUTZUNA® HY

PUTZUNA® HY
ENDUIT IMPERMÉABLE À L'EAU
POUR DES CAVES, PISCINES, COLLECTEURS D'EAU, MURS DE FONDATION, ...



PUTZUNA® PL
ENDUIT RÉSISTANT À L'EAU
POUR PLINTHES, SOUS-BASEMENTS, DOUCHES À L'ITALIENNE, MURS DE JARDIN...

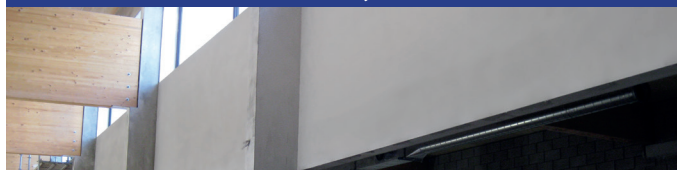

COMPAKTUNA®

— Quality & Innovation —

PUTZUNA® BA-W
ENDUIT HYDROFUGE
À BASE DE CHAUX/CIMENT



COMPAKTUNA bv/srl

Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

 A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

ENDUIT HYDROFUGE À BASE DE CHAUX/CEMENT

Convenant pour des applications tant intérieures qu'extérieures

Bonne aptitude au traitement



PUTZUNA® BA-W est un enduit definition sec, prêt à l'emploi à base de chaux/ciment. Avec le produit vous pouvez d'une façon rapide et professionnelle mettre un enduit sur des surfaces verticales de type maçonnerie et constructions en béton. PUTZUNA® BA-W est un support idéal pour du carrelage, enduit de plâtre, enduit décoratif, peinture, etc. La préparation de l'enduit est simple. Vous devez seulement ajouter de l'eau pour commencer. Vous auriez l'expérience que le PUTZUNA® BA-W se laisse manipuler très facilement et adhère bien sur le support.


Caractéristiques techniques

Catégorie et valeurs conforme au NBN EN 998-1

Résistance à la compression (après 28 jours) CSIV	≥ 6 MPa
Résistance à la traction (adhérence)	≥ 0,5 N/mm ² (*)
Absorption d'eau (capillaire) W2	≤ 0,2 kg/m ² .min ^{0.5}
Résistance à la diffusion de vapeur μ	≤ 25
Conductivité thermique λ	≤ 0.76 W/m.K
Réaction au feu	A1

* Fracture du type A

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir les résultats souhaités, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits! Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. COMPAKTUNA® est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432 | RPR GENT RPM | Industriepark - Zwiinaarde 6 | 9052 Gand - Belgique | T +32 9 221 11 16 | E-mail: info@compaktuna.be



En pratique

Nettoyer et préparer la surface

PUTZUNA® BA-W peut être appliqué sur des supports avec une résistance au moins équivalente tel que la maçonnerie en briques, blocs de construction, les surfaces en béton, le béton coulé, ... Ne pas appliquer sur des supports plâtreux, le béton cellulaire ou des pierres légères d'isolation. Pour obtenir un résultat optimal, il faut bien préparer la surface. La surface doit être rugueuse et bien propre. Ainsi des saletés, des poussières et des particules détachées seront enlevées. Imprégnez les surfaces poreuses avec une solution qui consiste de 1 part de COMPAKTUNA® PRO et 4 parts d'eau.

Apporter une couche d'adhérence

Bien que PUTZUNA® BA-W adhère bien, il est fortement conseillé d'apporter d'abord une couche d'adhérence. Pour ce faire, vous pouvez utiliser simplement le PUTZUNA® BA-W que vous gâchez avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® PRO et 2 parts d'eau. Vous mélangez l'enduit avec le liquide de gâchage, jusqu'à l'obtention d'une masse relativement épaisse qui se travaille facilement. On laisse la couche d'adhérence prendre avant de poursuivre le travail. Il ne faut néanmoins pas laisser sécher complètement la couche d'adhérence.

Appliquer l'enduit même

Dès que la couche d'adhérence a pris, la couche finale peut être appliquée. Pour ce faire, vous gâchez dans une cuve propre du PUTZUNA® BA-W avec de l'eau. Il faut ±4,5 à 4,9 L d'eau pour un sac de 25 kg. Vous versez d'abord l'eau dans la cuve et ensuite vous ajoutez lentement et uniformément l'enduit. Mélangez le tout avec un mélangeur lent pendant 2 minutes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux. On laisse l'enduit reposer pendant 2 minutes pour ensuite mélangez encore une fois. Vous pouvez appliquer le PUTZUNA® BA-W à la main ou vous pouvez également le projeter avec un mélangeur en continu. Repartir et égaliser l'enduit avec une règle ou une latte droite jusqu'à l'épaisseur voulue. Quand l'enduit a pris, on peut le polir au moyen d'une taloche (mouvements tournants). Si souhaité, lisser la surface finale avec une lisseuse.

