P.T.B.-FLOOR-COATING THINNER

Diluant et nettoyant pour P.T.B.-FLOORCOATING

Domaine d'application

Diluant et nettoyant pour matériels de peinture à base de solvant, particulièrement recommandé pour usage avec P.T.B.-FLOORCOATING.

Caractéristiques

Diluant à évaporation lente, à base des hydrocarbures aromatiques.

Application

A appliquer tel quel pour le nettoyage de rouleaux et de matériel de peinture et lors de l'application de P.T.B.-FLOORCOATING.

Remarques

Une bonne aération et ventilation est nécessaire pendant l'application et le séchage. P.T.B.-FLOORCOATING THINNER contient des hydrocarbures aromatiques.

Emballage

Bidons de 500 ml, vendu ensemble avec 1 bidon de P.T.B.-FLOORCOATING, 1 bidon de P.T.B.-PRIMER PU et 2 rouleaux de peinture, résistants aux solvants. Se conserve pendant 2 ans dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec à des températures de -20°C à + 40°C.



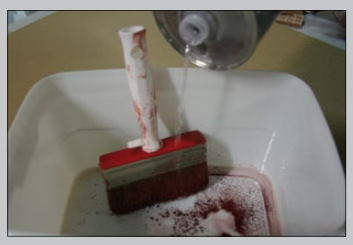

Rapport de mélange		Emballage
Non-dilué		Bidons de 500 ml, vendu ensemble avec 1 bidon de P.T.B.-FLOOR-COATING, 1 bidon de P.T.B.-PRIMER PU et 2 rouleaux de peinture
Couleur		**Température d'application**
Transparent		+ 5°C jusqu'à + 35°C

PF.713.01/03.J110

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. **BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432**

COMPAKTUNA®
Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279