

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

Krachtige elastische lijmkit
en constructieve voegkit



EIGENSCHAPPEN



+40 °C

+5 °C

Gebruiksklare lijm- en voegkit (MS POLYMEER) voor allerlei bouw- en constructietoepassingen:

- Zeer goede hechtingseigenschappen op de meeste materialen zonder primer; niet geschikt voor constante waterbelasting, aquariabouw, sanitair- en dilatatievoegen en niet toepasbaar in combinatie met PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.
- Verlijmen en afdichten met 1 product
- Blijvend flexibele hechting
- Hoge UV- en schimmelbestendigheid
- Krimpvrije uitharding
- Kleeft ook op een natte ondergrond
- Snelle uitharding


Technische parameters	Meetwaarden
Huidvorming bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	10 minuten
Doorharding bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	2 à 3 mm / 24 u.
Volumekrimp na uitharding	nihil
Hardheid - DIN 53505	60 shore A
Treksterkte - DIN 53504	2,20 N/mm ²
Thermische stabiliteit	-40 °C tot 100 °C
Rek bij breuk - DIN 53504	300%
Bevat geen isocyanaten	niet giftig: reukloos, zeewater- en chloorbestendig, weerstaat trillingen

Uitharding	Verbruik	Verpakking
±3 mm/24u	Voegen van 10 x 10 mm: ±3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm: ±12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs, wit en zwart	Huidvorming na ±10 min.	+5 °C tot +40 °C

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

TOEPASSINGEN

- Voor het verlijmen en afdichten van metalen, kunststoffen, tegels, beton, glas en hout.
- Voor de tegelzetter, schrijnwerker, sanitaire installateur, dakwerker en monteur.
- Verlijmen van spiegels.
- Verlijmen van AFDICHTINGSMAT 290, BINNENHOEK 290, BUITENHOEK en DICHTBAND FLEX.
- Verlijmen en afdichten van vette houtsoorten zoals teak.
- Verlijmen van zink, aluminium en lood.
- Verlijmen op polystyreen en PVC.
- Ook voor moeilijke toepassingen zoals het verlijmen van gepoedercoat metaal, EPDM rubber, roofing.
- Geschikt voor contact met voedingswaren.

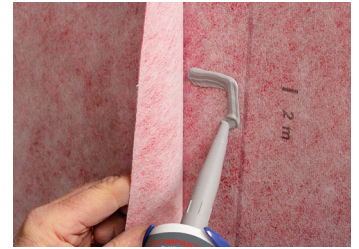

GEBRUIKSAANWIJZING

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
- Gebruik een standaard of pneumatisch kitpistool.
- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.
- Bij verlijming, lijmbanen best verticaal (ventilerend) aanbrengen, in rillen, op onderlinge afstand tussen min. 10 cm en max. 20 cm. Niet aanbrengen in dotten.
- Voor het gladstrijken van voegen GLADSTRIJKMIDDEL N gebruiken.
- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met SEAL-ALL® PRIMER, niet-poreuze ondergronden met SEAL-ALL® CLEANER.

VERPAKKING

- 1 koker bevat 290 ml
- 12 kokers van 290 ml per doos

BEWARINGSTIJD

18 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.