

PRODUITS DE FINITION



P.T.B.-JOINT HY MORTIER DE JOINTOIEMENT HYDROFUGE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- Une ouvrabilité extraordinaire.
- Une résistance à l'usure élevée et une finition lisse.



Emballage
5 & 20 kg PE

Consommation
50-500 g/m², en fonction du format des carreaux, la largeur et la profondeur des joints



P.T.B.-JOINT HY PREMIUM MORTIER DE JOINTOIEMENT HYDROFUGE RAPIDE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- À prise rapide et une finition lisse.
- Passage possible après 6 heures.



Emballage
5 kg PE

Consommation
50-500 g/m², en fonction du format des carreaux, la largeur et la profondeur des joints



P.T.B.-JOINT-BREED MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGES DE SOLS ET DE MURS

- Avec une largeur de joints de 3 à 15 mm.
- Une force d'adhérence et une résistance à l'usure élevée.
- Une plus grande élasticité par rapport à un mortier de rejointoiement normal.



Emballage
25 kg

Consommation
En fonction du format des carreaux, la largeur et la profondeur des joints

MASTIC DE SILICONE



P.T.B.-SILICONE SN & NA MASTIC DE SILICONE

- Pour applications sanitaires et pour pierre naturelle - 310 ml.
- Facile d'utilisation.
- Une bonne adhérence.




Emballage
12 cartouches de 310 ml par carton




Consommation
Joints de 10 x 10 mm: ± 3m. courants par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm: ± 12 m. courants par cartouche.

SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE AVEC P.T.B.-NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

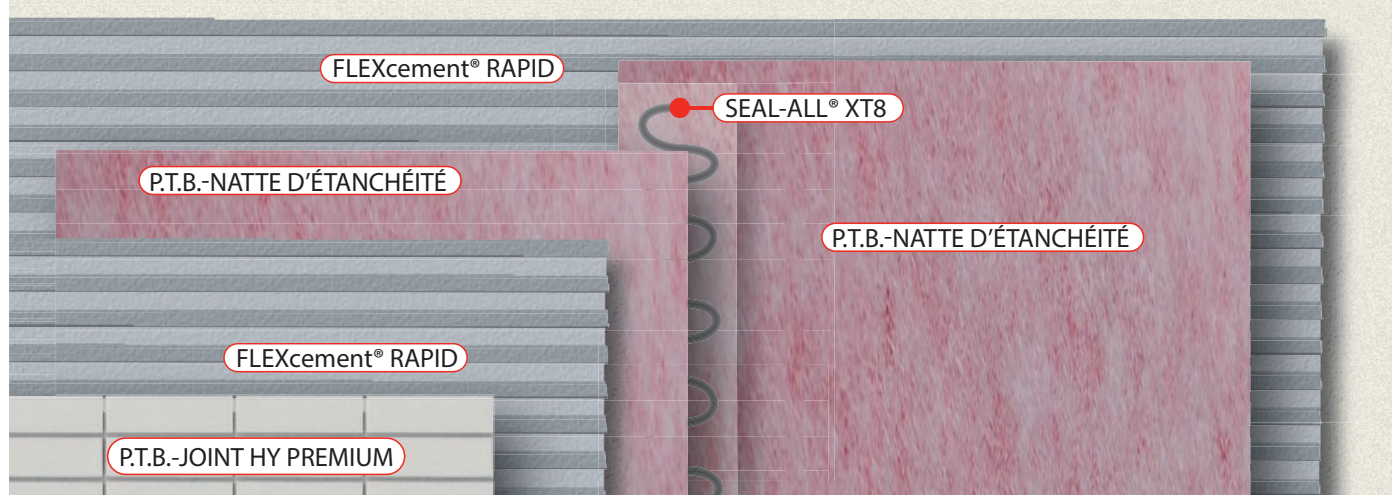

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

PRODUITS DE BASE POUR LA POSE DE CARREAUX ET DE PIERRES NATURELLES

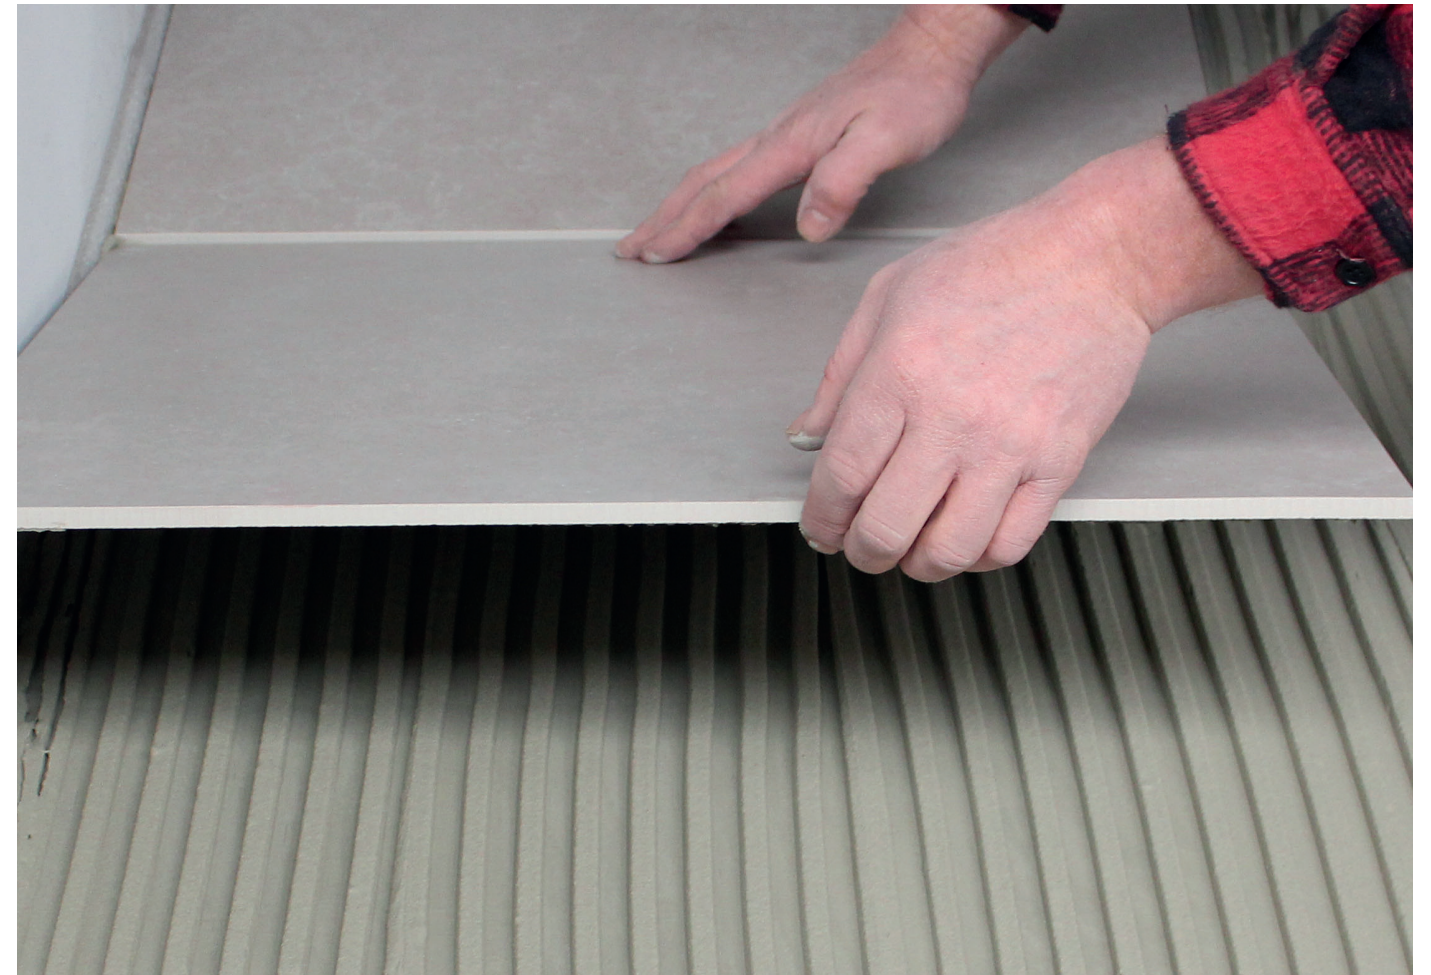

COMPAKTUNA®



Tradition & Quality



DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6
T +32 (0)9 221 11 16 • F +32 (0)9 221 85 01
E info@compaktuna.be • www.compaktuna.be

0800 92 279
VOUS POUVEZ NOUS CONSULTER SUR NOTRE NUMÉRO VERT



Mieux construire avec
P.T.B.-COMPACTUNA®

PRODUITS DE BASE POUR LA POSE DE CARREAUX

ADJUVANTS



COMPACTUNA® DISPERSION PLASTIQUE

- Universel et super adhérent.
- Rend le mortier et le béton SUPER ADHÉRENT et étanche.
- Grande flexibilité.



Emballage
1 L (24 st/carton)
5L, 10 L
25L



Consommation
En fonction de
l'application

MORTIERS DE RAGRÉAGE



P.T.B.-EGALISER-EN

MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE POUR DES COUCHES MINCES DE 0,5 À 10 MM

- Circulation piétonnière après 3 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Surface très lisse.



Emballage
20 kg PE



Consommation
± 1,55 kg/mm/m² en
poudre



P.T.B.-EGALISER-EN PLUS

MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE DE 2 À 30 MM

- Circulation piétonnière après 6 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Un remarquable comportement auto-nivellant.



Emballage
25 kg PE



Consommation
± 1,7 kg/mm/m² en
poudre



P.T.B.-CHAPMIX-RAPID

CHAPE À DURCISSEMENT RAPIDE POUR DES CHAPES DE 20 À 80 MM

- Circulation piétonnière après 4 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Une résistance finale élevée.



Emballage
25 kg PE



Consommation
± 1,7 kg/mm/m²

PRODUITS DE PRÉPARATION



P.T.B.-PRIMER

COUCHE D'APPRÊT, PRÊT À L'EMPLOI

- Renforce le support.
- Diminue la porosité.
- Avec un temps de séchage de 2 à 3 heures.



Emballage
1 L (12 st/carton), 5L

Consommation
± 0,050 à 0,150 L / m²,
en fonction de la porosité
du sous-sol



P.T.B.-PRIMER BL

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE À SÉCHAGE RAPIDE

- Séchage rapide 1 heure.
- Rendement élevé.
- Améliore l'adhérence sur un carrelage existant.

Emballage
1 L (12 st/carton), 5 L

Consommation
± 0,050 à 0,150 L/m²
en fonction de la porosité
du sous-sol



P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE

SOUS-COUCHE ÉTANCHE ET ÉLASTIQUE

- 100% étanche et 300% d'allongement à la surface.
- Applicable en rouleau, à la brosse et par pulvérisateur.
- Pas de recouvrement.



Emballage
4,7 L (6 st/carton)


Consommation
± 0,2 à 0,3 L par couche/
m² ± 8 m² / seau de 4,7 L

BANDE DE RENFORT P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE
Bande de renfort pour des coins et des bords - largeur: 12 cm



EN CÉRAMIQUE ET PIERRE NATURELLE

PRODUITS DE PRÉPARATION



P.T.B.-NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PERMETTANT DE PONTER LES FISSURES - largeur: 1 m

- Comme système d'étanchéité sous carrelages et revêtements de sol.
- Les applications sont tant les applications murales que sur sols, les zones humides, ...
- Valeur Sd 122m.

Emballage

Rouleaux de 30 m de long et 1 m de large, 30 rouleaux (= 900 m²) sur europalette.
Rouleaux de 5 m de long et 1 m de large, 126 rouleaux (= 630 m²) sur europalette.

ENCOLLEMENT ET REJOINTOIEMENT



SEAL-ALL® XT 8

ENCOLLEMENTS FLEXIBLES ET REJOINTOIEMENT CONSTRUCTIF

- Coller et rejointoyer avec 1 produit.
- Adhérence flexible permanente.
- Résiste bien aux UV et aux moisissures.

Emballage

12 cartouches de 290 ml par carton

Consommation

Joints de 10 x 10 mm ± 3 mètres courant par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm ± 12 mètres courant par cartouche.

COLLES



P.T.B.-NORMFLEX

COLLE-À-CARREAUX FLEXIBLE

- Très bonne maniabilité.
- Pour carrelage standard.
- Une adhérence extraordinaire.



Emballage
25 kg

Consommation
± 1,4 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcément® PLUS

COLLE FLEXIBLE DE CONSTRUCTION ET POUR CARRELAGES

- Très bonne maniabilité.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.



Emballage
25 kg PE

Consommation
± 1,4 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcément® RAPID

COLLE FLEXIBLE DE CONSTRUCTION ET POUR CARRELAGES À PRISE RAPIDE

- Pour une solution rapide et la pierre naturelle.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.



Emballage
5 & 25 kg PE

Consommation
± 1,5 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcément® COMFORT

COLLE DE CONSTRUCTION ET POUR CARRELAGES FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très facile à travailler.
- 4 en 1 : mortier de ragréage, colle à lit de pose épais, colle à lit de pose mince et colle fluide.
- Egalement pour les dalles XL.



Emballage
15 kg PE

Consommation
± 0,8 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcément® PREMIUM

COLLE DE CONSTRUCTION ET POUR CARRELAGES FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très facile à travailler.
- Spécifiquement pour les dalles XXL.
- Très haute valeur d'adhérence.



Emballage
15 kg PE

Consommation
± 0,8 kg/mm/m² en
poudre