

# PRODUITS DE BASE

## POUR LA POSE DE CARRELAGES & DE PIERRES NATURELLES



**PREMIUM**  
BELGIAN QUALITY

**COMPAKTUNA®**  
— Quality & Innovation —



# PRODUITS DE BASE POUR LA POSE DE CARRELAGES

## ADJUVANTS



### COMPAKTUNA® DISPERSION PLASTIQUE

- Universel et super adhérent.
- Rend le mortier et le béton super adhérent et étanche.
- Grande flexibilité.



**Emballage**  
1 L (24 st/carton)  
5 L, 10 L, 25 L

**Consommation**  
En fonction de  
l'application

## MORTIERS DE RAGRÉAGE



### EGALISER-EN C25 MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE POUR DES COUCHES MINCES DE 0,5 À 10 MM

- Circulation piétonnière après 3 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Surface très lisse.



**Emballage**  
20 kg PE

**Consommation**  
±1,55 kg/mm/m² en  
poudrer



### EGALISER-EN PLUS C30 MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE DE 2 À 30 MM

- Circulation piétonnière après 6 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Un remarquable comportement auto-nivellant.



**Emballage**  
25 kg PE

**Consommation**  
±1,7 kg/mm/m² en  
poudre



### CHAPMIX-RAPID C20 CHAPE À DURCISSEMENT RAPIDE POUR DES CHAPES DE 20 À 80 MM

- Circulation piétonnière après 4 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Une résistance finale élevée.



**Emballage**  
25 kg PE

**Consommation**  
±1,7 kg/mm/m²



## PRODUITS DE PRÉPARATION



### PRIMER PO COUCHE D'APPRÊT, PRÊT À L'EMPLOI

- Renforce le support.
- Diminue la porosité.
- Avec un temps de séchage de 2 à 3 heures.



**Emballage**  
1 L (12 st/carton), 5 L

**Consommation**  
±0,050 à 0,150 L/m²,  
en fonction de la  
porosité du sous-sol



### PRIMER BL PRIMAIRE D'ADHÉRENCE À SÉCHAGE RAPIDE

- Séchage rapide 1 heure.
- Rendement élevé.
- Améliore l'adhérence sur un carrelage existant.

**Emballage**  
1 L (12 st./carton), 5 L

**Consommation**  
±0,050 à 0,150 L/m²  
en fonction de la  
porosité du sous-sol



### MEMBRANE LIQ SOUS-COUCHE ÉTANCHE ET ÉLASTIQUE

- 100% étanche et 300% d'allongement à la surface.
- Applicable en rouleau, à la brosse et par pulvérisateur.
- Pas de recouvrement.



**Emballage**  
4,7 L (6 st/karton)


**Consommation**  
±0,2 à 0,3 L par couche/m²  
±8 m²/seau de 4,7 L

**BANDE DE RENFORT MEMBRANE LIQ**  
Bande de renfort pour des coins et des bords - largeur : 12 cm



# EN CÉRAMIQUE ET PIERRE NATURELLE

## PRODUITS DE PRÉPARATION



### NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290 NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PERMETTANT DE PONTER LES FISSURES

- Comme système d'étanchéité sous carrelages et revêtements de sol.
- Les applications sont tant les applications murales que sur sols, les zones humides, ...
- Valeur Sd 122m.

**Emballage**  
Rollen van 30 m lang en 1 m breed, 30 rollen (= 900 m²)  
op een europallet.

Rollen van 5 m lang en 1 m breed, 126 rollen (= 630m²)  
op een europallet.

## COLLES CARRELAGE



### NORMFLEX COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Très bonne maniabilité.
- Pour carrelage standard.
- Une adhérence extraordinaire.



**Emballage**  
25 kg

**Consommation**  
±1,4 kg/mm/m² en  
poudre



### FLEXcement® PLUS COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Très bonne maniabilité.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.



**Emballage**  
25 kg PE

**Consommation**  
±1,4 kg/mm/m² en  
poudre



### FLEXcement® RAPID SUPER RAPIDE COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Pour une solution rapide et la pierre naturelle.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.



**Emballage**  
5 & 25 kg PE

**Consommation**  
±1,5 kg/mm/m² en  
poudre



### FLEXcement® COMFORT COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très facile à travailler.
- 4 en 1 : mortier de ragréage, colle à lit de pose épais, colle à lit de pose mince et colle fluide.
- Egalement pour les dalles XL.



**Emballage**  
15 kg PE

**Consommation**  
±0,8 kg/mm/m² en  
poudre



### FLEXcement® PREMIUM COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE BLANCHE

- Très légère & facile à travailler.
- Spécifiquement pour les carrelages grand format.
- Très haute valeur d'adhérence.



**Emballage**  
15 kg PE

**Consommation**  
±0,8 kg/mm/m² en  
poudre



### FLEXcement® XXL COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très légère & facile à travailler.
- Idéal pour les carrelages XXL au sol.
- Rendement élevé.



**Emballage**  
15 kg PE

**Consommation**  
±0,8 kg/mm/m² en  
poudre

## PRODUITS DE FINITION



### JOINT HY MORTIER DE JOINTOIMENT HYDROFUGE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- Une ouvrabilité extraordinaire.
- Une résistance à l'usure élevée et une finition lisse.



**Emballage**  
5 & 20 kg PE

**Consommation**  
50-500 g/m<sup>2</sup>, en fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints



### JOINT HY PREMIUM MORTIER DE JOINTOIMENT HYDROFUGE RAPIDE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- À prise rapide et une finition lisse.
- Passage possible après 6 heures.



**Emballage**  
5 kg PE

**Consommation**  
50-500 g/m<sup>2</sup>, en fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints



### JOINT BREED SP MORTIER DE JOINTOIMENT POUR CARRELAGES DE SOLS ET DE MURS

- Avec une largeur de joints de 3 à 15 mm.
- Une force d'adhérence et une résistance à l'usure élevée.
- Une plus grande élasticité par rapport à un mortier de rejointoiment normal.



**Emballage**  
25 kg

**Consommation**  
En fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints

## MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ



### SEAL-ALL® XT 8 ENCOLLEMENTS FLEXIBLES & REJOINTOIMENT CONSTRUCTIF

- Coller et rejointoyer avec 1 produit.
- Adhérence flexible permanente.



### SILICONE SN & NA MASTIC DE SILICONE POUR APPLICATIONS SANITAIRES & POUR PIERRE NATURELLE


- Facile d'utilisation.
- Une bonne adhérence.
- Disponible en 16 couleurs.



### SILICONE GR SILICONE ASPECT MAT STRUCTU- RÉ POUR PIERRES NATURELLES & CARRELAGE CÉRAMIQUE

- Idéal pour les dalles de terrasse grand format.
- Disponible en 4 couleurs.

### SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE AVEC NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

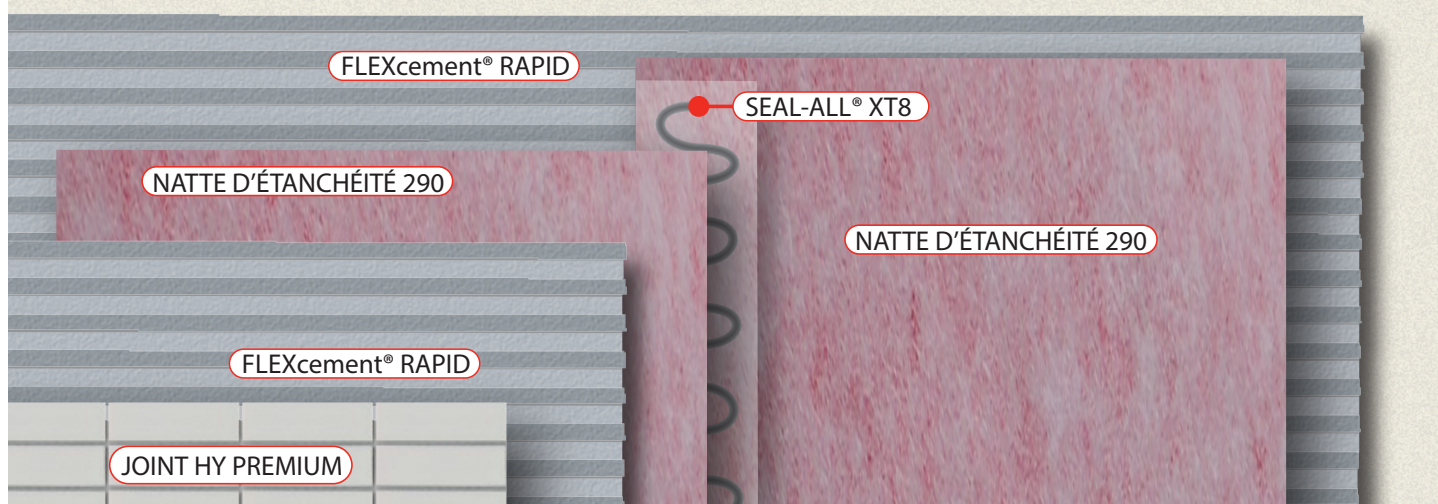

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be). Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl  
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE  
T +32 9 221 11 16 - [info@compaktuna.be](mailto:info@compaktuna.be) - [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be)



CONSEILS TECHNIQUES  
AU NUMÉRO GRATUIT

BE 0800 92 279

