

BASISPRODUCTEN VOOR HET PLAATSEN VAN KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

BASISPRODUCTEN VOOR HET PLAATSEN VAN

ADDITIEVEN



COMPAKTUNA® KUNSTSTOFDISPERSIE

- Universeel en super hechtend.
- Maakt mortel en beton super hechtend en waterdicht.
- Hoge flexibiliteit.



Verpakking
1 L (24 st/karton)
5 L, 10 L, 25 L

Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

UITVLAKMORTELS



EGALISER-EN C25 SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR DUNNE LAGEN VAN 0,5 TOT 10 MM

- Beloopbaar na 3 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer glad oppervlak.



Verpakking
20 kg PE

Verbruik
±1,55 kg/mm/m² in poeder



EGALISER-EN PLUS C30 SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR LAGEN VAN 2 TOT 30 MM

- Beloopbaar na 6 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer goed zelfvervloeiend verloop.



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m² in poeder



CHAPMIX-RAPID C20 SNEL UITHARDENDE DEKVLOR VOOR DIKTES VAN 20 TOT 80 MM

- Begaanbaar na 4 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Hoge eindweerstand.



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m²



VOORBEREIDING ONDERGROND



PRIMER PO GEBRUIKSKLAAR VOORSTRIJKMIDDEL

- Verstevigt de ondergrond.
- Vermindert de porositeit.
- Droogtijd van 2 à 3 uur.



Verpakking
1 L (12 st/karton), 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m²,
volgens de porositeit van de ondergrond



PRIMER BL GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE HECHTPRIMER

- Sneldrogend 1 uur.
- Hoog rendement.
- Verbeterd de hechting op bestaand tegelwerk.

Verpakking
1 L (12 st./karton), 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m²
volgens de porositeit van de ondergrond



MEMBRANE LIQ WATERDICHT EELASTISCHE ONDERLAAG

- 100% waterdicht en 300% breukrek.
- Aan te brengen met de kwast, rol en te verspuiten.
- Geen overlapping en naden.



Verpakking
4,7 L (6 st/karton)


Verbruik
±0,2 à 0,3 L per laag/m²
±8 m²/emmer van 4,7 L

VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ
Versterkingsvlies voor hoeken en kanten - breedte 12 cm



KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN

VOORBEREIDING ONDERGROND



AFDICHTINGSMAT 290 BARSTOVERBRUGGENDE AFDICHTINGSMAT - breedte: 1 m.

- Als afdichtingsfolie onder tegels en vloerbekleding.
- Toepassingen zijn zowel vloer- als wandtoepassingen, natte ruimtes, ...
- Sd waarde 122m.

Verpakking
Rollen van 30 m lang en 1 m breed, 30 rollen (= 900 m²) op een europallet.

Rollen van 5 m lang en 1 m breed, 126 rollen (= 630m²) op een europallet.

TEGELLIJMEN



NORMFLEX FLEXIBELE TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor standaard tegelwerk.
- Een buitengewone aanhechting.



Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,4 kg/mm/m² in poeder



FLEXcement® PLUS FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,4 kg/mm/m² in poeder



FLEXcement® RAPID SUPERSNELLE FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor een snelle oplevering en natuursteen.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.



Verpakking
5 & 25 kg PE

Verbruik
±1,5 kg/mm/m² in poeder



FLEXcement® COMFORT FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar.
- 4 in 1: uitvlakpleister, dikbed lijm, dunbed lijm en vloeibed lijm.
- Ook voor XL tegels.



Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in poeder



FLEXcement® PREMIUM WITTE FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht en gemakkelijk verwerkbaar.
- Specifiek voor grootformaat tegels.
- Zeer hoge aanhechtingswaarde.



Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in poeder



FLEXcement® XXL FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht en gemakkelijk verwerkbaar.
- Specifiek voor XXL vloertegels.
- Hoog rendement.



Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in poeder



AFWERKING



JOINT HY WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Buitengewone verwerkbaarheid.
- Hoge slijtweerstand en glatte afwerking.



Verpakking
5 & 20 kg PE

Verbruik
50-500 g/m², afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder



JOINT HY PREMIUM WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Snelbindend en glatte afwerking.
- Begaanbaar na 6 uur.



Verpakking
5 kg PE

Verbruik
50-500 g/m², afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder



JOINT BREED SP VOEGMORTEL VOOR WANDEN EN VLOEREN

- Met een voegbreedte van 3 tot 15 mm.
- Hoge aanhechtings- en slijtweerstand.
- Hogere elasticiteit dan een normale voegmortel.



Verpakking
25 kg

Verbruik
Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte

AFDICHTEN & VERLIJMEN



SEAL-ALL® XT 8 KRACHTIGE ELASTISCHE LIJMKIT & CONSTRUCTIEVE VOEGKIT

- Verlijmen en afdichten met 1 product.
- Blijvend flexibele hechting.



SILICONE SN & NA AFDICHTINGSKIT VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN & NATUURSTEEN


- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Goede hechting.
- Beschikbaar in 16 kleuren



SILICONE GR GESTRUCTUREERDE MATTE AFDICHTINGSKIT VOOR NATUURSTEEN & KERAMISCHE TEGELS

- Ideaal voor grootformaat terrastegels
- Beschikbaar in 4 kleuren.

OPBOUW WATERDICHTING ONDER TEGELWERK MET AFDICHTINGSMAT 290

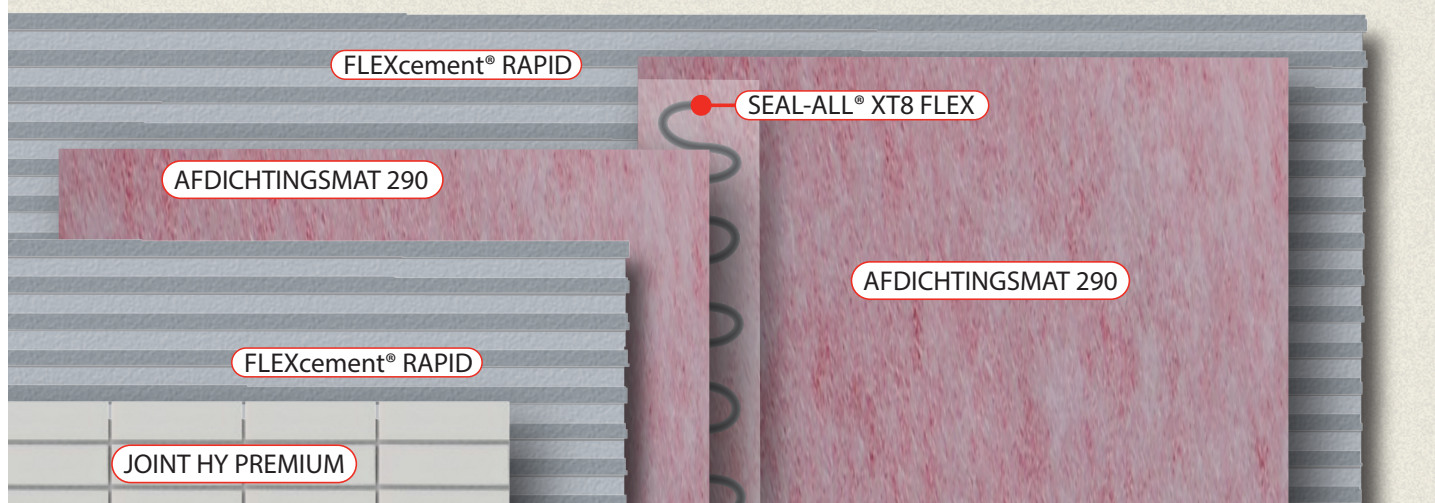

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

TECHNISCH ADVIES
OP HET GRATIS NUMMER
BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98

