

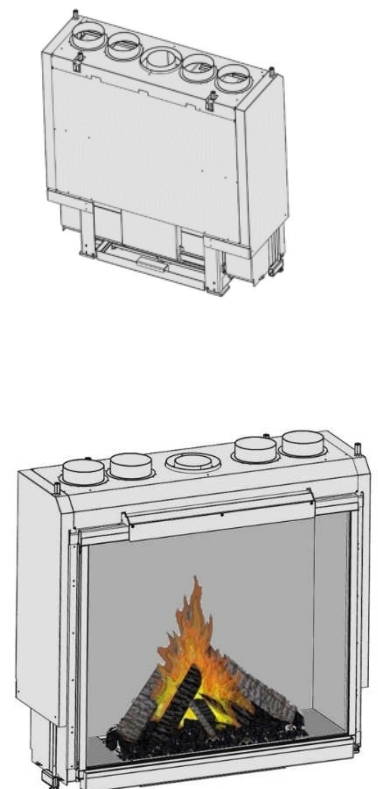


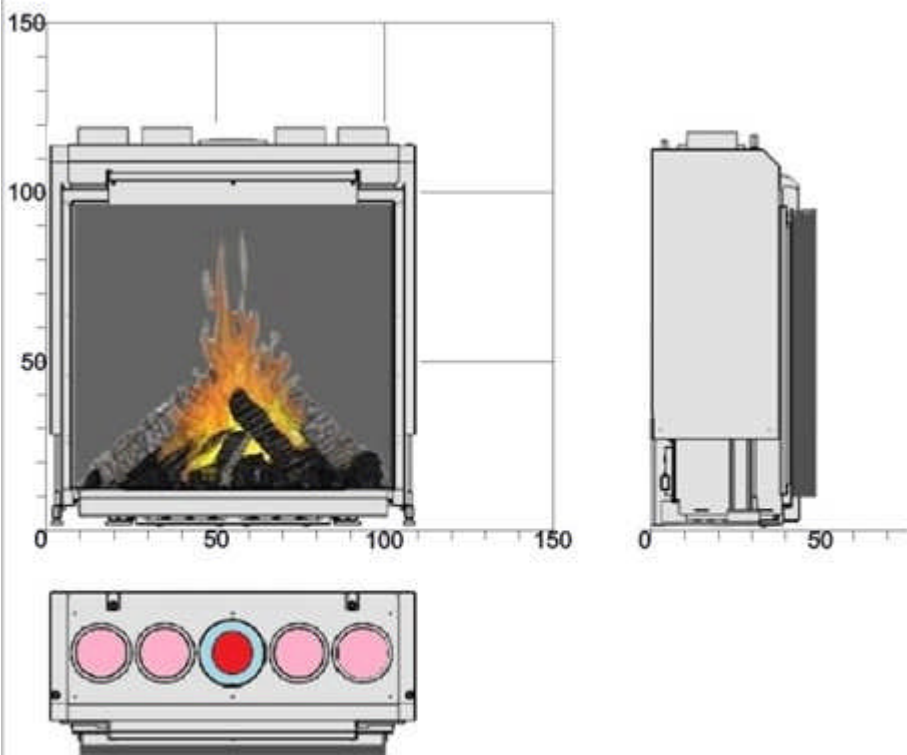


INC+ 085 090 / 40

STANDAARD


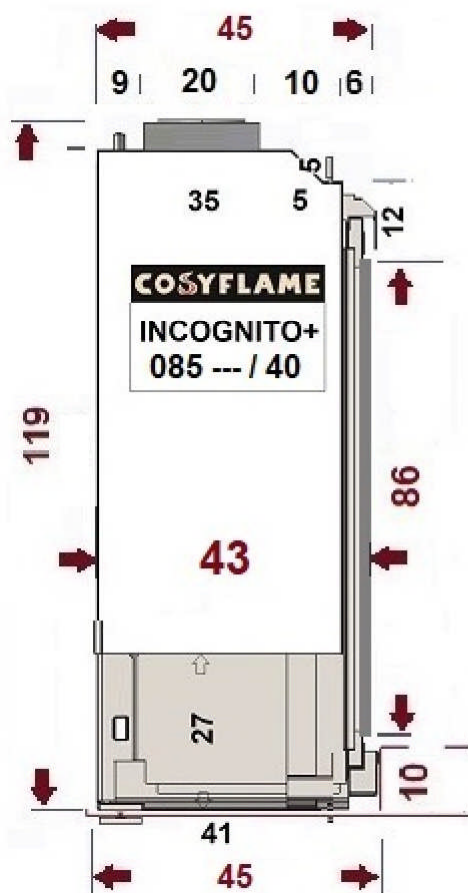


haardopening gelijk met vloer
put = 50 x 125 x 11 H cm

put = 50 x 125 x 11 h cm

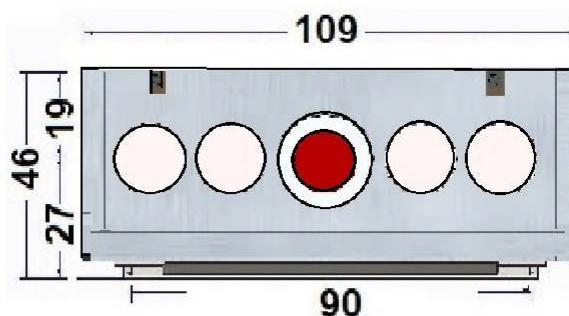

MET DIEPTEKADER

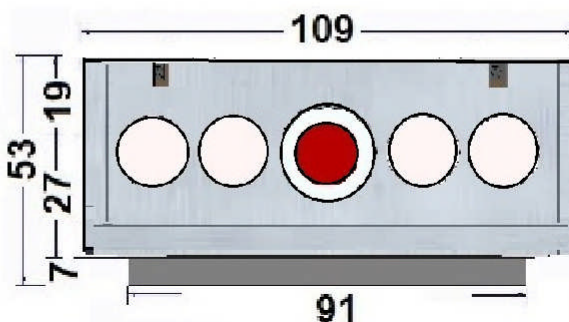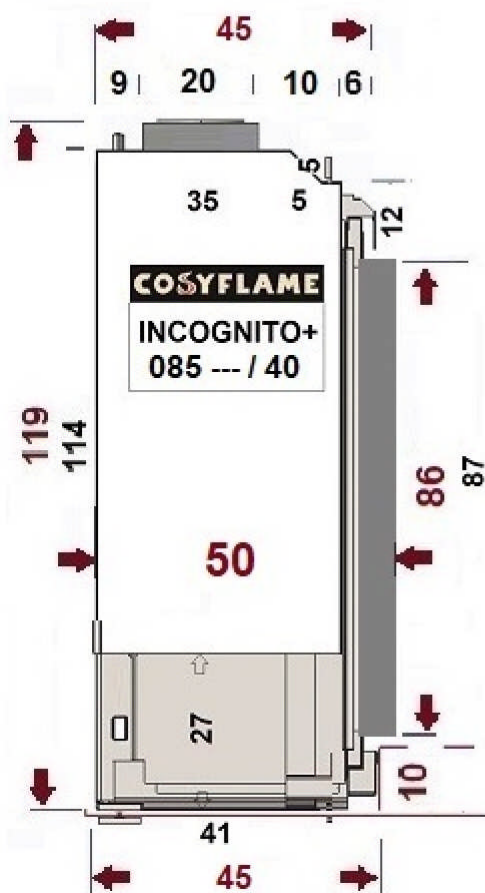

MET DIEPTEKADER = 70 x 5 mm

COSYFLAME

haarden in een put op 3 cm van de wand te plaatsen
luchtroosters of convectieopeningen noodzakelijk
met 600 cm² nuttige openingen > onderaan = inlaat
met 600 cm² nuttige openingen > bovenaan = uitlaat

KEUZES en OPTIES voor INCOGNITO+ haarden

HD glas = 90 % ontspiegeld glas > valt niet op 's avonds
versmallen haardopening per mm ter aanpassing aan de stijlschouw
verlagen van de haardopening ook mogelijk
knettergeluid (afstand bediend)
verlichting 12 V in haard in 50 en 60 diep
3D houtset = stammen door glas in 60 diep
aansluiting rechts ipv links
vloerplaat voor de haard in antraciet of cor-ten
dieptekader 3 of 4 of 5 zijden ook met boogvorm bovenaan
warwis warmtewisselaar voor extra warmteafgifte in woning

KEUZES en OPTIES voor BINNENWANDEN in de haarden


antraciet effen geronde binnenwand in een stuk
cor-ten geroest geronde binnenwand in een stuk
gietijzer gelijnd decor zijplaten haaks of schuin geplaatst
in haarden 50 en 60 diep :
oude bakstenen kops gemetseld: geel – rood – grijs
oude bakstenen met kalei wit gekalkt in 60 diep
oude gezaagde dakpannen strips: geel - rood – grijs (glad of ruw)
oude gezaagde dakpannen strips wit gekalkt in 60 diep
opties : verweerde kant – gezaagde kant – in boekvorm gemetseld

KEUZES en OPTIES voor de KANALEN

CON-centrisch = inox pijp 130 en 200 mm rond elkaar standaard
PAR-allel optie = inox pijpen 130 en 130(150) mm naast elkaar
bij twee kleine en of hoge schouwpijpen
GEVEL terminal bij aardgas = enkel bij 70 of 85 hoog
DAK terminal = rond in inox of de bijna niet zichtbare
COSYFLAME DISCRETO INBOUW bij nieuwbouw (octrooi)
COSYFLAME DISCRETO OPBOUW bij bestaande schouw
COSYFLAME OCTOPUS = gedwongen afvoer in 100/150mm
tot 30m ver zelfs op en neer . turbine op gevel -zolder-dak

KEUZES en OPTIES voor de MAXIGLOW BRANDER

AARDGAS = optie eco-split met twee gaskleppen > brandt 2/3 of 3/3
PROPAANGAS met tank = enkel bij dak afvoer = mooi vlammenbeeld
de brander is heel vernuftig = duur voor een groot realistisch vuur met
lange vlammen en echte gloei met (uit) straling zonder roetvorming



antraciet



cor-ten



gietijzer gelijnd



kalei



oude bakstenen grijs






oude bakstenen geel



oude pannen rood



oude pannen grijs

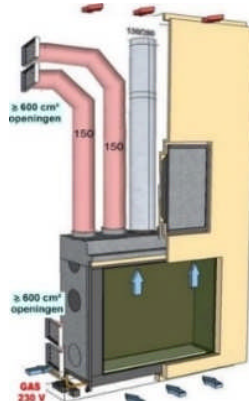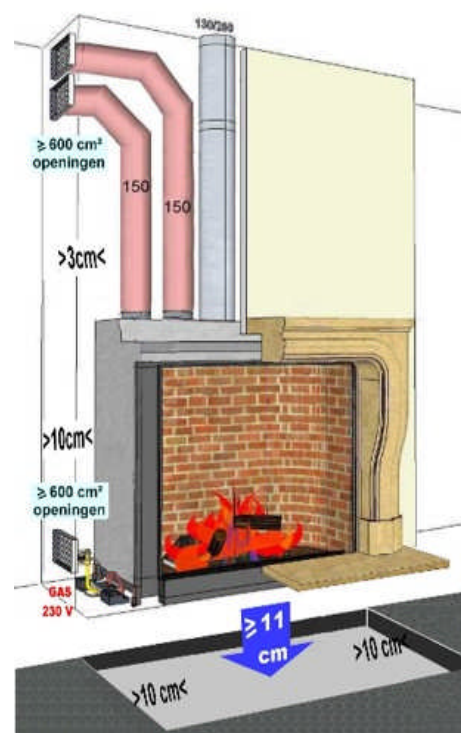

COSYFLAME

INCOGNITO+ Standaard afmetingen haardopening

70 H
40 D



070 090 40



070 105 40 (P)



070 120 40 (P)

85 H
40 D



085 090 40



085 105 40 (P)



085 120 40 (P)

70 H
50 D



070 090 50



070 105 50 (P)



070 120 50 (P)

85 H
50 D



085 090 50



085 105 50 (P)



085 120 50 (P)

70 H
60 D




070 090 60



070 105 60



070 120 60



070 150 60 (P)

85 H
60 D



085 090 60



085 105 60



085 120 60




085 150 60 (P)

unieke gashaarden
ook in maatwerk
tot kasteel formaat

100 H
60 D




100 105 60



100 120 60



100 150 60 (P)




100 180 60 (P)

115 H
60 D




115 105 60



115 120 60



115 150 60 (P)




115 180 60 (P)

130 H
60 D



130 090 60

alle types
kunnen
versmallen
per mm




130 120 60

145 H
60 D



145 090 60

(P) = prisma
smallere rug



145 120 60

46 types



COSYFLAME