



CUBILOX

CATALOGUS

NYLON | ALUMINIUM | INOX

WWW.CUBILOX.BE

SANITAIR BESLAG CUBILOX

NSE produceert beslag en accessoires voor sanitaire cabines, omkleedruimtes, kleuter cabines, vestiaire kastjes, ... onder het label **CUBILOX**.


CUBILOX producten zijn te verkrijgen in kunststof, aluminium en roestvrij staal. Alle CUBILOX producten worden in huis ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd. Bij het ontwikkelen van een CUBILOX product wordt steeds rekening gehouden met esthetische en functionele aspecten. De CUBILOX producten zijn vervaardigd uit kwalitatieve materialen zoals, Nylon glasvezel, Nylon, Alu 6063T6, roestvrijstaal 304 of 316. Steeds voorzien van hoogwaardige oppervlakte afwerkingen.

Alle producten worden uit stock geleverd. Inkomende orders worden dagelijks verwerkt en kunnen 'next day' verstuurd worden.




Onze competitieve prijzen, uitstekende kwaliteit en service worden door onze klanten naar waarde geschat.

Wij zijn de overtuiging toegedaan dat CUBILOX ook voor uw klanten en installaties een meerwaarde kan bieden.


IN LIJN



OPLIGGENDE DEUR



SANITAIRE CABINES

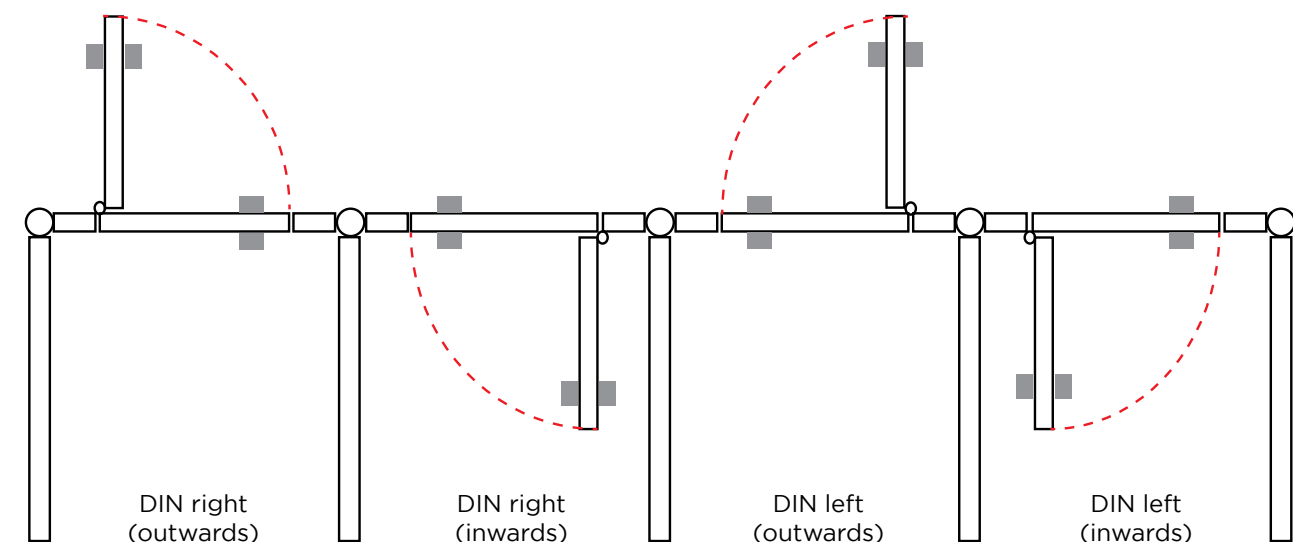

NYLON

Het **CUBILOX** kunststof gamma wordt geproduceerd in een hoogwaardig polyamide, materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen, vochtigheid en chemicaliën. De producten zijn hoogglanzend afgewerkt en de matrijsdeellijnen zijn minimaal zichtbaar.

Het standaard gamma bestaat uit 7 kleuren:

- RAL 7043 verkeersgrijs B
- RAL 9010 zuiver wit
- RAL 9005 gitzwart
- RAL 5003 saffierblauw
- RAL 7038 agaatgrijs
- RAL 1021 koolzaadgeel
- RAL 3003 robijnrood

Het kunststof CUBILOX gamma omvat beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm, 13 mm en 18 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.




VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM VOOR PANEEL 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
	■	12	72	5000	REF. 50 - VERSTELBARE VOET 130-170 MM VOOR PANEEL 13 MM
	□	12	72	5010	/ verstelbare voet in polyamide voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm
	■	12	72	5020	/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm
	■	12	72	5030	/ geschikt voor paneel van 10 mm mits gebruik van set tussenstukken ref. 78
	■	12	72	5040	/ geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf & 2 afdekkappen in polyamide
	■	12	72	5050	/ 1 afdekkap is voorzien van 2 cilindrische bussen voor bevestiging van de schroeven
	■	12	72	5060	/ schroeven zijn onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de plaathouder (clicksysteem) / basis in polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm

VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90 - 130 MM VOOR PANEEL 10 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
	■	12	72	8100	REF. 81 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90 - 130 MM VOOR PANEEL 10 MM
	□	12	72	8110	/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm
	■	12	72	8120	/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm
	■	12	72	8140	/ geleverd met 2 afdekkap in polyamide
					/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm
					/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal

VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90 - 130 MM VOOR PANEEL 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
	■	12	72	8300	REF. 83 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90-130 MM VOOR PANEEL 13 MM
	□	12	72	8310	/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm
	■	12	72	8320	/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm
	■	12	72	8340	/ geleverd met 2 afdekkap in polyamide
					/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm
					/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal

VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 130 - 170 MM VOOR PANEEL 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
	■	12	72	8600	REF. 86 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 130 - 170 MM VOOR PANEEL 13 MM
	□	12	72	8610	/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm
	■	12	72	8620	/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm
	■	12	72	8640	/ geleverd met 1 afdekkap in polyamide
					/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm
					/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal

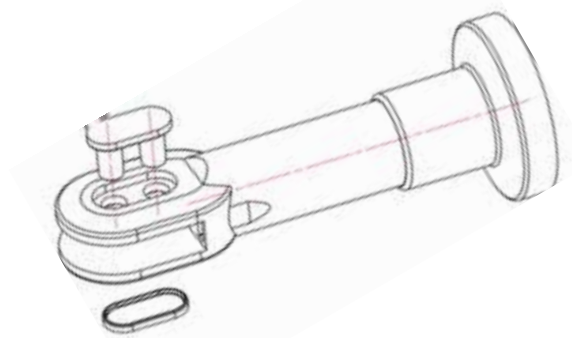

DEURKNOPPEN SET Ø 50 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		20	120	5200	REF. 52 - DEURKNOPPEN SET Ø 50 MM
		20	120	5210	/ set van 2 deurknoppen in polyamide met Ø 50 mm
		20	120	5220	/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm
		20	120	5230	/ de deurknoppen worden geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4 x 45 mm met verzonken kop en kruisgleuf
		20	120	5240	/ de schroeven zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de knoppen (clicksysteem)
		20	120	5250	
		20	120	5260	

DEURKNOPPEN SET Ø 40 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		50	300	7500	REF. 75 - DEURKNOPPEN SET Ø 40 MM
		50	300	7510	/ set van 2 deurknoppen in polyamide met Ø 40 mm
		50	300	7520	/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm
		50	300	7540	/ de deurknoppen worden geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 3,5 x 30 mm met verzonken kop en kruisgleuf
					/ de schroeven zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de knoppen (clicksysteem)

VERSTERKING VOOR DEURKNOP Ø 50 MM	AANTAL/ DOOS	ART.	BESCHRIJVING
	40	2698	REF. 2698 - VERSTERKING VOOR DEURKNOP Ø 50 MM

DEURSLOT VOOR GEBRUIK ZONDER TUSSENSTUKKEN	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		20	120	5400	REF. 54 - DEURSLOT VOOR GEBRUIK ZONDER TUSSENSTUKKEN
		20	120	5410	/ in polyamide met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood
		20	120	5420	/ buitendiameter 50 mm
		20	120	5430	/ geschikt voor in lijn geplaatste deuren met een dikte van 10 mm en 13 mm
		20	120	5440	/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°
		20	120	5450	/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134
		20	120	5460	/ geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 25 mm met verzonken kop en kruisgleuf

DEURSLOT VOOR GEBRUIK MET TUSSENSTUKKEN 14 & 17 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		20	120	8400	REF. 84 - DEURSLOT VOOR GEBRUIK MET TUSSENSTUKKEN 14 & 17 MM
		20	120	8410	/ in polyamide met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood
		20	120	8420	/ buitendiameter 50 mm
		20	120	8440	/ geschikt voor oplegdeuren met een dikte van 10 mm en 13 mm
					/ te gebruiken met tussenstuk deurslot 14 mm ref. 67 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk deurslot van 17 mm ref. 68 bij oplegdeur van 13 mm dikte
					/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°
					/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134
					/ geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 35 mm met verzonken kop en kruisgleuf


SET VAN 2 DEURSLOTEN VOOR WISSELCABINE	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		10	60	9000	REF. 90 - SET VAN 2 DEURSLOTEN VOOR WISSELCABINE
		10	60	9010	/ set van 2 sloten om 2 tegenover elkaar geplaatste deuren simultaan te sluiten
		10	60	9020	/ polyamide sloten met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood
		10	60	9040	/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°
					/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met een vierkant gat van 8mm ref. 1134
					/ geschikt voor in lijn geplaatste deuren alsook oplegdeuren met een dikte van 10 mm of 13 mm
					/ de sloten worden met elkaar verbonden door een vierkante aluminium buis van 20 mm x 20 mm x 1,5 mm (niet meegeleverd)
					/ geleverd met 2 vierkante buisdoppen en 2 afdekkapjes
					/ geleverd met 4 RVS schroeven M4 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf voor gebruik zonder tussenstukken bij deuren in lijn alsook 4 RVS schroeven M4 x 35 mm met verzonken kop en kruisgleuf voor gebruik met tussenstukken 14 mm of 17 mm (niet meegeleverd) bij oplegdeuren

TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		50	200	6700	REF. 67 - TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM
		50	200	6710	/ in polyamide met een dikte van 14 mm en een Ø van 50 mm
		50	200	6720	/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen het draaiende deel van het slot en de plaat gemonteerd
		50	200	6730	
		50	200	6740	
		50	200	6750	
		50	200	6760	

TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		50	200	6800	REF. 68 - TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM
		50	200	6810	/ in polyamide met een dikte van 17 mm en een Ø van 50 mm
		50	200	6820	/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen het draaiende deel van het slot en de plaat gemonteerd
		50	200	6830	
		50	200	6840	
		50	200	6850	
		50	200	6860	

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		60	240	6600	REF. 66 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM
		60	240	6610	/ in polyamide met een dikte van 14 mm
		60	240	6620	/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren ref. 56/57/58/59 en de vaste plaat gemonteerd
		60	240	6630	
		60	240	6640	
		60	240	6650	
		60	240	6660	

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		60	240	7700	REF. 77 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM
		60	240	7710	/ in polyamide met een dikte van 17 mm
		60	240	7720	/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren ref. 56/57/58/59 en de vaste plaat gemonteerd
		60	240	7730	
		60	240	7740	
		60	240	7750	
		60	240	7760	

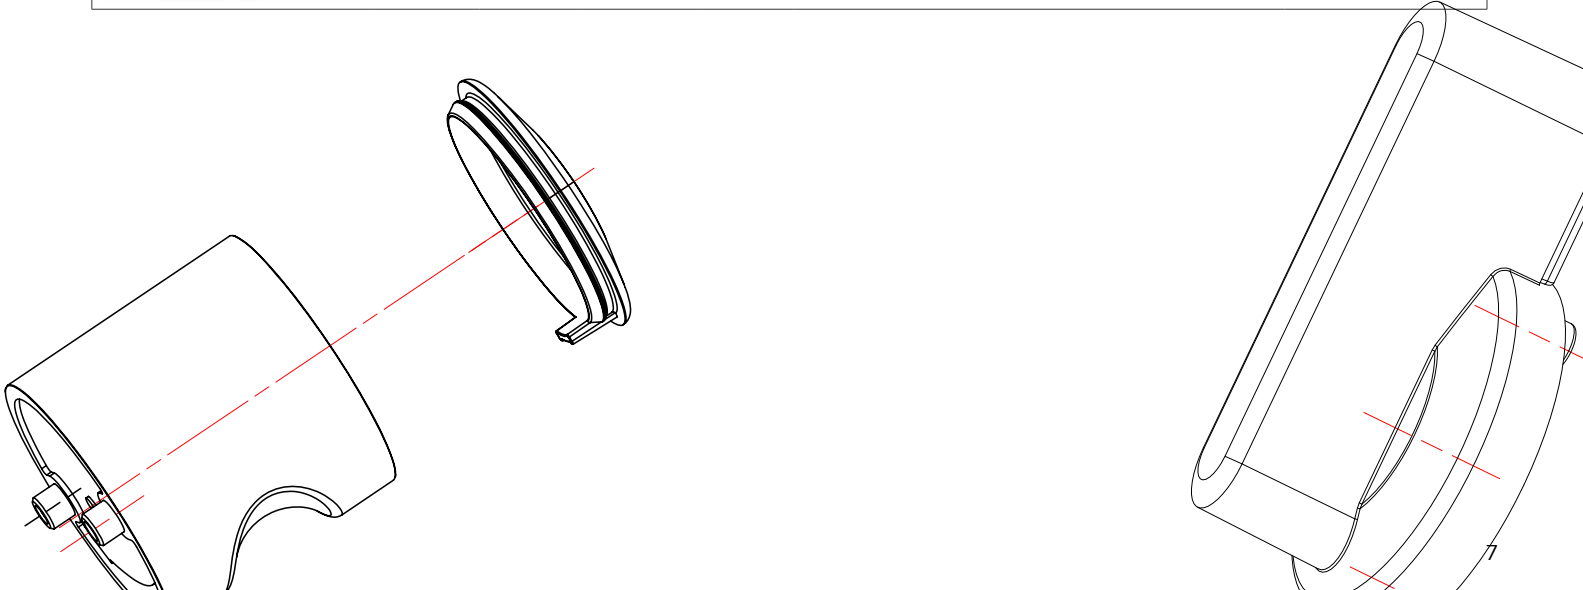


SCHARNIER R	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		30	90	5600	REF. 56 - SCHARNIER RECHTS	
		30	90	5610	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		30	90	5620	/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd	
		30	90	5630	/ met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm	
		30	90	5640	/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier	
		30	90	5650	/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
		30	90	5660	/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

SCHARNIER L	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		30	90	5700	REF. 57 - SCHARNIER LINKS	
		30	90	5710	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		30	90	5720	/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd	
		30	90	5730	/ met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm	
		30	90	5740	/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier	
		30	90	5750	/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
		30	90	5760	/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

VEERSCHARNIER R	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		15	90	5800	REF. 58 - VEERSCHARNIER RECHTS	
		15	90	5810	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		15	90	5820	/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd	
		15	90	5830	/ met vet gesmeerde binnenas in messing van Ø 12mm	
		15	90	5840	/ veer in verzinkt staal in de holle as	
		15	90	5850	/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm	
		15	90	5860	/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier	
					/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
					/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

VEERSCHARNIER L	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		15	90	5900	REF. 59 - VEERSCHARNIER LINKS	
		15	90	5910	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		15	90	5920	/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd	
		15	90	5930	/ met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm	
		15	90	5940	/ veer in verzinkt staal in de holle as	
		15	90	5950	/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm	
		15	90	5960	/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier	
					/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
					/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN
paneel 10 & 13 mm item 13832*
*voor montage direct op paneel (geen adapter)

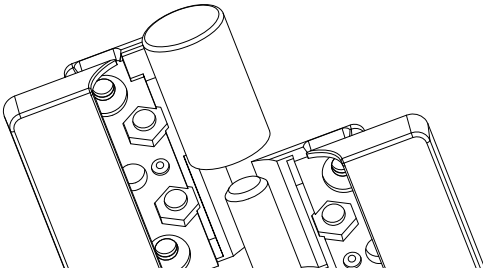

VEERSCHARNIER R ZONDER SLOTPIN	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		15	90	7100	REF. 71 - VEERSCHARNIER RECHTS - ZONDER SLOTPIN	
		15	90	7110	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		15	90	7120	/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd	
		15	90	7140	/ met vet gesmeerde binnenas in messing van Ø 12mm	
					/ veer in verzinkt staal in de holle as	
					/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm	
					/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
					/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

VEERSCHARNIER L ZONDER SLOTPIN	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
		15	90	7200	REF. 72 - VEERSCHARNIER LINKS - ZONDER SLOTPIN	
		15	90	7210	/ in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat	
		15	90	7220	/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd	
		15	90	7240	/ met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm	
					/ veer in verzinkt staal in de holle as	
					/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm	
					/ 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)	
					/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm	
					/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte	
					/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	


HOEKBEVESTIGING	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		50	200	6200	REF. 62 - HOEKBEVESTIGING / in polyamide voor bevestiging van de zijwand aan de muur / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de hoekstukken (clicksysteem)
		50	200	6210	
		50	200	6220	
		50	200	6230	
		50	200	6240	
		50	200	6250	
		50	200	6260	

BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		20	120	6300	REF. 63 - BUISKLEM VOOR PANEEL VAN 13 MM / in polyamide voor bevestiging panelen van 13 mm aan buizen van Ø 34 mm / geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf en 2 polyamide afdekkappen / 1 afdekkap is voorzien van een cilindrische bus voor bevestiging van de schroef / de schroef is onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de paneelklem (clicksysteem)
		20	120	6310	
		20	120	6320	
		20	120	6330	
		20	120	6340	
		20	120	6350	
		20	120	6360	

PANEELKLEM WAND	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		25	100	6400	REF. 64 - 13 MM PANEELKLEM WAND / in polyamide voor bevestiging van panelen van 13 mm aan de muur / 1 verzonken gat van Ø 5 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur wordt geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf en 2 polyamide afdekkappen / 1 afdekkap is voorzien van een cilindrische bus voor bevestiging van de schroef / de schroef is onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de paneelklem (clicksysteem)
		25	100	6410	
		25	100	6420	
		25	100	6430	
		25	100	6440	
		25	100	6450	
		25	100	6460	

SET TUSSENSTUKKEN VOOR VERSTELBARE VOET 140-170MM	KLEUR	AANTAL/DOOS	ART.	BESCHRIJVING
		12 sets/zak	7800	REF. 78 - SET TUSSENSTUKKEN VOOR VERSTELBARE VOET 140-170MM - VOOR PANEELDIKTE VAN 13 MM NAAR 10 MM TE BRENGEN / set van 2 tussenstukken in polyamide met elk een dikte van 1,5 mm / wordt gebruikt met verstelbare voet 13 mm ref. 50 voor panelen met een dikte van 10 mm / de tussenstukken worden tussen de verstelbare voet en het paneel geschoven en op hun plaats gehouden door de afdekkap van de verstelbare voet
		12 sets/zak	7810	
		12 sets/zak	7820	
		12 sets/zak	7830	
		12 sets/zak	7840	
		12 sets/zak	7850	
		12 sets/zak	7860	

ADAPTER SET PANEELKLEMMEN OM PANEELDIKTE VAN 13 MM NAAR 10 MM TE BRENGEN	KLEUR	AANTAL/DOOS	ART.	BESCHRIJVING
		20 sets/zak	7900	REF. 79 - SET TUSSENSTUKKEN VOOR PANEELKLEMMEN OM PANEELDIKTE VAN 13 MM NAAR 10 MM TE BRENGEN / set van 2 tussenstukken in polyamide met elk een dikte van 1,5 mm / wordt gebruikt met paneelklemmen ref. 63 en 64 voor panelen met een dikte van 10 mm / de tussenstukken worden tussen de paneelklem en het paneel geschoven en op hun plaats gehouden door de afdekkap van de paneelklem
		20 sets/zak	7910	
		20 sets/zak	7920	
		20 sets/zak	7930	
		20 sets/zak	7940	
		20 sets/zak	7950	
		20 sets/zak	7960	

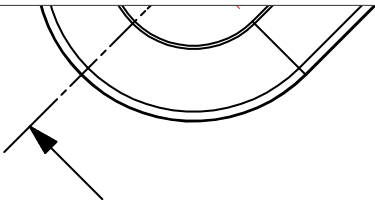


KLEERHAAK ENKEL	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		50	200	6000	REF. 60 - KLEERHAAK ENKEL / kleerhaak enkel in polyamide / basis met 2 verzonken gaten van Ø 4,5 mm / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem)
		50	200	6010	
		50	200	6020	
		50	200	6030	
		50	200	6040	
		50	200	6050	
		50	200	6060	

KLEERHAAK DUBBEL	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		25	100	6100	REF. 61 - KLEERHAAK DUBBEL / kleerhaak dubbel in polyamide / basis met 2 verzonken gaten van Ø 4,5 mm / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem)
		25	100	6110	
		25	100	6120	
		25	100	6130	
		25	100	6140	
		25	100	6150	
		25	100	6160	

KLEERHAAK DUBBEL ROTEREND	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		25	100	8800	REF. 88 - KLEERHAAK DUBBEL ROTEREND / kleerhaak dubbel roterend in polyamide / basis met 6 verzonken gaten van Ø 4,5 mm / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem)
		25	100	8810	
		25	100	8820	
		25	100	8840	

TOILETROLHOUDER	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		10	40	6500	REF. 65 - TOILETROLHOUDER / toiletrolhouder in polyamide met scharnierende houder / basis met 2 verzonken gaten van Ø 5 mm / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de toiletrolhouder (clicksysteem)
		10	40	6510	
		10	40	6520	
		10	40	6530	
		10	40	6540	
		10	40	6550	
		10	40	6560	

ROZET	KLEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING
		20	120	8900	REF. 89 - ROZET / basis met 4 gaten van Ø 7 mm / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap van het rozet (clicksysteem)
		20	120	8910	
		20	120	8920	
		20	120	8940	



ALUMINIUM
SILVER LINE

Het **CUBILOX** aluminium gamma wordt vervaardigd uit 6063-T6 aluminium, met uiterste precisie bewerkt en steeds voorzien van een hoogwaardige geanodiseerde afwerking.

Het aluminium CUBILOX gamma omvat alle beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.

Cabines voorzien van kunststof beslag kunnen zonder bijkomende boringen omgezet worden naar aluminium beslag.



- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

VERSTELBARE VOET 90 MM - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	12	72	REF. 2678 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN / basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / geschikt voor panelen met een dikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten
VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL 13 MM STALEN STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	12	72	REF. 2009 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM - PANEEL 13 MM - STALEN STEUN / basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten
VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	12	72	REF. 3107 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - PANEEL 10 MM - RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten
VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	12	72	REF. 3510 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL - 13 MM RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 12/13 mm / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten
VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL 13 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	12	72	REF. 3108 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL - 13 MM RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten

voeten te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12)

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

VOET 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 14708 - VOET 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
VOET 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 14709 - VOET 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
VOET 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 14767 - VOET 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	

DEURKNOPPEN SET 30 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	120	REF. 2257 - DEURKNOPPEN SET 30 MM / set van 2 deurknoppen Ø 30 mm in geanodiseerd aluminium (mannelijk-vrouwelijk) / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm en 13 mm / buitenknop is voorzien van een RVS M8 draadstang / vrouwelijke knop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met een 3 mm inbussleutel	
DEURSLOT MET KNOP 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	60	REF. 2120 - DEURSLOT MET KNOP 13 MM / draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / door zijn aangepaste vorm doet het deurslot ook dienst als deurknop / buitendiameter van 52 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134 / incl. 2x DIN 965 A2 M4x60	
STANDAARD DEURSLOT 13 MM - IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 2607 - STANDAARD DEURSLOT 13 MM - IN LIJN / draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 30mm met verzonken kop en kruisgleuf	
STANDAARD DEURSLOT 13 MM + 17MM - OPLIGGENDE DEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 3005 - DEURSLOT STANDAARD 13 MM + 17 MM - OPLIGGENDE DEUR / draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134/ incl. 2x DIN 965 A2 M4x50	
STANDAARD DEURSLOT 10 MM - IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 3003 - STANDAARD DEURSLOT 10 MM - IN LIJN / draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134 / incl. 2x DIN 965 A2 M4x30	
STANDAARD DEURSLOT 10 MM + 14 MM - OPLIGGENDE DEUR	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 3004 - STANDAARD DEURSLOT 10 MM + 14 MM - OPLIGGENDE DEUR / draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134 / incl. 2x DIN 965 A2 M4x45	

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	30	90	REF. 2115 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geanodiseerd aluminium / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier
SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	30	90	REF. 1913 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geanodiseerd aluminium / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier
VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	15	90	REF. 2116 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geanodiseerd aluminium / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier
VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	15	90	REF. 1914 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geanodiseerd aluminium / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN

paneel 10 mm item 15186* (5x10)

paneel 13 mm item 13831* (5x12)

*voor montage direct op paneel (geen adapter)

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	30	120	REF. 2681 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM / in geanodiseerd aluminium met een dikte van 14 mm / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren ref. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 en de vaste plaat gemonteerd
TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	30	120	REF. 2695 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM / in geanodiseerd aluminium met een dikte van 17 mm / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren ref. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 en de vaste plaat gemonteerd
KLEERHAAK	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	50	200	REF. 2258 - KLEERHAAK / in geanodiseerd aluminium / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm te monteren met schroeven (2x) item 15185 (5x16) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm
MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	25	100	REF. 4815 MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM / in geanodiseerd aluminium / is voorzien van een verzonken gat van diameter 5,5 mm voor bevestiging aan plaat / 1 verzonken gat van Ø 4 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm
MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	25	100	REF. 4816 MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM / in geanodiseerd aluminium / is voorzien van een verzonken gat van diameter 5,5 mm voor bevestiging aan plaat / 1 verzonken gat van Ø 4 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm

HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	60	REF. 2430 - HOEKBEVESTIGING MET TWEE RONDE GATEN / in geanodiseerd aluminium voor bevestiging van de zijwand aan de muur / 2 verzonken gaten van Ø 6 mm	
HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	60	REF. 3178 - HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT / in geanodiseerd aluminium voor bevestiging van de zijwand aan de muur / 1 verzonken gat van Ø 6 mm / 1 sleufgat	
BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM VAST	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	50	REF. 2747 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM GEANODISEERD (VAST) REF. 1257 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM BRUT (VAST) / in geanodiseerd aluminium / voor panelen van 13 mm / voor een buis van Ø 35 mm / voor gebruik voorwand	
BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM ROTEREND	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	50	REF. 3303 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM GEANODISEERD(ROTTEREND) / in geanodiseerd aluminium / voor panelen van 13 mm / voor een buis van Ø 35 mm / voor gebruik zijwand	

ALUMINIUM
BLACK LINE

Het CUBILOX aluminium gamma wordt vervaardigd uit 6063-T6 aluminium, met uiterste precisie bewerkt en steeds voorzien van een hoogwaardige zwarte geanodiseerde kleur afwerking. Het aluminium CUBILOX gamma omvat alle beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren. Cabines voorzien van kunststof beslag kunnen zonder bijkomende boringen omgezet worden naar aluminium beslag.

VERSTELBARE VOET 90 MM - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 12000 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN / basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm / basis in verzinkt staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 19 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	
VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL 13 MM STALEN STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 12001 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL 13 MM STALEN STEUN / basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 140 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm / basis in verzinkt staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte / onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	
VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 12002 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - PANEEL 10 MM RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm / basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte / onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	
VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 12003 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - 13 MM RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm / basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte / onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	
VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM RVS STEUN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	72	REF. 12004 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM - 13 MM RVS STEUN / basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 140 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm / basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte / onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	

voeten te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12)

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

DEURKNOPPEN SET 30 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	120	REF. 12005 - DEURKNOPPEN SET 30 MM / set van 2 deurknoppen in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met diameter 30mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm / 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8 / de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm	
DEURSLOT MET GEÏNTEGREERDE KNOP VOOR PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	60	REF. 12006 - DEURSLOT MET GEÏNTEGREERDE KNOP VOOR PANEEL 13 MM / draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / door zijn aangepaste vorm doet het deurslot ook dienst als deurknop / buitendiameter van 52 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134 / geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 45 mm met verzonken kop en kruisgleuf	
DEURSLOT PANEEL VOOR 13 MM - LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 12007 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - IN LIJN / draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM + 17 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	8	48	REF. 12008 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 13MM + 17MM / draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 50 mm	
DEURSLOT PANEEL 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 12009 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10MM - IN LIJN / draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM + 14 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 12010 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 10MM + 14MM / draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14 mm / buitendiameter van 57 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 45 mm	

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

SCHARNIER + AFDEKKAPPEN R	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 12011 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	
SCHARNIER + AFDEKKAPPEN L	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 12012 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	
VEERSCHARNIER + AFDEKKAPPEN R	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	90	REF. 12013 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	
VEERSCHARNIER + AFDEKKAPPEN L	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	90	REF. 12014 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN

paneel 10 mm item 15186* (5x10)

paneel 13 mm item 13831* (5x12)

*voor montage direct op paneel (geen adapter)

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	120	REF. 12015 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met een dikte van 14 mm / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren ref. 12011/12012/12013/12014 en de vaste plaat gemonteerd	
TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	120	REF. 12016 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met een dikte van 17 mm / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren ref. ref. 12011/12012/12013/12014 en de vaste plaat gemonteerd	
KLEERHAAK	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	50	200	REF. 12017 - KLEERHAAK / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm te monteren met schroeven (2x) item 15185 (5x16) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm	
MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	25	100	REF. 12018 MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / 1 verzonken gat Ø 5,5 mm voor bevestiging aan het paneel / 1 verzonken gat Ø 4 mm om de paneelklem aan de muur te bevestigen te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm	
MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	25	100	REF. 12019 MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur / 1 verzonken gat Ø 5,5 mm voor bevestiging aan het paneel / 1 verzonken gat Ø 4 mm om de paneelklem aan de muur te bevestigen te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm	

HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	60	REF. 12020 - HOEKBEVESTIGING MET TWEE RONDE GATEN / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor bevestiging van de zijwand aan de muur / 2 verzonken gaten van Ø 6 mm
HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING
	60	REF. 12021 - HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor bevestiging van de zijwand aan de muur / 1 verzonken gat van Ø 6 mm / 1 sleufgat

R O E S T V R I J
S T A A L

Het CUBILOX inox gamma wordt geproduceerd uit hoogwaardig roestvrij staal.

De inox lijn is strak, kwaliteitsvol en voorzien van een geborstelde afwerking.

Het inox CUBILOX gamma omvat beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.



ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM & 13 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	12	24	REF. 10675 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM / in geborsteld roestvrij staal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm
	12	24	REF. 10677 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm / basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377 / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat


ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 10 MM & 13 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	12	24	REF. 10676 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 10 MM / in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm
	12	24	REF. 10678 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm / basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377 / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat



VERSTELBARE VOET 90 MM - 130 MM PANEEL 10 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	12	24	REF. 3867 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM / in geborsteld roestvrij staal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm / basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377 / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat

VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	12	24	REF. 3866 - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm / basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377 / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat

VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	12	24	REF. 3865 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm / basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte / de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377 / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat

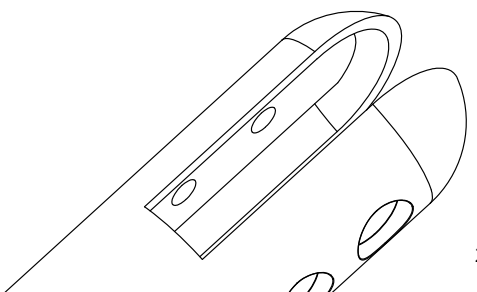

PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	24	REF. 14729 - PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	24	REF. 14730 - PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	24	REF. 14769 - PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
DEURKNOPPEN SET 30 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	40	REF. 3851 - DEURKNOPPEN SET 30 MM / set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrijstaal 316 met diameter 30 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm / 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8 / de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van	

DEURSLOT VOOR PLAAT 13 MM - IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 10300 - DEURSLOT VOOR 13 MM PANEEL - IN LIJN / draaislot in geborsteld RVS 316 met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood / geschikt voor in lijn geplaatste panelen met een dikte van 13 mm / 55 mm buitendiameter / 360° draaihoek met softstop om de 90° / ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	8	48	REF. 10301 - DEURSLOT VOOR 13 MM PANEEL - OPLIGGENDE DEUR / draaislot in geborsteld RVS 316 met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerde 17 mm tussenstuk / 55 mm buitendiameter / 360° draaihoek met softstop om de 90° / ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 50 mm	
DEURSLOT VOOR PLAAT 10 MM - IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 10302 - DEURSLOT VOOR 10 MM PANEEL - IN LIJN / draaislot in geborsteld RVS met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood / geschikt voor in lijn gemonteerde panelen met een dikte van 10 mm / 55 mm buitendiameter / 360° draaihoek met softstop om de 90° / ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 25 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	10	60	REF. 10303 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 10 MM / draaislot in geborsteld roestvrij staal met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk busje 14 mm / buitendiameter bestelwagen 55 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 45 mm met verzonken kop en kruisgleuf	

SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN RECHTS	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	30	90	REF. 3856 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geborsteld roestvrij staal 316 / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier

SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN LINKS	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	30	90	REF. 3857 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geborsteld roestvrij staal 316 / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier

VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	15	90	REF. 3858 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geborsteld roestvrij staal 316 / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier

VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	15	90	REF. 3859 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geborsteld roestvrij staal 316 / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier


SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIER
paneel 10 mm item 15186* (5x10)
paneel 13 mm item 13831* (5x12)
*voor montage direct op paneel (geen adapter)

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	30	120	REF. 3860 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM / in nylon met zwarte kleur en een dikte van 14 mm / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	30	120	REF. 3861 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM / in nylon met zwarte kleur en een dikte van 17 mm / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd

KLEERHAAK KLEIN	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	50	200	REF. 3862 - KLEERHAAK KLEIN / in geborsteld roestvrij staal 316 - 3 mm / breedte 16 mm - hoogte 50 mm - haakdiepte 18 mm / 2 verzonken gaten van Ø 5,5 mm


KLEERHAAK GROOT	AANTAL/DOOS	AANTAL/KARTON	BESCHRIJVING
	1	150	REF. 3863 - KLEERHAAK GROOT / in geborsteld roestvrij staal 316 - 3 mm / breedte 20 mm - hoogte 60 mm - haakdiepte 20 mm / 2 verzonken gaten van Ø 5,5 mm

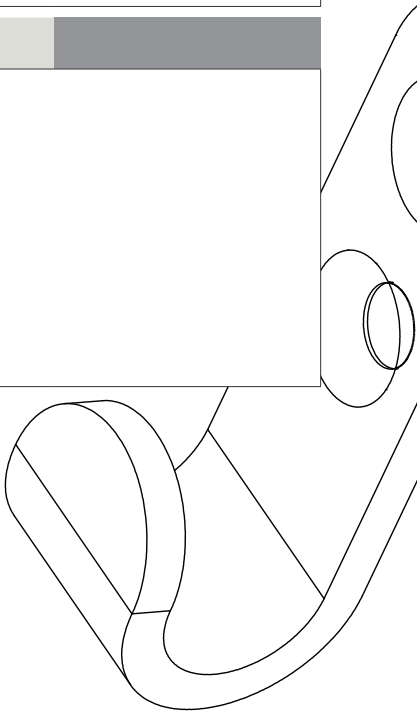

HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	120	REF. 3864 - HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN / in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm / 2 gaten van 6 mm	

MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	25	100	REF. 3868 - MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM / in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm / 1 gat van 6 mm voor bevestiging aan paneel / gat voor muurbevestiging heeft een diameter van 6 mm	

MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	25	100	REF. 3869 - MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm / 1 gat van 6 mm voor bevestiging aan paneel / gat voor muurbevestiging heeft een diameter van 6 mm	

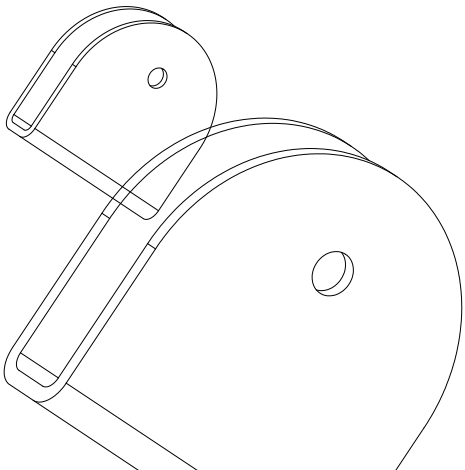

VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14041 - VERSTELBARE VOET - 90-130 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder / basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	

VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14042 - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder / basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	

VERSTELBARE VOET 170 - 210 MM PANEEL 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14043 - VERSTELBARE VOET 170 - 210 MM PANEEL 13 MM / in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 170 mm tot 210 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / buis diameter 30 mm - paneelhouder / basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer / een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven / afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet / 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat	

TUSSENSTUK SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	20	100	REF. 14649 - TUSSENSTUK VAN 13 TOT 10 MM / in geborsteld roestvrij staal 304	

PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14742 - PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14743 - PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	12	60	REF. 14768 - PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT / voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm / panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat. / staafdiameter 18 mm / onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm / een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder / een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven / 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten	
SET DEURKNOPPEN 25 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14527 - DEURKNOPPEN SET 25 MM / set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrij staal 304 met diameter 25 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm / 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8 / de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm	
SET DEURKNOPPEN 30 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14060 - DEURKNOPPEN SET 30 MM / set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrij staal 304 met diameter 30 mm / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm / 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8 / de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm	

DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - IN LIJN - SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14046 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - MUNT NOODONTGREDELING - IN LIJN / draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm / buitendiameter van 52 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een munt / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM - SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14047 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - OPLIGGENDE DEUR / draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm / buitendiameter van 52 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 40 mm	
DEURSLOT VOOR PANEEL 10 MM - IN LIJN - SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14044 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - IN LIJN / draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm / buitendiameter van 52 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm	
DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM - SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14045 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - OPLIGGENDE DEUR / draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood / geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14mm / buitendiameter van 52 mm / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90° / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134 / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 40 mm	
DEURSLOT MET HENDEL - VERSION SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	45	REF. 14481 - DEURSLOT MET HENDEL - VERSIE SS304 / draaislot in 304 geborsteld RVS met 'gratis' aanduiding in groen en 'aanduiding 'bezet' in rood / geschikt voor lijndeuren met een dikte van 10 mm en 13 mm / 54 mm buitendiameter / 180° draaihoek / ontgrendelen van buitenaf met behulp van een muntstuk / incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 20 mm	

SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN RECHTS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 14048 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geborsteld roestvrij staal 304 / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN LINKS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 14049 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geborsteld roestvrij staal 304 / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	90	REF. 14050 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS / in geborsteld roestvrij staal 304 / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	

VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	15	90	REF. 14051 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS / in geborsteld roestvrij staal 304 / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd / met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm / veer in RVS in de holle as / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm / de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur / een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren / 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier	



SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN
paneel 10 mm item 15186* (5x10)
paneel 13 mm item 13831* (5x12)
***voor montage direct op paneel (geen adapter)**

KAPSTOKHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - RECHT	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 14479 - KLEDINGHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - VERSIE SS304 - RECHTE VERSIE / geborsteld 304 roestvrij staal / lengte 80 mm - diameter 16 mm - haakdiepte 7,5 mm / rubberen deurstopper / bevestigingsplaat: diameter 48 mm + 4 verzonken gaten Ø 5,0 mm / afdekkap : diameter 49mm / incl. 2 schroeven	

KAPSTOKHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - GEBOGEN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 14480 - KLEDINGHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - VERSIE SS304 - GEBOGEN VERSIE / geborsteld 304 roestvrij staal - 3 mm / breedte 20 mm - hoogte 50 mm - haakdiepte 38 mm / 2 verzonken gaten Ø 5,5 mm / lengte deurstopper 86mm / rubberen deurstopper / incl. 2 schroeven	

GROTE KLEDINGHAAK VERSIE SS304	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	90	REF. 14704 - GROTE KLEDINGHAAK - VERSIE SS304 / geborsteld 304 roestvrij staal - 3 mm / breedte 20 mm - hoogte 140 mm - haakdiepte 43 mm / 2 verzonken gaten Ø 5,0 mm / incl. 2 schroeven	

TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	120	REF. 3860 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM / in nylon met zwarte kleur en een dikte van 14 mm / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd	
				
TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	30	120	REF. 3861 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM / in nylon met zwarte kleur en een dikte van 17 mm / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd	
				

NOODOPENINGSSLEUTEL VERSIE ONDERDEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	50	200	REF. 14478 - NOODOPENINGSSLEUTEL VERSIE ONDERDEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN / reserveonderdeel deurslot / alleen voor deurslot in lijn / verschillende lengtes op aanvraag / te gebruiken bij 14044 - 14045 - 14046 - 14047	
NOODOPENING MUNTVERSIE DEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	50	200	REF. 14526 - NOODOPENING MUNTVERSIE DEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN / reserveonderdeel deurslot / alleen voor deurslot in lijn / verschillende lengtes op aanvraag	
AFDEKKAP- EN BUISSET SS316 - 90-130MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	60	300	REF. 14619 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316 90-130MM / geborsteld RVS 316 voetbeschermerset / passend voor 14041 / 30 mm buis / afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis / afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet	
AFDEKKAP- EN BUISSET SS316 - 130-170 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	60	300	REF. 14620 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316 130-170 MM / geborsteld RVS 316 voetbeschermerset / passend voor 14042 / 30 mm buis / afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis / afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet	
AFDEKKAP- EN BUISSET SS316 - 170-210 MM	AANTAL/ DOOS	AANTAL/ KARTON	BESCHRIJVING	
	60	300	REF. 14621 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316 170-210 MM / geborsteld RVS 316 voetdoppenset / passend voor 14043 / 30 mm buis / afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis / afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet	

INSERT	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	2000	2941	REF. 2941 - INSERT IN SS AISI 316 M5 DIAM. 7,8 MM X L 9 MM / insert in RVS 316, M5 Ø 7,8 mm x 9,00 mm	
SLEUTEL 32 IN RVS STAAL VOOR AFSTELLING VERSTELBARE VOETEN	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	50	3097	REF. 3097 - SLEUTEL RVS VOOR DEURSLOT VIERKANT 8 MM / voor ref. 3865/ 3866/ 3867 / gebogen versie / inox SS304	
SLEUTEL 32 IN VERZINKT STAAL VOOR AFSTELLING VERSTELBARE VOETEN	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	50	3377	REF. 3377 - SLEUTEL 32 IN VERZINKT STAAL VOOR AFSTELLING VERSTELBARE VOETEN / voor ref. 3865/ 3866/ 3867	
SLEUTEL VOOR DEURSLOT	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	50	1134	REF. 1134 - 8 MM SQUARE SOCKET KEY FOR DOOR LOCK / chromed steel socket key for unlocking door locks with 8mm square spindle	

DIN 965 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	1000	4639	DIN 965 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
DIN 965 A2 TX25 M5X16 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	1000	4642	DIN 965 A2 TX25 M5X16 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
DIN 965 A2 TX25 M5X25 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	1000	4640	DIN 965 A2 TX25 M5X25 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
DIN 965 A2 TX25 M5X35 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	1000	4643	DIN 965 A2 TX25 M5X35 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
DIN 965 A2 TX25 M5X40 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	1000	10556	DIN 965 A2 TX25 M5X40 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
DIN 7985 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	5000	4641	DIN 7985 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80 / vijs met precoat	
CUBILOX A2 TX25 5X10 ZELFTAPPENDE VIJS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	200	15186	CUBILOX A2 TX25 5X10 ZELFTAPPENDE VIJS / zelftappende vijs	
CUBILOX A2 TX25 5X12 ZELFTAPPENDE VIJS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	200	13831	CUBILOX A2 TX25 5X12 ZELFTAPPENDE VIJS / zelftappende vijs	
CUBILOX A2 TX25 5X16 ZELFTAPPENDE VIJS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	200	15185	CUBILOX A2 TX25 5X16 ZELFTAPPENDE VIJS / zelftappende vijs	
CUBILOX A2 TX25 6X16 ZELFTAPPENDE VIJS	AANTAL/ KARTON	ART.	BESCHRIJVING	
	200	13832	CUBILOX A2 TX25 6X16 ZELFTAPPENDE VIJS / zelftappende vijs	



CONTACTEER ONS
VOOR MEER
CUBICARE



CUBILOX a division of



Barrage 105
8793 St. Eloois Vijve
T +32 (0)56 32 74 60
info@cubilox.be
www.cubilox.be

NSE is een KMO die service en flexibiliteit
hoog in zijn vaandel draagt.

Contacteer ons voor een bezoek, een catalogoog,
een offerte of voor het verkrijgen van enkele
stalen. Wij reageren in de kortst mogelijke tijd.

www.nsenv.be