

SPECIFICATIES


*Met rubber rupsen

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Model | | KX101-303 | | |
| Gewicht | Cabine/Canopy | kg | 3520/3410 | |
| Bedrijfgewicht | Cabine/Canopy | kg | 3595/3485 | |
| Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm | | m ³ | 0,107/0,093 | |
| Breedte van de bak | Met zijmessen | mm | 575 | |
| | Zonder zijmessen | mm | 550 | |
| Motor | Model | | D1803-M-E3-BH-EU1 | |
| | Type | | Water gekoelde, diesel motor E-TVCS | |
| | Vermogen ISO9249 | Pk/rpm | 31,1/2300 | |
| | | kW/rpm | 22,9/2300 | |
| | Aantal cilinders | | 3 | |
| | Boring en slag | mm | 87 × 102,4 | |
| Inhoud | cm ³ | 1826 | | |
| Totale lengte | | mm | 4920 | |
| Totale hoogte | Cabine | mm | 2440 | |
| | Canopy | mm | 2440 | |
| Zwensnelheid | | rpm | 8,9 | |
| Breedte van de rubberrupsen | | mm | 300 | |
| Lengte (hart op hart) van de rupsen | | mm | 1670 | |
| Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte) | | mm | 1550 × 335 | |
| Hydraulische pomp | P1 | | Pomp met variabele opbrengst | |
| | Opbrengst | ℓ/min | 96,6 | |
| | Hydraulische druk | MPa (kgf/cm ²) | 24,5 (250,0) | |
| Maximale graafkracht | Arm | daN (kgf) | 1600 (1630) | |
| | Graafbak | daN (kgf) | 3110 (3180) | |
| Graafarm draaibaar (links/rechts) | | deg | 80/50 | |
| Extra circuit | Opbrengst | ℓ/min | 55 | |
| | Hydraulische druk | MPa (kgf/cm ²) | 20,6 (210) | |
| Hydraulische tank | | ℓ | 36 | |
| Inhoud brandstoftank | | ℓ | 48 | |
| Max. rijsnelheid | Laag | km/u | 3,0 | |
| | Hoog | km/u | 4,6 | |
| Gronddruk | Cabine | kPa (kgf/cm ²) | 32,8 (0,33) | |
| | Canopy | kPa (kgf/cm ²) | 31,3 (0,32) | |
| Bodemvrijheid | | mm | 290 | |

*Machine gewicht: met 75kg standaard bak.

*Bedrijfgewicht: met 75kg machinist, 75 kg standaard bak.

AFMETINGEN

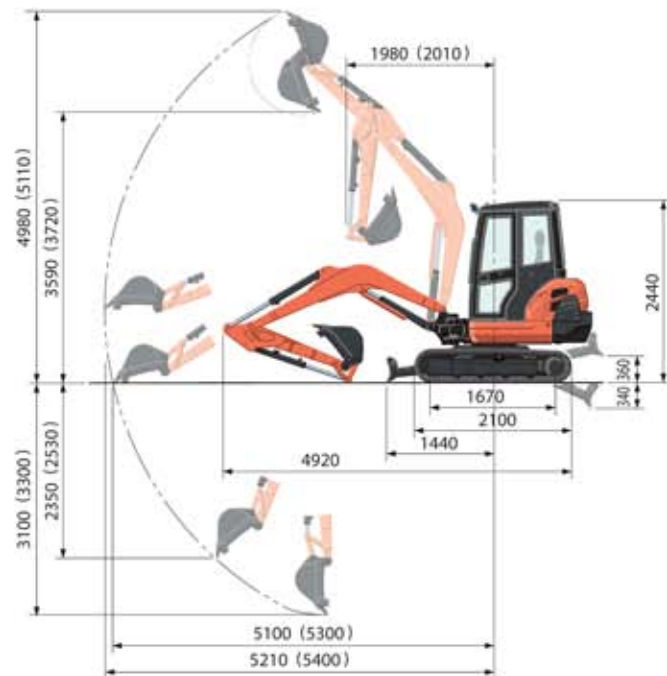

(): Lange arm
Eenheid: mm

HEFCAPACITEIT


*Met cabine, rubber rupsen en standaard arm N (ton)

| Lasthoogte | Lastafstand (min.) | | | Lastafstand (3m) | | | Lastafstand (max.) | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Over voorzijde | | Over zijkant | Over voorzijde | | Over zijkant | Over voorzijde | | Over zijkant |
| | Dozer omlaag | Dozer omhoog | | Dozer omlaag | Dozer omhoog | | Dozer omlaag | Dozer omhoog | |
| 3m | - | - | - | 570 (0,58) | 570 (0,58) | 570 (0,58) | - | - | - |
| 2m | - | - | - | 720 (0,74) | 720 (0,74) | 720 (0,74) | - | - | - |
| 1m | - | - | - | 950 (0,97) | 910 (0,93) | 750 (0,77) | 620 (0,63) | 540 (0,55) | 450 (0,46) |
| 0m | - | - | - | 1090 (1,11) | 880 (0,89) | 720 (0,74) | - | - | - |
| -1m | 1620 (1,65) | 1620 (1,65) | 1620 (1,65) | 1060 (1,08) | 870 (0,88) | 710 (0,73) | - | - | - |
| -2m | - | - | - | 730 (0,74) | 730 (0,74) | 730 (0,74) | - | - | - |

N.B:

* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijsaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden niet in aanmerking genomen.

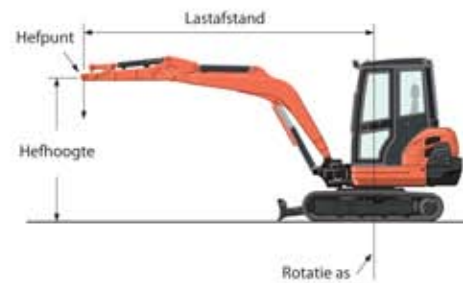

* Werkbereiken zijn met de Kubota standaard bak, zonder snelwissel.

* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>