

# H 5i P

Verdichtingsmachine met stampvoetwals


Verdichtingsmachines Serie H CompactLine / Model H270









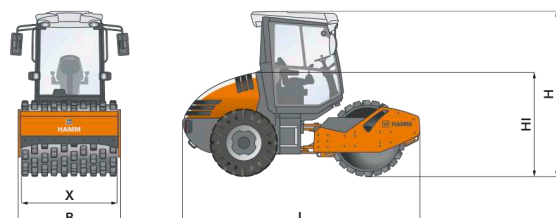



## HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4040
Breedte (B)	mm	1500
Totale hoogte (H)	mm	2867
Rolbreedte (X)	mm	1370
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2867



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 5i P
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	5155
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	4935
	Bedrijfgewicht max.	kg	5530
	Aslast, vóór/achter	kg	2745/2410
	Franse classificatie, waarde/klasse		24,1/VPM1
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	4040
	Totale hoogte met cabine	mm	2867
	Transporthoogte, min.	mm	2867
	Wielbasis	mm	2168
	Totale breedte met cabine	mm	1500
	Bodemvrijheid, midden	mm	270
	Draairadius, binnen	mm	3375
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	43/36
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rolbreedte, vóór	mm	1370
	Roldiameter, vóór	mm	1155
	Roldikte, vóór	mm	15
	Roltype, vóór		Schapepoot
	Schapepoten, hoogte	mm	80
	Schapepoten, aantal		60
	<b>Afmetingen banden</b>		
	Bandenmaat, achter		TR 12.4-24 8 PR
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		55,4/74,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
	Snelheid, transportstand	km/h	0-12,5
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	55/60
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór	Hz	30
	Amplitude, vóór	mm	1,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór	kN	69
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	123
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

#### UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Opbergvakken, Tractieregelsysteem, Bevestiging voor koelbox, ECO-modus, Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel, Ruime hellingshoek vooraan en achteraan, Slangbescherming aan voorstel, Centrale onderhoudspunten aan één kant van de machine, CE-conformiteit, ROPS, star, Stuurkolomverstelling, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

#### SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en deur links, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Airconditioning, Radio, HCQ Navigator, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschiuf, HAMM Compaction Meter (HCM), Snelheidsmeter, Automatische motorstop, Telematicasysteem, interface, Automatisch vibratiesysteem, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

