

GRW 280i

Met rubber beklede wals

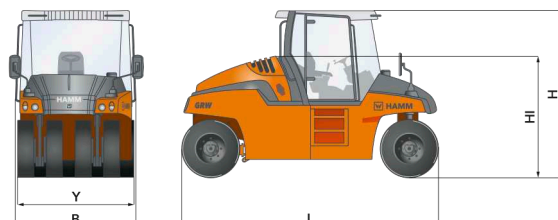
Met rubber beklede walsen Serie GRW 180/280 / Model H244







HIGHLIGHTS GRW 180/280

- > Eenvoudig ballastconcept
- > Ruime cabine
- > Gemakkelijk toegankelijk voor service en onderhoud
- > Optimaal zicht, ook op de buitenkanten van de banden
- > Intuïtief display
- > Transporthoogte minder dan 3 meter

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4970
Breedte (B)	mm	2166
Totale hoogte (H)	mm	3000
Breedte over banden (Y)	mm	1830/1830
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2320



TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	GRW 280i
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	10500
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	10270
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	9250
	Bedrijfgewicht max.	kg	27960
			11,6/PLO
			35,9/P1
		kg	1155/1470
		kg	3591/3234
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	4970
	Totale hoogte met cabine	mm	3000
	Totale hoogte met ROPS	mm	2986
	Transporthoogte, min.	mm	2320
	Wielbasis	mm	3900
	Totale breedte met cabine	mm	2166
	Maximale werkbreedte	mm	2084
	Bodemvrijheid, midden	mm	300
	Draairadius, binnen	mm	6200
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, vóór/achter		11.00-R20/11.00-R20
	Breedte over banden, vóór/achter	mm	1830/1830
	Aantal banden, vóór/achter		4/4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		85,0/115,6/2000
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		85,0/113,9/2000
	Emissienorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-SCR
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0-19,0
	Regeling, traploos		Hammtronic
	Klimvermogen, met/zonder ballast	%	25/35
	Stuurinrichting		
	Stuurinrichting, type		2-puntsbesturing
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	235
	AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	20
	Watertank, volume	L	650
	Additiewatertank, volume	L	28
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker		103
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten		102

UITRUSTING

Dashboard verstelbaar, Bedieningsconcept Easy Drive, Geveerde bestuurdersstoel met armleuningen en veiligheidsgordel, Hammtronic – elektronisch machinebeheer, Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan, Waterfiltering (3-voudig), Centrale wateraftapkraan, , , , Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar, ROPS, star

SPECIALE UITRUSTING

Stuurkolom met comfortuitrusting en verstelbaar dashboard, , Beschermingsbeugel voor waterreservoir, Zwaailicht, Veiligheidsdak, Thermische schorten, , ROPS-cabine met gedeelde deuren, , Relingen aan onderhoudsplatform, Trede waterreservoir, Verlichting werkomgeving, Achteruitrijalarm, , Verwarming en airconditioning, Verwarming, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Bandenverlichting, Eenheid voor oppompen banden, Achter- en voorasrem, Telematica-interface, ,

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

