

ZW-7-serie

HITACHI

Reliable solutions

ZW180



## WIELLADER

Modelcode : ZW180-7 / ZW180PL-7

Maximaal motorvermogen : 129 kW / 173 hp

Bedrijfsgewicht : 14.950 – 15.710 kg

Bak ISO met kop : 2,5 – 5,2 m<sup>3</sup>

# You're in control

U staat centraal in het ontwerp van de nieuwste serie Hitachi wielladers. Om machines van de vorige generaties te verbeteren, hebben we ons qua cabine op uw ervaring als machinist gericht.

We hebben onderzocht met welke uitdagingen u wordt geconfronteerd als eigenaar van een succesvol bedrijf. Vervolgens hebben we ons verdiept in manieren waarop we u kunnen ondersteunen tijdens de gehele levenscyclus van uw machine.

Door u centraal te stellen in de ZW-7-serie, nodigen we u uit om controle te nemen – over uw werkomgeving en over uw machinepark. Door met u samen te werken, helpen we u om uw visie vorm te geven.





# Inhoud



Controle over uw activiteiten

---

**8. Vergroot uw winst**



Controle over uw comfort

---

**10. Voel het verschil**



Controle over uw omgeving

---

**12. Vergroot uw veiligheid**



Controle over uw middelen

---

**14. Vergroot de inzetbaarheid**



Controle over uw machinepark

---

**16. Uw machine beheren**



Controle over de inzetbaarheid

---

**18. Bescherm uw investering**




Controle over uw prestaties

---

**20. Uw machine aanpassen  
aan uw voorkeuren**

# Volledige controle

De nieuwe ZW-7-serie wielladers biedt u alle controle. U kunt volledig vertrouwen op de prestaties van de machines en de ondersteuning op basis van de technologische expertise en diensten die Hitachi levert.



Het interieur van de cabine biedt u een comfortabele werkomgeving.



Door betere controle over de naderingssnelheid kunt u bij laden en lossen de maximale brandstofefficiëntie bereiken.



Het weegsysteem ondersteunt het productiever en nauwkeuriger werken bij het beladen van vrachtwagens.



Met de ConSite Pocket-app kunt u uw machinepark op afstand beheren en controleren.



Opties zoals de Hitachi-aanbouwdelen stellen u in staat om de prestaties van de wiellader te verbeteren.



De geïntegreerde console en geveerde stoel zorgen voor een sterker gevoel van controle. De toepassing van elektrische bedieningshendels die meeverend aan de stoel zijn gemonteerd, verminderen vermoeidheid.



Het zicht op het werkterrein is uitstekend dankzij het Aerial Angle®-camerasysteem (optioneel) en de nieuwe lcd-monitor.



Obstakeldetectie achter en een waarschuwingssysteem (optioneel) vergroten de veiligheid.



De ECO-meter op de monitor geeft aan hoe het brandstofverbruik kan worden verlaagd en de kosten kunnen worden verminderd.



Onderhoud kan vlot en eenvoudig worden uitgevoerd doordat onderdelen toegankelijker zijn en radiateurs voorzien zijn van verstoppingspreventie.



Hoger motorvermogen bij lager motortoerental verhoogt de prestaties.



# Bediening

Door het verbeterde comfort en de veiligheidsvoorzieningen, die binnen handbereik liggen in de geraffineerd ontworpen cabine van de ZW-7-wielladers, bent u productiever, met meer gemak en minder moeite.

- ① **Elektrische bedieningshendels die op de stoel zijn bevestigd** gaan vermoeidheid tegen.
- ② **Multifunctionele bedieningshendel of 'finger-tip' meerhendelbediening**-opties naar wens.
- ③ **Geïntegreerde console en geveerde stoel** voor een sterker gevoel van controle.
- ④ **USB-aansluiting en smartphonehouder** voor optimale connectiviteit.
- ⑤ **In armsteun ingebouwde multifunctionele controller** voor directe toegang tot de belangrijkste functies.
- ⑥ **Ergonomisch ontworpen verstelbare armsteun** om comfortabel te kunnen werken.
- ⑦ **Gebruikersvriendelijke opbergruimte** voor een nette en ordelijke werkomgeving.
- ⑧ **Verwarmde, versterkte bestuurdersstoel** met horizontale vering.
- ⑨ **Bekerhouder** die eenvoudig verwijderd kan worden om te reinigen.
- ⑩ **Antislip stuurwiel** voor moeiteloos sturen.
- ⑪ **3,5" kleuren LCD-scherm** op het dashboard die goed afleesbaar is.
- ⑫ **Royale cabine** die een comfortabele werkomgeving biedt.
- ⑬ **Regelbare airconditioning** zorgt voor een aangename werkomgeving.
- ⑭ **Bluetooth®** voor handsfree gesprekken en DAB+-radio voor muziek tijdens het werk. De audio is gemakkelijk te bedienen.
- ⑮ **8-inch scherm met hoge resolutie** met makkelijke bediening en navigatie.
- ⑯ **Gebruikersvriendelijke, in het schakelpaneel ingebouwde functies.**
- ⑰ **Eenvoudig te bedienen schakelaar voor het elektrisch instellen van de spiegels.**



De bediening is eenvoudig dankzij ergonomisch ontworpen hendels en schakelaars.



Elk van de meest gebruikte functies kunt u in een oogwenk selecteren op het schakelpaneel aan de zijkant.



# Vergroot uw winst

Het succes van uw activiteiten is afhankelijk van de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw bouwmachines. Met de laatste ZW-7 middelgrote Hitachi wielladers kunt u vertrouwen op de hoogste kwaliteit, het ultieme comfort voor de machinist en lagere bedrijfskosten – wat allemaal positieve gevolgen heeft voor uw nettoresultaat.

U kunt rekenen op hogere winsten dankzij het indrukwekkende lage brandstofverbruik en de efficiënte werking van deze machines, die voldoen aan de Stage V-eisen. De nieuwe ZW180-7 zorgt voor verdere verlaging van het brandstofverbruik en grotere efficiëntie door functies als regelbare naderingssnelheid. Hiermee kunnen machinisten de rijnsnelheid bij korte laadklussen instellen, met een besparing van 16 % op brandstofverbruik als resultaat.

Uw machinisten kunnen ook de brandstofefficiëntie – en de kosten – op een andere manier beheersen met behulp van de geheel nieuwe ECO-meter. Deze is duidelijk zichtbaar op het multifunctionele 3,5" kleuren-LCD-scherm.

Uw machinisten kunnen daarnaast productiever en nauwkeuriger werken dankzij het weegsysteem. Hiermee kunnen zij de laadgewichten realtime op het scherm volgen en vaststellen hoeveel materiaal er zich in de bak of vrachtwagen bevindt. Het display geeft aan wanneer de bak of de vrachtwagen te zwaar beladen zijn, zodat de laatste lading aangepast kan worden om de beoogde capaciteit te bereiken.

Om productiviteit te verhogen en brandstofverbruik te verlagen, bij verkorte cyclustijden, hebben machinisten baat bij de automatische vermogensboostfunctie; deze verhoogt bij het heuvelop rijden automatisch het toerental om de rijnsnelheid te kunnen handhaven.

U kunt bovendien ook uw winst een boost geven door met een breed scala aan toepassingen te werken, waarvoor drie soorten hefarmen beschikbaar zijn: standaard, high-lift en parallel.



Werk productiever en nauwkeuriger met behulp van het weegsysteem.



De ECO-meter helpt bij het verbeteren van het brandstofverbruik.



Met het regelen van de naderingssnelheid bereikt u maximale efficiëntie.



U heeft de volledige controle met een ruime, nette en prettige werkomgeving.



De cabine biedt alle ruimte voor uw eigendommen.



Het LCD-scherm is eenvoudig af te lezen door de hoge resolutie.



## Controle over uw comfort



# Voel het verschil

De innovatieve cabine van de ZW-7 biedt u de perfecte werkomgeving. De zeer royale ZW180-7 is voorzien van een toonaangevende, eersteklas cabine op het hoogste niveau van comfort en kwaliteit, en tevens met de laagste niveaus van geluid en trillingen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Voel het verschil met de gesynchroniseerde beweging van de stoel en console en de aan de stoel ingebouwde elektrische bedieningshendels, die speciaal zijn ontworpen zodat u zich na een werkdag minder vermoeid voelt.

De eenvoudige bediening vloeit voort uit het ergonomische ontwerp van de multifunctionele hendel, het antislip stuurwiel en de 40 % grotere, volledig instelbare armsteun met ingebouwde multifunctionele controller. Met de multifunctionele controller kunt u snel door het menu op het 8" LCD-scherm navigeren. Het scherm met hoge resolutie is bovendien eenvoudiger afleesbaar en de vernieuwde lay-out biedt een duidelijke weergave en alle gewenste functionaliteit.

Met meer ruimte voor uw persoonlijke eigendommen, zoals uw jas, smartphone en versnaperingen, zult u zich ontspannen voelen en klaar voor het werk. De handige functies van de bedieningshendels, zoals de power-schakelaar en claxon, dragen bij aan een moeiteloze werkdag.



Het ergonomische, multifunctionele bedieningspaneel biedt u gemakkelijke toegang tot alle functies.



# Vergroot uw veiligheid

De mogelijkheid om veilig te werken is niet alleen essentieel voor uw eigen welzijn maar ook voor de succesvolle voltooiing van elk project. Om u en uw machine te beschermen tegen potentiële gevaren bieden de nieuwe Hitachi-ZW-7-wielladers u voortreffelijk zicht op de omgeving, zodat u het werkterrein vanuit alle hoeken kunt zien.

Vanuit de cabine beschikt u bovendien over een buitengewoon, panoramisch overzicht van 270 graden met het Aerial Angle®-camerasysteem. U hebt de keuze uit twee weergaveopties voor de directe omgeving van de machine, zodat u de veiligheid van uzelf en van anderen kunt garanderen.

Het detectie- en waarschuwingssysteem voor obstakels achter de machine vergroot ook de veiligheid op de werklocatie, door realtime weergave van de snelheid en de locatie van de machine en een royaal detectiegebied.

De ZW-7-wielladers zijn voorzien van een aantal indrukwekkende nieuwe kenmerken, zodat u zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden met verhoogd vertrouwen en efficiëntie kunt werken. Met de LED-werklampen (in twee varianten: standaard 1.200 lm en hoge lichtsterkte 4.200 lm) en het zonnescherm beschikt u over het zicht dat u op cruciale momenten nodig heeft.



Elektrisch instelbare spiegels bieden een helder zicht naar achteren.



Het obstakeldetectiesysteem achter vergroot de veiligheid op de werklocatie.



Beheers uw veiligheid met het Aerial Angle®-camerasysteem met een overzicht van 270 graden.



U heeft de keuze uit verschillende weergave-indelingen afhankelijk van uw werkomgeving.



De LED-werkklampen verbeteren het zicht in uitdagende omstandigheden.



Herinneringen aan de dagelijkse inspectie verlichten de taak van machinisten.



Eenvoudige onderhoudsfuncties beperken stilstand tot een minimum.



De instelbare omkeerbare ventilator voorkomt verstopping van de radiateurs.



De motorkap biedt een comfortabele toegang voor dagelijkse inspecties.



Hitachi wielladers worden grondig getest om een hoge mate van duurzaamheid te kunnen garanderen.



# Vergroot de inzetbaarheid

Om een project tijdig en binnen het budget te voltooien moeten uw grondverzetmachines dag na dag optimaal presteren. Daarom profiteren Hitachi-klanten van machines die al generaties achter elkaar uiterst betrouwbaar en duurzaam zijn – en de ZW-7-serie is geen uitzondering.

De nieuwste grote Hitachi-wielladers zijn gemaakt voor een lange levensduur. Daardoor houdt u volledige controle over uw bedrijfsmiddelen. Ze zijn grondig en langdurig getest in speciale faciliteiten in Japan om u een optimale inzetbaarheid te kunnen bieden.

Om die reden zijn er, ter verbetering van de duurzaamheid, verscheidene componenten op de nieuwste machines, die voldoen aan de Stage V-eisen, aangebracht. Het slimme regelsysteem voor de automatisch omkeerbare ventilator voorkomt dat radiateurs verstopt raken, door middel van het elektronisch aanpassen van de periodieke intervallen.

Door prioriteit te geven aan eenvoudige onderhoudsfuncties als het verbeterde koelpakket en radiateurs met verstoppingspreventie als standaarduitrusting, wordt stilstand tot een minimum teruggebracht, zodat u tijd en geld bespaart.




# Uw machine beheren

Hitachi biedt diverse aftersalesdiensten om u totale controle te geven over uw machinepark en werkbelasting. Deze initiatieven bieden u toegang tot essentiële gegevens en tools voor het beheren van uw machine.

De bewakingssystemen Owner's Site en ConSite verzenden dagelijks via GPRS of satelliet operationele gegevens van uw wiellader naar [www.globaleservice.com](http://www.globaleservice.com). Deze bestaan uit: verhoudingen van operationele uren om de efficiëntie te vergroten, brandstofverbruik en de machinelocatie voor planningsdoeleinden. ConSite biedt een samenvatting van de informatie in een maandelijkse e-mail.

De ConSite Pocket-app verzend realtime waarschuwingen voor problemen die optreden met de machine. U ontvangt aanbevelingen voor acties en stapsgewijze hulpguides. Met deze app kunt u ook zien waar uw machines zich bevinden.

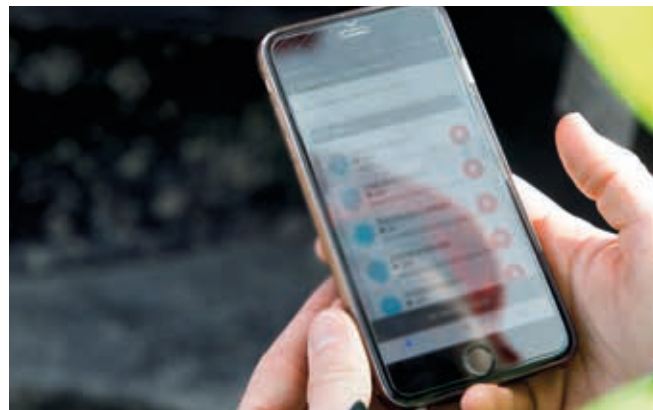

De waarschuwingen van de ConSite Pocket-app bieden realtime informatie.



De efficiëntie wordt verbeterd door een grote verscheidenheid aan gegevens voor de Global e-Service.



Het bewaken van de prestaties van uw wiellader zorgt voor uitzonderlijke betrouwbaarheid.



Hitachi levert diverse aftersalesdiensten om het onderhoud te plannen en de bedrijfskosten te beheersen.



Hitachi biedt technische ondersteuning van het hoogste niveau.



Beperk stilstand zoveel mogelijk met Hitachi Genuine Parts.



Verlengde garanties en servicecontracten van het HELP-programma garanderen optimale prestaties.



Met Hitachi Premium Rental lopen uw inkomsten en kosten gelijk op.



# Bescherm uw investering

Als uw machine onder zware omstandigheden wordt gebruikt of wanneer u de reparatiekosten tot een minimum wilt beperken, kunt u profiteren van de unieke verlengde garantie van het HELP-programma (Hitachi Extended Life Program) en uitgebreide servicecontracten. Hiermee kunt u de prestaties optimaliseren, de stilstand beperken en een hogere restwaarde verkrijgen.

Op onze grote verscheidenheid aan hoogwaardige onderdelen passen we dezelfde technologische expertise toe als op onze machines. Daardoor kunt u de onvoorziene stilstand tot een minimum beperken en zorgen voor maximale beschikbaarheid. Het aanbod van onderdelen bestaat uit Hitachi Genuine Parts, Performance Parts en filters. We leveren ook robuuste aanbouwdelen en hoogwaardige bakken, die volgens dezelfde strenge standaarden worden geproduceerd.

Als uw bedrijf groeit, moet u mogelijk uw machinepark uitbreiden met het oog op nieuwe contracten. Met het Hitachi Premium Rental-programma kunt u machines uitproberen voordat u ze aanschaft. Hiermee kunt u direct beschikken over ZW-7 wielladers en Zaxis-7 graafmachines voor een periode van één maand tot een jaar.

Naast de betrouwbaarheid, kwaliteit en service die u verwacht van het merk Hitachi, biedt Hitachi Premium Rental u flexibele contracten en vaste kosten, zodat u eenvoudiger een begroting kunt maken.



# Uw machine aanpassen aan uw voorkeuren

De duurzame bakken en robuuste graafwerktuigen (GET) van Hitachi zijn perfect passend voor uw wiellader ontworpen en vergroten uw winst door maximale productiviteit en inzetbaarheid. Omdat zij conform dezelfde hoge eisen als alle bouwvoertuigen van Hitachi zijn geconstrueerd, bieden zij ongeëvenaarde betrouwbaarheid, uitzonderlijke prestaties en de geruststellende zekerheid dat u het maximale uit uw Hitachi-machine kunt halen.

### Voor elke klus de juiste bak

U kunt de veelzijdigheid van uw wiellader vergroten door voor elke klus de juiste bak te kiezen. Hitachi-bakken kunnen worden aangepast aan uw behoeften, zoals het laden van lichte materialen of zware werkzaamheden. U kunt kiezen uit een grote verscheidenheid aan opties - waaronder bakken voor algemene doeleinden, rotsen, hoge stort en licht materiaal - en keuzeopties als: type bodem en morsschot, zijmesvormen, zijslipplaten en slijtagdelen zijn eveneens beschikbaar. Het ISO-snelwisselsysteem vergemakkelijkt het snel koppelen van Hitachi-bakken aan uw wiellader.

### Vergroot graafvermogen


U kunt het graafvermogen en de productiviteit van uw wiellader vergroten met Hitachi GET-graafwerktuigen (Ground Engaging Tools). Deze kunnen snel en veilig worden gemonteerd en verwisseld, passen precies op uw uitrustingsstukken en zijn toegesneden op de beoogde taak. Met Hitachi GET-graafwerktuigen kunt u de onderhoudskosten, stilstand en het brandstofverbruik verminderen terwijl u de algehele prestaties van uw machine verbetert.



Recht zijmes



Rond zijmes



Hol zijmes



Spadevormige rand



Rechte rand



Buisvormige morsschot



Kapvormige morsschot



Standaard morsschot




Morsschot met kijkgaten




Extra groot morsschot



Tanden



Slijtmes met profiel



Vlakke bodem



Tandsegmenten



Slijtmes



Afgeronde bodem



EH-dumptrucks en ultragrote EX-graafmachines



Graafmachines voor speciale toepassingen



Creëer uw visie

# Uw wereld onder controle

Hitachi heeft niet alleen een grote expertise op het gebied van het ontwerpen en construeren van wielladers, maar ook 50 jaar ervaring met het ontwerpen van hydraulische graafmachines en beschikt over een hoogstaande reputatie in de sector als fabrikant van mijnbouwmachines. Daarmee garandeert ons netwerk u toegang tot een aanbod van buitengewone grondverzetmachines.

Net zoals de nieuwe ZW-7-wielladers zijn Hitachi-graafmachines, starre dumptrucks en machines voor speciale toepassingen gebaseerd op geavanceerde technologie en baanbrekende expertise. Deze benadering is geïnspireerd door het moederbedrijf Hitachi Ltd, dat de filosofie verkondigt om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren met behulp van technologie.

U kunt niet alleen beschikken over de nieuwste producten die worden gemaakt in onze moderne faciliteiten en worden gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook vertrouwen op de ondersteuning van ervaren technici en gespecialiseerde dealermedewerkers. Bovendien profiteert u van toonaangevende diensten en initiatieven, zoals Premium Rental en Premium Used, die zijn ontwikkeld om uw ervaring als Hitachi-klant te verbeteren.

Ongeacht de visie die u voor ogen heeft, Hitachi biedt de producten, mensen, oplossingen en diensten om deze te realiseren – en stelt u in staat om controle te krijgen over uw wereld.



Zaxis middelgrote graafmachines




Zaxis minigraafmachines

# TECHNISCHE GEGEVENS

## MOTOR

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Model .....                 | CUMMINS B6.7                                                 |
| Type .....                  | Watergekoelde viertaktmotor, directe inspuiting              |
| Aanzuiging .....            | Turbocompressor en interkoeling                              |
| Nafiltering .....           | DPF- en SCR-systeem                                          |
| Aantal cilinders .....      | 6                                                            |
| Maximaal vermogen           |                                                              |
| ECE R120, bruto .....       | 129 kW (173 hp) bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)            |
| ISO 9249:2007, netto .....  | 125 kW (168 hp) bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)            |
| Nominaal vermogen           |                                                              |
| ISO 14396:2002, bruto ..... | 129 kW (173 hp) bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)            |
| ISO 9249:2007, netto .....  | 125 kW (168 hp) bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)            |
| Maximaal koppel             |                                                              |
| ISO 9249:2007, netto .....  | 1.104 Nm bij 1.100 min <sup>-1</sup> (rpm)                   |
| Bruto .....                 | 1.120 Nm bij 1.100 min <sup>-1</sup> (rpm)                   |
| Boring en slag .....        | 107 mm x 124 mm                                              |
| Cilinderinhoud .....        | 6,69 L                                                       |
| Accu's .....                | 2 x 12 V                                                     |
| Luchtfilter .....           | Droog luchtfilter met twee elementen met vervuilingindicator |

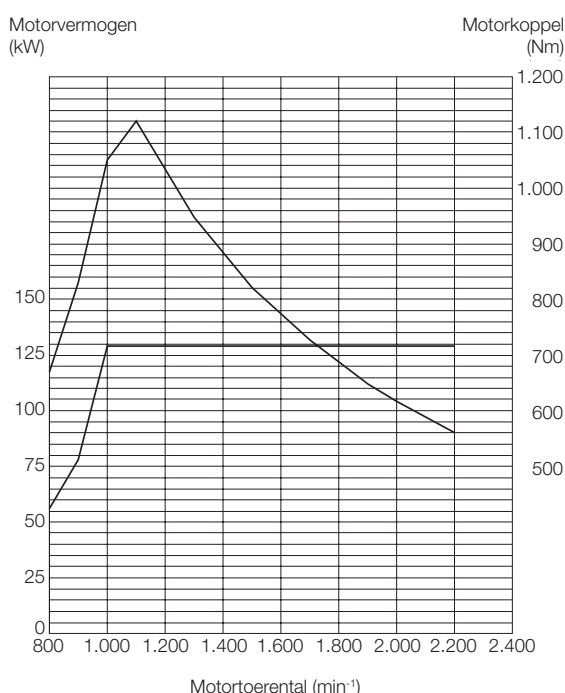

## AANDRIJLIJN

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmissie .....              | Koppelvormer, Powershift type versnellingsbak met computergestuurde automatisch schakelen en functies voor handmatig schakelen inbegrepen. |
| Koppelvormer .....             | Drie elementen, eentraps, eenfasig                                                                                                         |
| Hoofdkoppeling .....           | Nat hydraulisch, met meerdere koppelingsplaten                                                                                             |
| Koelmethode .....              | Geforceerde circulatie                                                                                                                     |
| Rijsnelheid* vooruit/achteruit |                                                                                                                                            |
| 1e .....                       | 5,9 / 6,2 km/u (6,3 / 6,6 km/u)                                                                                                            |
| 2e .....                       | 11,5 / 12,1 km/u (12,2 / 12,9 km/u)                                                                                                        |
| 3e .....                       | 17,5 / 26,5 km/u (18,5 / 28,3 km/u)                                                                                                        |
| 4e .....                       | 25,3 km/u (27 km/u)                                                                                                                        |
| 5e .....                       | 39 km/u (39 km/u)                                                                                                                          |

\*Met banden van het type 20.5 R25 (L3)

( ) : Gegevens in Power-modus

## AS EN EINDAANDRIJVING

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aandrijfsysteem .....                     | Vierwielaandrijving                                         |
| Voor- en achteras .....                   | Half-zwevend                                                |
| Voor .....                                | Bevestigd op het voorframe                                  |
| Achter .....                              | Taplager                                                    |
| Tandwielvertraging en differentieel ..... | Twee-fasen-vertraging met proportioneel koppeldifferentieel |
| Pendelslag .....                          | Totaal 20° (+10°, -10°)                                     |
| Eindaandrijving .....                     | Heavy-duty met inwendig planetair                           |

## BANDEN

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Bandenmaat ..... | 20.5R25 (L3)                                     |
| Optioneel .....  | Zie lijst met standaard- en optionele uitrusting |

## REMME

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Remmen .....        | 4 volledig hydraulische natte schijfremmen. Voor en achter onafhankelijk remcircuit |
| Parkeerremmen ..... | Veerbekrachtigde, hydraulisch lossende remschijf (droog type) op uitgaande as       |

## STUURSYSTEEM

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Type .....                   | Knik-uitvoering                 |
| Stuurhoek .....              | Iedere richting 40°; totaal 80° |
| Cilinders .....              | Dubbelwerkende zuigers          |
| Aantal x boring x slag ..... | 2 x 70 mm x 442 mm              |

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|                                                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hefarm en bak worden bediend met de multifunctionele hendel                               |                                                           |
| Bedieningshendels voor de hefarm .....                                                    | Vier-standenklep; heffen, houden, laten zakken, zweven    |
| Bedieningshendels voor de bak met de functie om het graven automatisch te hervatten ..... | Drie-standenklep; terugrollen, houden, kiepen             |
| Hoofdpomp (fungeert als stuorpomp) .....                                                  | Axiale plunjerpomp met variabele opbrengst                |
| Maximale opbrengst .....                                                                  | 224 L/min bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)               |
| Maximale druk .....                                                                       | 27,4 MPa                                                  |
| Ventilatorpomp .....                                                                      | Tandwielpomp met vaste opbrengst                          |
| Maximale opbrengst .....                                                                  | 54,8 L/min bij 2.200 min <sup>-1</sup> (rpm)              |
| Maximale druk .....                                                                       | 18,2 MPa                                                  |
| ZW180-7 Hydraulische cilinders                                                            |                                                           |
| Type .....                                                                                | Dubbelwerkend type                                        |
| Aantal x boring x slag .....                                                              | Hefframe: 2 x 125 mm x 765 mm<br>Bak: 1 x 150 mm x 495 mm |
| Filters .....                                                                             | 15 micron retourfilter in reservoir                       |
| ZW180PL-7 Hydraulische cilinders                                                          |                                                           |
| Type .....                                                                                | Dubbelwerkend type                                        |
| Aantal x boring x slag .....                                                              | Hefframe: 2 x 125 mm x 765 mm<br>Bak: 2 x 110 mm x 955 mm |
| Filters .....                                                                             | 15 micron retourfilter in reservoir                       |
| Hydraulische cyclustijden                                                                 | ZW180-7                      ZW180PL-7                    |
| Heffen van de hefarm .....                                                                | 5,3 s                      5,3 s                          |
| Laten zakken van de hefarm .....                                                          | 3,7 s                      3,7 s                          |
| Lossen van de bak .....                                                                   | 1,1 s                      2,3 s                          |
| Totaal .....                                                                              | 10,1 s                      11,3 s                        |

\* Gegevens in Power modus

## MILIEU

### Motoruitstoot

EU Stage V

### Geluidsniveau

Extern geluidsniveau volgens ISO 6395:2008 en

EU-richtlijn 2000/14/EC .....

Geluidsniveau in cabine volgens ISO 6396:2008 .....

### Airconditioningsysteem



Het airconditioningsysteem bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Type koelmiddel: HFC-134a, GWP: 1.430, hoeveelheid: 0,75±0,05 kg, CO<sub>2</sub>e: 1,07±0,07 ton.

## INHOUDEN

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Brandstoftank .....                       | 230 L |
| Motorkoelvloeistof .....                  | 25 L  |
| Motorolie .....                           | 25 L  |
| Koppelvormer en transmissie .....         | 30 L  |
| Differentieel en wielnaven vooras .....   | 31 L  |
| Differentieel en wielnaven achteras ..... | 34 L  |
| Tank hydraulische olie .....              | 100 L |
| DEF/AdBlue®-tank .....                    | 25 L  |

## AFMETINGEN & SPECIFICATIES ZW180-7

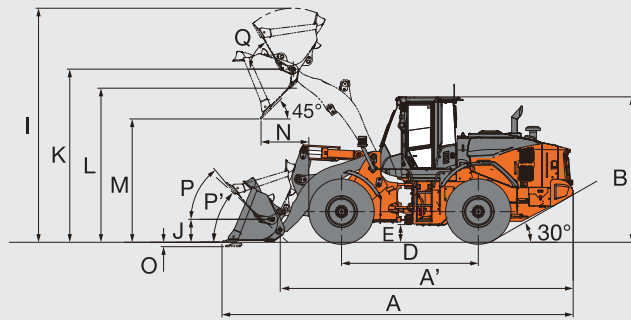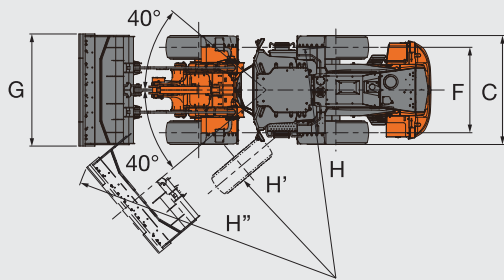

| Baktype                                                       |                             |        | Standaard hefarm |                               |                |                               |                               | High-lift hefarm              |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                                               |                             |        | Universeel       |                               |                |                               | Groot volume                  | Universeel                    |        |
|                                                               |                             |        | Gelaste tanden   | Met bouten bevestigd slijtmes | Gelaste tanden | Met bouten bevestigd slijtmes | Met bouten bevestigd slijtmes | Met bouten bevestigd slijtmes |        |
| Bakcapaciteit                                                 | ISO 7546: 1983 met kop: m³  |        | 2,6              | 2,6                           | 2,8            | 2,8                           | 5,2                           | 2,6                           | 2,8    |
|                                                               | ISO 7546: 1983 glad: m³     |        | 2,2              | 2,2                           | 2,4            | 2,4                           | 4,4                           | 2,2                           | 2,4    |
| A Totale lengte                                               |                             | mm     | 8.085            | 7.975                         | 8.135          | 8.025                         | 8.430                         | 8.470                         | 8.520  |
| A' Totale lengte (zonder bak)                                 |                             | mm     | 6.725            | 6.725                         | 6.725          | 6.725                         | 6.725                         | 7.225                         | 7.225  |
| B Totale hoogte                                               | omhoog tot bovenkant cabine | mm     | 3.310            | 3.310                         | 3.310          | 3.310                         | 3.310                         | 3.310                         | 3.310  |
| C Totale breedte van banden                                   | buitenband                  | mm     | 2.505            | 2.505                         | 2.505          | 2.505                         | 2.505                         | 2.505                         | 2.505  |
| D Wielbasis                                                   |                             | mm     | 3.100            | 3.100                         | 3.100          | 3.100                         | 3.100                         | 3.100                         | 3.100  |
| E Afstand tot de grond                                        | Minimaal                    | mm     | 400              | 400                           | 400            | 400                           | 400                           | 400                           | 400    |
| F Spoorbreedte                                                |                             | mm     | 1.930            | 1.930                         | 1.930          | 1.930                         | 1.930                         | 1.930                         | 1.930  |
| G Bakbreedte                                                  |                             | mm     | 2.535            | 2.535                         | 2.535          | 2.535                         | 2.950                         | 2.535                         | 2.535  |
| H Draaicirkel (middellijn van buitenste band)                 |                             | mm     | 5.235            | 5.235                         | 5.235          | 5.235                         | 5.235                         | 5.235                         | 5.235  |
| H' Draaicirkel tot binnenzijde banden                         |                             | mm     | 2.995            | 2.995                         | 2.995          | 2.995                         | 2.995                         | 2.995                         | 2.995  |
| H'' Vrije draaicirkel van de wiellader, bak in transportstand |                             | mm     | 6.145            | 6.115                         | 6.160          | 6.130                         | 6.420                         | 6.330                         | 6.345  |
| I Totale bedrijfshoogte                                       | hoogste punt bak            | mm     | 5.280            | 5.280                         | 5.345          | 5.345                         | 5.840                         | 5.685                         | 5.750  |
| J Draaghoogte van bakpen                                      | in transportstand           | mm     | 400              | 400                           | 400            | 400                           | 400                           | 400                           | 400    |
| K Hoogte tot scharnierpennen van bak, volledig geheven        |                             | mm     | 3.925            | 3.925                         | 3.925          | 3.925                         | 3.925                         | 4.335                         | 4.335  |
| L Vrije ruimte hefarm bij maximale heffing                    |                             | mm     | 3.670            | 3.645                         | 3.670          | 3.645                         | 3.650                         | 4.055                         | 4.055  |
| M Vrije ruimte voor lossen, 45 graden, volledige hoogte       |                             | mm     | 2.710            | 2.785                         | 2.675          | 2.750                         | 2.465                         | 3.190                         | 3.155  |
| N Bereik, 45 graden dump, volledige hoogte                    |                             | mm     | 1.205            | 1.095                         | 1.240          | 1.130                         | 1.415                         | 1.245                         | 1.280  |
| O Graafdiepte (horizontale graafhoek)                         |                             | mm     | 70               | 95                            | 70             | 95                            | 95                            | 170                           | 170    |
| P Max. hoek bak in transportstand                             |                             | deg    | 47               | 47                            | 47             | 47                            | 47                            | 47                            | 47     |
| P' Max. hoek bak op grondniveau                               |                             | deg    | 43               | 44                            | 43             | 44                            | 44                            | 45                            | 45     |
| P Terugrolhoek in maximale hoogtestand                        |                             | graden | 60               | 60                            | 60             | 60                            | 60                            | 53                            | 53     |
| Statische kantelbelasting                                     | Recht                       | kg     | 12.570           | 12.440                        | 12.570         | 12.450                        | 12.040                        | 9.790                         | 9.780  |
| ISO 14397-1: 2007(Sectie 1-5) *                               | Volledige draai             | kg     | 10.880           | 10.750                        | 10.870         | 10.750                        | 10.330                        | 8.410                         | 8.400  |
| Uitbreekkracht                                                |                             | kN     | 128              | 117                           | 122            | 112                           | 81                            | 107                           | 103    |
|                                                               |                             | kgf    | 13.010           | 11.920                        | 12.430         | 11.410                        | 8.300                         | 10.940                        | 10.470 |
| Bedrijfsgewicht * (Met ROPS-/FOPS-cabine)                     |                             | kg     | 14.950           | 15.040                        | 14.960         | 15.080                        | 15.470                        | 15.240                        | 15.270 |


### Opmerking

\*: Statische kantelbelasting en bedrijfsgewicht, aangegeven met \* zijn inclusief 20.5R25-banden (L3) (geen ballast) met smeermiddelen, volle tank met brandstof en bestuurder. De stabiliteit van de machine en het bedrijfsgewicht hangen af van het contragewicht, de bandenmaat en andere uitrustingsstukken.

## VERANDERING GEWICHT



| Optie       |                         | Bedrijfsgewicht (kg) | Kantelbelasting (kg) |                 | Totale breedte (mm) (buitenband) | Totale hoogte (mm) | Totale lengte (mm) |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|             |                         |                      | Recht                | Volledige draai |                                  |                    |                    |
| Band        | 20.5R25(L3) XHA2        | ±0                   | ±0                   | ±0              | ±0                               | ±0                 | ±0                 |
|             | 20.5R25(L5) XLDD2A      | +460                 | +370                 | +320            | +15                              | +25                | -20                |
|             | 20.5R25(L5) XMINED2 PRO | +620                 | +490                 | +430            | +10                              | +35                | -30                |
|             | 20.5R25(L2) XSNOPLUS    | +70                  | +70                  | +60             | +5                               | -10                | +5                 |
|             | 20.5R25(L3) VJT         | +10                  | +30                  | +30             | -5                               | -5                 | ±0                 |
|             | 20.5R25(L3) TL-3A+      | +150                 | +140                 | +120            | +10                              | -5                 | ±0                 |
| Belly guard |                         | +165                 | +120                 | +110            | ±0                               | ±0                 | ±0                 |

## KEUZELIJST VOOR DE BAK

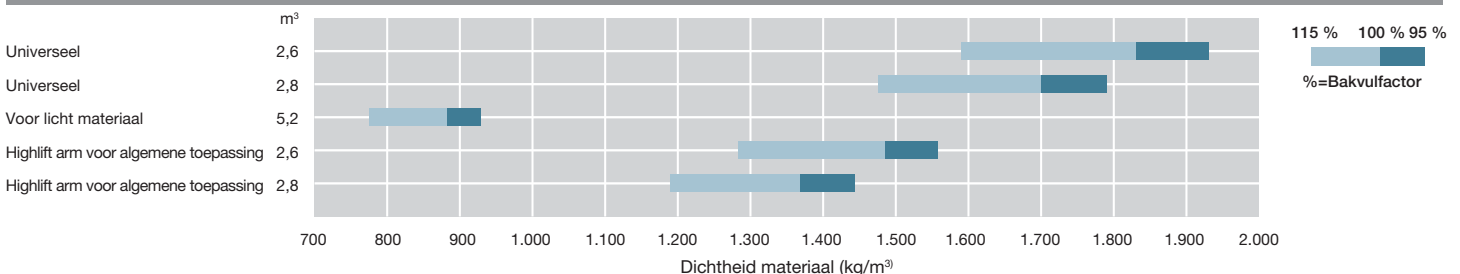


# TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN & SPECIFICATIES ZW180PL-7

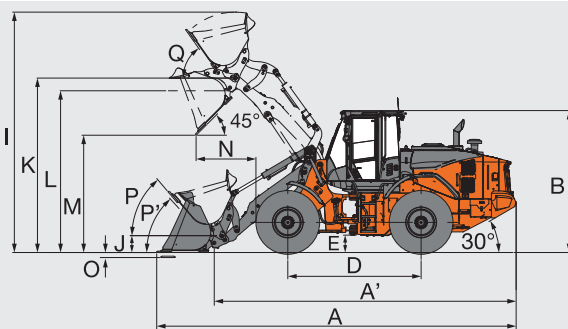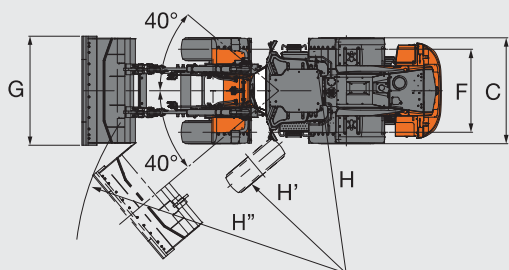

|                                                               |                             | Universeel                    |        |        |                |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|                                                               |                             | Met bouten bevestigd slijtmes |        |        | Gelaste tanden |        |        |
| Bakcapaciteit                                                 | ISO 7546: 1983 met kop: m³  | 2,6                           | 2,8    | 3,1    | 2,5            | 2,7    | 3,0    |
|                                                               | ISO 7546: 1983 glad: m³     | 2,3                           | 2,4    | 2,7    | 2,2            | 2,3    | 2,6    |
| A Totale lengte                                               | mm                          | 8.330                         | 8.380  | 8.480  | 8.450          | 8.500  | 8.600  |
| A' Totale lengte (zonder bak)                                 | mm                          | 7.020                         | 7.020  | 7.020  | 7.020          | 7.020  | 7.020  |
| B Totale hoogte                                               | omhoog tot bovenkant cabine | 3.310                         | 3.310  | 3.310  | 3.310          | 3.310  | 3.310  |
| C Breedte boven banden                                        | buitenband                  | 2.505                         | 2.505  | 2.505  | 2.505          | 2.505  | 2.505  |
| D Wielbasis                                                   | mm                          | 3.100                         | 3.100  | 3.100  | 3.100          | 3.100  | 3.100  |
| E Afstand tot de grond                                        | Minimaal                    | 400                           | 400    | 400    | 400            | 400    | 400    |
| F Spoorbreedte                                                | mm                          | 1.930                         | 1.930  | 1.930  | 1.930          | 1.930  | 1.930  |
| G Bakbreedte                                                  | mm                          | 2.535                         | 2.535  | 2.535  | 2.535          | 2.535  | 2.535  |
| H Draaicirkel (middellijn van buitenste band)                 | mm                          | 5.235                         | 5.235  | 5.235  | 5.235          | 5.235  | 5.235  |
| H' Draaicirkel tot binnenzijde banden                         | mm                          | 2.995                         | 2.995  | 2.995  | 2.995          | 2.995  | 2.995  |
| H'' Vrije draaicirkel van de wiellader, bak in transportstand | mm                          | 6.190                         | 6.205  | 6.230  | 6.225          | 6.240  | 6.270  |
| I Totale bedrijfshoogte                                       | hoogste punt bak            | 5.590                         | 5.650  | 5.720  | 5.590          | 5.650  | 5.720  |
| J Draaghoogte van bakpen                                      | in transportstand           | 400                           | 400    | 400    | 400            | 400    | 400    |
| K Hoogte tot scharnierpenen van bak, volledig geheven         | mm                          | 4.050                         | 4.050  | 4.050  | 4.050          | 4.050  | 4.050  |
| L Vrije ruimte hefarm bij maximale heffing                    | mm                          | 3.760                         | 3.760  | 3.760  | 3.760          | 3.760  | 3.760  |
| M Vrije ruimte voor lossen, 45 graden, volledige hoogte       | mm                          | 2.720                         | 2.690  | 2.620  | 2.650          | 2.610  | 2.540  |
| N Bereik, 45 graden dump, volledige hoogte                    | mm                          | 1.390                         | 1.420  | 1.490  | 1.510          | 1.540  | 1.610  |
| O Graafdiepte (horizontale graafhoek)                         | mm                          | 110                           | 110    | 110    | 80             | 80     | 80     |
| P Max. hoek bak in transportstand                             | deg                         | 50                            | 50     | 50     | 50             | 50     | 50     |
| P' Max. hoek bak op grondniveau                               | deg                         | 48                            | 48     | 48     | 48             | 48     | 48     |
| P Terugrolhoek in maximale hoogtestand                        | graden                      | 55                            | 55     | 55     | 55             | 55     | 55     |
| Bakgewicht                                                    | kg                          | 1.290                         | 1.330  | 1.390  | 1.190          | 1.230  | 1.290  |
| Statische kantelbelasting                                     | Recht                       | 10.770                        | 10.730 | 10.670 | 10.930         | 10.840 | 10.780 |
| ISO 14397-1: 2007(Sectie 1-5) *                               | Volledige draai             | 9.260                         | 9.230  | 9.180  | 9.400          | 9.320  | 9.270  |
| Uitbreekkracht                                                | kN                          | 112                           | 108    | 101    | 120            | 116    | 108    |
|                                                               | kgf                         | 11.400                        | 11.000 | 10.300 | 12.200         | 11.800 | 11.000 |
| Bedrijfsgewicht * (Met ROPS-/FOPS-cabine)                     | kg                          | 15.610                        | 15.650 | 15.710 | 15.510         | 15.550 | 15.610 |

### MET PALLETVORKEN



| Type uitrustingsstuk                     |                                      | Vork   |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| R                                        | Max. stapelhoogte                    | 3.830  |
| S                                        | Hoogte van vorken op maximaal bereik | 1.810  |
| T                                        | Bereik op grondniveau                | 1.310  |
| U                                        | Max. bereik                          | 1.910  |
| V                                        | Bereik op max. stapelhoogte          | 1.070  |
| Statische kantelbelasting                | Recht                                | 8.520  |
|                                          | Volledige draai van 40 graden        | 7.390  |
| Max. nuttige last volgens EN 474-3, 80 % |                                      | 6.960  |
| Max. nuttige last volgens EN 474-3, 60 % |                                      | 5.220  |
| Lengte vorken                            |                                      | 1.220  |
| Bedrijfsgewicht *                        |                                      | 14.980 |


Toelichting: \*: Statische kantelbelasting en bedrijfsgewicht, aangegeven met \* zijn inclusief 20.5R25-banden (L3) (geen ballast) met smeermiddelen, volle tank met brandstof en bestuurder.

De stabiliteit van de machine en het bedrijfsgewicht hangen af van het contragewicht, de bandenmaat en andere uitrustingsstukken.

### VERANDERING GEWICHT

| Optie       |                         | Bedrijfsgewicht (kg) | Kantelbelasting (kg) |                 | Totale breedte (mm) (buitenband) | Totale hoogte (mm) | Totale lengte (mm) |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|             |                         |                      | Recht                | Volledige draai |                                  |                    |                    |
| Band        | 20.5R25(L3) XHA2        | ±0                   | ±0                   | ±0              | ±0                               | ±0                 | ±0                 |
|             | 20.5R25(L5) XLDD2A      | +460                 | +310                 | +260            | +15                              | +25                | -20                |
|             | 20.5R25(L5) XMINED2 PRO | +620                 | +410                 | +350            | +10                              | +35                | -30                |
|             | 20.5R25(L2) XSNOPUS     | +70                  | +60                  | +50             | +5                               | -10                | +5                 |
|             | 20.5R25(L5) VJT         | +10                  | +20                  | +20             | -5                               | -5                 | ±0                 |
|             | 20.5R25(L5) TL-3A+      | +150                 | +110                 | +100            | +10                              | -5                 | ±0                 |
| Belly guard |                         | +165                 | +120                 | +110            | ±0                               | ±0                 | ±0                 |

## KEUZEIJST VOOR DE BAK

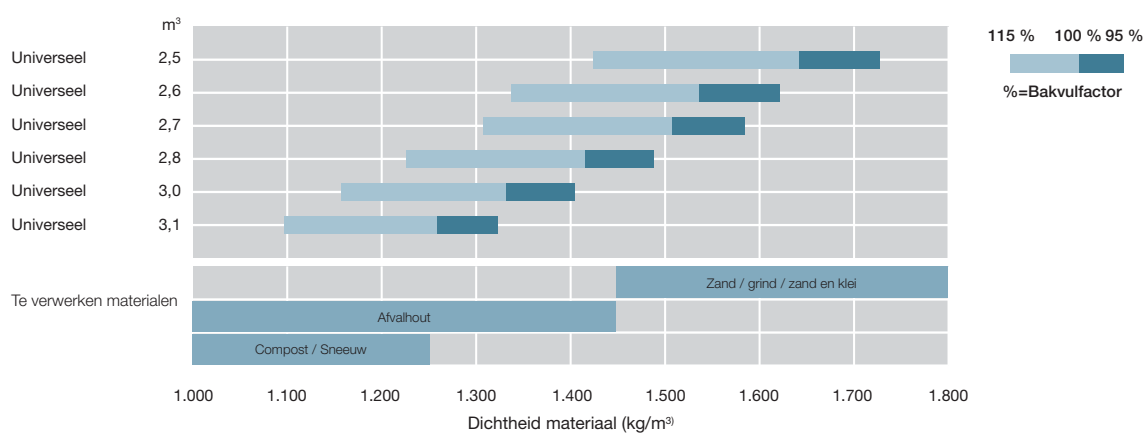

| MOTOR                                                                             | ZW180-7 | ZW180PL-7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Uitlaatgas nabehandeling                                                          | ●       | ●         |
| Schakelaar voor de blokkering voor de handmatige regeneratie van de nabehandeling | ●       | ●         |
| Schakelaar voor handmatige regeneratie van de nabehandeling                       | ●       | ●         |
| Luchtfilter met dubbele elementen                                                 | ●       | ●         |
| Luchtinlaat                                                                       |         |           |
| Voorfilter (type Sy-Klone)                                                        | ●       | ●         |
| Voorfilter (Turbo II)                                                             | ○       | ○         |
| Grofmazige radiator (tegen verstopping)                                           | ●       | ●         |
| Automatische omkeerbare koelventilator met temperatuurafhankelijke bediening      | ●       | ●         |
| Motoroliefilter                                                                   | ●       | ●         |
| Brandstofhoofdfilter                                                              | ●       | ●         |
| Brandstofvoortfilter (met functie waterscheiding)                                 | ●       | ●         |
| Kijkglas koelvloeistofreservoir                                                   | ●       | ●         |
| DEF/AdBlue®-tank                                                                  | ●       | ●         |
| DEF/AdBlue®-tank met magneetadapter                                               | ●       | ●         |
| Regelsysteem automatische uitschakeling motor                                     | ●       | ●         |
| Extern aftappunt motorolie                                                        | ●       | ●         |
| Ventilatorbescherming                                                             | ●       | ●         |

| REMSYSTEEM                                     |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|
| Voor en achter onafhankelijk remcircuit        | ● | ● |
| 4 volledig hydraulische natte schijfremmen     | ● | ● |
| Geveerde/hydraulisch uitgeschakelde parkeerrem | ● | ● |

| HYDRAULISCH SYSTEEM                                                                                                                         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Automatische nivelleerfunctie bak (automatische retour naar graafregeling)                                                                  | ● | ● |
| Schakelaar vergrendeling bedieningshendel                                                                                                   | ● | ● |
| Combinatie automatische nivelleerfunctie en uitkiepen                                                                                       | ● | ● |
| Elektrische bedieningshendel                                                                                                                |   |   |
| voor ventielenblok met 3 spoelen                                                                                                            |   |   |
| MF-hendel & proportionele schakelaar hendel voor 3e functie                                                                                 | ● | ● |
| 2 hendels & AUX-hendel voor 3e functie - Positie van binnen naar buiten (3e - bak - hefarm)                                                 | ○ | ○ |
| voor ventielenblok met 4 spoelen                                                                                                            |   |   |
| MF-hendel & 2 proportionele schakelaar voor 3e & 4e functie                                                                                 | ○ | — |
| 2 hendels & AUX-hendel voor 3e functie & proportionele schakelaar voor 4e functie - Positie van binnen naar buiten (4e - 3e - bak - hefarm) | ○ | — |
| Hydraulische filters                                                                                                                        | ● | ● |
| Zweefstelsysteem voor hefarm                                                                                                                | ● | ● |
| Kijkglas reservoir                                                                                                                          | ● | ● |
| Ride control systeem (modus UIT-AUTO)                                                                                                       | ● | ● |
| Hydraulische snelwisselfunctie en schakelaar                                                                                                | ○ | ● |
| Keuzeschakelaar werkmodus                                                                                                                   | ● | ● |

| CABINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZW180-7 | ZW180PL-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Verstelbare stuurkolom met ontgrendelingsfunctie (d.m.v. een voetpedaal)                                                                                                                                                                                                                           | ●       | ●         |
| Automatische klimaatregeling                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| met dubbele inlaatfilters                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●       | ●         |
| Voorfilter voor airconditioning                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○       | ○         |
| Ingebouwde DAB+-radio met Bluetooth®, handsfree telefoneren                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| Camera & monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| Achteruitkijkcamera en -monitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●       | ●         |
| AERIAL ANGLE® (camera voor zij- en achterkant)                                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | ○         |
| Jashaak                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●       | ●         |
| Noodhamer                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●       | ●         |
| Voor- en achterrauitontwaseming                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●       | ●         |
| Handschoenenkastje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●       | ●         |
| LED-cabineverlichting                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●       | ●         |
| Weegsysteem met waarschuwingfunctie                                                                                                                                                                                                                                                                | ●       | —         |
| Obstakeldetectiesysteem achter                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | ○         |
| Achteruitkijkspiegels                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |
| Binnen (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●       | ●         |
| Buiten (verwarmd, 2) elektrisch verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| Rolgordel, 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●       | ●         |
| ROPS (ISO 3471:2008), FOPS (ISO 3449:2008 LEVEL II): meerlaags isolatiemateriaal gebruikt voor geluidsisolatie en trillingsvermindering                                                                                                                                                            | ●       | ●         |
| Rubber vloermat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●       | ●         |
| Stoel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |
| Zwaar uitgevoerde luchtgeveerde stoel voorzien van hoofdsteun met horizontale vering en verwarming: stoffen stoel, met hoge rugleuning, luchtgeveerd, kantelbaar, verstelbaar qua zitdiepte, gewicht/lengthe, naar voren/achter, kantelhoek, hoek armsteun, hoogte en hoek hoofdsteun, lendensteun | ●       | ●         |
| Herinnering voor veiligheidsgordel                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●       | ●         |
| Stuursysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| Bekleed stuurwiel met stuurknop                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●       | ●         |
| Opbergruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| Bekerhouder                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| Documenthouder                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●       | ●         |
| Geklimatiseerd opbergvakje                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●       | ●         |
| Opbergvak aan de achterkant van de stoel                                                                                                                                                                                                                                                           | ●       | ●         |
| Smartphone- en tablethouder                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| Zonbeschermingsfolie op de voorruit                                                                                                                                                                                                                                                                | ○       | ○         |
| Uittrekbaar zonnescherm                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●       | ●         |
| Stuurwiel met stuurknop                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●       | ●         |
| Getint veiligheidsglas                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| Voorruit: gelamineerd                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●       | ●         |
| Overige: getemperd                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●       | ●         |
| USB-voeding                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| Ruitensproeier voor en achter                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●       | ●         |
| Ruitenwisser voor en achter                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●       | ●         |
| 8-inch submonitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●       | ●         |
| 2 luidsprekers                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●       | ●         |

| BEWAKINGSSYSTEEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZW180-7 | ZW180PL-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Meter: koelvloeistoftemperatuur, brandstofpeil, transmissieolietemperatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●       | ●         |
| Controlelampjes: breedteverlichting, vergrendeling bedieningshendel, brandstofpeil, groot licht, parkeerrem, voorverwarming, richtingaanwijzers, werkklampen, indicatielampje ventilatoromkering, indicatielampje veiligheidsgordel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●       | ●         |
| Controlelampjes op de multifunctionele monitor: V-N-A-schakelstand, versnellingsstand, klok, indicatielampje alarm roetfilterregeneratie, ECO-indicatielampje, indicatielampje keuzeschakelaar vooruit/achteruit, display vasthouden, odometer, accuspanning, snelheidsmeter, toerenteller, indicatielampje automatische versnelling, Waarschuwinglampjes: verstopping luchtfilter, lage druk remolie, storing communicatiesysteem, waarschuwing accu-ontlading, lage druk motorolie, waarschuwing motor, peil hydraulische olie, te lage druk stuurolie, oververhitting, waarschuwing transmissie | ●       | ●         |
| Controlelampje op submonitor: weegsysteem (geldt niet voor PL), indicatielampje automatische niveleerfunctie, detectie en -waarschuwingssysteem obstakels achter de machine (optioneel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●       | ●         |
| Keuze uit 38 talen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●       | ●         |

| ELEKTRISCH SYSTEEM              |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Dynamo (95A)                    | ● | ● |
| Achteruitrijalarm               | ● | ● |
| Massaschakelaar accu            | ● | ● |
| Accu's met grote capaciteit     | ● | ● |
| 12 V- en 24 V-stroomaansluiting | ● | ● |

| VERLICHTING                                                                              |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Breedteverlichting                                                                       | ● | ● |
| Rem- en LED-achterlichten                                                                | ● | ● |
| LED-koplampen                                                                            | ● | ● |
| Zwaailamp                                                                                | ○ | ○ |
| Richtingaanwijzers met schakelaar waarschuwingssnipperlicht                              | ● | ● |
| Werkklampen                                                                              |   |   |
| 2 werkklampen vóór op de cabine & 2 LED-werkklampen achter                               | ● | ● |
| 2 werkklampen vóór op de cabine & 2 LED-werkklampen achter (hoge lichtsterkte)           | ○ | ○ |
| 4 werkklampen vóór, 2 achter op de cabine & 2 LED-werkklampen achter                     | ○ | ○ |
| 4 werkklampen vóór, 2 achter op de cabine & 2 LED-werkklampen achter (hoge lichtsterkte) | ○ | ○ |

| AANDRIJFLIJN                                            |   |   |
|---------------------------------------------------------|---|---|
| Naderingssnelheidsregeling                              | ● | ● |
| Automatische transmissie met lastmeetsysteem            | ● | ● |
| Transmissie-ontkoppelingsschakelaar                     | ● | ● |
| Differentieel                                           |   |   |
| LSD (Limited Slip-differentieel, voor en achter)        | ○ | ○ |
| TPD (proportioneel koppeldifferentieel, voor en achter) | ● | ● |
| Rijnsnelheidsbegrenzer (20 km/u)                        | ○ | ○ |
| DSS (schakelaar terugschakelen)                         | ● | ● |
| Vooruit-/achteruihendel                                 | ● | ● |
| Keuzeschakelaar vooruit/achteruit                       | ● | ● |
| Instelling maximale versnelling                         | ● | ● |
| Schakelaar extra vermogen                               | ● | ● |
| Power-schakelaar                                        | ● | ● |
| Keuzeschakelaar rijmodus (Auto1-Auto2)                  | ● | ● |

| BANDEN                  | ZW180-7 | ZW180PL-7 |
|-------------------------|---------|-----------|
| 20.5R25 (L3) XHA2       | ●       | ●         |
| 20.5R25 (L5) XLDD2A     | ○       | ○         |
| 20.5R25 (L5) XMIND2 PRO | ○       | ○         |
| 20.5R25 (L2) XSNOPLUS   | ○       | ○         |
| 20.5R25 (L3) VJT        | ○       | ○         |
| 20.5R25 (L3) TL-3A+     | ○       | ○         |

| DIVERSEN                                                                                                                                                              |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Borgstang knikpunt                                                                                                                                                    | ● | ● |
| Automatisch smeersysteem                                                                                                                                              | ○ | — |
| Belly guard (met bouten bevestigd) (voor/achter)                                                                                                                      | ○ | ○ |
| Bescherming bakcilinder                                                                                                                                               | ○ | ○ |
| Reling bovenkant cabine                                                                                                                                               |   |   |
| Handreling voorkant cabine                                                                                                                                            | ● | ● |
| Handreling achterkant cabine                                                                                                                                          | ● | ● |
| Contragewicht, ingebouwd                                                                                                                                              | ● | ● |
| Slijtmesbescherming                                                                                                                                                   | ○ | ○ |
| Trekstang met borgpen                                                                                                                                                 | ● | ● |
| Noodbesturingssysteem                                                                                                                                                 | ● | ● |
| Spatborden                                                                                                                                                            |   |   |
| voor 20.5 R25 (Spatborden voor en volledige spatborden achter met spatlappen)                                                                                         | ● | ● |
| Global e-Service                                                                                                                                                      | ● | ● |
| Hefarm                                                                                                                                                                |   |   |
| Standaard hefarm                                                                                                                                                      | ● | — |
| High-lift arm                                                                                                                                                         | ○ | — |
| Parallel hefarm                                                                                                                                                       | — | ● |
| Hijs- en bevestigingshaken                                                                                                                                            | ● | ● |
| Boordcomputer                                                                                                                                                         | ● | ● |
| Diefstalbestendig                                                                                                                                                     |   |   |
| Accuklep met vergrendelingsbeugel                                                                                                                                     | ● | ● |
| Vergrendelbare motorkap                                                                                                                                               | ● | ● |
| Vergrendelbare brandstofvuldop                                                                                                                                        | ● | ● |
| Snelwissel                                                                                                                                                            | — | ● |
| Stofbestendig net radiator                                                                                                                                            | ○ | ○ |
| Beugel kentekenplaat achter                                                                                                                                           | ○ | ○ |
| Goedkeuring op de weg                                                                                                                                                 |   |   |
| Goedkeuringsset voor rijden op de weg in Duitsland: beugel kentekenplaat achter, reflecterende sticker, wielblokken                                                   | ○ | ○ |
| Set voor goedkeuring op Italiaanse wegen: cabineverlichting, slijtmesbescherming, blokkering bakafslag, beugel kentekenplaat achter, reflecterende sticker, zwaailamp | ○ | ○ |
| Set voor goedkeuring op de weg (Spanje); beugel kentekenplaat achter, zwaailamp                                                                                       | ○ | ○ |
| Standaard gereedschapsset                                                                                                                                             | ● | ● |
| Gereedschapskist                                                                                                                                                      | ● | ● |
| Wielblokken                                                                                                                                                           | ○ | ○ |

[illegible]

100

100

Wanneer deze machine, met inbegrip van het satellietcommunicatiesysteem, in een ander land wordt gebruikt dan dat waarvoor deze is bestemd, dan moeten er eventueel wijzigingen worden aangebracht zodat de machine aan de lokale wetgevende normen (inclusief veiligheidsnormen) en wettelijke voorschriften in dat land voldoet. Exporteer en gebruik deze machine niet buiten het land waarvoor hij is bestemd, maar doe dat pas wanneer hij volgens de beschreven regelgeving is goedgekeurd. Neem contact op met uw Hitachi-dealer bij vragen over naleving van de wetgeving.

Deze specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Illustraties en foto's tonen de standaardmodellen en kunnen al dan niet optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle standaarduitrusting kan bovendien een andere kleur en kenmerken hebben. Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zodat u de machine op de juiste manier bedient.

KL-NL179EU