



# HERON 10 SB

NL

MASTHOOGWERKER OP RUPSEN



# PLATFORM


B A S K E T

RAISING THE STANDARD




MADE IN ITALY

# HERON 10 SB

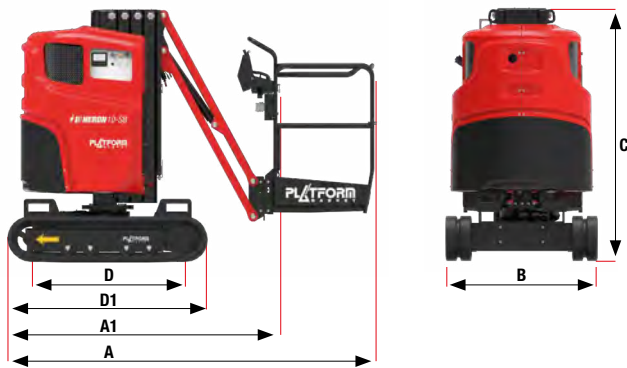

## Werkschema op rupsbanden



BINNEN		
	160 kg	Wind max 0 km/h
	70 kg	Manuele kracht max. 400N
<b>TOT.</b>	<b>230 kg</b>	


BUITEN		
	80 kg	Wind max 45 km/h
	150 kg	Manuele kracht max. 200N
<b>TOT.</b>	<b>230 kg</b>	

SPECIFICATIES		STD	E
Maximale werkhoogte	m		9,3
Maximale platformhoogte	m		7,3
Maximale horizontale reikwijdte	m		3,45
Max. werkhoogte bij max. reikwijdte	m		8,3
A - Lengte	m		3,25
A1 - Lengte zonder werkkooi	m		2,71
B - Breedte	m		1,2
C - Doorrijhoogte	m		1,99
D - Wielbasis	m		1,23
Afmetingen werkkooi	m		0,92 x 0,77
Maximale kooicapaciteit (binnen)	kg		230
Maximale kooicapaciteit (buiten)	kg		230
Draaicirkel binnen/buiten	m		0 / 1,21
Rotatie bovenwagen	°		± 180
Max. zijdelingse hellingsgraad	% / °		35% - 19°
Max. werkhoeck x/y	degrees/%		5,25% - 3°
Maximale snelheid ingeklapt	Km/h		2,8
Maximale snelheid niet ingeklapt	Km/h		1
GEWICHT		ST	E
Gewicht in werkende toestand*	kg	2750	2800
Gronddruk op rupsen	kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	1,9 (183)	-
Gronddruk op steunpoten	kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	2,4 (233)	-
AANDRIJVING		ST	E
DIESEL MOTOR	9,9Kw / 13 HP @ 3000 rpm	•	-
ELEKTRISCHE MOTOR	8 kW / 48 Vdc	-	•
TRACTIEBATTERIJ	48Vdc 210 Ah Loodzuur	-	•


## OPTIONEEL:

- Eenpersoons werkkooi
- Non-marking rupsen

## Jib vrij wanneer machine ingeklapt is

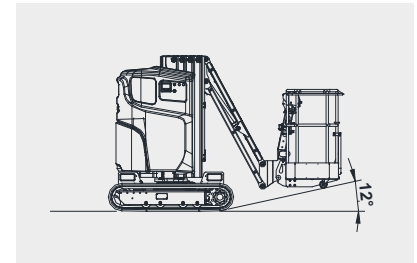

## Max. hellingsgraad 35%

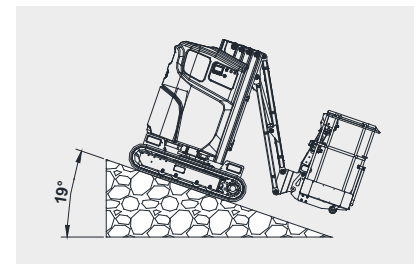

**PLATFORM**  
BASKET



Platform Basket Belgium



platformbasketbelgium.be

