




THERMOWOOD®

# LDC MORA

21 X 142 MM (131)

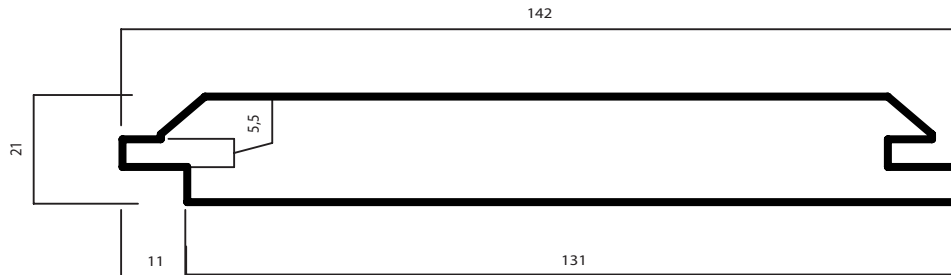

PRODUIT:  
CLASSE DE DURABILITÉ:  
APPLICATION:

THERMO-D® AYOUS  
II  
BARDAGE & EXTÉRIEUR



LONGUE DURÉE DE VIE ET ENTRETIEN RÉDUIT



WOOD.BE

LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL ET SOUS  
LE CONTRÔLE DE WOOD.BE



GESTION DURABLE DES FORÊTS ET FAIBLE  
EMPREINTE CARBONE



ThermoWood

LDCWOOD EST MEMBRE DE L'INTERNATIONAL  
THERMOWOOD® ASSOCIATION (ITWA)

LDCWOOD NV/SA  
BTW BE 0665.682.393

VERGUNNINGENSTRAAT 7  
B-8400 OSTENDE

TÉL. +32 59 50 55 14

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM  
WWW.LDCWOOD.COM

*Cette fiche produit fournit des informations purement informatives sur les produits et services proposés par LDCwood. Sans vérification ni conseil supplémentaire, l'utilisation des informations fournies se fait entièrement aux risques de l'utilisateur. Malgré le fait que LDCwood apporte le plus grand soin à la fiabilité et à l'actualité des informations, cette brochure peut contenir des inexactitudes. LDCwood peut modifier la fiche produit à sa propre discrétion et à tout moment. Toutes les données illustrées dans cette brochure (y compris, mais sans s'y limiter : le texte, les photos, les illustrations, le matériel graphique, les noms (commerciaux), les logos, les marchandises) sont la propriété de ou sous licence de LDCwood et sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Seul le droit belge est applicable aux litiges relatifs à cette fiche produit.*