




BETONPLEX ANTISLIP INDONESIË

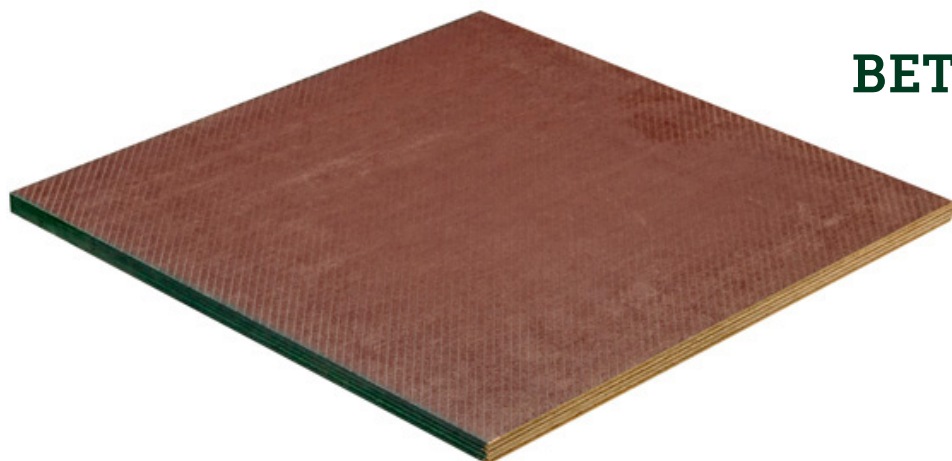

OMSCHRIJVING

Betonplex antislip Indonesië met één zijde antislip is een hoogwaardige multiplexplaat, speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij grip en slijtvastheid belangrijk zijn. Na het bewerken moeten de randen met een geschikt afdichtmiddel worden behandeld tegen vocht.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor buitentoepassingen zoals transportvloeren, werkplatforms, podiumconstructies en bekisting.

DIKTES (mm)	AFMETINGEN (mm)
12	2500 x 1250
15	
18	
21	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FILM	145g/145g
SAMENSTELLING	Hardhout fineren Indonesië
TOLERANTIE	EN-315
GEBRUIKSKLASSE	EN636-3 S
VERLIJMING	EN-314-2/3
DENSITEIT	± 650 kg/m ³
VOCHTGEHALTE	8% - 12%

CERTIFICAAT

FLEGT