


BÉTONPLEX ANTIDÉRAPANT INDONÉSIE

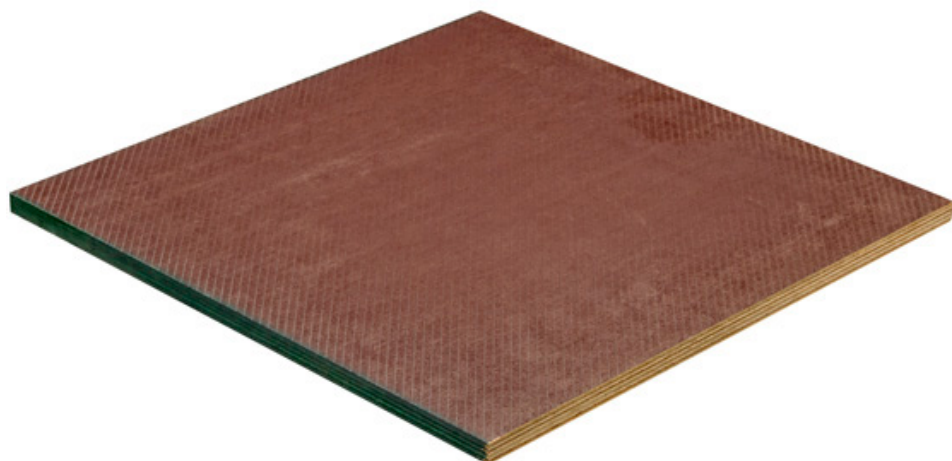

DESCRIPTION

Le **contreplaqué filmé antidérapant indonésien** avec une face anti-dérapante est un panneau de contreplaqué de haute qualité spécialement conçu pour les applications où l'adhérence et la résistance à l'abrasion sont importantes. Après usinage, les chants doivent être traités contre l'humidité avec un scellant approprié.

APPLICATION

Il convient pour des applications extérieures tel que les planchers de transport, les plates-formes de travail, les structures de podium et la carrosserie.

ÉPAISSEURS (mm)

DIMENSIONS (mm)

12	2500 x 1250
15	
18	
21	

CARACTÉRISTIQUES

FILM	145g/145g
COMPOSITION	Placages de bois dur indonésien
TOLÉRANCE	EN-315
CLASSE D'USAGE	EN636-3 S
COLLAGE	EN-314-2/3
DENSITÉ	± 650 kg/m ³
HUMIDITÉ	8% - 12%

CERTIFICAT

FLEGT