


BETONPLEX

ACACIA 3HP

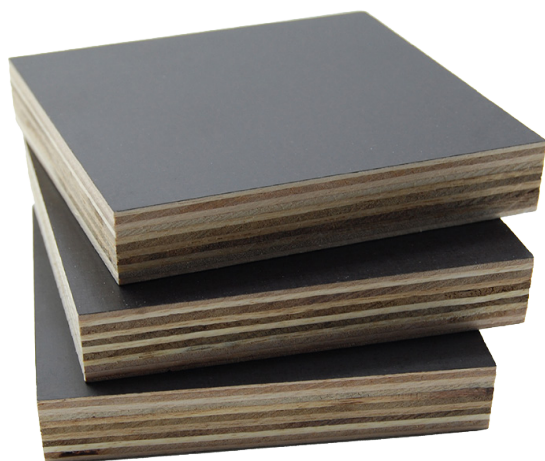

OMSCHRIJVING

Betonplex Acacia 3HP bestaat uit een 3x warmgeperste 100% plantage-acacia plaat, verlijmd met melaminehars en afgewerkt met een bruine betonfilm na kalibratie.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen, zowel voor structurele als niet-structurele toepassingen. De plaatranden zijn geseald en dienen opnieuw behandeld te worden na verzaging.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
20 mm			x
21mm	43	13+2	x

Andere afmetingen/specificaties op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% plantage acacia, A/B-grade
Afwerking: bruine betonfilm van 165 g/m²

PRODUCTIE

1x Cold press + 3x Hot press + kallibratie

TOLERANTIE

0,5 mm/paneel volgens EN315

GEBRUIKSKLASSE

EN636-2 S
 CE2+ Structural use and non structural use (afhankelijk van de dikte)

HERGEBRUIK

5-8 (bij correct gebruik)

VERLIJMING

EN314-2/2 (melamine verlijming - contact met grond en water dient vermeden te worden)

DENSITEIT

± 600 kg/m³

REACH

Conform

BRANDREACTIEKLASSE

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAAT

FSC® op aanvraag