


BETONPLEX INDONESIË

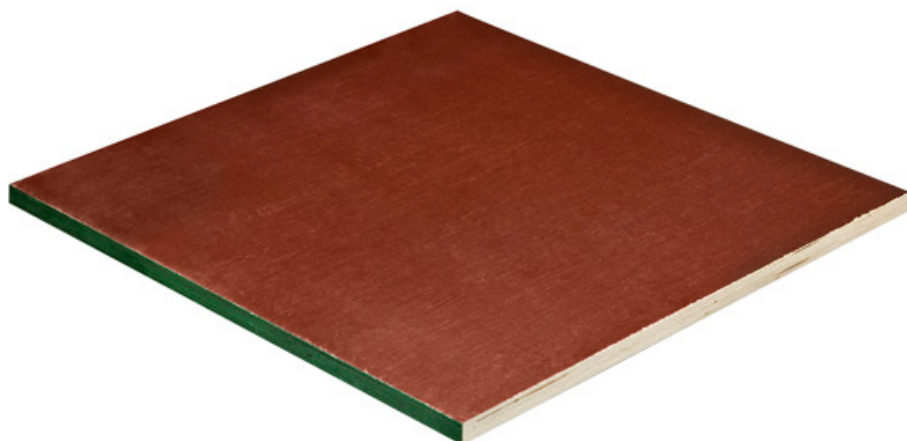

OMSCHRIJVING

Indonesisch betonplex is een hoogwaardige multiplexplaat bedekt met een fenolfilm. Deze film laag zorgt voor een glad, waterbestendig en slijtvast oppervlak. De kern is opgebouwd uit hardhoutfineren. Behandel de randen altijd tegen vocht met een geschikte randsealer wanneer je het paneel verwerkt.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor veeleisende toepassingen zoals bekisting, transportvloeren en andere constructieve doeleinden.

DIKTES (mm)

4 - 6 - 8 - 9 - 12 - 15
18 - 21 - 24 - 30

AFMETINGEN (mm)

2500 x 1250

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FILM	120g/120g
SAMENSTELLING	Hardwood fineren Indonesië
TOLERANTIE	EN-315
GEBRUIKSKLASSE	EN636-3 S
VERLIJMING	EN-314-2/3
DENSITEIT	± 650 kg/m ³
VOCHTGEHALTE	8 - 12%

CERTIFICAAT

FLEGT