


BETONPLEX PREMIUM

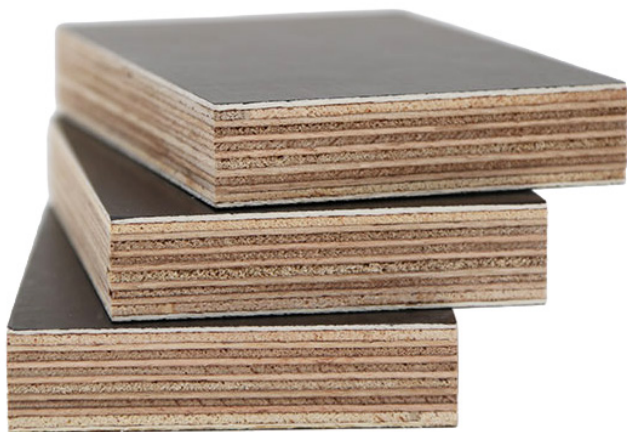

OMSCHRIJVING

Betonplex Premium bestaat uit een kern van hoogwaardig eucalyptus die met fenolhars verlijmd is, met aan de voor- en achterzijde een hoogwaardige fenolfilm. De randen zijn geseald en moeten na verwerking opnieuw worden behandeld tegen vocht met een geschikt afdichtmiddel. De plaat is zeer vlak en zorgvuldig gecalculeerd, opgebouwd uit mechanisch verbonden fineren en afgewerkt met een premium Dynea betonfilm..

TOEPASSINGEN

- Voor buitengebruik als structureel en niet-structureel onderdeel.
- Voor kwaliteitswerk in structurele toepassingen en buitentoepassingen.
- Voor vochtige en natte omgevingen voor structurele en niet structurele toepassingen

De zijdes zijn geseald en dienen hergeseald te worden indien verzaagd of beschadigd.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm	100	5+2	
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x
24 mm	37		

3000 x 1500 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
15 mm		9+2	x
18 mm	38	11+2	x

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% A-grade Premium Eucalyptus (mechanisch gevoegde fineren)
Afwerking: premium dynea donkerbruine betonfilm 165gr

TOLERANTIE

0,3 mm

GEBRUIKSKLASSE

EN636-3 S
 CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)

HERGEBRUIK

Tot 10x hergebruik bij correct gebruik

VERLIJMING

EN314-2/3 (phenol verlijming)

DENSITEIT

± 620 kg/m³

VOCHTGEHALTE

8% - 14%

BRANDREACTIEKLASSE

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAAT

FSC®