




BÉTONPLEX

ACACIA 2HP

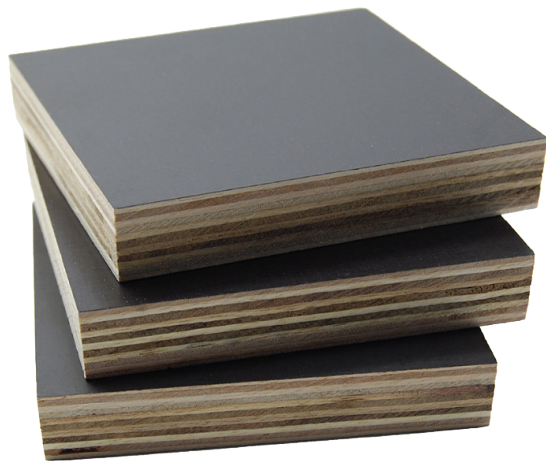

DESCRIPTION

Le **bétonplex Acacia 2HP** est composé d'un panneau en acacia de plantation 100 %, 1 fois pressé à froid et 2 fois pressé à chaud, collé à la résine mélamine et revêtu d'un film béton brun après calibrage.

APPLICATION

Convient aux environnements humides, pour des applications structurales et non structurales.

Les chants sont scellés et doivent être retraités après découpe.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
9 mm	100	5+2	
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x

Autres dimensions et spécifications sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION	Âme : bois acacia de plantation 100 %, qualité A/B-grade Finition : film brun de 165 g/m²
PRODUCTION	1x pressé à froid + 2x pressé à froid + calibrage
TOLÉRANCE	0,7 mm/panneau selon EN315
CLASSE D'USAGE	EN636-2 S CE2+ Usage structural et non structural (selon l'épaisseur)
RÉUTILISATION	2-4 (en cas d'utilisation correcte)
COLLAGE	EN314-2/2 (collage à la mélamine - le contact avec le sol et l'eau doit être évité)
DENSITÉ	± 600 kg/m ³
REACH	Conforme
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAT	FSC® sur demande