


BÉTONPLEX PREMIUM

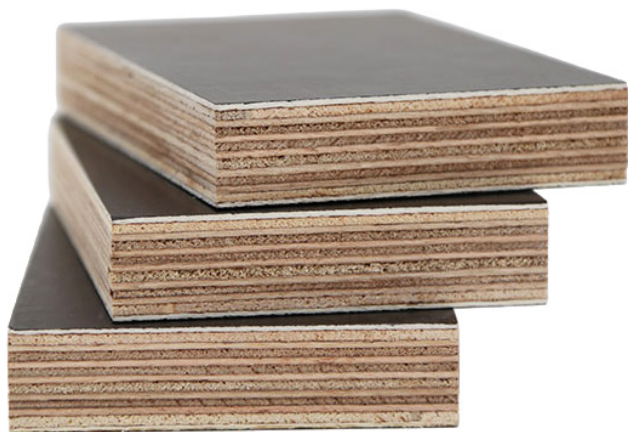

DESCRIPTION

Le Bétonplex Premium est composé d'une âme en eucalyptus de haute qualité liée à la résine phénolique, avec une face avant et arrière revêtues d'un film phénolique haute performance. Les chants sont scellés et doivent être retraités contre l'humidité à l'aide d'un produit d'étanchéité approprié après usinage. La plaque est très plane et soigneusement calibrée, fabriquée à partir de placages assemblés mécaniquement et revêtue d'un film béton premium Dynea.

APPLICATION

Il est destiné à un usage externe en tant que composant structurel et non structurel. Il est utilisé pour

- des travaux de qualité dans des applications structurelles et dans des conditions extérieures.
- des environnements humides et mouillés pour des applications structurelles et non structurelles.

Les chants sont scellés et doivent être rescellés en cas de découpe ou d'endommagement.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
9 mm	100	5+2	
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x
24 mm	37		

3000 x 1500 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
15 mm		9+2	v
18 mm	38	11+2	v

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Âme : 100 % eucalyptus premium de qualité A
(placages assemblés mécaniquement)
Finition : film béton brun foncé premium Dynea 165 g

TOLÉRANCE

0,3 mm

CLASSE D'USAGE

EN636-3 S
CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)

RÉUTILISATION

Jusqu'à 10 réutilisations en cas d'utilisation correcte

COLLAGE

EN 314-2/3 (collage phénolique)

DENSITÉ

± 620 kg/m³

HUMIDITÉ

8% - 14%

CLASSE DE RÉACTION AU FEU

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAT

FSC®