



LEMPAN
PANELS

Lemahieu Group



La connaissance du bois et le savoir-faire artisanal sont le fondement **des produits LEMAHIEU**. L'innovation, la qualité et le travail sur mesure constituent le cœur de notre parc de machines et nous poussent à renouveler en permanence notre gamme de produits.

Outre des panneaux standard, **LEMPAN** propose également des produits spéciaux tels que les panneaux garantis ou le MDF TRICOYA EXTREME de MEDITE.

LDCwood est la coentreprise contrôlée à parts égales par Lemahieu Group et Decolvenaere Houtimport. Depuis 2016, LDCwood est le leader du marché belge de la production de ThermoWood®.

Nous souhaitons être un partenaire loyal pour le commerce du bois et l'industrie de la transformation spécialisée du bois, en Belgique et à l'étranger. Notre mission est donc d'atteindre un excellent niveau de service et de satisfaction de la clientèle en fournissant du bois et des panneaux de qualité, et en entretenant et développant des relations solides avec nos partenaires.



Gand - Siège social




Ostende - Site de production



Shaping the future of timber and panels

La complémentarité de nos différentes divisions et les connaissances spécialisées de nos collaborateurs sont le gage d'un avenir florissant pour le bois et les panneaux en tant que matériau (de construction) durable.

Grâce à des méthodes de production écologiquement rationnelles, à la préservation, aux traitements ignifuges, aux achats responsables et aux solutions sur mesure, nous repoussons sans cesse les limites des applications du bois et des panneaux.

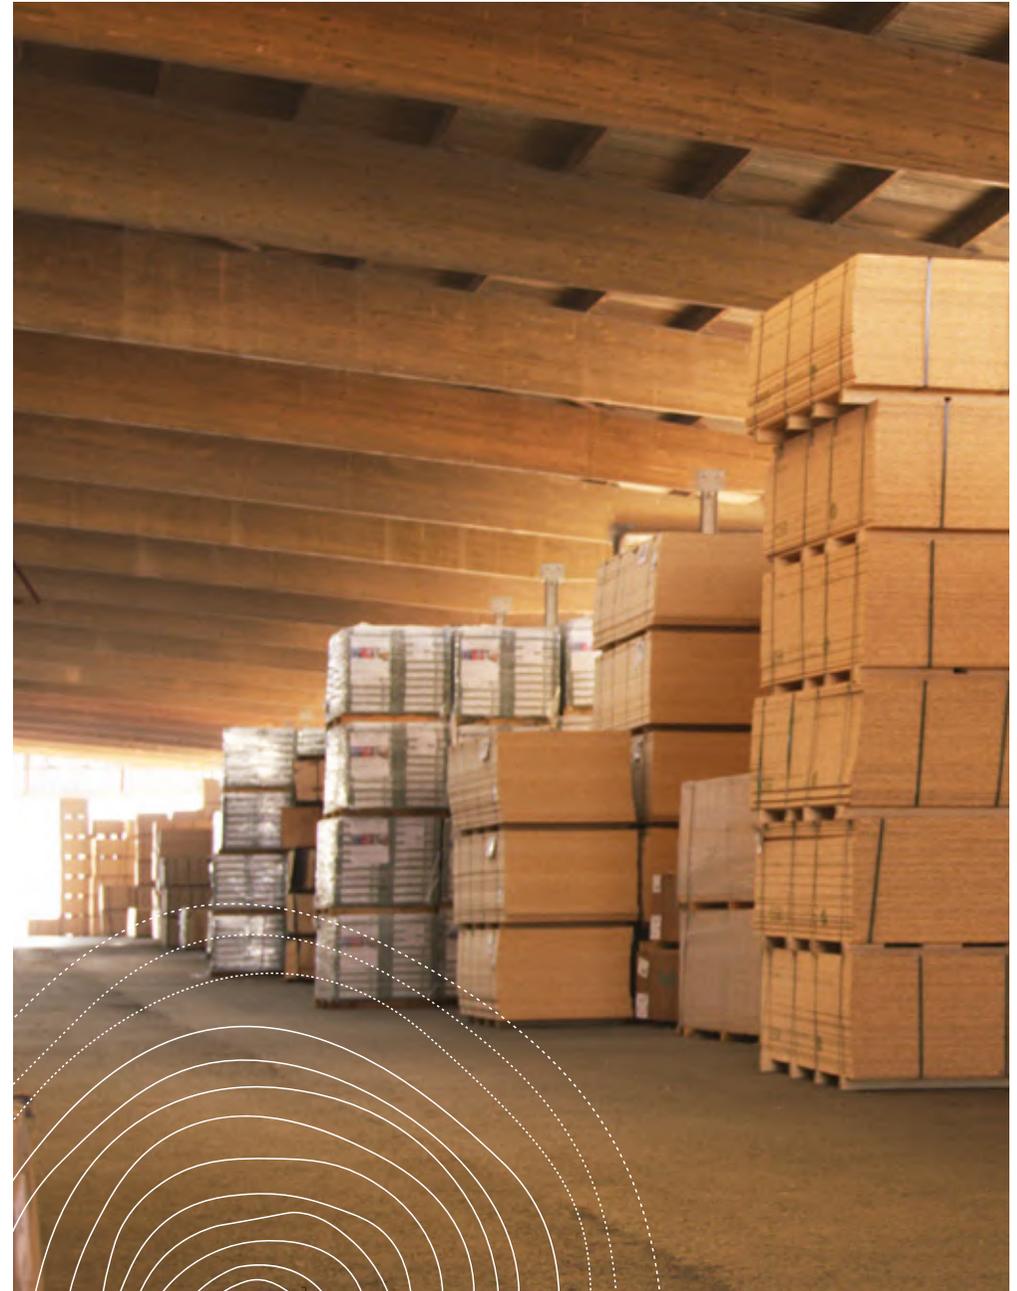



Lemahieu Academy



Nous ne gardons pas notre expertise pour nous. Nous voulons en effet aider les clients, les professionnels de la construction et les étudiants à se perfectionner en leur transmettant notre savoir. Les tendances sectorielles, la législation afférente ainsi que des cas pratiques font l'objet d'ateliers personnalisés et de présentations adaptées au groupe ciblé.

À travers les stages, les visites guidées et les présentations, nous souhaitons également motiver et soutenir les jeunes et les étudiants dans leur développement professionnel et le début de leur carrière.



Envie de rafraîchir vos connaissances ? Consultez notre site web et participez à l'une de nos prochaines formations.

www.lemahieuacademy.be



Faits et chiffres Lemahieu Group



LEMAHIEU
GROUP



Scannez
et lire plus



Chaque année,
nous importons
220 000 m³ de bois
et de panneaux




Nos 100 employés
partagent une même
passion pour le bois



Nous disposons
de 120 000 m² de
matériau en stock



90 ans de
savoir-faire et
d'expérience,
depuis 1932



Depuis 2021,
Lemahieu Group
est neutre en CO₂

Saviez-vous que...

... Lemahieu Group existe en fait depuis
plus de 90 ans ?

Au début du XXe siècle, la famille Lemahieu était déjà active dans le secteur du bois. La date de création n'a pas été retrouvée, mais des documents de 1911 font référence à la « Menuiserie Lemahieu » à Gullegem. Mais c'est le déménagement de Gullegem à Courtrai en 1932 et l'accent mis sur l'importation du bois qui ont marqué le début du Lemahieu Group.

... notre usine de rabotage dispose de plus de
2 000 couteaux et fraises pour profils ?

En 85 ans d'activité, notre usine de rabotage a su se doter d'une belle collection de plus de 2 000 couteaux et fraises pour profils. Grâce à elle, nous pouvons façonner une grande variété de profils, en fonction de l'application et des souhaits de nos clients. Nos nombreuses années d'expérience et d'expertise nous permettent également d'élaborer facilement des solutions personnalisées.

Une sélection méticuleuse

L'équipe de LEMPAN sélectionne les meilleurs fabricants et produits avec le plus grand soin, en se basant sur sa connaissance hors pair du marché. Les nouvelles tendances sont suivies de près, analysées et intégrées à notre gamme.

Outre des panneaux standard, LEMPAN vous propose également des produits spéciaux tels que les panneaux garantis ou le MDF TRICOYA EXTREME de MEDITE.



D'ici 2025, nous avons pour objectif d'importer du bois provenant à 100 % de forêts gérées durablement.



Au sein de Lemahieu Group, nous nous attachons à créer un cadre de travail agréable pour nos collaborateurs en leur proposant des possibilités d'évolution, des activités informelles et des infrastructures collectives. Nous nous efforçons ainsi de faire en sorte que chacun prenne plaisir à venir travailler.





Des produits développés en interne

Grâce à notre connaissance du marché et en concertation avec nos clients, nous avons développé un certain nombre de produits qui répondent aux besoins du monde de la construction d'aujourd'hui et de demain : Lempagips, Lempaboard et LEMPAN Premium Hardwood®.

De même, les produits innovants de nos partenaires trouvent rapidement leur place dans nos entrepôts. C'est ainsi que le MDF MEDITE TRICOYA EXTREME est très vite devenu un best-seller.

Choisissez intelligemment, choisissez LEMPAN



Un stock important et une gamme étendue

Notre gamme est exceptionnelle, tant par son étendue que par sa profondeur, tout comme notre stock. Cela nous permet de livrer une grande quantité de produits dans un délai très court.



Plus de 70 % en FSC® et PEFC

Actuellement, plus de 70 % de nos produits proviennent de forêts gérées durablement et répondent donc aux normes les plus strictes garanties par la certification PEFC (PEFC/07-31-24) ou FSC® (licence C001899).



Une garantie de qualité et d'origine

Nous sommes un partenaire qui exerce une politique d'achat durable. Ainsi, nous savons toujours d'où provient le bois et nous pouvons garantir une qualité constante.



Notre propre flotte

Notre vaste flotte de transport nous permet de livrer rapidement et dans les délais convenus. Ajoutez à cela notre stock permanent et vous pouvez avoir la certitude d'un approvisionnement ponctuel.



OSB FSC®/PEFC/FLEGT


OSB3



ÉPAISSEURS 8 à 25 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions	OPTIONS Poncé Non poncé RL2 RL4 Bords droits
--------------------------------	---	--

OSB SURE STEP FSC®/PEFC/FLEGT

OSB3 avec revêtement antidérapant
Caractéristiques: Revêtement antidérapant



MARQUE Smartply	ÉPAISSEURS 18-22 mm	OPTIONS RL2
DIMENSIONS 2397 x 1200 mm		

OSB ULTIMA FSC®/PEFC/FLEGT

OSB4 capacité de charge élevée



MARQUE Smartply	ÉPAISSEURS 18 mm	OPTIONS Bords droits RL4
DIMENSIONS 2500 x 1250 mm 2500 x 625 mm		

OSB MAX FR B FSC®/PEFC/FLEGT

OSB3 avec propriétés ignifuges
Caractéristiques: Classe de feu B



MARQUE Smartply	DIMENSIONS Différentes dimensions	OPTIONS Bords droits RL2
ÉPAISSEURS 11-15-18 mm		

OSB STRONGDECK FSC®/PEFC/FLEGT

OSB4 capacité de charge élevée



MARQUE Smartply	ÉPAISSEURS 30 mm	DIMENSIONS 2400 x 675 mm
---------------------------	----------------------------	------------------------------------

MDF hydrofuge FSC®/PEFC/FLEGT

MDF avec propriétés hydrofuges



MARQUE Unilin	ÉPAISSEURS 6 à 38 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions
-------------------------	--------------------------------	---

MDF ignifuge FSC®/PEFC/FLEGT

MDF avec propriétés ignifuges
Caractéristiques: Classe de feu B



ÉPAISSEURS Différentes épaisseurs	DIMENSIONS Différentes dimensions
---	---

MDF noir FSC®/PEFC/FLEGT

MDF noir coloré dans la masse



ÉPAISSEURS 6 à 25 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions	OPTIONS Hydrofuge Non hydrofuge
--------------------------------	---	--

MDF avec film prêt à peindre FSC®/PEFC/FLEGT

MDF avec film prêt à peindre
Caractéristiques: Prêt à peindre



MARQUE Unilin	ÉPAISSEURS 9 à 18 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
-------------------------	--------------------------------	---

MDF eco

MDF sans formaldéhyde ajouté



ÉPAISSEURS 9 à 19 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
--------------------------------	---

MDF mélaminé

MDF avec revêtement en mélamine blanche



MARQUES Unilin	ÉPAISSEURS 18 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions
--------------------------	----------------------------	---

MDF extérieur

MDF pour usage extérieur



ÉPAISSEURS 9 à 25 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions
--------------------------------	---

MDF prime FSC®/PEFC/FLEGT

MDF Prêt à peindre
Caractéristiques: MDF avec une couche de primer deux faces



ÉPAISSEURS 9 à 18 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm	OPTIONS Hydrofuge
--------------------------------	---	-----------------------------

MDF pli

MDF brun
Caractéristiques: Fil en long et en travers



ÉPAISSEURS 6-9 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 1220 x 2440 mm
-----------------------------	---

MDF Panneau de construction perméable à la vapeur FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de contreventement perméable à la vapeur



MARQUES Unilin RWH Agepan DWD	DIMENSIONS 2440 x 610 mm 2510 x 635 mm 2800 x 1196 mm	OPTIONS RL4
ÉPAISSEURS 16 mm		

MDF MEDITE TRICOYA EXTREME

MDF ultra-durable
Caractéristiques: Pour applications extérieures • 50 ans de garantie



MARQUE Medite	ÉPAISSEURS 4 à 18 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
-------------------------	--------------------------------	---

Panneau de fibres dur FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de fibres dur brun



ÉPAISSEURS 2 à 6,4 mm	DIMENSIONS 1220 x 610 mm 2440 x 1220 mm 2745 x 1700 mm 3050 x 1220 mm	VARIANTS/OPTIONS Blanche Laqué Perforé Eucalyptus Trempé à l'huile
---------------------------------	--	--

Panneau de fibres léger FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de fibres de bois destiné à des fins acoustiques
Caractéristiques: Acoustique



ÉPAISSEURS 10 à 20 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions	OPTIONS Face ivoire
---------------------------------	---	-------------------------------

Lempaboard FSC®/PEFC/FLEGT


Panneau composite de OSB et panneau de fibres léger
Caractéristiques: Acoustique • RL4



MARQUE Lempan	ÉPAISSEURS 28-38 mm	DIMENSIONS 2440 x 590 mm
-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Lempagips FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau composite de OSB et plaque de plâtre
Caractéristiques: Acoustique



MARQUE Lempan	ÉPAISSEURS 32,5 mm	DIMENSIONS 2600 x 1200 mm
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Fibertech top FSC®/PEFC/FLEGT


Panneau de fibres de bois hydrofuge et perméable à la vapeur pour murs et toits plats



ÉPAISSEURS 18-22 mm	DIMENSIONS 2230 x 600
-------------------------------	---------------------------------

Sous-plancher FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de fibres de bois mince résistant à la pression



ÉPAISSEURS 4-7 mm	DIMENSIONS 850 x 590 mm
-----------------------------	-----------------------------------

Contreplaqué hêtre FSC®/PEFC/FLEGT

Caractéristiques: Collage pour intérieur • Qualité B/BB



ÉPAISSEURS 4 à 24 mm	DIMENSIONS 2500 x 1250 mm
--------------------------------	-------------------------------------

Contreplaqué bouleau FSC®/PEFC/FLEGT

Caractéristiques: Collage pour intérieur et extérieur • Qualités : de B/BB à C/C



ÉPAISSEURS 3 à 40 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions	OPTIONS Laqué 1 face Laqué 2 faces Ignifugation
--------------------------------	---	---

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué garanti okoumé Multigroove

Contreplaqué okoumé avec rainure et languette
Caractéristiques: Pour applications extérieures



MARQUE Allin	ÉPAISSEURS 9 mm	DIMENSIONS 2500 x 1242 mm
-----------------	--------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué garanti okoumé

Caractéristiques: Pour applications extérieures • Qualités : A/BB + B/BB



MARQUE Allin	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm	OPTIONS Ignifugation
ÉPAISSEURS 4 à 40 mm		

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué marin garanti okoumé

Caractéristiques: Pour applications extérieures • Avec placage spécialement sélectionné



MARQUE Allin	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm
ÉPAISSEURS 4 à 25 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué Suprahecht garanti sapelli

Caractéristiques: Pour applications extérieures



MARQUE Allin	ÉPAISSEURS 4 à 25 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm
-----------------	-------------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Multiplex okoumé garantie Multipaint

Caractéristiques: Pour applications extérieures • revêtu 2 faces d'un enduit aux résines synthétiques recouvrable



MARQUE Allin	ÉPAISSEURS 10 à 18 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm
-----------------	--------------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué garanti okoumé Brupaint

Caractéristiques: Pour applications extérieures • Prépeint 2 faces 80 µm



ÉPAISSEURS 6 à 25 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm
-------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué peuplier

Contreplaqué léger européen
Caractéristiques: Qualités : B/BB - BB/BBB



ÉPAISSEURS 3 à 30 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm 3050 x 1300 mm
-------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué rainuré indonésien

Contreplaqué rainuré



ÉPAISSEURS 9-12 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm
-----------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué rainuré pin radiata

Pin radiata rainuré



ÉPAISSEURS 12 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm
---------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué pli

Caractéristiques: Fil en long et en travers



ÉPAISSEURS 5-7-16 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 1220 x 2500 mm
-------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué chinois

Caractéristiques: Collage pour extérieur • Qualité : B/BB



ÉPAISSEURS 3,6 à 40 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 2440 x 1220 mm 3050 x 1530 mm
---------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué Premium E-Vision

Contreplaqué de classe 3 (WBP)
Caractéristiques: Couche supérieure E-vision • Âme eucalyptus



MARQUE Lempan	ÉPAISSEURS 9 à 25 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 2140 x 1220 mm (18 mm)
------------------	-------------------------	---

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué d'Asie du Sud-Est

Contreplaqué de classe 3 (WBP) d'Indonésie et Malaisie
Caractéristiques: Qualité : BB/CC



ÉPAISSEURS 3,6 à 40 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 3050 x 1530 mm <small>(limite)</small>
----------------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué en pin résineux polonais

Panneau pour intérieur
Caractéristiques: Panneau pour intérieur



MARQUE Lempan	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm 3050 x 1530 mm <small>(Sur commande)</small>
ÉPAISSEURS 4 à 25 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué en pin résineux radiata

Contreplaqué en résineux chilien
Caractéristiques: Qualités : B/C et CP/C



ÉPAISSEURS 9 à 25 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2440 x 610 mm	OPTIONS RL2 RL4
--------------------------------	--	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Contreplaqué en pin résineux elliotis

Contreplaqué de construction
Caractéristiques: Qualité : résineux C+/C



ÉPAISSEURS 7 à 30 mm	DIMENSIONS 2440 x 610 mm 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm	OPTIONS RL2 RL4
--------------------------------	--	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué en épicéa résineux finlandais

Contreplaqué en résineux
Caractéristiques: Qualités : II/III - III/III



MARQUE Metsawood	ÉPAISSEURS 9 à 30 mm	OPTIONS Ignifugation RL2 RL4
	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT

Contreplaqué en pin résineux russe

Contreplaqué de construction
Caractéristiques: Qualités : résineux I/III - II/III - III/III



ÉPAISSEURS 9 à 21 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions
--------------------------------	---

FSC®/PEFC/FLEGT

Bois d'hévéa

Panneau intérieur composé de bois massif lamellé & collé
Caractéristiques: Qualité : A/B • Emballé à la pièce



ÉPAISSEURS 15 à 56 mm	DIMENSIONS 4500 x 1100 mm 4500 x 650 mm
---------------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT sur demande

Betonplex

Contreplaqué avec film
Caractéristiques: Disponible avec couche de finition lisse et antidérapante • Couleur de base standard du film : brun



DIMENSIONS 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 3050 x 1530 mm	VARIANTS Bouleau Radiata pine Méranti Chinois	COULEUR FILM Noir Blanche Vert
---	--	--

Diverses âmes possibles en provenance de différents pays de production

FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de particules

Panneau de particules standard
Caractéristiques: Qualités : P1, P2 et P4



MARQUE Unilin	ÉPAISSEURS Différentes épaisseurs	OPTIONS Poncé Non poncé Ignifugation Bords droits RL2 RL4
	DIMENSIONS Différentes dimensions	

FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de particules hydrofuge

Panneau de particules hydrofuge
Caractéristiques: Qualités : P3 et P5



MARQUE Unilin	ÉPAISSEURS Différentes épaisseurs	OPTIONS Poncé Non poncé Bords droits RL2 RL4
	DIMENSIONS Différentes dimensions	

FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de particule pour béton

Panneau de coffrage pour béton
Caractéristiques: Qualités : P3 et P5



MARQUE Unilin	ÉPAISSEURS 17-18 mm	OPTIONS Betonspan Acryspan WRB
	DIMENSIONS Différentes dimensions	

FSC®/PEFC/FLEGT

Panneau de particules mélaminé

Panneau de particules mélaminé blanche
Caractéristiques: Couche de finition blanche



MARQUE Unilin	DIMENSIONS 2500 x 1250 mm 3050 x 1250 mm 2070 x 2800 mm
ÉPAISSEURS 8 à 25 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT

Panneaux pour meubles

Panneau de particules mélaminé avec bande de chant

Caractéristiques: Couche de finition blanche



MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
Différentes
épaisseurs

DIMENSIONS
Différentes
dimensions



Cette brochure fournit des informations purement informatives sur les produits et services proposés par Lemahieu Group. Sans vérification ni conseil supplémentaire, l'utilisation des informations offertes se fait aux propres risques de l'utilisateur. Bien que Lemahieu Group prenne le plus grand soin à ce que les informations soient fiables et à jour, cette brochure peut contenir des inexactitudes. Lemahieu Group peut modifier la brochure à tout moment. Toutes les données présentées dans cette brochure (y compris, mais non limitatif : le texte, les photos, les illustrations, le matériel graphique, les noms (commerciaux), les logos, les marques de produits et de services) sont la propriété de Lemahieu Group ou font l'objet d'une licence et sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. Seul le droit belge est applicable aux litiges relatifs à cette brochure.



Taillés pour la tâche

Nos connaissances étendues, nos techniques innovantes et nos matériaux durables se combinent pour garantir des applications écologiques pour l'intérieur et l'extérieur. Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou vous savez déjà parfaitement quelle tâche vous voulez nous confier ? Contactez-nous !

Siège social

Zuiddokweg 44, 9000 Gand
gent@lempan.be
+32 9 255 58 88

Site de production

Vergunningenstraat 6, 8400 Ostende
oostende@lemahieu.be
+32 59 33 99 99