



LEMPAN
PANELS

Lemahieu Group



Kennis van hout én de ambacht liggen aan de basis van de **LEMAHIEU-producten**. Innovatie, kwaliteit en maatwerk staan centraal in ons machinepark en zorgen voor een immer vernieuwend assortiment.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kunt u bij **LEMPAN** ook terecht voor speciale producten zoals garantieplaten of MDF TRICOYA EXTREME van MEDITE.

LDCwood is de 50/50 joint venture tussen Lemahieu Group en Decolvenaere Houtimport. Sinds 2016 is LDCwood dé Belgische marktleider in de productie van ThermoWood®.

We wensen een trouwe partner te zijn voor de houthandel en de gespecialiseerde houtverwerkende industrie in binnen- en buitenland. Het is daarom onze missie om een uitstekend niveau van klantenservice- en tevredenheid na te streven door het leveren van kwaliteitsvol hout en plaatmateriaal en door het onderhouden en ontwikkelen van sterke relaties met onze stakeholders.



Gent - Maatschappelijke zetel




Oostende - Productiesite



Shaping the future of timber and panels

De complementariteit van onze verschillende divisies en de gespecialiseerde hout- én platenkennis van onze medewerkers vormen de basis voor een bloeiende toekomst van hout en platen als duurzaam (bouw) materiaal.

Dankzij ecologisch verantwoorde productiemethoden, verduurzaming, brandvertragende behandelingen, verantwoord aankoopbeheer en maatwerkoplossingen blijven we de grenzen van de toepassingen in hout en platen alsmaar verleggen.

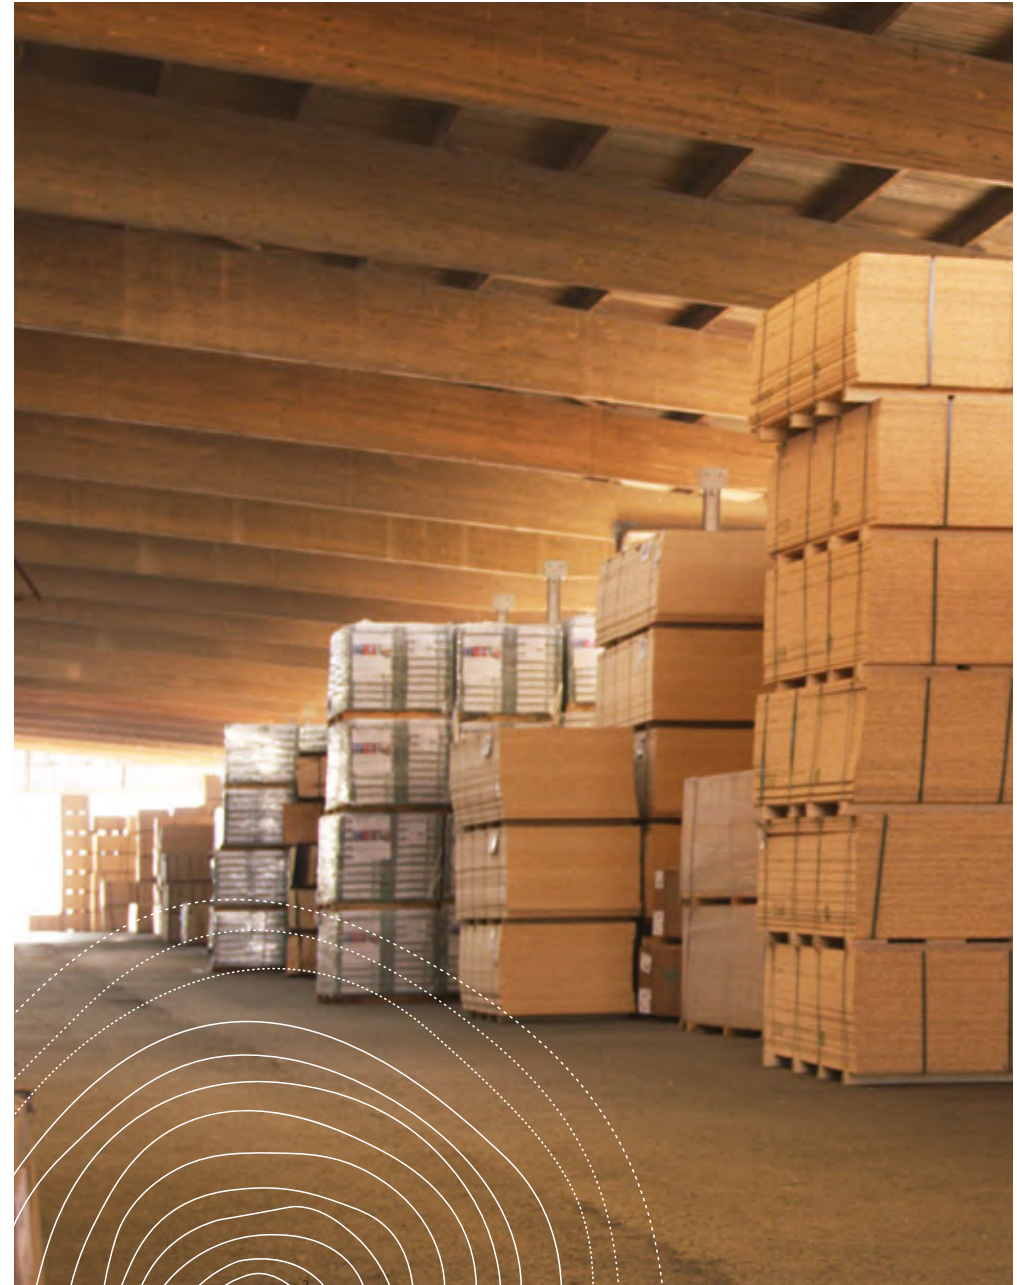



Lemahieu Academy



Onze vakkennis houden we niet voor onszelf. We willen klanten, professionals uit de bouwsector, studenten ... laten groeien door aan hen onze kennis over te dragen. Zowel trends in de sector, relevante wetgeving alsook praktijkcases gieten we in gepersonaliseerde workshops en presentaties op maat van de doelgroep.

Via stages, rondleidingen en presentaties willen we ook jongeren en studenten motiveren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de start van hun loopbaan.



Uw kennis bijschaven?
Check onze website en
neem deel aan een van onze
volgende sessies.

www.lemahieuacademy.be



Facts & figures Lemahieu Group



LEMAHIEU
GROUP




Scan en
lees meer



Jaarlijks importeren
we 220.000 m³ hout
en platen




Onze 100
medewerkers delen
een passie voor hout



120.000 m²
overdekte
voorraad



90 jaar vakman-
schap en ervaring,
sinds 1932



Sinds 2021 is
Lemahieu Group
CO₂-neutraal

Wist u dat ...

... Lemahieu Group eigenlijk al
meer dan 90 jaar bestaat?

In het begin van de 20ste eeuw was de familie Lemahieu al actief in de houtsector. De oprichtingsdatum is niet teruggevonden, maar documenten van 1911 verwijzen naar 'Menuiserie Lemahieu' in Gullegem. Het is echter de verhuis van Gullegem naar Kortrijk in 1932 en de focus op houtimport die het begin markeerden van Lemahieu Group.

... onze slijperij over meer dan
2.000 profielmessen en -frezes beschikt?

Na 85 jaar beschikt onze slijperij over een mooie collectie van meer dan 2.000 profielmessen en -frezes. Hiermee kunnen we, naargelang de toepassing en de wensen van onze klanten, een grote verscheidenheid aan profielen schaven. Onze jarenlange ervaring en expertise laten ons ook toe om vlot maatwerkoplossingen uit te werken.

Zorgvuldige selectie

Het LEMPAN-team selecteert met de grootste zorg en kennis van de markt de juiste producenten en producten. Nieuwe trends worden nauw opgevolgd, onderzocht en opgenomen in ons assortiment.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kan u bij LEMPAN ook terecht voor speciale producten zoals garantieplaten of MDF TRICOYA EXTREME van MEDITE.



Tegen 2025 streven we naar een import van 100% hout uit duurzaam beheerde bossen.



Bij Lemahieu Group willen we een fijne werkomgeving creëren voor onze medewerkers door oog te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden, informele activiteiten en bedrijfsfaciliteiten. Zo streven we ernaar dat iedereen met volle overtuiging graag komt werken.





Eigen ontwikkelde producten

Door onze kennis van de markt en dankzij overleg met onze klanten, ontwikkelden we een aantal producten die tegemoet komen aan de bouwnoden van vandaag en morgen: Lempagips, Lempaboard en LEMPAN Premium Hardwood®.

Ook innovatieve producten van onze partners vinden snel hun weg naar onze voorraadmagazijnen. Zo werd MDF MEDITE TRICOYA EXTREME al vrij snel een toproduct.

Choose wisely, choose LEMPAN



Grote voorraad & breed assortiment

Ons gamma is zowel in de breedte als in de diepte uitmuntend, en dat is onze stock ook. Daardoor kunnen we op korte termijn een grote hoeveelheid aan producten leveren.



Meer dan 70% FSC® & PEFC

Onze producten zijn momenteel voor meer dan 70% afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voldoen daarom aan de hoogste normen, met als waarborg een PEFC- (PEFC/07-31-24) of FSC®-(licentie C001899) certificaat.



Garantie in kwaliteit & oorsprong

We zijn een partner die een duurzaam inkoopbeleid hanteert. Zo weten we altijd waar het hout vandaan komt en kunnen we een constante kwaliteit garanderen.



Eigen vloot

Onze uitgebreide transportvloot stelt ons in staat om tijdig en snel te leveren. Neem daarbij onze vaste voorraad en u bent zeker van een stipte bevoorrading.



OSB FSC®/PEFC/FLEGT


OSB3



DIKTES 8 tot 25 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	OPTIES Geschuurd Ongeschuurd TG2 TG4 Rechte boord
------------------------------	---	---

OSB SURE STEP FSC®/PEFC/FLEGT

OSB3 met antislip coating
Kenmerken: Antislip coating



MERK Smartply	DIKTES 18-22 mm	OPTIES TG2
AFMETINGEN 2397 x 1200 mm		

OSB ULTIMA FSC®/PEFC/FLEGT

OSB4 met hoog draagvermogen



MERK Smartply	DIKTES 18 mm	OPTIES Rechte boord TG4
AFMETINGEN 2500 x 1250 mm 2500 x 625 mm		

OSB MAX FR B FSC®/PEFC/FLEGT

OSB3 met brandvertragende eigenschappen
Kenmerken: Brandklasse B



MERK Smartply	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	OPTIES Rechte boord TG2
DIKTES 11-15-18 mm		

OSB STRONGDECK FSC®/PEFC/FLEGT

OSB4 met hoog draagvermogen



MERK Smartply	DIKTES 30 mm	AFMETINGEN 2400 x 675 mm
-------------------------	------------------------	------------------------------------

MDF vochtwerend FSC®/PEFC/FLEGT

MDF met vochtwerende eigenschappen



DIKTES 6 tot 38 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen
------------------------------	---

MDF brandvertragend FSC®/PEFC/FLEGT

MDF met brandvertragende eigenschappen
Kenmerken: Brandklasse B



DIKTES Verschillende diktes	AFMETINGEN Verschillende afmetingen
---------------------------------------	---

MDF zwart FSC®/PEFC/FLEGT

MDF zwart gekleurd in de massa



DIKTES 6 tot 25 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	OPTIES Vochtwerend Niet-vochtwerend
------------------------------	---	--

MDF lakdraagfolie FSC®/PEFC/FLEGT

MDF met hoogwaardige lakdraagfolie
Kenmerken: Schilderklaar



MERK Unilin	DIKTES 9 tot 18 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
-----------------------	------------------------------	---

MDF eco

MDF zonder toegevoegde formaldehyde



DIKTES 9 tot 19 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
------------------------------	---

MDF gemelamineerd

MDF voorzien van een witte melaminelaag



MERK Unilin	DIKTES 18 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen
-----------------------	------------------------	---

MDF exterieur

MDF voor buitengebruik



DIKTES 9 tot 25 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen
------------------------------	---

MDF prime FSC®/PEFC/FLEGT

MDF schilderklaar
Kenmerken: 2-zijdig geprimeerde MDF



DIKTES 9 tot 18 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm	OPTIES Vochtwerend
------------------------------	---	------------------------------

MDF plooi

Bruine mdf
Kenmerken: Langs- en dwarsdraad



DIKTES 6-9 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 1220 x 2440 mm
-------------------------	---

MDF dampopen bouwplaat FSC®/PEFC/FLEGT

Uitstijvende dampopen plaat



MERKEN Unilin RWH Agepan DWD	AFMETINGEN 2440 x 610 mm 2510 x 635 mm 2800 x 1196 mm	OPTIES TG4
DIKTES 16 mm		

MDF MEDITE TRICOYA EXTREME

Extra duurzame MDF
Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 50 jaar garantie



MERK Medite	DIKTES 4 tot 18 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm
-----------------------	------------------------------	---

Hardboard FSC®/PEFC/FLEGT

Bruine harde houtvezelplaat



DIKTES 2 tot 6,4 mm	AFMETINGEN 1220 x 610 mm 2440 x 1220 mm 2745 x 1700 mm 3050 x 1220 mm	VARIANTEN/OPTIES Wit Gelakt Geperforeerd Eucalyptus Oil tempered
-------------------------------	--	--

Softboard FSC®/PEFC/FLEGT

Lichte houtvezelplaat voor akoestische doeleinden
Kenmerken: Akoestisch



DIKTES 10 tot 20 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	OPTIES Ivory faced
-------------------------------	---	------------------------------

Lempaboard FSC®/PEFC/FLEGT

Samengestelde plaat van OSB en softboard
Kenmerken: Akoestisch • TG4



MERK Lempan	DIKTES 28-38 mm	AFMETINGEN 2440 x 590 mm
-----------------------	---------------------------	------------------------------------

Lempagips FSC®/PEFC/FLEGT

Samengestelde plaat van OSB en gipsplaat
Kenmerken: Akoestisch



MERK Lempan	DIKTES 32,5 mm	AFMETINGEN 2600 x 1200 mm
-----------------------	--------------------------	-------------------------------------

Fibertech top FSC®/PEFC/FLEGT

Vochtwerende en dampdoorlatende houtvezelplaat voor wand en plat dak



DIKTES 18-22 mm	AFMETINGEN 2230 x 600
---------------------------	---------------------------------

Ondervloer FSC®/PEFC/FLEGT

Drukvaste dunne houtvezelplaat



DIKTES 4-7 mm	AFMETINGEN 850 x 590 mm
-------------------------	-----------------------------------

Multiplex beuk FSC®/PEFC/FLEGT

Kenmerken: Interieur verlijming • Kwaliteit: B/BB



DIKTES 4 tot 24 mm	AFMETINGEN 2500 x 1250 mm
------------------------------	-------------------------------------

Multiplex berk FSC®/PEFC/FLEGT

Kenmerken: Interieur- en exterieurverlijming • Kwaliteiten: B/BB tot C/C



DIKTES 3 tot 40 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	OPTIES 1-zijdig gelakt 2-zijdig gelakt Brandvertragend
------------------------------	---	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex okoumé garantie Multigroove

Gegroefde okoumé multiplex met tand en groef
Kenmerken: Voor buitentoepassingen



MERK Allin	DIKTES 9 mm	AFMETINGEN 2500 x 1242 mm
---------------	----------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex okoumé garantie

Okoumé multiplex
Kenmerken: Voor buitentoepassingen • Kwaliteiten: A/BB + B/BB



MERK Allin	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm	OPTIES Brandvertragend
DIKTES 4 tot 40 mm		

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex okoumé garantie Hechthout

Okoumé multiplex
Kenmerken: Voor buitentoepassingen • Speciaal geselecteerde fineren



MERK Allin	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm
DIKTES 4 tot 25 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex sapelli garantie Suprahecht

Kenmerken: Voor buitentoepassingen



MERK Allin	DIKTES 4 tot 25 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm
---------------	-----------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex okoumé garantie Multipaint

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 2-zijdig voorzien van een overschilderbare kunstharcoating



MERK Allin	DIKTES 10 tot 18 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm
---------------	------------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex okoumé garantie Brupaint

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 2-zijdig voorgeschilderd 80 µm



DIKTES 6 tot 25 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm
-----------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex populier

Europese lichtgewicht multiplex
Kenmerken: Kwaliteiten: B/BB - BB/BBB



DIKTES 3 tot 30 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm 3100 x 1530 mm 3050 x 1300 mm
-----------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex Indonesisch gegroefd

Gegroefde multiplex



DIKTES 9-12 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm
-------------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex radiata pine gegroefd

Gegroefde radiata pine



DIKTES 12 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm
-----------------	------------------------------

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex plooi

Kenmerken: Langs- en dwarsdraad



DIKTES 5-7-16 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm 1220 x 2500 mm
---------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex Chinees

Kenmerken: exterieur verlijming • Kwaliteit: B/BB



DIKTES 3,6 tot 40 mm	AFMETINGEN 2500 x 1220 mm 2440 x 1220 mm 3050 x 1530 mm
-------------------------	--

FSC®/PEFC/FLEGT

Multiplex Premium E-Vision

Klasse 3 multiplex (WBP)
Kenmerken: E-vision toplaag • Eucalyptus kern



MERK Lempan	DIKTES 9 tot 25 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 2140 x 1220 mm (18 mm)
----------------	-----------------------	---

Multiplex Zuidoost-Azië FSC®/PEFC/FLEGT

Klasse 3 multiplex (WBP) uit Indonesië/Maleisië
Kenmerken: Kwaliteit: BB/CC



DIKTES 3,6 tot 40 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 3050 x 1530 mm <small>(beperkt)</small>
--------------------------------	---

Multiplex Poolse den FSC®/PEFC/FLEGT

Interieurplaat
Kenmerken: Interieurverlijming



MERK Lempan	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm 3050 x 1530 mm <small>(Op bestelling)</small>
DIKTES 4 tot 25 mm	

Multiplex radiata pine FSC®/PEFC/FLEGT

Chileens naaldhoutmultiplex
Kenmerken: Kwaliteiten: B/C en CP/C



DIKTES 9 tot 25 mm	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm 2440 x 610 mm	OPTIES TG2 TG4
------------------------------	--	-----------------------------

Multiplex elliottis pine FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Constructiemultiplex
Kenmerken: Kwaliteit: naaldhout C+/C



DIKTES 7 tot 30 mm	AFMETINGEN 2440 x 610 mm 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm	OPTIES TG2 TG4
------------------------------	--	-----------------------------

Multiplex Finse spruce FSC®/PEFC/FLEGT

Naaldhoutmultiplex
Kenmerken: Kwaliteiten: II/III - III/III



MERK Metsawood	DIKTES 9 tot 30 mm	OPTIES Brandvertragend TG2 TG4
	AFMETINGEN 2440 x 1220 mm	

Multiplex Russische grenen FSC®/PEFC/FLEGT

Constructiemultiplex
Kenmerken: Kwaliteiten: I/III - II/III - III/III



DIKTES 9 tot 21 mm	AFMETINGEN Verschillende afmetingen
------------------------------	---

Rubberwood FSC®/PEFC/FLEGT

Interieurplaat van vingerlaste lamellen massief hout
Kenmerken: Kwaliteit: A/B • Individueel verpakt



DIKTES 15 tot 56 mm	AFMETINGEN 4500 x 1100 mm 4500 x 650 mm
-------------------------------	--

Betonplex FSC®/PEFC/FLEGT op aanvraag

Multiplex met film
Kenmerken: Beschikbaar in gladde en antislip toplaag • Standaard basiskleur film: bruin



AFMETINGEN 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 3050 x 1530 mm	VARIANTEN Berk Radiata pine Meranti Chinees	KLEUR FILM Zwart Wit Groen
---	--	--

Diverse kernen uit diverse productielanden

Spaanplaat FSC®/PEFC/FLEGT

Standaard spaanplaat
Kenmerken: Kwaliteiten: P1, P2 en P4



MERK Unilin	DIKTES Verschillende diktes	OPTIES Geschuurd Ongeschuurd Brandvertragend Rechte boord TG2 TG4
	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	

Vochtwerende spaanplaat FSC®/PEFC/FLEGT

Spaanplaat vochtwerend
Kenmerken: Kwaliteiten: P3 en P5



MERK Unilin	DIKTES Verschillende diktes	OPTIES Geschuurd Ongeschuurd Rechte boord TG2 TG4
	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	

Betonspaanplaat FSC®/PEFC/FLEGT

Betonbekistingsplaat
Kenmerken: Kwaliteiten: P3 en P5



MERK Unilin	DIKTES 17-18 mm	OPTIES Betonspan Acryspan WRB
	AFMETINGEN Verschillende afmetingen	

Melamine spaanplaat FSC®/PEFC/FLEGT

Spaanplaat voorzien van witte melaminelaag
Kenmerken: Witte toplaag



MERK Unilin	AFMETINGEN 2500 x 1250 mm 3050 x 1250 mm 2070 x 2800 mm
DIKTES 8 tot 25 mm	

FSC®/PEFC/FLEGT

Meubelpanelen

Spaanplaat gemelamineerd voorzien van kantenband

Kenmerken: Witte toplaag



MERK
Unilin

DIKTES
Verschillende
diktes

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen



Deze brochure verstrekt op louter informatieve wijze informatie over de producten en diensten die door Lemahieu Group worden aangeboden. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de weergegeven informatie op eigen risico. Ondanks het feit dat Lemahieu Group de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen in deze brochure onjuistheden voorkomen. Lemahieu Group mag de brochure naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment wijzigen zonder verwittiging. Alle op deze brochure afgebeelde gegevens (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) zijn in eigendom of onder licentie bij Lemahieu Group en worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze brochure.



Uit het juiste hout gesneden

Onze breed vertakte kennis, innovatieve technieken en duurzame materialen staan samen garant voor ecologisch verantwoorde toepassingen voor binnen en buiten. Graag meer informatie over onze producten of al exact in gedachten wat u in onze capabele handen wilt leggen? Neem contact op.

Maatschappelijke zetel

Zuiddokweg 44, 9000 Gent
gent@lempan.be
+32 9 255 58 88

Productiesite

Vergunningenstraat 6, 8400 Oostende
oostende@lemahieu.be
+32 59 33 99 99