



CRYLTANE DTI 20 & 60 HS

Anticorrosie bescherming • Protection anticorrosion
Anticorrosion protection

Cryltane DTI 20

NL - Tweecomponent
anticorrosie polyurethaan-
primer

- Zeer goede **hechting op staal, gezandstraalde ondergrond, inox, aluminium, OSB platen, verzinkte ondergrond, ...**
- De geschikte grondlaag voor de **anticorrosie bescherming** van constructies, opslagtanks, ...
- **Overschilderbaar met één- en tweecomponent polyurethanen**

FR - Primaire polyuréthane
anticorrosion bicomposant

- Très bonne **adhérence sur l'acier, les surfaces sablées, l'acier inoxydable, l'aluminium, les panneaux OSB, les surfaces galvanisées...**
- Le primaire approprié pour la **protection anticorrosion** des constructions, des réservoirs de stockage...
- **Peut être revêtu avec des polyuréthanes monocomposants ou bicomposants**

EN - Two-component
anti-corrosion polyurethane
primer

- **Excellent adhesion to steel, sandblasted surfaces, stainless steel, aluminium, OSB boards, galvanised surfaces, etc**
- The ideal primer for **anti-corrosion protection** of structures, storage tanks, etc.
- **Can be painted over with single- and two-component polyurethanes**



Uitsluitend per batch van 400L
Uniquement par batch de 400L
Only available per 400L batch

Cryltane DTI 60 HS

NL - Tweecomponent
acrylaat polyurethaanverf
van de type High Solid


- **High solid:** de uitgeharde verfilmen worden gekenmerkt door een **hoge hardheid gecombineerd met elasticiteit**
- **Toplaag in polyurethaan of epoxy antioeroestsystemen**
- **Goed weerstand tegen chemicaliën, waterweerstand en buitenbestendig**
- **Kan gebruikt worden zowel als primer als afwerkingslaag** dankzij de aanwezigheid van zinkfosfaat

FR - Peinture acrylique
polyuréthane bicomposant
de type

- **High solid:** le film de peinture durci est caractérisé par une grande dureté combinée à une certaine élasticité
- **Couche de finition dans les systèmes anti-rouille polyuréthane ou époxy**
- **Bonne résistance aux produits chimiques, à l'eau et aux influences extérieures**
- **Peut être utilisé aussi bien comme primaire que comme couche de finition** grâce à la présence de phosphate de zinc

EN - Two-component acrylic
polyurethane paint High solid

- **High solid:** the cured paint films are characterised by high hardness combined with elasticity
- **Top coat in polyurethane or epoxy anti-corrosion systems**
- **Good resistance to chemicals, water resistance and outdoor resistance**
- **Can be used both as a primer and as a top coat** thanks to the presence of zinc phosphate

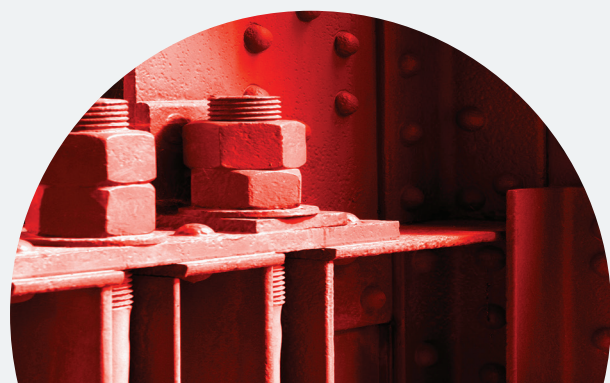

	Cryltane DTI 20	Cryltane DTI 60 HS
Glans/Brilliance/Gloss Gr 60°	± 20%	± 65 (±10)%
Densiteit/Densité/Density	1.46 ± 0.05 g/cm³	1.43 ± 0.05 g/cm³
Potlife (20°C)	± 6 u/h	± 5 u/h
Vaste-stofgehalte/Extrait sec/solid content		
• En volume/In volume	60 ± 2%	68 ± 2%
• In gewicht/En poids/In weight	74 ± 2%	66 ± 2%
VOC/COV niet verdund/non dilué/not diluted	< 375 g/L	< 308 g/L
Droogtijden/Temps de séchage/Drying times (20°C)		
• Stofvrij/Hors poussière/Dust-free	20 min	45 min
• Kleefvrij/Hors poisse/Tack-free	1,30 u/h	5 u/h
• Droog/Sec/Dry	4 u/h	16 u/h
Theoretisch verbruik/Rendement théorique/Theoretical yield (60 µm droog/secs/dry)	± 10 m²/L	± 10,8 m²/L
Verpakking/Emballage/Packaging	5L • 20L	5L • 20L

Raadpleeg onze technische fiche / Consultez notre fiche technique /
Consult our technical data sheet :
www.libertpaints.com

