WOOD

Paint yourself free
with the colours of
Libert Paints !

Libert
building paints

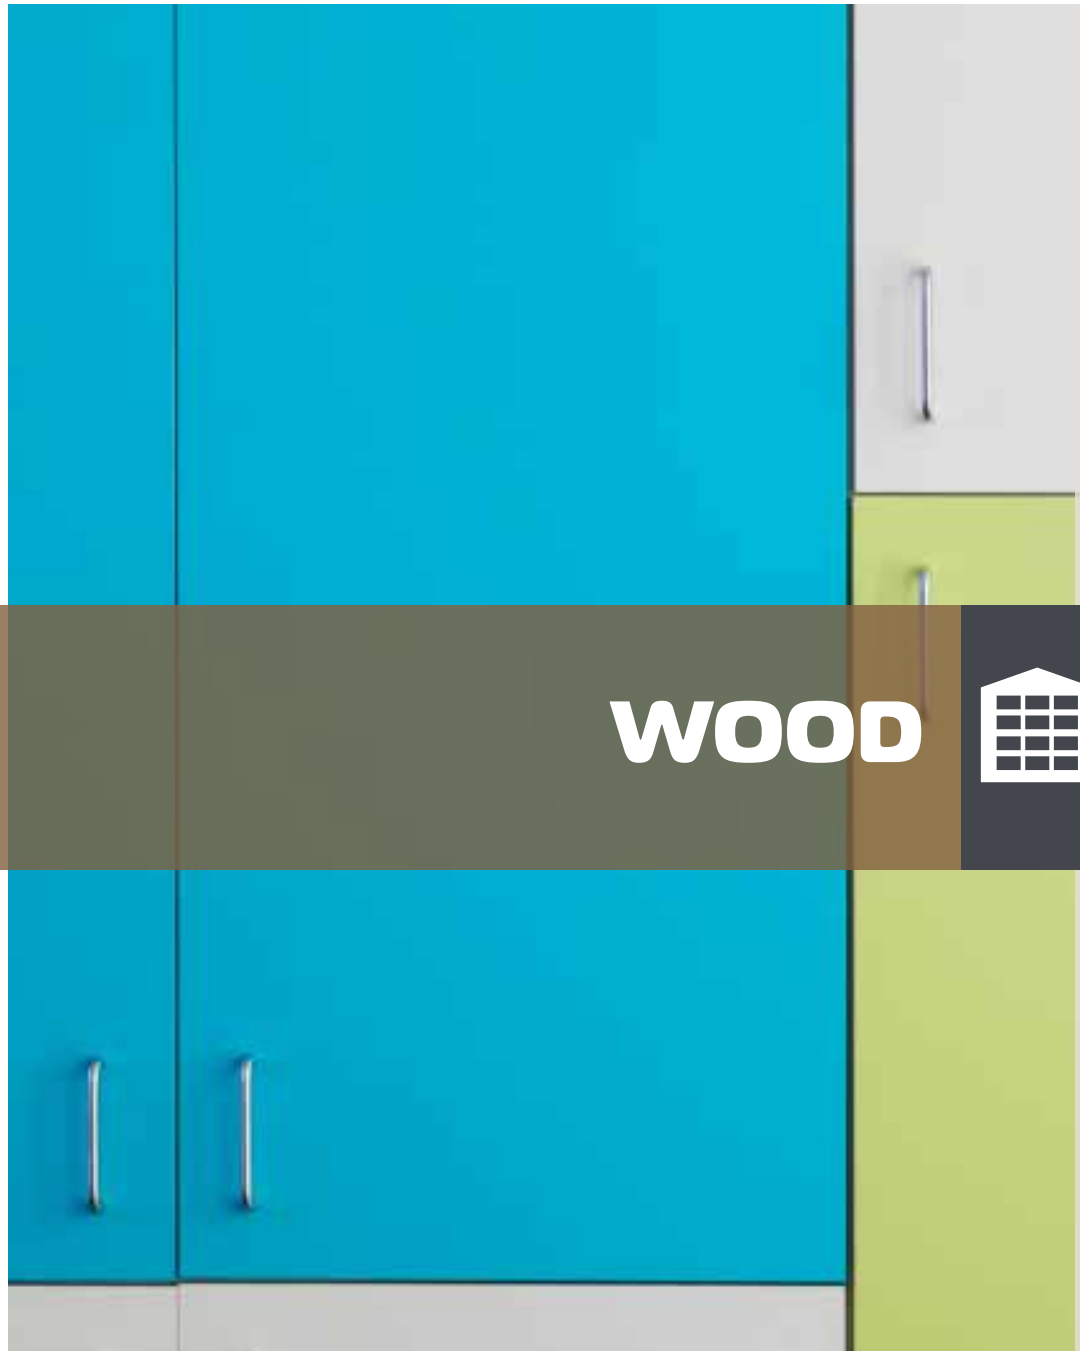

Wood

Les intérieurs ne sont pas seulement composés de murs et de plafonds mais aussi de portes, panneaux en bois, etc. Ceux-ci doivent également être peints dans la bonne couleur et brillance pour obtenir un ensemble harmonieux. Les peintures pour boiseries de Libert Paints sont diluables à l'eau, possèdent d'excellentes propriétés d'étalement et sont résistantes à la rayure. Elles sont disponibles en aspect mat et satiné. Elles peuvent être appliquées sur supports ferreux et non-ferreux ou plastiques, à condition d'utiliser un primaire adéquat.

DOMAINES D'APPLICATION :

Les peintures pour boiseries de Libert peuvent être utilisées dans les domaines suivants:

- Villas
- Ecoles
- Bâtiments publics
- Maisons individuelles
- Cuisines et salles de bains

Libert building paints

WOOD
Peintures pour boiseries

	Bois non-tanniques Anciennes couches de peinture (uréthane/alkyde)	Bois tanniques	Systèmes solventés
Primaire	Resoprim Aqua *(teintable)*	(poncer + traiter à l'ammoniac) Primer Resit Plus *(teintable)*	(poncer) Primer Resit Plus *(teintable)*
Finition	(poncer) **Resomat-Aqua** **Satilux-Aqua** *(teintable)*	**Resomat-Aqua** **Satilux-Aqua** *(teintable)*	**Satilux-U-Extreme** *(teintable)*

Remarque: Il est recommandé d'appliquer 2 couches de finition.
Bois tanniques: Afzelia, Chêne, Meranti, Merbau, bois de Teak

Libert building paints

WOOD
Peintures pour boiseries

Resoprim-Aqua

0,5L • 1L • 2,5L

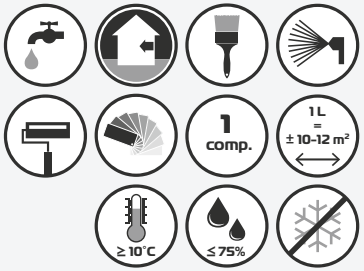

Resoprim-Aqua est un primaire acrylique polyuréthane, à base d'eau, qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

- Séchage rapide
- Excellentes propriétés d'étalement
- Facile à poncer
- Bonne adhérence sur des bois non-traités et non-tanniques et sur d'anciennes couches de peintures alkydes (après ponçage)
- Bon pouvoir couvrant

Resoprim-Aqua est satiné léger et peut être teinté en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Primer Resit Plus

1L • 2,5L

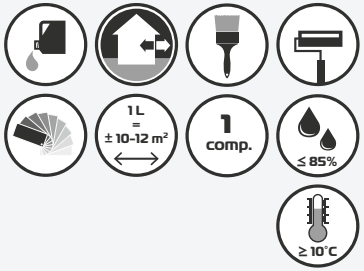

Primer Resit Plus est un primaire alkyde isolant, à base de solvant, qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

- Très bonnes propriétés isolantes contre l'humidité
- Bonne adhérence sur bois tanniques
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne recouvrabilité des arêtes vives

Primer Resit Plus est mat satiné, disponible en blanc et peut être teinté en couleurs pastel.

Libert building paints

WOOD
Peintures pour boiseries

Resomat-Aqua

0,5L • 1L • 2,5L

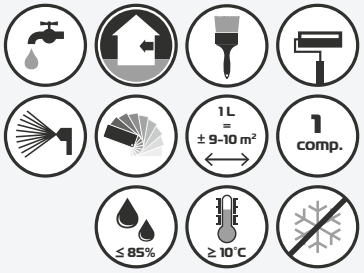

Resomat-Aqua est une laque acrylique polyuréthane, à base d'eau, et forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures sur bois, métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

- Excellent étalement
- Bonne résistance à la rayure
- Ne jaunit pas
- Temps de recouvrement suffisant
- Action antiblocking

Resomat-Aqua est mate (85° - 15 Gn), disponible en blanc et peut être teintée en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Satilux-Aqua

0,5L • 1L • 2,5L

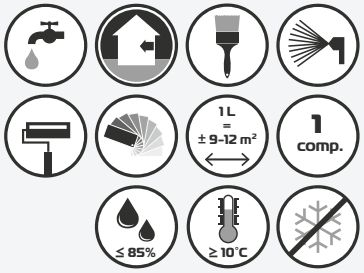

Satilux-Aqua est une laque acrylique polyuréthane, à base d'eau, et forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures sur bois, métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

- Excellent étalement
- Bonne résistance à la rayure
- Ne jaunit pas
- Temps de recouvrement suffisant

Satilux-Aqua est satinée (60° - 20 Gn), disponible en blanc et peut être teintée en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Libert building paints

WOOD
Peintures pour boiseries

Satilux-U-Extreme

0,5L • 1L • 2,5L

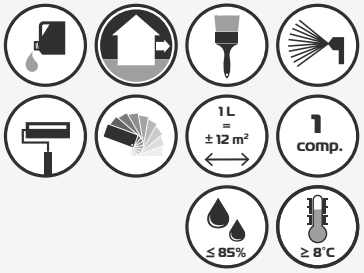

Satilux-U-Extreme est une laque alkyde polyuréthane, à base de solvant, pour supports métalliques et non-métalliques, qui peut être utilisée pour des applications extérieures.

Ses caractéristiques sont :

- Etalement parfait
- Bonne recouvrabilité des arêtes vives
- Bonne flexibilité
- Bonne imperméabilité

Satilux-U-Extreme est satinée (60° - 35 Gn) et peut être teintée en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Libert building paints

WOOD
Peintures pour boiseries

	RESOPRIM-AQUA	PRIMER RESIT PLUS	RESOMAT-AQUA	SATILUX-AQUA	SATILUX-U-EXTREME
Brillance (60° Gn)	satiné léger	mat satiné	mat 85°-15 Gn	satiné 60°-20 Gn	satiné 60°-35 Gn
Recouvrable après (à 20°C)	min. 4 h	18 h	min. 8 h	min. 8 h	16h
Temps de séchage (à 20°C)					
- Hors poussière	30 min.	1,5 h	1 h	après 1 h	1 h
- Hors poisse	-	2,5 h	-	-	4 h
- Sec	2 h	14 h	6 h	après 6 h	7 h
Rendement théorique	± 10-12 m^2/L	± 10-12 m^2/L	± 9-10 m^2/L	± 9-12 m^2/L	± 12 m^2/L
Tenue de teinte et de brillance	-	-	très bonne (pour intérieur)	très bonne (pour intérieur)	très bonne (pour extérieur)
COV	< 100 g/L	< 350 g/L (prêt à l'emploi)	< 130 g/L	< 95 g/L	< 450 g/L
Epaisseur recommandée	40 - 50 microns	40 - 60 microns	40 - 50 microns	40 - 50 microns	40 - 60 microns
Extrait sec					
- En volume	36 (+ 2)%	58 (+ 1)%	35 (+2)%	35 (+2)%	55 (+ 3)%
- En poids	47 (+ 2)%	76 (+ 1)%	48 (+ 2)%	48 (+ 2)%	70 (+ 3)%
Densité	1,24	1,37	1,26	1,24	1,32

Libert building paints

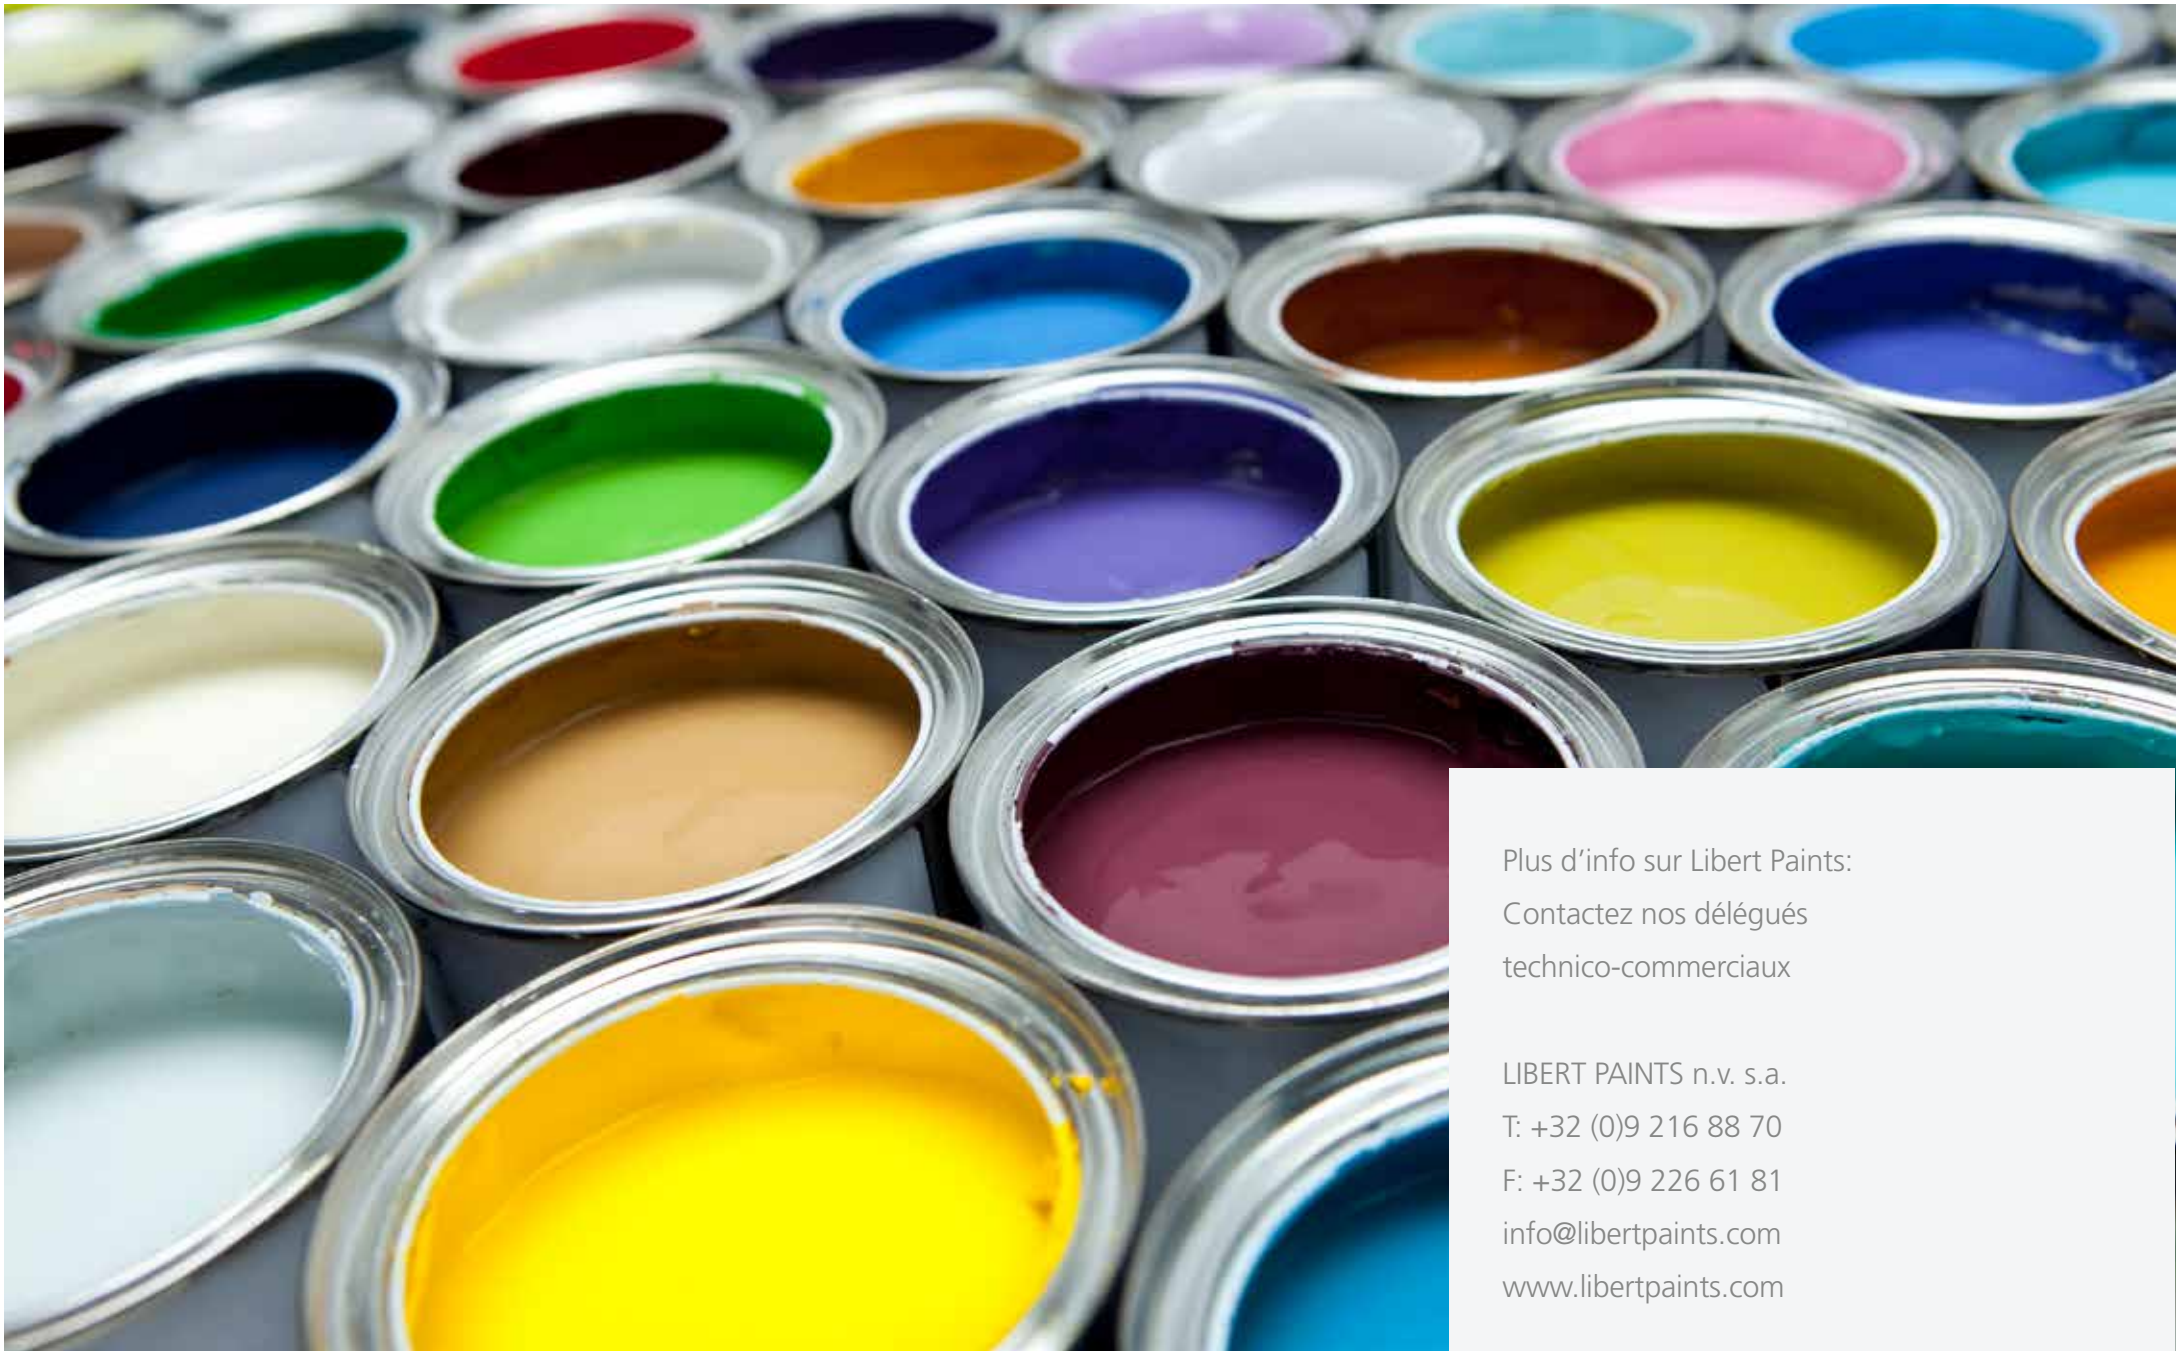

Plus d'info sur Libert Paints:

Contactez nos délégués

technico-commerciaux

LIBERT PAINTS n.v. s.a.

T: +32 (0)9 216 88 70

F: +32 (0)9 226 61 81

info@libertpaints.com

www.libertpaints.com

RNR 0 - 29/01/2018

Libert building paints