


## Onze technische specificaties samengevat :

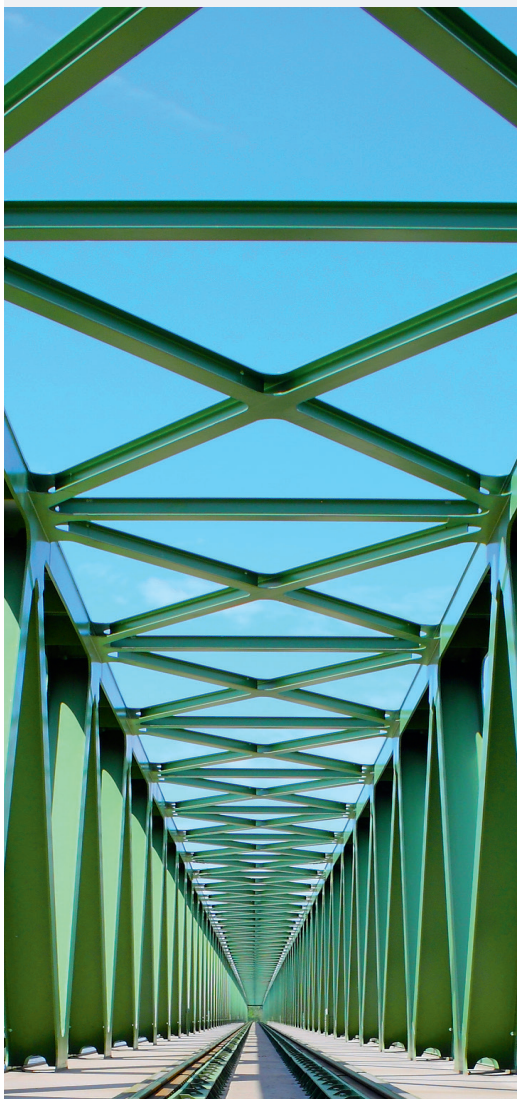

	Polysilco HS Universal	Polyfix	Polyzinc	Polymicace	Polyguard	Polygloss
<b>Glans Gardner 60°</b>	Mat	Satijn/Glanzend	Mat	Mat	Mat	Hoogglans
<b>Densiteit (bij 20°C)</b>	1,32 ± 0,05 g/ml	1,15 ± 0,05 g/ml	3,17 ± 0,05 g/ml	1,52 ± 0,05 g/ml	1,55 ± 0,05 g/ml	1-1,4 g/ml
<b>Vaste stof gehalte</b>						
• In volume	66 ± 2%	64 ± 2%	61 ± 2%	66 ± 2%	66 ± 2%	52-65%
• In gewicht	77 ± 2%	69 ± 2%	89 ± 2%	79 ± 2%	82 ± 2%	58-65%
<b>VOC</b>						
• Onverdund	300 g/L	315g/L	342 g/L	< 300 g/L	< 295 g/L	370 - 430g/L
<b>Droogtijden (bij 20°C)</b>						
• Stofdroog	1 u	4 u	15 min	1 u	1 u	2 u
• Kleefvrij	4 u	8 u	30 min	2,5 u	2,5 u	5 u
• Droog	6 u	12-16 u	4 u	6 u	6 u	10 u
<b>Overschilderbaar na (bij 20°C)</b>	6 u	12-24 u	4 u	6 u	6 u	12 u
<b>Aanbevolen laagdikte (in micron)</b>	60-80 120*	20-30	40-60	60-100 160*	60-100 160*	40
<b>Theoretisch rendement (droog)</b>	16,5 m <sup>2</sup> /L (40 micron)	16 m <sup>2</sup> /L (40 micron)	15,4 m <sup>2</sup> /L (40 micron)	7,5 m <sup>2</sup> /L (80 micron)	7,5 m <sup>2</sup> /L (80 micron)	10,5-14 m <sup>2</sup> /L

*\*Mits toevoeging van Additive MCU HB*

Voor een meer gedetailleerd overzicht, vraag gerust onze individuele technische fiches of testrapporten.

PROTECTION MADE EASY