

*To clamp workpieces  
of unusual dimension!*

**XL - XLFLEX**

**Morse e Cubi / Vises & Vise Towers**

INDICE - INDEX

2

pages		pages		pages		pages		pages	
Art.	2.	Art.	2.	Art.	2.	Art.	2.	Art.	2.
20	8								
20A	28								
20AE	28								
20E	8								
21	10								
21E	10								
22	12								
22E	12								
24	14								
24E	14								
25	16								
25E	16								
30	18								
30A	30								
30AE	30								
30E	18								
32	20								
32E	20								
34	22								
34E	22								
35	24								
35E	24								
42	32								
42Z	32								
212	8 - 10 - 14 - 18 - 22 - 28 - 30								
213	12 - 20								
217	8 - 10 - 18								
218	12 - 16 - 20 - 24								
230B	28 - 30								
230E	28 - 30								
230F	28 - 30								
242G	8 - 10 - 18								
243G	12 - 20								
246	14 - 22								
246G	14 - 22								
247	16 - 24								
247G	16 - 24								
296	6								
313	8 - 10 - 14 - 18 - 22								
313R	12 - 16 - 20 - 24								



## SIMBOLOGIA DATI TECNICI TECHNICAL DATA ICONS

<p><b>GANASCE</b> JAWS</p>						
<p><b>PIASTRE</b> GANASCE JAW PLATES</p>						<p><b>XL FLEX</b></p>
<p><b>POSSIBILITÀ</b> POSSIBILITY</p>						
<p><b>PAGINE</b> PAGES</p>						
	<p>Fissa Fixed</p>	<p>Mobile Movable</p>	<p>Intermedia Intermediate</p>	<p>Fissa con piastra doppia liscia Fixed with double straight plate</p>	<p>Fissa con piastra singola Fixed with single plate</p>	<p>Fissa con piastra doppia Fixed with double plate</p>
		<p>Discendente Pull down</p>	<p>Piana Straight</p>	<p>Cambio rapido manuale Quick manual change</p>	<p>GRIP integrale Integral GRIP</p>	<p>Inseri GRIP Inserti GRIP</p>
		<p>Serraggio di 1 particolare Clamping only 1 piece</p>	<p>Serraggio di 2 particolari Clamping 2 pieces</p>	<p>Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation</p>	<p>Predisposizione Zero Point Zero Point ready</p>	<p>Cubi-morsa Vise tower</p>
				<p>Accessori &amp; Ricambi Accessories &amp; Spare Parts</p>	<p>Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use</p>	<p>Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams</p>

**Morse / Vises**

# XL EXTRA LONG BASES

Come le morse Standard, ma con la base **mooolto** più lunga!  
 As the Standard vises but with a **loooonger** base


 Precisione / Accuracy  
**±0,02mm**

 Durezza / Hardened  
**HRC 58±2**

## USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58 ±2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ±2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

## MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

## DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganasce) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

## SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



### Ganasce fisse doppie

#### Double fixed jaws

Ganasce fisse doppie posizionabili sia al centro (per serraggi doppi), sia all'estremità della base (per serraggi singoli di particolari di grosse dimensioni). La morsa XL doppia permette la lavorazione di un numero maggiore di pezzi sfruttando al massimo la lunghezza della tavola della macchina utensile.


Double fixed jaw position both in the center of the vise base (for double clamping) and at the end (for single big workpieces Clamping). Double XL vise allows to machine more workpieces using the total length of the machine tool, this means to increase productivity of the workicle and of the machine



### Serraggi indipendenti

#### Independent clamping

Due Gruppi di serraggio indipendenti  
 Two independent clamping devices

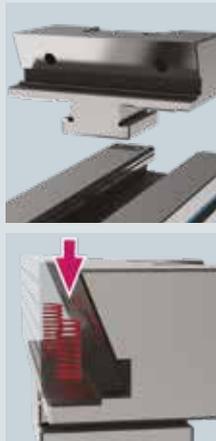

### Ganascia monoblocco

#### Solid guided jaw


Entrambe le ganasce sono costruite in corpo unico (non esistono slitte o tasselli di fissaggio) per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione. Entrambe le piastre ganasce sono costruite con un **angolo di spinta verso il basso**. Ciò assicura, nel momento della chiusura, una trazione del pezzo contro la base della morsa (per trascinamento) e di conseguenza un bloccaggio sicuro e preciso.

Both jaws bodies are built in one solid piece (no slides or key-nuts): in order to guarantee higher rigidity & no bendings. Both jaw plates are manufactured with a **pull down angle**. This ensures, during the clamping operation, a downward run of the workpiece against the vise base (by dragging) and thus a precise and safety clamping.

Quando lo spazio sulla tavola della macchina è limitato le morse XL sono la risposta per avere due morse in una trasformandosi rapidamente da morsa a doppio serraggio a morsa singola aumentando l'apertura di serraggio. La morsa XL doppia permette la lavorazione di un numero maggiore di pezzi sfruttando al massimo la lunghezza della tavola della macchina utensile, ciò significa aumentare la produttività delle fasi attive del ciclo e di macchina stessa in quanto abbiamo

La versione XL singola permette il serraggio di pezzi di dimensioni insolite e di piastre (con le appropriate ganasce). La notevole gamma di dimensioni e lunghezze delle basi garantisce il soddisfacimento delle più svariate necessità nonché una rigidità notevole dell'attrezzatura. A richiesta tutte le morse sono fornibili con tasselli di riferimento di varie grandezze o con fori calibrati.

Space on the machine table is sometimes limited: XL vises enable to have 2 vises in 1 because they can quickly change from double vise to single vise with very large opening. Double XL vise allows to machine more workpieces using the total length of the machine tool, this means to increase productivity of the workcycle and of the machine. Single XL vise allows to clamp pieces of unusual dimensions and plates (with the right jaws). The very wide range of widths and lengths of bases guarantees the satisfaction of the widest variety of works and a big rigidity of the fixture too. In conclusion all this allows to reduce to a minimum dead times/interruptions and consequently faster payback period of machines and fixtures. On request all vises can be supplied with key-nuts of different sizes or with ground holes.



SCAN IT TO WATCH THE




VIDEO PRESENTATION



*Ideali per particolari di grandi dimensioni!*

*To clamp workpieces of unusual dimension!*

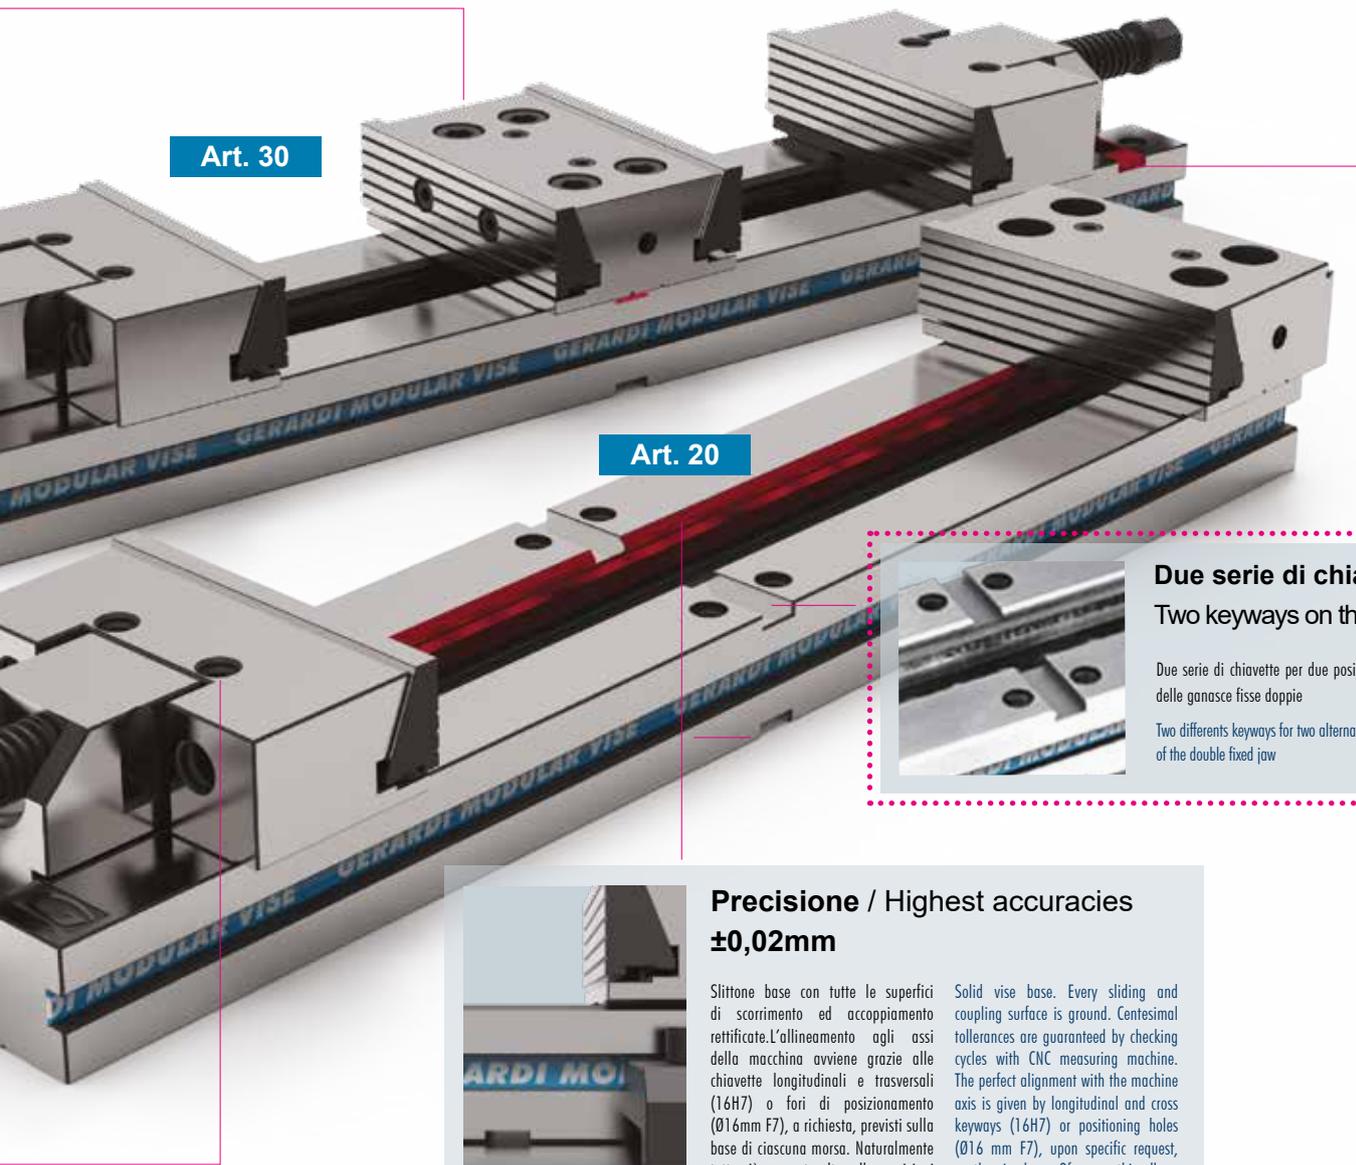

**Art. 30**

**Art. 20**

**Due serie di chiavette**  
Two keyways on the top side

Due serie di chiavette per due posizioni alternative delle ganasce fisse doppie

Two different keyways for two alternative positions of the double fixed jaw



**Precisione / Highest accuracies**  
**±0,02mm**

Slittone base con tutte le superfici di scorrimento ed accoppiamento rettificata. L'allineamento agli assi della macchina avviene grazie alle chiavette longitudinali e trasversali (16H7) o fori di posizionamento (Ø16mm F7), a richiesta, previsti sulla base di ciascuna morsa. Naturalmente tutto ciò consente oltre alle precisioni dichiarate tempi di installazione ristrettissimi.

Solid vise base. Every sliding and coupling surface is ground. Centesimal tolerances are guaranteed by checking cycles with CNC measuring machine. The perfect alignment with the machine axis is given by longitudinal and cross keyways (16H7) or positioning holes (Ø16 mm F7), upon specific request, on the vise base. Of course this allows minimum of set up times and gang operations.

# Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

**NEW**  
**2024**

## XL extra long bases

**Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"**
**Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts**

**Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: Art.296 T.3 X=18mm**
**Oppure con codice: 2.29.6300 X=18mm**


 Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: Art.296 T.3 X=18mm

Also with code: 2.29.6300 X=18mm


**Staffaggio Consigliato**  
**Suggested fixing**

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps Art.296 for each vise


**Cava a T**
**T Slot**


Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension


**Art.287 (Pag.4.34)**
**Dadi a T - T Nuts**

Per fissaggio morsa alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots


**Art.296**

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps Art.296 for each vise

Tipo (grandezza) morsa Vise type (size)	1				1 - 2				3 - 4				5 - 6																
<b>Art. 296</b> <b>Coppia di staffe</b> Holding clamps pair	Cava a T slot X	12	14	16	18	12*	14	16	16	18	20	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22	
	T-nuts Ref. N°	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	32	33	34	20	21	22	23	32	33	34	20	21	22	23	32	33	34	
	Filetto vite Screw thread	<b>M8</b>				<b>M10</b>				<b>M12 *</b>				<b>M16 *</b>				<b>M12 *</b>				<b>M16 *</b>							
<b>1 X M8</b> 	A	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	76	76	76	76	76	76	76	76	86	86	86	86	86	86	86	86
	B	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
	C	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
	Ø D	8,5	11	13	17	11	13	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17	13	17	17	17
	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15
	Ø F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G	14	16	17,5	19	16	17,5	19	19	17	19	19	19	17	19	19	19	17	19	19	19	26	26	26	26	26	26	26	26
	G1	17	15	13	9	15	13	9	9	22	15	15	15	22	15	15	15	22	15	15	15	27	27	27	27	27	27	27	27
	H	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	42	42	42	42	42	42	42	42	50	50	50	50	50	50	50	50
	I	8	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T ± 0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	26	26	26	26	26	26	26	26
	Cod.	2.29.61000 / M8	2.29.61000 / M10	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.61000 / M10	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.63000 / M12	2.29.65000 / M12																	
€	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	56	56	56	56	56	56	56	56	88	88	88	88	88	88	88	88	

\*Scelta consigliata - Suggested choice

\*Scelta NON consigliata - NO Suggested choice


## Soluzioni personalizzate / Customized solutions

# XL extra long bases

2

### Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems

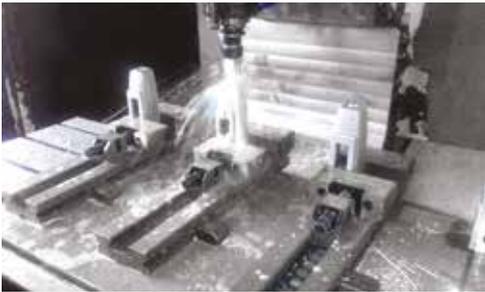


#### Morse XL

XL Vises

#### Morse XL montate orizzontalmente per lavorazioni su centro verticale

XL modular vises horizontally assembled for vertical machining centre

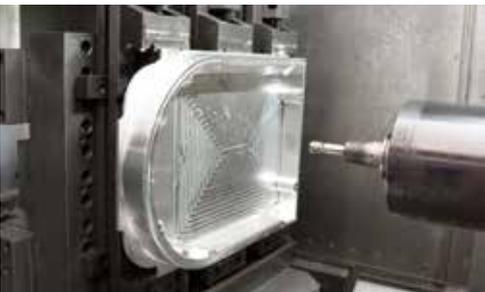


#### Morse XL

XL Vises

#### Morse XL montate verticalmente su cubo portapezzi per lavorazioni su centro orizzontale

XL Vises vertically assembled on a tombstone for horizontal machining centre.

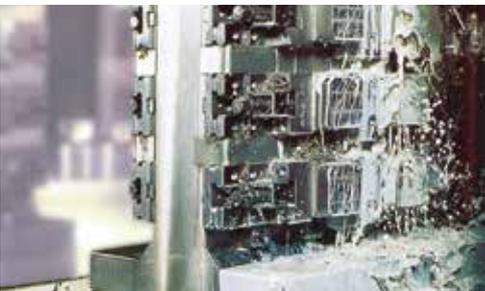

#### Morse XL

XL Vises

#### Morse XL doppie montate su spalla in orizzontale

XL double vises horizontally assembled on a 2 sides tombstone



#### Versione singola

Single version

#### La versione XL singola permette il serraggio anche di pezzi di dimensioni insolite

Single XL vise allows to clamp also pieces of unusual dimensions



#### Morse modulari


Modular Vises

#### Tutte le morse ed accessori sono componibili fra loro e con tali accessori è possibile trasformare o riconfigurare la morsa per ottenere differenti soluzioni di serraggio

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to upgrade your vise and provide different workholding solutions

**2**

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A	290	320	360	460	400	500	600	700
	W	100	125	150			175		
	B	30	40	50			60		
	C	35	40	50			58		
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125			145		
	kg	10	17	32	35	47	52	56	61
	Cod.	3.21.00000	3.22.10000	3.23.20000	3.23.30000	3.24.20000	3.24.30000	3.24.40000	3.24.50000
	€	<b>852</b>	<b>1.147</b>	<b>1.425</b>	<b>1.578</b>	<b>1.663</b>	<b>1.828</b>	<b>1.990</b>	<b>2.159</b>

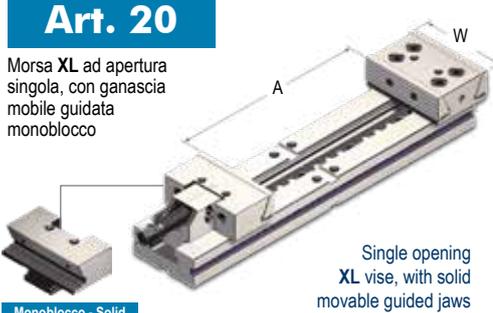
**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**



Art. 313	Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
Coppia di Parallele magnetiche / Pair of magnetic parallel plates	€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
	H	23	33	43	53

Art. 212	Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313) / Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)	€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>208</b>


Art. 217	Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
Ganascia mobile prismatica / Prismatic movable jaw	€	<b>164</b>	<b>137</b>	<b>194</b>	<b>262</b>

Art. 242G	Cod.	1.24.2G100	1.24.2G200	1.24.2G300	1.24.2G400
Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica / Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel	€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>217</b>


Art. 20E	Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto	€	<b>1.102</b>	<b>1.407</b>	<b>1.705</b>	<b>1.858</b>	<b>1.978</b>	<b>2.142</b>	<b>2.305</b>	<b>2.474</b>

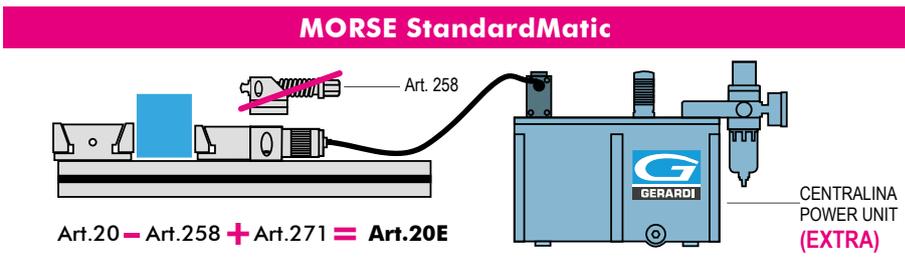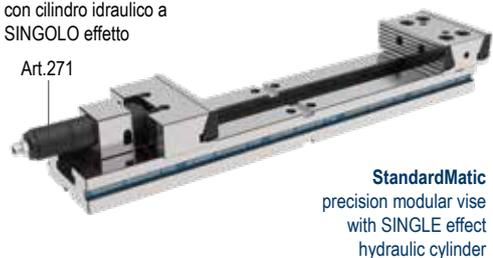

- Dotazione standard:
- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiave (tolleranza H7): euro 227,00

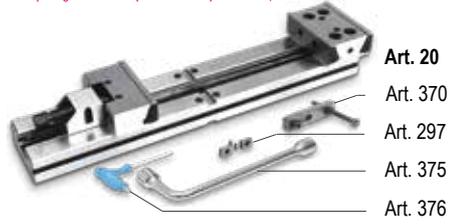

- Standard equipment:
- 1 workstop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

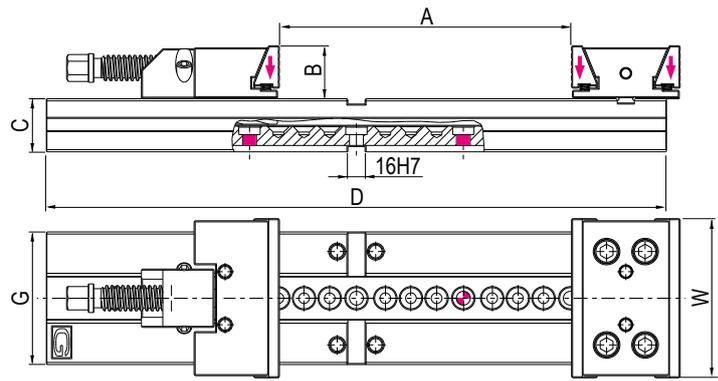

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories


	5 40 kN					6 40 kN						
A	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000	1100
W	200					300						
B	65					80						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	3.25.20000	3.25.30000	3.25.40000	3.25.50000	3.25.60000	3.26.20000	3.26.30000	3.26.40000	3.26.50000	3.26.60000	3.26.70000	3.26.80000
€	2.821	3.147	3.476	3.802	4.129	3.932	4.328	4.721	5.112	5.509	5.898	6.290

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.3500C		4.31.3600C										
<b>Art. 313</b>	<b>155</b>	<b>176</b>										
	53		68									
1.21.25000		1.21.26000										
<b>Art. 212</b>	<b>250</b>	<b>346</b>										
2.21.75000		2.21.76000										
<b>Art. 217</b>	<b>346</b>	<b>589</b>										
1.24.2G500		1.24.2G600										
<b>Art. 242G</b>	<b>297</b>	<b>387</b>										
Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41												
€	3.204	3.529	3.857	4.184	4.512	4.223	4.617	5.011	5.402	5.797	6.190	6.580

**StandardMatic VISES**

**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

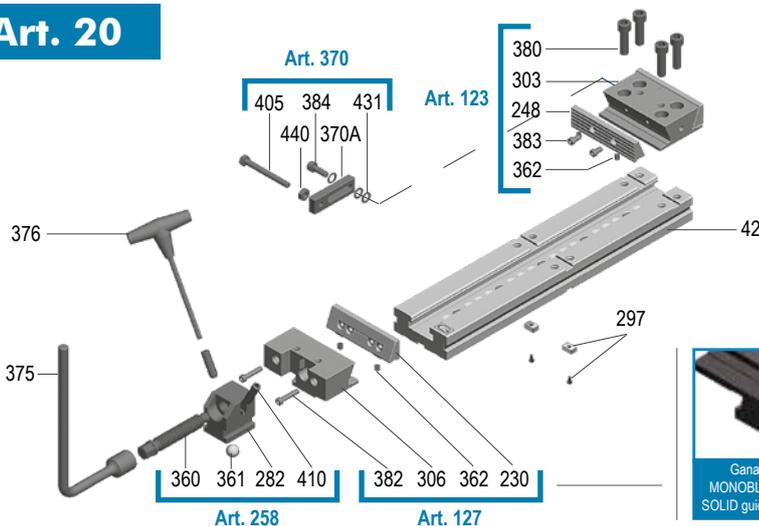
**Art. 20**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>375</b>	4.35
<b>230</b>	4.9	<b>376</b>	4.35
<b>248</b>	4.9	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>382</b>	4.28
<b>297</b>	4.34	<b>383</b>	4.28
<b>303</b>	4.29	<b>384</b>	4.28
<b>306</b>	4.29	<b>405</b>	4.35
<b>360</b>	4.36	<b>410</b>	4.36
<b>361</b>	4.36	<b>431</b>	4.28
<b>362</b>	4.28	<b>440</b>	4.28
<b>370A</b>	4.35	-	-



**2**

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A	290	320	360	460	400	500	600	700
	W	100	125	150		175			
	B	30	40	50		60			
	C	35	40	50		58			
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125		145			
	kg	10	17	32	35	47	52	56	61
	Cod.	2.21.12900	2.21.23200	2.21.33600	2.21.34600	2.21.44000	2.21.45000	2.21.46000	2.21.47000
	€	<b>852</b>	<b>1.147</b>	<b>1.425</b>	<b>1.578</b>	<b>1.663</b>	<b>1.828</b>	<b>1.990</b>	<b>2.159</b>

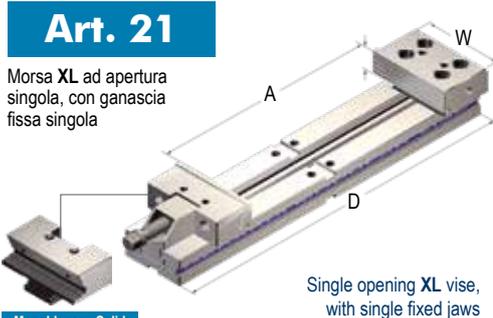

Monoblocco - Solid

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**

**Art. 313**  
Coppia di Parallele magnetiche  
Pair of magnetic parallel plates

Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
H	23	33	43	53

**Art. 212**  
Ganascia mobile intermedia  
(da usare con Art. 313)  
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)

Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>208</b>

**Art. 217**  
Ganascia mobile prismatica  
Prismatic movable jaw

Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
€	<b>164</b>	<b>137</b>	<b>194</b>	<b>262</b>

**Art. 242G**  
Piastra ganascia con inserti GRIP  
completa di parallela magnetica  
Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel

Cod.	1.24.2G100	1.24.2G200	1.24.2G300	1.24.2G400
€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>217</b>

**Art. 21E** NEW 2024  
Morsa modulare StandardMatic  
con cilindro idraulico a  
SINGOLO effetto

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	<b>1.102</b>	<b>1.407</b>	<b>1.705</b>	<b>1.858</b>	<b>1.978</b>	<b>2.142</b>	<b>2.305</b>	<b>2.474</b>


**MORSE StandardMatic**

Art.21 - Art.258 + Art.271 = Art.21E

CENTRALINA POWER UNIT (EXTRA)


Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
Extra per ogni chiovetta (tolleranza H7): euro 227,00

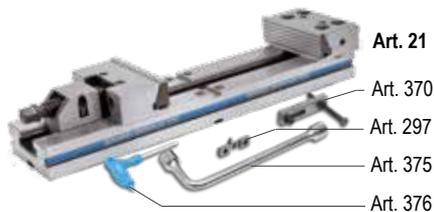

Standard equipment:

- 1 workshop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

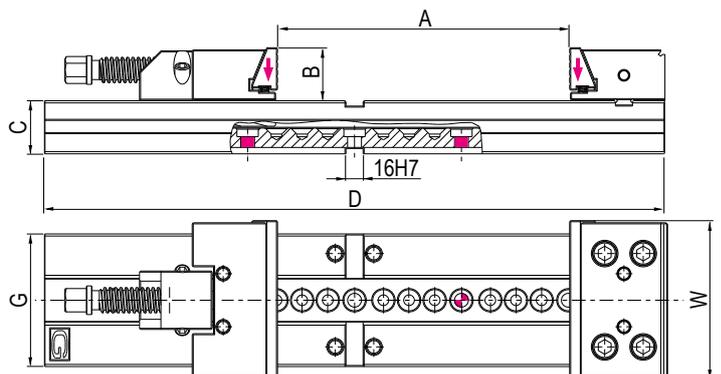

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
See group 4 for complete range of accessories



	5 40 kN					6 40 kN						
	A	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000
W	200					300						
B	65					80						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	2.21.55000	2.21.56000	2.21.57000	2.21.58000	2.21.59000	2.21.65000	2.21.66000	2.21.67000	2.21.68000	2.21.69000	2.21.61000	2.21.61100
€	2.821	3.147	3.476	3.802	4.129	3.932	4.328	4.721	5.112	5.509	5.898	6.290

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**


4.31.3500C			4.31.3600C									
<b>Art. 313</b>	<b>155</b>		<b>176</b>									
	53		68									
1.21.25000			1.21.26000									
<b>Art. 212</b>	<b>250</b>		<b>346</b>									
2.21.75000			2.21.76000									
<b>Art. 217</b>	<b>346</b>		<b>589</b>									
1.24.2G500			1.24.2G600									
<b>Art. 242G</b>	<b>297</b>		<b>387</b>									
Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41												
€	3.204	3.529	3.857	4.184	4.512	4.223	4.617	5.011	5.402	5.797	6.190	6.580

**StandardMatic VISES**



**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

**Art. 21**

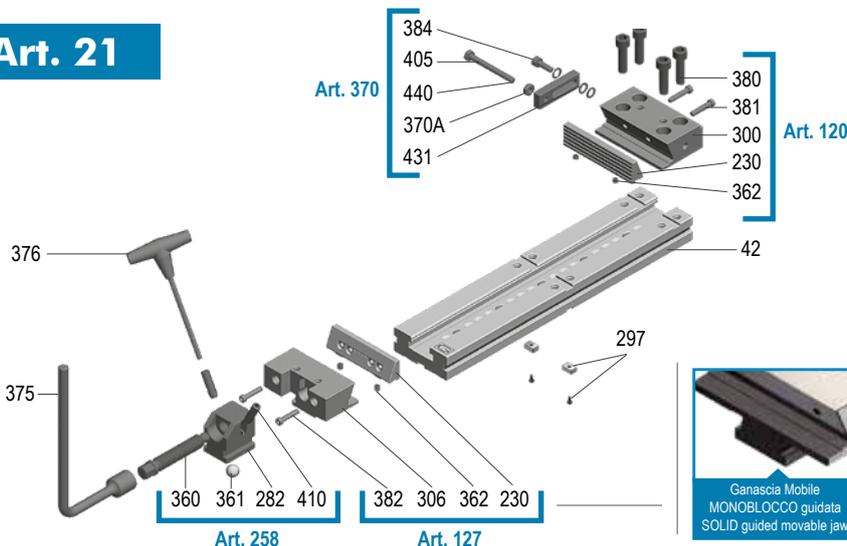


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>375</b>	4.35
<b>230</b>	4.9	<b>376</b>	4.35
<b>248</b>	4.9	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>382</b>	4.28
<b>297</b>	4.34	<b>383</b>	4.28
<b>300</b>	4.29	<b>384</b>	4.28
<b>306</b>	4.29	<b>405</b>	4.35
<b>360</b>	4.36	<b>410</b>	4.36
<b>361</b>	4.36	<b>431</b>	4.28
<b>362</b>	4.28	<b>440</b>	4.28
<b>370A</b>	4.35	-	-




2

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A	290	320	360	460	400	500	600	700
	W	75	95	125			145		
	B	30	40	50			60		
	C	35	40	50			58		
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125			145		
	kg	9.4	15.8	29.8	32.8	44.8	49.8	54.8	59.8
	Cod.	3.21.00220	3.22.10220	3.23.20220	3.23.30220	3.24.20220	3.24.30220	3.24.40220	3.24.50220
	€	948	1.274	1.583	1.753	1.846	2.031	2.210	2.398

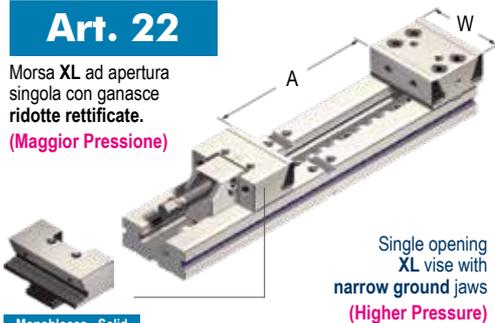

Monoblocco - Solid

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

 Coppia di Parallele magnetiche  
 Pair of magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3R10C	4.31.3R20C	4.31.3R30C	4.31.3R40C
€	73	93	116	136
H	23	33	43	53

**Art. 213**

 Ganascia mobile intermedia  
 (da usare con Art. 313R)  
 Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313R)


Cod.	1.21.31000	1.21.32000	1.21.33000	1.21.34000
€	105	128	165	208

**Art. 218**

 Ganascia mobile prismatica  
 Prismatic movable jaw


Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000
€	164	137	194	262

**Art. 243G**

 Piastra ganascia ridotta con inserti GRIP  
 completa di parallela magnetica  
 Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod.	1.24.3G100	1.24.3G200	1.24.3G300	1.24.3G400
€	139	150	161	217


**Art. 22E**

 NEW  
 2024

 Morsa modulare StandardMatic  
 con cilindro idraulico a  
 SINGOLO effetto

 StandardMatic  
 precision modular vise  
 with SINGLE effect  
 hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	1.195	1.534	1.864	2.033	2.162	2.346	2.525	2.714

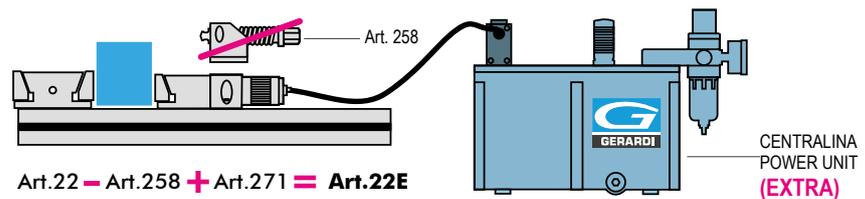**MORSE StandardMatic**


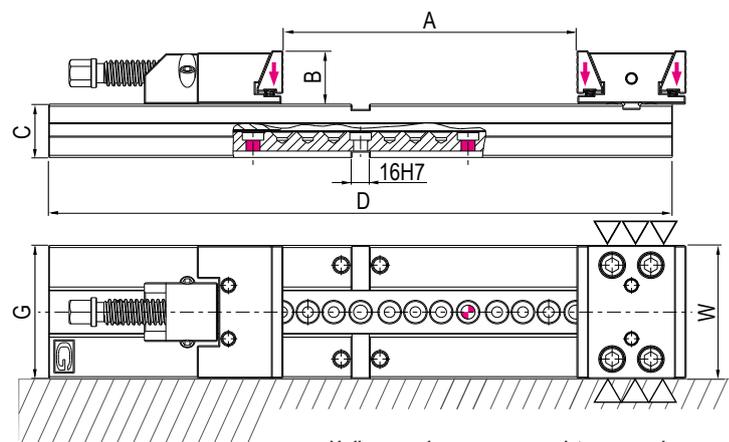
Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00



Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000	1100
A												
W			170						195			
B			65						80			
C			70						78			
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G			170						195			
kg	82.5	88.5	96.5	103.5	110.5	116	129	139	149	159	169	179
Cod.	3.25.20220	3.25.30220	3.25.40220	3.25.50220	3.25.60220	3.26.20220	3.26.30220	3.26.40220	3.26.50220	3.26.60220	3.26.70220	3.26.80220
€	<b>3.135</b>	<b>3.497</b>	<b>3.863</b>	<b>4.225</b>	<b>4.588</b>	<b>4.370</b>	<b>4.808</b>	<b>5.245</b>	<b>5.681</b>	<b>6.117</b>	<b>6.554</b>	<b>6.989</b>

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**


Art.	Price	Image	Art.	Price
Art. 313R	155		Art. 313R	155
	53			53
Art. 213	250		Art. 213	250
Art. 218	346		Art. 218	346
Art. 243G	264		Art. 243G	264

Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

€	3.516	3.879	4.245	4.608	4.971	4.660	5.098	5.535	5.970	6.407	6.845	7.280
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**StandardMatic VISES**

**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

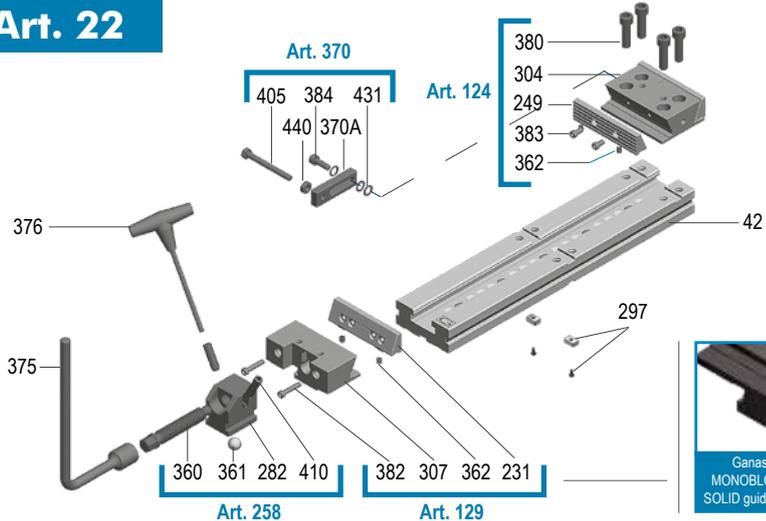
**Art. 22**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>375</b>	4.35
<b>231</b>	4.9	<b>376</b>	4.35
<b>249</b>	4.9	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>382</b>	4.28
<b>297</b>	4.34	<b>383</b>	4.28
<b>304</b>	4.29	<b>384</b>	4.28
<b>307</b>	4.29	<b>405</b>	4.35
<b>360</b>	4.36	<b>410</b>	4.36
<b>361</b>	4.36	<b>431</b>	4.28
<b>362</b>	4.28	<b>440</b>	4.28
<b>370A</b>	4.35	-	-



**2**

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A	290	320	360	460	400	500	600	700
	W	100	125	150			175		
	B	30	40	50			60		
	C	35	40	50			58		
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125			145		
	kg	9.4	15.8	29.8	32.8	44.8	49.8	54.8	59.8
	Cod.	2.24.12900	2.24.23200	2.24.33600	2.24.34600	2.24.44000	2.24.45000	2.24.46000	2.24.47000
	€	<b>852</b>	<b>1.147</b>	<b>1.425</b>	<b>1.578</b>	<b>1.663</b>	<b>1.828</b>	<b>1.990</b>	<b>2.159</b>

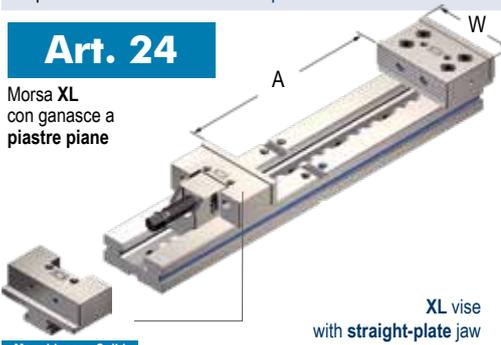

Monoblocco - Solid

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**



Art. 313	Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
Coppia di Parallele magnetiche / Pair of magnetic parallel plates	€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
	H	23	33	43	53

Art. 212	Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313) / Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)	€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>208</b>


Art. 246	Cod.	1.65.16200	1.65.26200	1.65.36200	1.65.46200
Piastra piana in acciaio lavorabile / Machinable steel straight jaw plate	€	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>105</b>

Art. 246G	Cod.	1.24.6G100	1.24.6G200	1.24.6G300	1.24.6G400
Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica / Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel	€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>217</b>


Art. 24E	Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto	€	<b>1.102</b>	<b>1.407</b>	<b>1.705</b>	<b>1.858</b>	<b>1.978</b>	<b>2.142</b>	<b>2.305</b>	<b>2.474</b>

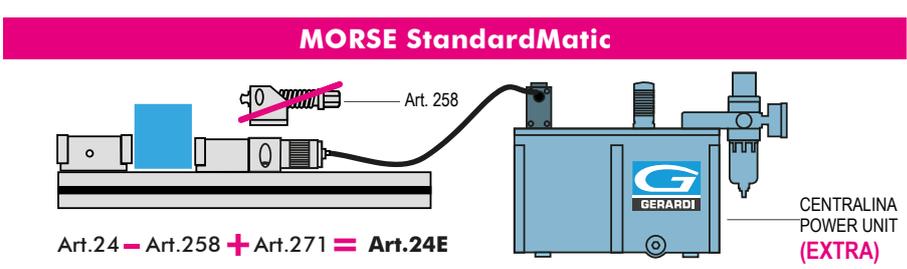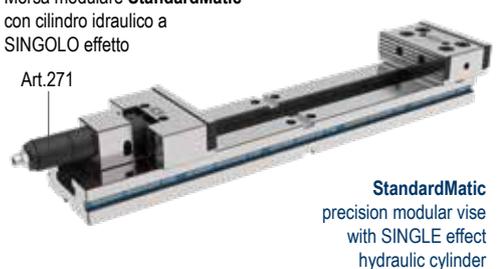

- Dotazione standard:
- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00

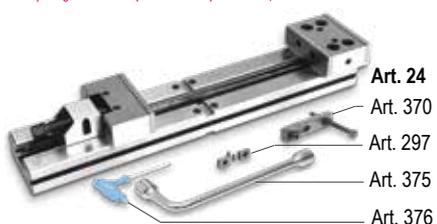

- Standard equipment:
- 1 workstop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

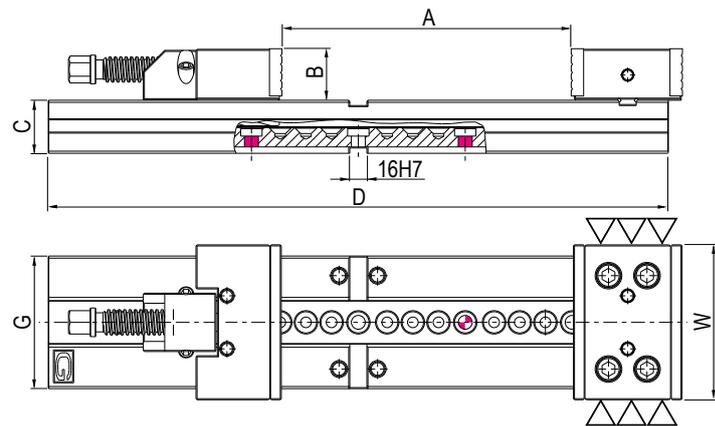
 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories



	5 40 kN					6 40 kN						
	A	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000
W	200					300						
B	65					80						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	82.5	88.5	96.5	103.5	110.5	116	129	139	149	159	169	179
Cod.	2.24.55000	2.24.56000	2.24.57000	2.24.58000	2.24.59000	2.24.65000	2.24.66000	2.24.67000	2.24.68000	2.24.69000	2.24.61000	2.24.61100
€	2.821	3.147	3.476	3.802	4.129	3.932	4.328	4.721	5.112	5.509	5.898	6.290

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.3500C			4.31.3600C	
Art. 313	155		176	53
1.21.25000			1.21.26000	
Art. 212	250		346	
1.65.56200			1.65.66200	
Art. 246	146		194	
1.24.6G500			1.24.6G600	
Art. 246G	297		387	


Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41											
€	3.204	3.529	3.857	4.184	4.512	4.223	4.617	5.011	5.402	5.797	6.190	6.580

**StandardMatic VISES**




**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

**Art. 24**

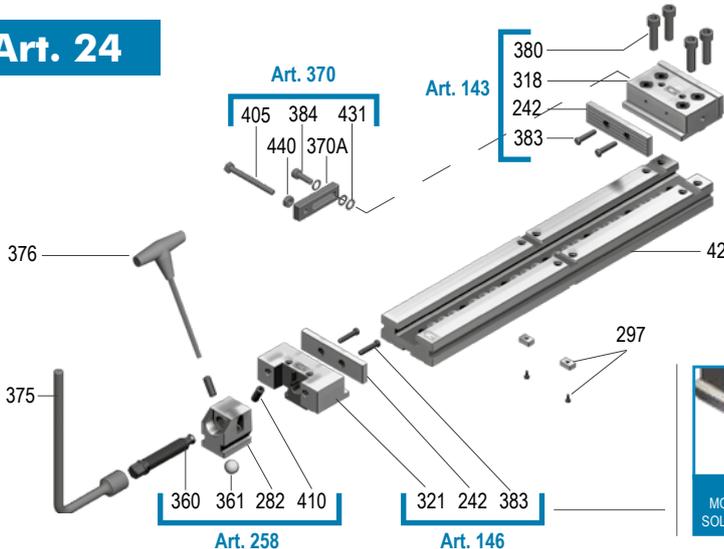

Art.	Pag.	Art.	Pag.
42	2.32	380	4.28
242	4.11	383	4.28
282	4.36	384	4.28
297	4.34	405	4.35
318	4.30	410	4.36
321	4.30	431	4.28
360	4.36	440	4.28
361	4.36	-	-
370A	4.35	-	-
375	4.35	-	-
376	4.35	-	-

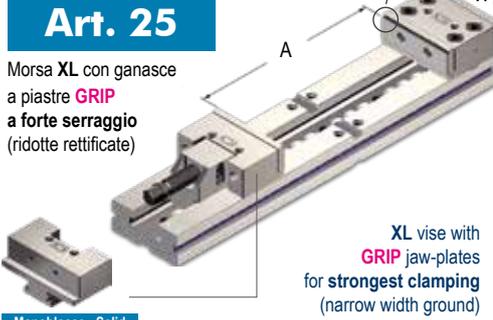


**Tipo (grandezza) morsa**  
 Vise type (size)

**Art. 25**  
 Morsa XL con ganasce a piastre GRIP a forte serraggio (ridotte rettificata)

XL vise with GRIP jaw-plates for strongest clamping (narrow width ground)

Monoblocco - Solid

	1	2	3	4				
	16 kN	25 kN	30 kN	30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	290	320	360	460	400	500	600	700
A	75	95	125	125	145			
B	30	40	50	50	60			
C	35	40	50	50	58			
D	460	520	580	680	666	766	866	966
G	75	95	125	125	145			
kg	9.4	15.8	29.8	32.8	44.8	49.8	54.8	59.8
Cod.	2.25.12900	2.25.23200	2.25.33600	2.25.34600	2.25.44000	2.25.45000	2.25.46000	2.25.47000
€	948	1.274	1.583	1.753	1.846	2.031	2.210	2.398

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

 Coppia di Parallele magnetiche  
 Pair of magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3R10C	4.31.3R20C	4.31.3R30C	4.31.3R40C
€	73	93	116	136
H	23	33	43	53

**Art. 218**

 Ganasce mobile prismatica  
 Prismatic movable jaw


Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000
€	164	137	194	262

**Art. 247**

 Piastra piana in acciaio lavorabile  
 Machinable steel straight jaw plate


Cod.	1.65.17200	1.65.27200	1.65.37200	1.65.47200
€	66	73	86	105


**Art. 247G**

 Piastra ganasce ridotta con inserti GRIP completa di parallela magnetica  
 Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod.	1.24.7G100	1.24.7G200	1.24.7G300	1.24.7G400
€	139	150	194	217


**Art. 25E**
**NEW 2024**

Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto

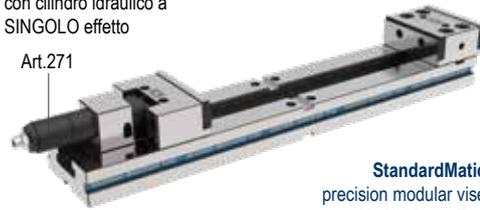


StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	1.195	1.534	1.864	2.033	2.162	2.346	2.525	2.714

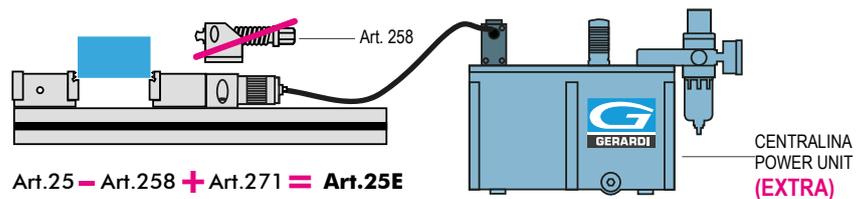**MORSE StandardMatic**


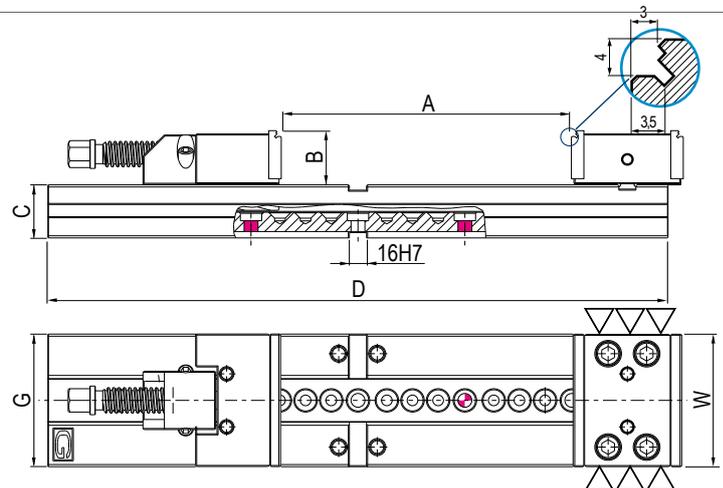
Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00

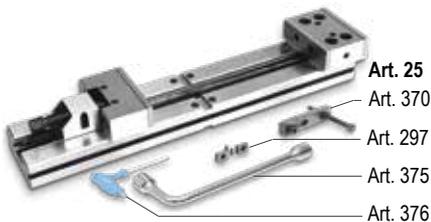

Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories


	5 40 kN					6 40 kN						
	A	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000
W	170					195						
B	65					80						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	82.5	88.5	96.5	103.5	110.5	116	129	139	149	159	169	179
Cod.	2.25.55000	2.25.56000	2.25.57000	2.25.58000	2.25.59000	2.25.65000	2.25.66000	2.25.67000	2.25.68000	2.25.69000	2.25.61000	2.25.61100
€	3.135	3.497	3.863	4.225	4.588	4.370	4.808	5.245	5.681	6.117	6.554	6.989

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.3R50C		4.31.3R60C										
<b>Art. 313R</b>	<b>155</b>	<b>176</b>										
	53	68										
2.21.85000		2.21.86000										
<b>Art. 218</b>	<b>346</b>	<b>589</b>										
1.65.57200		1.65.67200										
<b>Art. 247</b>	<b>146</b>	<b>194</b>										
1.24.7G500		1.24.7G600										
<b>Art. 247G</b>	<b>297</b>	<b>387</b>										
Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41												
€	3.516	3.879	4.245	4.608	4.971	4.660	5.098	5.535	5.970	6.407	6.845	7.280

**StandardMatic VISES**


**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

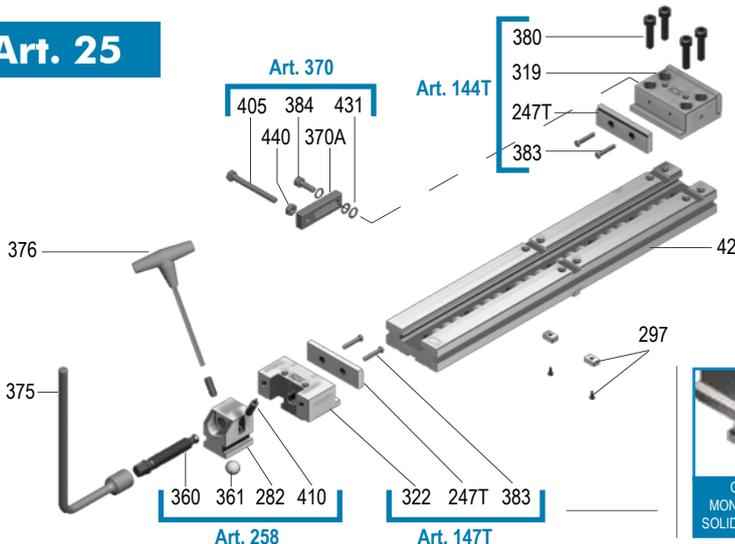**Art. 25**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>380</b>	4.28
<b>247T</b>	4.11	<b>383</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>384</b>	4.28
<b>297</b>	4.34	<b>405</b>	4.35
<b>319</b>	4.30	<b>410</b>	4.36
<b>322</b>	4.30	<b>431</b>	4.28
<b>360</b>	4.36	<b>440</b>	4.28
<b>361</b>	4.36	-	-
<b>370A</b>	4.35	-	-
<b>375</b>	4.35	-	-
<b>376</b>	4.35	-	-


 Gancia Mobile  
 MONOBLOCCO guidata  
 SOLID guided movable jaw

**2**

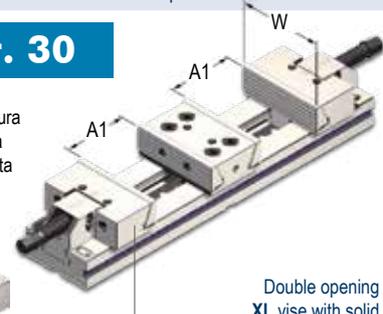Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A1	2 x 90	2 x 100	2 x 110	2 x 160	2 x 120	2 x 170	2 x 220	2 x 270
<b>Art. 30</b> Morsa XL a doppia apertura con ganascia mobile guidata monoblocco  Double opening XL vise with solid movable guided jaws Monoblocco - Solid	W	100	125	150				175	
	B	30	40	50				60	
C	35	40	50				58		
D	460	520	580	680	666	766	866	966	
G	75	95	125				145		
kg	14.5	21	39	43	59	64	69	74	
Cod.	3.31.00600	3.32.10600	3.33.20600	3.33.30600	3.34.20600	3.34.30600	3.34.40600	3.34.50600	
€	<b>1.054</b>	<b>1.403</b>	<b>1.729</b>	<b>1.886</b>	<b>2.015</b>	<b>2.183</b>	<b>2.347</b>	<b>2.514</b>	

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**


<b>Art. 313</b> Coppia di Parallele magnetiche Pair of magnetic parallel plates 	Cod.		4.31.3100C		4.31.3200C		4.31.3300C		4.31.3400C	
	H	€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>					<b>136</b>
H		23	33	43					53	

<b>Art. 212</b> Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313) 	Cod.		1.21.21000		1.21.22000		1.21.23000		1.21.24000	
	€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>					<b>208</b>	


<b>Art. 217</b> Ganascia mobile prismatica Prismatic movable jaw 	Cod.		2.21.71000		2.21.72000		2.21.73000		2.21.74000	
	€	<b>164</b>	<b>137</b>	<b>194</b>					<b>262</b>	

<b>Art. 242G</b> Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel 	Cod.		1.24.2G100		1.24.2G200		1.24.2G300		1.24.2G400	
	€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>					<b>217</b>	


<b>Art. 30E</b> <span style="color: red;">NEW 2024</span> Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto  StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder	Cod.		Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
	€	<b>1.515</b>	<b>1.882</b>	<b>2.244</b>	<b>2.400</b>	<b>2.595</b>	<b>2.763</b>	<b>2.927</b>	<b>3.094</b>	

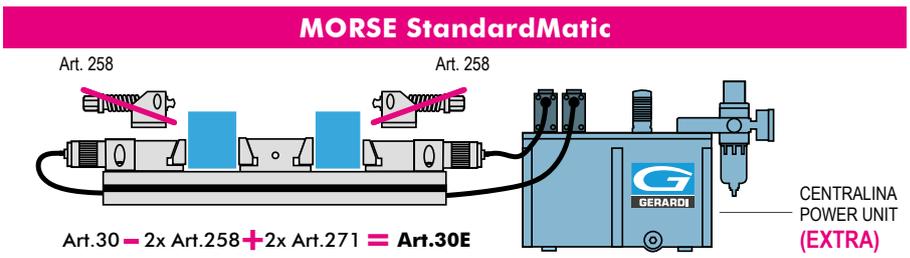

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00

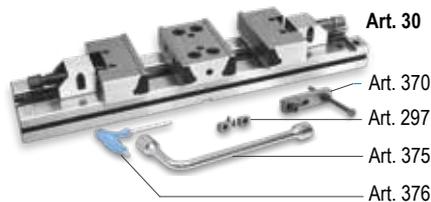

- Standard equipment:
- 2 workstops Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

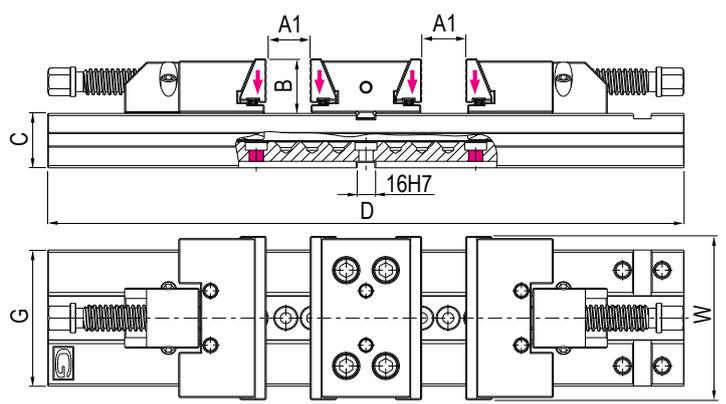

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories




2

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A1	2 x 90	2 x 100	2 x 110	2 x 160	2 x 120	2 x 170	2 x 220	2 x 270
<b>Art. 32</b> Morsa XL a doppia apertura con ganasce ridotte rettificate. (Maggior Pressione) Double opening XL vise with narrow ground jaws (Higher Pressure)	W	75	95	125		145			
	B	30	40	50		60			
	C	35	40	50		58			
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125		145			
	kg	13.5	19.5	36	40	56	61	66	71
	Cod.	3.31.00720	3.32.10720	3.33.20720	3.33.30720	3.34.20720	3.34.30720	3.34.40720	3.34.50720
€	1.173	1.557	1.922	2.096	2.242	2.425	2.608	2.794	

Monoblocco - Solid

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

 Coppia di Parallele magnetiche  
 Pair of magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3R10C	4.31.3R20C	4.31.3R30C	4.31.3R40C
€	73	93	116	136
H	23	33	43	53

**Art. 213**

 Ganasca mobile intermedia  
 (da usare con Art. 313R)  
 Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313R)


Cod.	1.21.31000	1.21.32000	1.21.33000	1.21.34000
€	105	128	165	208

**Art. 218**

 Ganasca mobile prismatica  
 Prismatic movable jaw


Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000
€	164	137	194	262


**Art. 243G**

 Piastra ganasca ridotta con inserti GRIP completa di parallela magnetica  
 Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod.	1.24.3G100	1.24.3G200	1.24.3G300	1.24.3G400
€	139	150	161	217


**Art. 32E**
**NEW 2024**

Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto

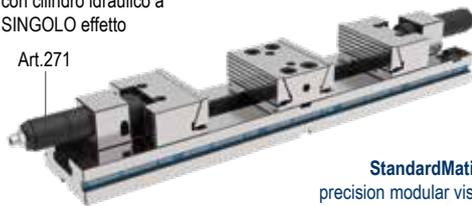


StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	1.633	2.037	2.437	2.611	2.821	3.006	3.188	3.373

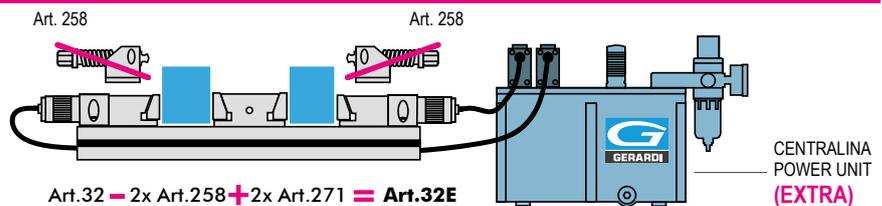**MORSE StandardMatic**


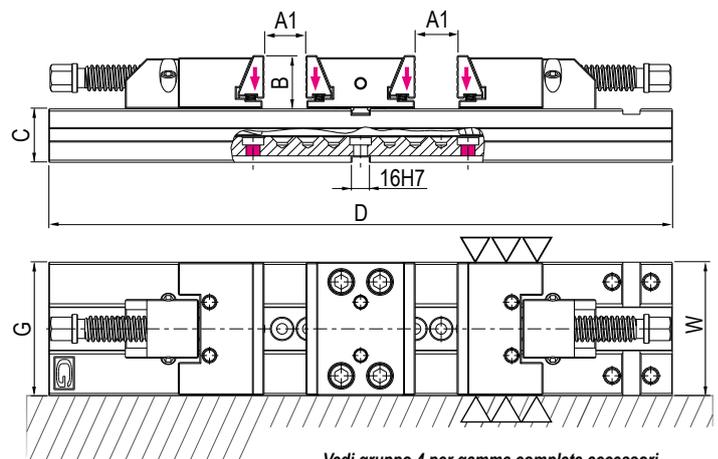
Dotazione standard:

- 2 arresti laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevta (tolleranza H7): euro 227,00

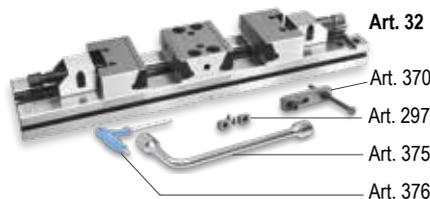

Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories


	5 40 kN					6 40 kN						
	A1	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 160	2 x 210	2 x 260	2 x 310	2 x 360	2 x 410
W	170					195						
B	65					80						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	93	99	105	108	117	144	152	160	168	176	184	202
Cod.	3.35.20720	3.35.30720	3.35.40720	3.35.50720	3.35.60720	3.36.20720	3.36.30720	3.36.40720	3.36.50720	3.36.60720	3.36.70720	3.36.80720
€	3.644	4.008	4.370	4.732	5.100	5.207	5.644	6.083	6.517	6.955	7.392	7.824

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.31.3R50C			4.31.3R60C									
<b>Art. 313R</b>	<b>155</b>		<b>176</b>									
	53		68									
1.21.35000			1.21.36000									
<b>Art. 213</b>	<b>250</b>		<b>346</b>									
2.21.85000			2.21.86000									
<b>Art. 218</b>	<b>346</b>		<b>589</b>									
1.24.3G500			1.24.3G600									
<b>Art. 243G</b>	<b>264</b>		<b>356</b>									
Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41											
€	4.345	4.709	5.071	5.433	5.801	5.720	6.156	6.594	7.029	7.466	7.904	8.336

**StandardMatic VISES**

**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

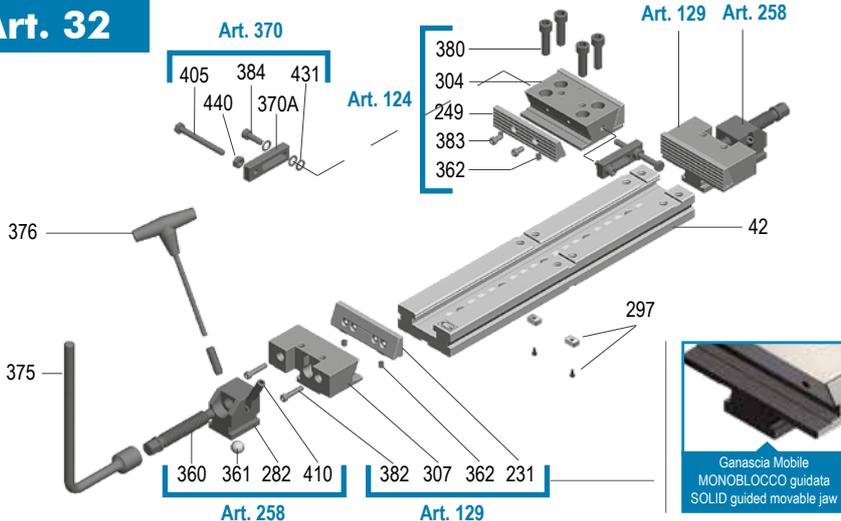
**Art. 32**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>375</b>	4.35
<b>231</b>	4.9	<b>376</b>	4.35
<b>249</b>	4.9	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>382</b>	4.28
<b>297</b>	4.34	<b>383</b>	4.28
<b>304</b>	4.29	<b>384</b>	4.28
<b>307</b>	4.29	<b>405</b>	4.35
<b>360</b>	4.36	<b>410</b>	4.36
<b>361</b>	4.36	<b>431</b>	4.28
<b>362</b>	4.28	<b>440</b>	4.28
<b>370A</b>	4.35	-	-




**Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>			
	<b>16 kN</b>	<b>25 kN</b>	<b>30 kN</b>		<b>30 kN</b>			
Apertura massima / Maximum spread	A1 2 x 90	2 x 100	2 x 110	2 x 160	2 x 120	2 x 170	2 x 220	2 x 270
W	100	125	150		175			
B	30	40	50		60			
C	35	40	50		58			
D	460	520	580	680	666	766	866	966
G	75	95	125		145			
kg	9.4	15.8	29.8	32.8	44.8	49.8	54.8	59.8
Cod.	2.34.19000	2.34.21000	2.34.31100	2.34.31600	2.34.41200	2.34.41700	2.34.42200	2.34.42700
€	<b>1.054</b>	<b>1.403</b>	<b>1.729</b>	<b>1.886</b>	<b>2.015</b>	<b>2.183</b>	<b>2.350</b>	<b>2.514</b>

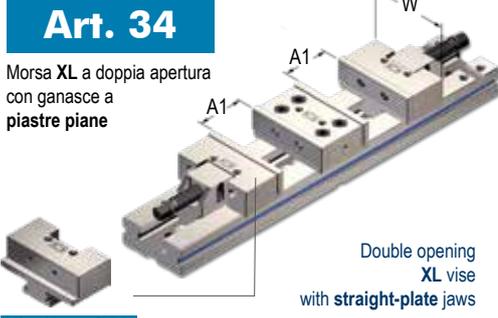

Monoblocco - Solid

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313**

 Coppia di Parallele magnetiche  
 Pair of magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
H	23	33	43	53

**Art. 212**

 Ganascia mobile intermedia  
 (da usare con Art. 313)

Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>208</b>

**Art. 246**

 Piastra piana in acciaio lavorabile  
 Machinable steel straight jaw plate



Cod.	1.65.16200	1.65.26200	1.65.36200	1.65.46200
€	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>105</b>

**Art. 246G**


 Piastra ganascia con inserti GRIP  
 completa di parallela magnetica  
 Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod.	1.24.6G100	1.24.6G200	1.24.6G300	1.24.6G400
€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>217</b>

**Art. 34E**
**NEW 2024**

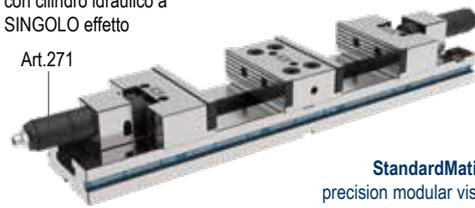
 Morsa modulare StandardMatic  
 con cilindro idraulico a  
 SINGOLO effetto

 StandardMatic  
 precision modular vise  
 with SINGLE effect  
 hydraulic cylinder

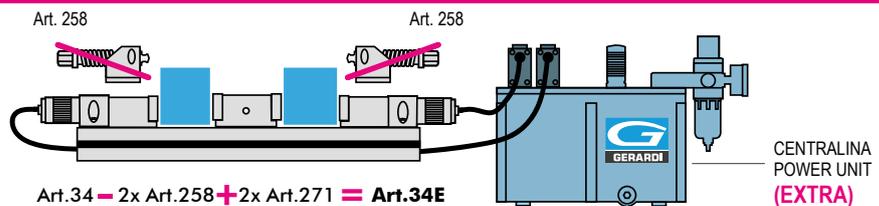Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	<b>1.515</b>	<b>1.882</b>	<b>2.244</b>	<b>2.400</b>	<b>2.595</b>	<b>2.763</b>	<b>2.930</b>	<b>3.094</b>

**MORSE StandardMatic**


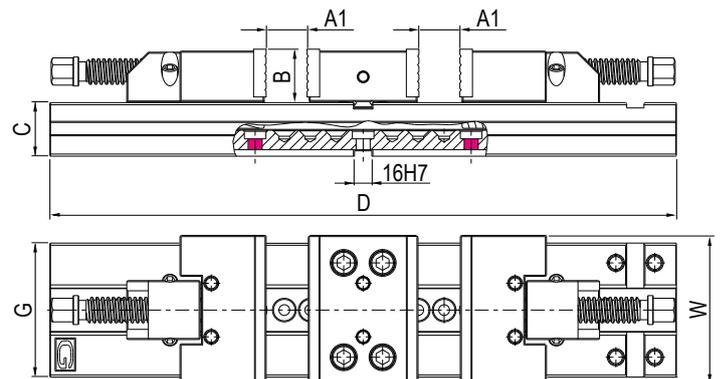
Dotazione standard:

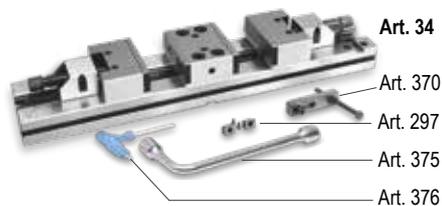- 2 arresti laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00



Standard equipment:


- 2 workstops Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories



**2**
**Tipo (grandezza) morsa**  
 Vise type (size)


**Art. 35**

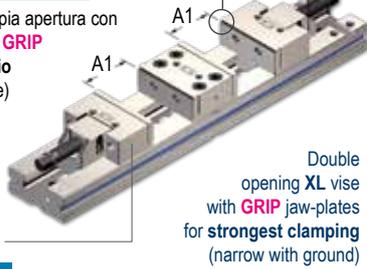 Morsa XL a doppia apertura con piastre ganasce **GRIP** a forte serraggio (ridotte rettificata)

 Double opening XL vise with **GRIP** jaw-plates for strongest clamping (narrow with ground)

Monoblocco - Solid

	1	2	3		4				
	16 kN	25 kN	30 kN		30 kN				
Apertura massima / Maximum spread	A1	2 x 90	2 x 100	2 x 110	2 x 160	2 x 120	2 x 170	2 x 220	2 x 270
W	75	95	125		145				
B	30	40	50		60				
C	35	40	50		58				
D	460	520	580	680	666	766	866	966	
G	75	95	125		145				
kg	9.4	15.8	29.8	32.8	44.8	49.8	54.8	59.8	
Cod.	2.35.19000	2.35.21000	2.35.31100	2.35.31600	2.35.41200	2.35.41700	2.35.42200	2.35.42700	
€	<b>1.173</b>	<b>1.557</b>	<b>1.922</b>	<b>2.096</b>	<b>2.242</b>	<b>2.425</b>	<b>2.608</b>	<b>2.794</b>	

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 313R**

 Coppia di Parallele magnetiche  
 Pair of magnetic parallel plates


Cod.	4.31.3R10C	4.31.3R20C	4.31.3R30C	4.31.3R40C
€	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
H	23	33	43	53

**Art. 218**

 Ganaschia mobile prismatica  
 Prismatic movable jaw


Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000
€	<b>164</b>	<b>137</b>	<b>194</b>	<b>262</b>

**Art. 247**

 Piastra piana in acciaio lavorabile  
 Machinable steel straight jaw plate


Cod.	1.65.17200	1.65.27200	1.65.37200	1.65.47200
€	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>105</b>

**Art. 247G**

 Piastra ganaschia ridotta con inserti GRIP completa di parallela magnetica  
 Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel



Cod.	1.24.7G100	1.24.7G200	1.24.7G300	1.24.7G400
€	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>217</b>

**Art. 35E**
**NEW 2024**

 Morsa modulare **StandardMatic** con cilindro idraulico a SINGOLO effetto


**StandardMatic**  
 precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	<b>1.633</b>	<b>2.037</b>	<b>2.437</b>	<b>2.611</b>	<b>2.821</b>	<b>3.006</b>	<b>3.188</b>	<b>3.373</b>

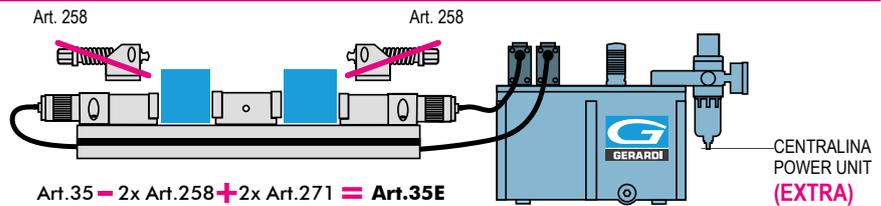**MORSE StandardMatic**


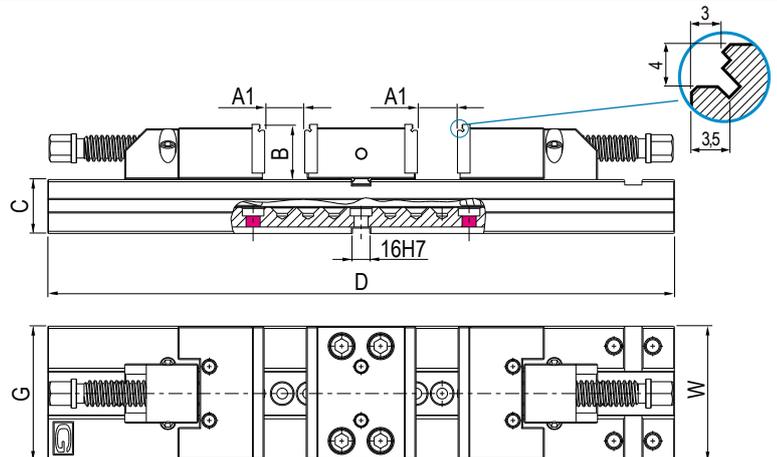
Dotazione standard:

- 2 arresti laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00

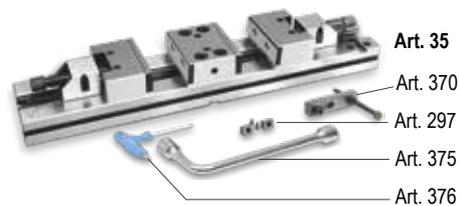

Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00



 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 160	2 x 210	2 x 260	2 x 310	2 x 360	2 x 410	2 x 460
A1												
W			170						195			
B			65						80			
C			70						78			
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G			170						195			
kg	82.5	88.5	96.5	103.5	110.5	116	129	139	149	159	169	179
Cod.	2.35.51500	2.35.52000	2.35.52500	2.35.53000	2.35.53500	2.35.61600	2.35.62100	2.35.62600	2.35.63100	2.35.63600	2.35.64100	2.35.64600
€	3.644	4.008	4.370	4.732	5.100	5.207	5.644	6.083	6.517	6.955	7.392	7.824

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

<b>Art. 313R</b> 4.31.3R50C <b>155</b> 53		<b>Art. 313R60C</b> 4.31.3R60C <b>176</b> 68										
<b>Art. 218</b> 2.21.85000 <b>346</b>		<b>Art. 2186000</b> 2.21.86000 <b>589</b>										
<b>Art. 247</b> 1.65.57200 <b>146</b>		<b>Art. 2476000</b> 1.65.67200 <b>194</b>										
<b>Art. 247G</b> 1.24.7G500 <b>297</b>		<b>Art. 247G6000</b> 1.24.7G600 <b>387</b>										
Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41											
€	4.345	4.709	5.071	5.433	5.801	5.720	6.156	6.594	7.029	7.466	7.904	8.336

**StandardMatic VISES**

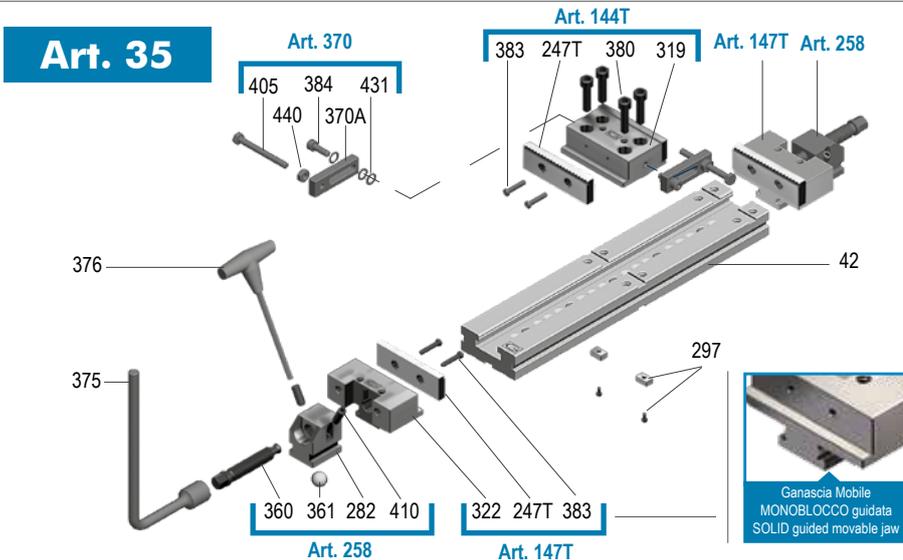**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)


Art.	Pag.	Art.	Pag.
42	2.32	380	4.28
247T	4.11	383	4.28
282	4.36	384	4.28
297	4.34	405	4.35
319	4.30	410	4.36
322	4.30	431	4.28
360	4.36	440	4.28
361	4.36	-	-
370A	4.35	-	-
375	4.35	-	-
376	4.35	-	-

# Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

## XL (flex)



Precisione / Accuracy  
±0,02mm



Durezza / Hardened  
HRC 58±2

### Basi extra lunghe e piastre ganasce a cambio rapido!

Extra long bases and quick interchangeable jaw plate !

### USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58±2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ±2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

### MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

### DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganasce) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

### SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.




### Portapiastre / The Rack

Completo di piastre ganasce a cambio rapido a gradino Art.230E

Complete of quick change step jaw plates Art.230E

Vedi Pag. 4.21 - See Page.4.22

PIASTRE GANASCE DISCENDENTI INTERCAMBIABILI MANUALMENTE  
PULL DOWN JAW PLATES INTERCHANGEABLE BY HAND




Art. 230B

Dolce  
Soft



Art. 230C

Liscia  
Smooth




Art. 230D

Zigrinata  
Serrated




Art. 230E

Con gradino  
With step




Art. 230F

Prismatica  
Prismatic




Art. 230G

Con arresto a 90°  
With 90° stop




Art. 230H

Bombata  
Round




Art. 230M

Angolo di 30° o 45°  
30° or 45° angle

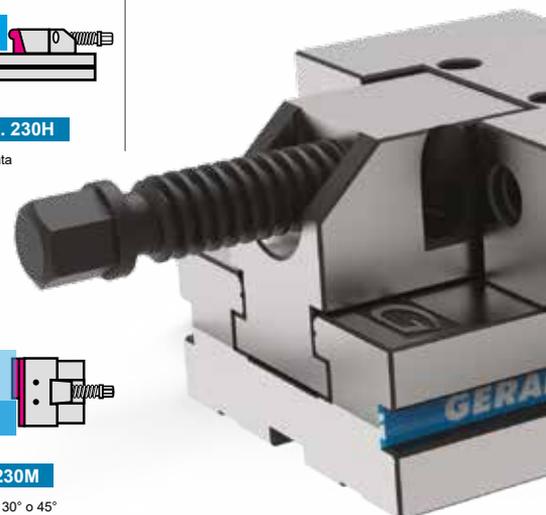

La morsa Gerardi XL come le sorelle più corte StandardFLEX, possono essere dotate di piastre ganasce a cambio rapido permettendo in questo modo oltre la lavorazione di un numero maggiore di pezzi sfruttando al massimo la lunghezza della tavola della macchina utensile anche la sostituzione rapida delle piastre ganasce che avviene manualmente e senza l'ausilio di alcun utensile, questo è possibile grazie al sistema Perno-molla, che consente un diverso utilizzo della morsa in tempi ridottissimi. Grazie al sistema a Pettine di rigatura prismatica delle piastre ganascia, risulta migliorato anche l'effetto discendente che durante la fase di serraggio, trascina il pezzo contro lo slittone garantendo anche una notevolissima precisione di riposizionamento.

The Gerardi XL vises as the StandardFLEX series, can be equipped with the pull down jaw plates allowing to machine more workpieces using the total length of the machine tool and the quickest jaw plate hand substitution without any tool. This is possible thanks to the new design with pin with spring which increases the standard vise versatility while the prismatic grooves allow a perfect repositioning accuracy (within microns !!).



SCAN IT TO WATCH THE



VIDEO PRESENTATION



*Dotata del geniale sistema a pettine per sostituire rapidamente la piastra ganascia discendente*

*Innovative Comb system for quick pull-down jaw plate change*



**Riconfigurazione Rapidissima**  
Quickest Vise Resetting

grazie alla piastra ganascia intercambiabile manualmente tramite sistema a pettine

Thanks to the quick interchangeable jaw plate through ground comb system



**Altissima ripetibilità di posizionamento**  
Highest repositioning accuracy

**±0,005mm**

Veloce e preciso grazie alla forma rettificata del sistema a pettine


Quick and accurate jaw plate thanks the grid shape of the comb system

Due serie di chiavette per due posizioni alternative delle ganasce fisse doppie


Two different keyways for two alternatives positions of the double fixed jaw



Ganascia Fissa Doppia  
Double Fixed Jaw

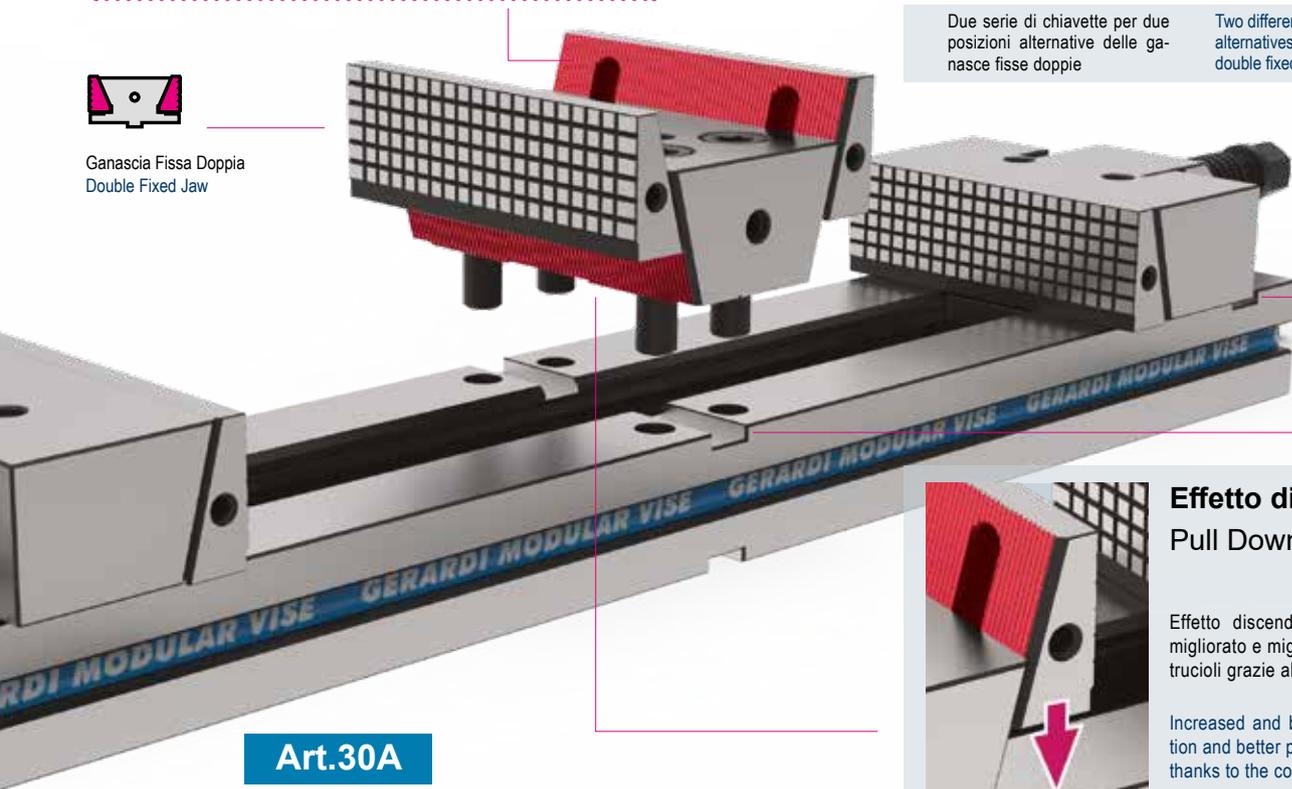

**Art.30A**

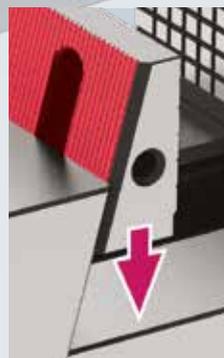

**Effetto discendente**  
Pull Down Action

Effetto discendente amplificato e migliorato e migliore protezione dai trucioli grazie al sistema a pettine

Increased and better pull down action and better protection from chips thanks to the comb system


**2**

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A	290	320	360	460	400	500	600	700
	W	96	121	146		171			
	B	28	38	48		58			
	C	35	40	50		58			
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125		145			
	kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
	Cod.	2.20.A1290	2.20.A2320	2.20.A3360	2.20.A3460	2.20.A4400	2.20.A4500	2.20.A4600	2.20.A4700
	€	948	1.274	1.583	1.753	1.846	2.031	2.210	2.398

**Art. 20A**

Morsa \*XL a apertura singola con piastre ganasce a cambio rapido manuale (Sistema a pettine)

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili

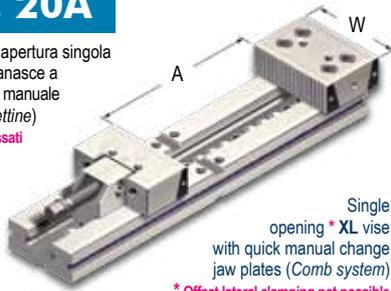


Single opening \*XL vise with quick manual change jaw plates (Comb system)

\* Offset lateral clamping not possible

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**
**Art. 230E**

Piastra ganasce intercambiabile Interchangeable jaw plate

Vedi pagina 4.21 per altezze disponibili See page 4.21 for available height



Cod.	4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
€	95	105	128	158
H	23	33	43	53
H1	5	5	5	5

**Art. 212**

Ganasce mobile intermedia (da usare con Art. 230E)


Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
€	105	128	165	208

**Art. 230B**

Piastra ganasce intercambiabile dolce Soft interchangeable jaw plate



Cod.	4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401
€	79	86	101	129

**Art. 230F**

Piastra ganasce intercambiabile prismatica Prismatic interchangeable jaw plate



Cod.	4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401
€	127	136	162	205


**Art.20AE**
**NEW 2024**

Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto



StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	1.195	1.534	1.864	2.033	2.162	2.346	2.525	2.714

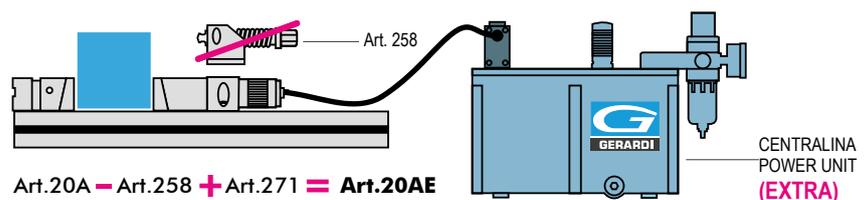
**MORSE StandardMatic**


Art.20A - Art.258 + Art.271 = Art.20AE

CENTRALINA POWER UNIT (EXTRA)


Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 2 tappi Art. 291 ■ 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevitta (tolleranza H7): euro 227,00

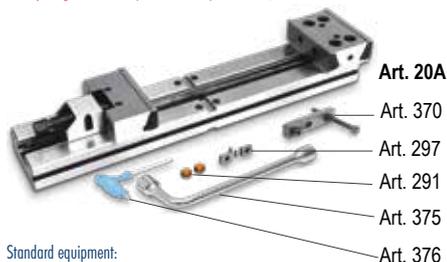

Standard equipment:

- 1 workshop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 2 inserts Art. 291 ■ 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

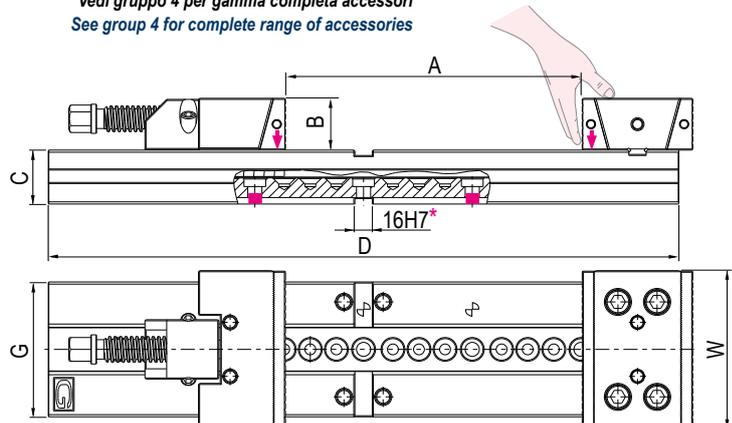
 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori  
 See group 4 for complete range of accessories

 \* Versione normale: Cava da 16H7 e fori calibrati Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t. 2-3-4-5-6)  
 \* Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t. 2-3-4-5-6)

	5 40 kN					6 40 kN						
A	500	600	700	800	900	500	600	700	800	900	1000	1100
W	196					296						
B	63					78						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	2.20.A5500	2.20.A5600	2.20.A5700	2.20.A5800	2.20.A5900	2.20.A6500	2.20.A6600	2.20.A6700	2.20.A6800	2.20.A6900	2.20.A6100	2.20.A6110
€	3.135	3.497	3.863	4.225	4.588	4.370	4.808	5.245	5.681	6.117	6.554	6.989

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.23.0E501		4.23.0E601										
<b>Art. 230E</b>	<b>223</b>	<b>Art. 230E</b>	<b>296</b>									
H	53	H	68									
H1	10	H1	10									
1.21.25000		1.21.26000										
<b>Art. 212</b>	<b>250</b>	<b>Art. 212</b>	<b>346</b>									
4.23.0B501		4.23.0B601										
<b>Art. 230B</b>	<b>180</b>	<b>Art. 230B</b>	<b>236</b>									
4.23.0F501		4.23.0F601										
<b>Art. 230F</b>	<b>289</b>	<b>Art. 230F</b>	<b>382</b>									
Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41												
€	3.516	3.879	4.245	4.608	4.971	4.660	5.098	5.535	5.970	6.407	6.845	7.280

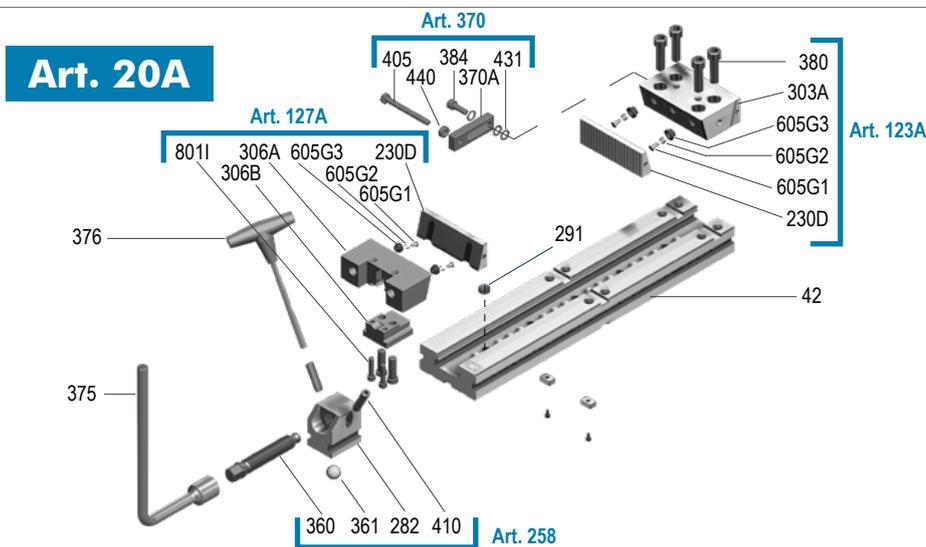**StandardMatic VISES**

**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>376</b>	4.35
<b>230D</b>	4.21	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>384</b>	4.28
<b>291</b>	4.35	<b>405</b>	4.35
<b>297</b>	4.34	<b>410</b>	4.36
<b>303A</b>	4.30	<b>431</b>	4.28
<b>306A</b>	4.30	<b>440</b>	4.28
<b>306B</b>	4.30	<b>605G1</b>	4.22
<b>360</b>	4.36	<b>605G2</b>	4.22
<b>361</b>	4.36	<b>605G3</b>	4.22
<b>370A</b>	4.35	<b>801I</b>	5.61
<b>375</b>	4.35	-	-


**2**

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1		2		3		4	
		16 kN	25 kN	30 kN					
Apertura massima / Maximum spread	A1	2 x 90	2 x 100	2 x 110	2 x 160	2 x 120	2 x 170	2 x 220	2 x 270
	W	96	121	146		171			
	B	28	38	48		58			
	C	35	40	50		58			
	D	460	520	580	680	666	766	866	966
	G	75	95	125		145			
	kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
	Cod.	2.30.A1900	2.30.A2100	2.30.A3110	2.30.A3160	2.30.A4120	2.30.A4170	2.30.A4220	2.30.A4270
	€	<b>1.173</b>	<b>1.557</b>	<b>1.922</b>	<b>2.096</b>	<b>2.242</b>	<b>2.425</b>	<b>2.608</b>	<b>2.794</b>

**Art. 30A**


Morsa \*XL a doppia apertura con ganasce a cambio rapido (sistema a pettine)

\* Serraggi disassati lateralmente non possibili

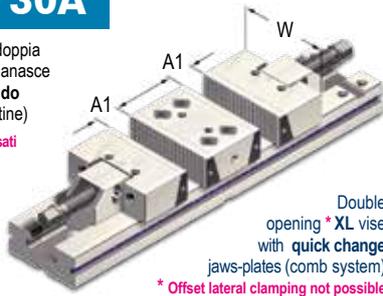
**Art. 230E**

Piastra ganascia intercambiabile Interchangeable jaw plate

Vedi pagina 4.21 per altezze disponibili See page 4.21 for available height



Cod.	4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
€	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>158</b>
H	23	33	43	53
H1	5	5	5	5

**Art. 212**

Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 230E)


Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)



Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
€	<b>105</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>208</b>

**Art. 230B**

Piastra ganascia intercambiabile dolce Soft interchangeable jaw plate



Cod.	4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401
€	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>129</b>

**Art. 230F**

Piastra ganascia intercambiabile prismatica Prismatic interchangeable jaw plate



Cod.	4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401
€	<b>127</b>	<b>136</b>	<b>162</b>	<b>205</b>


**Art.30AE**
**NEW 2024**

Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto




StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41							
€	<b>1.633</b>	<b>2.037</b>	<b>2.437</b>	<b>2.611</b>	<b>2.821</b>	<b>3.006</b>	<b>3.188</b>	<b>3.373</b>

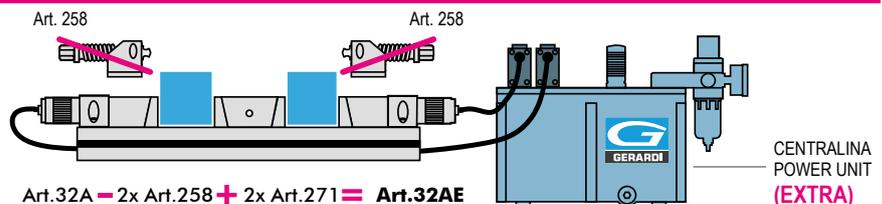**MORSE StandardMatic**


Dotazione standard:


- 1 arresto laterale Art. 370
  - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
  - 2 tappi Art. 291 ■ 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7): euro 102,00  
 Extra per ogni chiavevta (tolleranza H7): euro 227,00

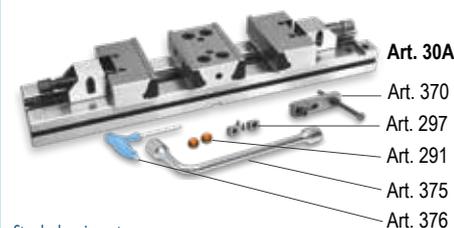

Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
  - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
  - 2 inserts Art. 291 ■ 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): euro 102,00  
 Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance): euro 227,00

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori See group 4 for complete range of accessories

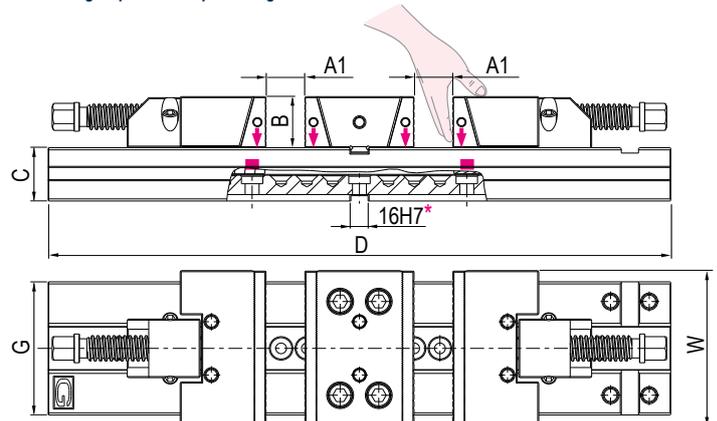
 \* Versione normale: Cava da 16H7 e fori calibrati Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t. 2-3-4-5-6)  
 \* Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t. 2-3-4-5-6)


	5 40 kN					6 40 kN						
A1	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 160	2 x 210	2 x 260	2 x 310	2 x 360	2 x 410	2 x 460
W	196					296						
B	63					78						
C	70					78						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	2.30.A5150	2.30.A5200	2.30.A5250	2.30.A5300	2.30.A5350	2.30.A6160	2.30.A6210	2.30.A6260	2.30.A6310	2.30.A6360	2.30.A6410	2.30.A6460
€	3.644	4.008	4.370	4.732	5.100	5.207	5.644	6.083	6.517	6.955	7.392	7.824

**UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !**

4.23.0E501		4.23.0E601										
<b>Art. 230E</b>	<b>223</b>		<b>296</b>									
H	53		68									
H1	10		10									
1.21.25000		1.21.26000										
<b>Art. 212</b>	<b>250</b>		<b>346</b>									
4.23.0B501		4.23.0B601										
<b>Art. 230B</b>	<b>180</b>		<b>236</b>									
4.23.0F501		4.23.0F601										
<b>Art. 230F</b>	<b>289</b>		<b>382</b>									
Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41											
€	4.345	4.709	5.071	5.433	5.801	5.720	6.156	6.594	7.029	7.466	7.904	8.336

**StandardMatic VISES**

**Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)**  
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

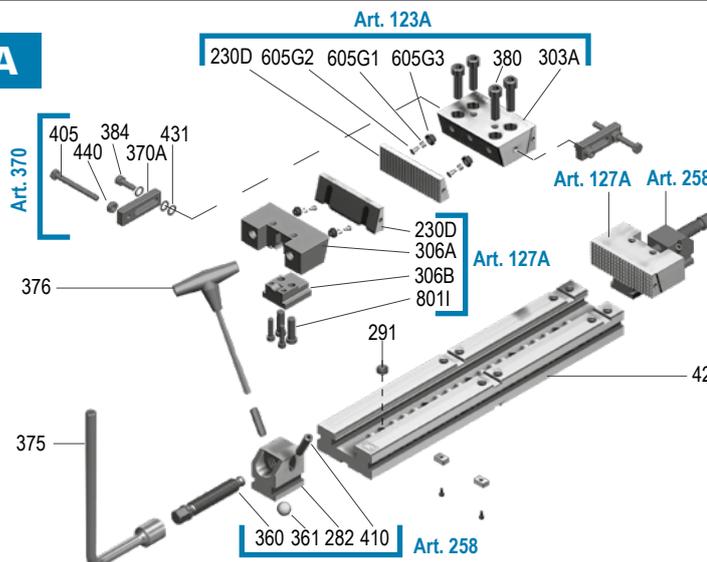**Art. 30A**


Art.	Pag.	Art.	Pag.
<b>42</b>	2.32	<b>376</b>	4.35
<b>230D</b>	4.21	<b>380</b>	4.28
<b>282</b>	4.36	<b>384</b>	4.28
<b>291</b>	4.35	<b>405</b>	4.35
<b>297</b>	4.34	<b>410</b>	4.36
<b>303A</b>	4.30	<b>431</b>	4.28
<b>306A</b>	4.30	<b>440</b>	4.28
<b>306B</b>	4.30	<b>605G1</b>	4.22
<b>360</b>	4.36	<b>605G2</b>	4.22
<b>361</b>	4.36	<b>605G3</b>	4.22
<b>370A</b>	4.35	<b>801I</b>	5.61
<b>375</b>	4.35	-	-

2

**Tipo (grandezza) / Type (size)**
**Art. 42**

 Slittone base serie **XL**  
 senza alcuna dotazione

 Vise base **XL** series  
 supplied without any accessory

	1	2	3	4				
D	450	520	580	680	666	766	866	966
kg	6.6	10.7	20.7	24.7	30.2	34.8	39.3	43.8
Cod.	1.80.11460	1.80.21520	1.80.31580	1.80.31680	1.80.41666	1.80.41766	1.80.41866	1.80.41966
€	<b>443</b>	<b>611</b>	<b>778</b>	<b>922</b>	<b>908</b>	<b>1.062</b>	<b>1.215</b>	<b>1.369</b>

 Versione normale: Cave da 16 mm (H7)  
 Versione opzionale: Fori rettificati e calibrati con tolleranza F7  
 Extra per ogni foro calibrato (Tolleranza F7): € 100,00

**Art. 42Z**

 Slittone base serie **Zero Point**  
 senza alcuna dotazione

 Vise base **Zero Point** series  
 supplied without any accessory




	1	2	3	4				
D	450	520	580	680	666	766	866	966
kg	6.4	10.5	20.5	24.5	29.9	34.5	39	43.5
Cod.	2.42.Z1460	2.42.Z2520	2.42.Z3580	2.42.Z3680	2.42.Z4666	2.42.Z4766	2.42.Z4866	2.42.Z4966
€	<b>580</b>	<b>748</b>	<b>914</b>	<b>1.057</b>	<b>1.046</b>	<b>1.199</b>	<b>1.352</b>	<b>1.641</b>

**Tolleranza / Tolerance**

- 0,02

C	35	40	50		38			
D	450	520	580	680	666	766	866	966
F	10	12	13				15	
F1	10	10	12				18	
G	75	95	125				145	
Y	21	28	41				51	
Y1	31	41	57				70	
M	M10	M12	M14				M16	
N	195	225	252	302	293	343	393	443
N1	35	35	38				40	
O	32	32	36				36	
P	19	19	20				22	
Q	50	62	88				100	
T	9,5	9,5	11,5				11,5	
T1	15	15	20				20	
T2	5	5	7				7	
Z	100	100	100				100	

**Art. 42**

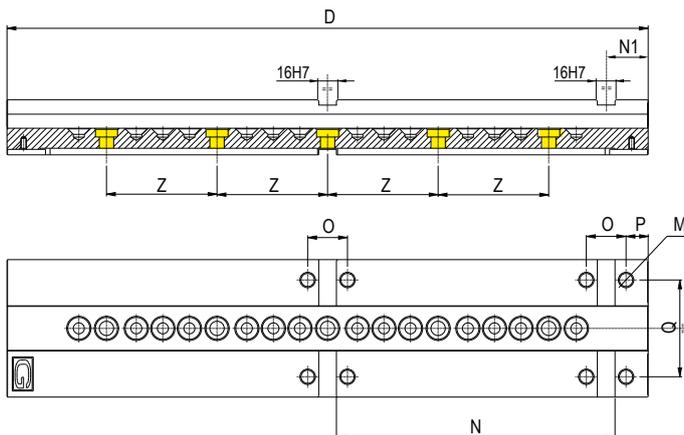 Slittone base serie **XL** / Vise base **XL** series

**Dettaglio foro per vite TCEI / TCEI screw hole details**


Type	1	2	3	4	5	6
X	4,5	5,5	8	8	17	17
ØY	6,5	8,5	13	13	17	17
ØK	10,5	13,5	19	19	26	26

	5					6						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300*	1400*	1500*
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	1.80.51805	1.80.51905	1.80.51005	1.80.51105	1.80.51205	1.80.61900	1.80.61000	1.80.61100	1.80.61200	1.80.61300	1.80.61400	1.80.61500
€	1.532	1.888	2.194	2.500	2.805	2.146	2.552	2.909	3.315	3.722	4.078	4.486

Normal version: 16 mm slots (H7)  
 Optional version: Ground calibrated holes F7 tolerance  
 Extra for each calibrated hole (F7 tolerance): € 100,00

\* Base composta da 2 pezzi uniti  
 Base made of 2 spliced pieces

D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	*1300	*1400	*1500
kg	60	65	70	75	80	91	101	111	121	131	141	151
Cod.	2.42.Z5805	2.42.Z5905	2.42.Z5005	2.42.Z5105	2.42.Z5205	2.42.Z6900	2.42.Z6100	2.42.Z6110	2.42.Z6120	2.42.Z6130	2.42.Z6140	2.42.Z6150
€	1.668	2.024	2.332	2.636	2.941	2.283	2.688	3.044	3.452	3.858	4.215	4.623






\* Base composta da 2 pezzi uniti  
 Base made of 2 spliced pieces

C	70					58						
D	805	905	1005	1105	1205	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
F	20					20						
F1	18					18						
G	170					195						
Y	61					71						
Y1	80					90						
M	M20					M20						
N	357,5	407,5	457,5	507,5	557,5	405	455	505	555	605	655	707
N1	45					45						
O	44					44						
P	23					23						
Q	120					133						
T	17,5					17,5						
T1	26					26						
T2	10					10						
Z	100					100						

**Art. 42Z**

Slittone base serie Zero Point / Vise base Zero Point series

Tolleranze generiche per morse XL / XL vise generic tolerances

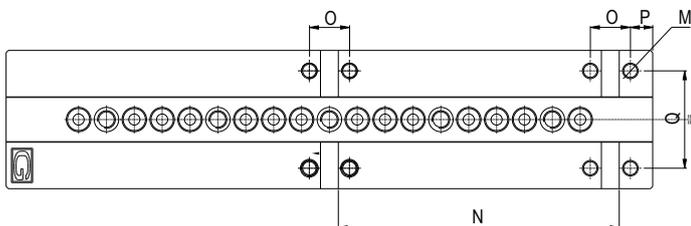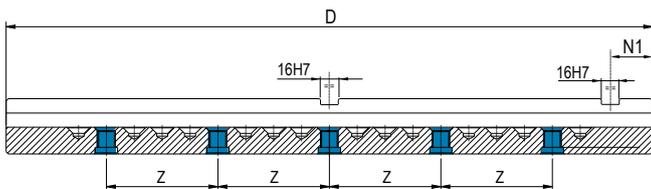

**Dettaglio foro per Zero Point / Zero Point hole details**


Type	1	2	3	4	5	6
X	6					
Y	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Ø K	20					

## PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su SPALLE LAVORATE

### TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on 2 SIDE MACHINED TOMBSTONES

2


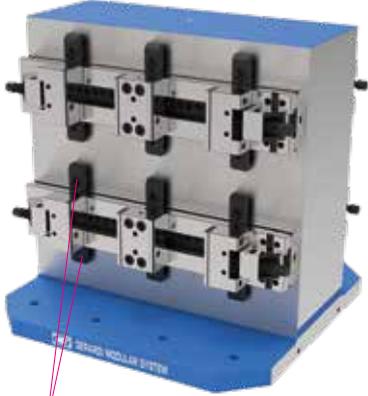
Spalla lavorata Art.55C 2 sides machined tombstone Art.55C	Tipo di morsa Vise type	Predisposizione e montaggio* Set-up & Mounting*	Cubo con morse Cube with vises
Cod. 8.55.C00191 Dim. A=800 / B=800 / C=300 / H=800 	€ 2.425 Art.35 Tipo 4 2x170  n°morse Vises n° <b>x 4</b>	€ 211 Per morsa / each vise  Importo per lavorazioni necessarie per predisporre ogni faccia del cubo e montaggio più allineamento di ogni morsa. Amount needed for the set-up of each side and mounting + alignment of each vise on it.	 Art.296 Tot. <b>€ 20.596</b>
Tot. <b>€ 9.988</b>	Tot. <b>€ 9.700</b>	Tot. <b>€ 908</b>	Tot. <b>€ 20.596</b>

\* Predisposizione 4 facce, montaggio ed allineamento morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.  
 4 Faces set-up, vises mounting including screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo € 227  
 Certificate test € 227

## MONTAGGIO e ALLINEAMENTO MORSE su SPALLE a RETICOLO

### ALIGNMENT and VISES MOUNTING on 2 SIDE GRID TOMBSTONES

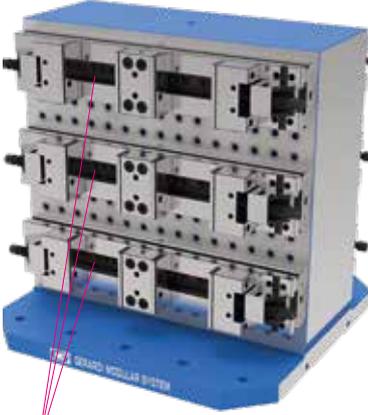Spalla a reticolo Art.55F 2 sides grinded tombstone Art.55F	Tipo di morsa Vise type	Montaggio e allineamento* Mounting & alignment*	Cubo con morse Cube with vises
Cod. 8.55.F00191 Dim. A=800 / B=800 / C=300 / H=800 	€ 2.425 Art.35 Tipo 4 2x170  n°morse Vises n° <b>x 6</b>	€ 106 Per morsa / each vise  Importo per montaggio ed allineamento di ogni morsa. Amount need for each vise mounting and alignment.	 Art.83 Tot. <b>€ 30.213</b>
Tot. <b>€ 14.982</b>	Tot. <b>€ 14.550</b>	Tot. <b>€ 681</b>	Tot. <b>€ 30.213</b>

\* Montaggio e allineamento 4 morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.  
 4 vises mounting and alignment includes screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo € 227  
 Certificate test € 227

# Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams


## XL extra long bases

### Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica Mechanical clamping diagrams with torque wrench

#### Morse tipo Vises type

**1**


Vite M12 - Passo 1,75mm - Screw M12 - Pitch 1,75mm

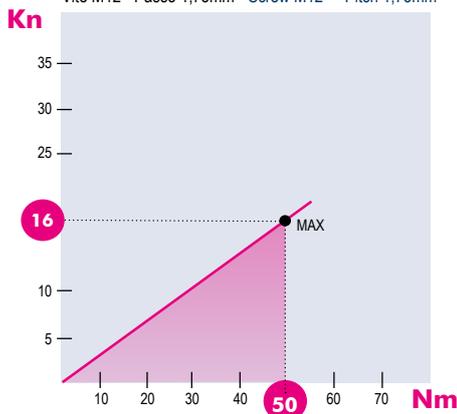
**Art. 357**

#### Morse tipo Vises type

**2**

Vite TPN18 - Passo 4mm - Screw TPN18 - Pitch 4mm

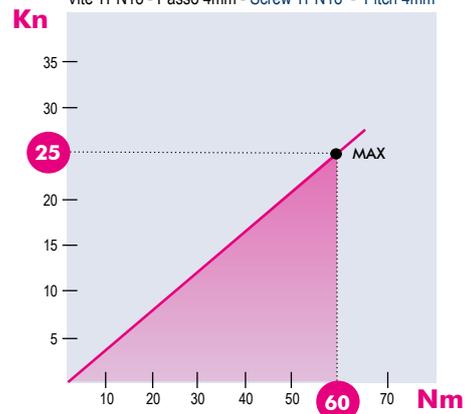


### Gruppi di serraggio meccanici (Art. 258 e similari) / Mechanical clamping devices (Art. 258 and similar)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato  
 The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) depending on the torque

#### Morse tipo Vises type

**3-4**



Vite TPN24 - Passo 5mm - Screw TPN24 - Pitch 5mm

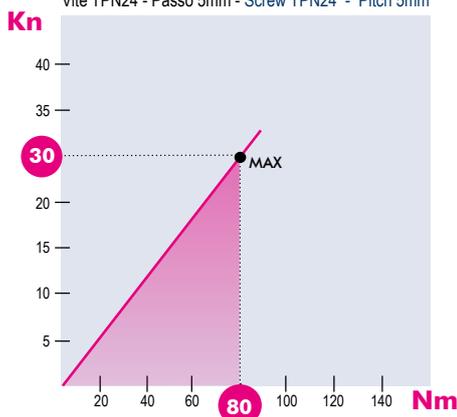
**Art. 357**

#### Morse tipo Vises type

**5-6**

Vite TPN30 - Passo 5mm - Screw TPN30 - Pitch 5mm

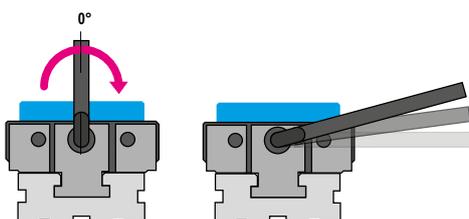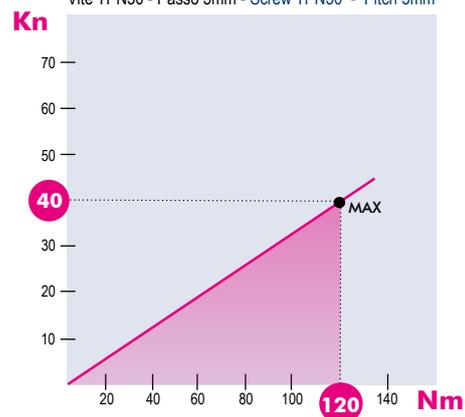

Serrare il pezzo agendo sulla vite di spinta con la chiave in dotazione senza utilizzare tubi o martelli.  
 Attention: nel serraggio basta 1/4 di giro della chiave dal momento in cui la ganaschia tocca il particolare.

Clamp the workpiece turning clockwise the main spindle through the box wrench without using tubes or hammers.  
 Attention: for the right clamping operation 1/4 of a turn of the box wrench is enough

Type (Size)	1	2	3	4	5	6
Kn	12	26	36	46	50	50

Valori indicativi Kn raggiunte a 90°  
 Kn indicative values at 90°

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a ± 10%. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico  
 Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a ± 10% range. For optimum operation do not exceed chart values.

# CONTROLLO ALLINEAMENTO TRA CAVA TRASVERSALE E GANASCIA FISSA

## ALIGNMENT BETWEEN THE CROSS KEYWAY AND THE FIXED JAW PLATE

2








**Libretto Istruzioni / Instruction Book**

Scansiona il QR code e scarica le istruzioni complete

Scan the QR code to download the complete instructions

Posizionare la morsa verticalmente assicurandosi che sia perfettamente parallela al piano di appoggio **A** nei due sensi. Successivamente, con un comparatore centesimale, controllare il parallelismo del piano cava e della ganascia fissa.


Set the vise vertically ensuring that it is perfectly parallel to the table **A** in both sides. Then with an indicator check the parallelism of the keyway and its alignment with the fixed jaw plate.

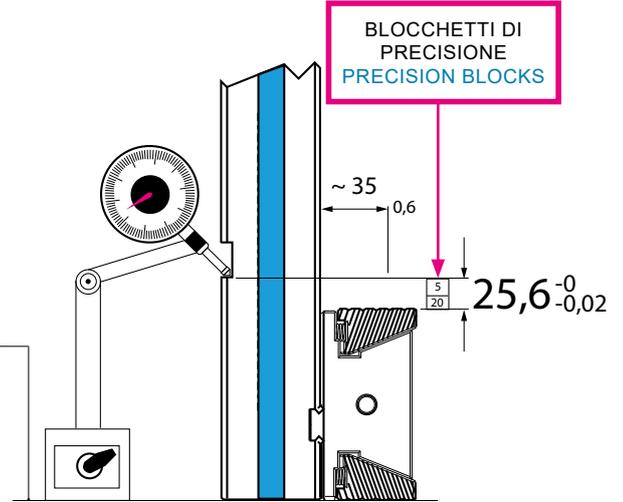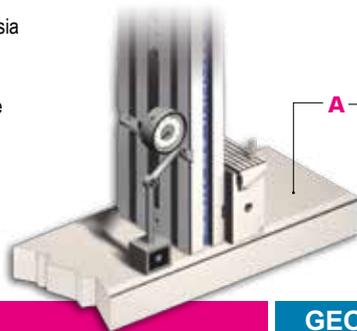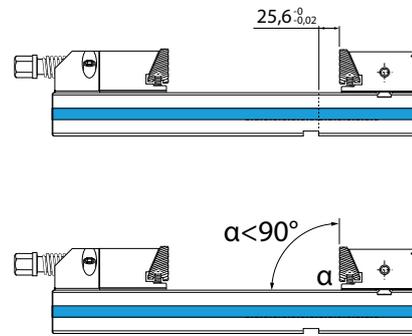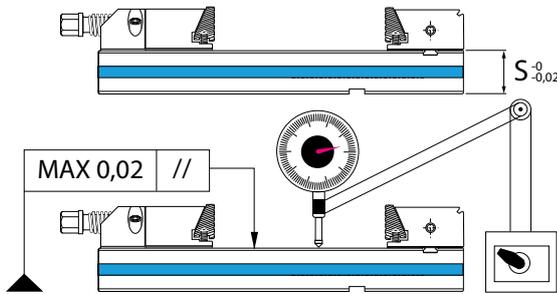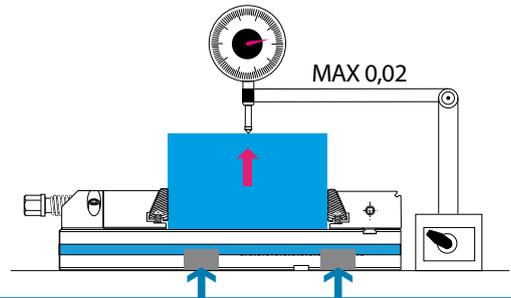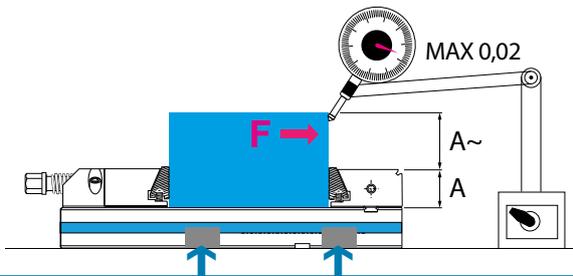
**TOLLERANZE GEOMETRICHE**
**GEOMETRIC ACCURACIES**

**TOLLERANZE DINAMICHE**
**DYNAMIC ACCURACIES**


Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art.296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art.296

Valori di flessione nel punto "A" in relazione alle forze di serraggio **PER MORSE TIPO 3**  
 Deflection values at "A" in relation to clamping powers  
**FOR TYPE 3 VISES**

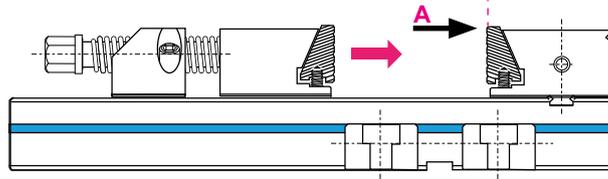1 kgf . m = 9.806 Nm



Kn	mm
60	0.1
50	0.07
40	0.05
30	0.03
20	0.02
10	0.01
5	0.004
2	0.002


Il sistema consigliato per l'ancoraggio della morsa sulla tavola macchina è tramite STAFFE Art.296. (Fig.1)

E' possibile ancorare la morsa tramite viti centrali, ma in questo caso la quota X potrebbe flettere e compromettere lo scorrimento della ganascia mobile. (Fig.2)


Nella tabella seguente sono riportati i valori di coppia massima applicabile mediante chiave dinamometrica

We recommend to fix the vises to the machine table using clamps Art. 296. (Fig. 1) The vise can be also fixed by means of central screws, but, this way, the X quota may suffer a bending and compromise the sliding of the movable jaws. (Fig. 2)

In the following table you can find the maximum torque values applicable through torque wrench.



Vite Screw	M8	M10	M12	M16
Torque Nm	40	80	140	345



Type	1	2	3	4	5	6
Torque Nm	18	40	140	140	250	250
Viti - Screws	2	2	3	4	4	4