



MADE IN ITALY



**NEW
2024**

2

Modular angle heads series!

EVOLUTION LINE

Teste Angolari / Angle Heads

INDICE - INDEX

ATC - AUTOMATIC TOOL CHANGE

2

	pages		pages
LIGHT		OFFSET	
FL90-7	from 2.13 to 2.19	FR90-10 70BAR	from 2.47 to 2.50
FL90-13 / 13L		FR90-13 70BAR	
FL90-16 / 16L		FR90-16 70BAR	
FL90-16 2U		FR90-20 70BAR	
FLU-7			
SLIM		FMU	
FS90-3 / 3L	from 2.20 to 2.25	FMU-10	from 2.51 to 2.53
FS90-4 / 4L		FMU-16	
FS90-6 / 6L		FMU-20	
STD 90°		DOUBLE	
F90-7 / 7L	from 2.26 to 2.38	F90-7 2U / 7L 2U	from 2.54 to 2.61
F90-10 / 10L		F90-10 2U / 10L 2U	
F90-13 / 13L		F90-16 2U / 16L 2U	
F90-16S		F90-20 2U	
F90-20S		F90-30 2U	
F90-16 / 16L			
F90-20 / 20L			
F90-S40			
COOLANT			ACCESSORIES
F90-7 10Bar / 7L 10Bar	from 2.39 to 2.46	OPZIONE REFRIGERANTE INTERNO MODULAR QUICK CHANGE ADAPTORS	from 2.70 to 2.79
F90-10 10Bar		GHIERE RECOOL <i>NEW</i> RECOOL NUTS	
F90-13 10Bar		ESEMPIO SCHEDA DI COLLAUDO INSPECTION SHEET EXAMPLE	
F90-16S 10Bar		SISTEMA ANTIROTANTE MULTIPOINT MULTIPOINT ANTIROTATION SYSTEM	
F90-16 10Bar		ESEMPIO DI MONTAGGIO MOUNTING EXAMPLE	
F90-20 10Bar		STOP-BLOCK STOP-BLOCK	
F90-S40 70Bar		GRUPPO ANTIROTANTE ANTI-ROTATION GROUP	
		GRUPPO PERNO PIN GROUP	

INDICE - INDEX

MTC - MANUAL TOOL CHANGE

	pages
STD 90°	
F90-16S	from 2.64 to 2.67
F90-16L	
F90-20 / 20L	
XL	
F90-S40	2.68
ACCESSORIES	
OPZIONE REFRIGERANTE INTERNO INTERNAL COOLANT OPTION	from 2.80 to 2.86
CONI / FLANGE / PROLUNGHE SHANKS / FLANGES / EXTENSIONS	
ESEMPIO SCHEDA DI COLLAUDO INSPECTION SHEET EXAMPLE	
ESEMPIO DI MONTAGGIO MOUNTING EXAMPLE	
PINZE / GHIERE / CHIAVI COLLETS / NUTS / WRENCHES	

Teste Angolari / Angle Heads

EVOLUTION LINE



Velocità / High-speed
10.000 Rpm



Internal coolant
fino a / Up to
70Bar

Teste Angolari Modulari ! - Modular Angle heads !

2

from 2.13 to 2.61

SERIE ATC / ATC SERIES

Le teste ATC (Automatic Tool Change) sono ideali per le macchine di produzione a controllo numerico con cambio utensili automatico. Sono trasportabili automaticamente dal magazzino utensili al mandrino macchina e viceversa. Corpo testa orientabile di 360° su ASSE MANDRINO.

Sulle teste modello FMU, il supporto del mandrino portautensile ha possibilità di inclinarsi di $\pm 90^\circ$. Se la testa non è in posizione di lavoro, un sistema di aggancio impedisce la rotazione del cono rispetto al corpo testa.

ATC angle heads are ideal for CNC machines with automatic tool change and can be automatically transferred from the tool store to the machine spindle and vice-versa. Angle head body adjustable at 360° on SPINDLE AXIS. On FMU heads, the cutter spindle housing can be adjusted at $\pm 90^\circ$. If an ATC angle head is not placed into the machine spindle, a locking system prevents shank rotation relative to the head body.



from 2.64 to 2.68

SERIE MTC / MTC SERIES

Linea di teste per le macchine non dotate di cambio utensili automatico. Le teste MTC (Manual Tool Change) vanno montate manualmente e fissate al mandrino tramite flangiatura. Sulle teste modello FMU, il supporto del mandrino portautensile ha la possibilità di inclinarsi e di posizionarsi di $\pm 90^\circ$.

This is a range of heads for conventional machines without automatic tool change. MTC angle heads (Manual Tool Change) are manually mounted on the machine headstock through a flange. On FMU heads, the cutter spindle housing can be adjusted at $\pm 90^\circ$.



Prolunga / Extension



Coni Intercambiabili Interchangeable Shanks

Coni intercambiabili per un utilizzo su più centri di lavoro. **Una sola testa per più centri di lavoro**

Interchangeable driven tapers to fit any machine spindle. **One head for many machines**



Cuscinetti ABEC 9 ABEC 9 Ball Bearings

Ciascun albero di trasmissione è supportato da una coppia di cuscinetti a contatto obliquo, precaricati in classe di precisione ABEC 9 e lubrificati con grasso a vita.

Shafts supported by sets of super precision pre-loaded angular contact bearings with Long Life grease lubrication and ABEC 9 accuracy rating



Corpo testa in acciaio Steel head body

Corpo testa orientabile a 360° con pressurizzazione interna. In acciaio trattato, massima rigidità e resistenza alla corrosione. Minima dilatazione termica

Treated steel head body with 360° position and internal air pressure, maximum rigidity and corrosion resistant. Minimum thermal expansion




Ingranaggi Gleason Gleason Spiral bevel gears

Ingranaggi conici spirodali in materiale ad alta resistenza, rettificati per garantire minore riscaldamento e rumorosità ed elevato numero di giri. Calcolo computerizzato della coppia conica degli ingranaggi (gleason): più denti in presa, più coppia in uscita, maggior numero di ore di lavorazione, rumorosità quasi assente.

Ground spiral bevel gears in the highest performance materials able to guaranteed less warming and noise and the highest Rpm. Computerized computation of the data of the set gears more than one tooth working during mesh, more power transmitted, longer gear life, almost no noise

Le teste angolari Gerardi della nuovissima Linea Evolution nascono da solide basi tecniche e dall'esperienza maturata in 40 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre l'elevata qualità ed affidabilità dei nostri prodotti. 104 modelli di teste angolari standard, ideati, realizzati e distribuiti in oltre 50 paesi nel mondo dalla Gerardi S.p.A., corredati da una gamma di opzioni che ne completano le potenzialità applicative e prestazionali.

The new Evolution line of Gerardi angle heads has been designed from a technical base derived from 40 years experience of solving thousands of production problems, finding optimum solutions and always guaranteeing the highest product quality 104 standard angle head types are now offered, designed, built and distributed in more than 50 countries the world over by Gerardi S.p.A., and available with a range of options to complete their application and performance potentials.



SCAN IT AND



FIND OUT MORE



Linea di teste angolari modulari Modular angle heads series!

2



Refrigerante 10BAR
attraverso il perno
Standard 10BAR
coolant through the pin

Uscite regolabili FMU FMU Adjustable output



Operazioni orizzontali, verticali e angolari con una sola testa. Uscita completamente regolabile con angolazione $\pm 90^\circ$

Vertical, horizontal and angular machining operations with one angle head only. Fully adjustable output $\pm 90^\circ$

Teste Slim, ideali per MICROLAVORAZIONI
Slim Angle heads ideal for MICROMACHINING

TESTE ANGOLARI CON PASSAGGIO REFRIGERANTE - ANGLE HEADS COOLANT TYPES:

 <p>10bar</p> <ul style="list-style-type: none"> » Perno Utensile » Positioning Pin Tool 	 <p>10bar</p> <ul style="list-style-type: none"> » Perno Distributore Utensile » Positioning Pin Rotating Distributor Tool 	 <p>up to 70bar</p> <ul style="list-style-type: none"> » Cono Distributore Utensile » Shank Rotating Distributor Tool 	 <p>up to 150bar</p> <ul style="list-style-type: none"> » Perno Ghiera ReCoil Utensile » Positioning Pin ReCoil Nut Tool
---	--	---	--

MODULARITÀ SENZA MODULARITY WITHOUT

UNA SOLA TESTA PER PIÙ CENTRI DI LAVORO
ONE HEAD FOR MANY MACHINES

Coni intercambiabili per un utilizzo su più centri di lavoro!!
Interchangeable drive tapers to suit any machine spindle!!



**UN INVESTIMENTO CHE
SI RIPAGA VELOCEMENTE !!
QUICKEST RETURN ON YOUR
INVESTMENT !!**



F90-10 / ATC
ISO-40 / 65



HSK-63



STOP-BLOCK

COMPROMESSI COMPROMISES


UN SOLO CENTRO DI LAVORO CON PIÙ TESTE
THE SAME MACHINE WITH MANY HEADS

Lavorare nelle migliori condizioni risparmiando sui costi di acquisto !!
A system to save costs !!



2

**UNA SOLUZIONE
APERTA PER IL LAVORO DI OGGI ,
PENSANDO A QUELLO DI DOMANI
BE REAY FOR TOMORROW
WITH THE HEAD YOU BUY TODAY !!**

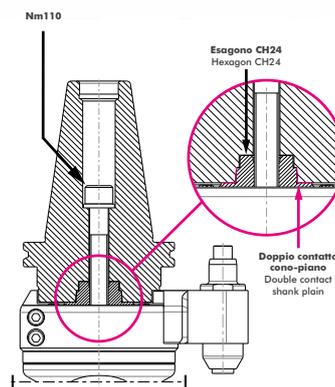

**PERNO DI POSIZIONAMENTO MO-
DULARE INTERCAMBIABILE
A SCELTA
A CHOICE OF MODULAR INTER-
CHANGEABLE ARRESTER PINS**

**IL DOPPIO CONTATTO CONO E
PIANO ASSICURANO RIGIDITÀ
E PRECISIONE !!
THE UNIQUE GERARDI TAPER AND
FACE LOCATION ENSURE RIGIDITY
AND ACCURACY !!**

Novità / News

Evolution Line

Nuovi Modelli di Teste Angolari Integrali

New Types of Integral Angle Heads

2



LIGHT SERIES

Teste angolari con corpo in alluminio FL90-13L e FL90-16L

New angle heads with aluminum body FL90-13L and FL90-16L



LIGHT SERIES

Testa angolare in alluminio FLU con angolazione regolabile da 0° a 180°

New angle head FLU with aluminum bodies with adjustable angle from 0° to 180°



STD 90° SERIES

Testa angolare F90-20L con cono integrale

Angle head model F90-20L with integral shank



OFFSET SERIES

Gamma di teste disassate con refrigerante interno fino a 70bar.

New offset heads range with internal coolant up to 70 bar.

Esempi applicativi / Applications examples

Linea Evolution

Teste angolari integrali serie ATC (Cambio utensile automatico)

Integral angle heads ATC series (Automatic tool change)

2



SLIM SERIES

Ideali per Microlavorazioni in spazi ristretti
Ideal for Micromachining in narrow spaces



STD 90° SERIES

La serie ideale per fresature, forature e maschiature a $\pm 90^\circ$
The ideal series for milling, drilling and tapping at $\pm 90^\circ$



COOLANT SERIES

La serie di teste angolari con passaggio refrigerante dal mandrino, uscita utensile 10bar
With coolant input from the main spindle and output through the tool at 10bar



FMU SERIES

La serie di teste angolari con angolazione regolabile da $0 \pm 90^\circ$.
Angle heads series with adjustable angle from $0 \pm 90^\circ$.



DOUBLE SERIES

La serie di teste angolari ideali per fresature, forature e maschiature attraverso 2 mandrini contrapposti di 180°
Angle Heads series for milling drilling and tapping through 2 opposite outputs



OFFSET SERIES

Testa angolari disassate per lavorazioni in spazi ristretti con opzione passaggio refrigerante dal cono, uscita utensile 70 BAR
Offset series for machining in narrow spaces with coolant input directly from machine spindle and output through the tool at 70 BAR

SIMBOLOGIA DATI TECNICI TECHNICAL DATA LOGOS

2

Rapporto trasmissione Ratio	Numero di giri Revolutions per minute Rpm	Carico assiale Axial load N	Coppia Torque Nm	Peso Weight Kg	Uscita Output Ø	Maschio Tapping M	Pinza Collet Ø

INDICE OPZIONI OPTIONS INDEX

OPZIONI OPTIONS					
	Alta velocità High speed	Spina per posizionamento rapido Quick positioning pin	Interasse speciale Special pitch	Lunghezze speciali Special length	Flangia Multipoint Multipoint flange
PASSAGGIO REFRIGERANTE COOLANT					
	Attraverso il perno Through the Pin 10bar (standard) ROTAZ. a SECCO DRY RUNNING ✓	Perno » Distrib » Utensile Pin » Distributor » Tool 10bar ROTAZ. a SECCO DRY RUNNING ✓	Cono » Distrib » Utensile Shank » Distributor » Tool 70bar ROTAZ. a SECCO DRY RUNNING NO	Distributore » Utensile Distributor » Tool 10bar ROTAZ. a SECCO DRY RUNNING NO	Perno » Ghiera » Utensile Pin » Distrib » Tool ReCool NUT
USCITA OUTPUT					
	Uscita HSK HSK output	Uscita ISO ISO output	Uscita portafresa Shell mill holder output	Uscita WELDON WELDON output	Uscita C. C. output
					Doppia uscita Double output

ATC SERIES AUTOMATIC TOOL CHANGE

INGRANAGGI - GEARS

Ingranaggi Gleason con evolvente rettificato massime performances e minori vibrazioni

Gleason ground spiral bevel gears maximum performances and minimum vibration



STOP BLOCK

con bussola cementata e guarnizione with case hardened bushing and gasket



CUSCINETTI - BEARINGS

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo in classe di precisione ABEC 9

Angular contact preloaded ball bearings of precision class ABEC 9



DESIGN

Il Design compatto, insieme alle specifiche descritte, consente: alte performances, elevate velocità, lunga durata degli utensili.

The Compact design, along with mentioned specifications, allows: highest performances, high speeds, long tools life

Albero cementato, temprato, rettificato
Case hardened and ground shank and shaft

Perno di riferimento con sbloccaggio automatico del porta utensile
Positioning pin with automatic release

Gruppo antirotante modulare
Modular antirotation group

Passaggio refrigerante 10BAR attraverso il perno
Standard 10BAR coolant through the pin

Anello graduato
Graduated ring

Corpo testa orientabile a 360° con pressurizzazione interna.
In acciaio trattato, massima rigidità e resistenza alla corrosione. Minima dilatazione termica.

Treated steel head body with 360° position and internal air pressure, maximum rigidity and corrosion resistant. Minimum thermal expansion

USCITE - OUTPUTS:

- Portapinza ER (standard)
 - Weldon
- Portafresa
 - Speciale
- ER collet (standard)
 - Weldon
- Shell mill holder
 - Special



Ciascun albero di trasmissione supportato da cuscinetti a contatto obliquo, che garantiscono rotazioni dell'albero-cono e dell'uscita portautensile entro 0,01 mm
Each transmission shaft is supported by slanting bearings that ensure the shaft with shank and the toolholder output rotations within 0,01mm.

LIGHT SERIES

ANGLE HEADS LIGHT SERIES

2

LIGHT SERIES

Serie LIGHT

da pag 2.13 a 2.19

Caratteristiche tecniche principali:

- Design ottimizzato per un miglior rapporto qualità prezzo.
- Corpo in alluminio.
- Riduzione significativa del peso.
- Perno di posizionamento conico.


LIGHT Series

from page 2.13 to 2.19

Main technical features:

- Design studied for a best price-quality ratio.
- Aluminum body.
- Weight reduction.
- Conic positioning pin.

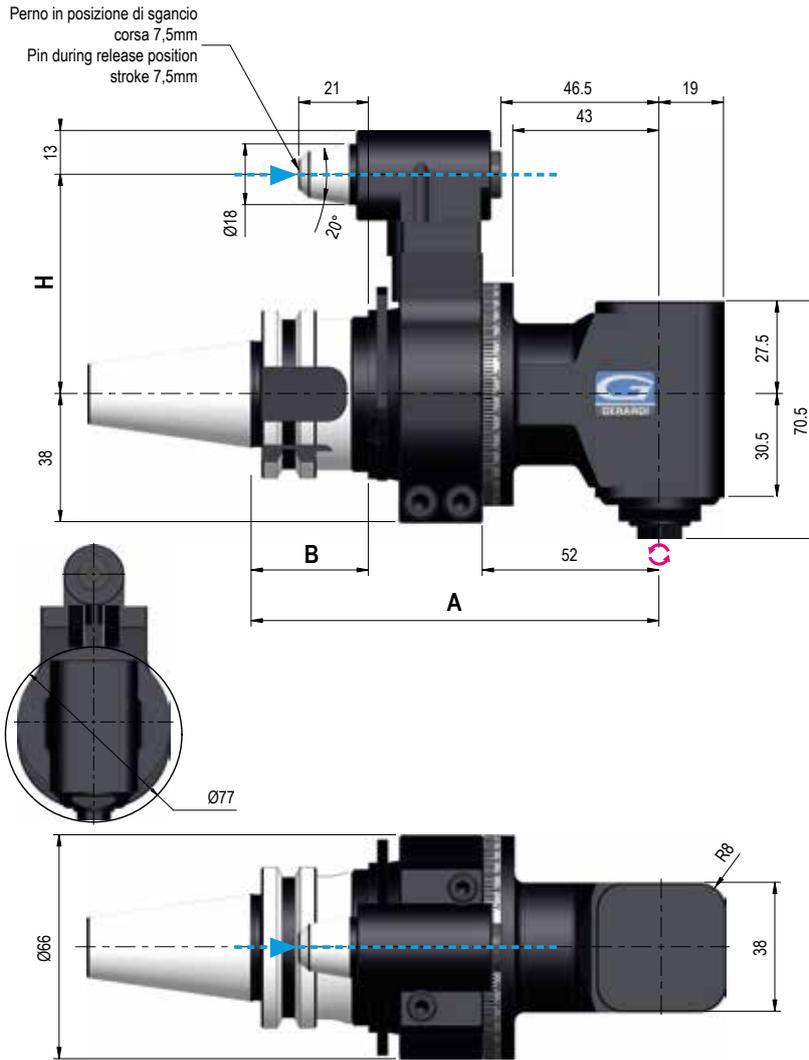


FL90-7

TYPE 0

Price:

€ 3.053

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

ISO / BT 30
Kg 2,1
ISO / BT 40
Kg 2,5

 Rpm
8.000


Ø 7



N 150



M 6



Nm 5


ER11
Ø17

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT ANSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893			
Grandezza - Size	30	40	40	30	40	63	80
Extra €	67	-	-	67	-	186	-
Dual contact (Optional)	-	196	196	-	196		
H Standard Ø18	65	65	65	65	65	65	65
A	120	120	120	120	120	129	129
B	35	35	35	35	35	44	44

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 5,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

PINZA - COLLET - ER11 - Ø17
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FL90-13

TYPE 1

Price: € 2.571

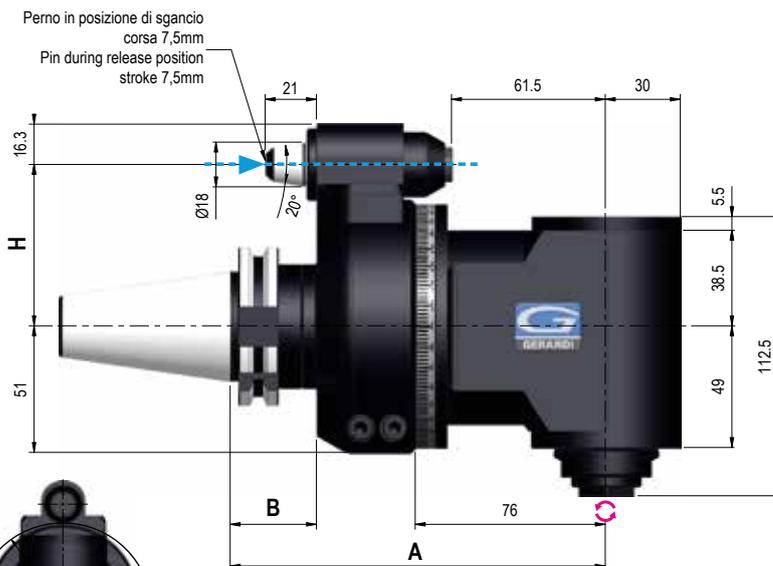
Dati tecnici - Technical data

	Ratio 1:1		ISO / BT 30 Kg 4,6 ISO / BT 40 Kg 5 ISO / BT 50 Kg 7,5
	Rpm 6.000		Ø 13
	N 560		M 10
	Nm 20		ER20 Ø1/13

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT Ac/NSI B5.50		BT MAS 403			HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	30	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	30	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	67	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	-	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	150	150	150	150	150	150	150	158	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	35	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:
 Valigetta - Bag 10,5Kg

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni
 Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER20 - Ø1/13
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964


FL90-13L

TYPE 1

Price:

€ 2.999


2

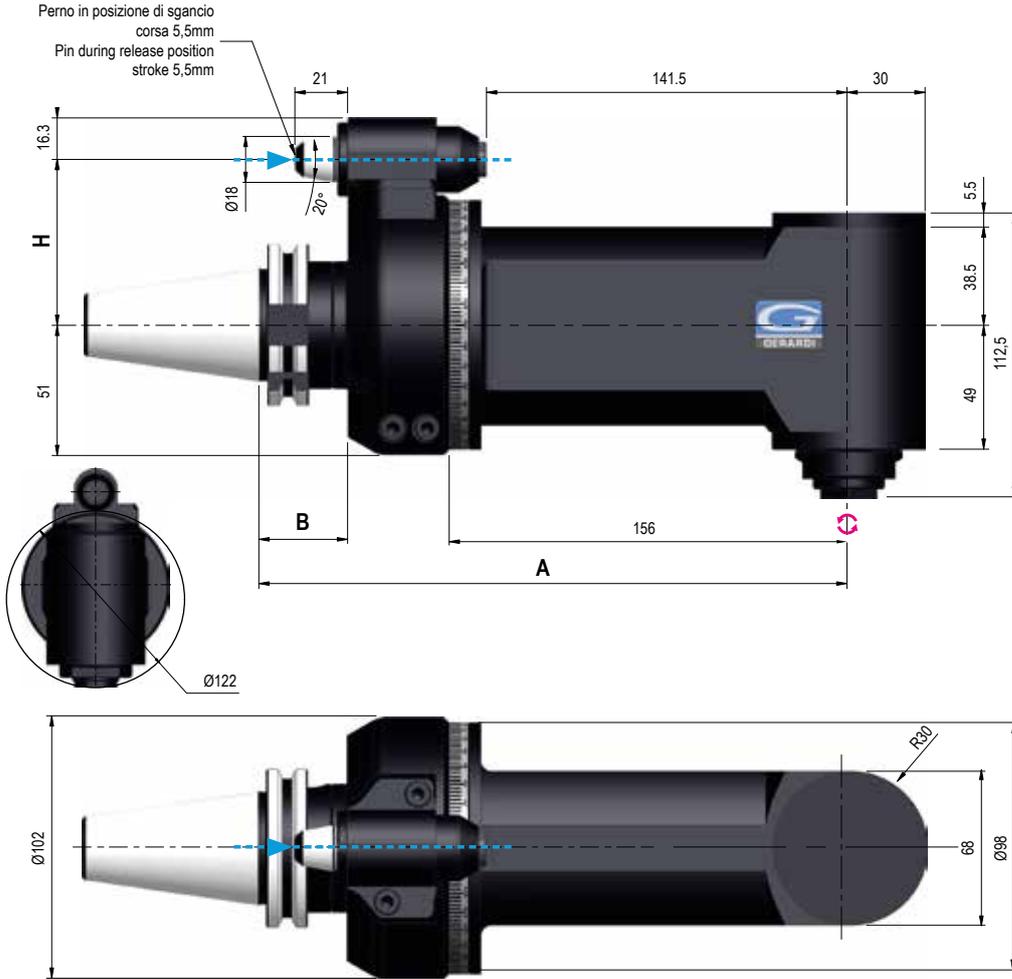
Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

ISO / BT 40
Kg 5,7
ISO / BT 50
Kg 8

 Rpm
6.000


Ø 13



N 560



M 10



Nm 20


ER20
Ø1/13

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403			HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080	
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	-	196	237											
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	230	230	230	230	230	230	238	239	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 15Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS



€

PINZA - COLLET - ER25 - Ø1/16
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FL90-16

TYPE 1

Price:

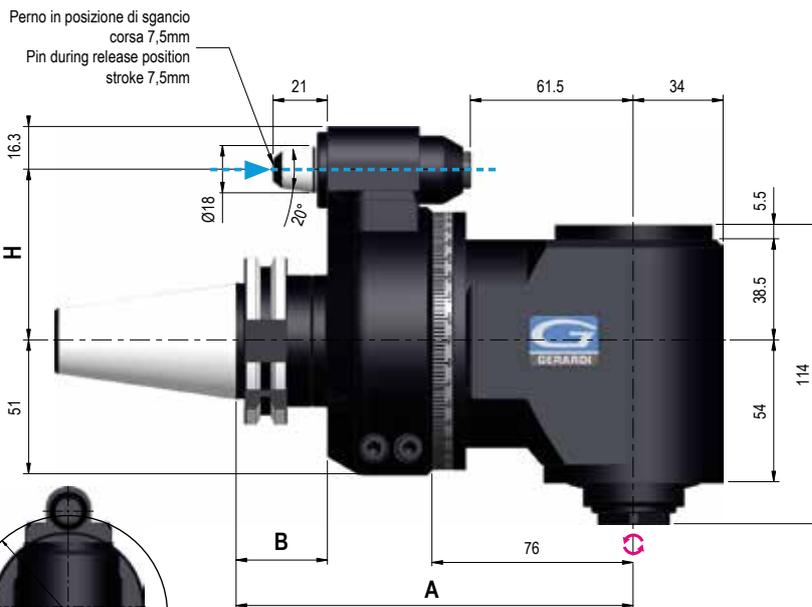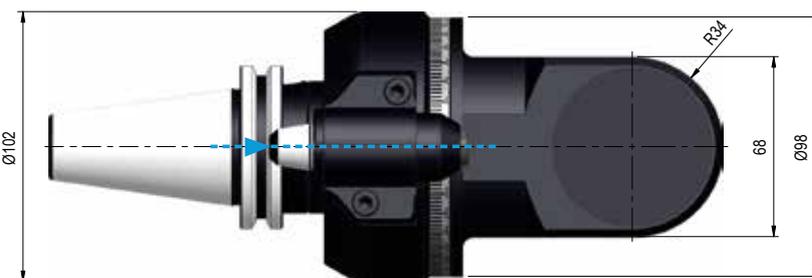€ 2.678

SOLO PER FRESATURE LEGGERE
ONLY FOR LIGHT MILLING


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

ISO / BT 40
 Kg 5
ISO / BT 50
 Kg 7,5

 Rpm
4.000


Ø 16



N 850



M 12



Nm 26


ER25
 Ø1/16

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT A6NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28																	
A	150	150	150	150	150	158	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER20 - Ø1/13
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

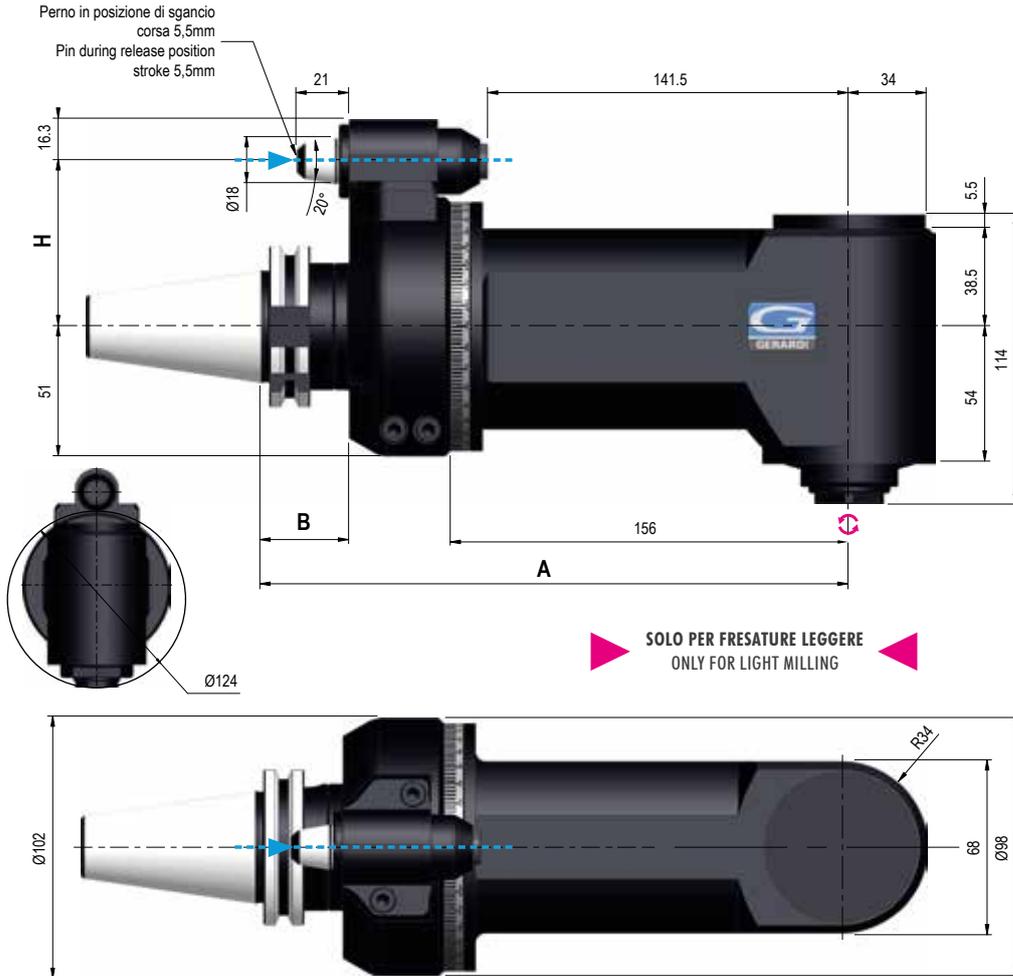

FL90-16L

TYPE 1

Price:

€ 3.250



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 6,5
ISO / BT 50
Kg 8,5



Rpm
4.000



Ø 16



N 850



M 12



Nm 26



ER25
Ø1/16

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40 50	40 50	40 50	63 80 100	C5 C6 C8	63 80 100	40 50
Extra €	- 132	- 143	- 132	186 416 329	777 952 1.291	984 on req. on req.	132 219
Dual contact (Optional)	196 237	196 237	196 237				
H	Standard Ø18 110 - Ø18 110 - Ø28	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80
A	230	230	230	230	238	239 239 239	- - - - - - -
B	35	35	35	35	43	44 44 44	- - - - - - -

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 11,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER25 - Ø1/16

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin



964

FL90-16 2U

TYPE 1

Price:

€ 3.714

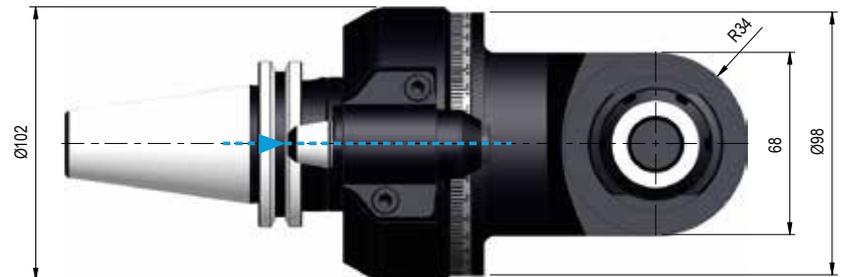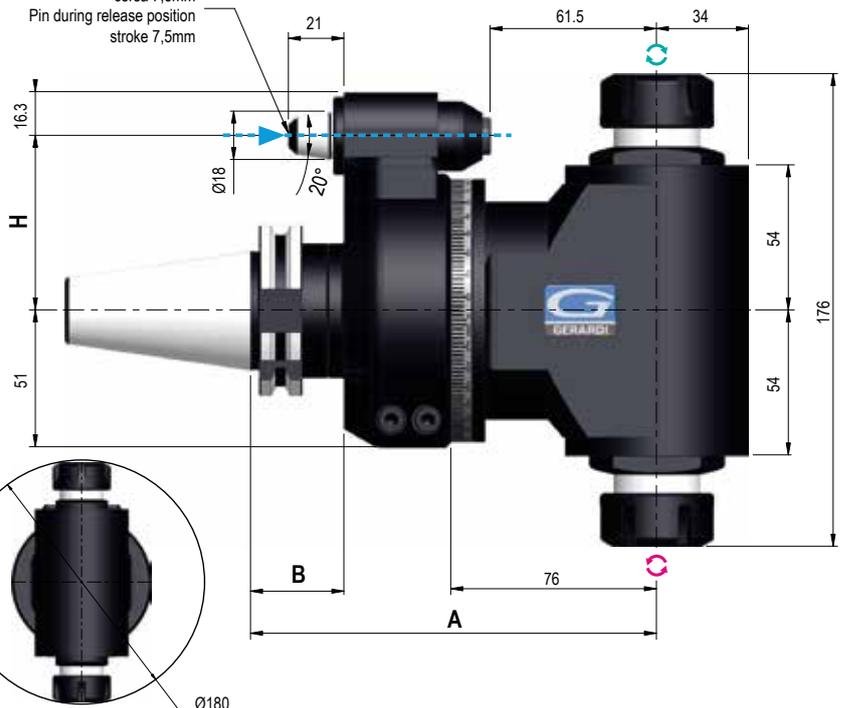 Perno in posizione di sgancio
 corsa 7,5mm
 Pin during release position
 stroke 7,5mm

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
 1:1


Kg 6


 Rpm
 4.000


Ø 16



N 850



M 12



Nm 26


 ER25
 Ø1/16


Senso di rotazione Ugual e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28																	
A	150	150	150	150	150	158	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 9Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER25 - Ø1/16
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

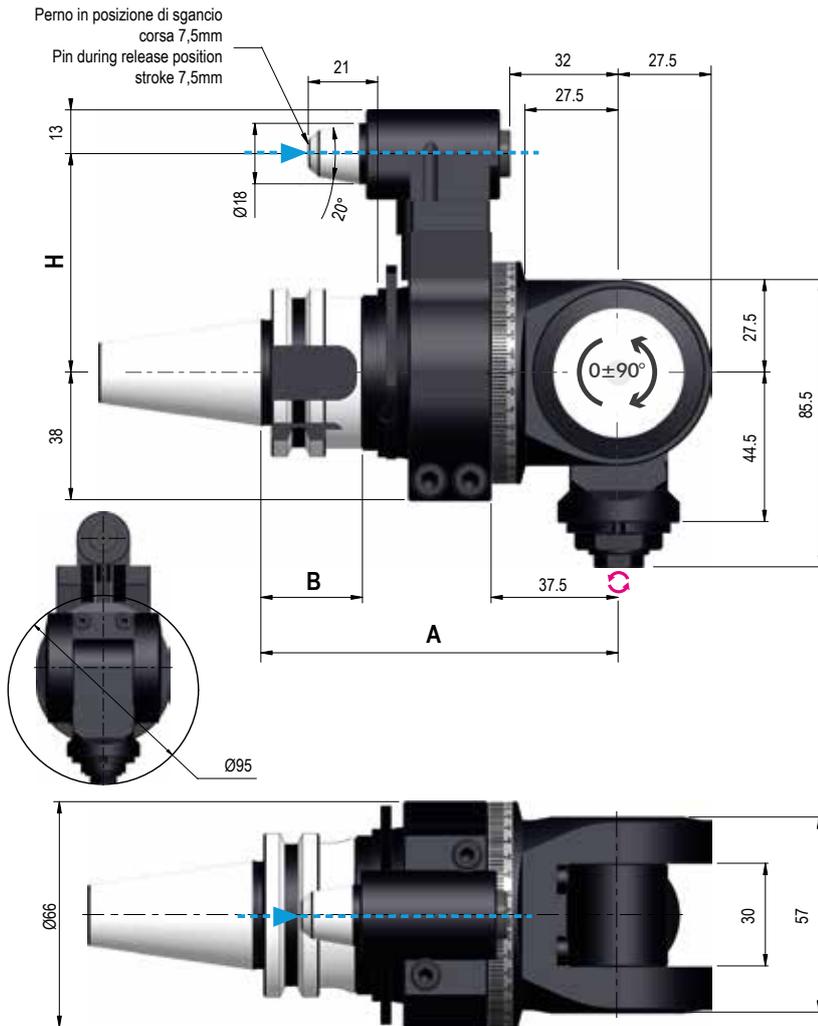
FLU-7

TYPE 0

Price:

€ 4.146

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 30
Kg -
ISO / BT 40
Kg 2

 Rpm
8.000


Ø 7



N 82



M 6



Nm 5


 ER11
Ø17

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT ANSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893
Grandezza - Size	30 40	40	30 40	63 80
Extra €	67 -	-	67 -	186 -
Dual contact (Optional)	- 196	196	- 196	
H Standard Ø18	65 65	65	65 65	65 65
A	105,5 105,5	105,5	100,5 105,5	114,5 114,5
B	35 35	35	30 35	44 44

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

PINZA - COLLET - ER11 - Ø17
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FS90-3

TYPE 1

Price:

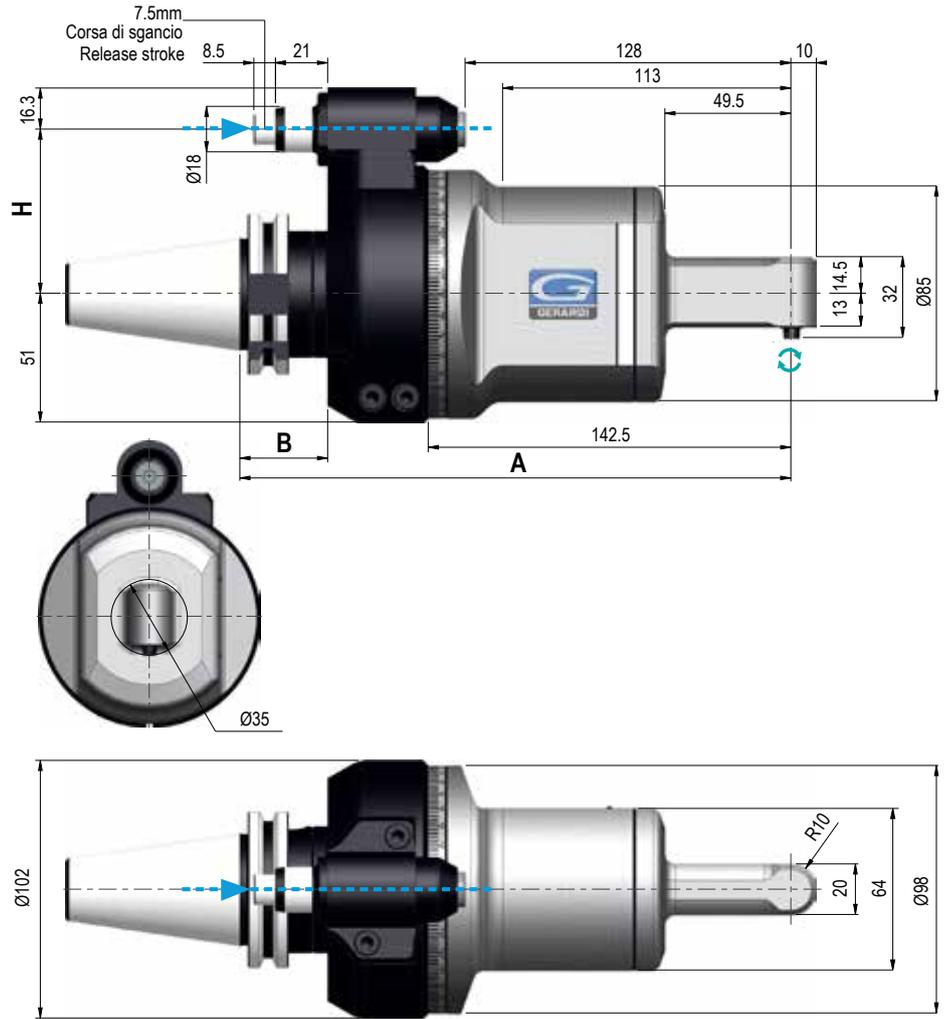€ 4.864

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1,2308

ISO / BT 40
Kg 5,5
ISO / BT 50
Kg 7,5

 Rpm
8.000


Ø 3



N 70



M 3



Nm 2


6023E
Ø1/3


Senso di rotazione Uguale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5	224,5	225,5	225,5	225,5	220,5	220,5	220,5	216,5	216,5	216,5	216,5	216,5	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€


PINZA - COLLET - 6023E
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FS90-3L

TYPE 1

Price:

€ 5.426

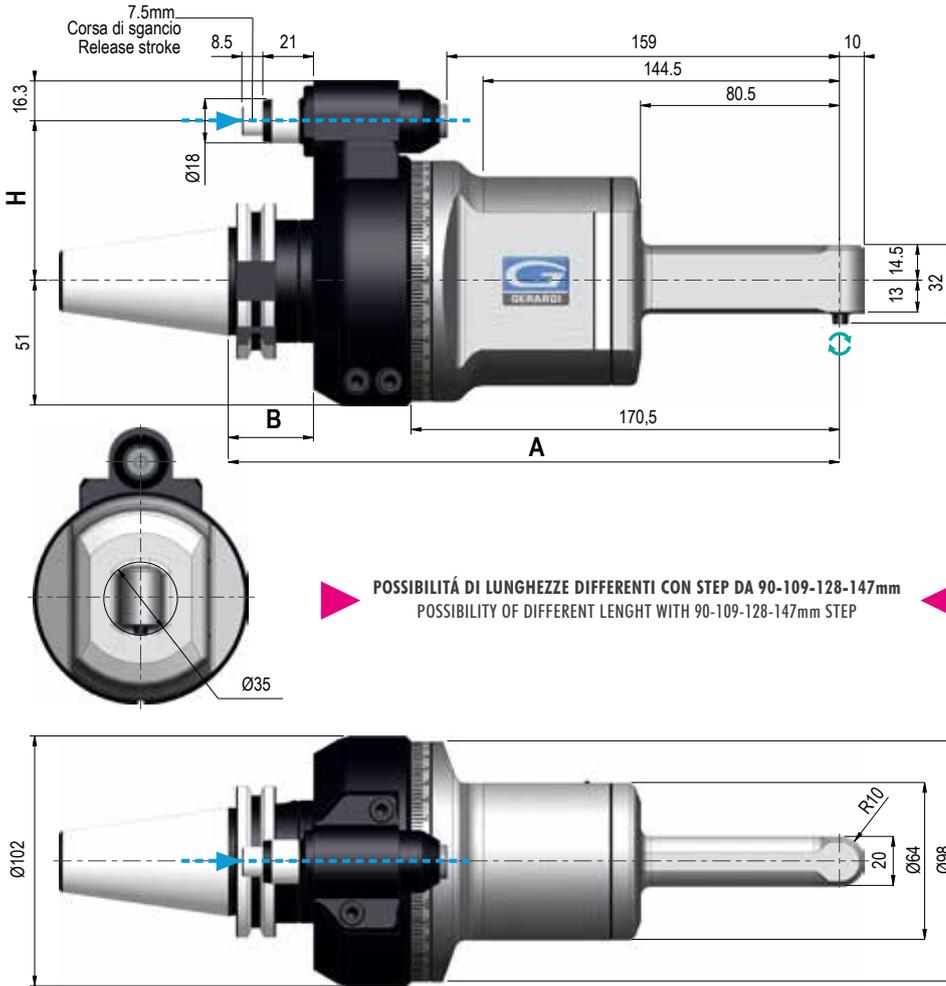2

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1,2308

 ISO / BT 40
Kg 6.4
ISO / BT 50
Kg 8.6

 Rpm
8.000


Ø 3



N 70



M 3



Nm 2


 6023E
Ø1/3

Senso di rotazione Uguale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT Ac/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A		247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	255,5	256,5	256,5	256,5	251,5	251,5	251,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
B		35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS




€

PINZA - COLLET - 6023E
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FS90-4

TYPE 1

Price:

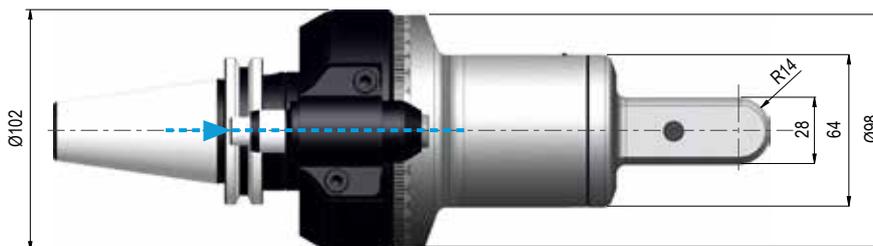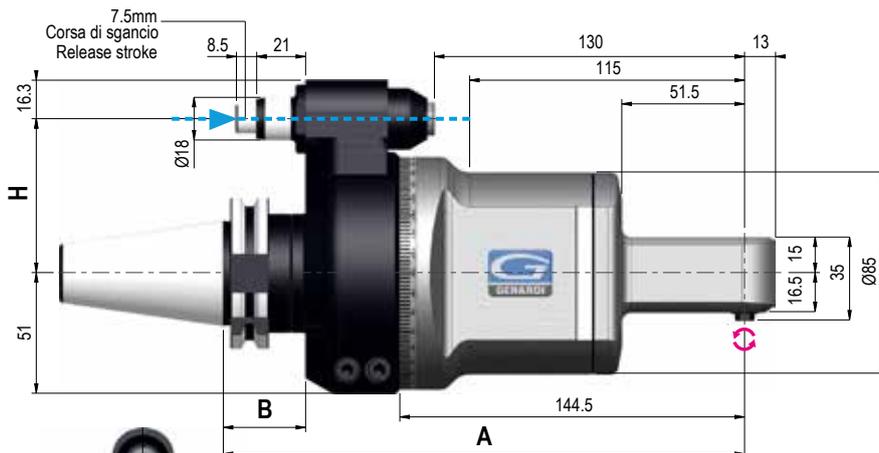€ 4.494

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 40
Kg 5,5
ISO / BT 50
Kg 7,5

 Rpm
8.000


Ø 4



N 120



M 3



Nm 3,5


 600E
Ø1/4


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AN/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	226,5	227,5	227,5	227,5	222,5	222,5	222,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS



€

PINZA - COLLET - 600E
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964


FS90-4L

TYPE 1

Price:

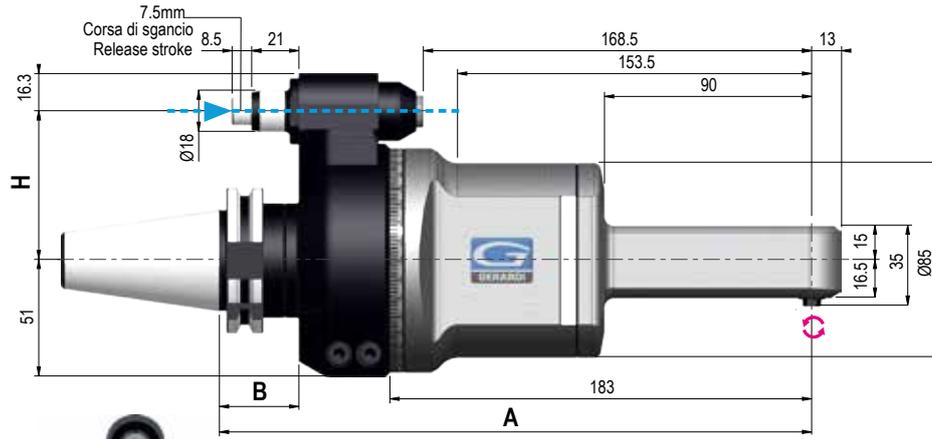€ 5.207


POSSIBILITÀ DI LUNGHEZZE DIFFERENTI CON STEP DA 90-109-128-147mm
 POSSIBILITY OF DIFFERENT LENGTH WITH 90-109-128-147mm STEP

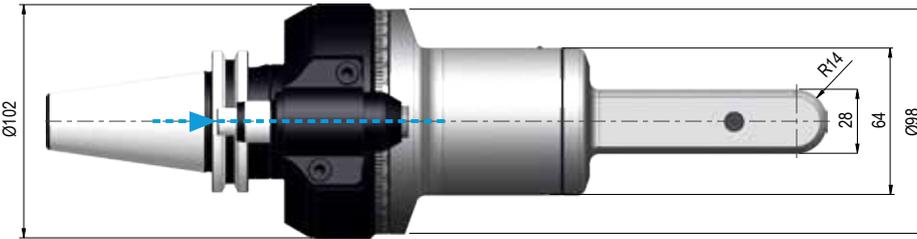
2
Dati tecnici - Technical data

 Ratio
 1:1

 ISO / BT 40
 Kg 6,8
 ISO / BT 50
 Kg 9

 Rpm
 8.000


Ø 4



N 120



M 3



Nm 3,5


 600E
 Ø1/4

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	257	257	257	257	257	257	265	266	266	266	261	261	261	257	257	257	257	257	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

PINZA - COLLET - 600E
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FS90-6

TYPE 1

Price:

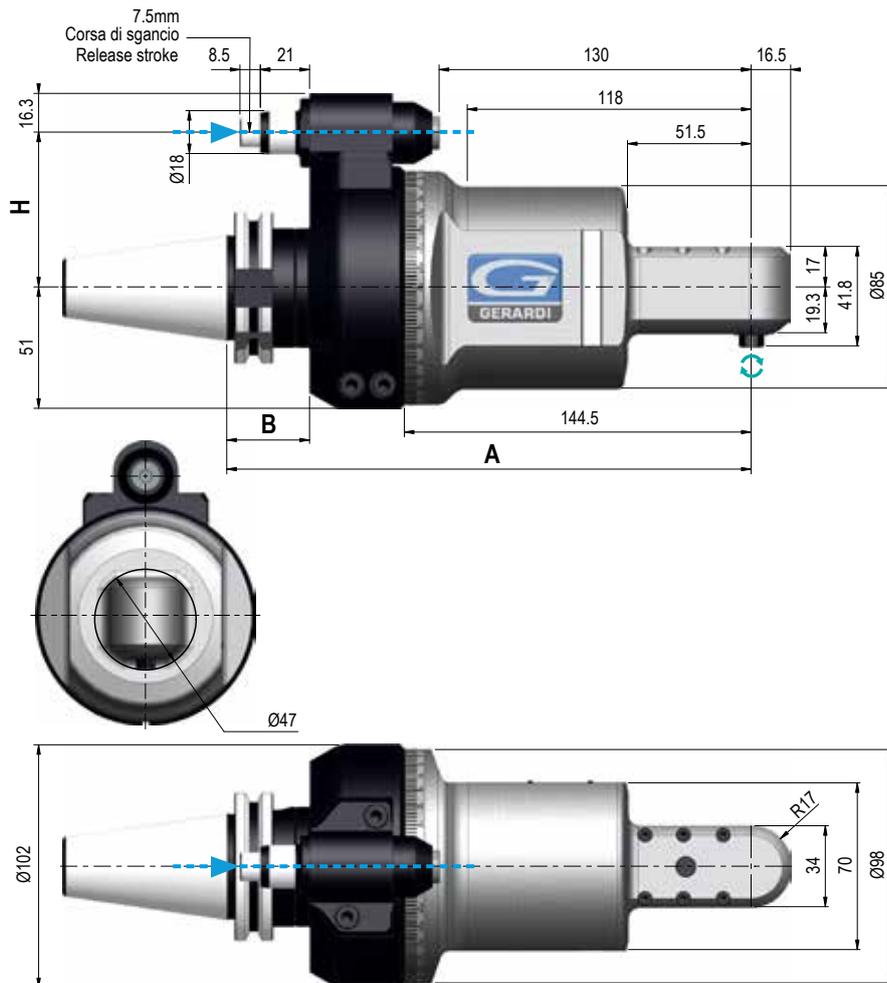€ 4.275

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 40
Kg 6
ISO / BT 50
Kg -

 Rpm
8.000


Ø 6



N -



M 6



Nm 4


 601E
Ø1/6


Senso di rotazione Uguale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AeNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65	80	80	65	80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	226,5	227,5	227,5	227,5	222,5	222,5	222,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - ER11 Ø17
89
PINZA - COLLET - 601E
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

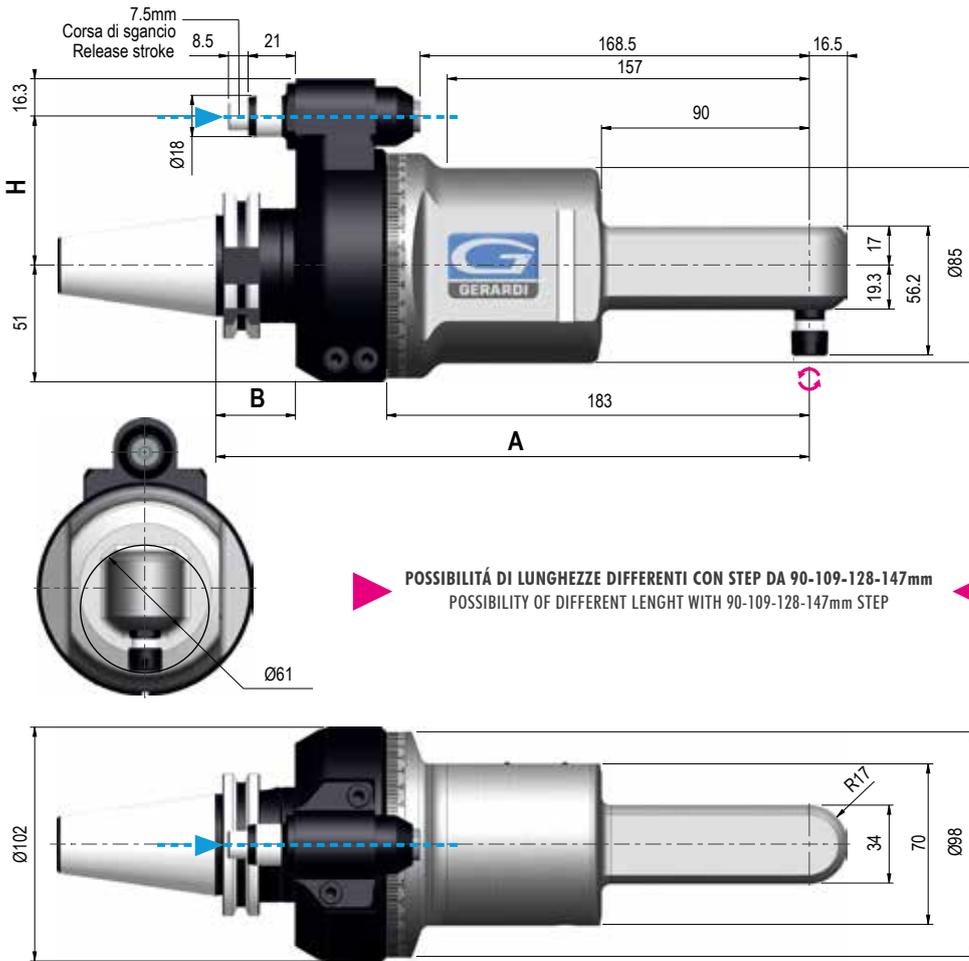

POSSIBILITÀ DI LUNGHEZZE DIFFERENTI CON STEP DA 90-109-128-147mm
 POSSIBILITY OF DIFFERENT LENGTH WITH 90-109-128-147mm STEP

FS90-6L

TYPE 1

Price:

€ 4.981

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
 1:1

 ISO / BT 40
 Kg 6
 ISO / BT 50
 Kg 8,3

 Rpm
 8.000


Ø 7



N -



M 6



Nm 4


 ER11
 Ø1/7

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	257	257	257	257	257	257	265	266	266	266	261	261	261	257	257	257	257	257	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 11,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS



€

PINZA - COLLET - 601E - Ø1/6
p. 2.84
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

F90-7

TYPE 1

Price:

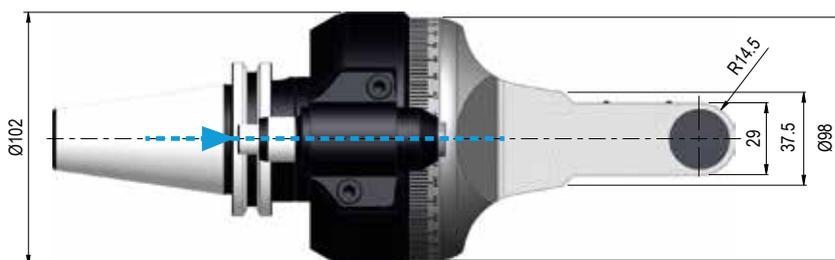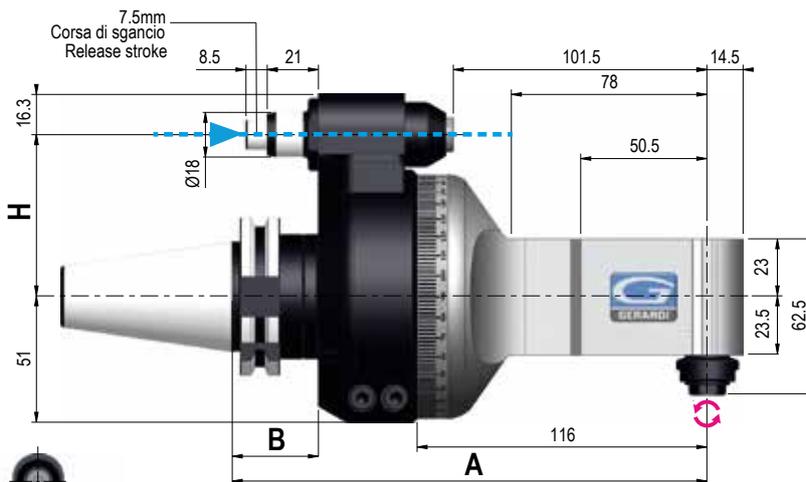€ 3.571

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 40
Kg 5
ISO / BT 50
Kg 7

 Rpm
10.000


Ø 7



N 127



M 6



Nm 6


 ER11
Ø1/7


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	190	190	190	190	190	190	198	199	199	199	194	194	194	190	190	190	190	190	190
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio


Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Weldon Max Ø10
258
PINZA - COLLET - ER11 Ø1/7
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

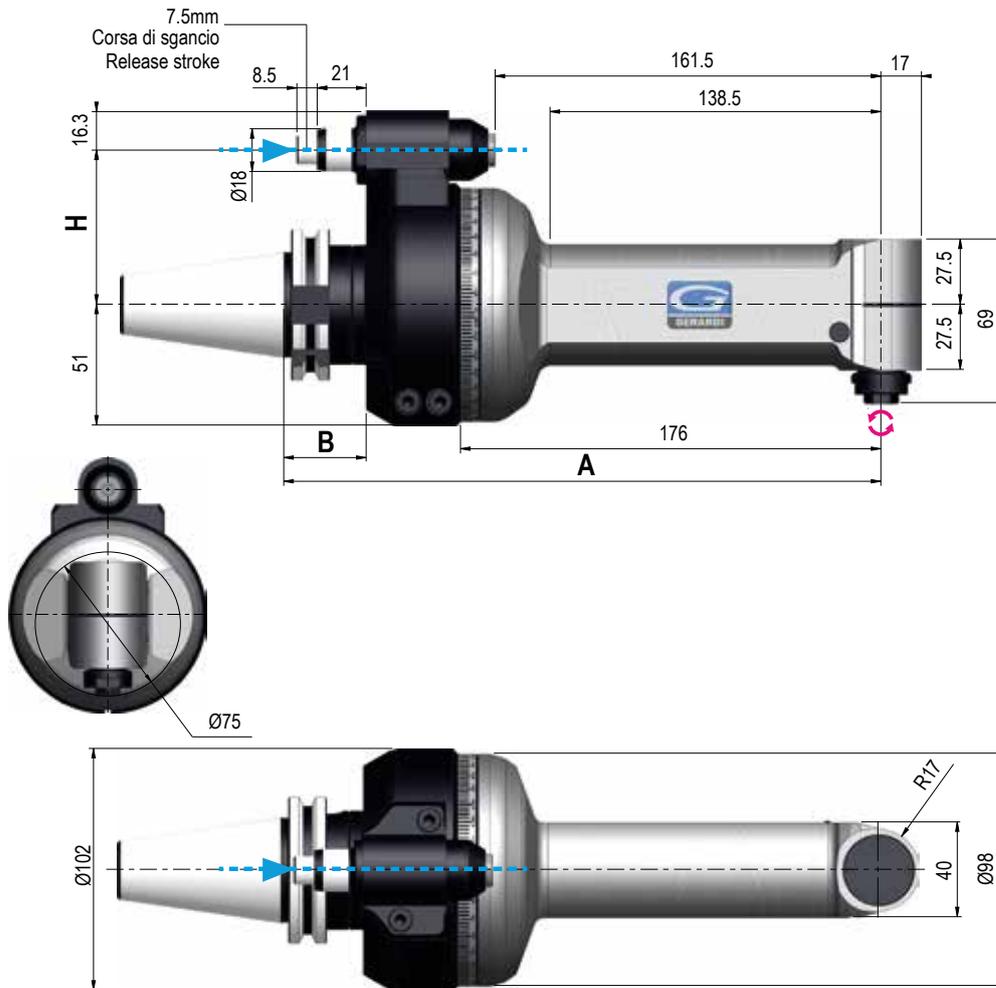

F90-7L

TYPE 1

Price:

€ 3.953



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 6,3
ISO / BT 50
Kg 8,5



Rpm
10.000



Ø 7



N 180



M 6



Nm 6



ER11
Ø17

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	250	250	250	250	250	250	258	259	259	259	254	254	254	250	250	250	250	250	250
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 11,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Weldon Max Ø10

258

PINZA - COLLET - ER11 Ø17

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin



964

F90-10

TYPE 1

Price:

€ 2.957

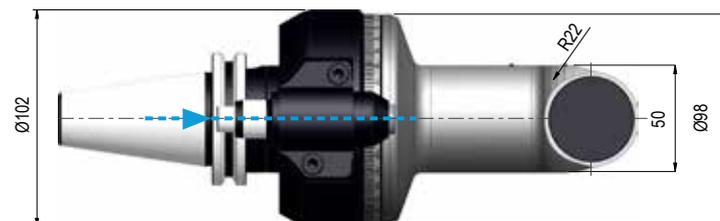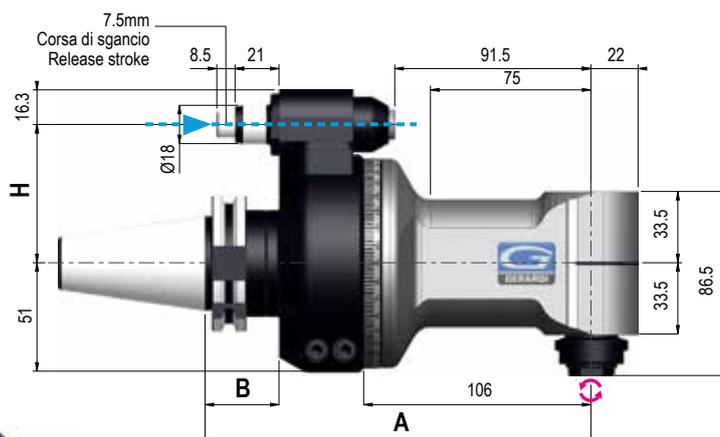

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 5,3
ISO / BT 50
Kg 7,5



Rpm
10.000



Ø 10



N 400



M 8



Nm 11



ER16
Ø1/10



Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6NSI B5.50		BT MAS 403			HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	30	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	30	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	67	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	-	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	180	180	180	180	180	180	180	188	189	189	189	184	184	184	180	180	180	180	180	180
B	35	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

OUTPUT - Shell mill holder Ø16 **321**

OUTPUT - Weldon Max Ø10 **258**

PINZA - COLLET - ER16 Ø1/10 **9**

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

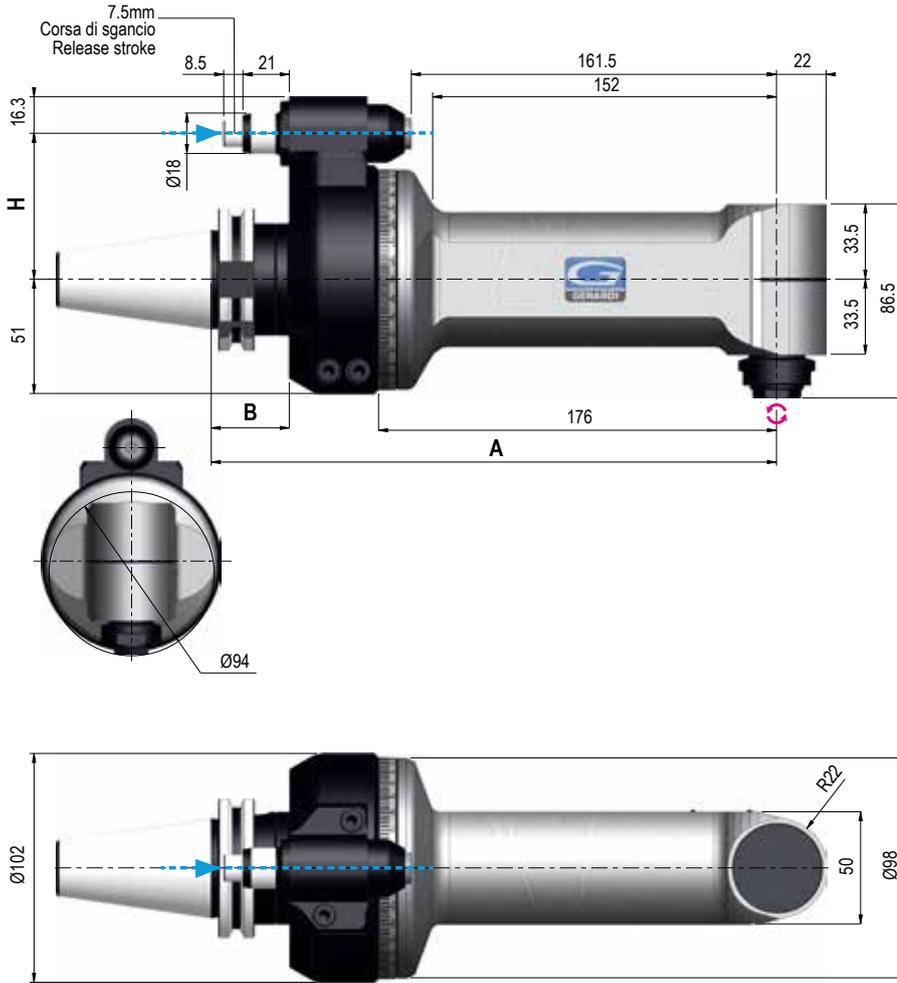

F90-10L

TYPE 1

Price:

€ 3.669



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 6,9
ISO / BT 50
Kg 9,2



Rpm
10.000



Ø 10



N 400



M 8



Nm 11



ER16
Ø1/10

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	250	250	250	250	250	250	258	259	259	259	254	254	254	250	250	250	250	250	250
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 13Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Shell mill holder Ø16

321

OUTPUT - Weldon Max Ø10

258

PINZA - COLLET - ER16 Ø1/10

9


INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-13

TYPE 1

Price:

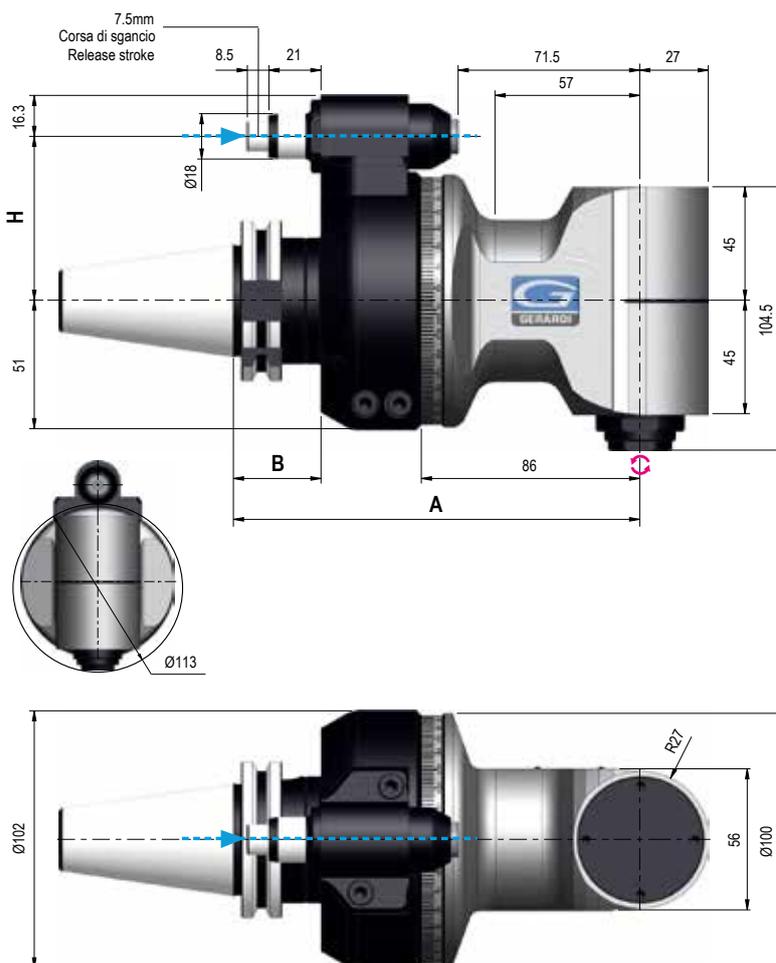€ 3.309

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO/BT40
6,3 Kg

 Rpm
8.000


Ø 13



N 810



M 10



Nm 27


 ER20
Ø1/13


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT ANISI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28																	
A	160	160	160	160	160	168	169	169	169	164	164	164	160	160	160	160	160	
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 9,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Shell mill holder Ø16 **321**
OUTPUT - Weldon Max Ø16 **258**
PINZA - COLLET - ER20 Ø1/13 **9**
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

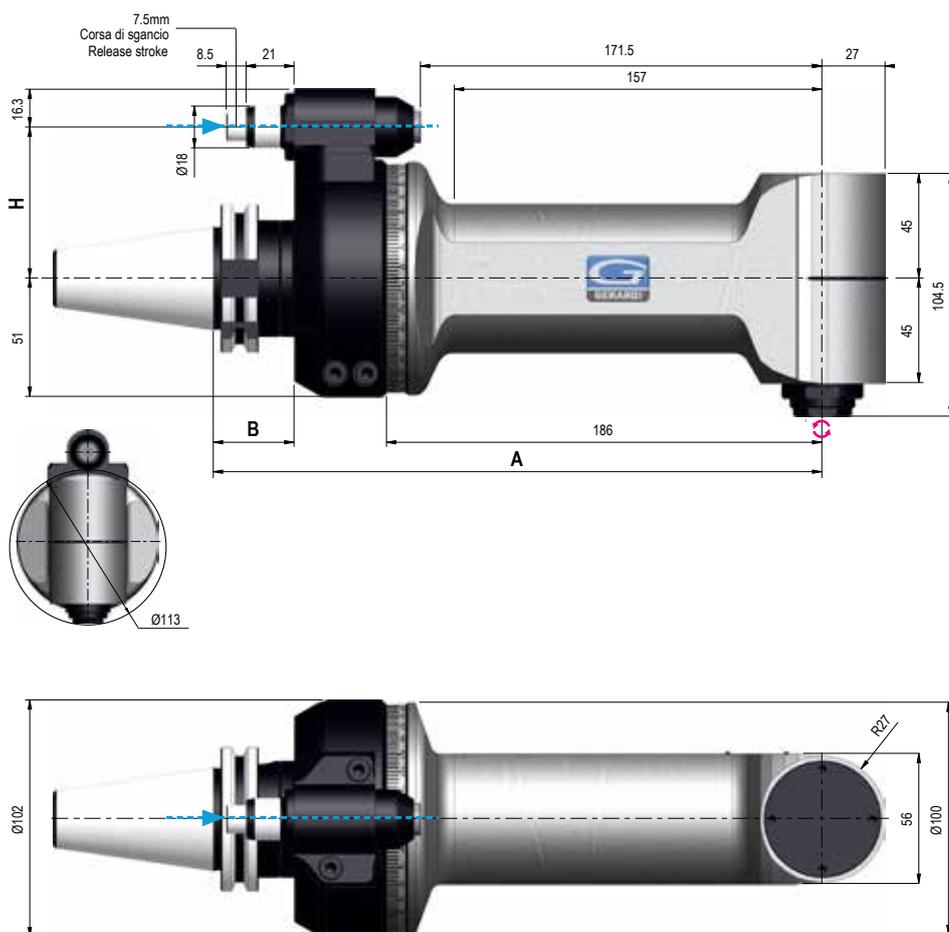

F90-13L

TYPE 1

Price:

€ 4.201



Dati tecnici - Technical data

	Ratio 1:1		ISO/BT40 6,5 Kg
	Rpm 8.000		Ø 13
	N 810		M 10
	Nm 27		ER20 Ø1/13

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40 50	40 50	40 50	63 80 100	C5 C6 C8	63 80 100	40 50
Extra €	- 132	- 143	- 132	186 416 329	777 952 1.291	984 on req. on req.	132 219
Dual contact (Optional)	196 237	196 237	196 237				
H	Standard Ø18 110 - Ø18 110 - Ø28	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80	65 / 80 80
A	260	260	260	260	268	269 269 269	264 264 264
B	35	35	35	35	43	44 44 44	39 39 39

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

OUTPUT - Shell mill holder Ø16	321
OUTPUT - Weldon Max Ø16	258
PINZA - COLLET - ER20 Ø1/13	9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	964

F90-16S

TYPE 1

Price: € 3.632

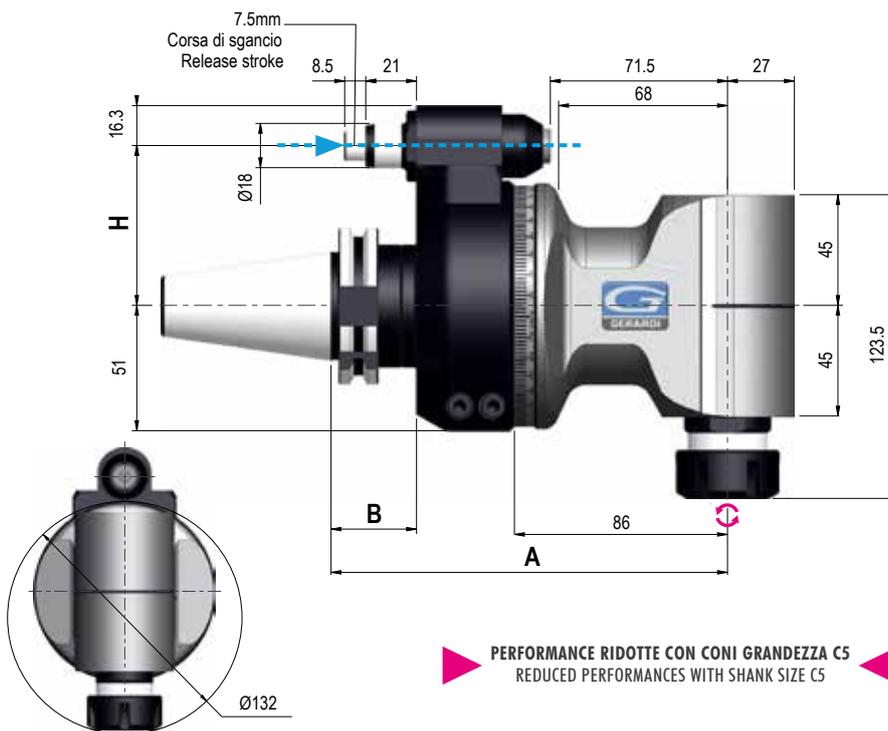

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 6.4
ISO / BT 50
Kg 8.7



Rpm
8.000



Ø 16



N 810



M 12




Nm 27



ER25
Ø1/16

PERFORMANCE RIDOTTE CON CONI GRANDEZZA C5
REDUCED PERFORMANCES WITH SHANK SIZE C5

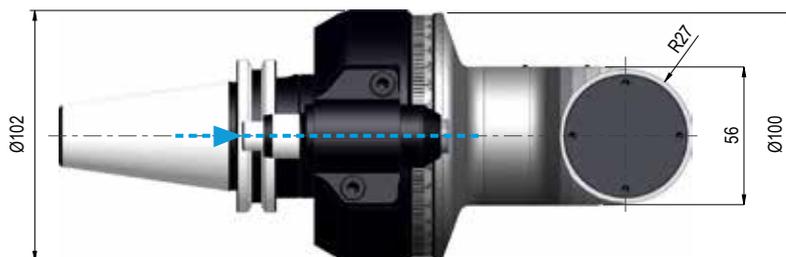

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AN/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153			153			153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28		153					153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	160	160	160	160	160	160	168	169	169	169	164	164	164	160	160	160	160	160	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

DOUBLE OUTPUT - ER25 - ER25

€

536

OUTPUT - Shell mill holder Ø16

321

OUTPUT - Weldon Max Ø16


258

PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

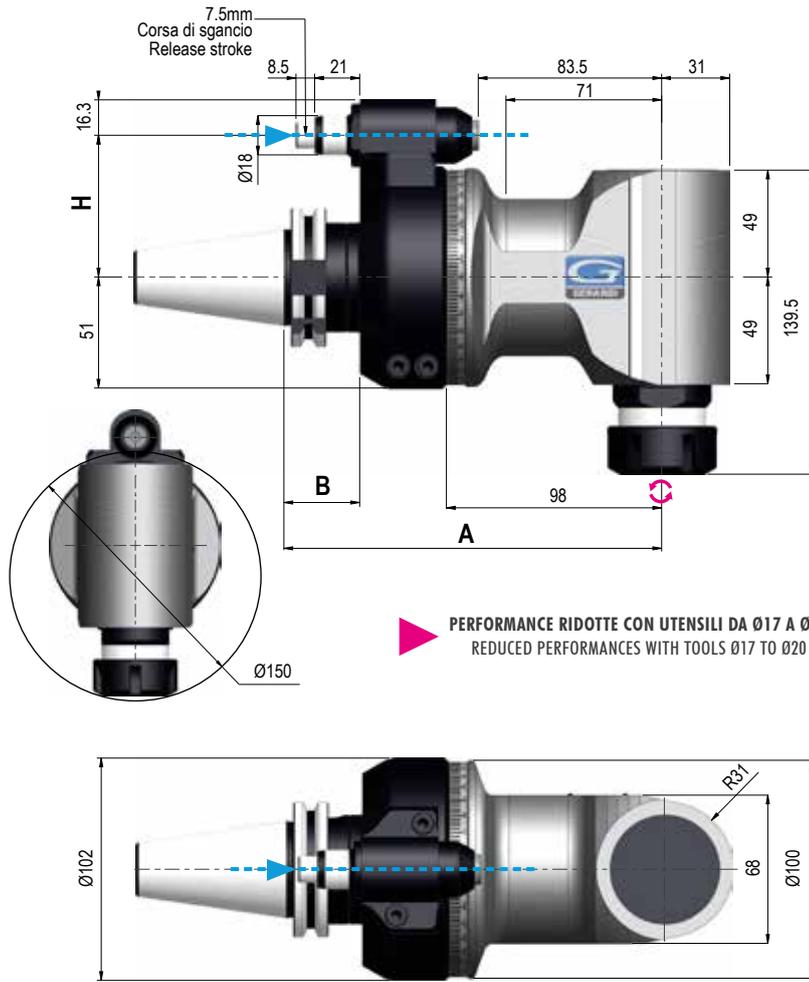

F90-20S

TYPE 1

Price:

€ 3.749



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 7
ISO / BT 50
Kg -



Rpm
5.000



Ø 20



N 1.040



M 16



Nm 46



ER32
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AgNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40	40	40	63	C5	63	40
Extra €	-	-	-	190	952	984	132
Dual contact (Optional)	196	196	196				
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	65 / 80	65 / 80	65 / 80	65 / 80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28						
A	172	172	172	181	176	172	172
B	35	35	35	44	39	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Shell mill holder Ø16/22/27

321

OUTPUT - Weldon Max Ø20

258

PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20

9




INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-16

TYPE 2

Price:

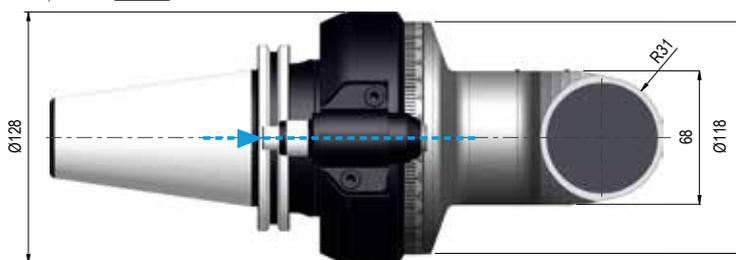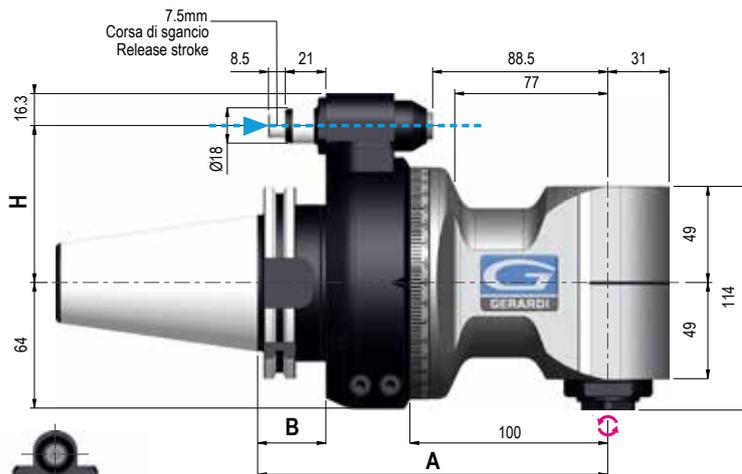€ 3.642

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO/BT50
7 Kg

 Rpm
5.000


Ø 16



N 1.040



M 12



Nm 46


 ER25
Ø1/16


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT ANSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	50
Extra €	-	12	-	297	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153
A	177	177	185	186	186	181	177
B	35	35	43	44	44	39	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10,5Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - HSK 32	€ 686
OUTPUT - Shell mill holder Ø16/22	€ 321

OUTPUT - Weldon Max Ø20	€ 258
PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16	€ 9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	€ 964

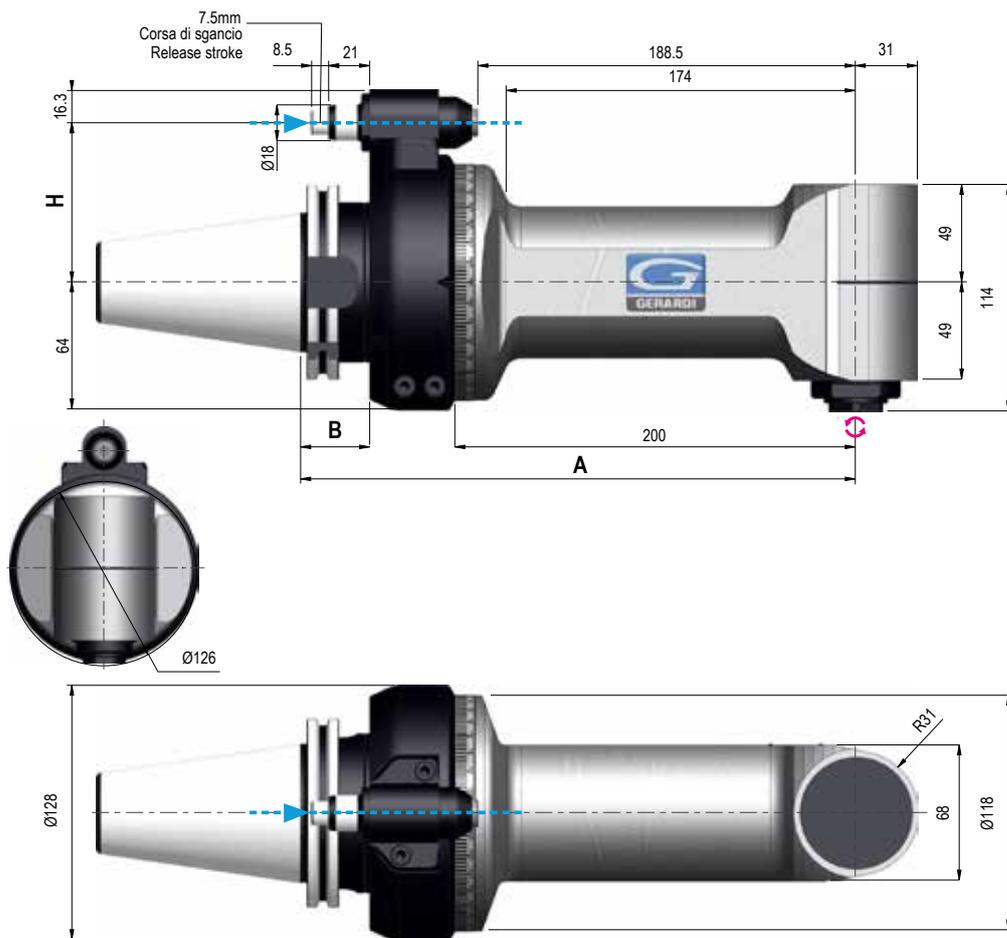
F90-16L

TYPE 2

Price:

€ 4.523

Dati tecnici - Technical data

	Ratio 1:1		Kg ISO/BT50 12,7 Kg
	Rpm 5.000		Ø 16
	N 1.040		M 12
	Nm 46		ER25 Ø1/16

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT Ac/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80	100	50
Extra €	-	12	-	297	208	1.281	on. req	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237						
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153
A	277	277	285	286	286	281	277	277	277
B	35	35	43	44	44	39	-	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 27Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT


 Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - HSK 32	686
OUTPUT - Shell mill holder Ø16/22	321

OUTPUT - Weldon Max Ø20	258
PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16	9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	964

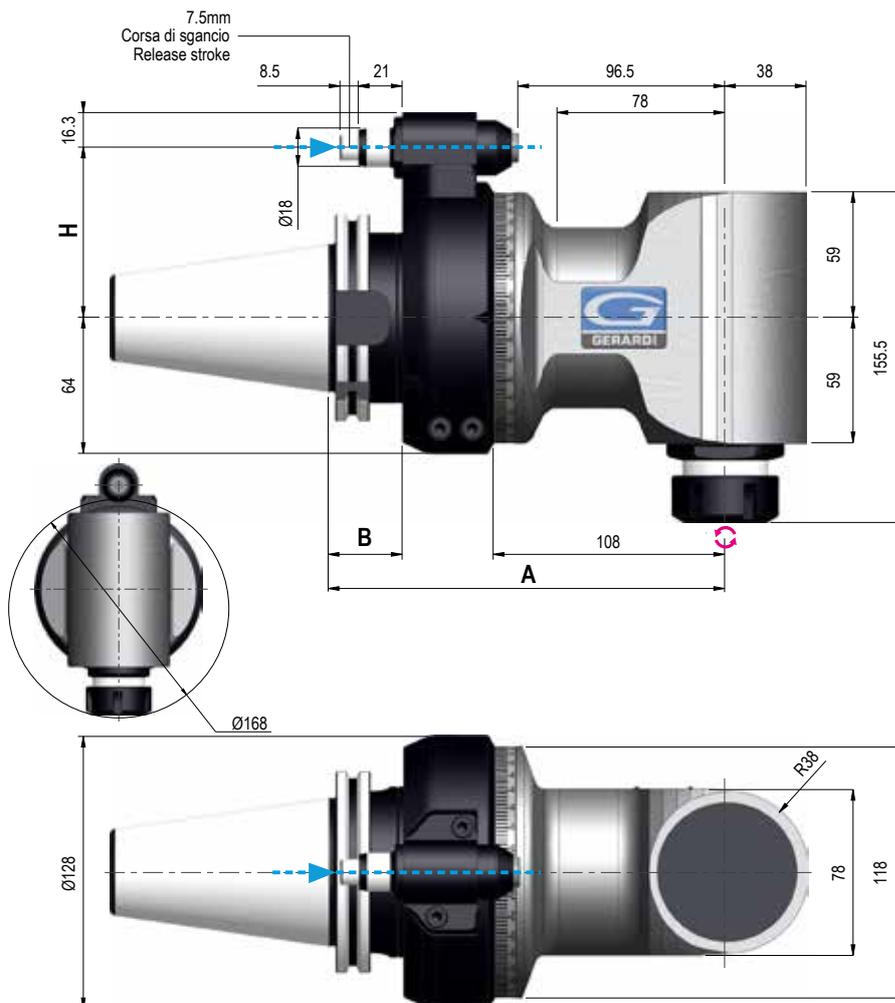F90-20
TYPE 2
Price:
€ 4.071

Dati tecnici - Technical data

Ratio
1:1

ISO/BT50
13,2 Kg

Rpm
3.500

Ø 20

N 1.460

M 14

Nm 85

ER32
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle


Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AN/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	12	-	297	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H							
Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80
110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153
110 - Ø28							
A	185	185	193	194	194	185	185
B	35	35	43	44	44	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:
Cassa in Legno - Wooden Box 27,5Kg

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT
Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubeetto di grasso / Libro istruzioni
Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book
OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - HSK 40	€ 622
OUTPUT - Shell mill holder Ø22/27/32	€ 321
OUTPUT - Weldon Max Ø25	€ 365
OUTPUT - ER 40	€ 396

OUTPUT - C4	€ 1.285
OUTPUT - ISO-CAT-BT 30	-
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	€ 9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	€ 964

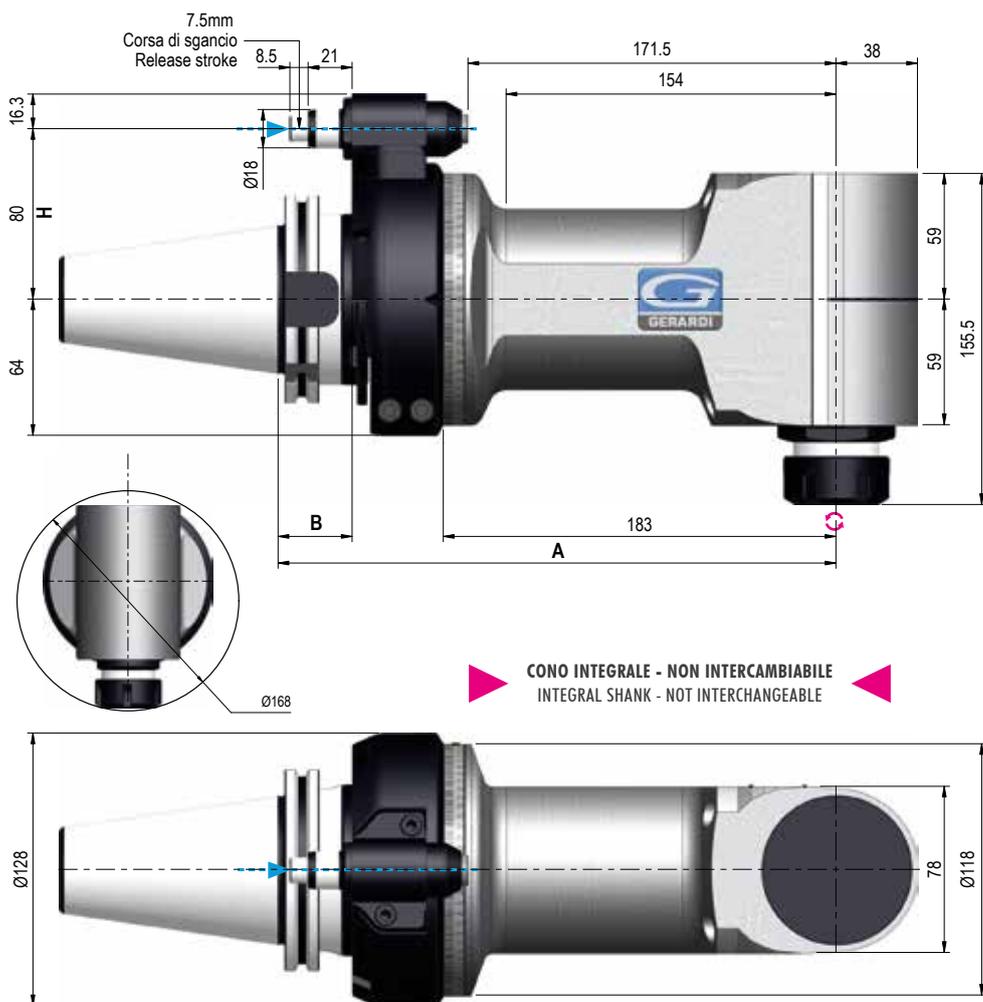

F90-20L

TYPE 2

Price:

€ 5.356



2

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO/BT50
19 Kg



Rpm
3.500



Ø 20



N 1.460



M 14



Nm 85



ER32
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80
Extra €	-	12	-	297	208	1.281	on. req
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H							
Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80
110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153
110 - Ø28							
A	260	260	268	269	269	264	260
B	35	35	43	44	44	39	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 33Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS




OUTPUT - HSK 40	€ 622
OUTPUT - Shell mill holder Ø22/27/32	€ 321
OUTPUT - Weldon Max Ø25	€ 365
OUTPUT - ER 40	€ 396

OUTPUT - C4	€ 1.285
OUTPUT - ISO-CAT-BT 30	€ 374
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	€ 9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	€ 964

F90-S40

TYPE 3

Price:

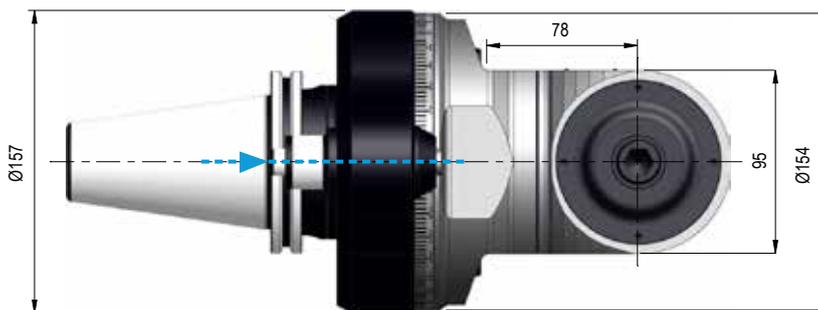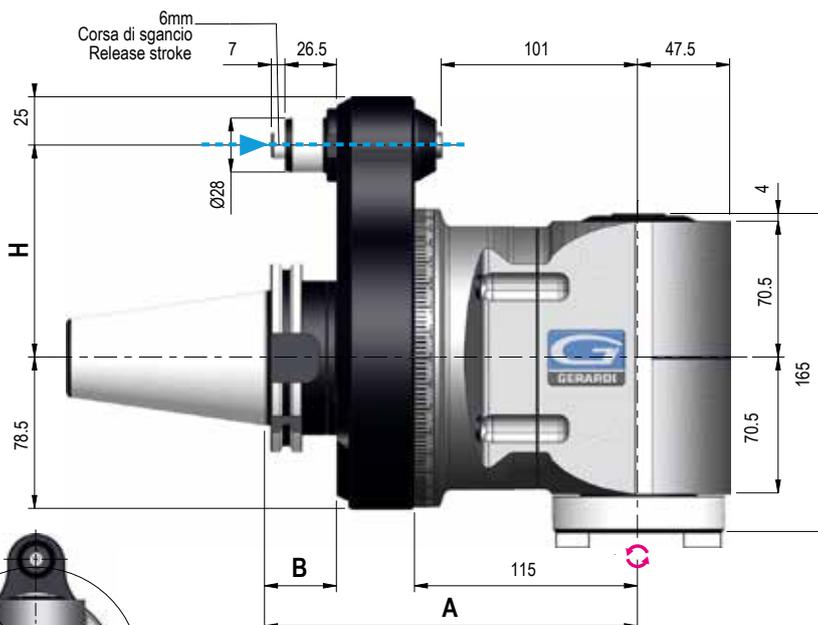€ 4.713

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO/BT50
21,7 Kg

 Rpm
2.500


Ø 26



N 3.020



M 20



Nm 135


 ISO-CAT
BT 40


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AN/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	22	-	297	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H Standard Ø28	110	110	110	110	110	110	110
A	192	192	200	201	201	196	192
B	37	37	45	44	44	39	37

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 36Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€


OUTPUT - HSK 63 **622**
OUTPUT - C5 **1.500**
OUTPUT - ER40 (Ø3-30) **-**
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

F90-7 10BAR

TYPE 1

Price:

€ 4.969

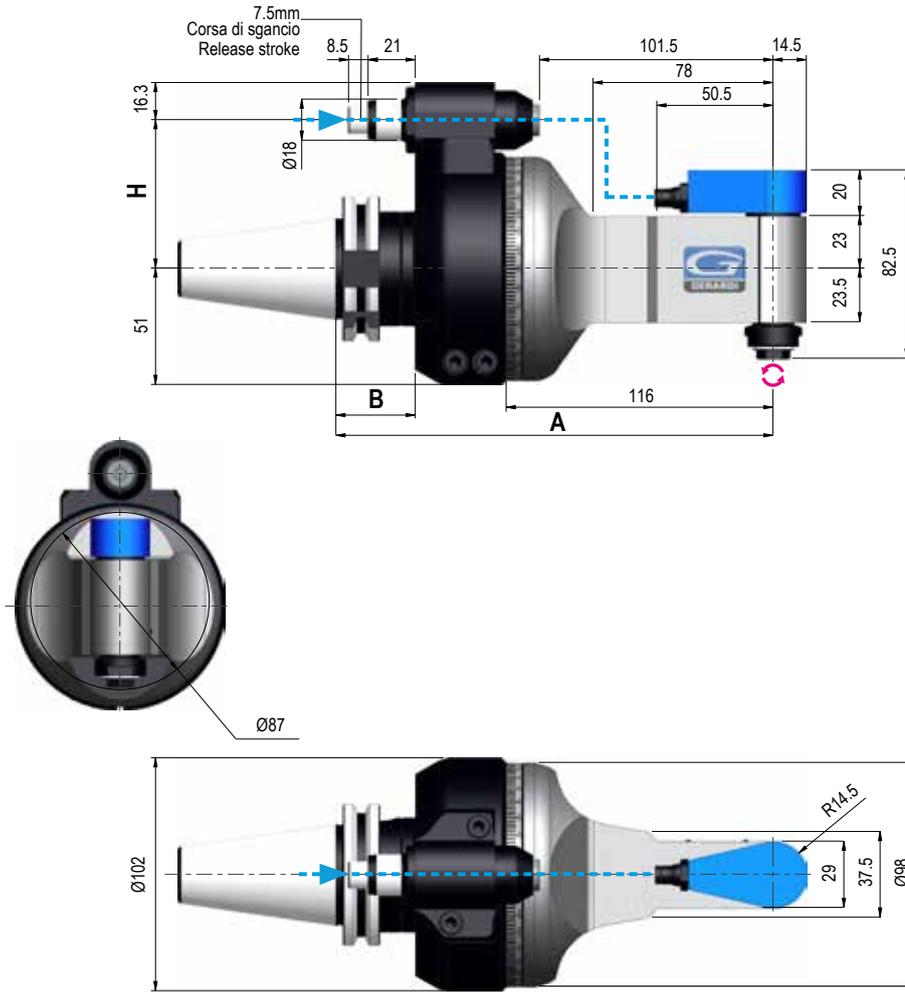

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 5
ISO / BT 50
Kg 7



Rpm
10.000



Ø 7



N 127



M 6



Nm 6



ER11WP
Ø1/7

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080	
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237											
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	190	190	190	190	190	198	198	199	199	199	194	194	194	190	190	190	190	190
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER11 WP Ø1/7

30

OUTPUT - Weldon Max Ø10

258

PINZA - COLLET - ER11 Ø1/7

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin




964

F90-7L 10BAR

TYPE 1

Price:

€ 4.844

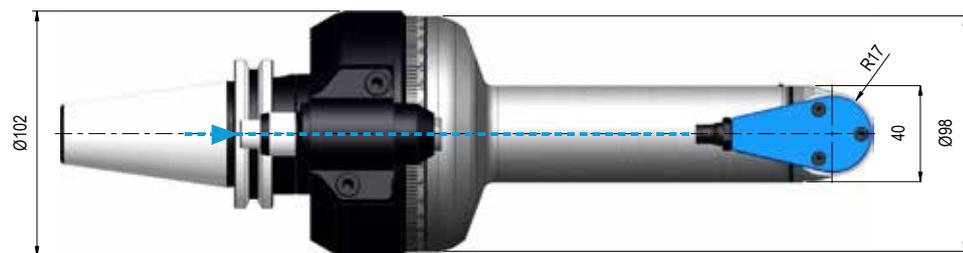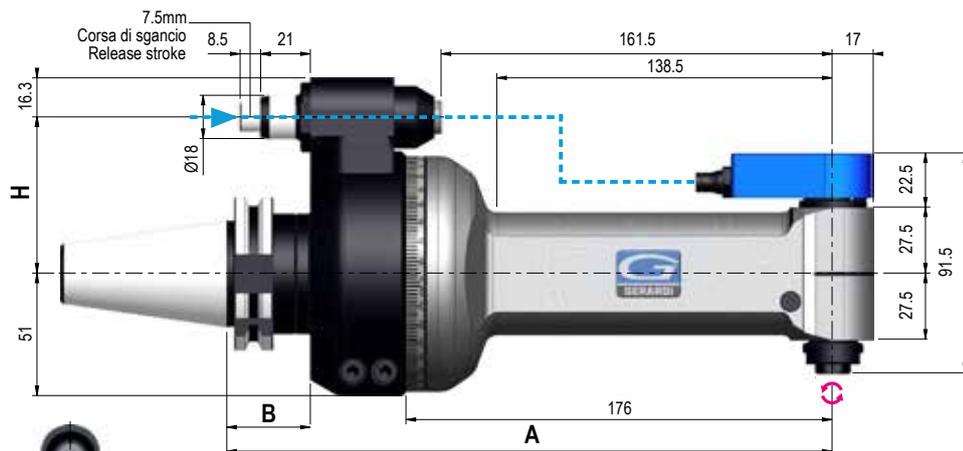

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 6,6
ISO / BT 50
Kg 8,6



Rpm
10.000



Ø 7



N 180



M 6



Nm 6



ER11 WP
Ø17



Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AeNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	250	250	250	250	250	250	258	259	259	259	254	254	254	250	250	250	250	250	250
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER16 - Ø1/10

9

OUTPUT - Weldon Max Ø10

258

PINZA - COLLET - ER11 WP Ø3/10

30

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-10₁₀BAR

TYPE 1

Price:

€ 3.869



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 5,6
ISO / BT 50
Kg 7,8



Rpm
10.000



Ø 10



N 400






M 8



Nm 11



ER16 WP
Ø1/10

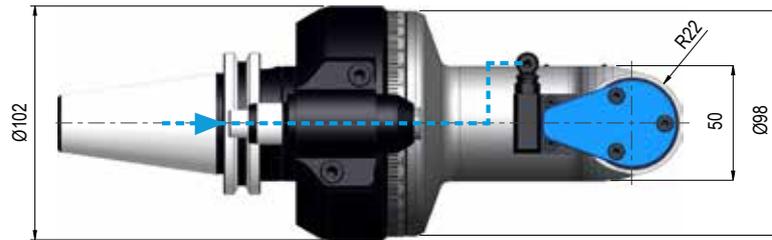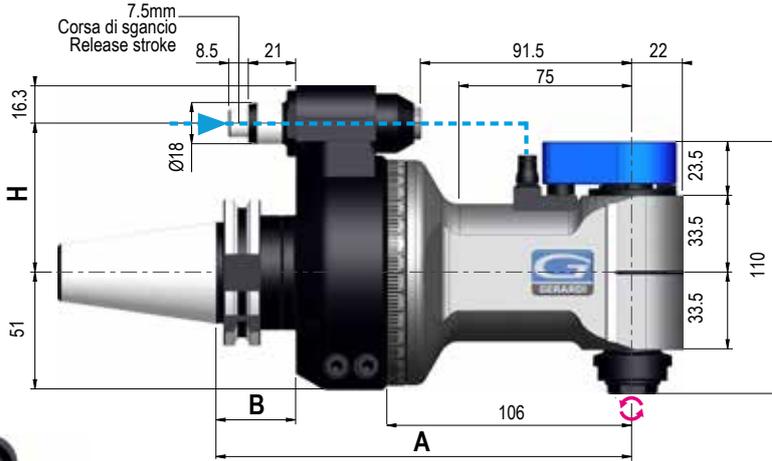

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AcNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	322	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	180	180	180	180	180	180	188	189	189	189	184	184	184	180	180	180	150	153	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 11Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER16 - Ø1/10

9

OUTPUT - Weldon Max Ø10

258

PINZA - COLLET - ER11 WP Ø3/10

30



INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-1310BAR

TYPE 1

Price: € 4.285

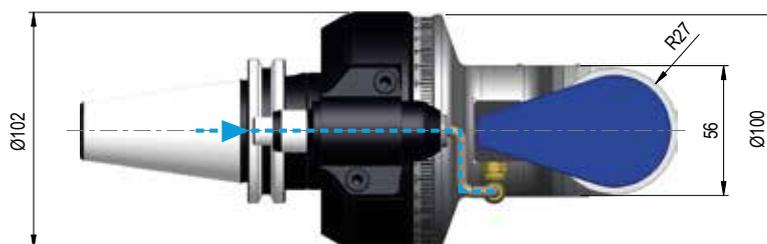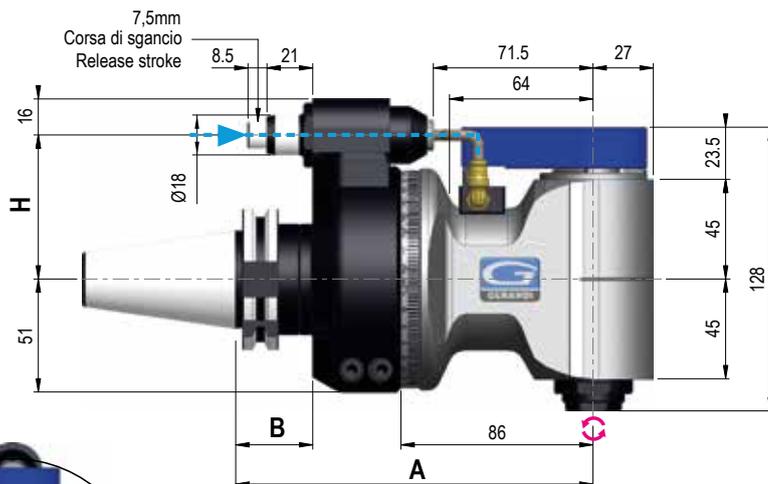

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO/BT40
6,3 Kg



Rpm
8.000



Ø 13



N 810



M 10



Nm 27



ER20
Ø1/13



Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT A6/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM		ISO DIN 2080			
	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28																	
A	160	160	160	160	160	168	169	169	169	164	164	164	160	160	160	160	160	
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - Shell mill holder Ø16	€ 321
OUTPUT - Weldon Max Ø16	€ 258
DOUBLE OUTPUT - ER20 - ER20	€ 542

PINZA - COLLET - ER20 Ø1/13	€ 9
PINZA - COLLET - ER20 WP - Ø1/13	€ 25
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin	€ 964


F90-16S 10BAR TYPE 1

Price: € 4.571




Dati tecnici - Technical data

	Ratio 1:1		ISO / BT 40 Kg 6,4 ISO / BT 50 Kg 8,7
	Rpm 8.000		Ø 16
	N 810		M 12
	Nm 25		ER25 WP Ø1/16

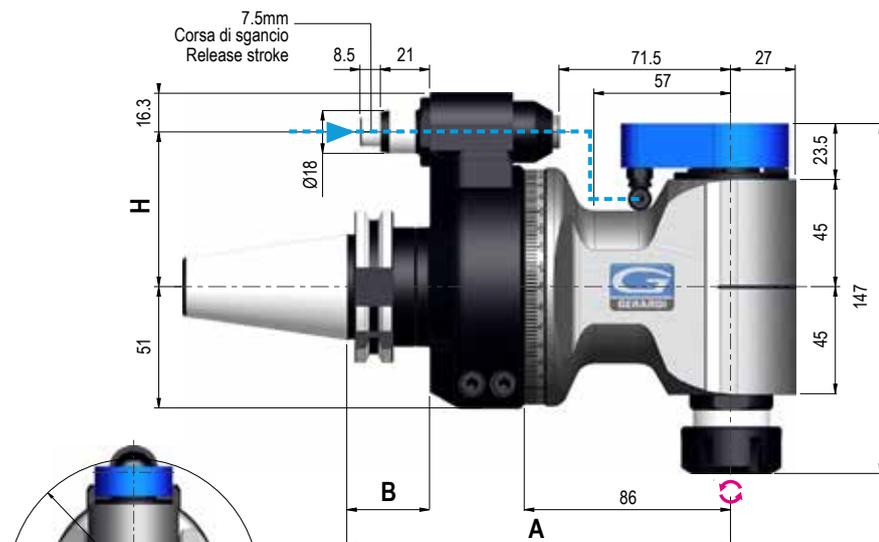

PERFORMANCE RIDOTTE CON CONI GRANDEZZA C5
REDUCED PERFORMANCES WITH SHANK SIZE C5

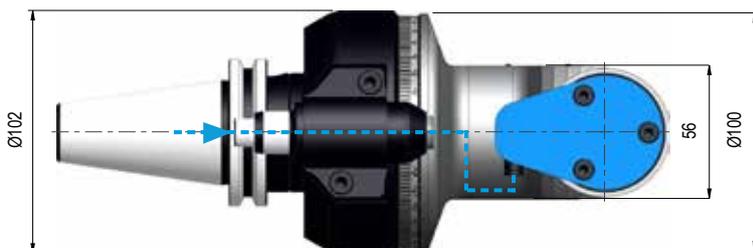

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AqNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40 50	40 50	40 50	63 80 100	C5 C6 C8	63 80 100	40 50
Extra €	- 132	- 143	- 132	186 416 329	777 746 1.291	984 on req. on req.	132 219
Dual contact (Optional)	196 237	196 237	196 237				
H	Standard Ø18 110 - Ø18 110 - Ø28	65 / 80 80 153 153 153					
A	160	160	160	160	168	169 169 169	164 164 164
B	35	35	35	35	43	44 44 44	39 39 39

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - Weldon Max Ø20 **258**

PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16 **9**

PINZA - COLLET - ER25 WP Ø3/16 **31**




INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

F90-1610BAR

TYPE 2

Price:

€ 4.678

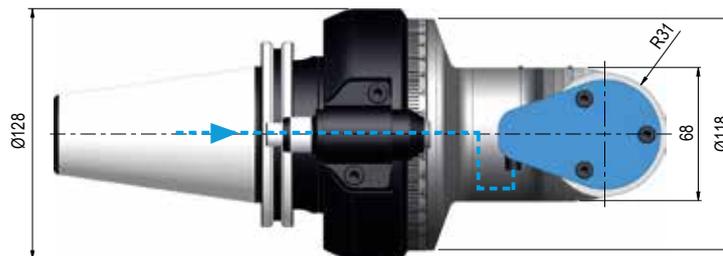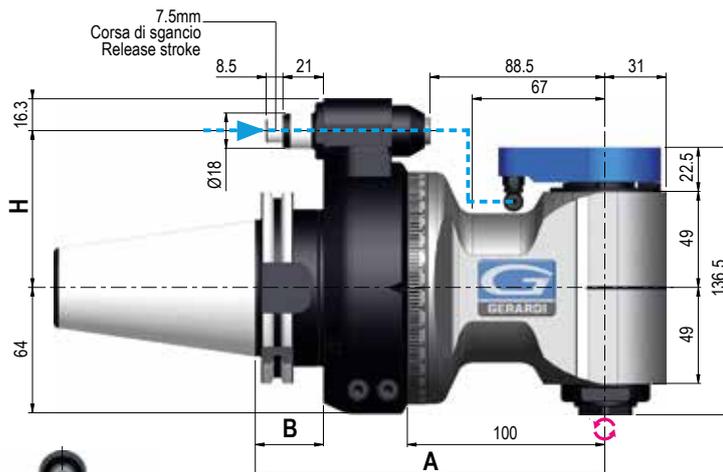

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO/BT50
11,5 Kg



Rpm
5.000



Ø 16



N 1.040



M 12



Nm 46



ER25 WP
Ø1/16



Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AN/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	12	-	297	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153
A	177	177	185	186	186	177	177
B	35	35	43	44	44	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 15Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - HSK 32

€

686

OUTPUT - Weldon Max Ø20

258

PINZA - COLLET - ER20 Ø1/13


9

PINZA - COLLET - ER20 WP - Ø1/13

25

OUTPUT - Shell mil holder Ø16

964

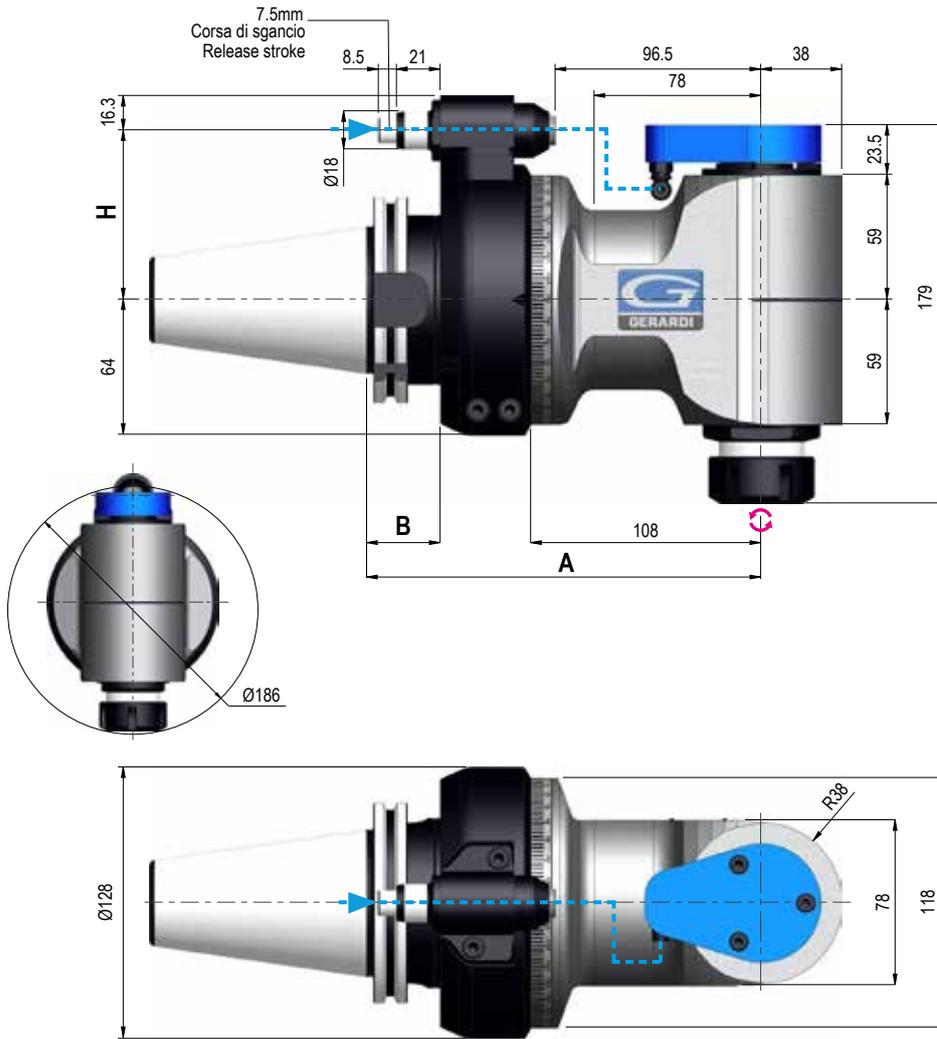

F90-20 10BAR

TYPE 2

Price:

€ 5.095



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO/BT50
13,4 Kg



Rpm
3.500



Ø 20



N 1.460



M 14



Nm 85



ER32 WP
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT ANSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80
Extra €	-	12	-	297	208	1.281	on. req
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28						
A	185	185	193	194	194	189	185
B	35	35	43	44	44	39	-

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 17Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

OUTPUT - Shell mill holder	€ 321
OUTPUT - Weldon Max Ø25	€ 365
OUTPUT - HSK 40	€ 641

OUTPUT - ER40	€ 541
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	€ 9
PINZA - COLLET - ER32 WP - Ø3/20	€ 25
OUTPUT - C4	€ 964

F90-S40 70BAR

TYPE 3

Price:

€ 6.463



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO/BT50
22 Kg



Rpm
2.500



Ø 26



N 3.020




M 20




Nm 135



ISO40
CAT40
BT40

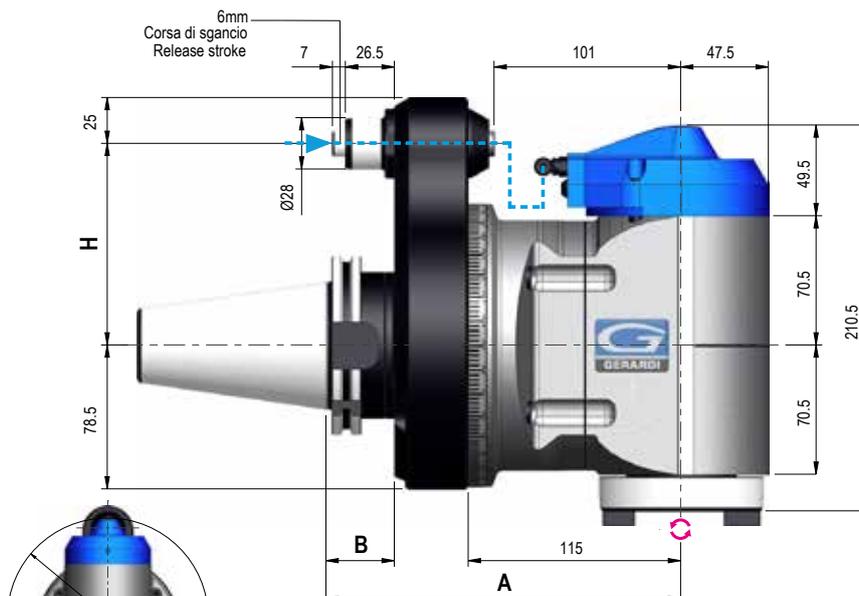

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
NON POSSIBILE - NOT POSSIBLE!

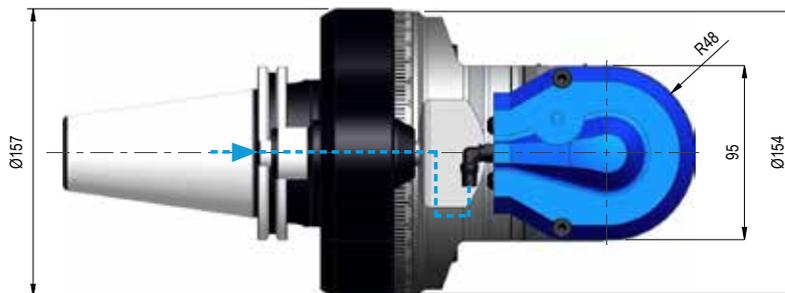

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AN/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	23	-	231	219	on. req	99
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H Standard Ø28	110	110	110	110	110	110	110
A	192	192	200	201	201	192	192
B	37	37	45	44	44	-	37

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 36Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

OUTPUT - HSK 63

622

OUTPUT - C5

1.500

FR90-10 70BAR

TYPE 1

Price:

€ 6.159

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 40
Kg 6,2
ISO / BT 50
Kg 8,7

 Rpm
6.000


Ø 10





N 500



M 8



Nm 22

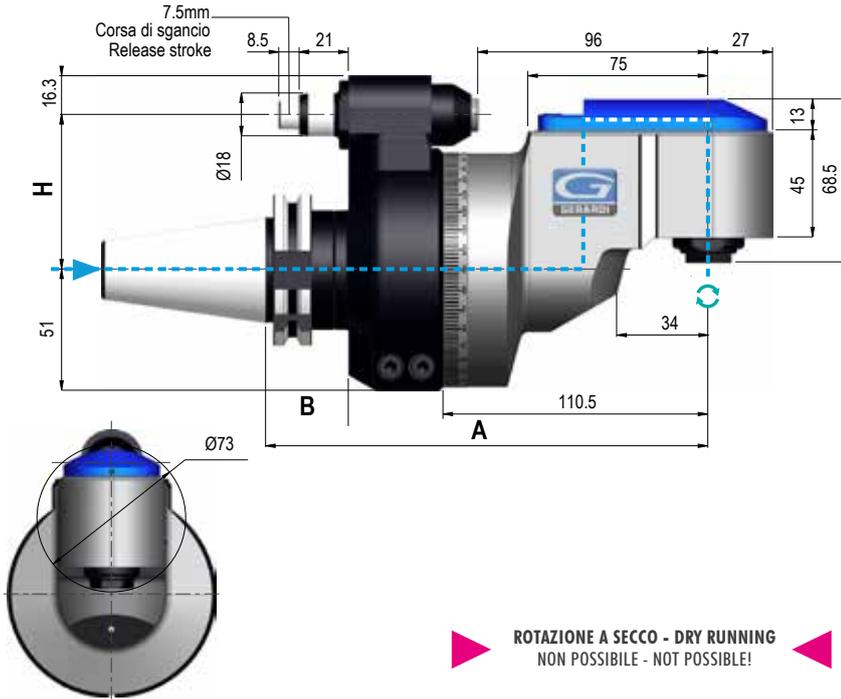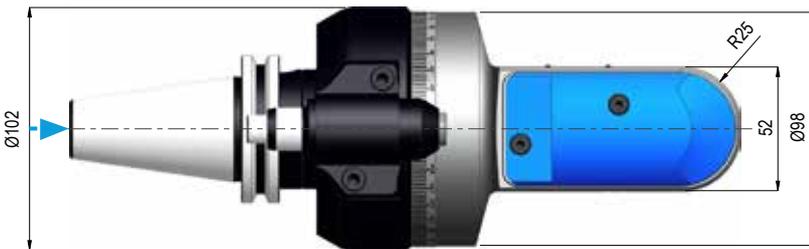
 ER16 WP
Ø1/10

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
 NON POSSIBILE - NOT POSSIBLE!


Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT Ac/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40 50	40 50	40 50	63 80 100	C5 C6 C8	63 80 100	40 50
Extra €	- 132	- 143	- 132	186 416 329	777 952 1.291	984 on req. on req.	132 219
Dual contact (Optional)	196 237	196 237	196 237				
H	Standard Ø18 110 - Ø18 110 - Ø28	65 / 80 80 65 / 80	80 80 65 / 80				
A	184,5	184,5	184,5	184,5	192,5	193,5	193,5
B	35	35	35	35	43	44	44

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni




Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS
NO COOLANT - SENZA PASSAGGIO REFRIGERANTE
OUTPUT - Weldon Max Ø10
€
-760
258
PINZA - COLLET - ER16 Ø1/10
PINZA - COLLET - ER16 WP Ø3/10
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
9
25
964

FR90-13 70BAR

TYPE 1

Price:

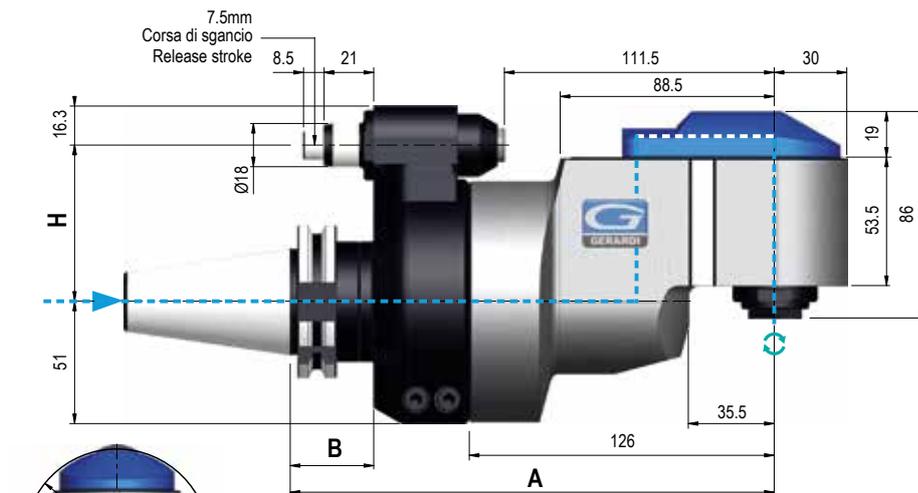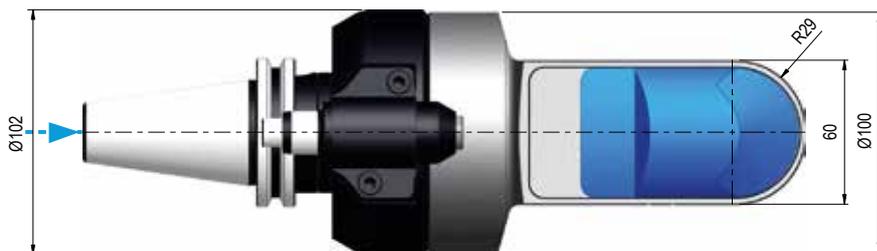€ 6.159

 ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
 NON POSSIBILE - NOT POSSIBLE!

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
 1:1

 ISO/BT40
 11,7 Kg

 Rpm
 4.500


Ø 13



N 570



M 10



Nm 40


 ER20 WP
 Ø1/13


Senso di rotazione Uguale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT A6NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65	80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	200	200	200	200	200	208	209	209	209	204	204	204	200	200	200	200	200	
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 16Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

NO COOLANT - SENZA PASSAGGIO REFRIGERANTE
-1.232
PINZA - COLLET - ER20 WP Ø3/13
25
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FR90-1670BAR

TYPE 2

Price:

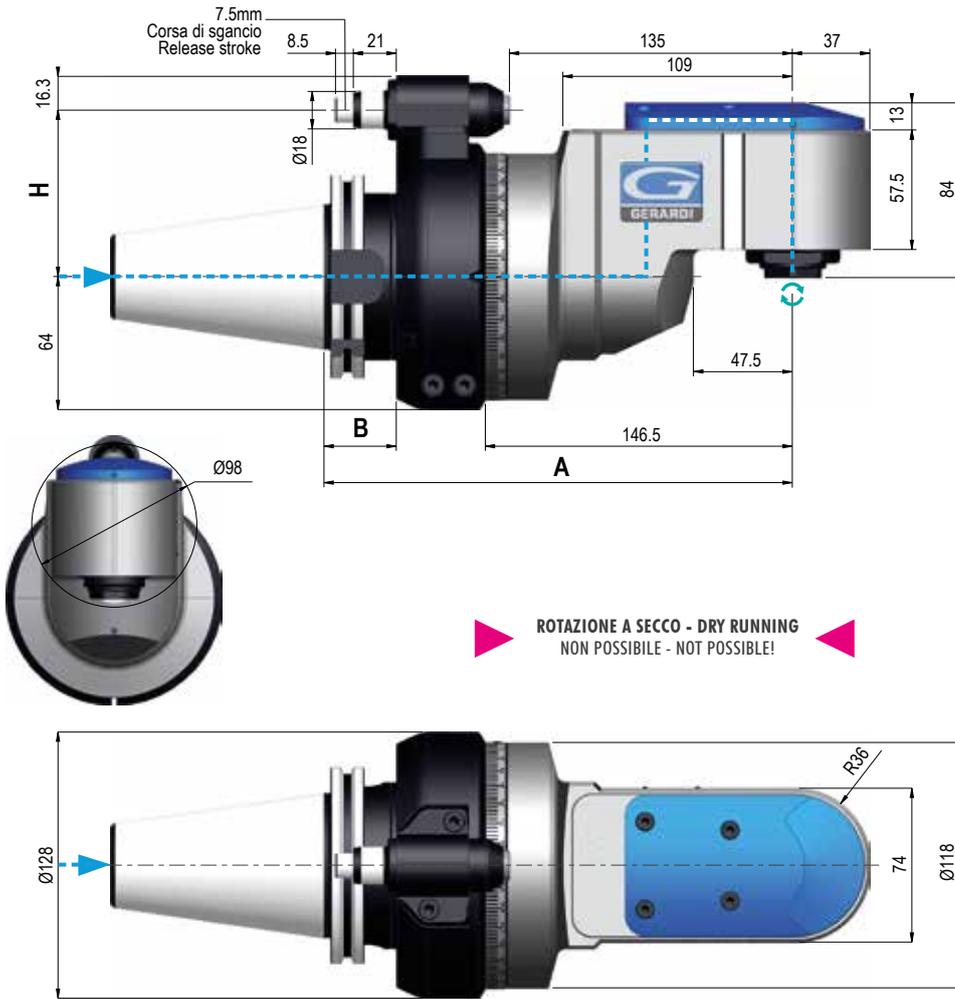€ 7.391

2
Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO/BT50
11,7 Kg

 Rpm
4.000


Ø 16



N 810



M 12



Nm 80


 ER25 WP
Ø1/16

Senso di rotazione Uguaale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	12	-	293	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H							
Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80
110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153
110 - Ø28							
A	223,5	223,5	231,5	232,5	232,5	227,5	223,5
B	35	35	43	44	44	39	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 17Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni




Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS
NO COOLANT - SENZA PASSAGGIO REFRIGERANTE
-1.124
OUTPUT - Weldon Max Ø16
258
OUTPUT - HSK 32
708
PINZA - COLLET - ER25 WP Ø3/16
25
PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16
9
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964

FR90-20 70BAR

TYPE 2

Price:

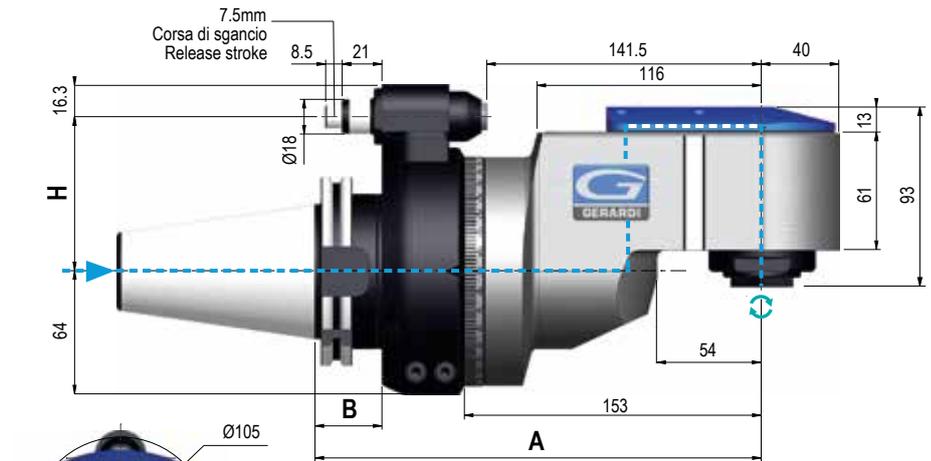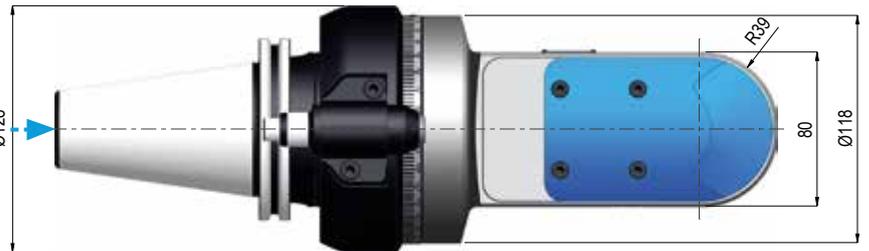€ 7.552

 ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
 NON POSSIBILE - NOT POSSIBLE!

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
 1:1

 ISO/BT50
 14,5 Kg

 Rpm
 3.500


Ø 20



N 1.150



M 14



Nm 82


 ER32 WP
 Ø 2/20


Senso di rotazione Uguaale al mandrino - Direction of rotation Same as the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT ANSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80
Extra €	-	12	-	293	208	1.279	on. req
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H							
Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80
110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153
110 - Ø28							
A	230	230	238	239	239	234	230
B	35	35	43	44	44	39	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 19Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

 Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
 Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS
NO COOLANT - SENZA PASSAGGIO REFRIGERANTE
-1.339
OUTPUT - Weldon Max Ø20
258
OUTPUT - HSK 50
641
PINZA - COLLET - ER32 Ø1/20
9
PINZA - COLLET - ER32 WP Ø3/20
25
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin
964


FMU-10

TYPE 1

Price:

€ 3.797


2

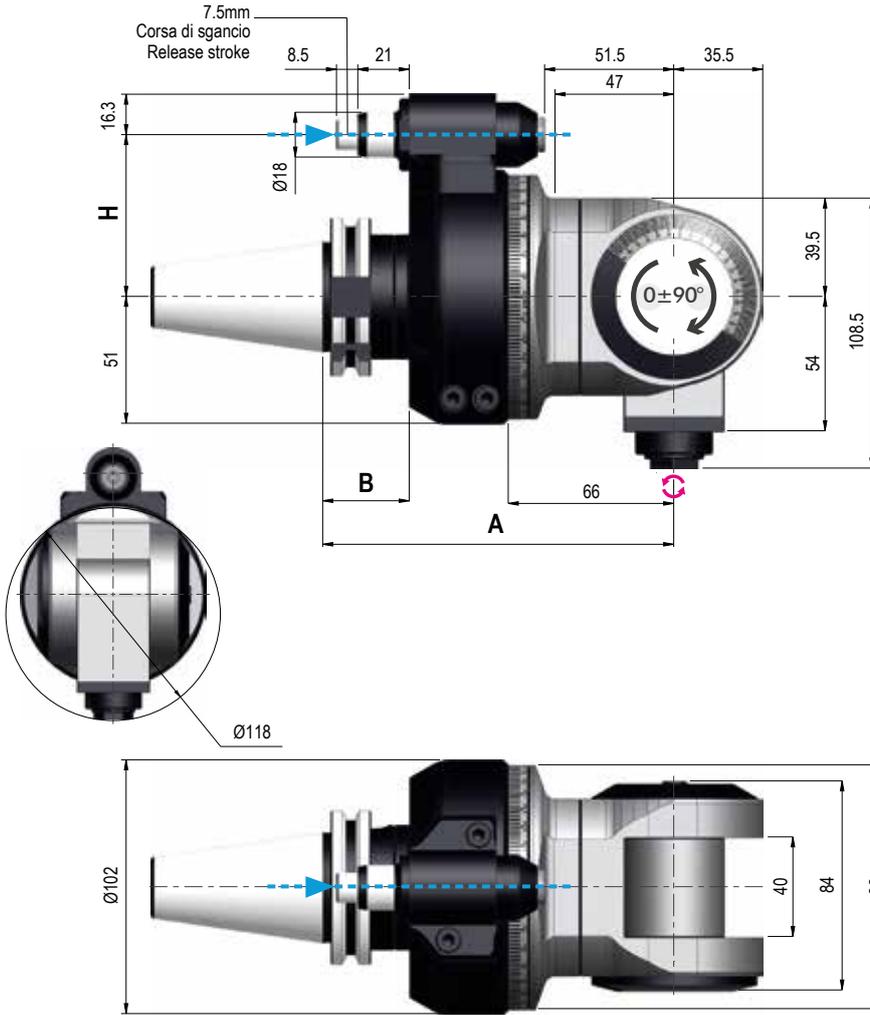
Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO / BT 40
Kg 6,3
ISO / BT 50
Kg 8,8

 Rpm
8.000


Ø 10



N 550



M 8



Nm 9


 ER16
Ø1/10

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT Ac/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	40 50	40 50	40 50	63 80 100	C5 C6 C8	63 80 100	40 50
Extra €	- 132	- 143	- 132	186 416 329	777 952 1.291	984 on req. on req.	132 219
Dual contact (Optional)	196 237	196 237	196 237				
H	Standard Ø18 110 - Ø18 110 - Ø28	65 / 80 80 65 / 80	80 80 65 / 80				
A	140	140	140	140	148	149	149
B	35	35	35	35	43	44	44

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 12Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€



REFRIG - COOLANT - dal Cono - Through Shank 70bar - **Dry running NO** **2.345**
OUTPUT - Weldon Max Ø10 **258**
PINZA - COLLET - ER 16 Ø1/10 **9**
INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

FMU-16

TYPE 1

Price:

€ 4.071

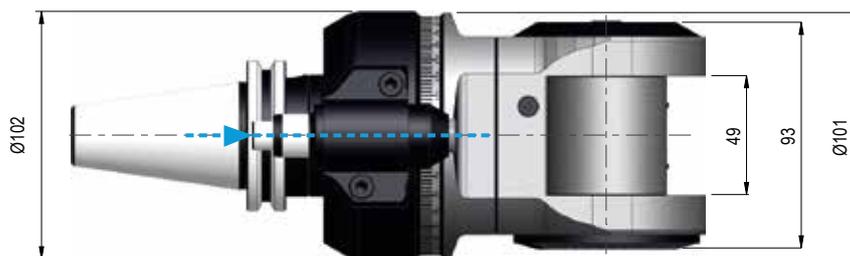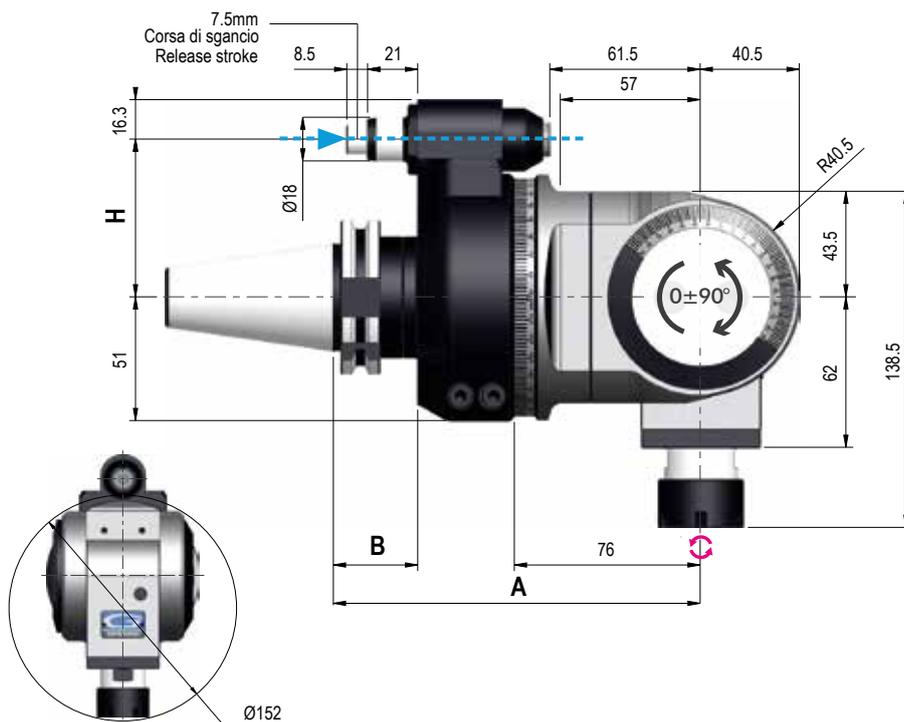

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



ISO / BT 40
Kg 8,2
ISO / BT 50
Kg 10,5



Rpm
6.000



Ø 16



N 630



M 12



Nm 15



ER25 Mini
Ø 1/16



Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	80	65 / 80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28																	
A	150	150	150	150	150	158	159	159	159	154	154	154	150	150	150	150	150	150
B	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 14Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

REFRIG - COOLANT - dal Cono - Through Shank 70bar - **Dry running NO** 2.476

OUTPUT - Weldon Max Ø16 258

PINZA - COLLET - ER 16 Ø1/10 9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin 964

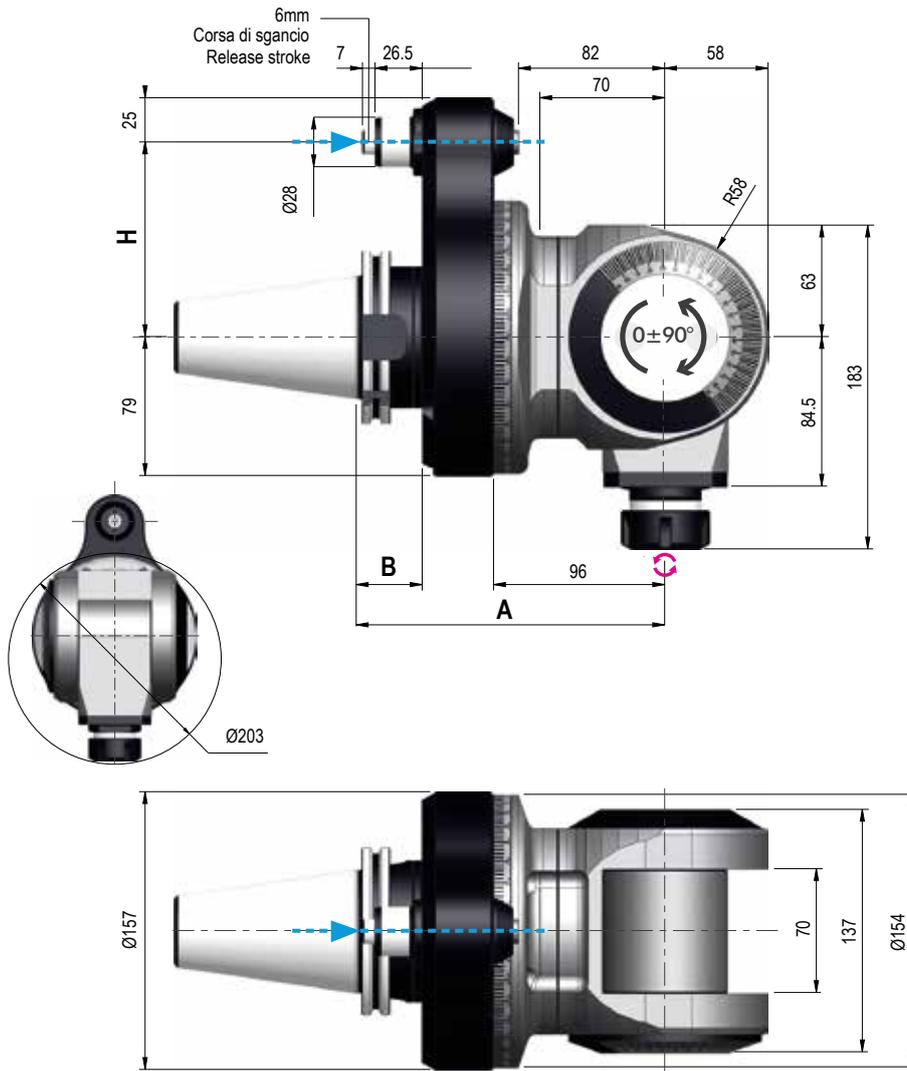
FMU-20

TYPE 3

Price:

€ 5.261


2

Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 ISO/BT50
22 Kg

 Rpm
4.000


Ø 20



N 1.740



M 16



Nm 48


 ER32 Mini
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT Ac/NSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80	100	50
Extra €	-	24	-	231	227	1.385	on. req	on. req	102
Dual contact (Optional)	237	237	237						
H Standard Ø28	110	110	110	110	110	110	110	110	110
A	173	173	181	182	182	177	173	173	173
B	37	37	45	44	44	39	-	-	37

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 36Kg


DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


REFRIG - COOLANT - dal Cono - Through Shank 70bar - Dry running NO	4.058
OUTPUT - Weldon Max Ø25	258
OUTPUT - ER40	299

OUTPUT - HSK 50	622
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	9
PINZA - COLLET - ER40 Ø3/30	11

F90-7 2U

TYPE 1

Price: € 4.083

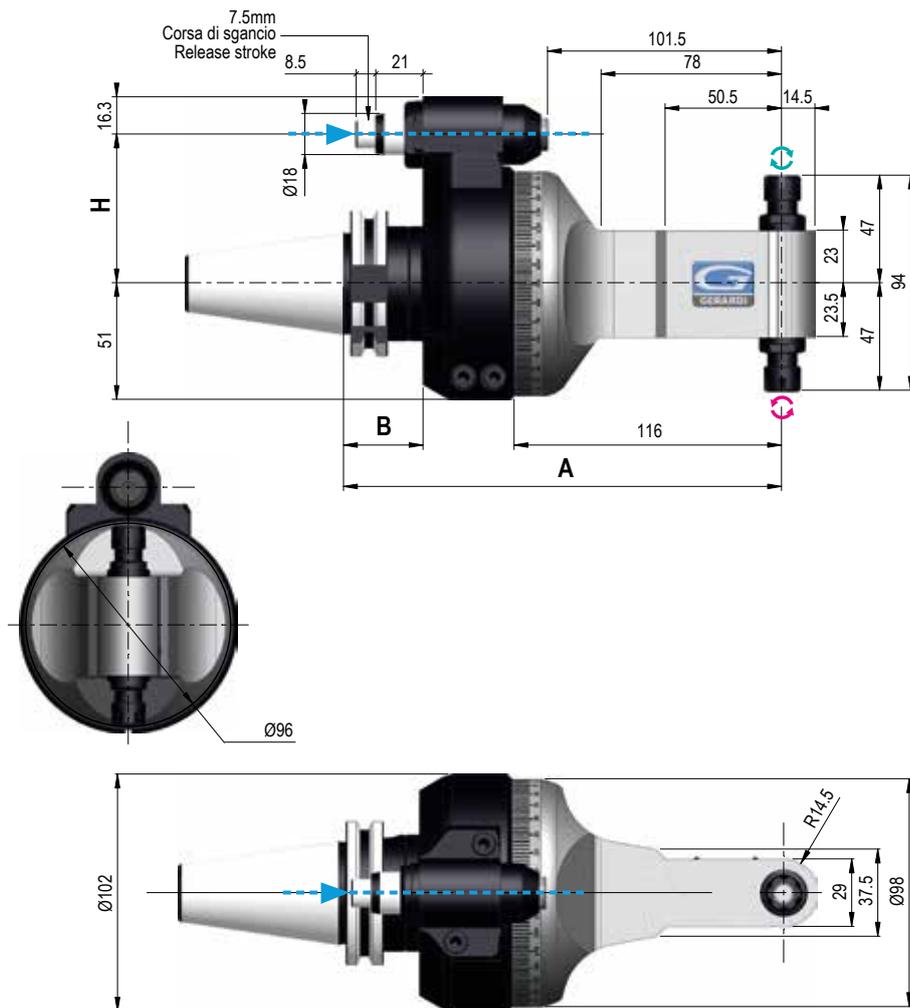

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 5



Rpm
10.000



Ø 7



N 127



M 6



Nm 6



ER11 Mini
Ø17



Senso di rotazione Ugual e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65	80	65	80	80	65	80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153			153		153		153		153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28		153				153		153		153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	190	190	190	190	190	190	198	199	199	199	194	194	194	190	190	190	190	190	190
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 8,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

PINZA - COLLET - ER11 Ø17

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

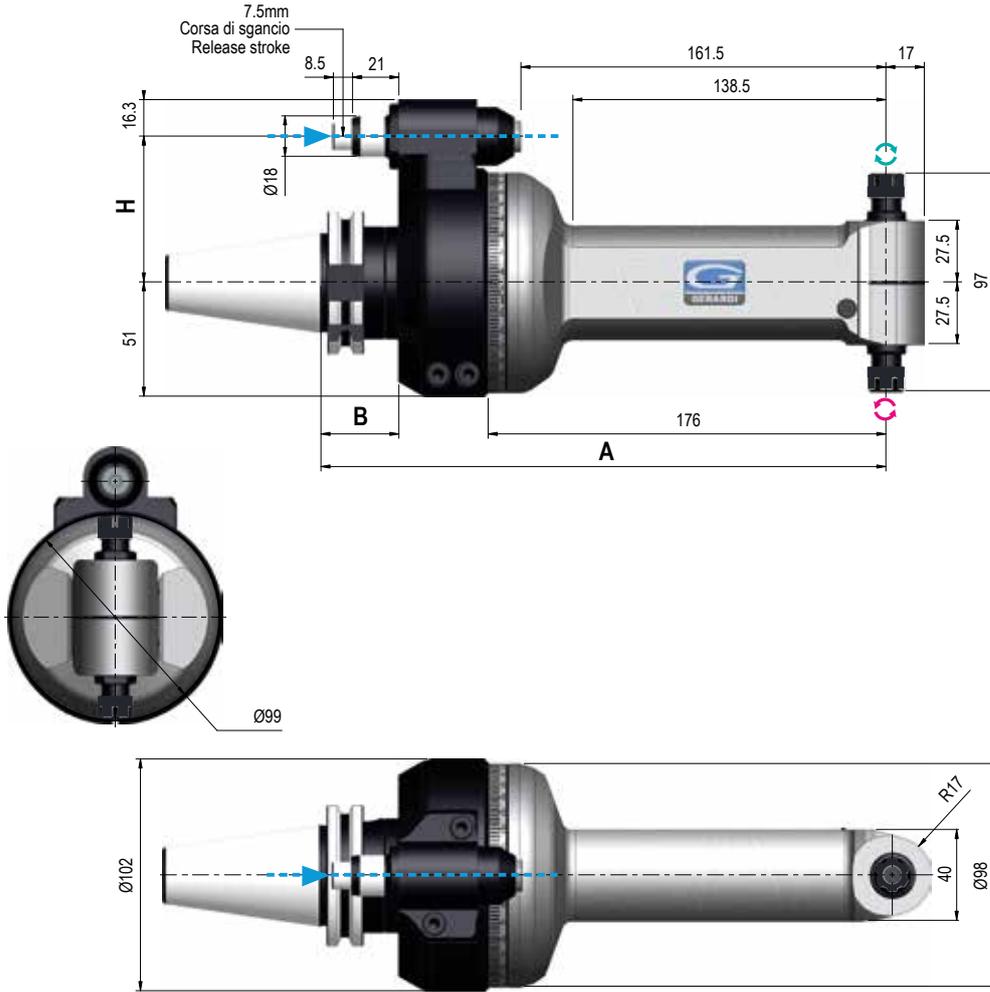

F90-7L 2U

TYPE 1

Price:

€ 4.499



2

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 6,3



Rpm
10.000



Ø 7



N 180



M 6



Nm 6



ER11 Mini
Ø17

Senso di rotazione Uguale e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AgNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65 / 80	80	65	65	80	65 / 80	65 / 80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	250	250	250	250	250	250	258	259	259	259	254	254	254	250	250	250	250	250	250
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	39	39	39	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 9,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER11 Ø17

9




INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-10 2U

TYPE 1

Price: € 3.498

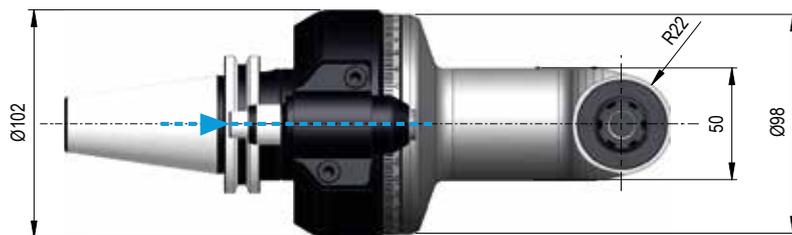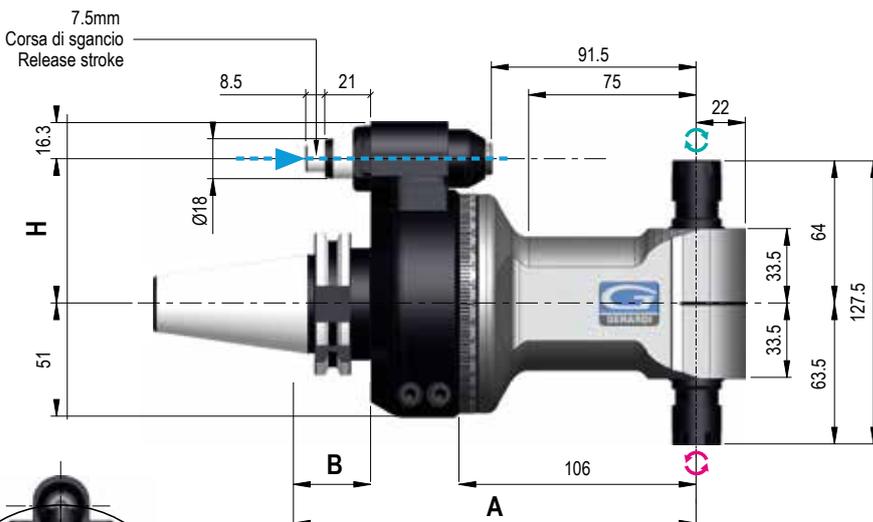

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 5,3



Rpm
10.000



Ø 10



N 400



M 8



Nm 11



ER16 Mini
Ø1/10



Senso di rotazione Uguale e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65	80	65	80	80	65	80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153			153		153		153		153		153		153		153		153
	110 - Ø28		153			153													153
A	180	180	180	180	180	180	188	189	189	189	184	184	184	180	180	180	180	180	
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	35	35	

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 8,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER16 Ø1/10 **9**


INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin **964**

F90-10L 2U

TYPE 1

Price:

€ 4.204

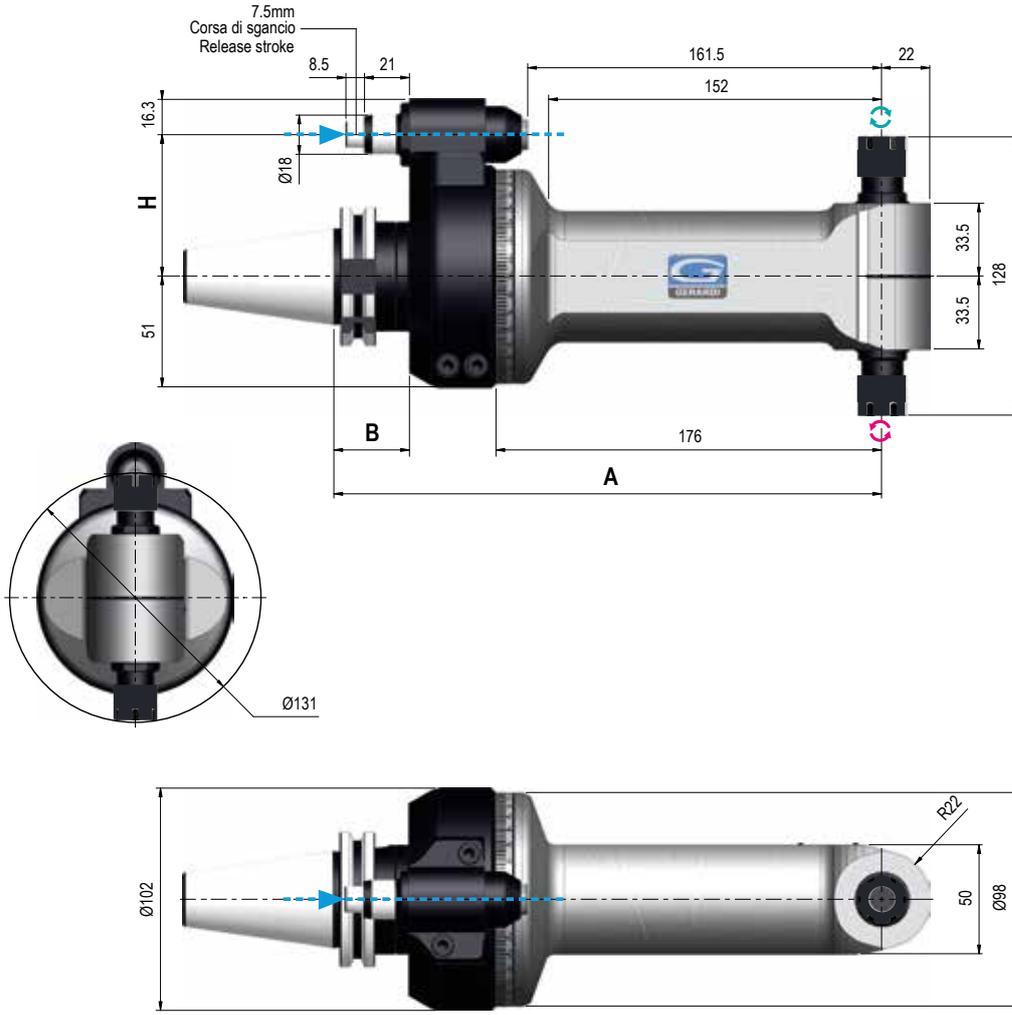

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 6,9



Rpm
10.000



Ø 10



N 400



M 8



Nm 11



ER16 Mini
Ø1/10

Senso di rotazione Uguaale e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT Ac/NSI B5.50		BT MAS 403			HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080	
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	
Extra €	67	-	132	-	143	-	132	186	416	329	777	952	1.291	984	on req.	on req.	132	219	
Dual contact (Optional)	-	196	237	196	237	196	237												
H	Standard Ø18	65 / 80	65 / 80	80	65 / 80	80	65	80	65	80	80	65	80	80	65	80	80	65	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
A	250	250	250	250	250	250	258	259	259	259	254	254	254	250	250	250	250	250	250
B	35	35	35	35	35	35	43	44	44	44	-	-	-	34,5	34,5	34,5	35	35	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 10Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER16 Ø1/10

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin


964

F90-16 2U

TYPE 2

Price:

€ 4.231

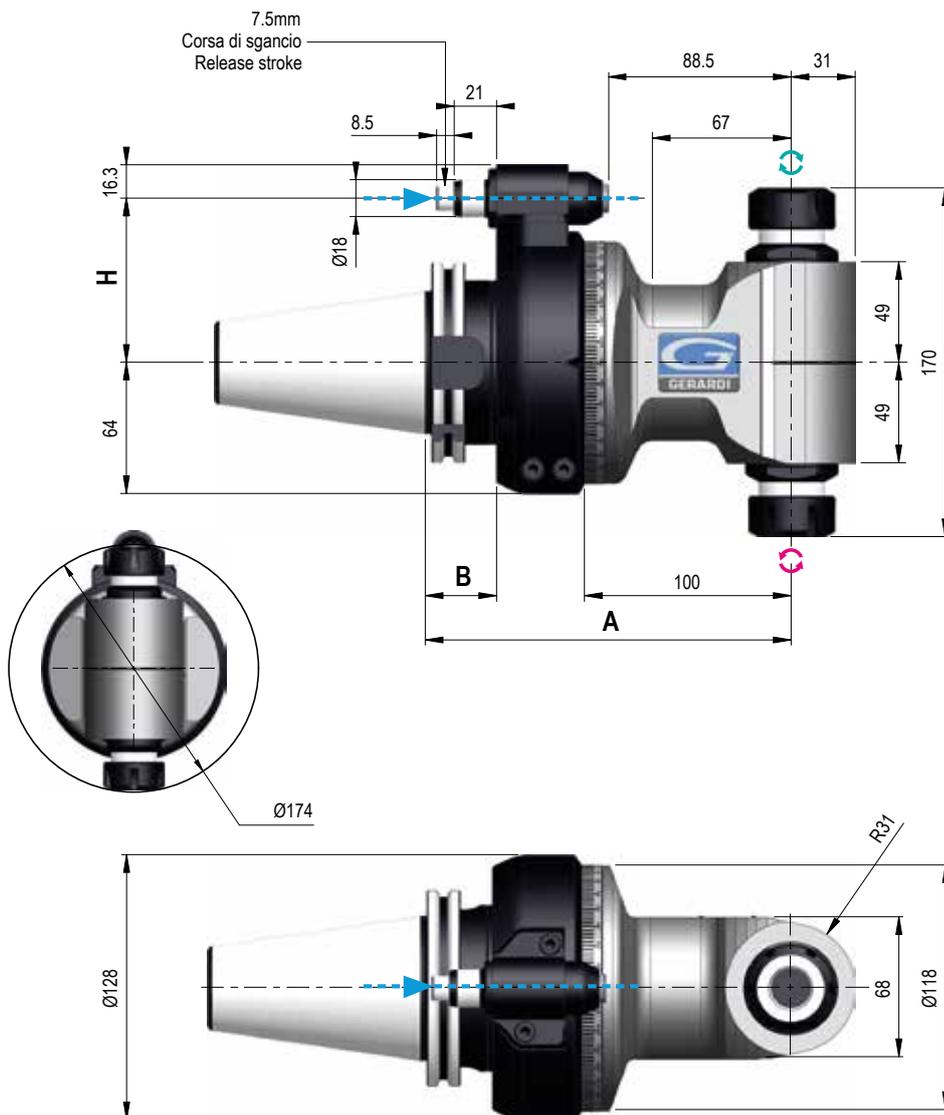

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 11



Rpm
5.000



Ø 16



N 1.040



M 12



Nm 46



ER25
Ø1/16



Senso di rotazione Ugual e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AeNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	80	50
Extra €	-	12	-	293	208	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153
A	177	177	185	186	186	181	177
B	35	35	43	44	44	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 14Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

F90-16L 2U


TYPE 2

Price:

€ 5.058



2

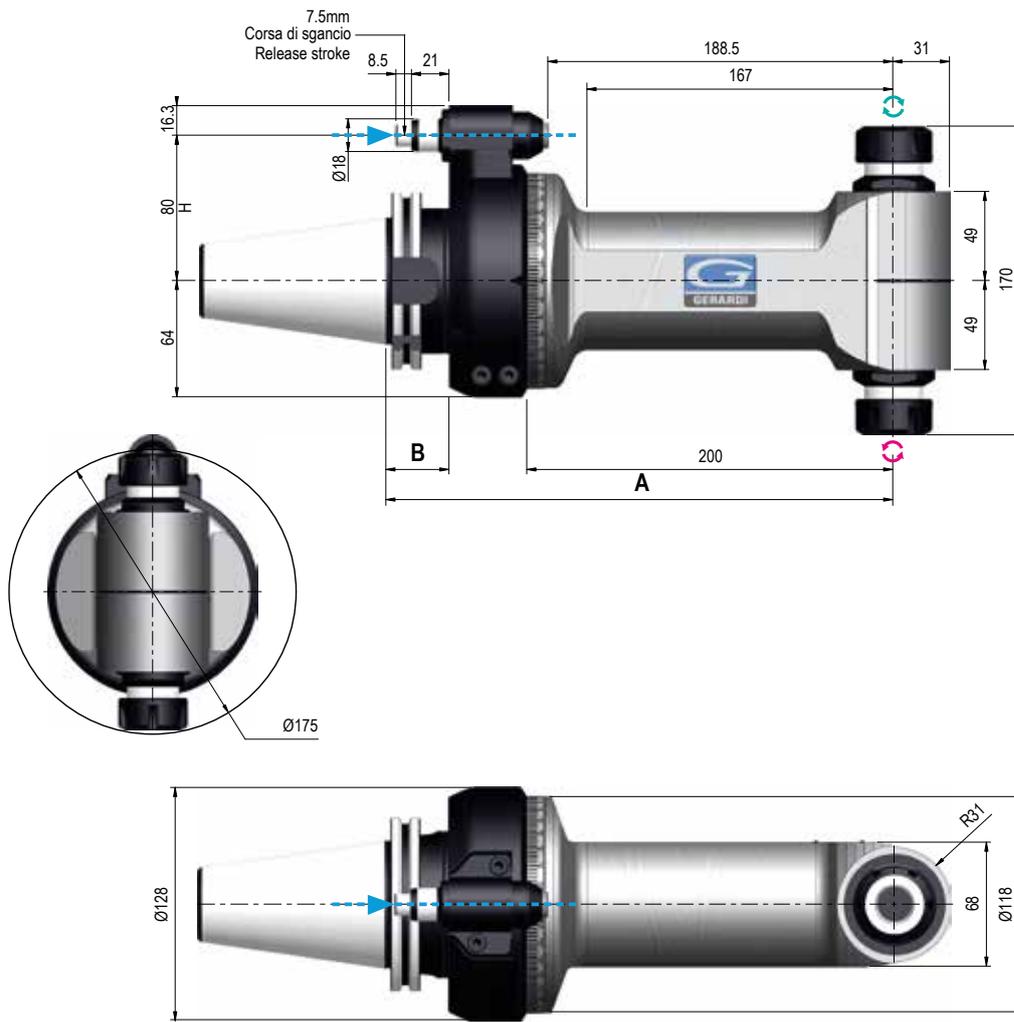

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 11



Rpm
5.000



Ø 16



N 1.040



M 12



Nm 46



ER25
Ø1/16

Senso di rotazione Uguale e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80
Extra €	-	12	-	293	208	1.279	on. req
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28						
A	277	277	285	286	286	281	277
B	35	35	43	44	44	-	-

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 25Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubeetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin


964

F90-20 2U

TYPE 1

Price:

€ 4.847

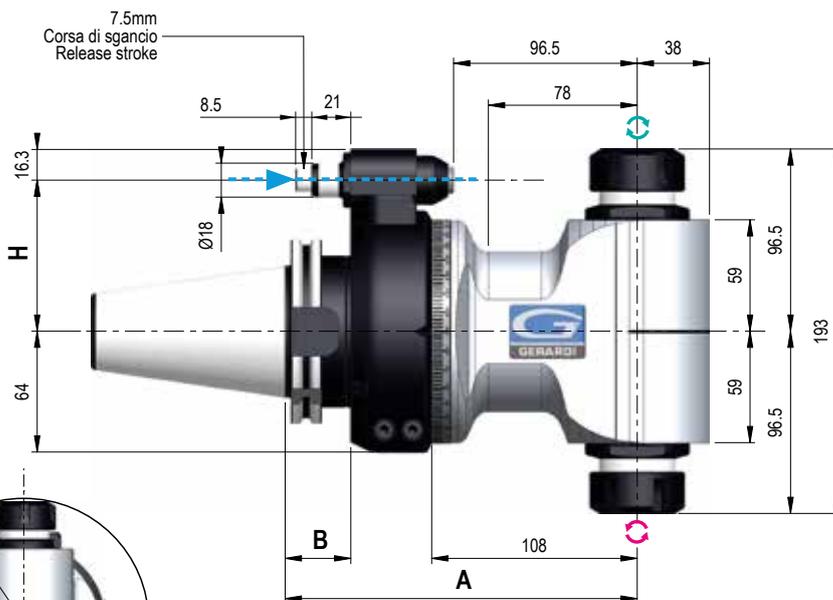

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 13,2



Rpm
3.500



Ø 20



N 1.460



M 14



Nm 85



ER32
Ø2/20



Senso di rotazione UguaLe e ContraRio al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80	100	50
Extra €	-	12	-	293	208	1.279	on. req	on. req	89
Dual contact (Optional)	237	237	237						
H	Standard Ø18	80	80	80	80	80	80	80	80
	110 - Ø18	153	153	153	153	153	153	153	153
	110 - Ø28	153	153	153	153	153	153	153	153
A	185	185	193	194	194	189	185	185	185
B	35	35	43	44	44	39	-	-	35

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 16,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS


€

PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

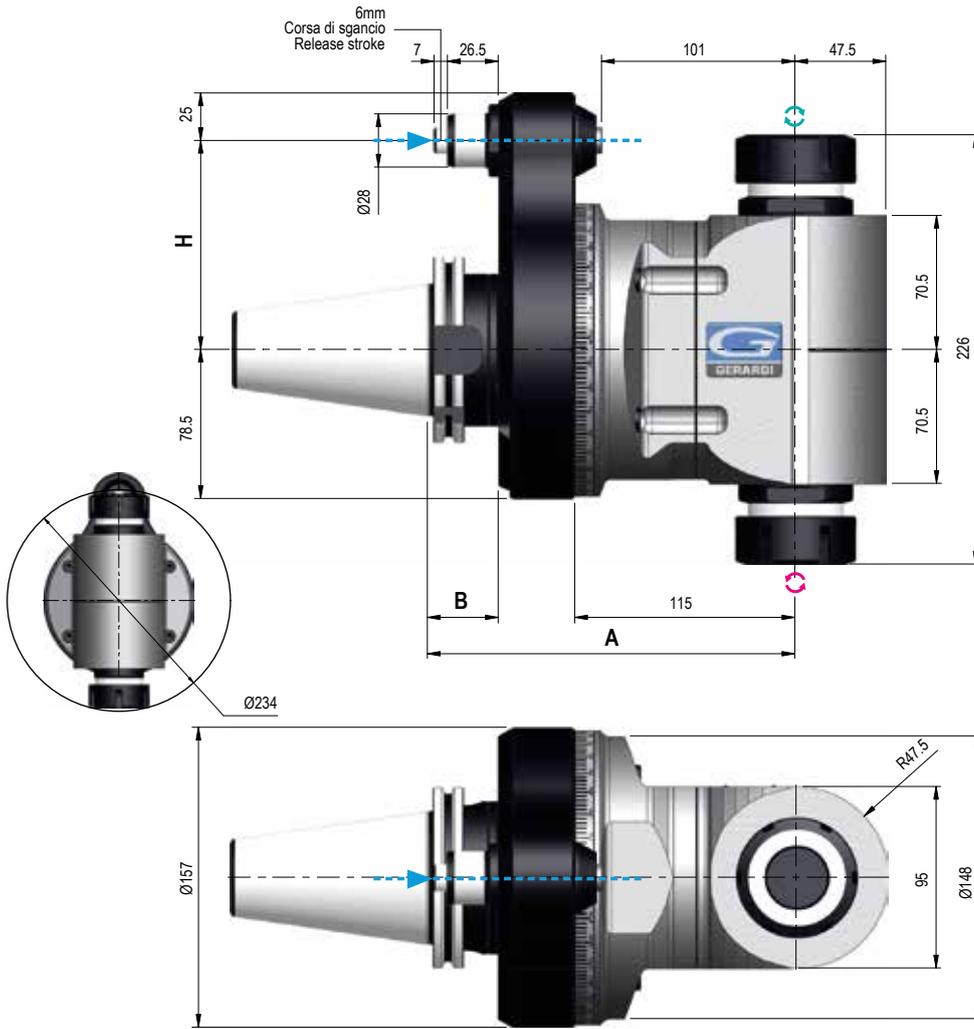

F90-30 2U

TYPE 3

Price:

€ 5.265



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 21,7



Rpm
2.500



Ø 26



N 3.020



M 20



Nm 135



ER40
Ø3/30



Senso di rotazione Uguale e Contrario al mandrino - Direction of rotation Same & Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871	CAT AcNSI B5.50	BT MAS 403	HSK DIN 69893	C.ISO 26623	KM	ISO DIN 2080
Grandezza - Size	50	50	50	80	100	C8	80
Extra €	-	23	-	293	219	1.345	on. req
Dual contact (Optional)	237	237	237				
H Standard Ø28	110	110	110	110	110	110	110
A	192	192	200	201	201	196	192
B	37	37	45	44	44	39	37

IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 36Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio

Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

€

PINZA - COLLET - ER40 Ø3/30

9

INTERASSE SPECIALE - SPECIAL PITCH - Cono > Perno - Shank > Pin

964

Esempi applicativi / Applications examples

Evolution Line

Teste angolari modulari serie MTC (Cambio utensile manuale)

Modular angle heads MTC series (Manual tool change)



STD 90° SERIES

La serie ideale per fresature, forature e maschiature a 90°
The ideal series for milling, drilling and tapping at 90°



STD 90° SERIES

La serie di teste angolari lunghe per lavorazioni più in profondità
Long angle head series for machining at deep positions



XL SERIES

La serie di teste angolari XL per centri di lavoro di grosse dimensioni
ideali per grosse asportazioni.
XL angle head series for large machine tools ideal for heavy duty cutting.

MTC SERIES MANUAL TOOL CHANGE



INGRANAGGI - GEARS

Ingranaggi Gleason con evolvente rettificato massime performances e minori vibrazioni

Gleason ground spiral bevel gears maximum performances and minimum vibration



CUSCINETTI - BEARINGS

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo in classe di precisione ABEC 9

Angular contact preloaded ball bearings of precision class ABEC 9

DESIGN

Il Design compatto, insieme alle specifiche descritte, consente: alte performances, elevate velocità, lunga durata degli utensili.

The Compact design, along with mentioned specifications, allows: highest performances, high speeds, long tools life



PROLUNGHE - EXTENSIONS

Sulla serie di teste MTC è possibile variare la lunghezza del corpo aggiungendo il modulo di prolunga (pag. 2.81)

On MTC series is possible to extend the length of the body by adding an extension (pag. 2.81)






Massimo 2 elementi di prolunga ammessi - Max. 2 extensions admitted.

F90-16S

TYPE 1

Price: € 3.310

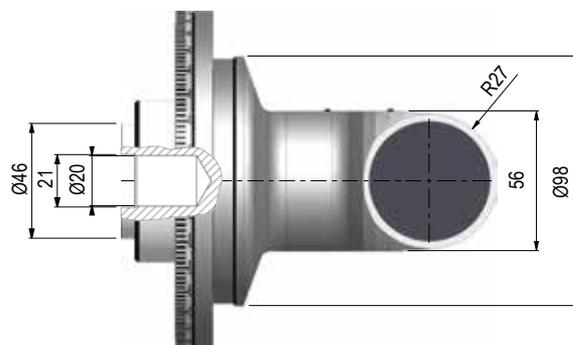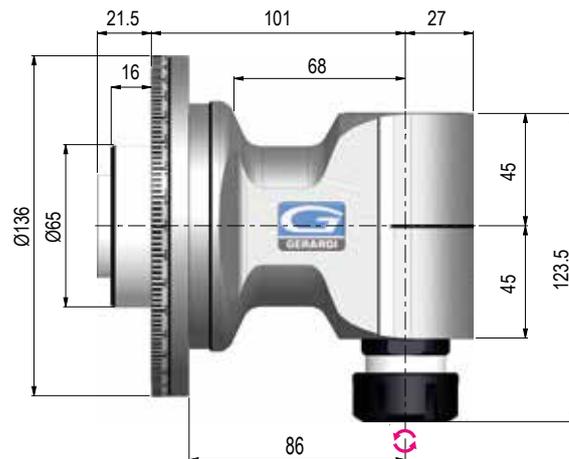

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



6 Kg



Rpm
8.000



Ø 16



N 810



M 12



Nm 27



ER25
Ø 1/16




Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT Ac/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM		ISO DIN 2080			
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50
Extra €	23	-	56	-	56	-	56	231	285	297	765	911	1.202	973	on req.	on req.	-	-	56


FLANGIA UNIVERSALE - UNIVERSAL FLANGE

TIPO - TYPE 1 (pag - page 2.81)



PROLUNGA - EXTENSION

TIPO - TYPE 1



IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 16,5Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

REFRIG - COOLANT - Refrigerazione Interna €
On Req.

OUTPUT - Weldon Max Ø16 € 258

OUTPUT - Shell mill holder Ø16 € 321

DOUBLE OUTPUT - ER25 - ER25 € 536

PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16 € 9


F90-16L

TYPE 2

Price: € 4.044



2

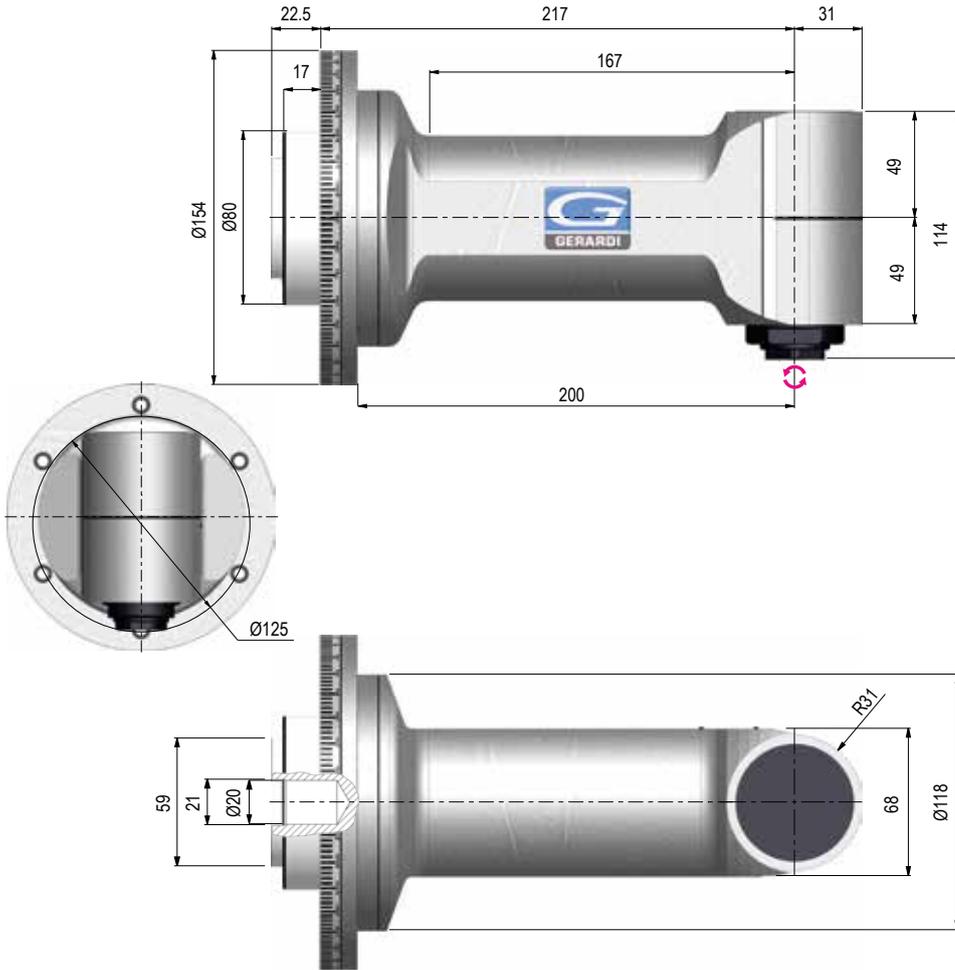

Dati tecnici - Technical data


Ratio 1:1	7,5 Kg
Rpm 5.000	Ø 16
N 1.040	M 12
Nm 46	ER25 Ø1/16

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AgNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50
Extra €	23	-	56	-	56	-	56	231	285	297	765	941	1.202	973	on req.	on req.	-	-	56


FLANGIA UNIVERSALE - UNIVERSAL FLANGE

TIPO - TYPE 1 (pag - page 2.81)



PROLUNGA - EXTENSION

TIPO - TYPE 1



IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 18Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS	€
REFRIG - COOLANT - Refrigerazione Interna	On Req.
OUTPUT - Weldon Max Ø20	258
OUTPUT - Shell mil holder Ø16-22	321




OUTPUT - HSK 32	686
DOUBLE OUTPUT - ER25 - ER25	525
PINZA - COLLET - ER25 Ø1/16	9

F90-20

TYPE 2

Price:

€ 3.776

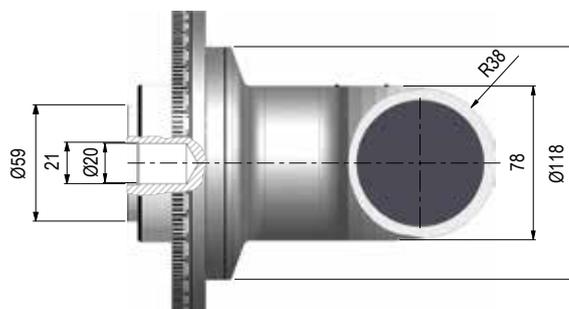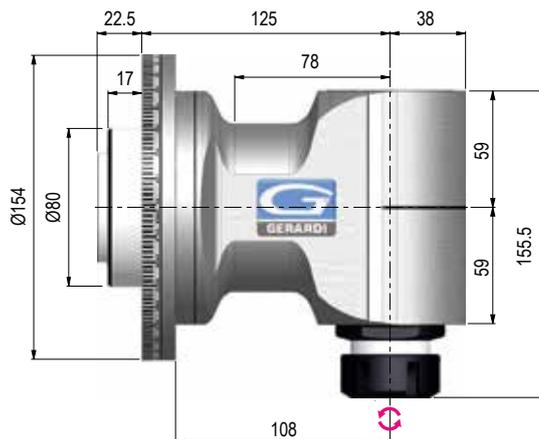

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



7,5 Kg



Rpm
3.500



Ø 20



N 1.460



M 14



Nm 85



ER32
Ø 2/20




Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT AaNSI B5.50		BT MAS 403			HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080		
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50	
Grandezza - Size	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50	
Extra €	23	-	56	-	56	-	56	231	285	297	765	941	1.202	973	on req.	on req.	-	-	56	


FLANGIA UNIVERSALE - UNIVERSAL FLANGE

TIPO - TYPE 2 (pag - page 2.81)



PROLUNGA - EXTENSION

TIPO - TYPE 2



IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 18Kg




DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni
Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

REFRIG - COOLANT - Refrigerazione Interna - 10 bar	€	On Req.
OUTPUT - Shell mill holder Ø22/27/32	€	321
OUTPUT - Weldon Max Ø25	€	-
OUTPUT - ER 40	€	396

OUTPUT - C4	€	1.325
OUTPUT - ISO-CAT-BT 30	€	321
OUTPUT - HSK 40	€	622
DOUBLE OUTPUT - ER32 - ER32	€	747
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	€	9

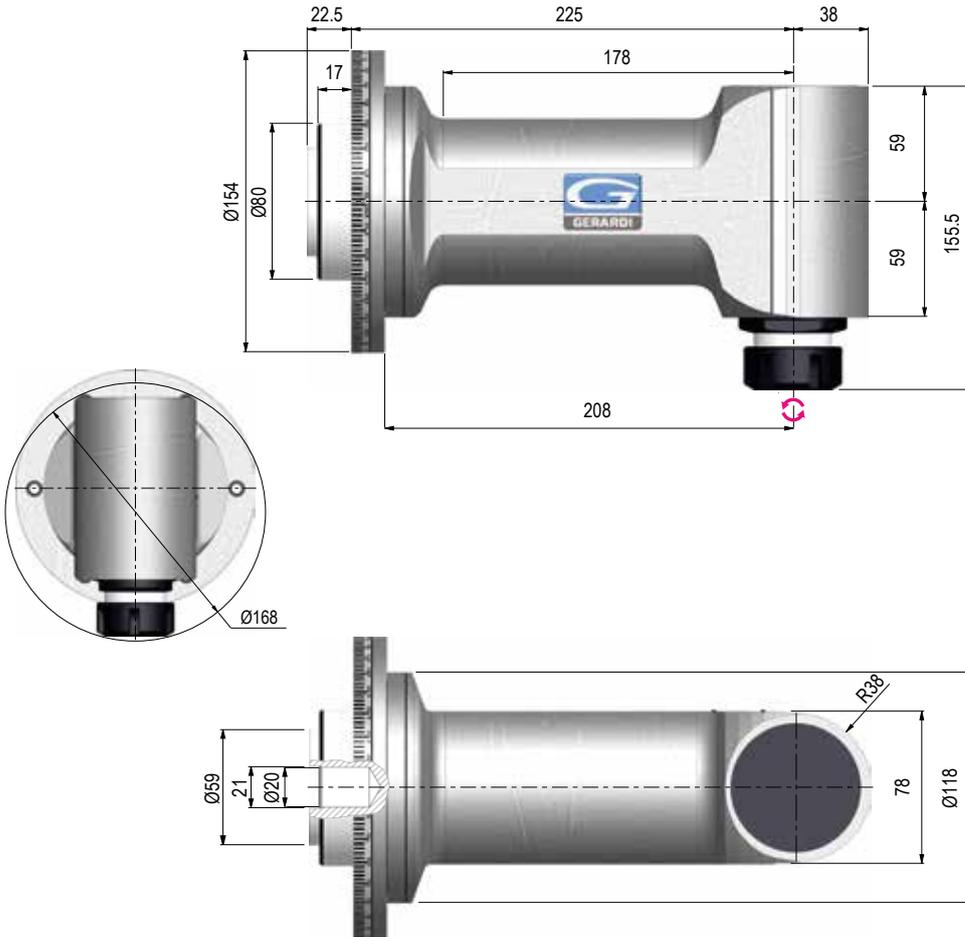

F90-20L

TYPE 2

Price:

€ 4.308



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



10,5 Kg



Rpm
3.500



Ø 20



N 1.460



M 14



Nm 85




ER32
Ø2/20

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871			CAT A6/NSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM			ISO DIN 2080			
	30	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	30	40	50	
Grandezza - Size																				
Extra €	23	-	56	-	56	-	56	231	285	297	765	941	1.202	973	on req.	on req.	-	-	56	


FLANGIA UNIVERSALE - UNIVERSAL FLANGE

TIPO - TYPE 2 (pag - page 2.81)



PROLUNGA - EXTENSION

TIPO - TYPE 2



IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Valigetta - Bag 21Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Valigetta / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Special bag / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS




REFRIG - COOLANT - Refrigerazione Interna - 10 bar	€	On Req.
OUTPUT - Shell mill holder Ø22/27/32	€	321
OUTPUT - Weldon Max Ø25	€	-
OUTPUT - ER 40	€	396

OUTPUT - C4	€	1.325
OUTPUT - ISO-CAT-BT 30	€	321
OUTPUT - HSK 40	€	622
DOUBLE OUTPUT - ER32 - ER32	€	747
PINZA - COLLET - ER32 Ø2/20	€	9

F90-S40

TYPE 3

Price: **€ 4.044**

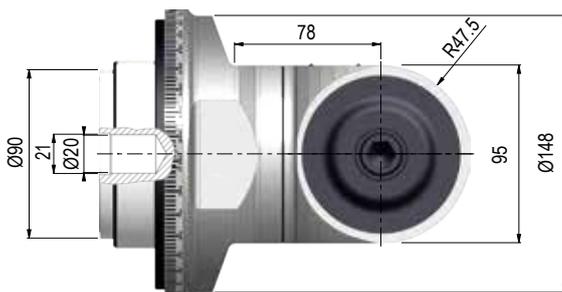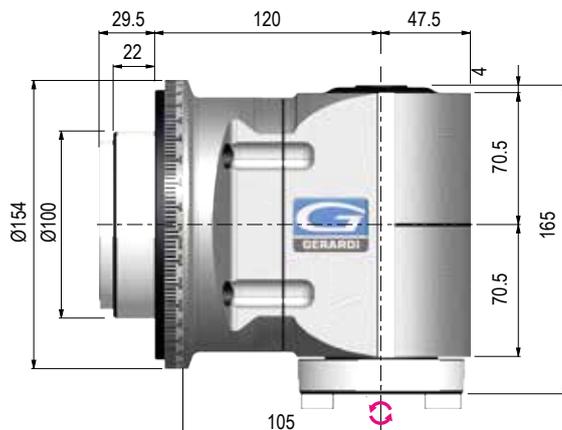

Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1

Kg 21 Kg



Rpm
2.500

Ø 26



N 3.020

M 20



Nm 135


ISO40
CAT40
BT40

Senso di rotazione Contrario al mandrino - Direction of rotation Opposite to the machine spindle

Coni - Shanks	SK DIN 69871		CAT AaNSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C.ISO 26623			KM		ISO DIN 2080		
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50
Extra €	-	56	-	56	-	56	231	285	297	765	941	1.202	973	on req.	on req.	-	56


FLANGIA UNIVERSALE - UNIVERSAL FLANGE

TIPO - TYPE 3 (pag - page 2.81)



PROLUNGA - EXTENSION

TIPO - TYPE 3



IMBALLO & PESO - PACK WEIGHT:

Cassa in Legno - Wooden Box 46Kg



DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT

Cassa in Legno / Stop block / Ghiera ER / Chiavi di servizio
Tubetto di grasso / Libro istruzioni

Wooden Box / Stop block / ER nut / Wrenches / Grease tube / Instruction book

OPZIONI - OPTIONS

REFRIG - COOLANT - Refrigerazione Interna - 10 bar

On Req.

OUTPUT - HSK 63

622

OUTPUT - C5

1.500

DOUBLE OUTPUT - ER40 - ER40

552

OUTPUT - ER40 (F90-30)

-

PINZA - COLLET - ER40 (F90-30)

11

Teste Angolari / Angle Heads ACCESSORIES

Accessori Evolution Line - Evolution Line Accessories

Ampia gamma di accessori e parti di ricambio per tutta la gamma di teste angolari Evolution. Le ghiera e le pinze sono costruite in acciaio temprato e rettificato con macchine utensili ad alta precisione.

Wide range of accessories and spare parts for all types of angle heads Evolution line. Nuts and collet are produced with top quality steel and they are hardened and grinded with high precision.



SCAN IT AND



FIND OUT MORE



Ghiere ReCool Re Cool nuts

Con queste ghiera speciali è possibile ottenere il passaggio refrigerante fino a 150BAR tramite utensile anche su teste che non prevedono questa opzione

With these special nuts it is possible to get coolant through the tool (Up to 150BAR) even on angle heads which do not have this option.



Cambi Rapidi Quick changes

Il cambio rapido dell'utensile permette di ridurre i tempi morti della macchina. Tempi di installazione ridotti e possibilità di presetting a bordo macchina.

The quick change of preset tools shortens downtime of machine. Reduced set-up times and offline tool presetting possibility.



Pinze ER ER Collets

Pinze ER, pinze biconiche realizzate in acciaio e adatte al serraggio di utensili secondo normativa DIN 6499

ER Collets, steel biconical collets for tool clamping according to DIN6499 regulation.

OPZIONE REFRIGERANTE SERIE ATC INTERNAL COOLANT OPTION ATC SERIES

Opzione B
B option



Perno » Positioning Pin »

Passaggio refrigerante 10bar
Dal perno.
Coolant 10bar through the positioning pin.

Opzione RI
RI option



Perno » Distributore » Utensile
» Positioning Pin » Rotating Distributor
Tool »

Passaggio refrigerante interno
10bar dal perno e attraverso il
distributore rotante. Internal coolant
10bar by the positioning pin and through
the distributor

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
POSSIBILE - POSSIBLE



Cono » Distributore » Utensile
» Shank » Rotating Distributor » Tool »

Passaggio refrigerante interno
70bar dal cono e attraverso il distri-
butore rotante. Internal coolant 40bar
by the shank and through the distributor

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUN-
NING **NON POSSIBILE - NOT
POSSIBLE**

Opzione Re-Cool
Re-Cool option



Perno » Ghiera » Utensile » Positi-
oning Pin » Nut » Tool »

Passaggio refrigerante interno per
mezzo della ghiera RE-COOL
Internal coolant by the special nut
RE COOL nut

Vedi pagine - See Pages 7.16 - 7.18



Testa angolare FR90-10B 70bar in lavorazione - Angle heads FR90-10B 70bar during works


RE COOL NUTS

NEW
2024




DISCHETTI A TENUTA STAGNA PER GHIERE - SEALING DISKS FOR NUTS


REFRIGERAZIONE INTERNA - INTERNAL COOLANT

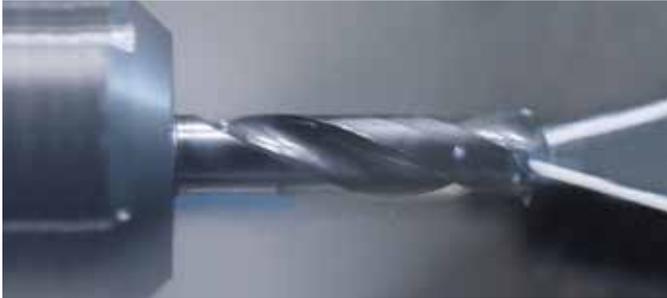


REFRIGERAZIONE PERIFERICA - PERIPHERAL COOLANT

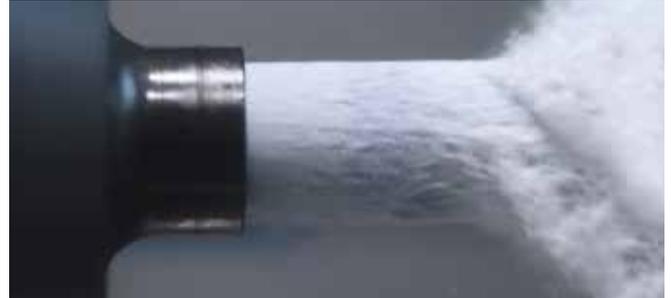

DISCHETTO A TENUTA STAGNA - SEALING DISK **GDS**

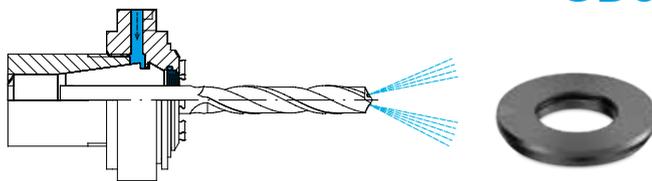

DISCHETTO PER REFRIGERAZIONE - FLUSH DISK **GKS**

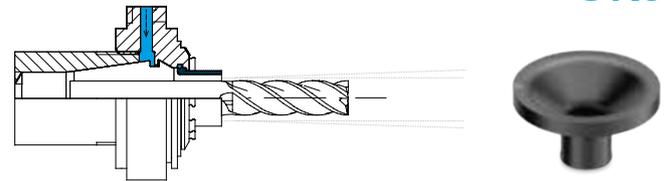

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - KEY FEATURES

- Facile aggiunta della lubrorefrigerazione interna con Ghiera ReCool, con il dischetto a tenuta stagna GDS
- Precisa refrigerazione del tagliente e migliore asportazione di truciolo
- Ideale soprattutto per elevate profondità
- Lubrificazione e refrigerazione del tagliente
- Ottima finitura superficiale

- Achieve internal cooling with ReCool nuts and the use of our sealing disk GDS
- Precise cooling at the cutting edge and improved chip removal
- Particularly suitable for deep cavities
- Lubrication of cutting edge and cooling
- Best surface quality

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - KEY FEATURES

- Facile aggiunta della lubrorefrigerazione periferica con Ghiera ReCool, con il dischetto per refrigerazione GKS
- Applicabile su teste e motorizzati con refrigerante interno con apposita ghiera STDC - MINIC - AXC
- Lubrorefrigerante lungo l'utensile fino al tagliente
- Ideale per profondità medie

- Achieve peripheral cooling with ReCool nuts and the use of our coolant flush disk GKS
- Applicable on Angle Heads and Driven Tools with internal coolant through suitable nut STDC - MINIC - AXC
- Coolant is fed along the side of the tool to the cutting edge
- Can be used for moderate cavities



SWISS MADE





APPLICAZIONE RAPIDA E FACILE DELLA REFRIGERAZIONE INTERNA DALL'ESTERNO
REASONABLE, FAST AND EASY CONVERSION TO INTERNAL COOLING

Per maggiori informazioni vedi da pagina 7.16 - 7.18 - See from page 7.16 to 7.18

ESEMPIO SCHEDA DI COLLAUDO INSPECTION SHEET EXAMPLE

2

Tipo - Type	G90-16 ATC
Codice - Code	9.G90.16000
Numero seriale - Serial number	18-011
Attacco cono - Input shank	CAT50 - H=80
Note speciali - Special notes	

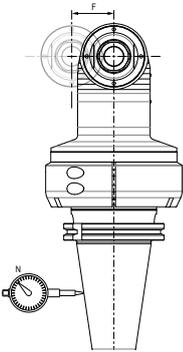
TIPO DI CONTROLLO Test type	RAFFIGURAZIONE Drawing	ERRORE Error	TIPO DI CONTROLLO Test type	RAFFIGURAZIONE Drawing	ERRORE Error
<p>Quota e parallelismo da filo cono ad asse principale. Oscillazione asse utensile.</p> <p>Height and parallelism from gauge line to main axis. Runout cutter axis.</p>		<p>Ammesso Allowed A= ±0,03 R=±0,025 P=±0,015/100</p>	<p>Oscillazione mandrino porta utensile.</p> <p>Runout in cutter spindle.</p>		<p>Ammesso Allowed 0,010</p>
		<p>Rilevato Checked</p>			<p>Rilevato Checked</p>
		<p>A = +0,010</p>			<p>0,008</p>
		<p>R = 0,015</p>			
<p>Concentricità tra cono e asse principale. Disassamento tra gli assi principali.</p> <p>Concentricity between shank and main axis. offset between main axis</p>		<p>Ammesso Allowed F= ±0,02 N=±0,02</p>	<p>Interasse cono-perno di posizionamento.</p> <p>Pitch shank-positioning pin.</p>		<p>Ammesso Allowed 0,010</p>
		<p>Rilevato Checked</p>			<p>Rilevato Checked</p>
		<p>F = 0,010</p>			<p>-0,010</p>
		<p>N = 0,016</p>			

RODAGGIO TESTA - RUN-IN

RPM in entrata RPM	Durata Time	Temperatura Ambiente Room Temperature	Temperatura Sonda Sensor Temperature	Note Notes
1000	00:10:00	22°	27°	
2000	00:10:00		32°	
3000	00:05:00		36°	
4000	00:05:00		42°	
5000				
6000				

Revisioni - Revisions	Timbro - Stamp	Data - Date
		Firma - Signature

SISTEMA ANTIROTANTE MULTIPOINT MULTIPOINT ANTIROTATION SYSTEM

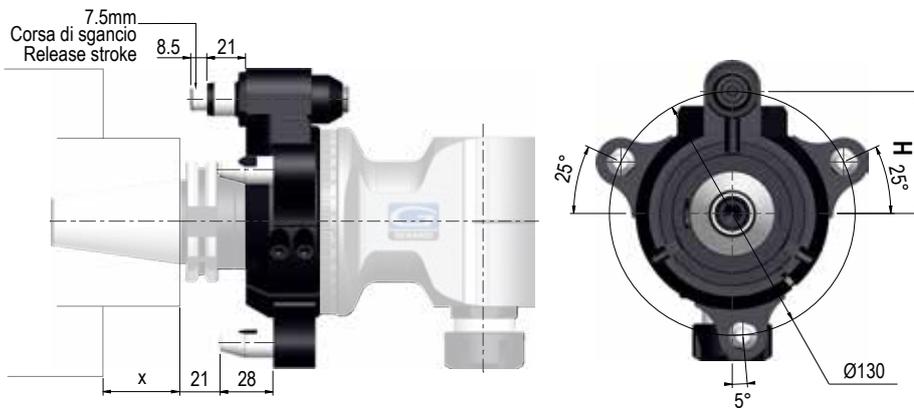


TYPE 1

Code: 9.GAT1./...*

Teste ad angolo con interasse H=65
Angle heads with centre distance H=65

Coni Shank				Solo flangia Only Flange**
Prezzi Price €	1.415	1.415	1.790	On Req

** In caso di acquisto contestuale alla testa angolare
In case of purchase together with angle head

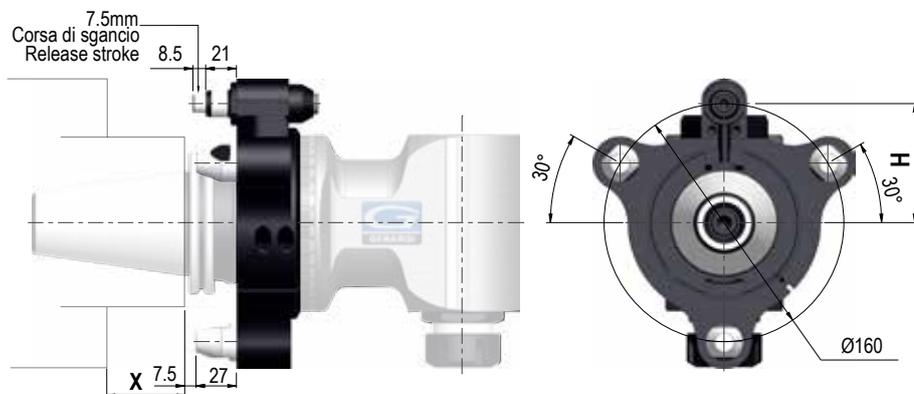


TYPE 2

Code: 9.GAT2./...*

Teste ad angolo con interasse H=80
Angle heads with centre distance H=80

Coni Shank					Solo flangia Only Flange**
Prezzi Price €	1.522	1.522	1.801	1.533	On Req

** In caso di acquisto contestuale alla testa angolare
In case of purchase together with angle head

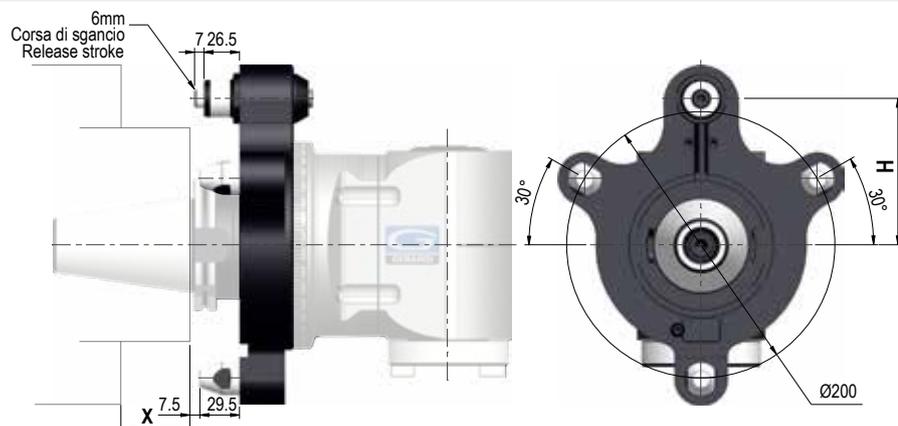

TYPE 3

Code: 9.GAT3./...*

Teste ad angolo con interasse H=110
Angle heads with centre distance H=100

Coni Shank			Solo flangia Only Flange**
Prezzi Price €	1.918	1.918	On Req

** In caso di acquisto contestuale alla testa angolare
In case of purchase together with angle head



Il sistema antirotante MULTIPOINT è composto da 4 punti d'appoggio di cui uno standard e tre supplementari ed è stato studiato per i seguenti motivi:

- Garantire una rigidità superiore allo standard
- Poter eseguire lavorazioni pesanti
- Annullare ogni tipo di vibrazione
- Applicabile ad ogni tipo di mandrino macchina

The anti-rotation MULTIPOINT system is made of 4 brace points (one standard and 3 additional) for:

- Granting a higher than standard rigidity
- Allowing heavy duty machining
- Avoiding any type of vibration
- Mounting on any type of machine spindle



* In fase di ordine specificare tipo di cono e grandezza - In case of order specify shank type and size

ESEMPIO di MONTAGGIO SERIE ATC ATC SERIES MOUNTING EXAMPLE

PER UN CORRETTO ORDINE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PERNO DI POSIZIONAMENTO
FOR A RIGHT PURCHASE ORDER CHECK THE POSITIONING PIN SUITABILITY

1) STOP-BLOCK GIÀ PRESENTE SUL MANDRINO MACCHINA

- Per Stop-block Gerardi è sufficiente indicare il tipo di testa, interasse H, diametro perno ed altezza perno
- In caso di Stop-block NON Gerardi, inviateci il disegno del suddetto e del mandrino macchina per determinare il perno. Se possibile si consiglia di smontare lo stop block presente e di utilizzare il nostro standard.

STOP-BLOCK ALREADY MOUNTED ON THE MACHINE SPINDLE


- For Gerardi items, please indicate the type of Angle Head, the H dimension, the pin diameter and height.
- For non-Gerardi items, please send us the stop-block and the machine spindle drawings in order to design the right pin. If possible, we suggest you to use Gerardi standard stop block, taking off the one already placed on the machine.

2) NESSUNO STOP-BLOCK MONTATO SUL MANDRINO MACCHINA

Rilevare la quota X sul mandrino della macchina e mediante la seguente formula calcolare lo spessore del distanziale. In caso di spessori inferiori a 8 mm è possibile richiedere un apposito stop-block con base lavorabile (Pag. 2.77)

NO STOP-BLOCK MOUNTED ON THE MACHINE SPINDLE

Please check the X dimension on the machine spindle and calculate the width of the spacer through the following formula. In case of widths of less than 8 mm, a special stop block with machineable base can be ordered (Page 2.77)

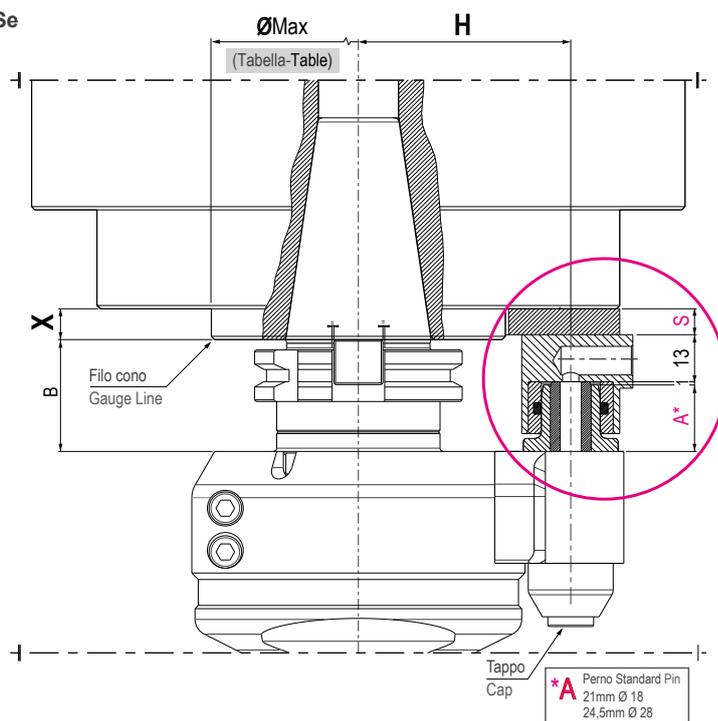

$$S = X + B - 35$$

Se sei in possesso di una testa angolare con perno Ø18
If you have an Angle Head with pin Ø18

$$S = X + B - 38,5$$

Se sei in possesso di una testa angolare con perno Ø28 If
you have an Angle Head with pin Ø28

X	B
12mm	35mm (SK40)
$S = X (12) + B (35) - 35 = 12$	

Esempio di calcolo spessore distanziale
Example of calculation for spacer thickness


ESEMPIO di MONTAGGIO SERIE ATC ATC SERIES MOUNTING EXAMPLE

PER UN CORRETTO ORDINE VERIFICARE L'IDONEITA' DELL'INTERASSE "H"
FOR A RIGHT PURCHASE ORDER CHECK PITCH "H" SUITABILITY

Verificare l'idoneità dell'interasse "H" tramite tabella - Check pitch "H" through table

TABELLA
TABLE

PERNO PIN	"H" INTERASSE - PITCH	Ø MAX
Ø18	65	99
	80	129
	110	189
Ø28	110	172

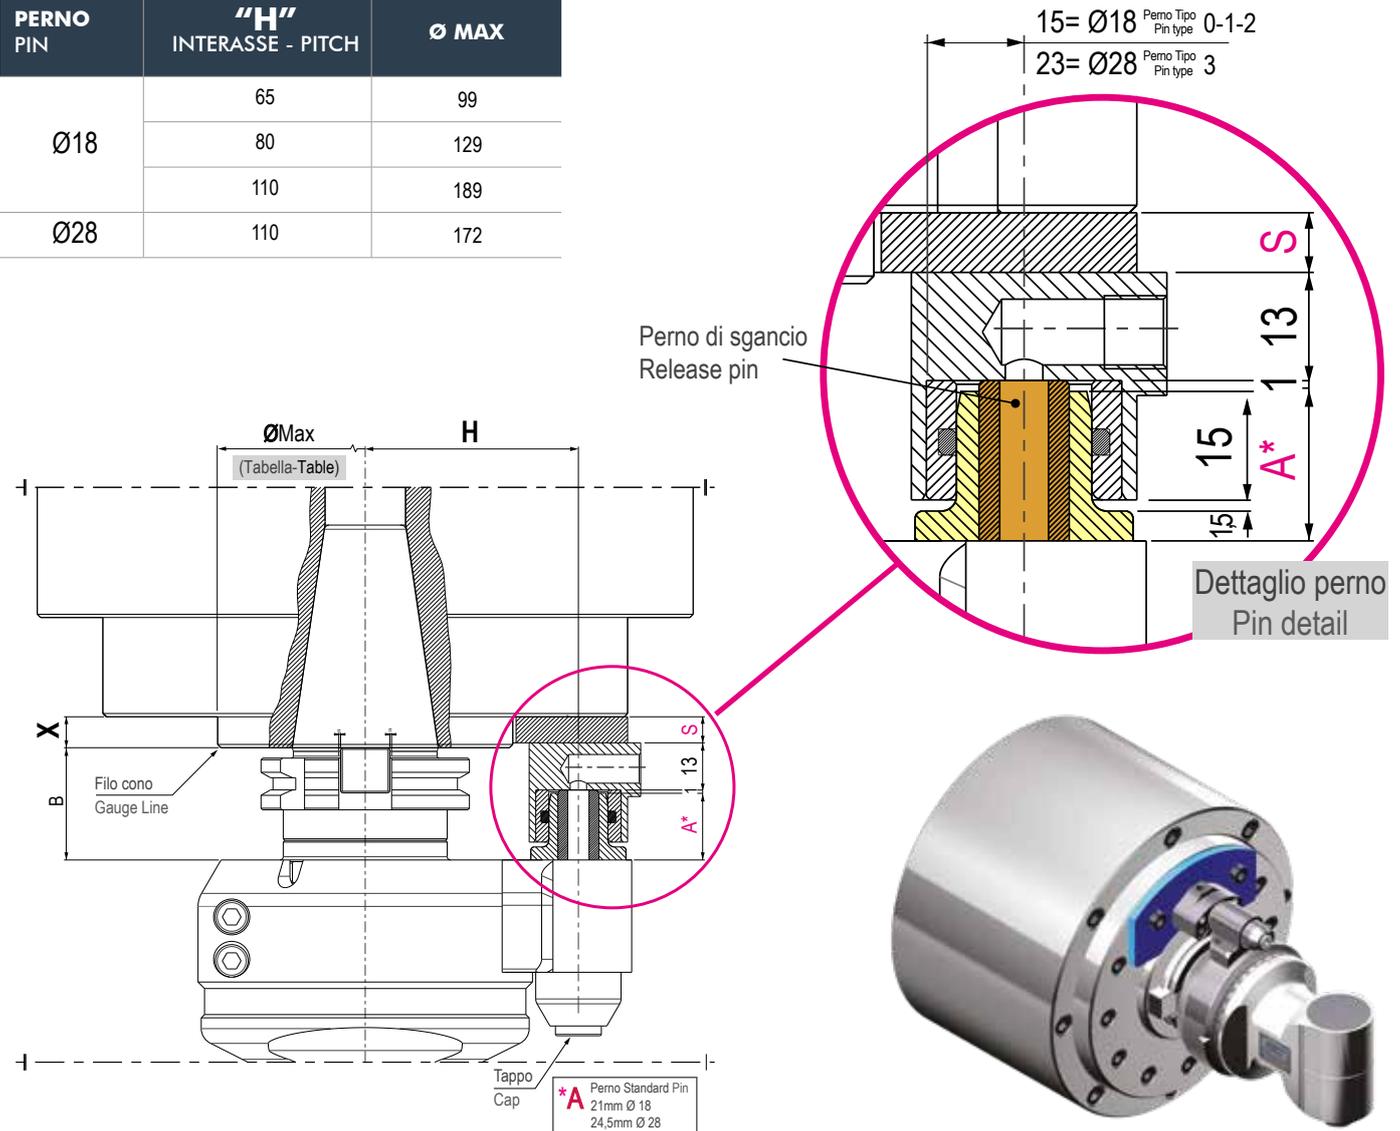

ATTENZIONE - ATTENTION

Il distanziale per il posizionamento dello stop-block, deve essere realizzato di uno spessore tale da comprimere il perno di sgancio NON per l'intera corsa, ma in modo da lasciare sempre 1mm di gioco. I calcoli della pagina precedente sono già fatti in tal senso.

The spacer for the stop-block must be done in order to push the release pin NOT for the whole stroke release, but leaving always 1mm play. Previous page calculations are already considering this issue.


STOP-BLOCK Standard



Ø18

Con bussola temprata - with hardened bushing


STOP BLOCK Code	€
9.INDEX.18	170
NO STOP BLOCK INCLUDED	-80
BUSHING Code	€
9.G18.INDEX.2	20

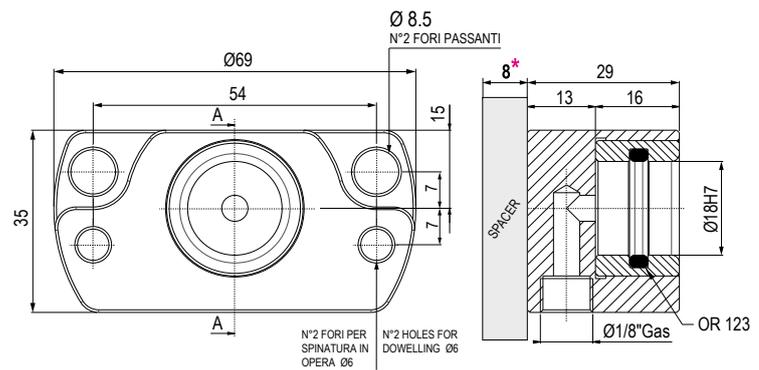

Ø28

Con bussola temprata - with hardened bushing

STOP BLOCK Code	€
9.INDEX.28	245
NO STOP BLOCK INCLUDED	-100
BUSHING Code	€
9.G28.INDEX.2	25

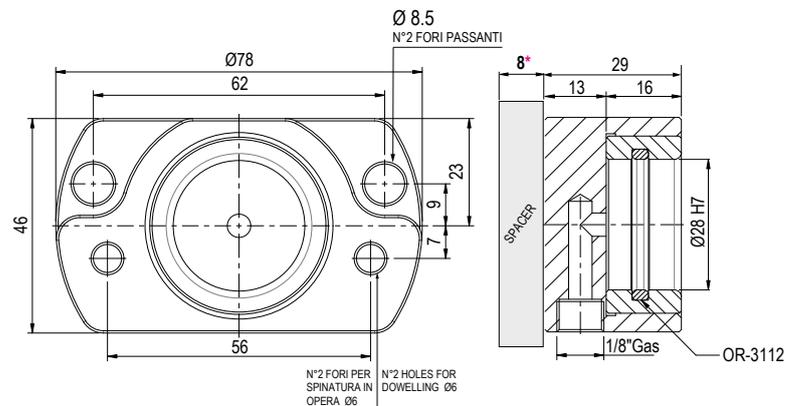


STOP-BLOCK Conico - Conical



Ø18

Con bussola temprata - with hardened bushing


STOP BLOCK Code	€
9.INDEX.18C	170
NO STOP BLOCK INCLUDED	-80
BUSHING Code	€
9.G18.INDEX.2C	20

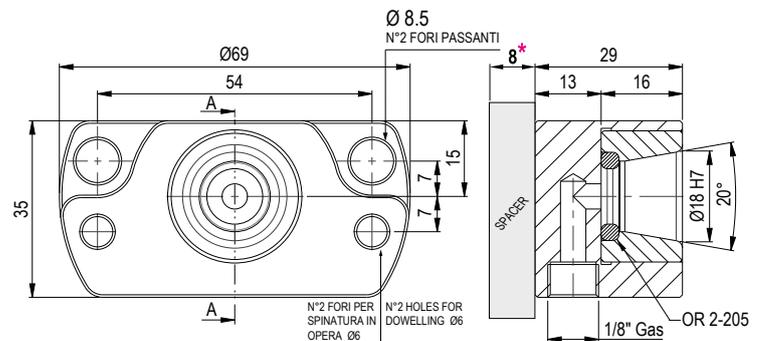

Ø28

Con bussola temprata - with hardened bushing

STOP BLOCK Code	€
9.INDEX.28C	245
NO STOP BLOCK INCLUDED	-80
BUSHING Code	€
9.G18.INDEX.2C	20

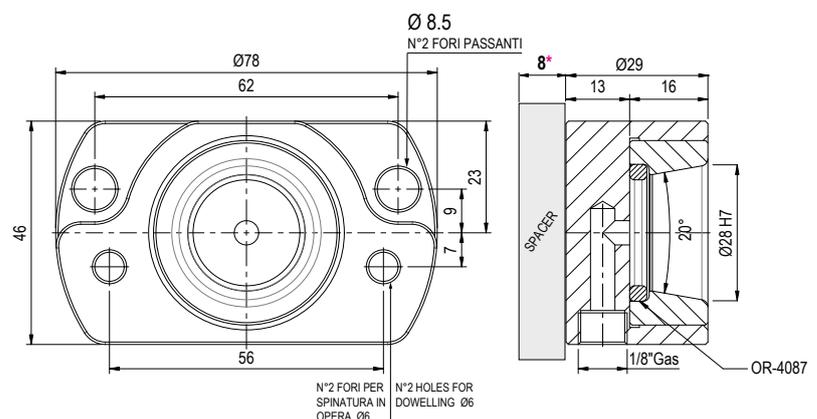

* Misura minima per distanziale sotto la quale è necessario utilizzare lo stop-block lavorabile
Spacer minimum dimension under this dimension it is necessary to use the machineable stop-block


STOP-BLOCK Lavorabile** - Machineable**



Ø18

Con bussola temprata - with hardened bushing


STOP BLOCK Code	€
9.G18.INDEX	200
NO STOP BLOCK INCLUDED	-90
BUSHING Code	€
9.G18.INDEX.2	20

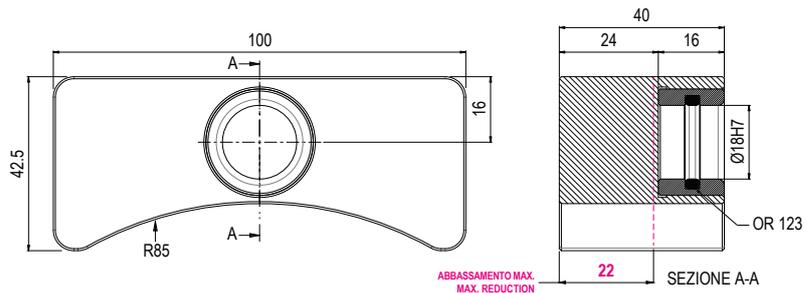

Ø28

Con bussola temprata - with hardened bushing

STOP BLOCK Code	€
9.G28.INDEX	280
NO STOP BLOCK INCLUDED	-90
BUSHING Code	€
9.G28.INDEX.2	25

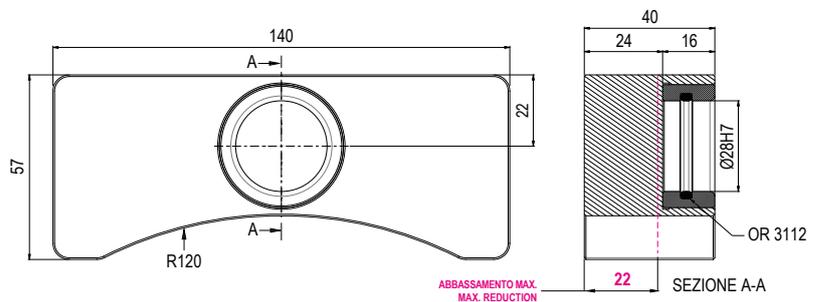


STOP-BLOCK Lavorabile conico** - Conic machineable**



Ø18

Con bussola temprata - with hardened bushing


STOP BLOCK Code	€
9.G18.INDEXC	200
NO STOP BLOCK INCLUDED	-90
BUSHING Code	€
9.G18.INDEX.2C	20

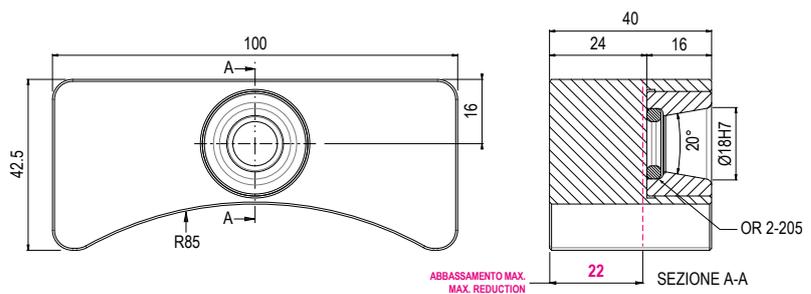

Ø28

Con bussola temprata - with hardened bushing

STOP BLOCK Code	€
9.G28.INDEXC	280
NO STOP BLOCK INCLUDED	-90
BUSHING Code	€
9.G28.INDEX.2C	20

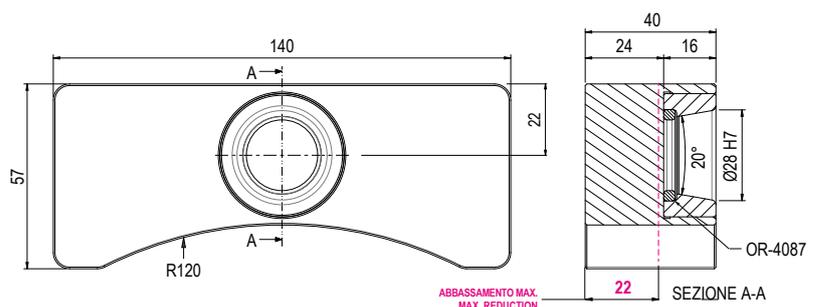

** A richiesta - On request

GRUPPO ANTIROTANTE

ANTI-ROTATION GROUP


GRUPPO ANTIROTANTE
 ANTI-ROTATION GROUP

GRUPPO CONO
 SHANK GROUP

ANELLO
 RING

MODELLO MODEL	TIPO TYPE	Code	€
FLU-7 FL90-7	0 (Ø66)	9GA05C_136	664
		9GA05C_146	718
		9GA05C_336	-
		9GA05C_346	-
		9GA05C_446	-
		9GA05C_566	-
FL90-13 FL90-16 / 2U	1 (Ø102)	9GA15C_136	643
		9GA15C_146	589
		9GA15C_336	600
		9GA15C_346	589
		9GA15C_446	600
		9GA15C_566	771
FS90-3 / 3L FS90-4 / 4L FS90-6 / 6L F90-7 / 7L 2U F90-13 / 13L F90-16S F90-20S* F90-7 / 7L 10BAR F90-10 / 10L* 10BAR F90-13 / 13L 10BAR F90-16S 10BAR FMU-10-16 FR90-10 FR90-10 70BAR	1 (Ø102)	9GA11C_136	643
		9GA11C_146	589
		9GA11C_246	708
		9GA11C_336	600
		9GA11C_346	589
		9GA11C_358	708
		9GA11C_446	600
		9GA11C_458	708
		9GA11C_566	771
		9GA11C_588	986
		9GA11C_518	911
		9GA11C_656	1.350
		9GA11C_668	1.521
		9GA11C_688	1.854
		9GA11C_246	654
		9GA11C_258	676
F90-16 / 16L 2U F90-20 F90-S30* F90-16 10BAR F90-20 10BAR FR90-20 70BAR FR90-16* FR90-20*	2 (Ø128)	9.GA21C_158	708
		9.GA21C_458	718
		9.GA21C_358	708
		9.GA21C_588	998
		9.GA21C_518	911
		9.GA21C_668	1.553
		9.GA21C_688	1.854
		9.GA21C_258	783
F90-S40 F90-S40 70BAR F90-30 (ER40)* 2U FMU-20	3 (Ø157)	9.GA3.2C_151	932
		9.GA3.2C_451	954
		9.GA3.2C_351	932
		9.GA3.2C_581	1.158
		9.GA3.2C_511	1.146
		9.GA3.2C_681	2.250
9.GA3.2C_251	1.029		

Code	€
9.SK30.0ATC	-
9.SK40.0ATC	-
9.BT30.0ATC	-
9.BT40.0ATC	-
9.CT40.0ATC	-
9.HSK63.0ATC	-
9.SK30.1ATC	333
9.SK40.1ATC	289
9.BT30.1ATC	-
9.BT40.1ATC	289
9.CT40.1ATC	289
9.HSK63.1ATC	504
9.SK30.1ATC	333
9.SK40.1ATC	289
9.SK50.1ATC	-
9.208040.1ATC	333
9.BT30.1ATC	-
9.BT40.1ATC	289
9.BT50.1ATC	365
9.CT40.1ATC	289
9.CT50.1ATC	365
9.HSK63.1ATC	504
9.HSK80.1ATC	590
9.HSK100.1ATC	600
9.C5.1ATC	997
9.C6.1ATC	1.178
9.C8.1ATC	1.426
9.208040.1ATC	333
9.208050.1ATC	450
9.SK50.2ATC	365
9.CT50.2ATC	365
9.BT50.2ATC	365
9.HSK80.2ATC	600
9.HSK100.2ATC	600
9.C6.2ATC	-
9.C8.2ATC	1.426
9.208050.2ATC	461
9.SK50.3ATC	365
9.CT50.3ATC	375
9.BT50.3ATC	365
9.HSK80.3ATC	600
9.HSK100.3ATC	611
9.C8.3ATC	1.426
9.208050.3ATC	461



MODELLO MODEL
SK DIN 69871
30/40/50
BT MAS 403
30/40/50
CAT ANSI B5.50
40/50
ISO DIN 2080
30/40/50
HSK DIN 69893
63/80/100
C. ISO 26623
C5/C6/C8
KM
63/80/100

Code	Ø	€
9FA630120	Ø66	253
9FA636000	Ø102	129
9FA636007	Ø128	151
FLANGIA INTEGRALE INTEGRAL FLANGE		
9FA636008	Ø157	280

A richiesta: Specificare per gruppi antirotante a 70BAR Esempio: (9.GA1.SK40 49/70) (Chip Balluff su coni HSK)
 On request: Specify for 70BAR antirotation group Example: (9.GA1.SK40 49/70) (Chip Balluff on HSK shanks)

GRUPPO PERNO

PIN GROUP



ATTENZIONE - ATTENTION

In caso di utilizzo di più teste angolari su un'unica macchina viene consigliata la seguente configurazione: Prima testa angolare (Master) assemblata con perno cilindrico per il posizionamento preciso dello stop block successive teste angolari (Secondarie) assemblate con perno ellittico per sopprimere ad eventuali difformità dell'interasse.


In case of use of more than one Angle head on the same machine, the following configuration is suggested: First Angle head (Master) – supplied with cylindrical pin for the accurate positioning of the stop block. Additional angle heads (Secondary) – supplied with elliptic pin to balance any potential pin difference.

STANDARD 2 AXIS	ON REQUEST 1 AXIS	GRUPPO PERNO PIN GROUP			
--------------------	----------------------	---------------------------	--	--	--

PERNO CILINDRICO CYLINDRICAL PIN	PERNO ELLITTICO ELLIPTIC PIN	P	L	H	€
9GP05C_i65	-	Ø18	21	65	428
9GP15C_i65	9GP13C_i65	Ø18	21	65	428
9GP11C-i65	9GP13C_i65	Ø18	21	65	428
9GP11C-i80	9GP13C_i80	Ø18	21	80	428
9GP11C_110	9GP13C_110	Ø18	21	110	569
9GP12C_110	9GP14C_110	Ø28	26,5	110	482
9GP21C_i80	9GP23C_i80	Ø18	21	80	428
9GP21C_110	9GP23C_110	Ø18	21	110	569
9GP22C_110	9GP24C_110	Ø28	26,5	110	482
SPECIALE - SPECIAL					EXTRA
Perno STD accorciato / Perno speciale STD Short Pin / Special Pos. Pin					258
Gruppo antirotante speciale Special Anti-rotation group					964



Gruppo antirotante tipo 1 - 2 (Anello + Gruppo perno)
Anti-rotation group type 1-2 (Ring + Pin group)

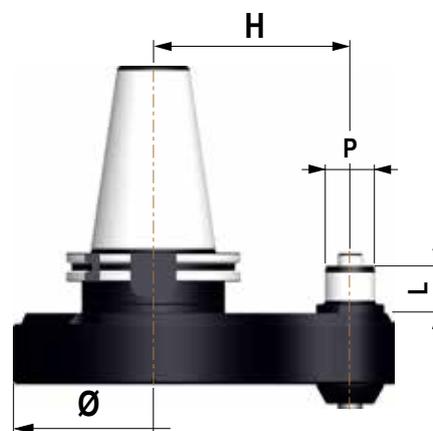

Gruppo antirotante tipo 3 (Flangia integrale)
Anti-rotation group type 3 (Integral flange)

In caso di perni speciali fare riferimento alla tabella a Pag. 1.93 - See Page 1.93 for special pins

OPZIONE REFRIGERANTE SERIE MTC INTERNAL COOLANT OPTION MTC SERIES

2

Opzione B
B option



10bar



Mandrino macchina » Distributore » Utensile » Machine spindle » Rotating Distributor » Tool »

Passaggio refrigerante interno all' utensile.
Dal mandrino macchina e attraverso il distributore rotante Internal coolant through the tool from the machine spindle and through rotating distributor

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING **10 BAR POSSIBILE - POSSIBLE**

Opzione Re-Cool
Re-Cool option



150bar




Perno » Ghiera ReCool » Utensile » Positioning Pin » ReCool Nut » Tool »

Passaggio refrigerante interno l'utensile per mezzo della ghiera ReCool. Internal coolant through the tool from the special nut ReCool


Vedi pagine - See Pages 7.16 - 7.18

OPZIONE DOPPIA USCITA SERIE MTC DOUBLE OUTPUT OPTION MTC SERIES



Disponibile per i modelli - Available for following types:







MODELLO MODEL	USCITA OUTPUT	A	B	€
F90-16S 2U	ER-25	90	157	3.809
F90-16 2U		98	170	4.525
F90-16L 2U	ER-32	118	193	4.509
F90-20 2U				4.918
F90-20L 2U	ER-40	141	226	4.552
F90-30 2U				

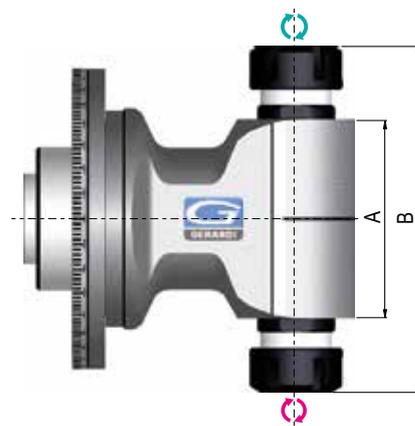

Teste angolari MTC doppia uscita - Double output MTC angle heads

CONI / FLANGE / PROLUNGHE

SHANKS / FLANGES / EXTENSIONS

TESTA ANGOLARE ANGLE HEADS		FLANGIA UNIVERSALE * UNIVERSAL FLANGE *		PROLUNGA EXTENSION		CONO MODULARE MODULAR SHANK				
MODELLO MODEL	TIPO TYPE	Code	€	H	Code	€	Code	€	MODELLO MODEL	
F90-16S	1	9.FL.F90T1	382	100	9.FEX.10100	1.178	9.SK30.MTC	408	SK DIN 69871  30/40/50	
		T NUTS KIT 9.FL.F90T1D	18				9.SK40.MTC	397		
		NO FLANGE	-185	200	9.FEX.10200	1.500	9.SK50.MTC	450		
							9.BT30.MTC	408	BT MAS 403  30/40/50	
F90-16L F90-20	2	9.FL.F90T2	404	100	9.FEX.20100	1.232	9.BT40.MTC	397		
		T NUTS KIT 9.FL.F90T2D	18				9.BTC50.MTC	450		
		NO FLANGE	-196	200	9.FEX.20200	1.714	9.CT40.MTC	397		
							9.CT50.MTC	450	CAT ANSI B5.50  40/50	
F90-S40	3	9.FL.F90T3	579	100	9.FEX.30100	1.285	9.208040.MTC	354		ISO DIN 2080  30/40/50
		T NUTS KIT 9.F90.F90T3D	129				9.208050.MTC	418		
		NO FLANGE	-278	200	9.FEX.30200	1.714	9.HSK.63. MTC	622		
							9.HSK.80. MTC	676	HSK DIN 69893  63/80/100	
F90-S50	4	9.FL.F90T4	on request	300	9.FEX.40300	1.543	9.HSK.100. MTC	686		
							9.C5.MTC	1.146		
							9.C6.MTC	1.318		
						9.C8.MTC	1.575	C. ISO 26623  C5/C6/C8		
						9.KM.63.MTC	1.350		KM  63/80/100	
						9.KM.80.MTC	on req.			
						9.KM.100. MTC	on req.			





Senza cono -103 € - No shank -103 €

 * Con l'acquisto della flangia universale il kit di 4 dadi è già incluso nel prezzo
 * The nuts kit is just included in the price of the flange purchase

ESEMPIO SCHEDA DI COLLAUDO INSPECTION SHEET EXAMPLE

2

Tipo - Type	G90-16 MTC
Codice - Code	9.G90.16001
Numero seriale - Serial number	17-127
Attacco cono - Input shank	DIN-69871/40
Note speciali - Special notes	

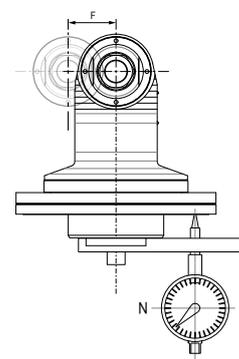TIPO DI CONTROLLO Test type	RAFFIGURAZIONE Drawing	ERRORE Error	TIPO DI CONTROLLO Test type	RAFFIGURAZIONE Drawing	ERRORE Error
<p>Quota e parallelismo da filo cono ad asse principale. Oscillazione asse utensile.</p> <p>Height and parallelism from gauge line to main axis. Runout cutter axis.</p>		<p>Ammesso Allowed A= ±0,03 R=±0,025 P=±0,015/100</p> <p>Rilevato Checked</p> <p>L = +0,020</p> <p>L1 = +0,010</p> <p>R = 0,025</p> <p>P = 0,012/100</p>	<p>Verifica delle quote per l'attacco del cono e della flangia.</p> <p>Main input shaft dimension checked.</p>		<p>Ammesso Allowed E/G=0,1/-0,5 C/D=+0/-0,03</p> <p>Rilevato Checked</p> <p>B = 25h7 ok</p> <p>E = -0,100</p> <p>G = -0,150</p> <p>C = -0,020</p> <p>D = -0,030</p>
<p>Oscillazione mandrino porta utensile.</p> <p>Runout in cutter spindle.</p>		<p>Ammesso Allowed 0,010</p> <p>Rilevato Checked</p> <p>0,008</p>	<p>Perpendicolarità e disassamento tra gli assi principali.</p> <p>Perpendicularity and offset between main axes.</p>		<p>Ammesso Allowed F = ± 0,020 N = 0,010/100</p> <p>Rilevato Checked</p> <p>F = 0,015</p> <p>N = 0,010/100</p>

RODAGGIO TESTA - RUN-IN

RPM in entrata RPM	Durata Time	Temperatura Ambiente Room Temperature	Temperatura Sonda Sensor Temperature	Note Notes
1000	00:10:00	20°	28°	
2000	00:10:00		37°	
3000	00:05:00		41°	
4000	00:05:00		48°	
5000				
6000				


Revisioni - Revisions	Timbro - Stamp	Data - Date
		Firma - Signature

ESEMPIO DI MONTAGGIO SERIE MTC MTC SERIES MOUNTING EXAMPLE

DISTANZIALE REALIZZATO IN OPERA SPACER TO BE MADE


FASE 1 - STEP 1

- Montare l'anello di aggancio e la flangia universale sulla testa
- Applicare il cono alla testa
- Inserire la testa nel mandrino macchina.
- Rilevare la misura "X"
- Mount the retaining ring and the universal flange
- Mount the shank on the Head.
- Mount the head into the machine spindle.
- Check dimension "X"

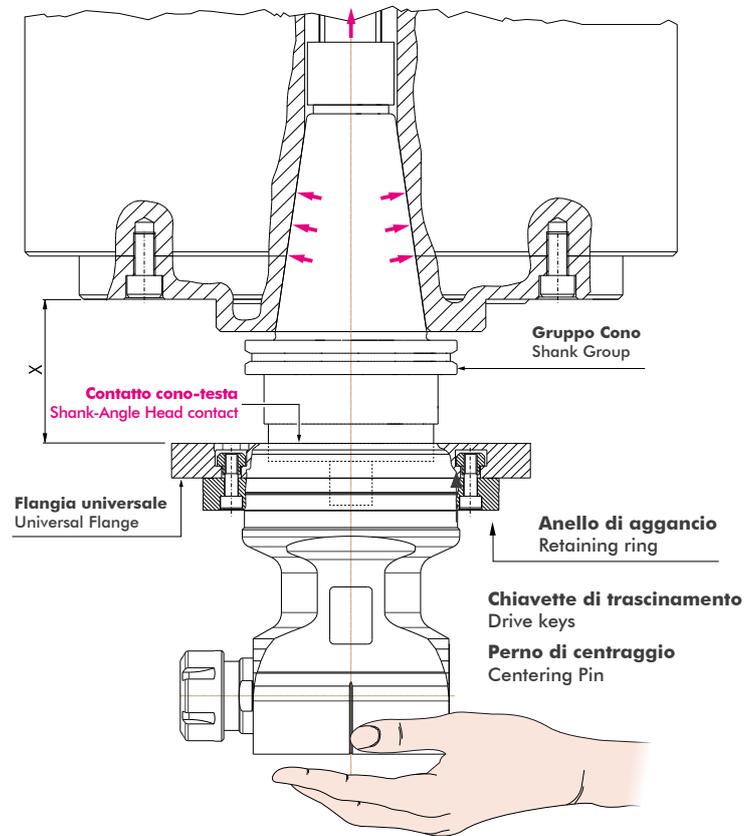

FASE 2 - STEP 2

- Realizzare un distanziale con spessore $X+1$ mm
- Rimontare il tutto in macchina.
- Orientare e posizionare correttamente la testa angolare
- Azzerare l'anello graduato tramite il grano e le tacche di riferimento
- Make a spacer with $X + 1$ mm thickness.
- Reassemble the Head on the machine.
- Turn the angle head in the correct position.
- Set the graduated ring by rotating the screw to the 0 position.

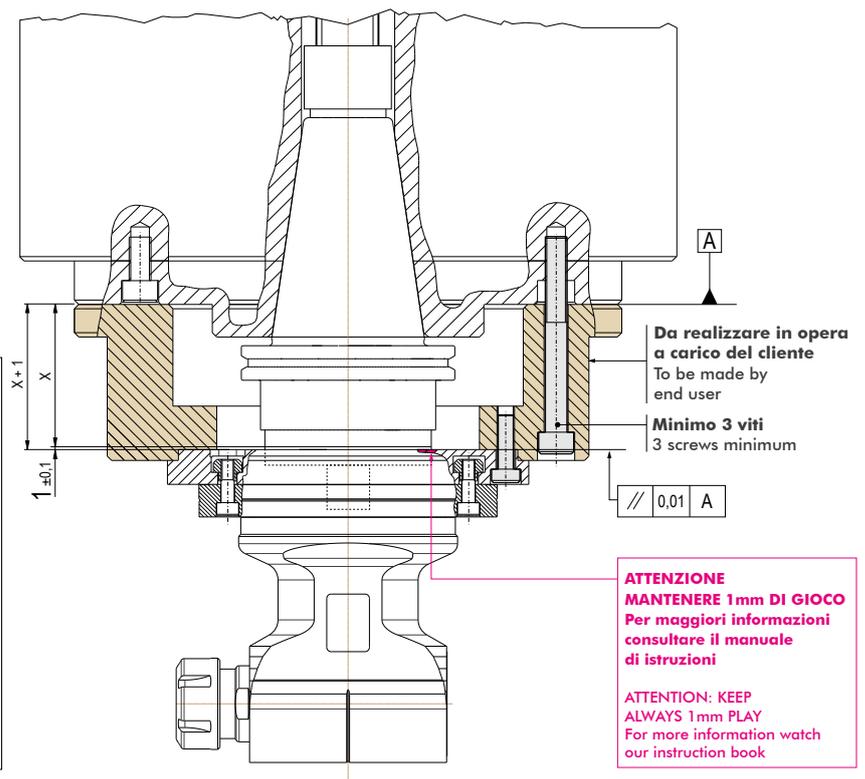

PINZE - COLLETS

6023E - 600E - 601E



MODELLO MODEL	PINZA COLLET	Ø	Code	€	Ø Intermedi - Intermediate	€
FS90-3 FS90-3L	6023E	1,0	9.60.23E00/...	214	1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4	on request
		1,5 - 2 - 2,5		161	1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4	
		3,0		107	2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9	
FS90-4 FS90-4L	600E	1,0	9.60.0E000/...	214	1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4	
		1,5 - 2 - 2,5		161	1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4	
		3,0 - 4,0		107	2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9 + 3,9	
FS90-6 FS90-6L	601E	1,0	9.60.1E000/...	214	1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4	268
		1,5 - 2 - 2,5		161	1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4	214
		3-3,5-4-4,5-5-5,5-6		107	3,1 + 3,9 - 4,1 + 4,9 - 5,1 + 5,9	161

Esempio di ordinazione: 600E - Ø2,3 = 9.60.0E000/2,3
 Example to order: 600E - Ø2,3 = 9.60.0E000/2,3

ER-DIN 6499

Foratura-fresatura / drilling-milling



Maschiatura / tapping



MODELLO MODEL	PINZA COLLET	Ø	Code	€	PINZA ET1 (compensate) COLLET ET1 (compensation)	Ø	Code	€
FL90-7 FS90-6L F90-7 / 2U F90-7L / 2U FLU-7	ER11	Ø1 / 7	9.ER.11000/...	9	-	-	-	-
F90-7B F90-7LB	ER11 WP	Ø3 / 7	9.ER.11WP0/...	40	-	-	-	-
FL90-10 F90-10 / 2U F90-10L / 2U FMU-10	ER16	Ø1 / 10	9.ER.16000/...	8	ET 1 - 16 (M1 - M6)	Ø1,4 / 6	9.ET.16000	82
FR90-10 70BAR F90-10B FMU-10	ER16 WP	Ø3 / 10	9.ER.16WP0/...	24	-	-	-	-
F90-13 F90-13L FL90-13	ER20	Ø1/13	9.ER.20000/	9	ET 1 - 20 (M2 - M8)	Ø2,2 / 7	9.ET.20000	91
F90-13B FR90-13 70BAR	ER20 WP	Ø3/13	9.ER.20WP0/...	24	-	-	-	-
FL90-16 - 2U F90-16S F90-16 / 2U F90-16L / 2U FMU-16	ER25	Ø1 / 16	9.ER.25000/...	9	ET 1 - 25 (M2 - M12)	Ø2,5 / 10	9.ET.25000	84
FR90-16 70BAR F90-16SB F90-16B F90-16LB FMU-16	ER25 WP	Ø3 / 16	9.ER.25WP0/...	24	-	-	-	-
F90-20 / 2U F90-20L F90-20S FMU-20	ER32	Ø2 / 20	9.ER.32000/...	9	ET 1 - 32 (M3,5 - M16)	Ø4,5 / 12,5	9.ET.32000	99
FR90-20 70BAR F90-20B FMU-20	ER32 WP	Ø3 / 20	9.ER.32WP0/...	24	-	-	-	-
F90-30 / 2U	ER40	Ø3 / 30	9.ER.40000/...	11	ET 1 - 40 (M6 - M16)	Ø6 / 16	9.ET.40000	119
F90-30B	ER40 WP	Ø3 / 30	9.ER.40WP0/...	27	-	-	-	-

Esempio di ordinazione: ER25 - Ø10=9.ER.25000/10 - Example to order: ER25 - Ø10=9.ER.25000/10

WP= Resistenza all'acqua - WP= Waterproof

GHIERE NUTS

CHIAVI WRENCHES

MODELLO MODEL	GHIERA NUT	Code	€
FS90-3 FS90-3L	-	-	-
FS90-4 FS90-4L	-	-	-
FS90-6 FS90-6L	-	-	-

CHIAVI WRENCHES	Code	€
CH-5,5	9.CH.55000	10
CH-7	9.CH.70000	10
CH-9	9.CH.90000	10



MODELLO MODEL	GHIERA NUT	COPPIA DI SERRAGGIO TORQUE (Nm)	Code	€
FL90-7 FS90-6L F90-7 / L F90-7B / 7LB	ER11 ES	12 (15)	9.ER.110ES	33
	ER11 AX		9.ER.110AX	47
F90-7 2U	ER11 Mini	12 (15)	9.ER.1100M	39
F90-10 / 10L F90-10B	ER16 ES	24 (30)	9.ER.160ES	33
	ER16 AX		9.ER.160AX	40
F90-10 2U	ER16 Mini	24 (30)	9.ER.1600M	39
FL90-13	ER20 ES	28 (35)	9.ER.200ES	33
	ER20 AX		9.ER.200AX	43
FMU-10	ER16 ES	24 (30)	9.ER.160ES	33
	ER16 AX		9.ER.160AX	40
FR90-10 70BAR	ER16 ES	24 (30)	9.ER.160ES	33
	ER16 AX		9.ER.160AX	40
F90-16S F90-16SB	ER25 STD	32 (40)	9.ER.25STD	29
FL90-16 F90-16 / 16L F90-16B	ER25 ES	32 (40)	9.ER.250ES	33
	ER25 AX		9.ER.250AX	43
FMU-16	ER25 Mini	32 (40)	9.ER.2500M	41
FR90-16 70BAR	ER25 ES	32 (40)	9.ER.250ES	33
	ER25 AX		9.ER.250AX	42
F90-20 F90-20B	ER32 STD	136 (70)	9.ER.32STD	30
FMU-20	ER32 STD	136 (70)	9.ER.32STD	30
FR90-20 70BAR	ER32 ES	136 (70)	9.ER.320ES	33
	ER32 AX		9.ER.320AX	45
F90-S40 (ER40)	ER40 STD	176 (220)	9.ER.40STD	44

CHIAVI WRENCHES	Code	€
CH-13 ES	9.CH.130ES	11
CH-22 ES	9.CH.220ES	11
CH-11 AX	9.CH.110AX	24
CH-11 Mini	9.CH.1100M	16
CH-17 ES	9.CH.170ES	11
CH-19 ES	9.CH.190ES	11
CH-30 ES	9.CH.300ES	11
CH-16 AX	9.CH.160AX	27
CH-16 Mini	9.CH.1600M	19
CH-22 ES	9.CH.220ES	11
CH-36 ES	9.CH.360ES	11
CH-22 ES	9.CH.220ES	11
CH-20 AX	9.CH.200AX	30
CH-19 ES	9.CH.190ES	11
CH-FMU10	9.FA.610086	-
CH-16 AX	9.CH.160AX	27
CH-19 ES	9.CH.190ES	11
CH-27 ES	9.CH.270ES	11
CH-16 AX	9.CH.160AX	27
CH-32 ES	9.CH.320ES	11
CH-25 STD	9.CH.25STD	13
CH-27 ES	9.CH.270ES	11
CH-38 ES	9.CH.380ES	11
CH-25 AX	9.CH.250AX	37
CH-25 Mini	9.CH.2500M	11
CH-27 ES	9.CH.270ES	11
CH-27 ES	9.CH.270ES	11
CH-36 ES	9.CH.360ES	11
CH-25 AX	9.CH.250AX	37
CH-47 ES	9.CH.470ES	11
CH-32 STD	9.CH.32STD	13
CH-40 ES	9.CH.400ES	11
CH-32 STD	9.CH.32STD	13
CH-32 ES	9.CH.320ES	11
CH-47 ES	9.CH.470ES	11
CH-32 AX	9.CH.320AX	47
CH-52 ES	9.CH.520ES	11
CH-40 STD	9.CH.40STD	13



MODULAR QUICK CHANGE ADAPTORS



COMPATIBILI CON TUTTE LE USCITE ER - COMPATIBLE WITH ALL ER OUTPUTS

SISTEMA MODULARE MODULAR SYSTEM



Facile e veloce sistema modulare universale per cambiare rapidamente diverse tipologie di utensili.

An easy modular system to replace quickly any tool you need.

VANTAGGI ADVANTAGES



Aiutano a ridurre i costi-extra per l'acquisto di nuovi motorizzati o teste angolari.

The costs for further requirements of spindle units can be reduced by using the universal quick change adaptors

ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE



Ghiera con cuscinetto a sfera e losanga di trascinamento removibile per una maggiore rigidità.

High rigidity thanks to the ball bearing nut and the removable diamond plate

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY



Ampia gamma di uscite disponibili adatte al montaggio su qualsiasi tipologia di motorizzato o testa angolare con uscita ER

Wide range of outputs available. Ball bearing nut and removable diamond plate for highest rigidity.

I cambi rapidi modulari Gerardi mantenendo il presetting precedentemente realizzato consentono un notevole risparmio dei costi ed un'ottimizzazione dei tempi ciclo. Sono perfettamente compatibili con tutti i motorizzati e le teste angolari aventi uscite ER DIN6499 e possono essere utilizzati sia con refrigerante interno che esterno.

The Gerardi modular quick change adaptors keep the tool presetting previously made and allow great costs and machining times saving. They are perfectly compatible with all driven tools and angle head with ER DIN6499 output and they can be used with internal or external coolant.

- Nuovi cambi rapidi modulari 2.0 a FORTE SERRAGGIO, 100% Made in Italy.
- Prestazioni garantite e maggior rigidità sui motorizzati Gerardi grazie alla losanga di trascinamento (rimovibile) e alla ghiera con cuscinetto a sfera.
- Adattabili a motorizzati con uscita refrigerante sia interna che esterna.

- Universal HIGH TORQUE modular quick change adaptor 100% Made in Italy.
- Guaranteed higher rigidity and performances on Gerardi driven tools thanks to the removable diamond plate and the ball bearing nut
- Suitable for ER toolholder with external and internal coolant supply



Vedi Pagine 7.12 - 7.15 - See pages 7.12 - 7.15



ER OUTPUTS COMPATIBLE



2 YEARS GUARANTEED



100% MADE IN ITALY