

Spécifications

MODELES GRC™-12

DIMENSIONS

Hauteur de travail* (max.)	5,66 m
Hauteur plancher (max.)	3,66 m
A B Dimensions extérieures du panier (Lxl)	
Standard - replié	0,97 x 0,75 m
Standard - avec extension	1,40 x 0,75 m
C Hauteur – repliée	1,70 m
D Longueur machine – repliée	1,37 m
E Largeur machine	0,80 m
F Garde au sol – centre machine	0,06 m

PRODUCTIVITE

Capacité de charge	227 kg
Capacité de charge - sur l'extension	113 kg
Vitesse de translation – repliée	4,0 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %
Rayon de braquage – intérieur	nul
Rayon de braquage – extérieur	1,42 m
Vitesse de levée et de descente	12/16 s.
Contrôles proportionnels	24 V DC
Roues - non marquants	25 x 8 x 20 cm

PUISSANCE

Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225Ah)
Capacité système hydraulique	8,33 L

EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION

Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA
Vibration	<2.5 m/s ²




POIDS***

CE	948 kg
----	--------

CONFORMITE AUX NORMES

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN 280 / PB-10-611-03

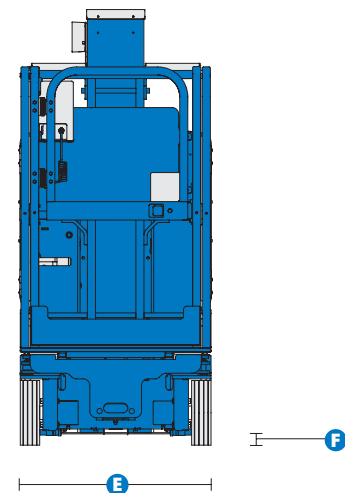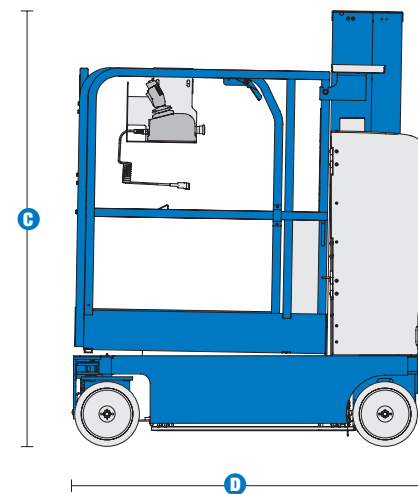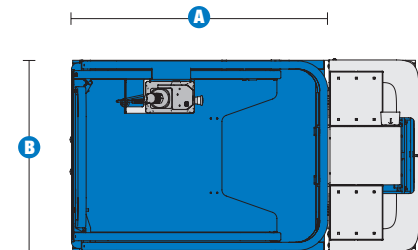

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

ULTRA COMPACT ET FIABLE, D'UNE LÉGÈRETÉ ET D'UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE, IL EST IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR EN ESPACES CONFINÉS.

PANIER

- Panier en acier de 0,97 x 0,75 m avec extension et portillon - standard

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré 25 amp

PNEUS

- Non marquants - bandage plein

SPECIFICITES

- Panier en acier avec extension et portillon - standard
- Hauteur de travail de 5,66 m
- Capacité de charge de 227 kg
- Mât protégé par un système de tube
- Châssis compact de 75 cm x 1,40 m
- Hauteur d'entrée du panier à 39 cm
- Pupitre de travail en standard
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage intérieur nul. Excellente manœuvrabilité.
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Accès simplifié aux composants hydrauliques et électriques
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Débrayage hydraulique des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280



OPTIONS & ACCESSOIRES

- Klaxon
- Feux à éclats doubles
- Alarme de translation
- Porte néons
- Convertisseur continu/alternatif 800 W
- Batteries sans entretien

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Genie France

Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Août 2010. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2010 Terex Corporation.