


170 AETJ-L

		170 AETJ-L
	Hauteur de travail	16.90 m
	Hauteur de plate-forme	14.90 m
	Hauteur d'articulation	7.15 m
	Déport	9.40 m
	Débattement du pendulaire	+70° / -70°
	Rotation du pendulaire (option 3D)	+70° / -70°
	Rotation du panier	140°
	Rotation tourelle	355°
	Capacité	200 kg
	Nombre de personnes (nt./ext.)	2/2
	Panier* (Largeur x Longueur)	1.20 x 0.96 m
	1. Largeur hors tout	1.75 m
	2. Longueur hors tout	6.84 m
	3. Hauteur hors tout	1.97 m
	4. Longueur hors tout repliée (stockage)	5.12 m
	5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	2.04 m
	6. Rayon de braquage intérieur	1.97 m
	7. Rayon de braquage extérieur	4.30 m
	8. Rayon de braquage panier	5.60 m
	9. Garde au sol	14 cm
	10. Empattement	2.00 m
	Vitesse de translation	5 km/h
	Vitesse de travail	0.60 km/h
	Pente franchissable	22%
	Dévers admissible	3° - 5%
	Pneumatiques	0.60 x 0.19 m
	Roues motrices	2 (arrière)
	Roues directrices	2 (avant)
	Poids (peut varier en fonction des options et standards du pays)	6910 kg
	Batteries	240 Ah / 2 x 24 V
	Chargeur intégré	45 Ah / 48 V

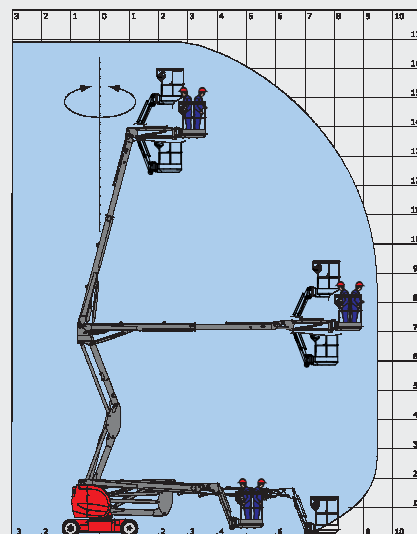

Commandes proportionnelles
Translation possible à hauteur maximale
Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
Chargeur intégré
Descente manuelle de secours
Freinage de type négatif
Avertisseur sonore dans le panier
Horamètre
Indicateur de témoin de charge batteries
Anneaux d'élingage
Aide au diagnostic intégré
Prédisposition 220 V
Roues à bandage cranté non marquantes
Panier avec planché ajouré
Technologie bus CAN
Boîte à outils dans le panier

Feux à éclats
Phare de travail
Prédisposition air
Prédisposition eau
Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
Peinture spéciale
Huile biodégradable
Batteries forte capacité (360 Ah)
Remplissage centralisé des batteries
Bip sur translation
Bip sur tous mouvements
Capot de protection pupitre
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Harnais de sécurité

