

MANISCOPIC

■ MT 732




- Hefhoogte : 6,90 m
- Nominaal hefvermogen : 3200 kg
- Maximum reikwijdte : 4,16 m
- Koppelomvormer

 **MANITOU**


MT 732


 **Hefvermogen**3200 kg
 laadcentrum 500 mm op de laadvork
 Charge de basculement
 Kipbelasting bij max. reikwijdte :1620 kg
 Uitbreekkracht met bak volgens
 norm ISO 83138400 daN

 **Hefhoogte** :6,90 m
Cyclustijden : leeg/geladen (in sec.)
 Heffen6,7/7,3
 Zakken5/4,7
 Telescoop
 Uitschuiven6,3/6,8
 Inschuiven3,3/3
 Cyclustijden leeg (in sec.)
 Opkippen2,8
 Afkippen2,3


 **Bandenmaten**
 400/80 - 24 156 A8 TL

 **Laadvork (mm)**
 Lengte1200
 Breedte x dikte125 x 45
 Max. afstand tussen buitenkant vorktanden1040
 Rotatie vorkbord126°

 **Meervoudige schijfremmen in oliebad op beide assen.**

 **Perkins motor**
 Type1104D-44T
 Cilinderinhoud4-cilinder 4400 cm³
 Vermogen (ISO/TR 14396) bij 2200 t/min .70 kW/95 pk
 Max. koppel :392 Nm bij 1400 t/min
 Inspuitingdirect
 Koelingwatergekoeld

 **Transmissie**met koppelmvormer
 OmkeerschakelingElektrohydraulisch
 Versnellingen vooruit en achteruit4/4
 Maximale rijsnelheid25 km/u

 **Hydrauliek**
 Tandwielpompe :240 bar / 105 l/min
 Prioriteit oliestroomverdeler
 voor de besturing

 **Reservoirs**
 Koelsysteem18,5 l.
 Motorolie10,5 l.
 Hydrauliekolie125 l.
 Transmissieolie15,5 l.
 Brandstof120 l.


 **Leeggewicht** (met laadvork)7250 kg
 Totale **breedte**2,26 m
 Totale **hoogte**2,30 m
Draaistraal (buitenkant wielen)3,67 m
Lengte met vorkbord4,77 m
Bodemvrijheid0,44 m
Trekkracht8400 daN

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 De Manitou machines die in deze brochure zijn afgebeeld kunnen voorzien zijn van optionele uitrusting.




A	1200
B	2560
C	1444
C1	1537
D	4767
D1	4860
D2	3908
E	5967
F	1846
F1	1846
G	455
G1	440
G2	440
I	763
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3460
S	7591
T	3555
U1	2300
U2	2550
V	4805
V1	1250
V2	3668
W	2261
Y	12°
Z	114°

mm

Reikwijdte op maximale hoogte : 1,15 m

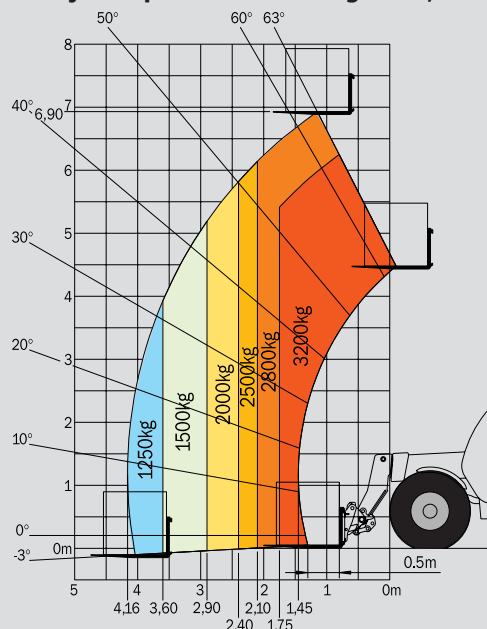

Volgens norm pr EN 1459 bijlage B

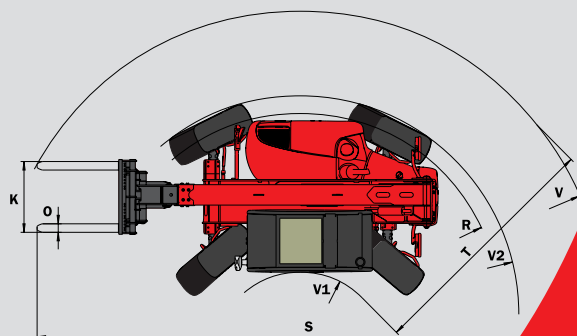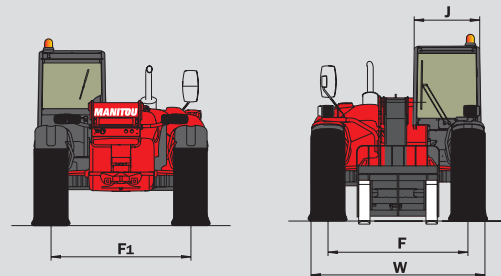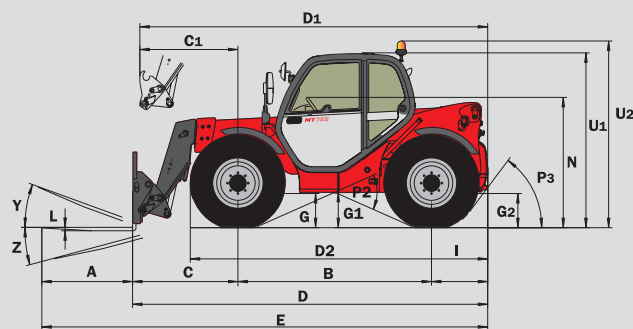

Manitou Benelux S.A.
 Chaussée de Wavre Z.I.
 1360 Perwez - België
 Tel 081/654230 Fax 081/654237
 www.manitou.com - benelux@manitou.com
 700019NL-A - 03/08

Manitou Benelux N.V.
 POSTBUS 7002
 4800 GA BREDA
 Tel 076-524 50 07 Fax 076-524 46 66
 www.manitou.com - benelux@manitou.com

