ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

MOBYLIFT TC 200 AM

aide au levage mobile

MOBYLIFT TC 200 AM
aide au levage mobile

Mobylift a été le premier à proposer une aide au levage mobile pour panneaux, fonctionnant avec une pompe à vide électrique sur batterie.
Aujourd'hui, des centaines de clients utilisent le Mobylift chaque jour.
L'avantage des élévateurs à vide Mobylift, c'est qu'ils permettent de soulever seul de grandes et lourdes plaques, et de les déposer sans les endommager sur la scie.

Le nouveau TC 200 AM a également été conçu pour accomplir cette tâche. Mais cette fois, la roue de direction est semblable à celle d'un gerbeur électrique et équipée de quelques boutons de commande.

En poussant l'interrupteur avec le pouce vers l'avant ou vers l'arrière, l'appareil se déplace automatiquement dans cette direction. Le TC 200 AM est équipé d'un moteur électrique qui permet un déplacement motorisé. Grâce à son bras de commande ergonomique, vous pouvez facilement manœuvrer du rack à panneaux jusqu'aux machines.
L'appareil peut effectuer une rotation complète sur place à 360 degrés. Et désormais, vous pouvez également monter ou descendre une pente sans pousser.

Le TC 200 AM est équipé de 10 ventouses, ce qui permet d'augmenter la capacité de levage jusqu'à 200 kg. En fonction des dimensions de la charge, vous pouvez ajuster le cadre de levage en longueur et en largeur de manière télescopique. Pour les charges plus petites ou les plaques de forme irrégulière, les ventouses peuvent être désactivées individuellement si nécessaire. Ce Mobylift à traction autonome peut lever des panneaux jusqu'à 2400 mm de hauteur.

Le TC 200 AM est également équipé de série d'un système d'inclinaison à 180 degrés. Avec ce système, une seule personne peut retourner de grandes plaques sans les abîmer, pour les poser avec la face finie vers le haut ou vers le bas.
Un système de sécurité détecte la présence d'une charge et empêche la désactivation de la pompe à vide tant que la charge est suspendue.

Les deux puissantes batteries de traction permettent de travailler pendant toute une journée complète. Avant que l'énergie ne soit totalement épuisée, un signal d'alarme vous avertit de déposer la charge. Une batterie de secours permet ensuite de faire fonctionner la pompe à vide quelques minutes de plus afin de poser la charge en toute sécurité.

Ainsi, le Mobylift TC 200 AM est le système de levage à vide mobile le plus sûr et le plus pratique du marché.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions max. de la plaque	2100 x 3200 mm
Longeur	2020 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	1800 mm rétracté
Charge max.	200 kg
Hauteur de levage	2400 mm
Angle d'inclinaison, avant - arrière	180°
Angle de pivotement, gauche et droite	80°
Angle de rotation, gauche et droite	infini
Poids	450 kg
Levage et inclinaison électriques	oui
Pivotement, rotation et déplacement manuels	oui
Versions disponibles	standard avec bras à 180°

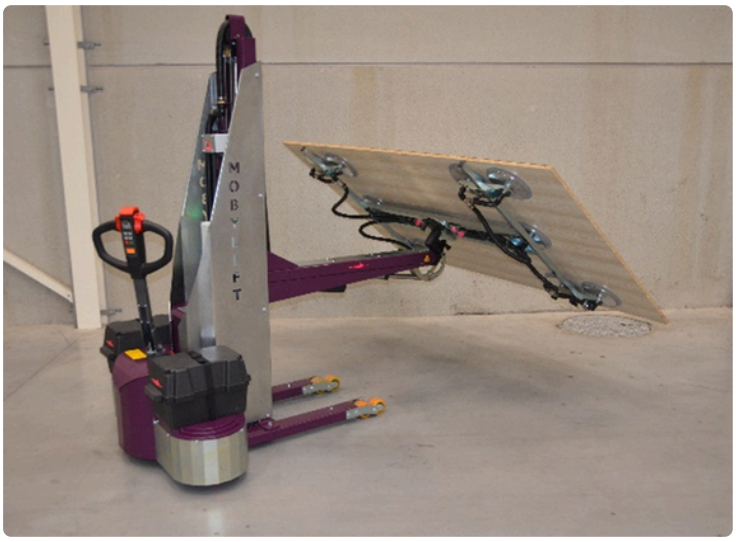

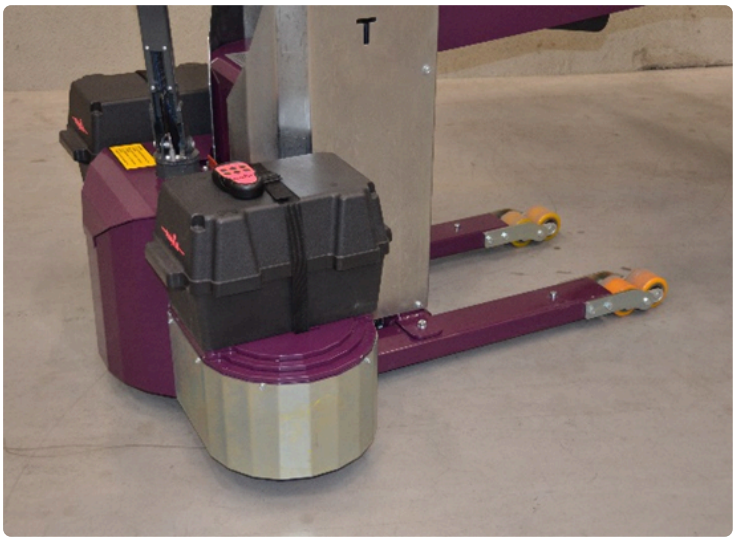

1
2
3
4
OFF
ON

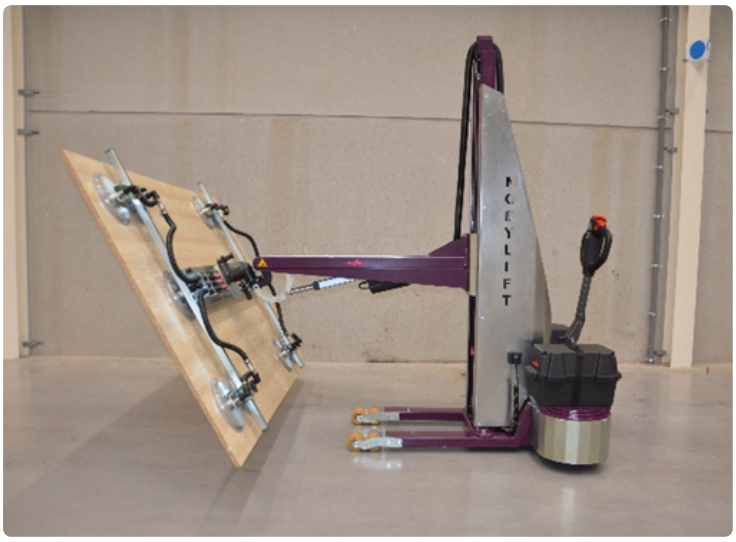

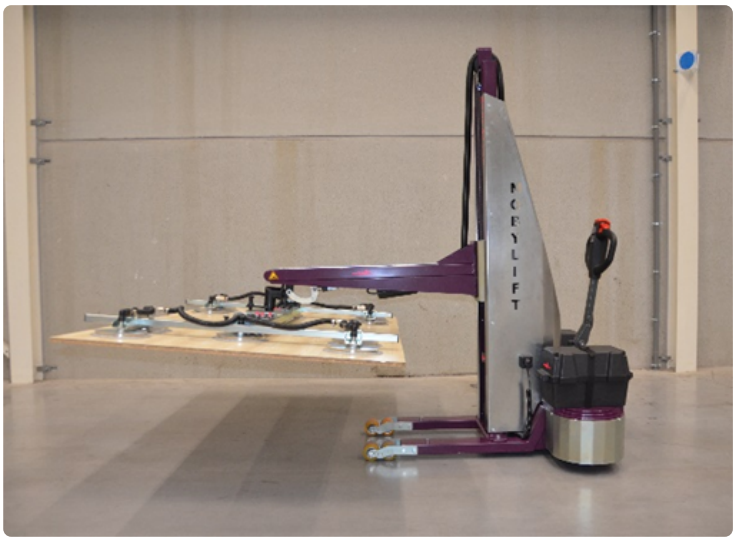

MOBYLIFT

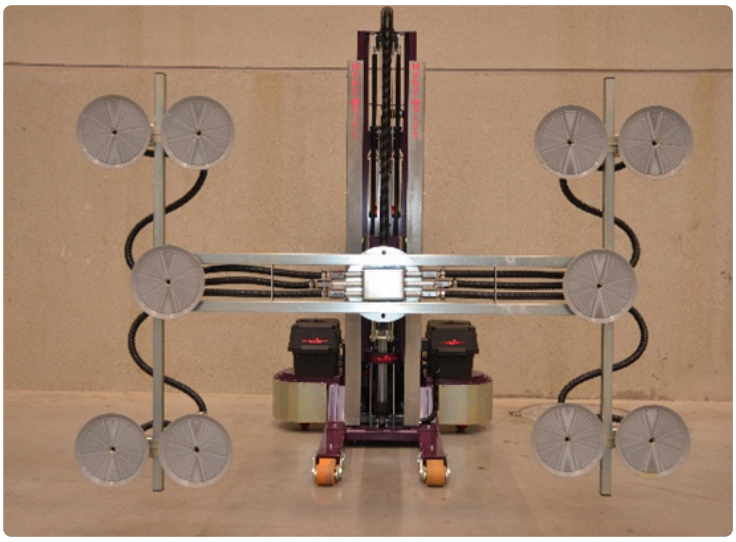

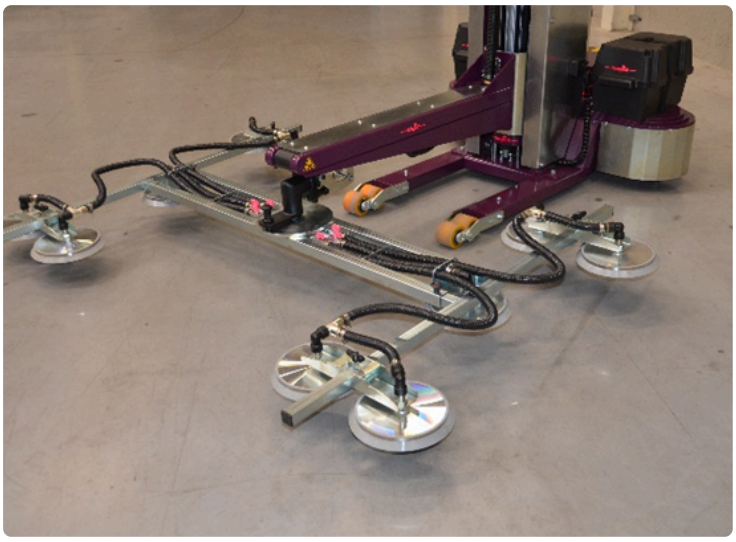

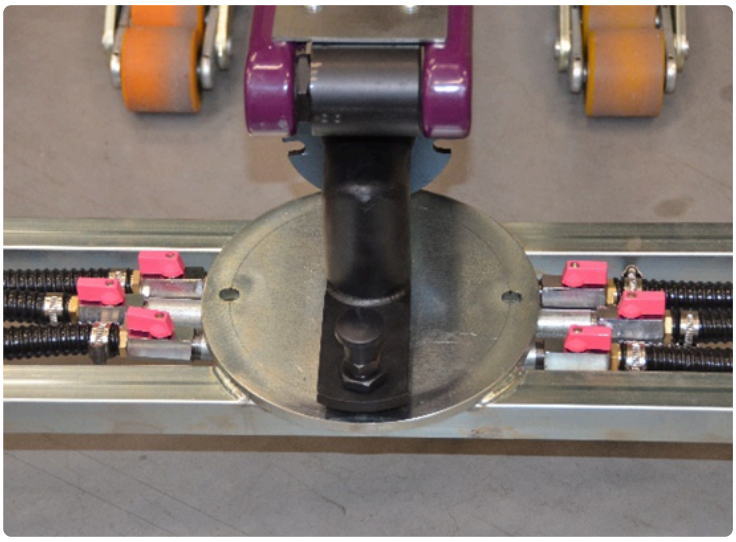

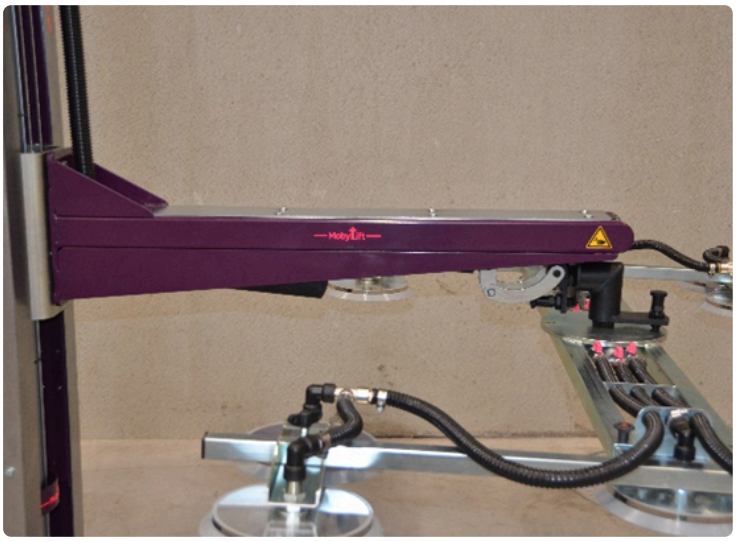

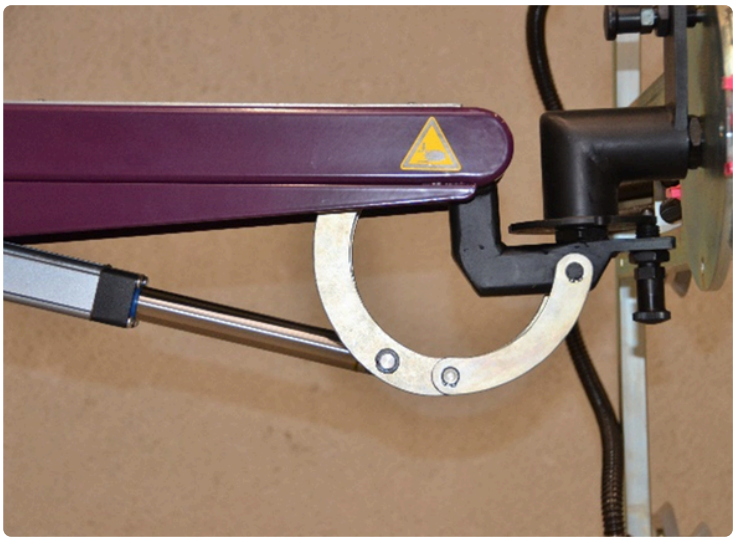

MobyLift

MobyLift
MOBYLIFT

-150
-100
AISI 316
EN 837-3
-200
-50
mbar
-250
23026165

START
Max. laadvermogen:
Max. Tragkraft:
200 kg
Max. load capacity:

FAST
SLOW
MobyLift

EN QUOI SOMMES-NOUS SPÉCIALISÉS CHEZ ROGIERS

Des solutions sur mesure

Nos gestionnaires régionaux et de produitsrecherchent toujours lasolution adaptée à votredemande spécifique.

Service d'installation interne

Nous disposons d'un service d'installation interne et vous accompagnons professionnellement lors du démarrage de la production.

Toutes les informations en ligne

Vous avez accès en ligne à toutes les informations sur les machines sur notre serveur, y compris les sauvegardes.

Rogiers Waregem

Siège principal
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiale et point de service
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be