


Installatie handleiding grindschutting

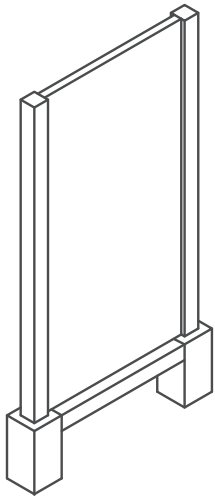

Lees de installatie instructies zorgvuldig!

Het is van het grootste belang dat de installatie instructies nauwkeurig worden opgevolgd voor de geldigheid van de garantie. In geval van twijfel, neem contact op met info@sonomuro.com

Geleverd: de schutting, de bevestigingsclips voor de palen

Te voorzien: Beton, steenslag en schroeven voor de bevestiging van de clips.

Materiaal:



Een meter



Een waterpas



Een boormachine



Een
blokhamer
uit rubber



Een tang

1

Plaats de palen voor de afscheiding




Zorg ervoor dat de palen recht staan met een waterpas.

E = afstand tussen palen

• **Vierkante palen (3a)**
(installatie met clips):
lengte van de schutting
plus 1cm (buitenmaat van
de grindkorf).


• **Gegroefde palen (3c)**
(in de groef gelegd van
de paal): lengte van de
schutting min de diepte
van de groeven.

**X = de paal moet 1/3e van
zijn hoogte in de grond
geplaatst zijn.**

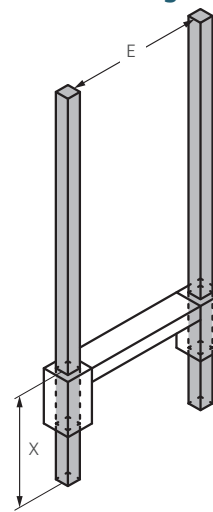

2

De funderingen

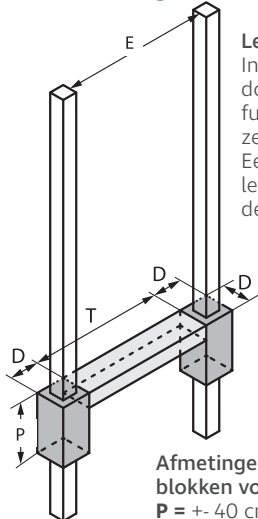


Let op!
Installeer de palen
door de betonnen
fundering op het-
zelfde moment.
Eenmaal gevuld,
leg steenslag rond
de schutting (T)

**Afmetingen van de beton-
blokken voor de palen:**
P = +/- 40 cm
D = +/- 20 cm


3a

Plaats de schutting tussen de vierkante palen met behulp van de clips

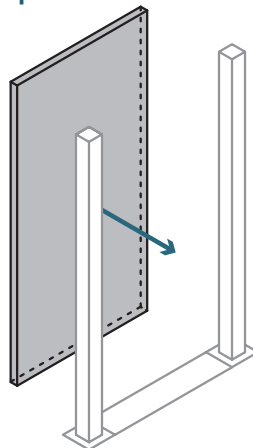

3b


Bevestig de schutting

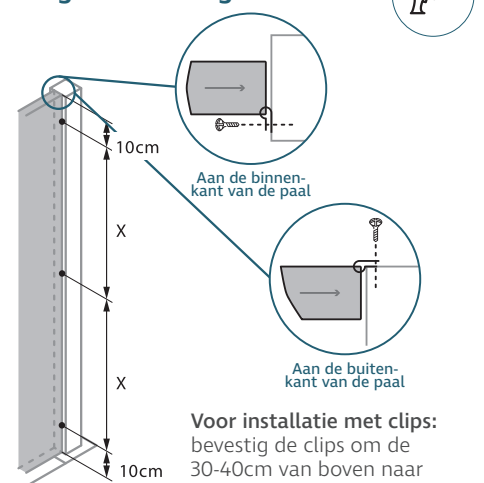

Voor installatie met clips:
bevestig de clips om de
30-40cm van boven naar
beneden. Indien nodig, de
installatieplaats van de clips
voorboren.

3c


Plaats de schutting tussen gegroefde palen (groef van minimaal 4,8 cm)

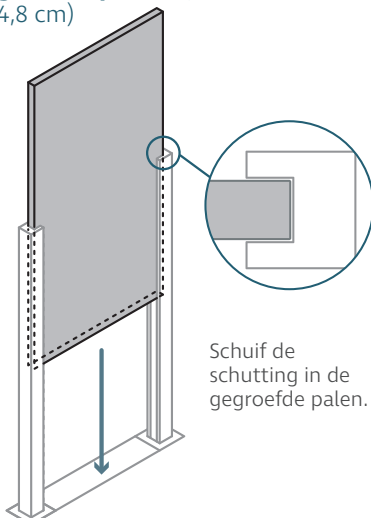

Schuif de
schutting in de
gegroefde palen.

4

Vulling van de korf

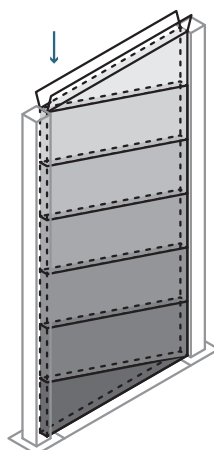


Vul voorzichtig de
grindkorf in lagen
grind van ongeveer
30 cm. Controleer na
elke laag of de grind-
korf nog steeds recht
staat met de hulp van
een waterpas.

Tik met een rubber
hamer op de grind-
korf na elke laag.
Ga dan verder met de
vulling.

5

Sluiting van de korf

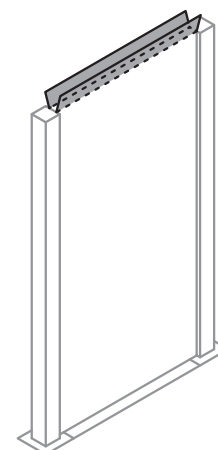

Het uitpuilende
fijne gaas kan
gevouwen worden
in de schutting of
knip dit deel af met
een tang boven de
buitenste maas.