

# **Isomax WILLCO**

Pour chaque problème, une solution!


# Caractéristiques générales



# Panneau de Battée WILLCO Isomax

Le Panneau de Battée WILLCO Isomax constitue la meilleure solution pour les pourtours des portes et fenêtres!



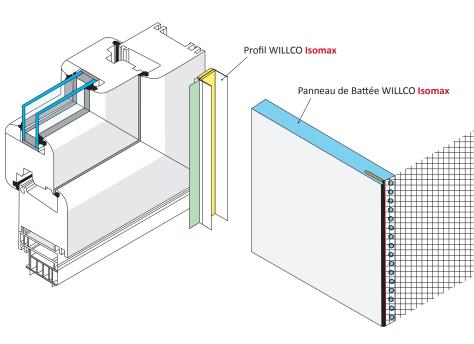

#### Caractéristiques

- √ des éléments de battée légers, sans ciment et très isolants
- √ finis les ponts thermiques aux abords des portes et fenêtres
- √ résistent aux pluies battantes et au vent
- ✓ toute infiltration d'eau est désormais impossible
- ✓ livrables avec un enduit acceptant une couverture de ciment et ignifugé
- √ différents matériaux isolants possible
- ✓ parfaitement isolant
- √ s'applique très facilement et rapidement



# Système d'Appui de Fenêtre WILLCO Isomax

Le système d'appui de fenêtre innovant pour relier de manière constamment étanche et bien isolée l'appui de fenêtre aux Systèmes d'Isolation WILLCO.




#### Caractéristiques

- ✓ bien isolée l'appui de fenêtre
- √ sans ponts thermiques
- √ l'étanchéité permanente
- √ l'appui de fenêtre peut être glissé sans difficulté dans le système par l'avant et raccordé à la fenêtre
- √ les seuils sont complètement isolés
- ✓ appui de fenêtre disponible en alu ou en pierre naturel
- √ facile à appliquer



# Caisse de Persienne WILLCO Isomax

La Caisse de Persienne WILLCO dotée d'un système de rails de montage en aluminium constitue une solution universelle et sans ponts thermiques pour toutes les façades pourvues du Système d'Isolation WILLCO.

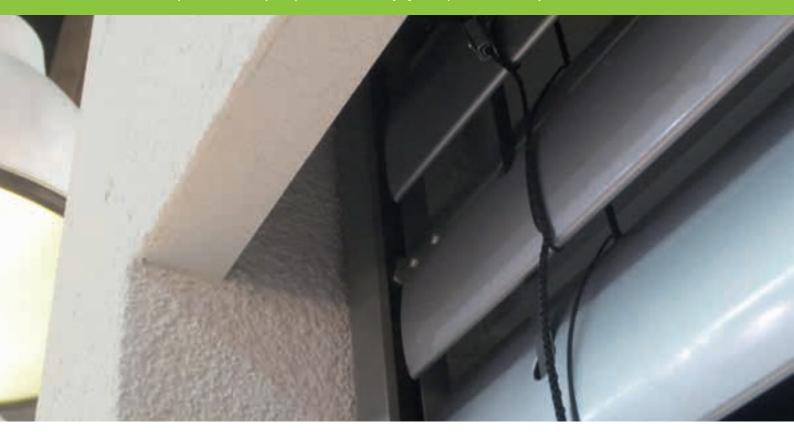


#### Caractéristiques


- ✓ une qualité du système testée
- √ sans ponts thermiquesun
- ✓ élément isolant en polystyrène, laine minérale ou fibre de bois
- ✓ pourvu de rails de montage en aluminium
- ✓ des solutions personnalisées
- ✓ modules système faciles et simples à placer
- ✓ gain de temps et d'argent



# **Poutre de Montage WILLCO Isomax**

La Poutre de Montage WILLCO Isomax a été spécialement conçue pour permettre de fixer aux Systèmes d'Isolation WILLCO des éléments de construction légers en évitant les noeuds constructifs.

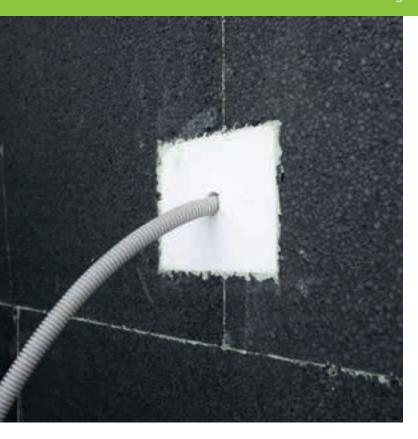

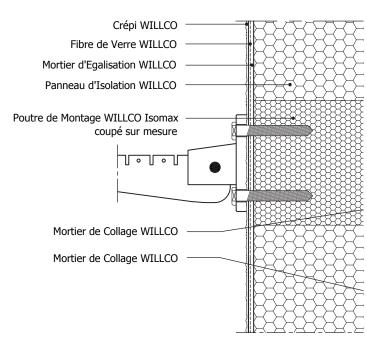

#### Caractéristiques

- ✓ Convient pour monter des tuyaux d'évacuation, des luminaires, des boîtes aux lettres, etc.
- ✓ peut être utilisée en combinaison avec toutes épaisseurs d'isolation
- ✓ avec un quadrillage fraisé pour en faciliter la coupe
- ✓ pas besoin de fraiseuse
- ✓ matériau isolant en polystyrène expansé
- √ densité: 150 kg/m³
- ✓ sans noeuds constructifs
- ✓ résiste à des contraintes mécaniques élevées
- ✓ usage universel



Poutre de Montage WILLCO Isomax

WILLCO PRODUCTS S.A. Kwalestraat 72 9320 Nieuwerkerken (Alost) - Belgique

Tel.: +32 (0) 53 77 13 72 Fax: +32 (0) 53 78 16 56

info@willcoproducts.be www.willcoproducts.be/fr