

De WILLCO Dagkant-gipsplaat is de makkelijke en tijdbesparende oplossing voor binnendagkanten in elk renovatie- of nieuwbouwproject. Het afwerken van dagkanten is een tijdrovende klus is, die veel aandacht en precisie vereist. De WILLCO Dagkant-gipsplaat is hiervoor de ideale oplossing. De Dagkant-gipsplaat levert u per dagkant een tijdbesparing van liefst 60% op! Naast de tijdsbesparing, wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens sterk vereenvoudigd!



Voordelen van de Willco Dagkant-gipsplaat

- Tijdsbesparing van liefst 60%
- Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant
- Aftimmeren van het kozijn is niet meer nodig
- Het aansluitprofiel vangt trillingen in het kozijn op, waarmee de kans op scheuren in de afwerkingslaag wordt verkleind
- Winddichte aansluiting is mogelijk

Systeemopbouw


De Dagkant-gipskartonplaat is opgebouwd uit een gipsplaat en een kunststof hoekprofiel met eventueel weefsel. De Dagkant-gipsplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een innovatief aansluitprofiel. Dit aansluitprofiel is voorzien van een krachtige kleefstrip, waardoor de Dagkant-gipsplaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn is te plaatsen. Het aansluitprofiel is tevens voorzien van een zacht-pvc flens, waarmee de kans op scheuren in de afwerkingslaag wordt verkleind. Ook winddichte aansluitingen kunnen optioneel hiermee bekomen worden. Door het hoekprofiel met eventueel weefsel is ook het afwerken van de muur een simpele klus.



Voor



Na

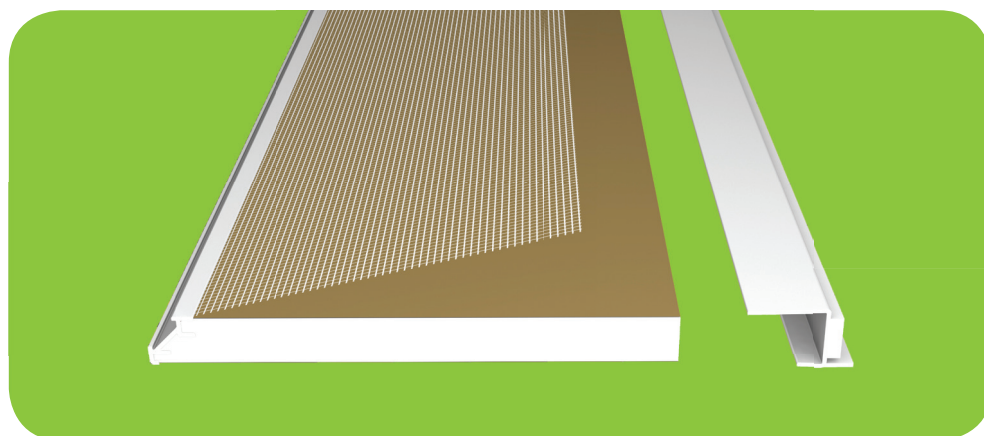

Afmetingen


Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
150	3000	12,5
200		
250		
300		
350		
150	1500	12,5
200		
250		
300		
350		

Verwerkingsrichtlijnen

1. Meet de lengte en de breedte van de dagkant op en maak de Dagkant-gipsplaat en het aansluitprofiel op maat.
2. Plak het aansluitprofiel tegen het kozijn en plaats de Dagkant-gipsplaat in het profiel.
3. Spuit de achterzijde van de Dagkant-gipsplaat in met WILLCO Kleefschuim. Zorg ervoor, met behulp van een winkelhaak en een waterpas, dat de Dagkant-gipsplaat haaks op het kozijn staat.
4. Wanneer het WILLCO Kleefschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de Dagkant-gipsplaten onderling en de naden tussen de Dagkant-gipsplaat en de vensterbank te worden afgekit met WILLCO ISOMAX Voegsel.
5. De Dagkant-gipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.



Assortiment

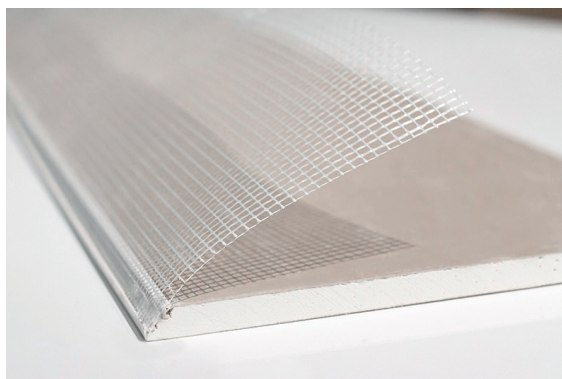

WILLCO Dagkant-gipsplaat met weefsel		
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
150	3000	12,5
200		
250		
300		
350		
150	1500	12,5
200		
250		
300		
350		



WILLCO Dagkant-gipsplaat		
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
150	3000	12,5
200		
250		
300		
350		
150	1500	12,5
200		
250		
300		
350		



WILLCO Dagkantprofiel (Standaard)
Beschikbaar in lengtes van 1500 en 3000mm.



WILLCO Dagkantprofiel (Winddicht)
Beschikbaar in lengtes van 1500 en 3000mm.

Verder informatie

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !