WILLCO products	**ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 2**	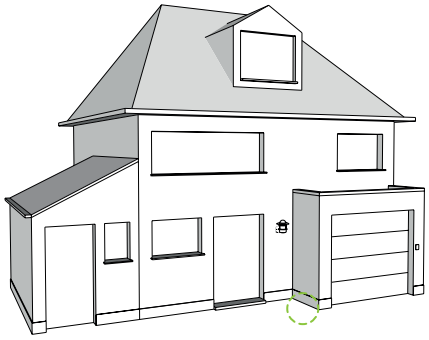
Détail : 2.2.2	**Coupe verticale**	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

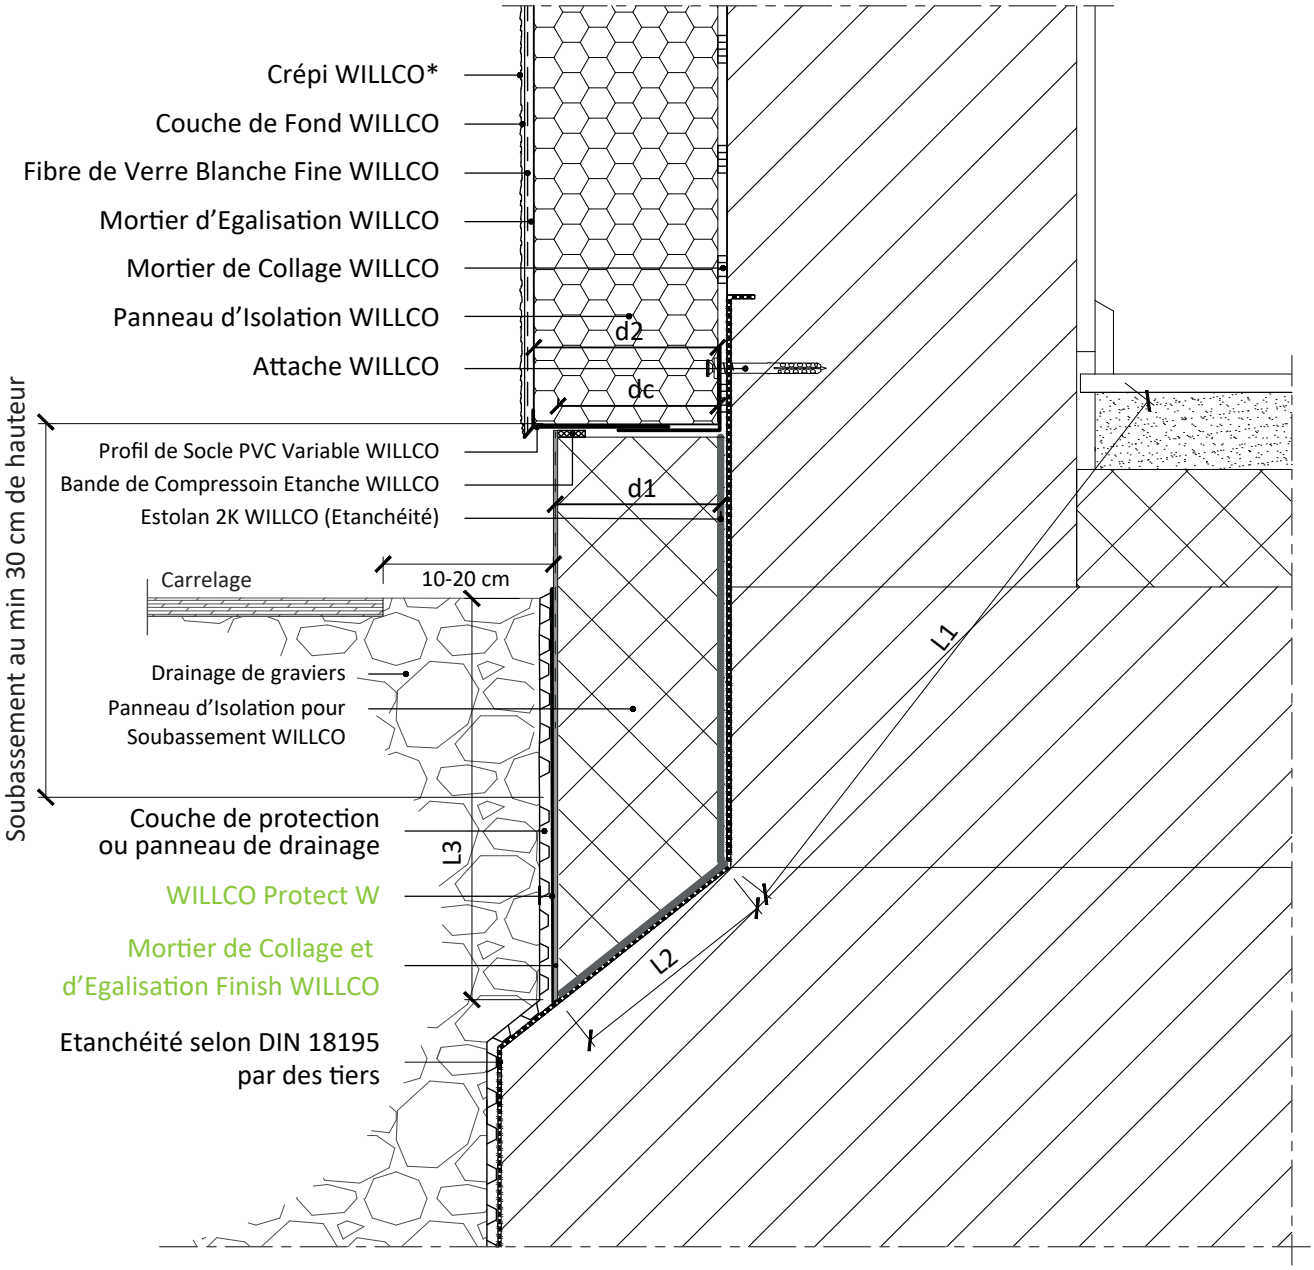

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

Nœud de construction linéaire approuvé PEB:

(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

$$dc >= \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be