


WILLCO Dakrandprofiel

by Roos



Dé waterdichte oplossing voor de overgang van uw dak met uw gevel!

Bepoederde gevels die snel vuil worden, vuile strepen, groen worden, vochtinfiltratie langs boven, scheuren en blazen. Stuk voor stuk zijn dit vaak voorkomende problemen bij buitenbepleistering. Ze zorgen voor de nodige frustraties bij de bouwheer, aannemer en architect! Dit is nu verleden tijd dankzij het WILLCO Dakrandprofiel.

Het innoverende WILLCO Dakrandprofiel bestaat uit twee delen:

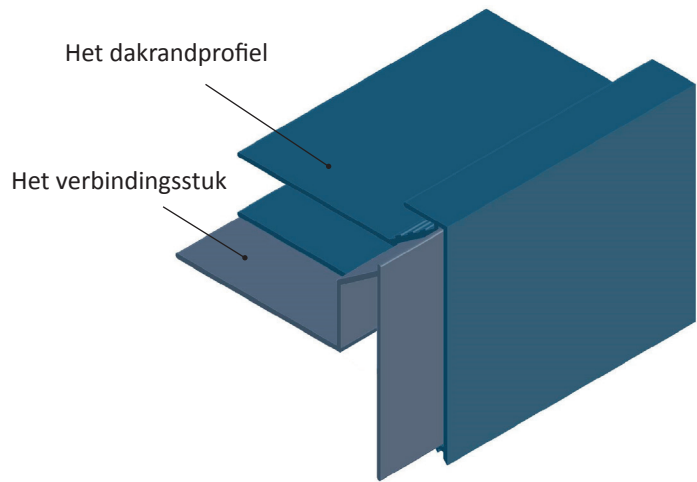

Afmetingen

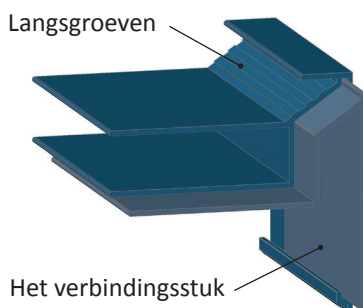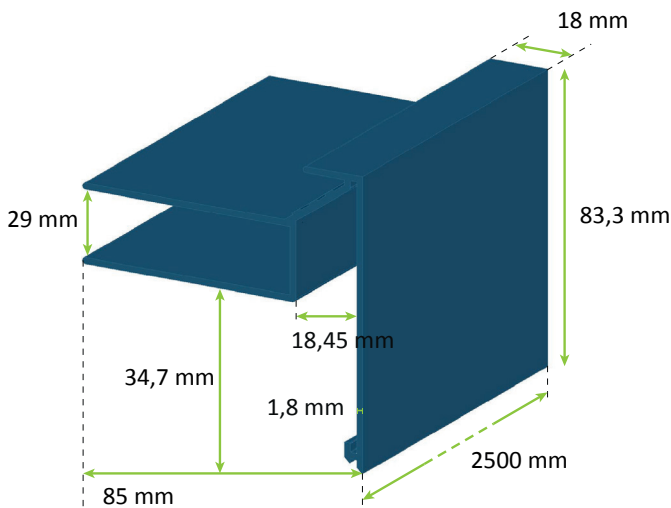


Productbeschrijving

Beide delen zijn geproduceerd volgens NEN-EN 755-9 en opgebouwd uit aluminium (legering 6060T66). Zowel de onderzijde als bovenzijde zijn afgewerkt in hetzelfde materiaal. Dit biedt een groot voordeel, zowel technisch als esthetisch.

Enkele voordelen op een rij:

1. Dankzij een afgeschuinde bovenzijde met langsgroeven, kan de EPDM-dakdichtung stevig verkleefd worden tot aan de opstand. Het water wordt dus steeds weggeleid naar de binnenzijde van de dakopstand. Hierdoor wordt het risico op vervuiling tussen de naden van verschillende dakrandprofielen vermeden. Ook vochtinfiltratie is niet mogelijk!
2. De naden tussen verschillende dakrandprofielen zijn altijd waterdicht.
3. Door het verbindingsstuk tussen de verschillende dakrandprofielen, wordt de nodige dilatatie tussen de profielen behouden.
4. Het dakrandprofiel schuift gemakkelijk over een betonplexplaat of houten plaat. Deze laatste zitten volledig ingewerkt,

Betonplexplaat

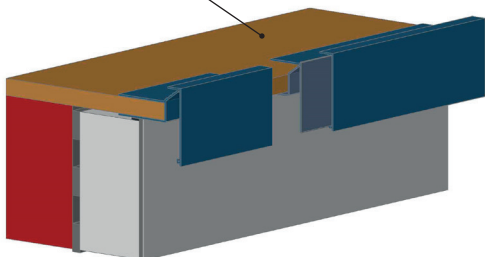

waardoor het profiel langs de bovenzijde en onderzijde mooi aansluit. Hierdoor kan de sierpleister dus probleemloos afgewerkt worden tot tegen het WILLCO Dakrandprofiel. Opnieuw is er via deze weg geen vochtinfiltratie mogelijk!

5. Door de innovatieve constructie van het profiel is de verticale en horizontale oversteek, met uw gevel, altijd ideaal (= 4 cm).

6. Het WILLCO Dakrandprofiel is eveneens te verkrijgen in de vorm van gelaste binnen- en buitenhoeken (300 x 300 mm). Dit zijn voorgevormde hoeken die zorgen voor een naadloze en waterdichte hoekaansluiting.

Kortom, het WILLCO Dakrandprofiel is uitermate geschikt in combinatie met de WILLCO Buitengevelbepresteringen. Vanaf nu geen zorgen meer over scheuren, blazen, vuile strepen, vochtinfiltratie of een vuile gevel! Het WILLCO Dakrandprofiel biedt dé waterdichte oplossing voor de overgang van uw dak met uw gevel!

Verdere informatie

Verdeler

VOF S&N Roos
Houw 10
9550 Herzele
0496/72 20 73
info@stefanroos.be



Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !