


WILLCO
products

**SIERPLEISTERS,
ONZE KRACHT ...**

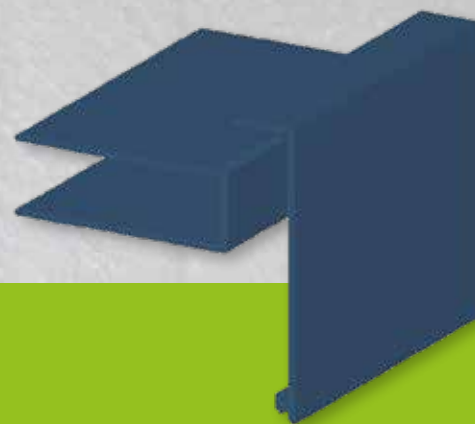

WILLCO Dakrandprofiel

by Roos

Dé waterdichte oplossing voor de overgang van uw dak met uw gevel!

Nog vragen? Surf naar www.willcoproducts.be of mail naar info@willcoproducts.be!



Zonder WILLCO Dakrandprofiel

Bepleisterde gevels die snel vuil worden, vuile strepen, groen worden, vochtinfiltratie langs boven, scheuren en blazen. Stuk voor stuk zijn dit vaak voorkomende problemen bij buitenbepleistering. Ze zorgen voor de nodige frustraties bij de bouwheer, aannemer en architect! Dit is nu verleden tijd dankzij het WILLCO Dakrandprofiel.

★
Ideaal om toe te passen in combinatie met een WILLCO Isolatiesysteem

★
Vochtinfiltratie is niet mogelijk

★
Sierpleister wordt probleemloos afgewerkt tot tegen het dakrandprofiel


Eigenschappen

- geproduceerd volgens NEN-EN 755-9
- opgebouwd uit aluminium (legering 6060T66)
- verticale en horizontale oversteek, met uw gevel, altijd ideaal (= 4 cm)
- dankzij een afgeschuinde bovenzijde met langsgroeven, kan de EPDM-dakdichting stevig verkleefd worden tot aan de opstand
- water wordt steeds weggeleid naar de binnenzijde van de dakopstand
- risico op vervuiling tussen de naden van verschillende dakrandprofielen wordt vermeden
- naden tussen verschillende dakrandprofielen zijn altijd waterdicht
- een betonplexplaat of houten plaat zit volledig ingewerkt, waardoor het profiel langs de bovenzijde en onderzijde mooi aansluit
- verkrijgbaar met gelaste binnen- en buitenhoeken (300 x 300 mm), die zorgen voor een naadloze en waterdichte hoekaansluiting

Raadpleeg steeds de technische fiche!

Het innoverende WILLCO Dakrandprofiel bestaat uit twee delen:

Het dakrandprofiel



Het verbindingsstuk

WILLCO
products