

WILLCO
products

SIERPLEISTERS,
ONZE KRACHT ...



Glow[®]

SUPERISOLEREND
SIERPLEISTERSYSTEEM

WILLCO
products

RECTICEL
insulation

GLOW, een sierpleistersysteem met opmerkelijke isolatiewaarde.

Uw gevel heeft een belangrijke isolerende rol te vervullen. Daarom ontwikkelden Willco Products en Recticel Insulation samen GLOW, een hoogst kwalitatief en vooruitstrevend gevelisolatiesysteem. GLOW koppelt de onovertroffen esthetiek van pleisterwerken aan de sterke thermische prestaties van een PIR-isolatieplaat. Plaat en pleister zijn speciaal op elkaar afgestemd voor een duurzame hechting en lange levensduur.

Technische gegevens

Standaard afmetingen:
600 mm x 1200 mm

Hogere weerstand tegen
afschuiving = u kan er
meer gewicht aanhangen


Warmtegeleidingscoëfficiënt:
 $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$

Volumegewicht:
circa 34 kg/m^3

Dikte isolatie:
van 50 > 120 mm

PIR schuim
smelt niet

Hogere weerstand
tegen doordrukking
(bv. bij verankeringen)

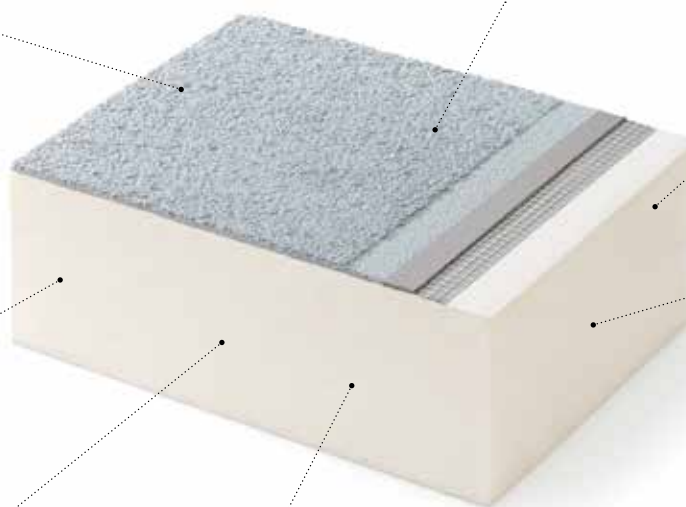

RD-waarden

Dikte	RD-waarde
25 mm	0,95 m ² .K/W
30 mm	1,15 m ² .K/W
50 mm	1,90 m ² .K/W
60 mm	2,30 m ² .K/W
80 mm	3,05 m ² .K/W
100 mm	3,80 m ² .K/W
120 mm	4,60 m ² .K/W

Raadpleeg steeds de technische fiche!



GLOW biedt extra troeven:

Bescherming tegen weer en wind

Bij de renovatie van uw buitenmuren kiest u met GLOW voor een slimme oplossing. U isoleert en werkt af in één beweging. De PIR-isolatie ($\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$) houdt de warmte in uw woning, terwijl de pleisterlaag een extra bescherming biedt tegen weer en wind. Bovendien verliest u zo geen ruimte in uw woning.

Uw gevel levenslang in stijl

Het resultaat van GLOW mag gezien worden. Met sierpleisters of crepi's geeft u uw gevel een levenslange stijlvolle uitstraling. U kiest uit verschillende korrels (groot of klein, fijn of grof) en uit een brede waaier aan kleuren. Het resultaat: een decoratieve gevel, helemaal volgens uw persoonlijke smaak.

Optimaal isolerend

De bepleistering wordt aangebracht op een speciaal ontwikkelde PIR-isolatieplaat van Recticel Insulation. Door het matchen van de eigenschappen van zowel plaat als pleister, zijn we erin geslaagd om sterke thermische prestaties neer te zetten. Het systeem beschikt daarmee over een puike isolatiewaarde (λ_D) van $0,026 \text{ W/mK}$ voor diktes van 50 tot 120 mm. Hierdoor zijn minder dikke muren vereist.

Topkwaliteit

Willco Products en Recticel Insulation staan voor topkwaliteit en maken dit ook hard met GLOW: u ontvangt een isolatiecertificaat en geniet van 10 jaar kwaliteitsgarantie op de producten en op de uitvoering van de werken.

Glow[®]
SUPERISOLEREND
SIERPLEISTERSYSTEEM

N.V. WILLCO PRODUCTS
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Aalst) - België

Tel.: +32 (0) 53 77 13 72
Fax: +32 (0) 53 78 16 56

info@willcoproducts.be
www.willcoproducts.be
