



Performance|Design|Style



FALCON
Collection
2024



LECKFORD Deluxe 110 Slate Gas

INHOUD

LIMITED COLLECTION

Classic	3
Kitchener	4
INFUSION	5
Professional+	6
Professional+ 100FX	7
Professional+ 90FX/FXP	8
Classic 90FX	9

TRADITIONAL COLLECTION

Classic Deluxe	10
Leckford Deluxe	11
Elise	12
Elise Luxe	13

Professional Deluxe	14
Nexus	15
Nexus SE	16

SEMI-PROFESSIONAL COLLECTION

Deluxe	17
Mercury	18
1092 Continental	19
900S	20

CONFIGURATIE

De ovens	21
De kookplaat	22

CLASSIC



110cm



100cm



90cm



Afwerking: Chroom
Slate enkel beschikbaar
voor Classic 110DF

KENMERKEN

- 2 Ovens:
 - 2 Hetelucht ovens
 - Programmeerbare linker oven
- Handyrack (L)
- Aparte: Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
- Kookplaat opties :
 - 90/100 Modellen : Gas : 5 branders, incl. een meervoudige brander en een grillplaat of Inductie / Keramisch : 5 kookzones
 - 110 Modellen : Gas: 6 Branders, incl. een meervoudige brander en een grillplaat
Keramisch: 5 Kookzones en een keramische dual-purpose zone met extra kookzone en 1 warmhoudzone
Inductie: 5 Kookzones
- 110cm : Opberglade
- Verwijderbare mini spatwand

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige ontsteking)

90cm

100cm

110cm

Keramisch

90cm

110cm

Inductie

90cm

100cm

110cm

Voor meer functies, upgrade naar de Classic Deluxe

TECHNISCHE GEGEVENS - CLASSIC								
PRODUCT	CLASSIC 90			CLASSIC 100		CLASSIC 110		
KOOKPLAAT	GAS (DF)	KERAMISCH	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	KERAMISCH	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	CLA90DF	CLA90EC	CLA90EI	CLA100DF	CLA100EI	CLA110DF	CLA110EC	CLA110EI
BREEDTE (MM)	900	900	900	994	994	1092	1100	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	608 / 670	608 / 648	608 / 650	605 / 667	604 / 665	608 / 670	600 / 650	605 / 657
GEWICHT (ONVERPAKT)	111	105	116	109	108	120	112	131
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	1.00	1.10	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	2.02	1.15 / 2.00
	1.70	1.10	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.10	1.85 / 2.50
	1.70	1.56	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.65	1.85 / 3.00
	3.00	1.65	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.10	1.85 / 2.50
	3.50	2.02	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.00	1.56	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-	3.00	0.3	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-	WARMHOUD	DUAL-PURPOSE	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	740	1566	1479	88	148	72	1819	145
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A	B	B	B
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	67	82	82	79	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L:2 VLAK / R:4 VLAK (+1)	L:2 VLAK / R:4 VLAK (+1)	L:2 VLAK / R:4 VLAK (+1)	L:2 VLAK / R:4 VLAK (+1)	L:2 VLAK / R:4 VLAK (+1)	L:2 VLAK / R:2 VLAK	L:2 VLAK / R:2 VLAK	L:2 VLAK / R:2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	-	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-	-
TIMER	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)								

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

KITCHENER




110cm



100cm



90cm



Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens:
 - 2 Hetelucht ovens
 - Programmeerbare linker oven
- Aparte grill
- Gietijzeren pannendragers
- Kookplaat opties :
 - 90/100 Modellen :
 - 5 Branders, inclusief een meervoudige brander (wokring en grillplaat optioneel)
 - 110 Modellen :
 - 6 Branders, inclusief een meervoudige brander (wokring en grillplaat optioneel)
- Handdoekrail over de breedte van de ovendeuren
- Stevige bedieningsknoppen

KOOKPLAAT KEUZES



90cm



100cm



110cm

TECHNISCHE GEGEVENS - KITCHENER

PRODUCT	KITCHENER 90	KITCHENER 100	KITCHENER 110
KOOKPLAAT	GAS (DF)	GAS (DF)	GAS (DF)
FALCON REFERENTIE	KCH90DF	KCH100DF	KCH110DF
BREEDTE (MM)	900	994	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	607 / 650	607 / 650	607 / 650
GEWICHT (ONVERPAKT)	111	109	120
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	1.00	1.00	1.00
	1.70	1.70	1.70
	1.70	1.70	1.70
	3.00	3.00	3.00
	3.50	3.50	3.00
			3.50
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	7.40	8.8	7.2
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.3	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	B
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	82	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	GIETIJZER	GIETIJZER
TIMER	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	LINKSE OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K / R: E	L: K - R: E	C (BEIDE OVENS)

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotel.

INFUSION



110cm



90cm




Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - 2 Hetelucht ovens
 - Programmeerbare linker oven
- Aparte Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
- Kookplaat opties :
 - 90cm :
 - 5 branders, incl. een meervoudige brander en een grillplaat of
 - 5 inductie kookzones
 - 110cm :
 - 6 branders, incl. een meervoudige brander en een grillplaat of
 - 5 inductie kookzones
- 110 Modellen : Opberglade
- Handdoekrail over de breedte van de grill- en ovendeuren

KOOKPLAAT KEUZES



90cm



110cm



90cm



110cm

TECHNISCHE GEGEVENS - INFUSION

PRODUCT	INFUSION 90		INFUSION 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	INF90DF	INF90EI	INF110DF	INF110EI
BREEDTE (MM)	900	900	1100	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX)	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	604 / 650	608 / 650	604 / 650	605 / 657
GEWICHT (ONVERPAKT)	113	116	120	131
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	100	115 / 200	100	115 / 200
	170	185 / 250	170	185 / 250
	170	185 / 300	170	185 / 300
	300	185 / 250	300	185 / 250
	350	115 / 200	300	115 / 200
	-	-	350	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	WARMHOUD	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	7.40	14.79	72	14.5
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	B	B
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	- -	GIETIJZER	-
TIMER	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotel.

PROFESSIONAL⁺

110cm



100cm



90cm



Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - 2 Hetelucht ovens
 - Programmeerbare linker oven
- Aparte Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
- Handyrack (L)
- Kookplaat opties:
 - 90cm / 100cm : Gas: 5 branders, incl. een meervoudige brander en een anti-aanbak grillplaat en een wokring of Inductie : 5 kookzones
 - 110cm : Gas: 6 Branders, incl. een meervoudige brander, een anti-aanbak grillplaat en een wokring, of Inductie : 5 kookzones
- 110cm : Opberglade
- Handdoekrail over de breedte van de grill- en rechter ovendeur

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige
ontsteking)

90cm



100cm



110cm



Inductie



90cm



100cm



110cm

Voor meer functies, upgrade naar de Professional Deluxe

TECHNISCHE GEGEVENS - PROFESSIONAL⁺

PRODUCT	PROFESSIONAL ⁺ 90		PROFESSIONAL ⁺ 100		PROFESSIONAL ⁺ 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	PROP90DF	PROP90EI	PROPI00DF	PROPI00EI	PROPI10DF	PROPI10EI
BREEDTE (MM)	900	900	994	994	1092	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	604 / 642	608 / 645	604 / 642	608 / 645	604 / 642	608 / 646
GEWICHT (ONVERPAKT)	113	119	123	120	135	144
VERMOGEN PER GASPIJ/KOOKZONE (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.00	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	738	14.79	738	14.79	743	1483
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	B	B
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	82	82	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-
TIMER	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	R OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotel.

PROFESSIONAL⁺ 100FX




Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens:
 - 1 Multifunctionele oven met 7 functies (x 1)
 - 1 Multifunctionele oven met 4 functies (x 1)
- Programmeerbare linker oven
- Kookplaat : 5 branders, incl. een meervoudige brander en een anti-aanbak grillplaat en een wokring
- Grote opbergglade over gehele fornuis breedte

KOOKPLAAT KEUZES



Voor meer functies, upgrade naar de Professional Deluxe

TECHNISCHE GEGEVENS - PROFESSIONAL ⁺	
PRODUCT	PROFESSIONAL ⁺ 100FX
KOOKPLAAT	GAS (DF)
FALCON REFERENTIE	PRPL100FXDF
BREEDTE (MM)	994
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	604 / 650
GEWICHT (ONVERPAKT)	
VERMOGEN PER GASPIJ/KOOKZONE (kW)	100
	170
	170
	300
	350
	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-
VERMOGEN - TOTALE KOOKPLAAT (kW)	10.90
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	5.90
VERMOGEN - GRILL (kW)	-
APARTE GRILL	NEEN
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	465 X 369 X 432
INHOUD - L OVEN (LITERS)	80
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	340 X 427 X 360
INHOUD - R OVEN (LITERS)	55
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER
TIMER	DRAAIKNOP
OVENVERLICHTING	X2
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	E

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

PROFESSIONAL⁺ 90FX/FXP



90cm



met ESP



Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- Grote multifunctionele oven met twee ventilatoren
- Energiebesparend paneel (ESP) : ombouw tot kleinere multifunctionele oven (R)
- Oven programmeerbaar in groot of verkleind formaat
- Geïntegreerde grill
- Rekken voor grote en kleinere oven
- Kookplaat opties :
 - Gas : 5 branders, inclusief een meervoudige brander, een Teppan-Yaki plaat en een wokring
 - Inductie : 5 kookzones (enkel op FX model)
- Grote opbergglade over gehele fornuis breedte
- Handdoekrail over de breedte van de ovendeur
- Pyrolyse reiniging (FXP model)

ENERGY SAVING PANEL

Dit revolutionaire fornuis is voorzien van een uniek, energiebesparend paneel (ESP) dat u de mogelijkheid biedt uw oven in tweeën te splitsen - het toppunt van flexibiliteit. Het biedt u het beste van twee werelden: een grote 114 liter oven (zonder ESP), perfect voor grote familie en vrienden bijeenkomsten, of een kleinere, economische oven voor dagelijks gebruik (met ESP).

KOOKPLAAT KEUZES



90cm



90cm

TECHNISCHE GEGEVENS - PROFESSIONAL⁺ FX / FXP

PRODUCT	PROFESSIONAL ⁺ FX / FXP 90		
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)
FALCON REFERENTIE	PROP90FXDF	PROP90FXEI	PROP90FXPDF
BREEDTE (MM)	900	900	900
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
Diepte exclusief / inclusief handvaten (mm)	608 / 642	608 / 642	617 / 662
GEWICHT (ONVERPAKT)	122	119	133
VERMOGEN PER GASPIJ/KOOKZONE (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70
	1.70	1.85 / 3.00	1.70
	3.00	1.85 / 2.50	3.00
	3.50	1.15 / 2.00	3.50
	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-
VERMOGEN - TOTALE KOOKPLAAT (kW)	10.90	7.40	10.90
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	3.70	1112	3.59
VERMOGEN - GRILL (kW)	3.49	3.49	3.49
APARTE GRILL	-	-	-
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402
INHOUD - L OVEN (LITERS)	114 (FULL OVEN)	114 (FULL OVEN)	114 (FULL OVEN)
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	363 X 393 X 396	363 X 393 X 396	363 X 393 X 397
INHOUD - R OVEN (LITERS)	49 (met ESP)	49 (met ESP)	49 (met ESP)
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	3 GROOT OVEN / 2 KLEIN OVEN	3 GROOT OVEN / 2 KLEIN OVEN	3 GROOT OVEN / 2 KLEIN OVEN
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER
TIMER	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	6 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	R OVEN	R OVEN	R OVEN
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	BEIDE OVENS: E	BEIDE OVENS: E	PYROLYSE

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.



GROTE OVEN



MET ENERGIEBESPAREND PANEEL (ESP)

CLASSIC FX 90



90cm



Afwerking:
Chroom of Messing

KENMERKEN

- Grote multifunctionele oven met twee ventilatoren
- Energiebesparend paneel (ESP) : ombouw tot kleinere multifunctionele oven (R)
- Oven programmeerbaar in groot of verkleind formaat
- Geïntegreerde grill
- Rekken voor grote en kleinere oven
- Kookplaat opties :
 - Gas : 5 branders, inclusief een meervoudige brander, een Teppan-Yaki plaat en een wokring
 - Inductie : 5 kookzones (enkel op FX model)
- Grote opbergglade over gehele fornuis breedte
- Handdoekrail over de breedte van de ovendeur
- Pyrolyse reiniging (FXP model)

ENERGY SAVING PANEL

Dit revolutionaire fornuis is voorzien van een uniek, energiebesparend paneel (ESP) dat u de mogelijkheid biedt uw oven in tweeën te splitsen - het toppunt van flexibiliteit. Het biedt u het beste van twee werelden: een grote 114 liter oven (zonder ESP), perfect voor grote familie en vrienden bijeenkomsten, of een kleinere, economische oven voor dagelijks gebruik (met ESP).

KOOKPLAAT KEUZES



Gas
(Twee-handige ontsteking)



90cm



Inductie



90cm

TECHNISCHE GEGEVENS - CLASSIC 90FX		
PRODUCT	CLASSIC FX 90	
KOOKPLAAT	GAS	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	CLAS90FXDF	CLAS90FXEI
BREEDTE (MM)	900	900
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	607 / 669	607 / 671
GEWICHT (ONVERPAKT)	123	117,17
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	100	115 / 200
	170	185 / 250
	170	185 / 300
	300	185 / 250
	4,00	115 / 200
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-
VERMOGEN - TOTALE KOOKPLAAT (kW)	11,40	7,40
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	365	11,05
VERMOGEN - GRILL (kW)	350	350
APARTE GRILL	GEÏNTEGREERD ZONDER / MET ESP	
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-
AFMETINGEN GROTE OVEN (BxHxD)	752 x 377 x 402	752 x 377 x 402
INHOUD GROTE OVEN (LITERS)	114	114
ENERGIEKLASSE GROTE OVEN	A	A
AFMETINGEN KLEINE OVEN (BxHxD)	363 x 393 x 396	363 x 393 x 396
INHOUD KLEINE OVEN (LITERS)	49	49
ENERGIEKLASSE KLEINE OVEN	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	GROTE OVEN : 2 / KLEINE OVEN : 3	
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-
TIMER	3 KNOPPEN	3 KNOPPEN
OVENVERLICHTING	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	E	E

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

CLASSIC DELUXE



110cm



100cm




90cm

Afwerking: Chroom
Messing

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Programmeerbare, multifunctionele hoofdooven
 - R : Hetelucht oven (hoge oven op 90/100 modellen)
- Handyrack (L)
- Aparte deluxe Glide-Out Grill™ met 4-standen rooster (twee elementen)
- Rapid Response™
- Kookplaat opties :
 - 90 / 100 Modellen : Gas : 5 branders, incl. een meervoudige brander, een anti-aanbak grillplaat en een wokring
 - Inductie : 5 kookzones (inductie/keramisch 90)
 - 110 Modellen : Gas : 5 Branders, een meervoudige brander, een wokring en een multi-zone met 2 keramische zones en met een grillplaat
 - Keramisch : 5 Kookzones en een keramische dual-purpose zone met een 1.1kW zone en 2 warmhoudzones
 - Inductie : 5 Kookzones
- 110cm model: Rijs-lade (40°C)
- Verwijderbare mini spatwand

KOOKPLAAT KEUZES

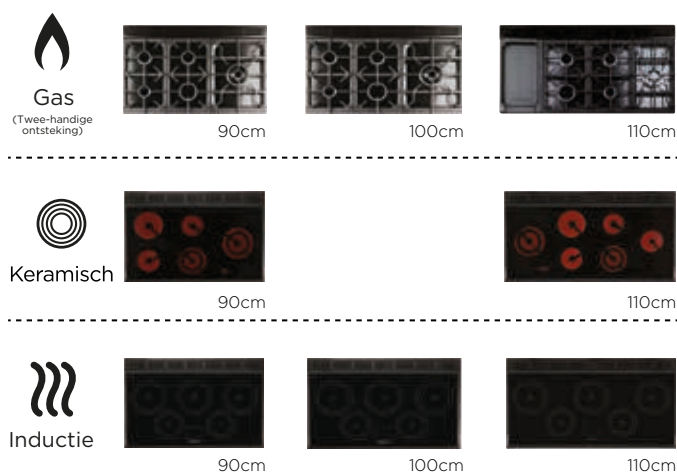

TECHNISCHE GEGEVENS - CLASSIC DELUXE

PRODUCT	CLASSIC DELUXE 90			CLASSIC DELUXE 100		CLASSIC DELUXE 110		
	GAS (DF)	CERAMIC	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	CERAMIC	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	CDL90DF	CDL90EC	CDL90EI	CDL100DF	CDL100EI	CDL110DF	CDL110EC	CDL110EI
BREEDTE (MM)	900	900	900	994	994	1092	1100	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX)	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670
GEWICHT (ONVERPAKT)	124	109	125	134	126	144	133	140
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	1.00	1.10	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.10	1.15 / 2.00
	1.70	1.10	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.10	1.85 / 2.50
	1.70	1.56	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.10	1.85 / 3.00
	3.00	1.65	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.56	1.85 / 2.50
	3.50	2.02	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.50	1.65	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-	-	2.02	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-	MULTI-ZONE	DUAL PURPOSE	-
VERMOGEN - TOTALE KOOKPLAAT (kW)	10.90	7.43	7.40	10.90	7.40	13.10	8.59	7.40
	3 x	3 x	3 x 25 A	3 x 25 A				
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	8.58	14.82	16.00	8.80	16.00	11.00	17.13	16.20
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	67	82	82	79	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	-	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-	-
TIMER	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR	6 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

LECKFORD DELUXE



110cm



90cm



Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Programmeerbare, multifunctionele oven
 - R : Hetelucht oven (hoge oven op 90cm model)
- Rapid Response™
- Aparte deluxe Glide-out™ grill (twee elementen) met 4-standen rooster
- Kookplaat :
 - 90 Modellen : Gas : 5 branders, incl. een meervoudige brander, een anti-aanbak grillplaat en een wokring
 - Inductie : 5 kookzones
 - 110 Modellen : Gas : 5 Branders, een meervoudige brander, een wokring en een multi-zone met 2 keramische zones en met een grillplaat
 - Inductie : 5 inductiezones met drie lage temperatuur instellingen, bridgezone en bijhorende inductiegrillplaat
- 110cm model: Rijs-lade (40°C)

OPTIONELE EXTRAS

- Handyrack
- Grillplaat (half vlak, half geribbeld)
- Teppan-Yaki bakplaat
- Wokring

KOOKPLAAT KEUZES



90cm



110cm



90cm



110cm

TECHNISCHE GEGEVENS LECKFORD DELUXE

PRODUCT	LECKFORD DELUXE 90		LECKFORD DELUXE 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTION	GAS (DF)	INDUCTION
FALCON REFERENTIE	LKD90DF	LKD90EI	LKD110DF	LKD110EI
BREEDTE (MM)	900	900	1092	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	605 / 685	605 / 685	605 / 685	605 / 685
GEWICHT (ONVERPAKT)	129	128	142	143
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	100	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.20	1.70	1.85 / 3.20
	3.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	3.50	1.85 / 2.50	3.50	1.85 / 2.50
	-	-	-	-
MULTI-ZONE / BRIDGE ZONE / DUAL-PURPOSE ZONE	-	BRIDGE ZONE	Multi-zone (2 x 1.1kW)	BRIDGE ZONE
VERMOGEN - TOTALE KOOKPLAAT (kW)				
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	8.60	16.00	11.00	16.20
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	Glide-out	Glide-out	Glide-out	Glide-out
OVENTEMPERAATUUR °C MAX	240	240	240	240
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 x 577 x 389	297 x 577 x 389	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)				
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-
TIMER	3 KNOPPEN/WITTE DISPLAY	3 KNOPPEN/WITTE DISPLAY	3 KNOPPEN/WITTE DISPLAY	3 KNOPPEN/WITTE DISPLAY
OVENVERLICHTING	LINKSE OVEN	LINKSE OVEN	LINKSE OVEN	LINKSE OVEN
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

ELISE



110cm



100cm



90cm



Afwerking:
Geborsteld Chroom

- KENMERKEN
- 2 Ovens:
 - L: Multifunctionele hoofdoven
 - R: Hetelucht oven (hoge oven op 90/100 modellen)
 - Handyrack (L)
 - Aparte Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
 - Kookplaat opties:
 - 90/100 Modellen: Gas : 5 Branders, inclusief een meervoudige brander, en een wokring (90 gas model)
 - Inductie : 5 kookzones
 - 110 Modellen: Gas : 6 Branders, inclusief 2 meervoudige branders, en een wokring
 - Inductie : 5 inductiezones met drie lage temperatuur instellingen, bridgezone en bijhorende inductiegrillplaat
 - 110 Modellen: Opberglade
 - Hoge kwaliteit roestvrijstalen kookplaat zonder naden (gas)
 - Franse stijl
 - Lage roestvrijstalen plint

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige ontsteking)

90cm

100cm

110cm

Inductie

90cm

100cm

110cm

TECHNISCHE GEGEVENS - ELISE					
PRODUCT	ELISE 90		ELISE 100	ELISE 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	ELS90DF	ELS90EI	ELS100EI	ELS110	ELS110EI
BREEDTE (MM)	900	900	994	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	910 / 935	910 / 935	910 / 935	910 / 935	907 / 935
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	598 / 650	598 / 650	600 / 650	598 / 650	600 / 650
GEWICHT (ONVERPAKT)	129	126	134	135	149
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00
	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE / BRIDGE ZONE / DUAL-PURPOSE ZONE	-	BRIDGE ZONE	BRIDGE ZONE	-	BRIDGE ZONE
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	7.38	14.79	14.79	7.40	14.79
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	82	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	-	GIETIJZER	-
TIMER	-	-	-	-	-
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

ELISE LUXE



110cm



100cm



90cm




Afwerking:
Antiek Messing en
Geborsteld Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens:
 - L: Multifunctionele hoofdoven
 - R: Hetelucht oven (hoge oven op 90/100 modellen)
- Handyrack (L)
- Aparte Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
- Kookplaat opties:
 - 90/100 Modellen: Gas : 5 Branders, inclusief een meervoudige brander, en een wokring (90 gas model)
 - Inductie : 5 kookzones
 - 110 Modellen: Gas : 6 Branders, inclusief 2 meervoudige branders, en een wokring
 - Inductie : 5 inductiezones met drie lage temperatuur instellingen, bridgezone en bijhorende inductiegrillplaat
- 110 Modellen: Opberglade/bordenverwarmer
- Hoge kwaliteit roestvrijstalen kookplaat zonder naden (gas)
- Franse stijl
- Lage roestvrijstalen plint

KOOKPLAAT KEUZES



90cm



110cm



90cm



100cm



110cm

TECHNISCHE GEGEVENS - ELISE

PRODUCT	ELISE 90		ELISE 100	ELISE 110	
	GAS (DF)	INDUCTIE	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	ELS90DF	ELS90EI	ELS100EI	ELS110	ELS110EI
BREEDTE (MM)	900	900	994	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	910 / 935	910 / 935	910 / 930	910 / 930	907 / 932
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	621 / 648	621 / 648	595 / 648	598 / 650	595 / 646
GEWICHT (ONVERPAKT)	121	118	121	134	140
VERMOGEN PER GASPIET/KOOKZONE (kW)	1.00	115 / 200	115 / 200	1.00	115 / 200
	1.70	185 / 250	185 / 250	1.70	185 / 250
	1.70	185 / 300	185 / 300	1.70	185 / 300
	3.00	185 / 250	185 / 250	3.00	185 / 250
	3.50	115 / 200	115 / 200	3.50	115 / 200
	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	738	1479	1479	740	1479
VERMOGEN - GRILL (kW)	230	230	230	230	230
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	82	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	-	GIETIJZER	-
TIMER	-	-	-	-	-
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

PROFESSIONAL DELUXE



110cm



100cm



90cm




Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens:
 - L: Programmeerbare, multifunctionele hoofdooven
 - R: Hetelucht oven (hoge oven op 90/100 modellen)
- Aparte deluxe Glide-Out Grill™ met 4-standen rooster (twee elementen)
- Rapid Response™
- Handyrack (L)
- Kookplaat opties:
 - 90/100 Modellen: Gas : 5 Branders, inclusief een meervoudige brander, een wokring en een anti-aanbak grillplaat
 - Inductie : 5 kookzones
 - 110 Modellen: Gas: 5 Branders, incl. meervoudige brander, een wokring en een keramische multi-zone met een grillplaat
 - Inductie: 5 Kookzones
- 110 Modellen: Rijs-lade (40°)
- Handdoekrail over de breedte van de grill- en ovendeur

KOOKPLAAT KEUZES

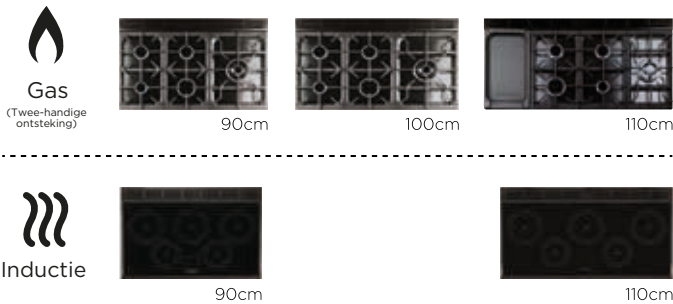

TECHNISCHE GEGEVENS - PROFESSIONAL DELUXE					
PRODUCT	PROFESSIONAL DELUXE 90		PROFESSIONAL DELUXE 100	PROFESSIONAL DELUXE 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	PDL90DF	PDL90EI	PDL100DF	PDL110DF	PDL110EI
BREEDTE (MM)	900	900	994	1092	1100
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	604 / 649	608 / 649	604 / 645	604 / 641	608 / 645
GEWICHT (ONVERPAKT)	125	119	127	123	137
VERMOGEN PER GASPIJ/KOOKZONE (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	3.00	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	3.50	3.50	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	DUAL PURPOSE	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	8.58	15.99	8.80	11	16.2
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	-	-	-	-	-
SUDDEROVEN °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	82	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	GIETIJZER	-
TIMER	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	DRAAIKNOP	2 KNOPPEN
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

NEXUS



110cm



90cm



Afwerking: Chroom


KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Programmeerbare, multifunctionele hoofdoven
 - R : Hetelucht oven (hoge oven op 90 modellen)
- Handyrack (L)
- Aparte Deluxe Glide-Out Grill™ met 4-standen rooster (twee elementen)
- Rapid Response™
- Kookplaten opties
 - 90 Modellen :

Gas :	5 Branders, inclusief een meervoudige brander, een anti-aanbak grillplaat en een wokring (gas)
Inductie :	5 kookzones
 - 110 Modellen :

Gas :	6 Branders, inclusief 2 meervoudige branders, en een wokring
Inductie :	5 inductiezones met drie lage temperatuur instellingen, bridgezone en bijhorende inductiegrillplaat
- 110 Modellen : Rijs-lade (40°)
- Handdoekrail over de breedte van de grill- en ovendeuren

KOOKPLAAT KEUZES

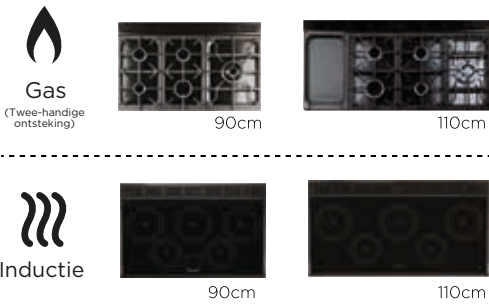

TECHNISCHE GEGEVENS - NEXUS

PRODUCT	NEXUS 90		NEXUS 110	
	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
KOOKPLAAT				
FALCON REFERENTIE	NEX90DF	NEX90EI	NEX110DF	NEX110EI
BREEDTE (MM)	900	900	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX)	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	608 / 648	608 / 648	608 / 648	608 / 648
GEWICHT (ONVERPAKT)	112	110	133	130
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (KW)	1.00	115/200	1.00	115/200
	1.70	185/250	1.70	185/250
	1.70	185/300	1.70	185/300
	3.00	185/250	3.00	185/250
	3.50	115/200	3.50	115/200
	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	MULTI-ZONE	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	738	1479	10	1499
VERMOGEN - GRILL (kW)	23	23	23	23
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-
TIMER	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	L OVEN	L OVEN	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

NEXUS SE



110cm



Afwerking: Chroom

KENMERKEN

- 3 Ovens :
 - L : Programmeerbare, multifunctionele hoofdoven
 - R : Onder: Heteluchtoven
 - R : Boven: Slowcook oven (80-140°)
- Aparte Glide-Out Grill™ met 4-standen rooster
- Handyrack (L)
- Rapid Response™
- Kookplaten opties :
 - Gas : 5 Branders, inclusief een meervoudige brander, een wokring en een Multi-Zone met 2 keramische zones / Teppan-Yaki bakplaat
 - Inductie : 5 Inductiezones met drie lage temperatuur instellingen, bridge zone en bijhorende Inductiegrillplaat
- Handdoekrail over de breedte van de grill- en ovendeuren

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige ontsteking)

110cm

Inductie

110cm

TECHNISCHE GEGEVENS - NEXUS SE		
PRODUCT	NEXUS SE 110	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	NEXSE110DF	NEXSE110EI
BREEDTE (MM)	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	604 / 648	604 / 648
GEWICHT (ONVERPAKT)	140	141
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	1.00	1.85/2.50
	1.70	1.85/2.50
	1.70	1.85/3.20
	3.00	1.85/2.50
	3.50	1.15/2.00
MULTI-ZONE of BRIDGE ZONE	MULTI-ZONE	BRIDGE ZONE
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	11.80	17.00
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.3	2.3
APARTE GRILL	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240
SUDDEROVEN °C MAX	JA MAX. 140°	JA MAX. 140°
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-
TIMER	3 KNOPPEN 24 UUR	3 KNOPPEN 24 UUR
OVENVERLICHTING	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

DELUXE



1092mm



1000mm



900mm



Afwerking : Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Multifunctionele hoofdoven
 - R : Hetelucht oven (hoge oven op 900/1000 modellen)
- Aparte Glide-Out Grill™ met 4-standen rooster (twee elementen)
- Kookplaat opties :
 - Gas: 5 Branders, incl. een grote 5kW brander, en een working
 - Inductie : 5 kookzones
- 110 Modellen : Opberglade met anti-slip mat
- Professionele kwaliteit ovenroosters met vergrendeling
- Verwijderbare anti-aanbak oven bodem beschermer
 - 90/100 : L oven
 - 1092 : L en R oven
- Gas-Elektro model : Premium, hoge kwaliteit roestvrijstalenkookplaat zonder naden. Professionele messing branders.
- Inductie model : Krachtig, uitermate goed te regelen, efficiënter

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige ontsteking)

900mm

1000mm

1092mm

Inductie

900mm

1000mm

1092mm

TECHNISCHE GEGEVENS - DELUXE

PRODUCT	900 DELUXE		1000 DELUXE		1092 DELUXE	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	F900DXDF	F900DXEI	F1000DXDF	F1000DXEI	F1092DXDF	F1092DXEI
BREEDTE (MM)	900	900	990	990	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937
Diepte exclusief / inclusief handvaten (mm)	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660
GEWICHT (ONVERPAKT)	131	133	138	132	144	141
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	500	14/22	500	14/22	500	14/22
	300	185/300	300	185/300	300	185/300
	300	230/370	300	230/370	300	230/370
	300	185/300	300	185/300	300	185/300
	170	185/300	170	185/300	170	185/300
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	740	1846	740	1846	740	1846
VERMOGEN - GRILL (kW)	230	230	230	230	230	230
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79	79	79	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 385	466 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	82	86	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 4 VLAK (+1)	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 2 VLAK	L: 2 VLAK + 1 VERLAAGD / R: 2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-
TIMER	-	-	-	-	-	-
OVENVERLICHTING	-	-	-	-	-	-
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

MERCURY



1200mm



1082mm



1000mm



Afwerking : Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Multifunctionele hoofdoven
 - R : Hetelucht oven (hoge oven op 1000/1082 modellen)
- Aparte deluxe Glide-Out Grill™ met grillpan draagstel en 4-standen rooster (twee standen)
- Kookplaat opties:
 - Gas: 5 Branders, incl. een grote 5kW brander, en een working
 - Inductie: 5 kookzones
- 1200 Modellen : Opberglade met soft-close systeem en anti-slip mat
- Verwijderbare anti-aanbak oven bodem beschermer (1000/1082: L oven; 1200: L en R oven)
- Inductie model: Krachtig, uitermate goed te regelen, efficiënter
- Roestvrijstalen zijpanelen
- Mercury plint
- Handvaten gegraveerd met Mercury tekst

KOOKPLAAT KEUZES

Gas
(Twee-handige
ontsteking)

1000mm



1082mm



1200mm



Inductie



1000mm



1082mm



1200mm

TECHNISCHE GEGEVENS - MERCURY

PRODUCT	MERCURY 1000		MERCURY 1082		MERCURY 1200	
	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE	GAS (DF)	INDUCTIE
KOOKPLAAT	MCY1000DF	MCY1000EI	MCY1082DF	MCY1082EI	MCY1200DF	MCY1200EI
BREEDTE (MM)	990	990	1082	1082	1190	1190
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920/945	920/945
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700
GEWICHT (ONVERPAKT)	155	143	163	155	178	174
VERMOGEN PER GASPIJT/KOOKZONE (kW)	5.00	14/22	5.00	14/22	5.00	14/22
	3.00	185/3.00	3.00	185/3.00	3.00	185/3.00
	3.00	2.30/3.70	3.00	2.30/3.70	3.00	2.30/3.70
	3.00	185/3.00	3.00	185/3.00	3.00	185/3.00
	1.70	185/3.00	1.70	185/3.00	1.70	185/3.00
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-	-	-	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	740	18.47	740	18.47	740	18.47
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
APARTE GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OVENTEMPERATUUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	78	78	78	78	78	78
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A	A	A	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	67	67	81	81	78	78
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A	A	A	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:4 VLAK(+1)	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:4 VLAK(+1)	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:4 VLAK(+1)	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:4 VLAK(+1)	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:2 VLAK	L:1 TELESCOPSCH 1 VLAK 1 VERLAAGD / R:2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-	GIETIJZER	-
TIMER	-	-	-	-	-	-
OVENVERLICHTING	-	-	-	-	-	-
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

1092 CONTINENTAL



1092mm



Afwerking : Chroom

KENMERKEN

- 2 Ovens :
 - L : Multifunctionele hoofdoven
 - R : Hetelucht oven
- Kookplaat opties:
 - Gas : 5 Branders, inclusief een grote, 5kW brander, en een working
 - Inductie : 5 kookzones
- Geïntegreerde grill in de hoofdoven
- Professionele kwaliteit ovenroosters met vergrendeling
- Deluxe ovenschaal met 2-standen rooster (voor grill en oven gebruik)
- Gas-Elektro model: Premium, hoge kwaliteit roestvrijstalen kookplaat zonder naden
- Professionele Messing branders
- Inductie model : Krachtig, beter te regelen, efficiënter
- Handdoekrail over breedte van de ovendeuren
- Bedieningspaneel met duurzame inkt geïnjecteerde belettering
- Opberglade over gehele breedte van het fornuis

KOOKPLAAT KEUZES



TECHNISCHE GEGEVENS - 1092 CONTINENTAL

PRODUCT	1092 CONTINENTAL	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	FCONI092DF	FCONI092EI
BREEDTE (MM)	1092	1092
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	600 / 660	600 / 660
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	912 / 937	912 / 937
GEWICHT (ONVERPAKT)	158	134
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	5.00	14/22
	3.00	185/300
	3.00	2.30/3.70
	3.00	185/300
	1.70	185/300
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	740	16.80
VERMOGEN - GRILL (kW)	2.35	2.35
APARTE GRILL	-	-
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - L OVEN (LITERS)	79	79
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
INHOUD - R OVEN (LITERS)	79	79
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	L:2 VLAK/ R:2 VLAK	L:2 VLAK/ R:2 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-
TIMER	-	-
OVENVERLICHTING	BEIDE OVENS	BEIDE OVENS
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K

De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.

900S



Afwerking : Chroom

KENMERKEN

- Grote multifunctionele oven met twee ventilatoren
- Katalytisch energiebesparend paneel (ESP) voor ombouw tot een kleinere oven
- Kookplaat opties :
 - Gas : 5 Branders, inclusief een grote 5kW brander, en een working
 - Inductie : 5 kookzones
- Opberglade over gehele breedte van het fornuis
- Professionele kwaliteit ovenroosters met vergrendeling
- 2 Diepe grillpannen met 2-standen roosters
- Gas-Elektro model : Premium, hoge kwaliteit roestvrijstalen kookplaat zonder naden
Professionele Messing branders
- Inductie model : Krachtig, uitermate goed te regelen, efficiënter
- Bedieningspaneel met duurzame inkt geïnjecteerde belettering

ENERGY SAVING PANEL

Dit revolutionaire fornuis is voorzien van een uniek, energiebesparend paneel (ESP) dat u de mogelijkheid biedt uw oven in tweeën te splitsen - het toppunt van flexibiliteit. Het biedt u het beste van twee werelden: een grote 114 liter oven (zonder ESP), perfect voor grote familie en vrienden bijeenkomsten, of een kleinere, economische oven voor dagelijks gebruik (met ESP).

KOOKPLAAT KEUZES



TECHNISCHE GEGEVENS - 900S

PRODUCT	900S	
KOOKPLAAT	GAS (DF)	INDUCTIE
FALCON REFERENTIE	F900SDF	F900SEI
BREEDTE (MM)	900	900
HOOGTE TOT KOOKPLAAT (MM) MIN / MAX	912 / 937	912 / 937
DIEPTE EXCLUSIEF / INCLUSIEF HANDVATEN (MM)	600 / 660	600 / 660
GEWICHT (ONVERPAKT)	151	147
VERMOGEN PER GASPIT/KOOKZONE (kW)	5.00	14/22
	3.00	185/300
	3.00	230/370
	3.00	185/300
	1.70	185/300
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHOUD PLAAT/DUAL-PURPOSE ZONE	-	-
AANSLUITWAARDE - ELEKTRISCH	365	1476
VERMOGEN - GRILL (kW)	3.49	3.49
APARTE GRILL	-	-
OVENTEMPÉRATUUR °C MAX	240°	240°
SUDDEROVEN °C MAX	-	-
AFMETINGEN - L OVEN (BxHxD)	-	-
INHOUD - L OVEN (LITERS)	114 (FULL OVEN)	114 (FULL OVEN)
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A
AFMETINGEN - R OVEN (BxHxD)	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402
INHOUD - R OVEN (LITERS)	49 (MET ESP)	49 (MET ESP)
ENERGIEKLASSE - R OVEN	A	A
OVENROOSTERS (+1 = BORDENREK)	GROOT: 1 VLAK KLEIN: 3 VLAK	GROOT: 1 VLAK KLEIN: 3 VLAK
PANNENDRAGERS	GIETIJZER	-
TIMER	-	-
OVENVERLICHTING	GROOT + KLEIN	GROOT + KLEIN
OVENWANDEN: KATALYTISCH (K) / EMAILLE (E)	BEIDE OVENS: K	BEIDE OVENS: K



Met ESP




De oven afmetingen zijn alleen voor informatie. Gebruik deze niet voor het bepalen van de grootte van uw ovenschotels.



Kies jouw OVEN CONFIGURATIE...

90CM




**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Classic Deluxe (1)
- Nexus (1)
- Professional Deluxe (1)


2 HETELUCHT OVENS

- Classic (2)
- Infusion (2)
- Kitchenier (2)
- Professional+ (2)




**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Deluxe
- Elise
- Elise Luxe
- Leckford Deluxe



MULTIFUNCTIONELE OVEN
(met energiebesparend paneel)


- Classic 90FX
- Professional+ FX/FXP



MULTIFUNCTIONELE OVEN
(met energiebesparend paneel)

- 900S

100CM




**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Classic Deluxe (1)
- Professional Deluxe (1)

2 HETELUCHT OVENS


- Classic (2)
- Kitchenier (2)
- Professional+ (2)



**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Deluxe
- Elise
- Elise Luxe
- Mercury

110CM




**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Classic Deluxe (1x5)
- Nexus (1x5)
- Professional Deluxe (1x5)


2 HETELUCHT OVENS

- Classic (2x6)
- Infusion (2x6)
- Kitchenier (2x6)
- Professional+ (2x6)




**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Deluxe (6)
- Elise (6)
- Elise Luxe (6)
- Leckford Deluxe (5)
- Mercury (6)



**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**


- Continental



**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Nexus SE

120CM



**MULTIFUNCTIONELE +
HETELUCHT OVEN**

- Mercury

LEGENDE

- 1. Multifunctionele oven
- 2. Heteluchtoven
- 3. Glide-out grill
- 4. Slow cook oven
- 5. Rijslade / Berglade
- 6. Berglade

KOOKPLAAT CONFIGURATIE

Kies jouw
KOOKPLAAT...

Al onze ovens zijn elektrisch. U kunt echter wel de kookplaat kiezen die het beste bij uw favoriete manier van koken past.



GAS (Dual Fuel)

De meest populaire keuze voor kookplaatbrandstof is gas. Gas biedt onmiddellijke warmte die volledig regelbaar en gelijkmatig verdeeld is. Alle Falcon-gaskookplaten kunnen met behulp van een ombouwset worden omgebouwd voor vloeibaar petroleumgas (LPG).

TRADITIONELE EN EIGENTIJDSE KOOKFORNUIZEN

MODELLEN

- Classic 90 / 100
- Classic Deluxe 90 / 100
- Classic 90FX
- Infusion 90
- Kitchenier 90 / 100
- Leckford Deluxe 90
- Nexus 90
- Professional+ 90 / 100
- Professional+ FX/FXP





MODELLEN

- Elise 90
- Elise Luxe 90

MODELLEN

- Elise 110
- Elise Luxe 110




MODELLEN

- Classic 110
- Infusion 110
- Kitchenier 110
- Professional+ 110

MODELLEN


- Classic Deluxe 110
- Professional Deluxe 110
- Leckford Deluxe 110
- Nexus 110
- Nexus SE



SEMI-PROFESSIONELE KOOKFORNUIZEN

MODELLEN


- 900S
- Continental
- Deluxe 900 / 1000 / 1092
- Mercury 1000 / 1082 / 1200



INDUCTIE


Snel, responsief en ongelooflijk regelbaar: een inductiekookplaat biedt het ultieme op het gebied van snelheid en energie-efficiëntie. Geen wonder dat dit momenteel de snelst groeiende kookplaatkeuze is. Alle Falcon-inductiekookplaten beschikken over een schat aan veiligheidsvoorzieningen en maken gebruik van i5TM-inductietechnologie voor het meest milieuvriendelijke koken op de kookplaat.

TRADITIONELE EN EIGENTIJDSE KOOKFORNUIZEN




MODELLEN

- Classic Deluxe 90 / 100 / 110
- Classic 90 / 100 / 110
- Classic 90FX
- Professional+ FX
- Professional+ 90 / 110
- Professional Deluxe 90 / 110
- Infusion 90 / 110



AFMETINGEN KOOKZONES

Zones 1, 4, 5: diameter 140mm
Zone 2: diameter 120mm
Zone 3: diameter 160mm



BRIDGING-ZONE


• Elise 90 / 100 / 110

• Elise Luxe 90 / 100 / 110

• Leckford Deluxe 90 / 110

• Nexus 90 / 110


• Nexus SE



AFMETINGEN KOOKZONES


Zones 1, 2, 4: diameter 180mm
Zone 3: diameter 210mm
Zone 5: diameter 145mm

SEMI-PROFESSIONELE KOOKFORNUIZEN



MODELLEN

- 900S
- Continental
- Deluxe 900 / 1000 / 1092
- Mercury 1000 / 1082 / 1200




AFMETINGEN KOOKZONES

Zones 1, 4, 5: diameter 140mm
Zone 2: diameter 120mm
Zone 3: diameter 160mm

KERAMISCH


Keramische kookplaten van Falcon beschikken over indrukwekkende opwarmtijden en zijn zeer responsief. Ze zijn het perfecte alternatief voor mensen met een beperkt budget, maar die de voorkeur geven aan de strakke glaslook en het schoonmaakgemak van een inductiekookplaat.

TRADITIONELE EN EIGENTIJDSE KOOKFORNUIZEN



MODELLEN

- Classic 90
- Classic Deluxe 110



MODELLEN

- Classic 110
- Classic Deluxe 110

AFMETINGEN KOOKZONES

90cm	Keramische zone	Zone 1 (mm)	Zone 2 (mm)	Zone 3 (mm)	Zone 4 (mm)	Zone 5 (mm)
Classic		200	165	165	200/125	230/144
Classic Deluxe		200	165	165	200/125	230/144

110cm	Keramische zone	Zone 1 (mm)	Zone 2 (mm)	Zone 3 (mm)	Zone 4 (mm)	Zone 5 (mm)	Zone 6 (mm)
Classic		230/144	200	165	165	200/125	165
Classic Deluxe		230/144	200	165	165	200/125	165



COOK UP nv
Nijverheidskaai 2
9040 Gent
België

T - 09 228 14 84
F - 09 228 06 13
E - info@cookup.be

be.agafalcon.com

Accessoires Falcon: www.cookup.be

your 5 year
warranty



Falcon streeft steeds naar verdere verbeteringen op het gebied van specificaties, ontwerp en vervaardiging van producten. Daarom vinden geregeld aanpassingen plaats. Hoewel we ons best doen deze brochure zo actueel mogelijk te houden, kan het zijn dat de huidige specificaties hier van afwijken. Deze brochure geldt evenmin als een aanbod tot verkoop van bepaalde apparatuur.