

panidur

WALL & CEILING COVERINGS





Panidur in je huis, een interieur om echt in te leven.

Heerlijk cocoonen in je eigen comfortabele nest? Of vrienden en familie uitnodigen in een warme en stijlvolle omgeving? Met de hoogwaardige plafond- en wandpanelen van Panidur is je interieur helemaal klaar om écht in te leven. In onze uitgebreide collectie vind je vast en zeker de stijl en de kleuren die bij jou passen. Voor alle ruimtes van je huis.

Avec Panidur dans votre maison, votre intérieur devient vraiment un espace de vie.

Envie de cocooner dans votre propre petit nid confortable ? Ou d'inviter vos amis et votre famille dans un environnement chaleureux et élégant? Avec les plafonds et lambris de haute qualité de Panidur, votre intérieur devient un véritable espace de vie. Dans notre vaste collection, vous trouverez certainement le style et les couleurs qui vous conviennent. Pour toutes les pièces de votre maison.



De voordelen van melamine als toplaag

Panidur is het enige merk van plafond- en wandpanelen met een melamine toplaag. Dat maakt onze panelen niet alleen kras- en stootvast maar ook afwasbaar, UV-bestendig, duurzaam en zeer waarheidsgetrouw. Hiermee is kwaliteit verzekerd.

Les avantages de la surface en mélaminé

Panidur est le seul fabricant de plafonds et de lambris avec la surface en mélaminé. Non seulement, cela rend les panneaux résistants aux coups et aux griffes mais aussi résistants aux UV, lavables, plus durables et plus réalistes. Une garantie de qualité.



panidur
WALL & CEILING COVERINGS



BELGISCHE KWALITEIT

Panidur is een product van Decruy nv, een Belgische fabrikant op Europees niveau.

QUALITÉ BELGE

Panidur est un produit de Decruy SA, fabricant belge à niveau européen.



KLEURVAST

Een bijkomende troef van de melamine toplaag is zijn kleurvastheid.

RÉSISTANT AUX UV

Un grand atout de la mélamine est la stabilité de la couleur.



WATERVAST

Onze Waterproofpanelen kunnen in direct contact met water, vb in douches, gebruikt worden.

RÉSISTANT À L'EAU

Les panneaux Waterproof peuvent être mis en contact direct avec de l'eau, p.ex. dans les douches.



DUURZAAM BOSBEHEER

Wij kiezen ervoor om uitsluitend met PEFC-gecertificeerd hout te werken. Wanneer u kiest voor Panidur, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde goede keuze!

GESTION DURABLE DES FORÊTS

Nous avons choisi de travailler exclusivement avec du bois certifié PEFC. En optant pour Panidur, vous choisissez consciemment pour la gestion durable des forêts ce qui est un choix bien justifiable !



KRASVAST EN DUURZAAM

Het bewust gebruik van een melamine toplaag en backing wijst op hoogwaardige kwaliteit. Melamine is steeds duurzamer dan folie.

RÉSISTANT AUX RAYURES ET DURABLE

L'utilisation réfléchie d'une surface mélaminée et un backing procurent une qualité élevée. La mélamine est toujours plus durable qu'un film.



ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Het onderhoudsgemak maakt elke gebruiker blij.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

La facilité d'entretien fait plaisir à chacun.



EENVOUDIGE MONTAGE

De panelen zijn zo ontworpen dat de plaatsing eenvoudig en vlot verloopt.

MONTAGE FACILE

Les panneaux sont conçus pour un montage facile et rapide.



10 JAAR GARANTIE

Zie garantievoorzwaarden op onze website.

10 ANS DE GARANTIE

Voir conditions de garantie sur notre site.



De foto's in deze folder zijn louter indicatief. Bekijk onze stalen bij uw dealer of vraag ze aan via www.panidur.com
Les photos dans ce catalogue sont purement indiatifs. Vous pouvez visioner les décors chez votre revendeur PANIDUR ou demandez vos échantillons sur www.panidur.com.

Inhoud

Contenu

Voorwoord / Préface	2
Eigenschappen en kwaliteiten	4
Caractéristiques et qualités	
Inspirations moodboards	6

NIET-VOCHTIGE RUIMTES	
ESPACES SECS	
Home	9
Country	11
Nordic	13
Authentic	15
SharpClick	17
SharpClick brut	19
Linea	23
Claustra	25
Claustra vario	27
Claustra vario S	29
Vertico	31
Premium XL	33
Premium	35
Lambris Fino	37

VOCHTIGE RUIMTES	
PIECES HUMIDES	
Aqua	39
Alto	41
SharpClick brut WR/hydro	42
SharpClick WR/hydro	43
Nordic WR/hydro	45
Lambris overschilderbaar à peindre	47

NATTE RUIMTES (ENKEL WAND)	
EN CONTACT DIRECT AVEC DE L 'EAU (PAROI)	
Rapideau	49
Waterproof	51

PANI PLINT	
Pani plint	53
Montage	54
Afwerklijsten Moulures de finition	56
Technische gegevens Infos techniques	57
Samengevat En résumé	70
FAQ	78

mood

Tip!

Bekijk de stalen ondersteboven, een plafond wordt uiteindelijk ook zo geplaatst. Omdat er geen direct licht op valt, lijkt de kleur iets donkerder dan wanneer je het staal gewoon vast houdt.

Bon tuyau!


Regardez les échantillons à l'envers, le plafond étant installé ainsi finalement. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, la couleur semble un peu plus foncée contrairement à l'échantillon que vous tenez en main.

boards

EEN BELANGRIJKE FACTOR DIE MEESPEELT BIJ DE KEUZE VAN JE PLAFOND OF WAND IS HET LICHT. HOU REKENING MET DE ORIËNTATIE VAN DE ZON, DE LICHTINVAL, DE VERLICHTING.

LA LUMIÈRE EST UN FACTEUR IMPORTANT QUI JOUE UN RÔLE DANS VOTRE CHOIX DE PLAFOND OU DE PAROI. TENEZ COMPTE DE: L'ORIENTATION DU SOLEIL, L'ANGLE DE L'ÉCLAIRAGE, L'ÉCLAIRAGE.



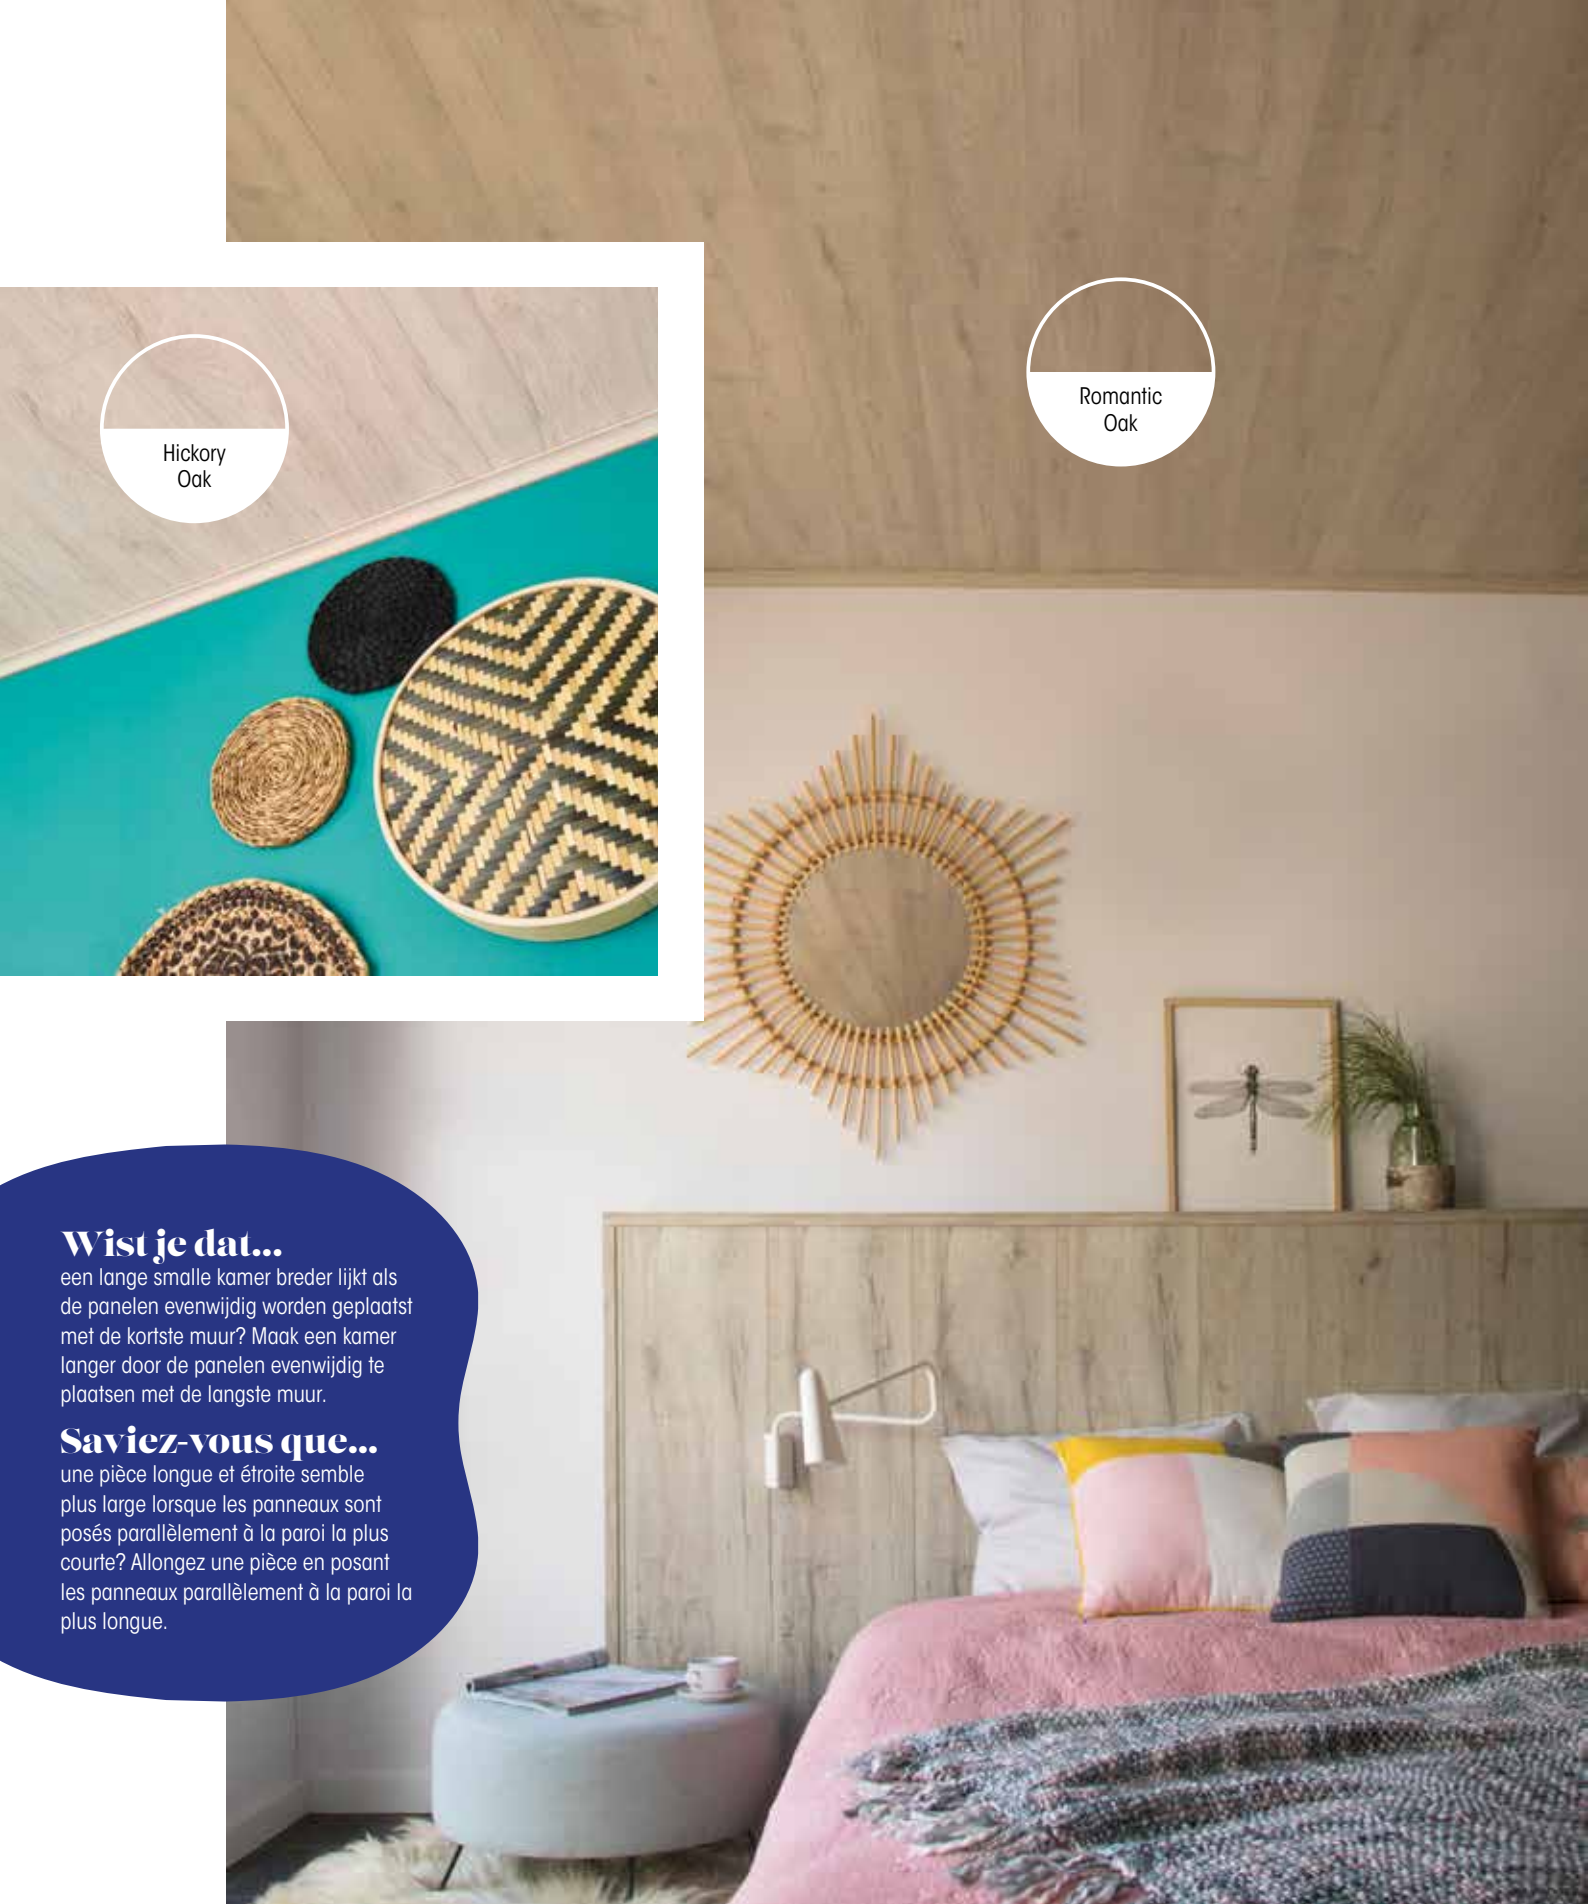

Wist je dat...

een lange smalle kamer breder lijkt als de panelen evenwijdig worden geplaatst met de kortste muur? Maak een kamer langer door de panelen evenwijdig te plaatsen met de langste muur.

Saviez-vous que...

une pièce longue et étroite semble plus large lorsque les panneaux sont posés parallèlement à la paroi la plus courte? Allongez une pièce en posant les panneaux parallèlement à la paroi la plus longue.

Home



Melamine toplaat
Surface mélamine

VOOR PLAFOND EN WAND


De mooie en warme decoren in melamine brengen sfeer en gezelligheid in uw interieur. De krasbestendigheid, kleurvastheid en afwasbaarheid van de panelen staan borg voor een lange levensduur. De verfijnde afwerking van de groeven zorgt voor een mooie overgang tussen de melaminepanelen.

POUR PLAFOND ET PAROI

Les décors chaleureux et réalistes apportent de l'ambiance et du bien-être chez vous. Ces panneaux sont résistants aux rayures, lavables et inaltérables, gage de durabilité! La finition raffinée des chanfreins permet un raccord entre les panneaux en mélamine.



W1000 | Florence White



00020 | Basic White



K080 | Coastland Oak



K085 | Hickory Oak



H863 | Modena Oak




H780 | Romantic Oak




H784 | Classic Oak



H3157 | Vicenza




K008 | Walnut



K001 | White Oak



H450-GO | Grey Oak



Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543



Wist je dat...

een ruimte optisch verhoogd wordt als de panelen verticaal worden geplaatst? Een kamer lijkt breder of langer als ze horizontaal opgehangen worden.

Saviez-vous que...

une pièce paraît plus haute si les panneaux sont posés verticalement? Une chambre semble plus large ou plus longue quand ils sont montés horizontalement.

Blanco

Wild Oak

Country



Melamine toplaag
Surface mélamine

VOOR PLAFOND EN WAND

Lambrisering klassiek? Niet bij Panidur! Met Country kan je verschillende stijlen aan. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken en zijn voorzien van een melamine toplaag. Country biedt u het planken effect maar met het gemak van panelen.

POUR PLAFOND ET PAROI


Le lambris est classique ? Pas chez Panidur ! Avec Country, vous pouvez créer différents styles. Admirez le look de décors en placages de bois exclusifs, vernis et profilés, avec couche supérieure en mélamine.



W911 | Blanco




U795 | Fango



U780 | Monument Blue



K085 | Hickory Oak



H1318 | Wild Oak



Monument
Blue



Country
Blanco



Bruto/brut 2795 x 148,5 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543

Wist je dat...

de kleuren van de Nordic ook terugkeren in onze collectie Country? Zo kan je naar hartenlust kleuren en stijlen combineren.

Saviez-vous que...

vous retrouvez aussi les mêmes décors dans notre collection Country? Ainsi, vous pouvez marier styles et couleurs à coeur joie.

Silk
Grey

Monument
Blue

Chrome Grey

Pistachio
Green

Silk
Grey

Nordic



Melamine toplaat
Surface mélamine




Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR PLAFOND EN WAND

Voel je je helemaal goed bij de Scandinavische stijl? Dan is onze Nordic collectie zeker iets voor jou! De decors zijn zo geselecteerd dat ze kleur in je interieur geven maar nog steeds sereen aanvoelen. Pluspunt is dat de kleuren gemakkelijk met elkaar te combineren zijn. De panelen zijn voorzien van een gloednieuwe klikverbinding voor een minimale naad tussen de panelen. Dankzij het melamine-opervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk en krasvast oppervlak in een mum van tijd.

POUR PLAFOND ET PAROI

Le style scandinave vous convient-il ? Alors notre collection Nordic est faite pour vous! Les décors sont sélectionnés pour apporter de la couleur dans votre intérieur tout en gardant une sensation de sérénité. En plus, les couleurs sont faciles à combiner entre elles. Les panneaux sont dotés d'une toute nouvelle connexion par clic pour un joint minimal entre les panneaux. En outre, il permet une installation rapide et facile. Grâce à la surface en mélamine, vous obtenez en un rien de temps une surface facile à entretenir et résistante aux rayures.



U707 | Silk Grey



U608 | Pistachio Green



U780 | Monument Blue



K085 | Hickory Oak



F638 | Chrome Grey




U232 | Apricot




K008 | Walnut




F637 | Chrome White



WA12 | Azur White



U292 | Turtle Grey



O564PE | Almond



Bruto/brut: 1390 x 289 x 8 mm - 2800 x 619,8 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543
Geen montagekit nodig | Pas besoin de kit de montage

Wist je dat...

Authentic panelen bestaan uit een laag met echt hout! Dit maakt deze collectie zo bijzonder. Je brengt hiermee een stukje natuur in huis.

Saviez-vous que...

Authentic sont constitués d'une couche de bois véritable ! C'est ce qui rend cette collection si spéciale. Elle vous permet de faire entrer un peu de nature dans votre maison.

Toulouse

Authentic




Fineer
Placage bois

VOOR PLAFOND EN WAND

Typerend aan de Authentic collectie is dat de panelen gemaakt zijn uit fineer. De naam zegt het zelf, het brengt authenticiteit met zich mee. Daarnaast oogt het zeer klassevol. Om het volledig af te maken zijn er inkliklijsten beschikbaar, ook deze zijn gemaakt uit fineer wat zorgt voor een perfecte match.

POUR PLAFOND ET PAROI

La collection Authentic se caractérise par le fait que les panneaux sont finis avec un placage chêne. Le nom dit tout, il apporte de l'authenticité. En outre, l'aspect est très élégant. Pour parfaire le tout, des moulures à clipser sont disponibles, également en placage, ce qui les rend parfaitement assortis.



X50201 | Avignon




X10201 | Cannes



X60201 | Deauville



X80201 | Limoges



X50201 | Toulouse

Door te werken met natuurlijke materialen zijn kleurnuanceringen eigen aan het product.

Des nuances de couleur sont inévitables dû à l'utilisation de vrai placage bois et sont propres au produit.


Opgelet: Inkliklijst is 1500 mm lang!

Attention: Longueur moulure à clipser: 1500 mm!



Bruto/brut 1500 x 200 x 9mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543

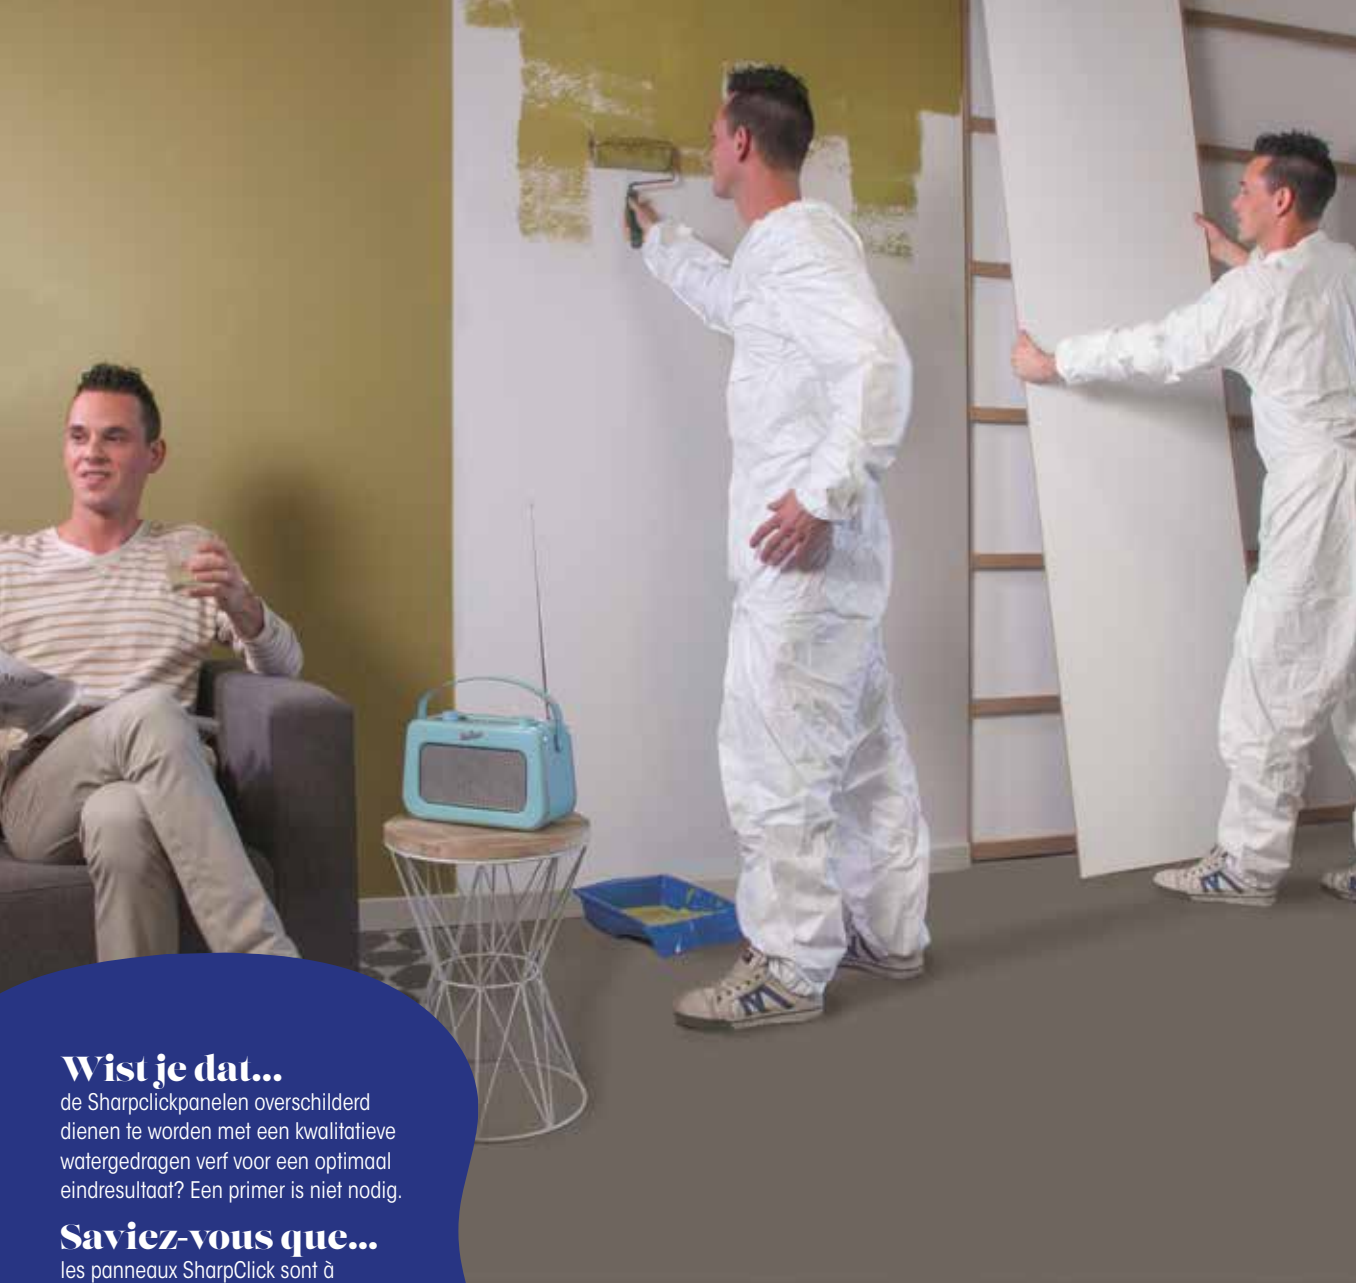

Wist je dat...

de SharpClickpanelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.

Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



SharpClick



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR PLAFOND EN WAND

Hét alternatief voor gipsplaten

SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

POUR PLAFOND ET PAROI

L'alternative aux plaques de plâtre

Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge



Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 | Pose: agrafes ou clips 1513



SharpClick brut



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR WAND

Naast onze klassieke Sharpclick, bieden we ook de brute versie aan. Dit is een vochtwerend en budgetvriendelijk alternatief voor de Sharpclick in 10 mm. Na het plaatsen eerst een primer, daarna de verf. Ideaal voor jouw renovatie of groot project.

- Zonder plamuren
- 5 x sneller dan gipsplaten
- Direct na plaatsen overschilderbaar
- Snel en eenvoudig monteerbaar

POUR PAROI

Outre notre Sharpclick classique, nous proposons également la version brute. Il s'agit d'une alternative résistante à l'humidité et économique au Sharpclick de 10 mm. Après la pose, appliquez d'abord une couche d'apprêt, puis la peinture. Idéal pour vos travaux de rénovation ou vos grands projets.

- Sans enduire
- 5 x plus rapide que les plaques de plâtre
- Immédiatement à peindre
- Montage rapide, efficace et précis






Bruto/brut 2800 x 616,5 x 12 mm

Plaatsing: nietjes, lijmen of clips | Pose: agrafes, coller ou clips

SharpClick

MONTAGE WAND | PAROI

MONTAGE PLAFOND

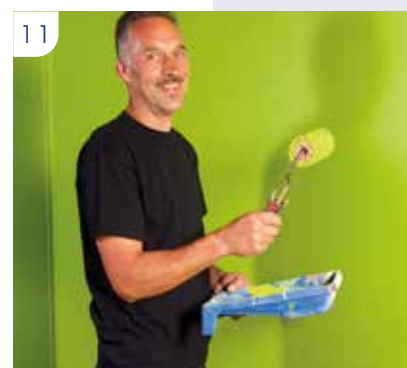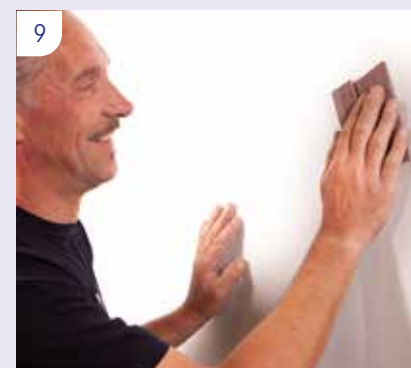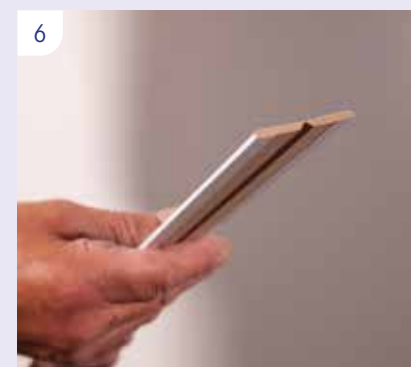


Maak gebruik van schuurpapier met fijne korrel om de oneffenheden ter hoogte van de naad weg te wrijven voor een mooi resultaat. Niet voor vochtwerende panelen.
Poncez les joints avec du papier d'éméri à grain fin pour éliminer les inégalités et pour obtenir un bon résultat. Pas pour les panneaux qui sont résistants à l'humidité.

Het gebruik van clips referentie 1513 wordt sterk aangeraden bij oppervlakken groter dan 20 m². Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit. Deze bestaat uit een aanslagblok en een geleidingsstuk.

La pose avec les clips référence 1513 est fortement recommandée pour des surfaces de plus de 20 m². Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage. Ce kit comprend une cale de frappe et une pièce de guidage.



Montage met clips
Assemblage avec des clips

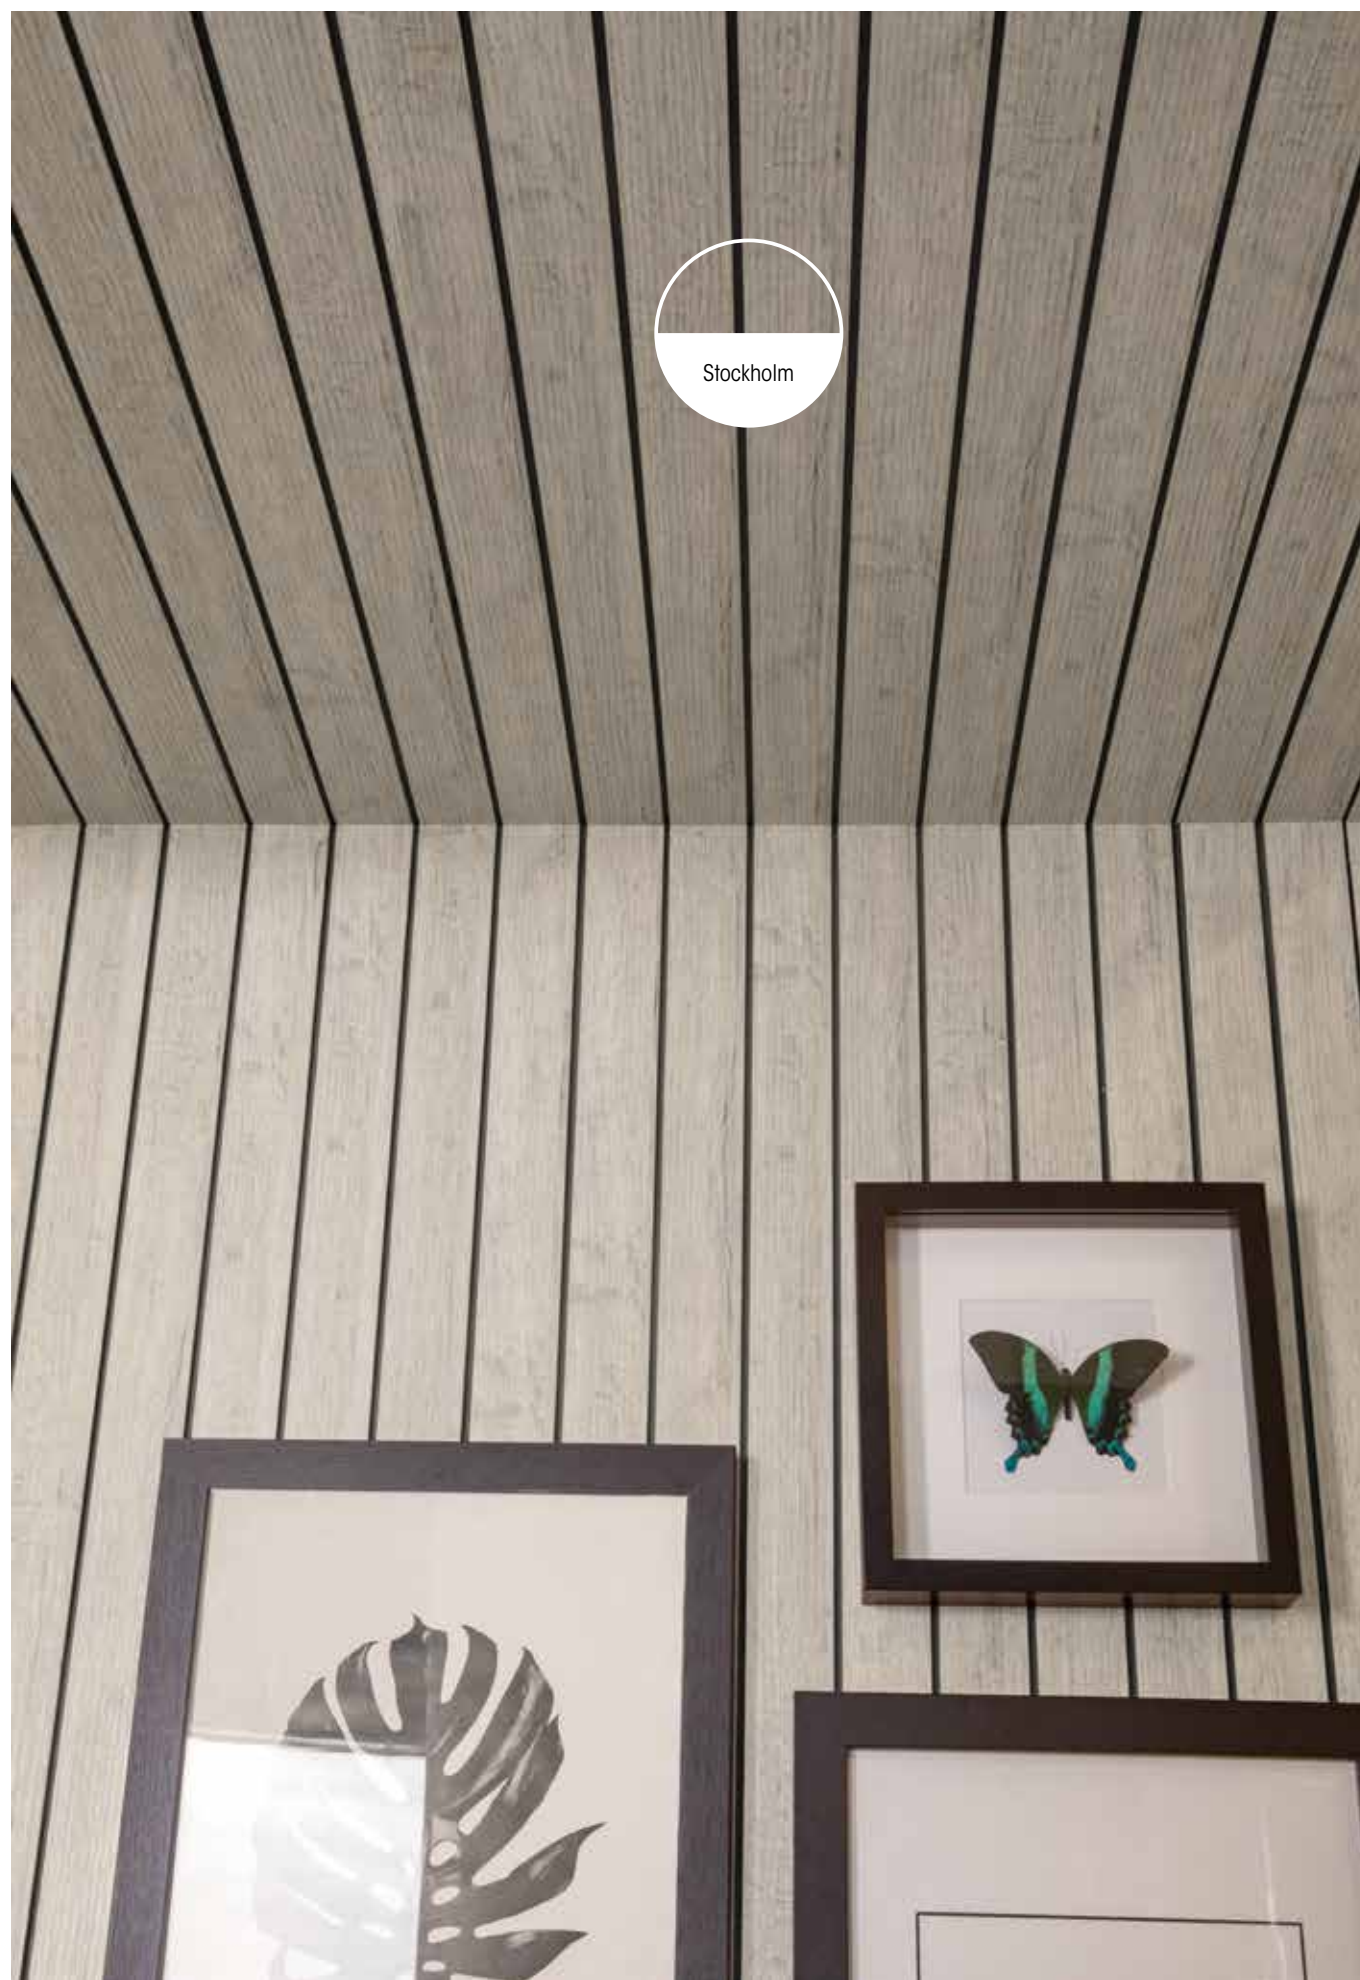

Stockholm

Linea



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

VOOR PLAFOND EN WAND

De warme houttinten brengen sfeer in uw interieur. De zwarte kern van de panelen is gedeeltelijk zichtbaar en zorgt voor het effect van losse balkjes dat resulteert in een strakke en hedendaagse afwerking. De panelen zijn beschikbaar in 2 breedtes voor een dynamischer eindresultaat. Pluspunt: het monteert even gemakkelijk als een klassiek paneel, met nietjes of clips op een lattenwerk.

POUR PLAFOND ET PAROI

Les décors en bois chaleureux du Linea créent de l'ambiance dans votre intérieur. Le matériau noir des panneaux est partiellement visible créant l'effet de lattes individuelles qui assurent une finition épurée et contemporaine. Les panneaux sont disponibles en 2 largeurs pour obtenir un résultat plus dynamique. Atout: ils s'installent aussi facilement que les panneaux traditionnels, avec des agrafes ou des clips sur un lattage.



4000P | Helsinki



KLX122 | Stockholm



Bruto/brut 2400 x 81,5 x 9 mm - 2400 x 59 x 9 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543



Wist je dat...

deze 4 decors terug te vinden zijn in de collecties Vertico, Premium en Premium XL? Combineer er maar op los.

Saviez-vous que...

vous retrouvez ces 4 décors dans les collections Vertico, Premium et Premium XL? A vous toute la liberté de les combiner!

Smokey Black

Claustra



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

Met de Claustra kunt u grote ruimtes onderbreken zonder ze helemaal af te zonderen, bv tussen een eetkamer en een open keuken of tussen een slaapruijnte en een aanpalende dressing of om een apart speelhoekje voor de kids te maken. De plaatsing is gemakkelijk met quasi onzichtbare bevestiging en de hoogte is aanpasbaar. Lang leve de gezelligheid.

Avec le Claustra, vous divisez les grandes pièces sans vraiment les séparer, par exemple entre une chambre à coucher et le dressing, entre le living et la cuisine ou vous créer un espace de jeu pour les petits. Vive la convivialité. Le Claustra se monte facilement avec une fixation quasiment invisible et la hauteur est adaptable.




7224 | Smokey Light



7225 | Smokey Brown



7227 | Smokey Grey



7229 | Smokey Black



Smokey Light

Top- en bodemprofiel (2-delig) | Profil sol et plafond bruto/brut 1925 x 100 x 35 mm
Verticale staander | Profil vertical bruto/brut 100 x 35 x 2600 mm
15 verticale staanders nodig per top-en bodemprofiel van 1925 mm
15 profils verticaux par profil sol et plafond de 1925 mm



Smokey Light

Claustra Vario



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif



Strak, functioneel en flexibel dat is de Claustra Vario! Deze draaibare afscheidingswand met rechthoekige lamellen biedt een strakke, tijdloze uitstraling. Plaats je deze open, gesloten of iets ertussenin? Geen probleem, dankzij de eenvoudige draaibare lamellen bepaal je de sfeer en mate van openheid in jouw ruimte volledig zelf. Een slimme oplossing voor wie houdt van eenvoud, flexibiliteit en oog voor design.


Élégante, fonctionnelle et flexible, telle est le Claustra Vario ! Cette cloison rotative à lamelles rectangulaires offre un look élégant et intemporel. Vous la positionnez ouverte, fermée ou entre les deux ? pas de problème, grâce aux lames rotatives simples, vous décidez vous-même de l'ambiance et du degré d'ouverture de votre pièce. Une solution intelligente pour ceux qui aiment la simplicité, la flexibilité et le design




7224 | Smokey Light




7225 | Smokey Brown




7227 | Smokey Grey



7229 | Smokey Black



610060 | Zwart-noir



372060 | Wit-blanc



Zwart-noir

Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur: 1926 x 35 x 35 mm
Verticaal profiel | profil vertical: 2600 x 100 x 35 mm
18 verticale staanders per lengte van 1926 mm
18 profils verticaux par longueur de 1926 mm



Claustra Vario S



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif



Een flexibele afscheiding met stijl. De draaibare afscheidingswand Claustra Vario S-model combineert functionaliteit met elegant design. Dankzij de golvende vorm oogt het gesloten als een modern gordijn. Maar dat is niet alles: de afzonderlijke lamellen kunnen moeiteloos worden gedraaid. Zo bepaal je volledig zelf of je de wand open, gesloten of afwisselend plaatst. Ideaal voor wie houdt van flexibiliteit en esthetiek in één ruimte.

Une cloison flexible avec du style. La cloison pivotante Claustra Vario S allie fonctionnalité et élégance. Grâce à sa forme ondulée, elle ressemble fermée à un rideau moderne. Mais ce n'est pas tout : les différentes lamelles peuvent être tournées sans effort. Vous décidez ainsi vous-même si vous positionnez le mur ouvert, fermé ou en alternance. Idéal pour ceux qui aiment la flexibilité et l'esthétique dans une même pièce.



2466 | Grey Cotton



3863 | White Cotton



Top- en bodemprofiel | profil supérieur et inférieur : 1952 x 35 x 28 mm
 Verticaal profiel | profil vertical : 2600 x 240 x 28 mm
 8 verticale staanders per lengte van 1952 mm
 8 profils verticaux par longueur de 1952 mm

Wist je dat...

je dankzij het tand- en groefprofiel op de Vertico, deze naar believen kan combineren met de panelen uit de Premium en Premium-XL collectie.

Saviez-vous que...

grâce à son profil languette et rainure, le Vertico se combine sans limite aux panneaux du Premium et du Premium XL.

Smokey Grey

Vertico



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

VOOR PLAFOND EN WAND

Scandinavische strakheid ontmoet Japanse stijl: de essentie van Japandi. Verticale lijnen, een spel met diepte en reliëf, warme houtkleuren en je krijgt een veelvoud van mogelijkheden. De Vertico laat zich zowel plaatsen als wand en plafond. Te verkrijgen in paneelvorm en in individuele latten telkens in dezelfde decoren als de Claustra.

POUR PLAFOND ET PAROI

Le minimalisme scandinave à la rencontre du style nippon: la quintessence du Japandi. Les lignes verticales, le jeu du relief et de la profondeur, les décors bois chaleureux vous offrent une multitude de combinaisons possibles. Le Vertico se pose aussi bien en mural que en plafond. Disponible en format panneau et en lattes individuelles et dans les mêmes décors que le Claustra.



7224 | Smokey Light



7224 | Smokey Light + Zwart



7225 | Smokey Brown



7225 | Smokey Brown + Zwart



7227 | Smokey Grey



7227 | Smokey Grey + Zwart



7229 | Smokey Black



7229 | Smokey Black + Zwart

Smokey Grey

Smokey Brown



Bruto/brut 2760 x 64 x 18 mm - 2760 x 314 x 18 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543
Pose: agrafes ou clips 1543



Premium XL



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

VOOR PLAFOND EN WAND

De panelen zijn bedoeld voor wie een groot formaat wil.
U plaatst ze horizontaal of verticaal aan de wand en zelfs
aan het plafond, dankzij het tand- en groefprofiel aan de
4 zijden.

POUR PLAFOND ET PAROI


Vous préférez un grand format? Voici le lambris pour vous.
Vous le montez verticalement ou horizontalement au mur
ou même au plafond grâce à ses 4 côtés avec languette et
rainure.




7224 | Smokey Light



7225 | Smokey Brown



7227 | Smokey Grey



7229 | Smokey Black



1806 | Orient Oak

Smokey Light



Bruto/brut 2640 x 283 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543



Ebro

Premium



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

VOOR PLAFOND EN WAND

De Premium combineert betaalbare prijzen met actuele decoren en gemak van plaatsing. Budgetvriendelijk en trendbewust!

POUR PLAFOND ET PAROI

Le Premium marie prix abordable, décors actuels et facilité de pose. L'ami de votre budget et restant en phase aux tendances contemporaines.



6349P | Ebro




6177P | Gallego



7224 | Smokey Light




7225 | Smokey Brown




7227 | Smokey Grey




7229 | Smokey Black




3283 D | Alpine



9707 | Colorado White



5133P | Canada Oak



1806 | Orient Oak



Bruto/brut 1300 x 200 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543



Lambris Fino



Overschilderbaar
À peindre

VOOR WAND

Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

POUR PAROI

Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!




Bruto/brut 2600 x 150 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543



Everest White

Aqua




Melamine toplaat
Surface mélamine

VOOR PLAFOND EN WAND


Badkamer, waskamer, keuken... Het zijn allemaal ruimtes waar water een centrale rol speelt. Deze ruimtes hebben nood aan een plafond dat schimmelwerend is om duurzaamheid te garanderen. De Aquapanelen bieden een perfecte oplossing voor vochtige ruimtes dankzij hun melaminedecor en vochtwerende MDF-kern. De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

POUR PLAFOND ET PAROI


Salle de bains, buanderie, cuisine... Ce sont tous des espaces qui peuvent souffrir de l'humidité. Ces pièces nécessitent un plafond fongicide pour assurer la durabilité. Les panneaux Aqua constituent la solution parfaite pour les espaces humides grâce au décor en melamine et le MDF hydrofuge. Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



WA12 | Azur White



WE28 | Everest White




F259 | Misty Grey



H868 | Rila Oak



025/W03 | Soft White



U147 | Surf



H163 | Flake Wood White



H843 | Snowdon Oak



H450 | Grey Oak



H267 | Elegant Oak




H878 | Paruma Oak




Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm


Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543

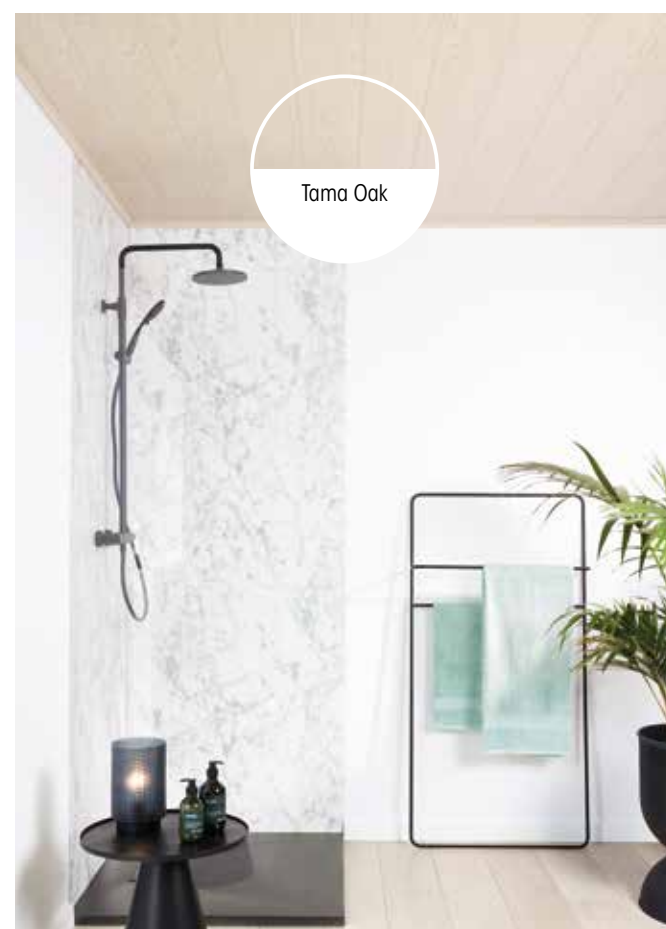

Tama Oak

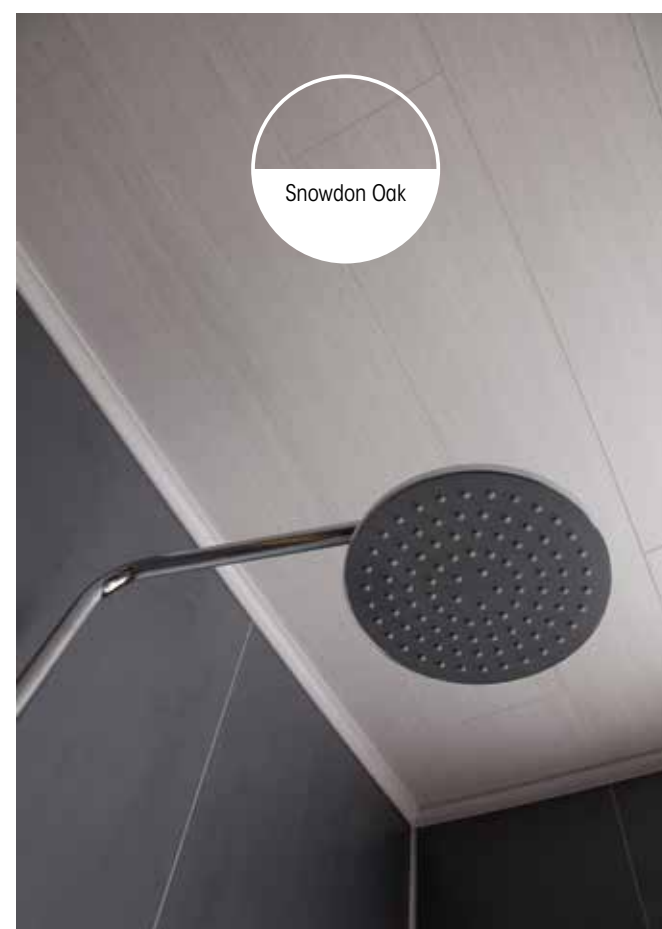

Snowdon Oak



Alto



Melamine toplaat
Surface mélamine

VOOR PLAFOND EN WAND

De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame en krasvaste plafond- of wandbekleding dus! Uniek in deze collectie zijn de decors Royal Oak Vanille en Heritage Oak Light: hun oppervlaktestructuur en kleurtint zijn heel natuurgetrouw en brengen je helemaal tot rust.

POUR PLAFOND ET PAROI

Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéal pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance. Les décors Royal Oak Vanille et Heritage Oak Light sont uniques dans cette collection: leur décor contemporain avec des structures en relief réalistes apportent de la sérénité dans votre intérieur.



H588 | Royal Oak Vanille



H868 | Rila Oak



H161 | Heritage Oak Light



U147 | Surf



WA12 | Azur White



F259 | Misty Grey



H450 | Grey Oak



H267 | Elegant Oak



H878 | Paruma Oak



Bruto/brut 2640 x 283 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543

SharpClick brut WR/hydro



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR WAND

Naast onze klassieke Sharpclick, bieden we ook de brute versie aan op groene MDF. Dit is een vochtwerend en budgetvriendelijk alternatief voor de Sharpclick in 10 mm. Na het plaatsen eerst een primer, daarna de verf. Ideaal voor jouw renovatie of groot project.

- Zonder plamuren
- 5 x sneller dan gipsplaten
- Direct na plaatsen overschilderbaar
- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Vochtwerend

POUR PAROI

Outre notre Sharpclick classique, nous proposons également la version brute sur MDF vert. Il s'agit d'une alternative résistante à l'humidité et économique au Sharpclick de 10 mm. Après la pose, appliquez d'abord une couche d'apprêt, puis la peinture. Idéal pour vos travaux de rénovation ou vos grands projets.

- Sans enduire
- 5 x plus rapide que les plaques de plâtre
- Immédiatement à peindre
- Montage rapide, efficace et précis
- Résistant à l'humidité

Wist je dat...

de Sharpclickpanelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.

Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



Bruto/brut 2640 x 616,5 x 12 mm
Plaatsing: nietjes, lijmen of clips | Pose: agrafes, coller ou clips

SharpClick WR/hydro



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR PLAFOND EN WAND

Het alternatief voor gipsplaten ook voor vochtige ruimtes

SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.


- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Met papier beklede MDF-panelen

POUR PLAFOND ET PAROI


L'alternative aux plaques de plâtre aussi pour espaces humides

Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Se compose de panneaux en mdf revêtus d'un papier

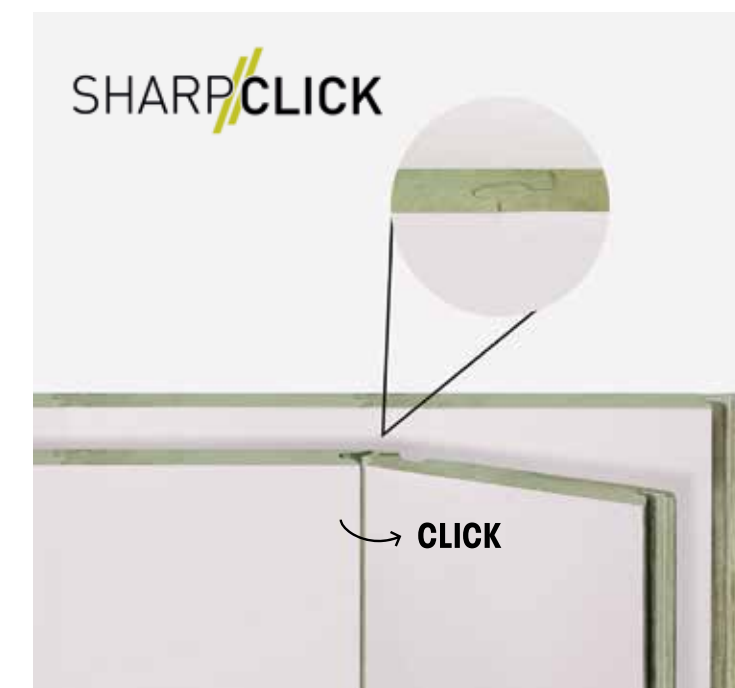

Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 616,5 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 | Pose: agrafes ou clips 1513

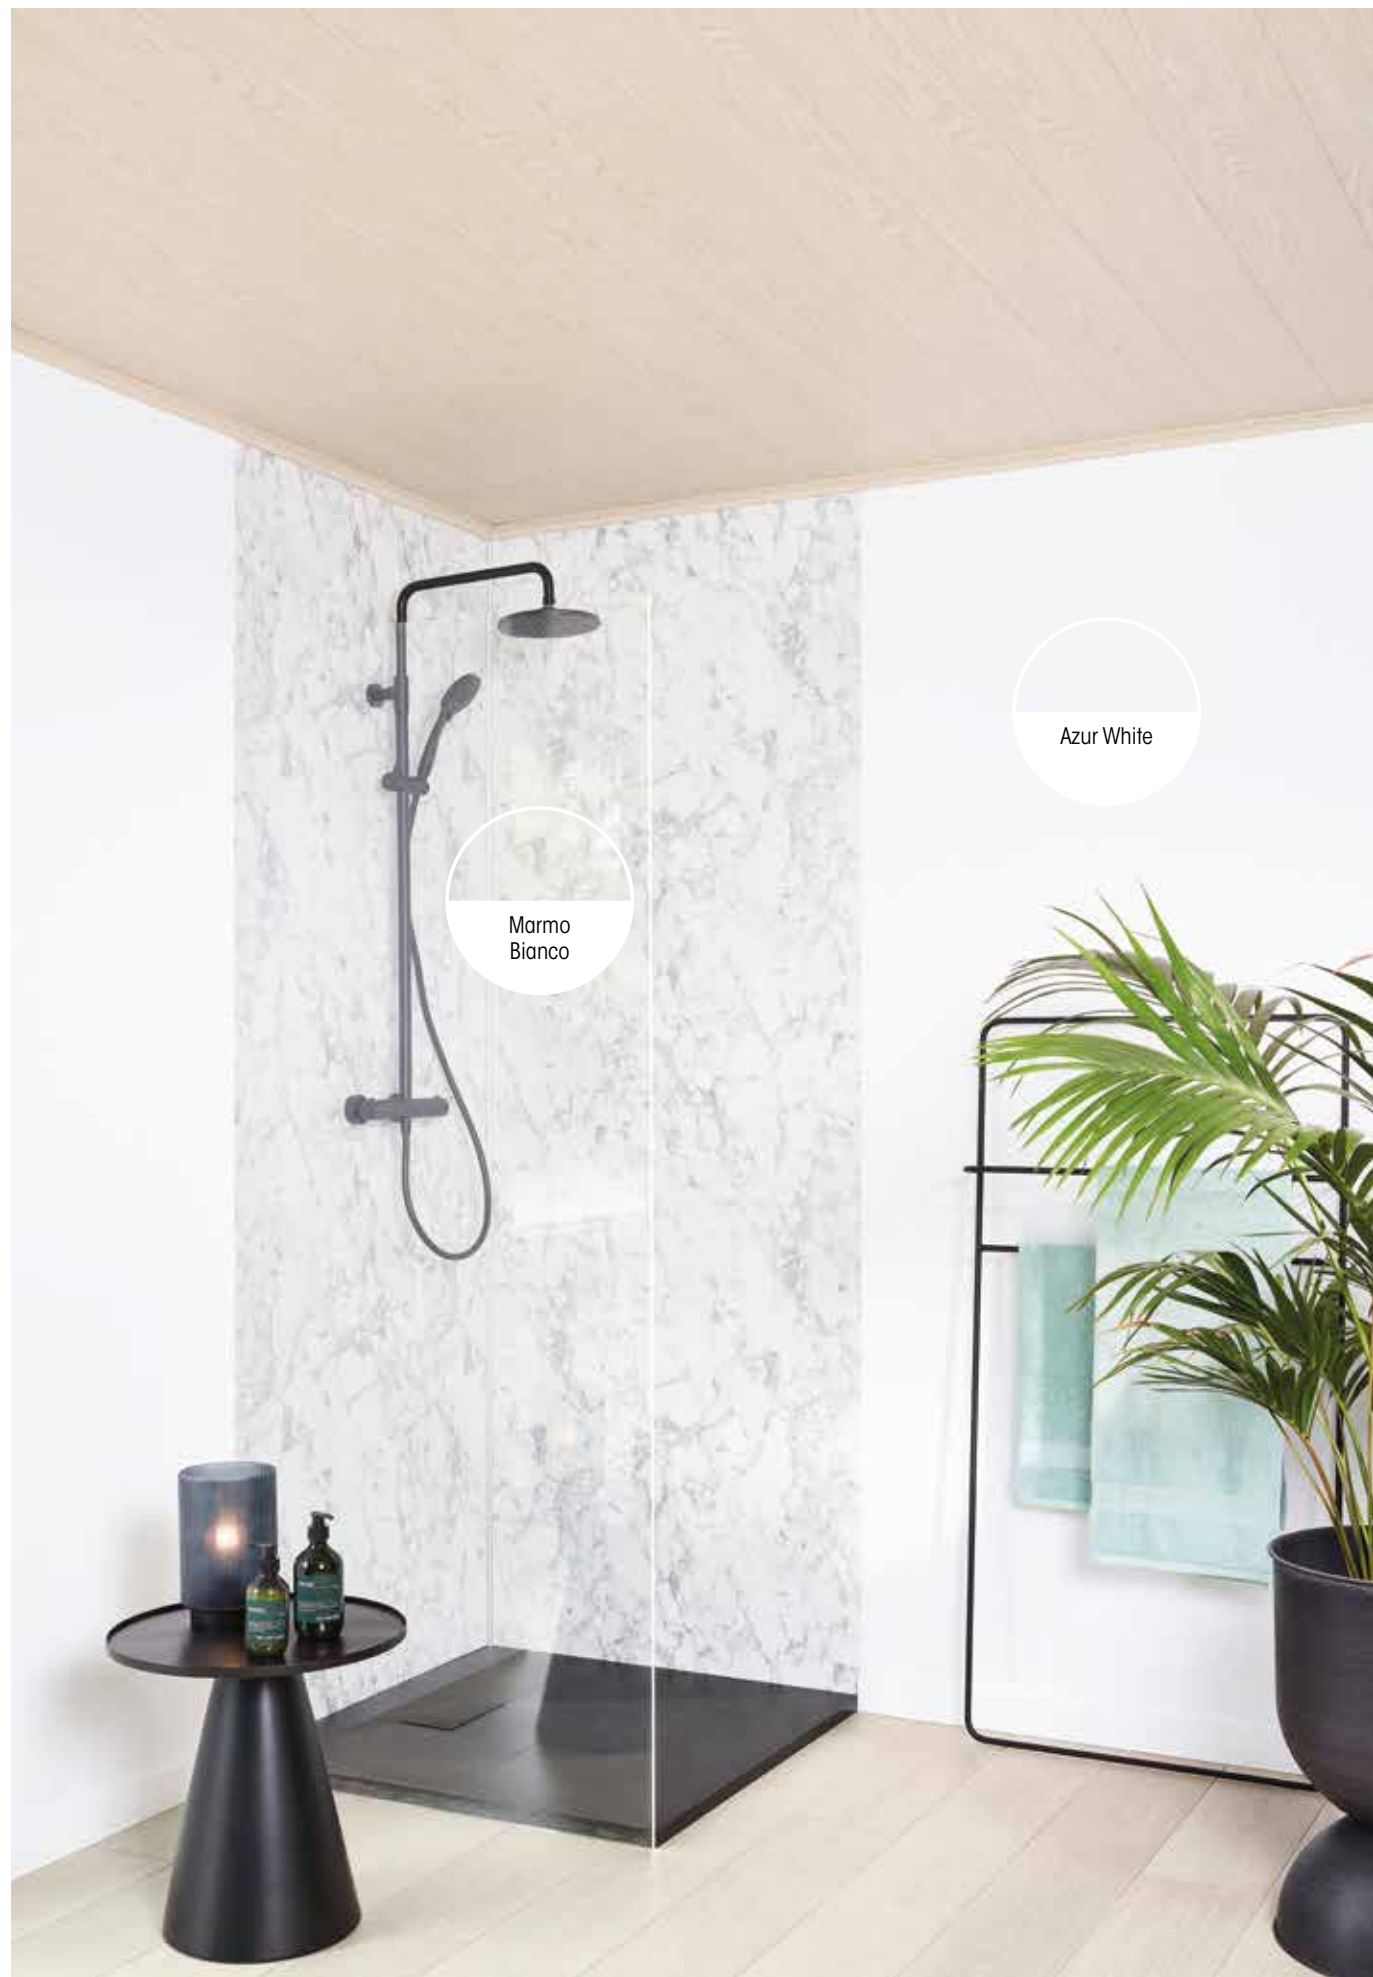

Nordic WR/hydro



Melamine toplaag
Surface mélamine




Zonder V-groef
Sans chanfrein

VOOR PLAFOND EN WAND

De Nordic-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. De kleur Azur White is ook beschikbaar in vochtwerende versie.

POUR PLAFOND ET PAROI

Les panneaux Nordic se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Le décor Azur White est également disponible en version hydrofuge.



WA12 | Azur White



Bruto/brut 1390 x 289 x 8 mm - 2800 x 619,8 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543

Wist je dat...

de types Carré en Royal 'dubbelzijdig' zijn? De achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

Saviez-vous que...

les types Carré et Royal sont réversibles? Le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.

Lambris



Overschilderbaar
À peindre

VOOR WAND

Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, ook in je badkamer, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!


POUR PAROI

Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, même dans la salle de bains, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.

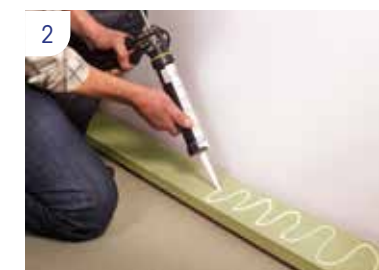

Breng montagelijm* aan op de rug van de plint. Gebruik lijm die blijvend elastisch is.

Appliquez de la colle de montage sur le dos de la plinthe. Utilisez de la colle à haute adhérence initiale et élasticité permanente.



Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan.

Posez-la contre la paroi et serrez-la fortement.



Breng lijm* aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.

Appliquez de la colle sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.



Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overgeslagen worden. De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder).

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fortement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).



Werk de bovenzijde en eventuele zijanten (vb naast een deuropening) af met de lambriseringslijst.

Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p.ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.

Lambriseringslijst | Moulure Lambris

Ref 97 | 2600 x 45 x 38 mm



Ref 98 | 2600 x 140 x 38mm



Ref 124 | 2600 x 140 x 38mm



Lambrisering | Lambris



Perle



Lineaire



Carré



Royal

Plint | Plinthe

Omkeerbaar | réversible



2600 x 140 x 18 mm



2600 x 140 x 38 mm

* Lijm met hoge aanvangshechting die blijvend elastisch is.
colle de montage à haute adhérence initiale et élasticité permanente

Bruto/brut 1015 x 643 x 18 mm – 3070 x 643 x 18 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 | Pose: agrafes ou clips 1543



Rapideau



VOOR WAND

Met de Rapideau-panelen creëer je in een handomdraai een stijlvolle en waterbestendige wandafwerking. De SPC-kern zorgt voor een sterke en stabiele basis, waardoor de panelen perfect geschikt zijn voor natte ruimtes zoals badkamers en douches, zelf direct contact met water is geen probleem. Dankzij de geringe dikte van de panelen zijn ze eenvoudig te plaatsen. Ideaal voor zowel renovatie projecten als nieuwbouw.

POUR PAROI

Avec les panneaux Rapideau, vous créez en un clin d'œil une finition murale élégante et résistante à l'eau. Le noyau en SPC offre une base solide et stable, ce qui rend ces panneaux parfaitement adaptés aux pièces humides telles que les salles de bains et les douches ; même le contact direct avec l'eau ne pose aucun problème. Grâce à leur faible épaisseur, ces panneaux sont faciles à poser. Idéal aussi bien pour les projets de rénovation que pour les constructions neuves.



3304 | Grey



3304-14 | Dune



3403-6 | Beige




5882-1 | Marble



9759-0 | White

Bruto/brut 2800 x 900 x 4,5 mm



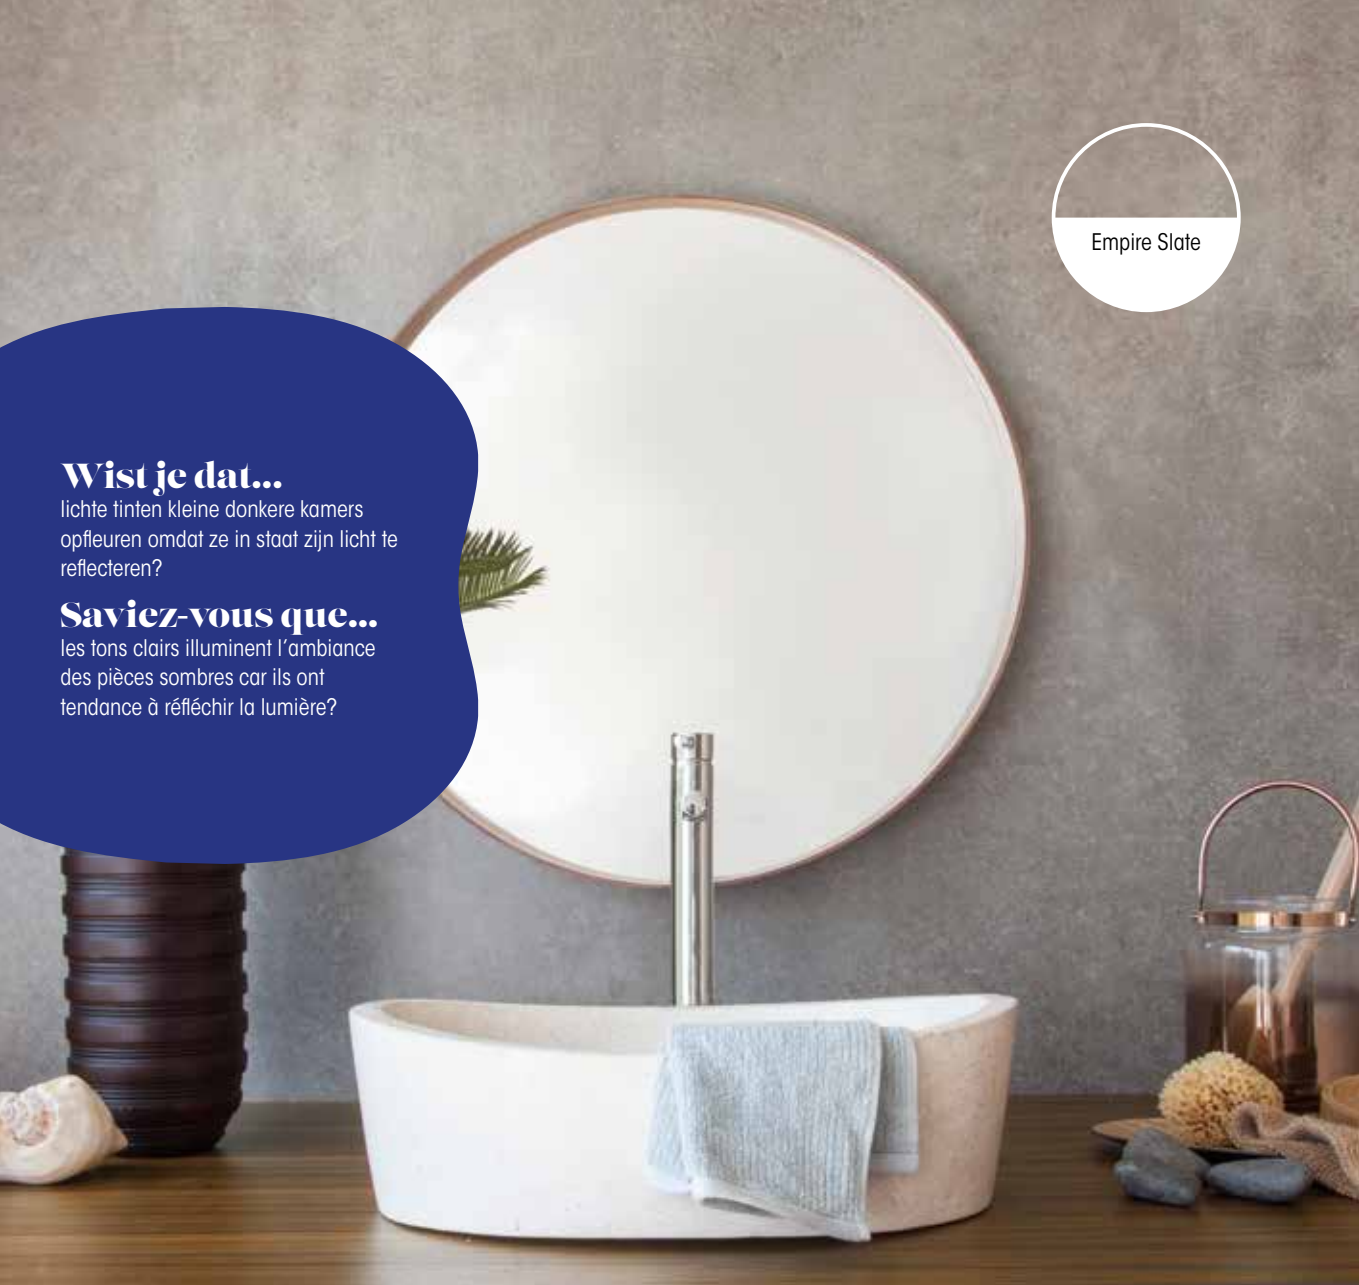

Empire Slate

Wist je dat...

lichte tinten kleine donkere kamers opfleuren omdat ze in staat zijn licht te reflecteren?

Saviez-vous que...

les tons clairs illuminent l'ambiance des pièces sombres car ils ont tendance à réfléchir la lumière?



Cloudy Cement



Marmo Bianco

Waterproof




VOOR WAND

De Waterproof-panels vormen een perfect alternatief voor een wand in tegels of natuursteen. Door de stevige opbouw van de panelen kunnen ze gebruikt worden in direct contact met water, zelfs in douches. Ze beschikken over de strakheid en elegantie van echte muurtegels en het montagegemak van een houten wandbekleding. Het voordeel van deze panelen t.o.v. de traditionele muurbetegeling zit hem vooral in het montagegemak, de schimmelwerendheid, de onderhoudsvriendelijkheid maar ook de breuk- en krasvastheid van de panelen.

POUR PAROI

Les panneaux Waterproof imitent parfaitement une paroi en carrelages ou en pierre naturelle. La composition solide de ces panneaux permet leur utilisation en contact direct avec l'eau. On peut dire que ces panneaux représentent la sobriété et l'élégance de vrais carreaux muraux, tout en conservant la facilité de montage d'un lambris en bois. Le grand avantage de ces panneaux fongicides par rapport au carrelage traditionnel se trouve surtout dans la facilité de montage et d'entretien, ainsi que dans la résistance à la rupture et aux rayures.




3570 | Marmo Bianco
Geen tegelimitatie
Pas d'imitation de carrelage



3447 | Cloudy Cement
Geen tegelimitatie
Pas d'imitation de carrelage



4943 | Empire Slate
Geen tegelimitatie
Pas d'imitation de carrelage



4918 | Corroda
Afmeting tegel
dimensions carreau:
B/L 600 x H 638



3563 | Monocrete
Afmeting tegel
dimensions carreau:
B/L 600 x H 638

Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm

RENOVATIEPLINT

Plaats deze plint over de bestaande plint en sloopwerken worden verleden tijd. Ook kabels kunnen hier achter weg gewerkt worden. Met behulp van een scherp mes kan je de hoogte en dikte aanpassen. Snij in de uitsparing die voorzien is.



TIP/CONSEIL

De ruimte lijkt optisch hoger als de plinten in dezelfde kleur geschilderd worden als de muren.

La pièce semblera plus haute en peignant la plinthe de la même couleur que le mur.

PLINTHE DE RECOUVREMENT


Placez cette plinthe au-dessus de la plinthe existante et évitez de devoir retirer celle-ci. Utilisez l'espace disponible pour mettre vos câbles. Adaptez la hauteur et l'épaisseur à l'aide d'un cutter. Coupez dans l'encoche prévue.



MONTAGE

Na de afwerking van de vloer en muur, kunnen de plinten geplaatst worden. Meet nauwkeurig en zaag de plinten op maat. Pas de hoogte aan met een breekmes. Maak de plinten vast met een montagelijm. Kit de naden op met een kit voor plinten en profielen en schilder na. Verzaag de vloerpanelen in stroken. Deze stroken klik je in elkaar aan de korte zijden en lijm je vast in de plint. Geschikt voor LVT tot 6mm - laminaat tot 10mm.

Placez les plinthes après la finition des murs. Prenez bien les mesures et sciez les plinthes. Adaptez la hauteur à l'aide d'un cutter. Montez les plinthes avec de la colle de montage, jointoyez-les et mettez en peinture. Sciez des lames à partir de vos panneaux de sol. Emboîtez ces lames sur le côté court et collez-les dans la plinthe. Pour LVT jusqu'à 6mm - stratifié jusqu'à 10mm.

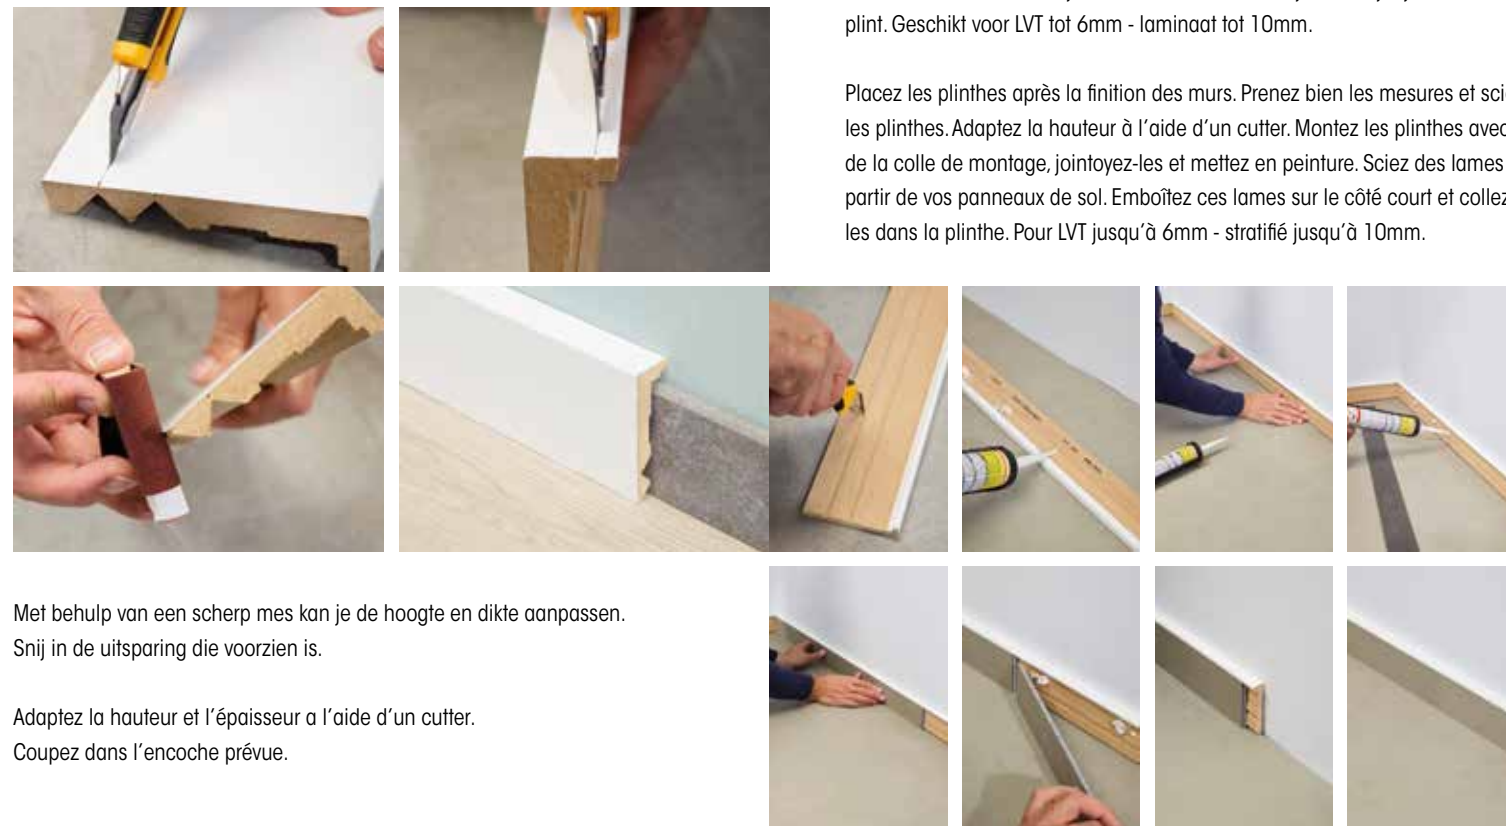

Met behulp van een scherp mes kan je de hoogte en dikte aanpassen. Snij in de uitsparing die voorzien is.

Adaptez la hauteur et l'épaisseur à l'aide d'un cutter. Coupez dans l'encoche prévue.

Pani Plint

PLINT VOOR LVT EN LAMINAAT

Vermijd kleurverschillen door plinten te maken uit uw eigen vloerpanelen!

PLINTHE POUR LVT ET STRATIFIÉ

Évitez les différences de couleur en fabriquant vos plinthes à partir de vos sols!



PL01
Plint / Plinthe 60
60 x 12 x 2400mm

PL02
Plint / Plinthe 80
80 x 12 x 2400mm

PL03
Plint / Plinthe 100
100 x 14 x 2400mm

PL04
Plint / Plinthe 110
110 x 14 x 2400mm

PL05
Renovatieplint
Plinthe de recouvrement
110 x 26 x 2400mm

PL06
Watervaste plint
Plinthe résistante à l'eau
57 x 10 x 2400mm

PL07
LVT plint / Plinthe LVT
85 x 14 x 2400mm

PL08
Laminaat plint
Plinthe pour stratifié
85 x 14 x 2400mm

PL09
Plint / Plinthe 60 zwart / noir
60 x 12 x 2400mm




TIP/CONSEIL

Plaats de LVT/laminaatplint zwevend voor een watervast resultaat.

Placez la plinthe LVT/ pour stratifié de façon flottante pour un effet résistant à l'eau.

Montage

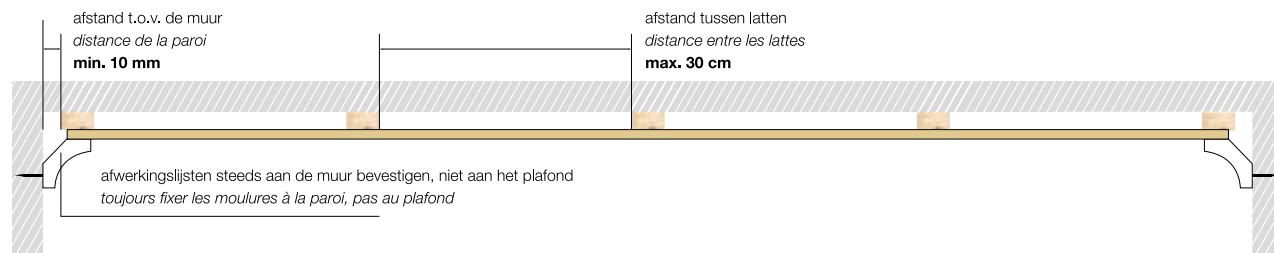

NIETEN | AGRAFER



CLIPSEN | CLIPSER



VERLIJMEN | COLLER



ALGEMENE RICHTLIJNEN MONTAGE PANELEN

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom zeker een uitzettingsvoeg. Voor ruimtes langer dan 7m wordt een extra uitzettingsvoeg voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige oppervlakte een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars t.o.v. de lengte van de panelen en in één vlak geplaatst. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt met clips of nietjes. Indien u nietjes gebruikt, raden we aan nietjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig indien de panelen verlijmd worden. Verlijm nooit panelen tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten worden verzaagd m.b.v. een verstekbakje en worden steeds aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen. Indien de lijsten verlijmd worden, gebruik een elastische montagelijm.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES MONTAGE DES PANNEAUX

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront posés, dans leur emballage ouvert, dans des conditions d'humidité relative de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois est sujet à la dilatation et au retrait, à estimer de 2 mm par mètre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les espaces d'une longueur supérieure à 7 mètres, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu.

Les panneaux Panidur peuvent être montés sur un lattis ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un lattis, appliquez-le sur toute la surface. Ce lattis doit être posé transversalement par rapport à la longueur des panneaux et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes. Si vous choisissez des agrafes, nous conseillons d'utiliser des agrafes à dos plat, de 10 mm de large et d'au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent éventuellement aussi être collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur doit être suffisamment solide et propre et il faut appliquer une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des panneaux au plafond.

Panidur propose des profilés de finition dans les mêmes coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées à l'aide d'une boîte à onglets et sont toujours fixées à la paroi, pas au plafond. Cela permet une dilatation et une retrait libres des panneaux. Pour coller les moulures, utilisez une colle de montage élastique.

Tip


Bekijk de filmpjes op www.panidur.be. Neem ook zeker de inlegflyer door. Deze is terug te vinden in elke verpakking van Panidur en staat vol montage tips!

Bon tuyau


Surfez sur www.panidur.be et regardez les vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il est plein d'astuces pour le montage.

Afwerkl ijsten


Moulures de finition

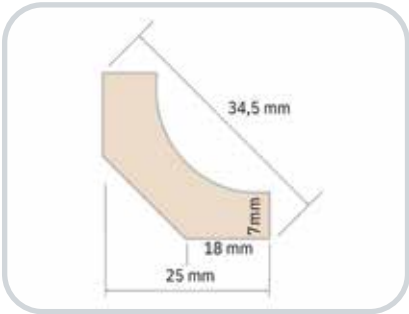


Hollijst | L: 2,6 m
Moulure creuse

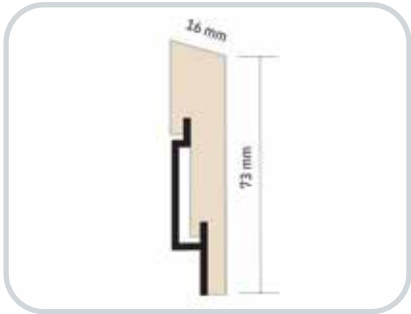


Plint | L: 2,56 m
Plinthe

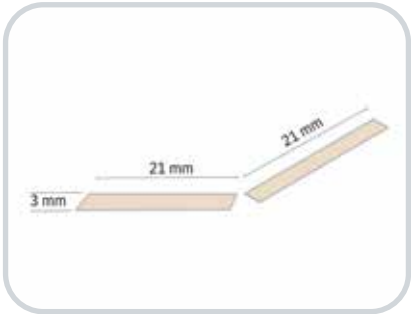


Plooilijst | L: 2,6 m
Moulure pliable

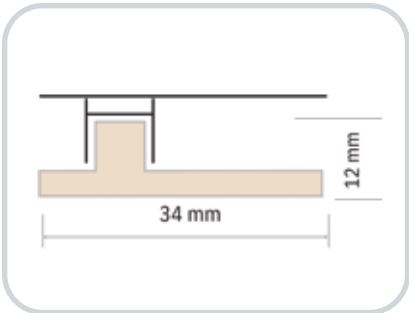


Inkliklijst | L: 2,56 m
Moulure à clipper

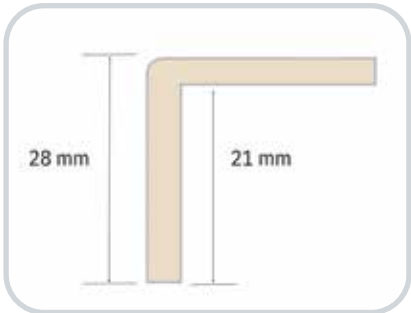


Vaste buitenhoek | L: 2,65 m
Moulure d'angle coin fixe

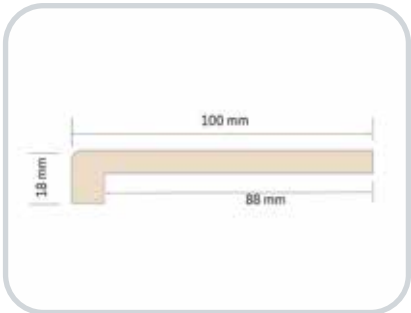


Lambriseringslijst | L: 2,56 m
Moulure Lambris

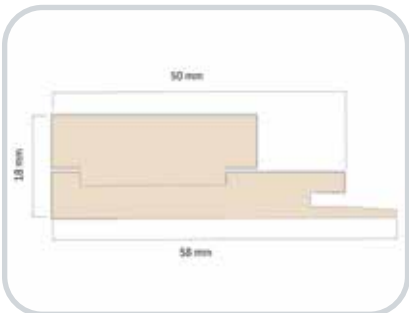


Vertico startprofiel | L: 2,76 m
Profil de départ

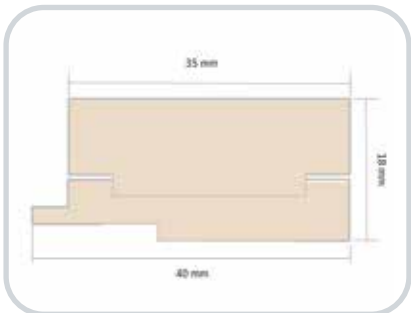

Vertico eindprofiel | L: 2,76 m
Profil d'extrémité

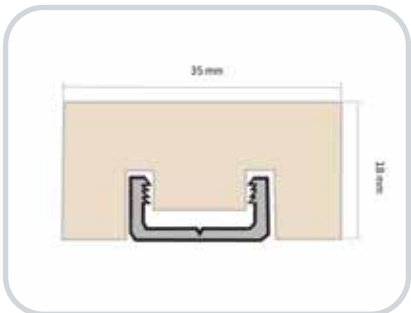


Vertico Plint + U-profiel | L: 2,76 m
Plinthe + profilé en U

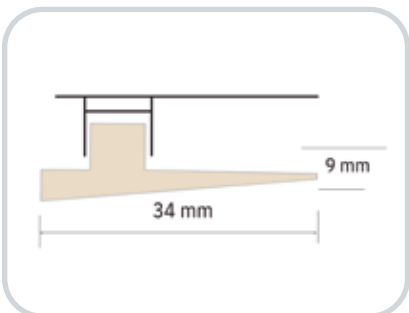


Inkliklijst Authentic | L: 1,5 m
Moulure à clipper Authentic

Home


AFWERKINGS LIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Plooilijst
Moulure Pliable



Hollijst
Moulure Creuse



Inkliklijst
Moulure à clipser

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 1313 x 199 x 8 mm
netto | net 1299 x 185 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE


10 panelen | panneaux
2,4 m² netto | net
2,61 m² bruto | brut

1 palet | palette
400 panelen | panneaux
96,13 m² netto | net
104,51 m² bruto | brut


Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafes ou clips 1543

Country


AFWERKINGS LIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Inkliklijst
Moulure à clipser



Plooilijst
Moulure Pliable

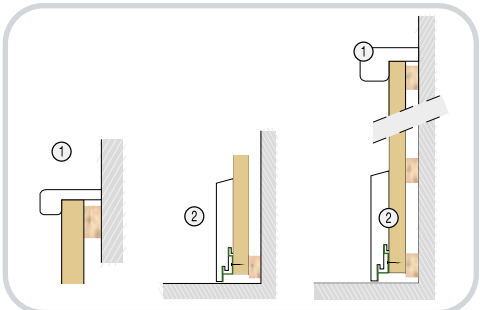

Lambriseringslijst
Moulure lambris

Vloerplint
Plinthe à clipser

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 2795 x 148,5 x 8 mm
netto | net 2781 x 134,5 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE


10 panelen | panneaux
3,74 m² netto | net
4,15 m² bruto | brut

1 palet | palette
200 panelen | panneaux
74,8 m² netto | net
83 m² bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafes ou clips 1543

Nordic

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

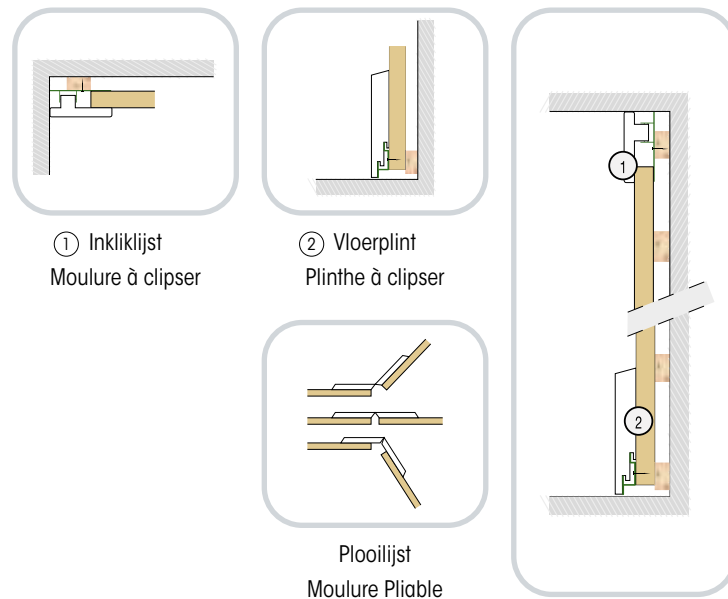

AFMETINGEN | DIMENSIONS

PLAFOND

bruto | brut 1390 x 289 x 8 mm
netto | net 1370,2 x 269,2 x 8 mm

WAND | PAROI

bruto | brut 2800 x 619,8 x 8 mm
netto | net 2800 x 600 x 8 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

PLAFOND

10 panelen | panneaux
3,69 m² netto | net
4,02 m² bruto | brut

1 palet | palette

300 panelen | panneaux
110,7 m² netto | net
120,6 m² bruto | brut


WAND | PAROI

2 panelen | panneaux
3,36 m² netto | net
3,47 m² bruto | brut

1 palet | palette

60 panelen | panneaux
100,8 m² netto | net
104,1 m² bruto | brut


MONTAGE | ASSEMBLAGE



De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze clips 1543. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader. Een montagekit is niet nodig. **Tip: in het dunne deel van de lip nieten!**

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering! De maximale hoogte is 2,80 m. Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés ! La hauteur maximum est de 2,80 m.


- Wentel paneel 1 met de lange zijde in de vorige rij en plaats deze tegen het lattenwerk.
- Bevestig paneel 1 op slechts één punt zoveel mogelijk links van het paneel zodat de rechterhoek nog vrij hangt.
- Wentel paneel 2 met de lange zijde in de vorige rij en positioneer deze tot tegen paneel 1. Paneel 1 en 2 licht je samen op (dus trek ze weg van het lattenwerk) om de panelen kops te verbinden door paneel 2 zijdelings te verschuiven.
- Bevestig paneel 1 volledig. Bevestig paneel 2 op slechts één punt zoveel mogelijk links zodat de rechterhoek nog vrij hangt en zet de montage verder zoals hierboven beschreven.

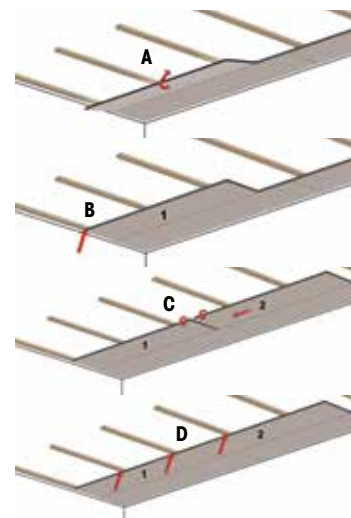

- Emboîtez le panneau 1 avec son côté long dans la rangée précédente et placez-le contre le lattes.
- Fixez le panneau 1 en un seul point, aussi loin que possible vers la gauche, de manière à ce que le coin droit reste libre.
- Emboîtez le panneau 2 avec le côté long dans la rangée précédente et positionnez-le contre panneau 1. Soulevez les panneaux 1 et 2 l'un contre l'autre (en les éloignant des lattes) pour les assembler sur les côtés courts en faisant glisser le panneau 2 latéralement.
- Fixez le panneau 1 complètement. Fixez le panneau 2 en un seul point, aussi loin que possible vers la gauche, de manière à ce que le coin droit pende encore librement, et continuez le montage comme décrit ci-dessus.

Authentic

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Inkliklijst
Moulure à clipser

Opgelet:
Inkliklijst is
1500 mm lang!
Attention:
Longueur moulure
à clipser: 1500 mm!

Opgelet: Hout is een natuurproduct, hierdoor is er variatie mogelijk in kleur. Kleurnuanceringsen worden niet aanvaard als grond voor klacht. We raden ten stelligste aan om een 3-4 pakken te mengen bij het plaatsen. Om een zo natuurlijk mogelijke schakering te bekomen.

Nuances de couleur naturelles: Le bois est un produit naturel, des variations de couleur sont donc possibles. Les nuances de couleur ne seront pas acceptées comme motif de réclamation. Nous recommandons vivement de mélanger 3-4 paquets lors de la pose pour obtenir une variation aussi naturelle que possible.

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 1510 x 200 x 9 mm
netto | net 1500 x 190 x 9 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE


9 panelen | panneaux
2,57 m² netto | net
2,72 m² bruto | brut

1 palet | palette
360 panelen | panneaux
102,8 m² netto | net
108,72 m² bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafes ou clips 1543

Linea

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

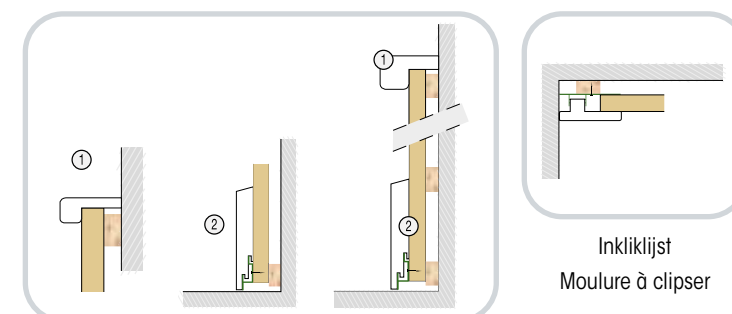

Inkliklijst
Moulure à clipser

Lambrisingslijst
Moulure lambris

Vloerplint
Plinthe à clipser

**Zolang de voorraad strekt.
Fin de série.**

Plooiijst
Moulure Pliable

AFMETINGEN | DIMENSIONS

BREED | LARGE

bruto | brut 2400 x 81,5 x 9 mm
netto | net 2400 x 67,5 x 9 mm

SMAL | ETROIT

bruto | brut 2400 x 59 x 9 mm
netto | net 2400 x 45 x 9 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

BREED | LARGE

18 panelen | panneaux
3,52 m² bruto | brut
2,92 m² netto | net

BREED | LARGE

1 palet | palette
540 panelen | panneaux
87,6 m² netto | net
105,6 m² bruto | brut

SMAL | ETROIT

27 panelen | panneaux
3,82 m² bruto | brut
2,92 m² netto | net

SMAL | ETROIT

1 palet | palette
810 panelen | panneaux
87,6 m² netto | net
114,6 m² bruto | brut

MONTAGE

De lange zijden van de panelen beschikken over een tand/groefverbinding. De korte zijden zijn niet geprofileerd. De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze standaard clips 1543. **Let wel:** voor een optimaal eindresultaat is het van groot belang dat de eerste rij recht opgehangen wordt. Schenk hier dus extra aandacht aan en gebruik eventueel afstandsblokjes.

ASSEMBLAGE

Le côté long des panneaux est pourvu d'une languette et rainure. Le côté court n'est pas profilé. Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1543.

Attention : dans le souci d'un résultat optimal, veillez à ce que la première rangée soit bien d'aplomb. Utilisez des cales de réglage éventuellement.

Claustra

AFMETINGEN | DIMENSIONS

Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur
bevestigingsdeel + sluitprofiel = 1 set

Pièce de fixation + profil de clôture = égal 1 set

bruto | brut 70 mm x 35 mm x 1925 mm

bruto | brut 30 mm x 35 mm x 1925 mm

netto | net 70 mm x 35 mm x 1925 mm

netto | net 30 mm x 35 mm x 1925 mm

Balk | poutre

bruto | brut 100 mm x 35 mm x 2600 mm

netto | net 100 mm x 35 mm x 2600 mm

MONTAGE

PANIDUR® is zo ontworpen dat het op een zeer snelle en aangename manier kan worden geplaatst. Het is wel noodzakelijk dat dit geplaatst wordt met 2 personen!

PANIDUR® a été conçu pour être installé rapidement et facilement. Il faut être à 2 afin de poser ceci facilement.




1. Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte. Dit kan op 2 manieren.

TIP: Respecteer de tussenafstand van de verticale profielen.

1. Coupez le profil de base et le profil supérieur à la dimension souhaitée avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 façons.

TUYAU: Respectez la distance entre les profils verticaux.



2. Maak het brede deel van het boven- en onderprofiel vast met vijzen.

TIP: Indien er vloerverwarming aanwezig is, hou er dan rekening mee dat de montage gebeurt met dubbelzijdige tape of silicone.

TIP: Het is van uiterst belang dat het boven- en onderprofiel perfect boven elkaar gemonteerd wordt!

2. Fixez la partie large du profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis. **TUYAU:** si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer à l'aide de colle ou de bande adhésive double face.

TUYAU: Il est très important de placer les profils parfaitement l'un au-dessus de l'autre!



3. Meet heel nauwkeurig de afstand op tussen het boven- en onderprofiel.

3. Mesurez très exactement la distance entre le profil de base et le profil supérieur.

4. Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand.

4. Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical.

5. Neem de bijgeleverde inbusschroeven en schroef deze in de eerder gemaakte boorgaten.

5. Prenez les vis Allen fournies et vissez les dans les trous. **ATTENTION!** Les vis doivent rester encore 1 cm en dehors du profil vertical !

Claustra Vario

AFMETINGEN | DIMENSIONS

Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur

bruto | brut 35 x 35 x 1926 mm

netto | net 35 x 35 x 1926 mm

Verticaal profiel | profil vertical

bruto | brut 100 x 35 x 2600 mm

netto | net 100 x 35 x 2600 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur

Verpakt per stuk | emballé par pièce

1 palet | palette = 80 sets

Verticaal profiel | profil vertical


Verpakt per stuk | emballé par pièce

1 palet | palette = 80 stuks | pièces

1 boormal | 1 guide de perçage fourni


1 houtboor | 1 mèche à bois

2 verend drukstuk | 2 poussoir à ressort lisse






1. Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte. Dit kan op 2 manieren.

1. Coupez le profil de base et le profil supérieur à la dimension souhaitée avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 façons.



5. Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand. Lijm door middel van siliconelijm het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel. **TIP:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is. **7.** Finalement coupez le contre-profil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle de montage au profil de base et au profil supérieur **TUYAU:** Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

5. Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical. (le guide de perçage et mèche à bois sont emballés avec un profil base/supérieur)




2. Maak het top- en bodemprofiel vast met vijzen of lijm.

2. Fixez le profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis ou de la colle.

3. Neem de bijgeleverde drukveertjes en plaats deze in de voorziene gaatjes in het top- en bodemprofiel.

3. Prenez les poussoirs à ressort fournis et insérez-les dans les trous prévus dans les profils supérieur et inférieur.

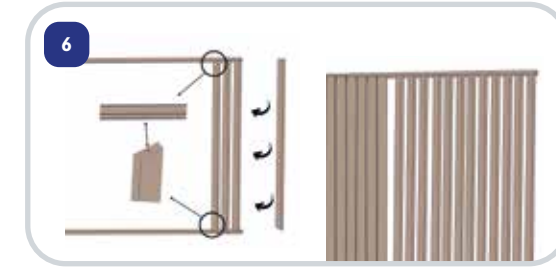


6. Nu kunt u heel eenvoudig de verticale profielen over de drukveertjes schuiven tot dat deze in het gemaakte gat van het verticale profiel klikt, zowel boven als onderaan.


6. Vous pouvez maintenant faire glisser très facilement les profils verticaux sur les poussoirs à ressort jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans le trou fait dans le profil vertical, à la fois en haut et en bas.

Vertico


AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION




Plooiijst
Moulure Pliable




Lambriseringslijst
Moulure lambris



Startprofiel
Profil de départ



Eindprofiel
Profil d'extrémité



Plint + U-profiel
Plinthe + profilé en U

MONTAGE

Plaats de panelen nooit rechtstreeks tegen de muur, maar voorzie een voeg van 10 mm. Begin in de hoek van een rechte muur, plaats het paneel met de afgezaagde tand naar de muur. Respecteer de eerder vermelde uitzettingsvoeg door zeker 10 mm van de kant te blijven. Gebruikt u de panelen als wand met de zijkant zichtbaar (bv als tv-wand), dan kunt u het bijpassende start-en-eind profiel van de VERTICO gebruiken om deze zijanten af te werken. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk kan op 2 verschillende manieren gebeuren. Met nietjes of clips ref 1543.

ASSEMBLAGE

Ne placez jamais les panneaux directement contre le mur, mais prévoyez toujours un joint de dilatation de 10 mm. Commencer dans un coin où le mur est droit, en plaçant le côté languette vers le mur. N'oubliez pas le joint de dilatation. Gardez donc une distance de min. 10 mm entre le panneau et le mur comme espace de dilatation. Si vous placez les panneaux VERTICO avec les côtés visibles (par exemple comme paroi de TV) vous pouvez utiliser les profilés d'embout assortis VERTICO comme finition. La fixation des panneaux peut s'effectuer de 2 façon. Avec des clips 1543 ou avec des agrafes.

AFMETINGEN | DIMENSIONS

BREED | LARGE

bruto | brut 2760 mm x 314 mm x 18 mm
netto | net 2760 mm x 300 mm x 18 mm

SMAL | ETROIT

bruto | brut 2760 mm x 64 mm x 18 mm
netto | net 2760 mm x 50 mm x 18 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

BREED | LARGE

2 panelen | panneaux
1,73 m² bruto | brut
1,66 m² netto | net

SMAL | ETROIT

10 panelen | panneaux
1,77 m² bruto | brut
1,38 m² netto | net

BREED | LARGE


1 palet | palette
66 panelen | panneaux
54,78 m² netto | net
57,09 m² bruto | brut

SMAL | ETROIT


1 palet | palette
640 panelen | panneaux
113,28 m² netto | net
88,32 m² bruto | brut

Premium XL

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Plooiijst
Moulure Pliable



Hollijst
Moulure Creuse

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 2640 x 283 x 8 mm
netto | net 2626 x 269 x 8 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE


5 panelen | panneaux
3,53 m² netto | net
3,74 m² bruto | brut

1 palet | palette
150 panelen | panneaux
105,96 m² netto | net
112,07 m² bruto | brut


Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafes ou clips 1543

Premium

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Plooiijst
Moulure Pliable



Hollijst
Moulure Creuse

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 1300 x 200 x 8 mm
netto | net 1294 x 186 x 8 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE


10 panelen | panneaux
2,41 m² netto | net
2,60 m² bruto | brut

1 palet | palette
400 panelen | panneaux
96,4 m² netto | net
104 m² bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafes ou clips 1543

Aqua

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

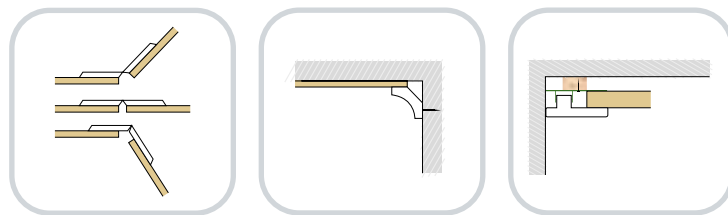

Plooiijst
Moulure Pliable

Hollijst
Moulure Creuse

Inkliklijst
Moulure à clipser

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 1313 x 199 x 8 mm
netto | net 1299 x 185 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor


VERPAKKING | EMBALLAGE

10 panelen | panneaux
2,4 m² netto | net
2,61 m² bruto | brut

1 palet | palette
400 panelen | panneaux
96,13 m² netto | net
104,51 m² bruto | brut

Alto


AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

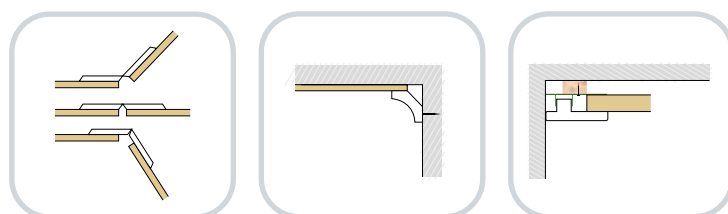

Plooiijst
Moulure Pliable

Hollijst
Moulure Creuse

Inkliklijst
Moulure à clipser



Vloerplint
Plinthe à clipser

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 2640 x 283 x 8 mm
netto | net 2626 x 269 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor


VERPAKKING | EMBALLAGE

5 panelen | panneaux
3,53 m² netto | net
3,74 m² bruto | brut

1 palet | palette
150 panelen | panneaux
105,96 m² netto | net
112,07 m² bruto | brut

SharpClick

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION*

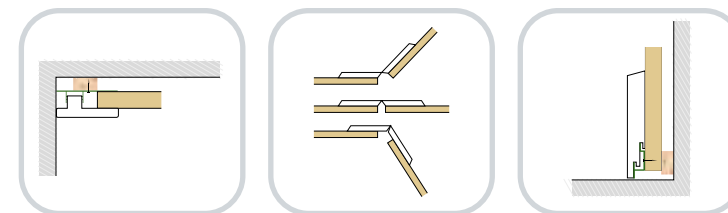

Inkliklijst
Moulure à clipser


Plooiijst
Moulure Pliable

Vloerplint
Plinthe à clipser



Voor de montage van de
plafondpanelen raden we aan gebruik
te maken van de montagekit.
Pour la pose des panneaux pour
plafond nous conseillons d'utiliser le
kit de montage.

MONTAGE | ASSEMBLAGE

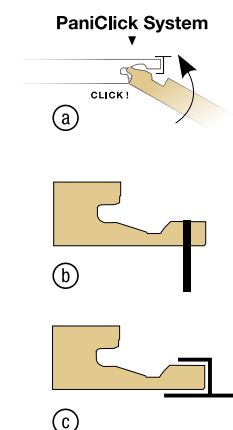

De lange zijden van de panelen beschikken over
een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen
worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-
clips 1513. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of
breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk
aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen
waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op
een metalen kader.

Tip: in het dikke deel van de lip nieten!

Le grand côté des panneaux Plano est pourvu
d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la
fixation avec des agrafes ou encore avec des clips
1513. (b-c) **Attention:** l'agrafage n'est possible que
dans les pièces dont la longueur ou la largeur est
inférieure à 7 m. Les panneaux peuvent ainsi être
fixés sur un cadre métallique.

**Bon tuyau : toujours agraffer dans la partie
épaisse de la languette!**

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering! De maximale hoogte is 2,78 m.
Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés! La hauteur maximum est de 2,78 m.

*Afwerkingslijsten zijn overschilderbaar | Les moulures sont prêtes à peindre.

SharpClick brut

AFMETINGEN | DIMENSIONS

WAND BRUINE MDF | PAROI MFD BRUN

bruto | brut 2800 x 616,5 x 12 mm
netto | 2800 x 600 x 12 mm

WAND GROENE MDF | PAROI MDF VERT

bruto | brut 2640 x 616,5 x 12 mm
netto | net 2640 x 600 x 12 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

WAND BRUINE MDF | PAROI MDF BRUN

1 palet | palette
50 panelen | panneaux
84 m² netto | net
86,31 m² bruto | brut


WAND GROENE MDF / PAROI MDF VERT

1 palet | palette
50 panelen | panneaux
79,2 m² netto | net
81,38 m² bruto | brut

Lambris

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

Lambriseringslijst | Moulure lambris

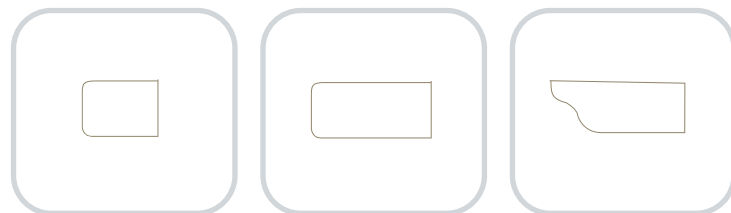


2600 x 45 x 38 mm

2600 x 140 x 38 mm

2600 x 140 x 38 mm

Plint | Plinthe

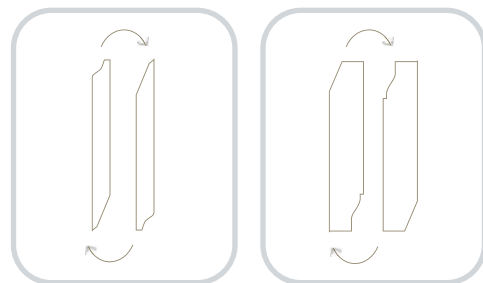

2600 x 140 x 18 mm

2600 x 140 x 38 mm

OPBOUW | CONSTRUCTION



Brute MDF | MDF brut

AFMETINGEN | DIMENSIONS

1015 x 643 x 18 mm

3070 x 643 x 18 mm (voor model Perle en Lineaire -
pour model Perle et Lineaire)

2600 x 150 x 8 mm (voor model fino - pour model Fino)

VERPAKKING | EMBALLAGE

1015 x 643 x 18 mm

3070 x 643 x 18 mm*

Per stuk verkrijgbaar | Disponible par pièce

2600 x 150 x 8 mm

5 panelen | panneaux

1,77 m² netto | net

1,95 m² bruto | brut

Rapideau

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION



Binnenhoek
Profilé d'angle intérieur



Buitenhoek
Profilé d'angle extérieur



Eindprofiel
Profilé d'embout

AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 2800 x 900 x 4,5 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

2 panelen | panneaux

5,04 m²

Waterproof

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION



L: 2,56 m

Buitenhoek
Profilé d'angle extérieur

L: 2,56 m

Eindprofiel
Profilé d'embout

Zolang de voorraad strekt.
Fin de série.


AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 2560 x 613 x 11 mm
netto | net 2560 x 596 x 11 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE

2 panelen | panneaux
3,05 m² netto | net
3,14 m² bruto | brut

MONTAGE | ASSEMBLAGE

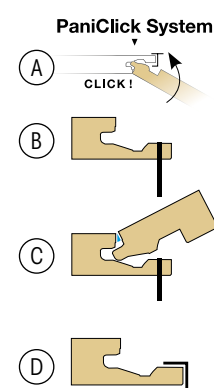

- (A) (B) De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-clips 1513 of met een montagelijm.

Let wel:

- (C) Bij direct contact met water, steeds waterbestendige silicone gebruiken in het kliksysteem.
- (D) Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.


- (A) (B) Le grand côté des panneaux Waterproof est pourvu d'un système de fixation breveté. Il permet la fixation avec des agrafes, avec des clips 1513 ou avec de la colle de montage.

Attention:

- (C) Pour les applications en contact direct avec de l'eau, il faut toujours utiliser de la silicone hydrofuge dans le système de fixation.
- (D) L'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les clips peuvent être agrafés ou vissés. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Voor meer info i.v.m. de montagevoorwaarden van de Waterproof-panelen, mail naar info@panidur.be of vraag meer inlichtingen bij uw verdeler

Pour plus d'info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof, veuillez envoyer un e-mail à info@panidur.be ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.

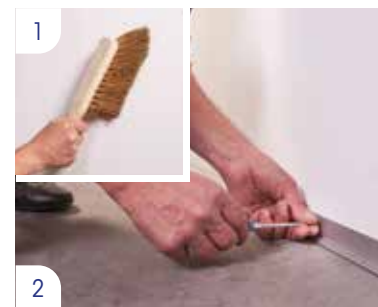

1. Laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat.

Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoluissée et dégraissée. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorzie je ook een sanitaire silicone waarop het paneel komt te staan.

Montez les profilés en aluminium: posez le profilé d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s'installer le panneau.



Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm** aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijnstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique** sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.



Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat.

Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.

De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattenvoet.

Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.



Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel vóór de hoek op maat.

Continuez jusqu'à dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.



Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet!

Montez-y la cornière. N'oubliez pas la silicone sanitaire.



In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder.

Le profilé doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.



Voorzie in elke verticale voeg (in de profilering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.



Werk af met een eindprofiel.

Parachevez avec un profilé de finition.

** Lijm met hoge aanvangshechting en hoge eindsterke op basis van MS polymeren.

** Colle de montage à haute adhérence initiale et force finale élevée, à base de polymères MS.

Samengevat | Niet vochtige ruimtes

WAND- EN PLAFONDpaneelen | Panneaux

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profilé	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq		Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Hollijst Moul. creuse	Plooiijst Moul. pliable	Vaste buitenhoek Coin d'angle fixe	Inklikijst Moul. à clipper	Plint Plinthe	Lambriseringslijst Moulure soubassement	Decor Décor
Home	Florence White W1000	1139	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	314	315	316	518	/	/	Florence White W1000
	Modena Oak H863	1160 *	1313x199x8	4x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	471	473	/	519		/	Modena Oak H863
	Basic White 00020	1349	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	314	315	316	518	/	/	Basic White 00020
	Romantic Oak H780	1350	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	544	545	/	546	/	/	Romantic Oak H780
	Classic Oak H784	1351	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	483	484	/	533	/	/	Classic Oak H784
	Coastland Oak K080	1291	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	643	644	/	645	/	/	Coastland Oak K080
	Hickory Oak K085	1292	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	662	663	/	664	/	/	Hickory Oak K085
	Vicenza H3157	1393	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	695	696	/	697	/	/	Vicenza H3157
	White Oak K001	1394	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	698	699	/	700	/	/	White Oak K001
	Walnut K008	1395	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	701	702	/	703	707	/	Walnut K008
	Grey Oak H450-GO	1441	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	712	713	/	714	715	/	Grey Oak H450-GO
	Fango U795	1288	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels		1543	OK	/	350	377	345	343	344	Fango U795
Country	Blanco W911	1289	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels		1543	OK	/	349	376	342	340	341	Blanco W911
	Monument Blue U780	1369 *	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels		1543	OK	/	683	/	684	685	686	Monument Blue U780
	Wild Oak H1318	1371	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels		1543	OK	/	687	/	688	689	690	Wild Oak H1318
	Hickory Oak K085	1384	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels		1543	OK	662	663	/	664	691	692	Hickory Oak K085
Lambris	Fino	117	2600x150x8	2 x T&G	/	MDF	MEL	1,77	1,95	5 panels		1543	OK	/	/	/	/	92/99	97/98/124	Fino
Nordic	Silk Grey U707	1353	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	676	/	677	678	/	Silk Grey U707
		1360	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	676	/	677	678	/	
	Pistachio Green U608	1354 *	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	679	/	680	681	/	Pistachio Green U608
		1361 *	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	679	/	680	681	/	
	Monument Blue U780	1355 *	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	683	/	684	685	/	Monument Blue U780
		1362 *	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	683	/	684	685	/	
	Hickory Oak K085	1378	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	662	663	/	664	691	/	Hickory Oak K085
		1381	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	662	663	/	664	691	/	
	Walnut K008	1396	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	701	702	/	703	707	/	Walnut K008
		1397	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	701	702	/	703	707	/	
	Apricot U232	1398 *	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	706	/	705	704	/	Apricot U232
		1399 *	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	706	/	705	704	/	
SharpClick	Overschilderbaar à peindre	1608	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	495	/	494	496	/	Chrome Grey F638
		1609	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	495	/	494	496	/	
	Chrome white F637	1610	1390x289x8	4 x CLICK	/	/	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	647	/	646	648	/	Chrome white F637
		1611	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	/	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	647	/	646	648	/	
	Azur White WA12	1600	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	Azur White WA12
		1601	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	
	Almond 0564PE	1696	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	366	/	360	458	/	Almond 0564PE
		1697	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	366	/	360	458	/	
	Turtle Grey U292	1606	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	/	367	/	361	459	/	Turtle Grey U292
		1607	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	/	367	/	361	459	/	
	Overschilderbaar à peindre	254	1390x295x10	4 x CLICK	/	MDF	/	3,25	3,34	8 panels		1513	OK	/	1110	/	397	395	/	Overschilderbaar à peindre
		1108	2780x600,5x10	4 x CLICK	/	MDF	/	3,05	3,28	2 panels		1513	OK	/	1110	/	397	395	/	
SharpClick brut	Overschilderbaar à peindre	790	2800 x 616,5 x 12	2 x CLICK	/	MDF	BRUT	PAL 84	PAL 86,31	PAL 50		1513	/	/	/	/	/	/	/	Overschilderbaar à peindre
Premium	Ebro 6349P	1282	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	1283	1284	/	/	/	/	Ebro 6349P
	Gallego 6177P	1312	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	658	659	/	/	/	/	Gallego 6177P
	Smokey Light 7224	1612	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	553	554	/	/	/	/	Smokey Light 7224
	Smokey Black 7229	1613 *	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	555	556	/	/	/	/	Smokey Black 7229
	Smokey Brown 7225	1614	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	557	558	/	/	/	/	Smokey Brown 7225
	Smokey Grey 7227	1615 *	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	559	560	/	/	/	/	Smokey Grey 7227
	Alpine 3283 D	1616	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	561	562	/	/	/	/	Alpine 3283 D
	Colorado White	1617	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	563	564	/	/	/	/	Colorado White
	Canada Oak 5133P	1679	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	732	733	/	/	/	/	Canada Oak 5133
	Orient Oak 1806	1698	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels		1543	OK	583	584	/	/	/	/	Orient Oak 1806
	Smokey Light 7224	1618	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	553	554	/	/	/	/	Smokey Light 7224
		1619	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	555	556	/	/	/	/	
Premium XL	Smokey Black 7229	1619	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	555	556	/	/	/	/	Smokey Black 7229
	Smokey Brown 7225	1620	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	557	558	/	/	/	/	Smokey Brown 7225
	Smokey Grey 7227	1621	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	559	560	/	/	/	/	Smokey Grey 7227
	Orient Oak 1806	1699	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	583	584	/	/	/	/	Orient Oak 1806
Linea	Stockholm KLX122	1280	2400x59x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels		1543	OK	/	632	/	635	638	641	Stockholm KLX122
		1278	2400x81,5x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels		1543	OK	/	633	/	636	639	642	Helsinki 4000P
		1281	2400x59x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels		1543	OK	/	633	/	636	639	642	

En résumé | Espaces secs

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profilé	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq		Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Plooiijst Moul. pliable	Plint Plinthe	Lambriseringslijst Moulure soubassement	Start- en eindprofiel Profil de départ et d'extrémité	Decor Décor
Claustra	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Light 7224	1666	70 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Light 7224
			30 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	
	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Black 7229	1667	70 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Black 7229
			30 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	
	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Brown 7225	1668	70 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Brown 7225
			30 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	
	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Grey 7227	1669	70 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en Bodemprofiel Profil Horizontal Smokey Grey 7227
			30 x 35 x 1925	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	
	Balk / Element vertical Smokey Light 7224	1654	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Balk / Element vertical Smokey Light 7224
	Balk / Element vertical Smokey Black 7229	1655	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Balk / Element vertical Smokey Black 7229
	Balk / Element vertical Smokey Brown 7225	1656	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Balk / Element vertical Smokey Brown 7225
	Balk / Element vertical Smokey Grey 7227	1657	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Balk / Element vertical Smokey Grey 7227
Claustra Vario	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Light 7224	1680	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Light 7224
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Brown 7225	1681	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Brown 7225
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Grey 7227	1682	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Grey 7227
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Black 7229	1683	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Smokey Black 7229
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Black 610060	1684	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Black 610060
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur White 372060	1685	35 x 35 x 1926	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur White 372060
	Verticaal profiel profil vertical Smokey Light 7224	1686	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Smokey Light 7224
	Verticaal profiel profil vertical Smokey Brown 7225	1687	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Smokey Brown 7225
	Verticaal profiel profil vertical Smokey Grey 7227	1688	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Smokey Grey 7227
	Verticaal profiel profil vertical Smokey Black 7229	1689	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Smokey Black 7229
	Verticaal profiel profil vertical Black 610060	1690	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Black 610060
	Verticaal profiel profil vertical White 372060	1691	100 x 35 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical White 372060
Claustra Vario-S model	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Grey Cotton 2466	1692	35 x 28 x 1952	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur Grey Cotton 2466
	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur White Cotton 3863	1693	35 x 28 x 1952	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Top en bodemprofiel profil supérieur et inférieur White Cotton 3863
	Verticaal profiel profil vertical Grey Cotton 2466	1694	240 x 28 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical Grey Cotton 2466
	Verticaal profiel profil vertical White Cotton 3863	1695	240 x 28 x 2600	/	/	MDF	FL	/	/	1		/	/	/	/	/	/	Verticaal profiel profil vertical White Cotton 3863

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profil	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq	Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Plooiijst Moul. pliable	Plint Plinthe	Lambriseringslijst Moulure soubassement	Start- en eindprofiel Profil de départ et d'extrémité	Decor Décor
Vertico	Smokey Light 7224 + Black Smokey Light 7224 + Black	1634	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	554	565	569	573	Smokey Light 7224 + Black Smokey Light 7224 + Black
		1626 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	554	565	569	573	
	Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224 Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224	1630	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	554	565	569	577	Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224 Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224
		1622 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	554	565	569	577	
	Smokey Black 7229 + Black Smokey Black 7229 + Black	1635	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	556	566	570	574	Smokey Black 7229 + Black Smokey Black 7229 + Black
		1627 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	556	566	570	574	
	Smokey Black 7229 + Smockey Black 7229 Smokey Black 7229 + Smokey Black 7229	1631	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	556	566	570	578	Smokey Black 7229 + Smockey Black 7229 Smokey Black 7229 + Smokey Black 7229
		1623 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	556	566	570	578	
	Smokey Brown 7225 + Black Smokey Brown 7225 + Black	1636	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	558	567	571	575	Smokey Brown 7225 + Black Smokey Brown 7225 + Black
		1628 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	558	567	571	575	
	Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225 Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225	1632	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	558	567	571	579	Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225 Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225
		1624 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	558	567	571	579	
	Smokey Grey 7227 + Black Smokey Grey 7227 + Black	1637	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	560	568	572	576	Smokey Grey 7227 + Black Smokey Grey 7227 + Black
		1629 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	560	568	572	576	
	Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227 Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227	1633	2760 x 314 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,66	1,73	2	1543	OK	560	568	572	580	Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227 Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227
		1625 *	2760 x 64 x 18	2 x T&G	/	MDF	FL	1,38	1,77	2	1543	OK	560	568	572	580	

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profil	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq	Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Hollijst Moul. creuse	Plooiijst Moul. pliable	Vaste buitenhoek Coin d'angle fixe	Inkliklijst Moul. à clipper	Plint Plinthe	Lambriseringslijst Moulure soubassement	Decor Décor
Authentic	Avignon X50201	1449	1510 x 200 x 9mm	4 x T&G	4 x	HDF	Fineer	2,57	2,72	9 panels	1543	OK	/	/	/	727	/	/	Avignon X50201
	Toulouse X50202	1450	1510 x 200 x 9mm	4 x T&G	4 x	HDF	Fineer	2,57	2,72	9 panels	1543	OK	/	/	/	728	/	/	Toulouse X50202
	Deauville X60201	1451	1510 x 200 x 9mm	4 x T&G	4 x	HDF	Fineer	2,57	2,72	9 panels	1543	OK	/	/	/	729	/	/	Deauville X60201
	Limoges X80201	1452	1510 x 200 x 9mm	4 x T&G	4 x	HDF	Fineer	2,57	2,72	9 panels	1543	OK	/	/	/	730	/	/	Limoges X80201
	Cannes X10201	1453	1510 x 200 x 9mm	4 x T&G	4 x	HDF	Fineer	2,57	2,72	9 panels	1543	OK	/	/	/	731	/	/	Cannes X10201

Samengevat | Vochtige ruimtes

WAND- EN PLAFONDPAANELEN | PANNEAUX

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profilé	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq		Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Hollijst Moul. creuse	Plooilijst Moul. pliable	Vaste buitenhoek Coin d'angle fixe	Inkliklijst Moul. à clipper	Plint Plinthe	Lambriseringslijst Moulure soubassement	Decor Décor
Aqua	Soft Wit 025/W03	1346	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	292	293	294	525	/	/	Soft Wit 025/W03
	Rila Oak H868	1344	1313x199x8	4x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	475	476	498	526	510	/	Rila Oak H868
	Flake Wood White H163	1343	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	477	478	/	527	/	/	Flake Wood White H163
	Surf U147	1347	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	481	482	499	528	511	/	Surf U147
	Snowdon Oak H843	1348	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	479	480	/	529	/	/	Snowdon Oak H843
	Misty Grey F259	1323	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	665	666	/	667	/	/	Misty Grey F259
	Everest White WE28	1324	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	668	669	/	670	/	/	Everest White WE28
	Azur White WA12	1326	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	Azur White WA12
	Grey Oak H450-GO	1445	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	712	713	/	714	715	/	Grey Oak H450-GO
	Elegant Oak H267	1446	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	719	720	/	721	722	/	Elegant Oak H267
Alto	Paruma Oak H878	1447	1313x199x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels		1543	OK	723	724	/	725	726	/	Paruma Oak H878
	Rila Oak H868	1171	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	475	476	498	526	510	/	Rila Oak H868
	Surf U147	1172	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	481	482	499	528	511	/	Surf U147
	Royal Oak Vanille H588	1308	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	483	484	/	533	514	/	Royal Oak Vanille H588
	Heritage Oak Light H161	1309 *	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	485	486	/	534	515	/	Heritage Oak Light H161
	Misty Grey F259	1332	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	665	666	/	667	675	/	Misty Grey F259
	Azur White WA12	1333	2640x283x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	Azur White WA12
	Grey Oak H450-GO	1442	2640x283x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	712	713	/	714	715	/	Grey Oak H450-GO
	Elegant Oak H267	1443	2640x283x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	719	720	/	721	722	/	Elegant Oak H267
	Paruma Oak H878	1444	2640x283x8	4 x T&G	4x	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels		1543	OK	723	724	/	725	726	/	Paruma Oak H878
Lambris	Perle	96	1015x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	0,64	0,65	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	Perle
		128	3070x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	1,95	1,97	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	
	Linéaire	121	1015x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	0,64	0,65	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	Linéaire
		131	3070x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	1,95	1,97	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	
	Carré	122	1015x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	0,64	0,65	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	Carré
	Royal	123	1015x643x18	2 x T&G	/	MDF	/	0,64	0,65	1 panel		/	/	/	/	/	/	92/99	97/98/124	Royal
SharpClick	Overschilderbaar à peindre	803	1390x295x10	4 x CLICK	/	MDF	/	3,05	3,28	8 panels		1543	OK	/	1110	/	397	395	/	Overschilderbaar à peindre
		800	2780x616,5x10	2 x CLICK	/	MDF	/	3,34	3,43	2 panels		1513	OK	/	1110	/	397	395	/	
SharpClick brut	Overschilderbaar à peindre	791	2640 x 616,5 x 12	2 x CLICK	/	MDF	BRUT	PAL 79,2	PAL 81,38	PAL 50		1513	/	/	/	/	/	/	/	Overschilderbaar à peindre
Nordic	Azur White WA12	1602	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	Azur White WA12
		1603	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels		1543	OK	674	364	/	358	457	/	

Samengevat | Natte ruimtes

WAND- EN PLAFONDPAANELEN | PANNEAUX

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profilé	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq		Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Buitenhoek Profilé d'angle ext.	Eindprofiel Coin d'angle fixe	Materiaal Matériaux	Decor Décor
Waterproof	Corroda 4918	1214 *	2560x613x11	2560x613x11	/	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels		1513	OK	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Corroda 4918
	Cloudy Cement 3447	1215 *	2560x613x11	2560x613x11	/	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels		1513	OK	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Cloudy Cement 3447
	Empire Slate 4943	1224 *	2560x613x11	2560x613x11	/	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels		1513	OK	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Empire Slate 4943
	Monocrete 3563	1272 *	2560x613x11	2560x613x11	/	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels		1513	OK	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Monocrete 3563
	Marmo Bianco 3570	1275 *	2560x613x11	2560x613x11	/	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels		1513	OK	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Marmo Bianco 3570

Collectie Collection	Decor Décor	Ref Réf	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profilé	V-groef Chanfrein	Kern Support	Toplaag Surface	netto m²/pak m² net/paq	Bruto m²/pak m² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq		Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Buitenhoek Profilé d'angle ext.	Eindprofiel Coin d'angle fixe	Binnenhoek Profilé d'angle int.	Materiaal Matériaux	Decor Décor
Rapideau	Beige 3403-6	RP1701	2800 x 900 x 4,5	2 x CLICK	/	SPC	SPC	/	5,04	2		/	NO	RT1751	RT1752	RT1750	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Beige 3403-6
	Marble 5882-1	RP1702	2800 x 900 x 4,5	2 x CLICK	/	SPC	SPC	/	5,04	2		/	NO	RT1751	RT1752	RT1750	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Marble 5882-1
	Grey 3304	RP1703	2800 x 900 x 4,5	2 x CLICK	/	SPC	SPC	/	5,04	2		/	NO	RT1751	RT1752	RT1750	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Grey 3304
	Dune 3304-14	RP1704	2800 x 900 x 4,5	2 x CLICK	/	SPC	SPC	/	5,04	2		/	NO	RT1751	RT1752	RT1750	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	Dune 3304-14
	White 9759-0	RP1705	2800 x 900 x 4,5	2 x CLICK	/	SPC	SPC	/	5,04	2		/	NO	RT1751	RT1752	RT1750	Geanodiseerd aluminium Alu anodisé	White 9759-0

En résumé | Pièces humides

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

En résumé | En contact direct avec de l'eau

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

1 HOE WORDEN DE PANELEN VERZAAGD?

- **Cirkelzaag/decoupeerzaag:** Zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.
- **Handzaag:** Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Vijlen:** Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Opening voor leidingen etc.:** De opening moet een speling hebben van minimum 2 mm.

2 HOE KAN IK EEN VLAK LATTENWERK VOORZIEN OP EEN ONEFFEN MUUR?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

3 KUNNEN ALLE PANIDURPANELEN VERLIJMD WORDEN?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de aanvangshechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd worden.

4 HOE PLAATS IK DE PANELEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR?

- **In halfsteenverband:** de dwarsnaden verspringen steeds een halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half paneel.
- **In wildverband:** Bij wildverband wordt er steeds gestart met het reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden willekeurig en wordt het verlies beperkt.

5 IS PLAATSING MET NIETJES OF MET CLIPS ALTIJD MOGELIJK?

De panelen kunnen naar keuze geplaatst worden met nietjes of met clips. Voor oppervlakken groter dan 20m² wordt het gebruik van clips sterk aangeraden.

6 KAN PANIDUR IN DE BADKAMER?

In het onderdeel 'Vochtige ruimtes' en 'Natte ruimtes' in deze folder komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers. De panelen uit de categorie 'Vochtige ruimtes' bestaan uit groene MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met water. De Waterproof-panelen uit de categorie 'Natte ruimtes' zijn waternavast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water, vb in douches (mits correcte montage).

7 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MELAMINE EN FOLIE?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

8 WAT IS HET NUT VAN EEN BACKING?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat. Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een gelijke spanning aan beide zijden.

9 IS PANIDUR ECOLOGISCH VERANTWOORD?

De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

10 ZIJN DE PANELEN THERMISCH ISOLEREND?

In theorie wel, want hout isoleert. In de praktijk zal je daar niet veel van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de latten voorzien worden.

11 ZIJN DE PANELEN AKOESTISCH ISOLEREND?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

12 KUNNEN SPOTS INGEBOUWD WORDEN?

LED-spots kunnen zonder problemen worden geplaatst.

13 KAN PANIDUR BUITENSHUIS GEPLAATST WORDEN?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

14 WAAR KAN IK PANIDUR KOPEN?

Ga naar **www.panidur.com**. Geef uw postcode in onder 'Verdelers' en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.

1 COMMENT COUPER LES PANNEAUX?

- **Scie circulaire/scié sauteuse:** Sciez sur une table solide ou sur un établi. La face décorative doit être vers le bas. Utilisez une lame de scie aux dents fines.
- **Scie à main:** Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit être vers le haut.
- **Limer:** tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.
- **Trous pour les conduites etc.:** Il doit y avoir au moins 2 mm de jeu pour le trou.

2 COMMENT PUIS-JE INSTALLER UN LATTIS ÉGALISÉ SUR UN MUR INÉGAL?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis de montage à distance. Contrôlez avec un niveau et ajustez les vis où nécessaire.

3 TOUS LES PANNEAUX PANIDUR PEUVENT ÊTRE COLLÉS?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent être collés avec une colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale devront être. Il est très important que la colle soit élastique en permanence.

4 COMMENT PLACER LES PANNEAUX L'UN VERS L'AUTRE?

- **Pose à chant:** Les joints transversaux sont décalés d'une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
- **Pose en longueur libre:** Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence une nouvelle rangée.

5 LE MONTAGE EST TOUJOURS EFFECTUÉ AVEC DES AGRAFES OU DES CLIPS?

La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes. Pour les surfaces supérieures à 20m², l'utilisation de clips est fortement recommandée.

6 PEUT-ON POSER PANIDUR DANS LA SALLE DE BAINS?

Dans les sections « Pièces humides » et « En contact direct avec de l'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pièces humides » sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (vert) et sont donc résistants à l'humidité ambiante. Évitez donc le contact direct avec de l'eau!

Les panneaux Waterproof sous la section « En contact direct avec de l'eau » sont résistants à l'eau et peuvent donc s'utiliser en contact direct avec de l'eau comme l'intérieur de la douche, tout en respectant les consignes de pose bien sûr.

7 QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA MÉLA-MINE ET UN PAPIER DÉCORATIF?

La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et facile à entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile à entretenir et moins résistant à la chaleur mais généralement moins cher.

8 QUEL EST LE SENS DE LA COUCHE DORSALE?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension est d'un côté, le panneau se déformera. Afin d'empêcher de telles déformations, une couche dorsale doit être appliquée pour obtenir une tension égale des deux côtés.

9 LE PRODUIT PANIDUR, EST-IL JUSTIFIABLE ÉCOLOGIQUEMENT?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié assurant la gestion durable des forêts.

10 LES PANNEAUX PANIDUR CONSTITUENT-ILS UN ISOLANT THERMIQUE?

En théorie oui, car c'est du bois. En réalité vous ne l'apercevez presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur un lattis, il est possible de pourvoir de l'isolation thermique entre les lattes.

11 LES PANNEAUX PANIDUR CONSTITUENT-ILS UN ISOLANT ACOUSTIQUE?

Non, sauf en combinaison avec un système acoustique.

12 DES SPOTS PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE?

Les spots à LED peuvent être intégrés sans problème.

13 PEUT-ON POSER LES PANNEAUX PANIDUR À L'EXTÉRIEUR?

Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage à l'extérieur, ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

14 OÙ PUIS-JE ACHETER PANIDUR?

Visitez notre site web **www.panidur.com**. Saisissez votre code postal sous 'Distributeurs' pour trouver les points de vente les plus proches.



DEALER



DECRUY NV
Poelkapellestraat 40
B-8650 Houthulst
Belgium

T +32 (0)51 70 85 85
E info@panidur.be
WWW.DECRUY.BE



LIKE US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM



www.panidur.com