




34 X 172 MM(157)

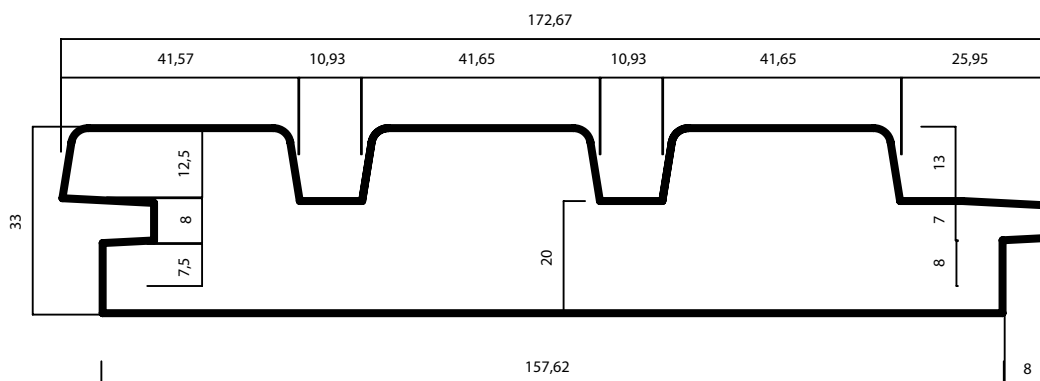

APPLICATION:

BARDAGE & EXTÉRIEUR



LONGUE DURÉE DE VIE ET ENTRETIEN RÉDUIT



GESTION DURABLE DES FORÊTS ET FAIBLE EMPREINTE CARBONE



WOOD.BE

LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL ET SOUS
LE CONTRÔLE DE WOOD.BE



LDCWOOD EST MEMBRE DE L'INTERNATIONAL
THERMOWOOD® ASSOCIATION (ITA).

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM
WWW.LDCWOOD.COM