




THERMOWOOD®

LDC ELSA

20 X 140 MM (130)

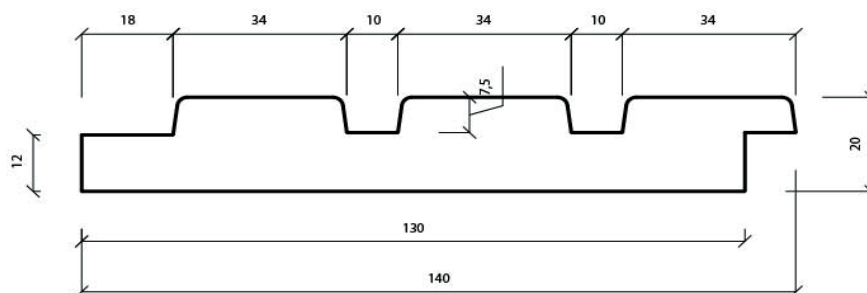

PRODUIT:

CLASSE DE DURABILITÉ:

APPLICATION:

THERMO-D® ÉPICÉA

II

BARDAGE & EXTÉRIEUR



LONGUE DURÉE DE VIE ET ENTRETIEN RÉDUIT



WOOD.BE

LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL ET SOUS
LE CONTRÔLE DE WOOD.BE



GESTION DURABLE DES FORÊTS ET FAIBLE
EMPREINTE CARBONE



LDCWOOD EST MEMBRE DE L'INTERNATIONAL
THERMOWOOD® ASSOCIATION (ITA).

LDCWOOD NV/SA
BTW BE 0665.682.393

VERGUNNINGENSTRAAT 7

TÉL. +32 59 50 55 14

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM
WWW.LDCWOOD.COM