




# LDC INTERIOR 2

22 X 45 MM

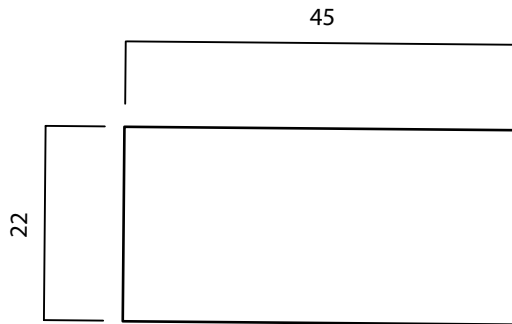

PRODUIT:  
CLASSE DE DURABILITÉ:  
APPLICATION:

THERMO-D® FRAKÉ  
II  
INTÉRIEUR



LONGUE DURÉE DE VIE ET ENTRETIEN RÉDUIT



WOOD.BE

LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL ET SOUS  
LE CONTRÔLE DE WOOD.BE



GESTION DURABLE DES FORÊTS ET FAIBLE  
EMPREINTE CARBONE



ThermoWood

LDCWOOD EST MEMBRE DE L'INTERNATIONAL  
THERMOWOOD® ASSOCIATION (ITWA)

LDCWOOD NV/SA  
BTW BE 0665.682.393

VERGUNNINGENSTRAAT 7  
B-8400 OSTENDE

TÉL. +32 59 50 55 14

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM  
WWW.LDCWOOD.COM