



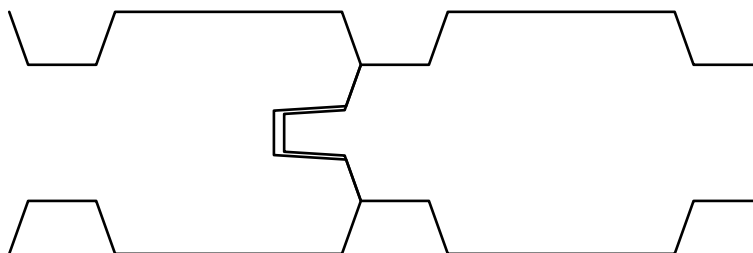

32 x 132 [142] mm

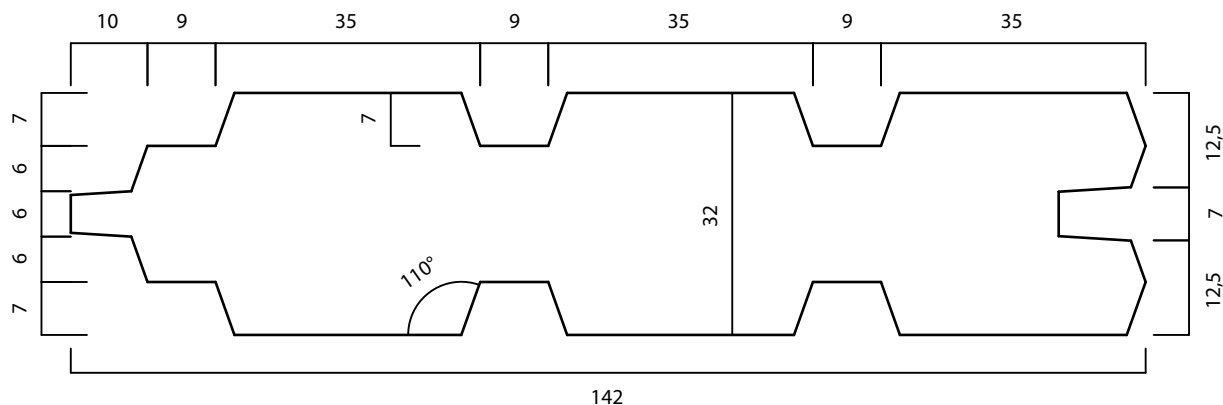

APPLICATION :

BARDAGE & EXTÉRIEUR



**LONGUE DURÉE DE VIE
ET ENTRETIEN RÉDUIT**



CONTROLUNION
finotrol

**LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL
ET SOUS LE CONTRÔLE DE FINOTROL**



GESTION DURABLE DES FORÊTS ET FAIBLE EMPREINTE CARBONE



**LDCWOOD EST MEMBRE DE L'ASSOCIATION
INTERNATIONAL THERMOWOOD® (ITWA)**

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM
WWW.LDCWOOD.COM