


BÉTONPLEX

ACACIA 3HP

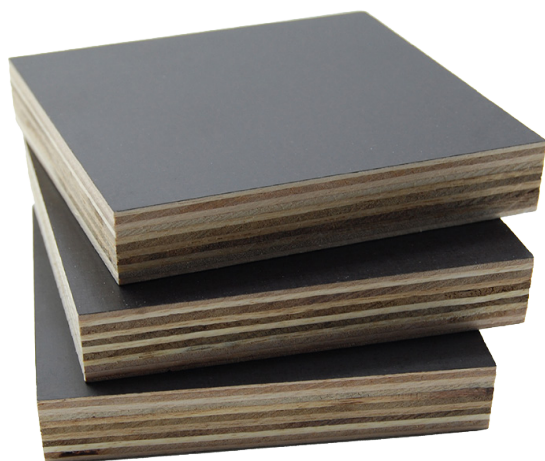

DESCRIPTION

Le **bétonplex Acacia 3HP** est composé d'un panneau en acacia de plantation 100 %, 1 fois pressé à froid et 3 fois pressé à chaud, collé à la résine mélamine et revêtu d'un film béton brun après calibrage.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
20 mm			x
21mm	43	13+2	x

Autres dimensions et spécifications sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Âme : bois acacia de plantation 100 %, qualité A/B-grade
Finition : film brun de 165 g/m²

PRODUCTION

1x pressé à froid + 3x pressé à froid + calibrage

TOLÉRANCE

0,5 mm/panneau selon EN315

CLASSE D'USAGE

EN636-2 S
 CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)

RÉUTILISATION

5-8 (en cas d'utilisation correcte)

COLLAGE

EN314-2/2 (collage à la mélamine - le contact avec le sol et l'eau doit être évité)

DENSITÉ

± 600 kg/m³

REACH

Conforme

CLASSE DE RÉACTION AU FEU

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAT

FSC® sur demande