



Plafond & Wand • Mur & Plafond

# Inspirations

# panidur

WALL & CEILING COVERINGS



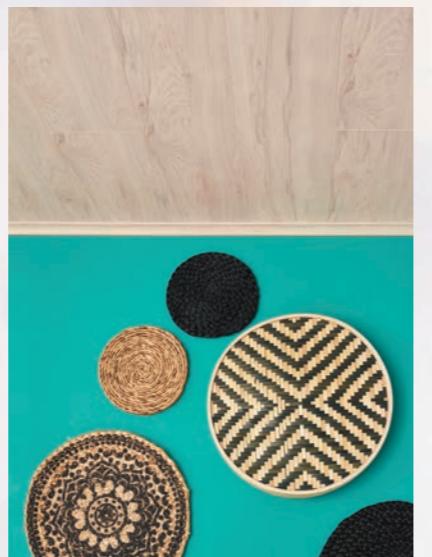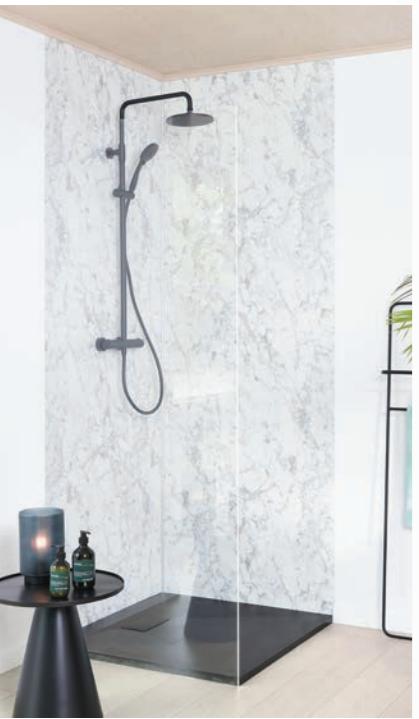

## Panidur in je huis, een interieur om echt in te leven.

**NL** Heerlijk cocoonen in je eigen comfortabele nest? Of vrienden en familie uitnodigen in een warme en stijlvolle omgeving? Met de hoogwaardige plafond- en wandpanelen van Panidur is je interieur helemaal klaar om écht in te leven.

De meeste panelen zijn voorzien van een melamine toplaag én een backing. Ze zijn kras- en kleurvast en eenvoudig te onderhouden. In onze uitgebreide collectie vind je vast en zeker de stijl en de kleuren die bij jou passen. Voor alle ruimtes van je huis.

*Avec Panidur dans votre maison, votre intérieur devient vraiment un espace de vie.*

**FR** Envie de cocooner dans votre propre petit nid confortable ? Ou d'inviter vos amis et votre famille dans un environnement chaleureux et élégant ? Avec les plafonds et lambris de haute qualité de Panidur, votre intérieur devient un véritable espace de vie.

La plupart des panneaux sont dotés d'une couche en mélamine et d'un revêtement au dos. Ils sont résistants aux rayures, inaltérables et faciles à entretenir. Dans notre vaste collection, vous trouverez certainement le style et les couleurs qui vous conviennent. Pour toutes les pièces de votre maison.

Waarom kiezen voor  
Pourquoi choisir pour



#### BELGISCHE KVALITEIT

Panidur is een product van Decruy nv,  
een Belgische fabrikant op Europees niveau.



#### QUALITÉ BELGE

Panidur est un produit de Decruy SA,  
fabricant belge à niveau européen.

#### KRASVAST EN DUURZAAM

Het bewust gebruik van een melamine toplaag en backing  
wijst op hoogwaardige kwaliteit.  
Melamine is steeds duurzamer dan folie.




#### RÉSISTANT AUX RAYURES ET DURABLE

L'utilisation réfléchie d'une surface mélaminée et un backing  
procurent une qualité élevée. La mélamine est toujours plus  
durable qu'un film.

#### KLEURVAST

Een bijkomende troef van de melamine toplaag  
is zijn kleurvastheid.



#### RÉSISTANT AUX UV

Un grand atout de la mélamine est la stabilité  
de la couleur.

#### ONDERHOUDSVRIENDELJK

Het onderhoudsgemak maakt elke gebruiker blij.



#### FACILITÉ D'ENTRETIEN

La facilité d'entretien fait plaisir à chacun.

#### WATERVAST

Onze Waterproofpanelen kunnen in direct contact  
met water, vb in douches, gebruikt worden.



#### RÉSISTANT À L'EAU

Les panneaux Waterproof peuvent être mis en  
contact direct avec de l'eau, p.ex.  
dans les douches.

#### EENVOUDIGE MONTAGE

De panelen zijn zo ontworpen dat de plaatsing  
eenvoudig en vlot verloopt.



#### MONTAGE FACILE

Les panneaux sont conçus pour un montage facile  
et rapide.

#### 10 JAAR GARANTIE

Zie garantieverwoorden op onze website.



#### 10 ANS DE GARANTIE

Voir conditions de garantie sur notre site.

#### DUURZAAM BOSBEHEER

Wij kiezen ervoor om uitsluitend met  
PEFC-gecertificeerd hout te werken.



#### GESTION DURABLE DES FORÊTS

Nous avons choisi de travailler exclusivement avec du bois  
certifié PEFC. En optant pour Panidur, vous choisissez  
consciemment pour la gestion durable des forêts ce qui  
est un choix bien justifiable !

# Inhoud | Contenu

2 Voorwoord / Préface

4 Eigenschappen en kwaliteiten / Caractéristiques et qualités

## Niet-vochtige ruimtes - Espaces secs

6 Home

8 Country

10 Lambris overschilderbaar / à peindre

11 Loft

12 Plano

14 SharpClick overschilderbaar / à peindre

18 Premium

20 Linea

22 Overschilderbare plinten / Plinthes à peindre

## Vochtige ruimtes - Pièces humides

24 Aqua

26 Alto

28 Lambris overschilderbaar / à peindre

30 Plano

31 SharpClick overschilderbaar / à peindre

32 Premium

## Natte ruimtes (enkel wand) - En contact direct avec de l'eau (paroi)


34 Waterproof

38 Montage

40 Technische gegevens / Infos techniques

48 Samengevat / En résumé

50 FAQ

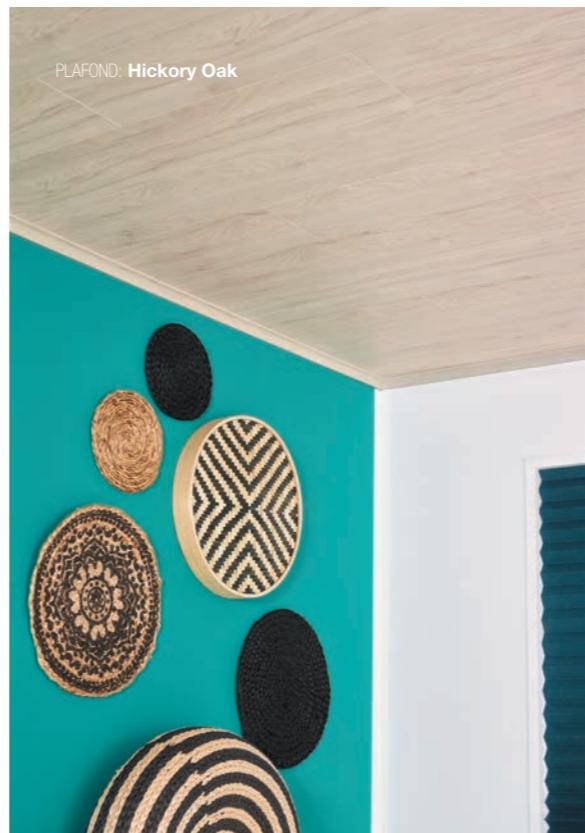

# Home

MEL  
Melamine toplaag  
Surface mélamine

## Extra afwerking, extra elegante

NL De strakke uitvoering van de collectie Home, bestaande uit tijdloze decors, kan jong en oud bekoren. De krasbestendigheid, kleurvastheid en afwasbaarheid van de panelen staan borg voor een lange levensduur. De verfijnde afwerking van de groeven zorgt voor een mooie overgang tussen de melaminepanelen. De elegantie en de finesse die deze panelen uitstralen getuigen van pure klasse.

### Wist u dat...


een lange smalle kamer breder lijkt als de panelen evenwijdig worden geplaatst met de kortste muur? Maak een kamer langer door de panelen evenwijdig te plaatsen met de langste muur.

## Finition extra, élégance extra

FR La finition sobre de la collection Home, comprenant des décors intemporels, pourra séduire tous les âges. Ces panneaux sont résistants aux rayures, lavables et inaltérables, gage de durabilité! La finition raffinée des chanfreins permet un raccord élégant entre les panneaux en mélamine. L'élégance et la finesse de ces panneaux soulignent la classe de ce modèle.

### Saviez-vous que...


une pièce longue et étroite semble plus large lorsque les panneaux sont posés parallèlement à la paroi la plus courte? Allongez une pièce en posant les panneaux parallèlement à la paroi la plus longue.

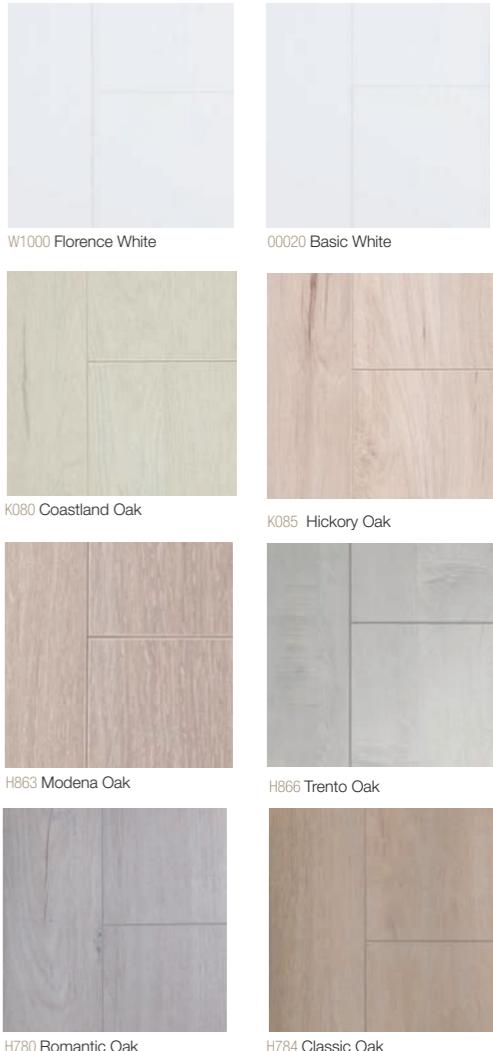

Plaatsing: nietjes of clips 1543  
Pose: agrafes ou clips 1543



Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm  
Technische info zie p 40 / Détails techniques voir p 40

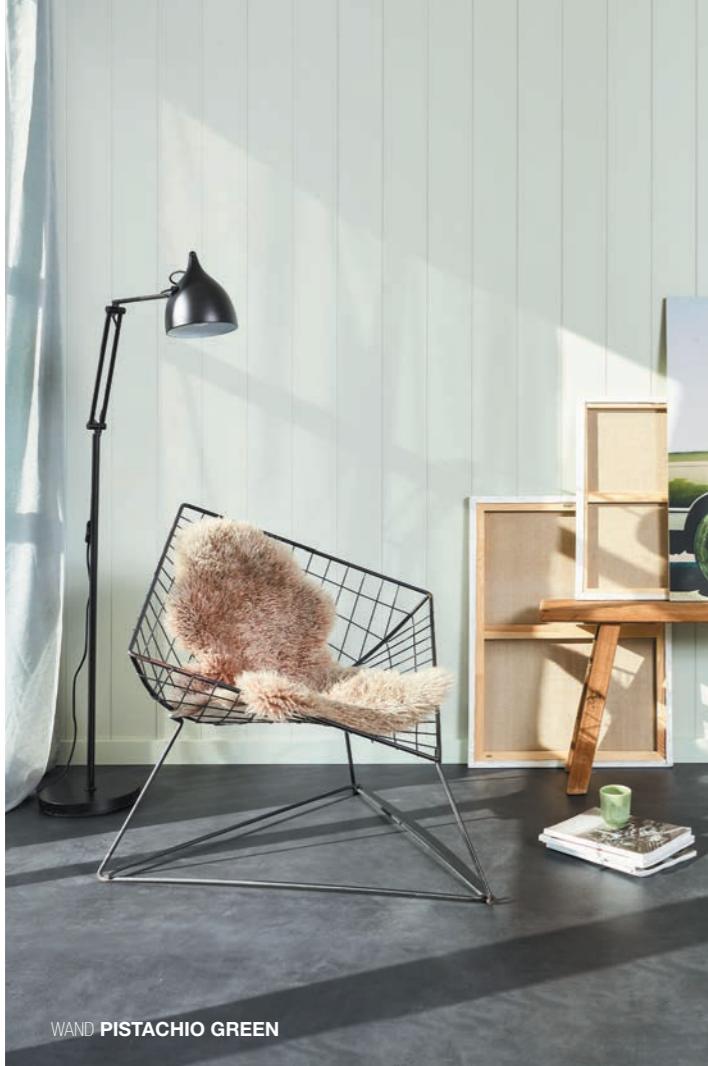

# Country Landelijk of modern?

**NL** Lambrisering klassiek? Niet bij Panidur! Met Country kan je verschillende stijlen aan. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken en zijn voorzien van een melamine toplaag. Met deze combinatie biedt Panidur een elegante, betaalbare én onderhoudsvriendelijke oplossing voor uw wand en plafond.

#### **Wist u dat...**

een ruimte optisch verhoogd wordt als de panelen verticaal worden geplaatst? Een kamer lijkt breder of langer als ze horizontaal opgehangen worden.



# Rustique ou moderne?

**FR** Le lambris est classique ? Pas chez Panidur ! Avec Country, vous pouvez créer différents styles. Admirez le look de décors en placages de bois exclusifs, vernis et profilés, avec couche supérieure en mélamine. Grâce à cette combinaison, Panidur offre une solution élégante, abordable et facile à entretenir pour vos murs et plafonds.

#### **Saviez-vous que...**

une pièce paraît plus haute si les panneaux sont posés verticalement?  
Une chambre semble plus large ou plus longue quand ils sont montés horizontalement.



Bruto/brut 2795 x 148,5 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

# Lambris

10

**NL** Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

**FR** Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



Overschilderbaar  
À peindre



Afwerkingslijsten/moulures de finition : zie/voir p 28 en p 42  
Bruto/brut 2600 x 150 x 8 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

# Loft

11

**NL** De Loftstijl is uitgesproken modern en vloeit voort uit de ingebruikneming van industriële panden als woning. Een stijl die ook zijn oorspronkelijke context overstegen is en in alle woontypes wordt toegepast.

Loft-panelen imiteren betonblokken die zowel recht boven elkaar als geschrapt gemonteerd kunnen worden. Afgewerkt met een gelijke V-groef aan de 4 zijden is een mooie montage een koud kunstje.

#### **Wist u dat...**

Grijt zich gemakkelijk aanpast aan de kleur waarmee ze gecombineerd wordt? Strakke uniekeuren of warme houttinten, het kan allemaal.

**FR** Aujourd’hui, la plupart des anciens immeubles industriels ont fait place à des appartements de type contemporain dans lesquels nos panneaux Loft prennent toute leur signification. Maintenant ce style s’adapte à tous les types d’appartements.


Les panneaux Loft sont des imitations des hourdis en béton et se posent aussi bien l’un au-dessus de l’autre qu’en position croisée. Leur finition avec rainure en V des 4 côtés permet un montage soigné sans complication.

#### **Saviez-vous que...**

Les tons gris s’adaptent à la plupart des autres couleurs? Des couleurs unies minimalistes ou des tons chaleureux de bois, tout est possible.



Melamine toplaag  
Surface mélamine



Bruto/brut 1390 x 289 x 8 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44




WAND / PAROI : Bardolino Natur / PLAFOND : Chrome White



WAND / PAROI : Chrome Grey



# Plano

Melamine toplaag  
Surface mélamineZonder V-groef  
Sans chanfrein

## Wat een uitstraling!

**NL** Een modern interieur vraagt strakke, vlakke wanden en plafonds. Met deze Plano-panelen behoort plamuren tot het verleden. Dankzij het melamine-oppervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk én krasvast oppervlak in een mum van tijd. Bovendien zorgt de strakheid van de Plano-panelen voor extra klas. Less is more...

De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen uitgerust met een kliksysteem.

**Tip:** Zie SharpClick op p 15 voor overschilderbare panelen met hetzelfde kliksysteem.

### Wist u dat...

Witte tinten in ieder interieur passen en je een welkom gevoel geven? Wit oogt fris en levendig in combinatie met een ander kleur door haar neutraliserende werking. Leg kleurrijke accenten want te veel wit maakt je ruimte kil en onpersoonlijk.

## Quelle présence !


**FR** Un intérieur moderne demande des plafonds et lambris design et minimaliste. Avec les panneaux Plano, plus besoin de rejoindre, poncer et reboucher pour obtenir un effet lisse et fin! En plus, grâce au décor mélaminé, vous obtenez une surface résistante aux griffes et facile d'entretien.

Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Tant les panneaux sont disponibles en plusieurs dimensions. Afin de garantir l'obtention d'un joint minimal, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.

**Bon tuyau:** Voir aussi la collection SharpClick à la page 15 pour les panneaux à peindre avec le même système à cliquer.

### Saviez-vous que...

Les tons blancs vont bien dans chaque intérieur et donnent le sentiment accueillant ? Le blanc apparaît frais et animé en combinaison avec une autre couleur à cause de son effet neutralisant. Osez utiliser des couleurs car trop de blanc crée une ambiance froide et impersonnelle.

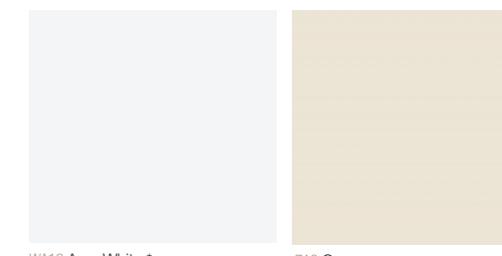

WA12 Azur White \*

710 Crema



U292 Turtle Grey

U115 Otter \*\*



F650 Ecrus\*\*

F638 Chrome Grey



F637 Chrome White

H3078 Hacienda\*\*



H1145 Bardolino Natur

H1158 Bardolino Brown



F823 Cefalu Grey

\* Ook beschikbaar op groene MDF / Aussi disponible sur MDF hydrofuge  
\*\* Enkel beschikbaar als plafond/seulement disponible pour plafond

Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513

Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43



# SharpClick



Overschilderbaar  
À peindre



Zonder V-groef  
Sans chanfrein

## Hét alternatief voor gipsplaten

**NL** SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monterbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

### Wist u dat...

de Sharpclickpanelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat ?  
Een primer is niet nodig.

SHARPCLICK

PATENTED  
L2C  
TECHNOLOGIES




## L'alternative aux plaques de plâtre

**FR** Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

### Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal ?  
Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513  
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

# SharpClick



## Montage wand / Paroi



## Montage plafond



Het gebruik van clips referentie 1513 wordt sterk aangeraden bij oppervlakken groter dan 20 m<sup>2</sup>. Voor de montage van de plafondpannen raden we aan gebruik te maken van de montagekit. Deze bestaat uit een aanslagblok en een geleidingsstuk.

L'application des clips référence 1513 est fortement recommandée pour des surfaces de plus de 20 m<sup>2</sup>. Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage. Ce kit comprend une cale de frappe et une pièce de guidage.








# Premium

NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.

FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.

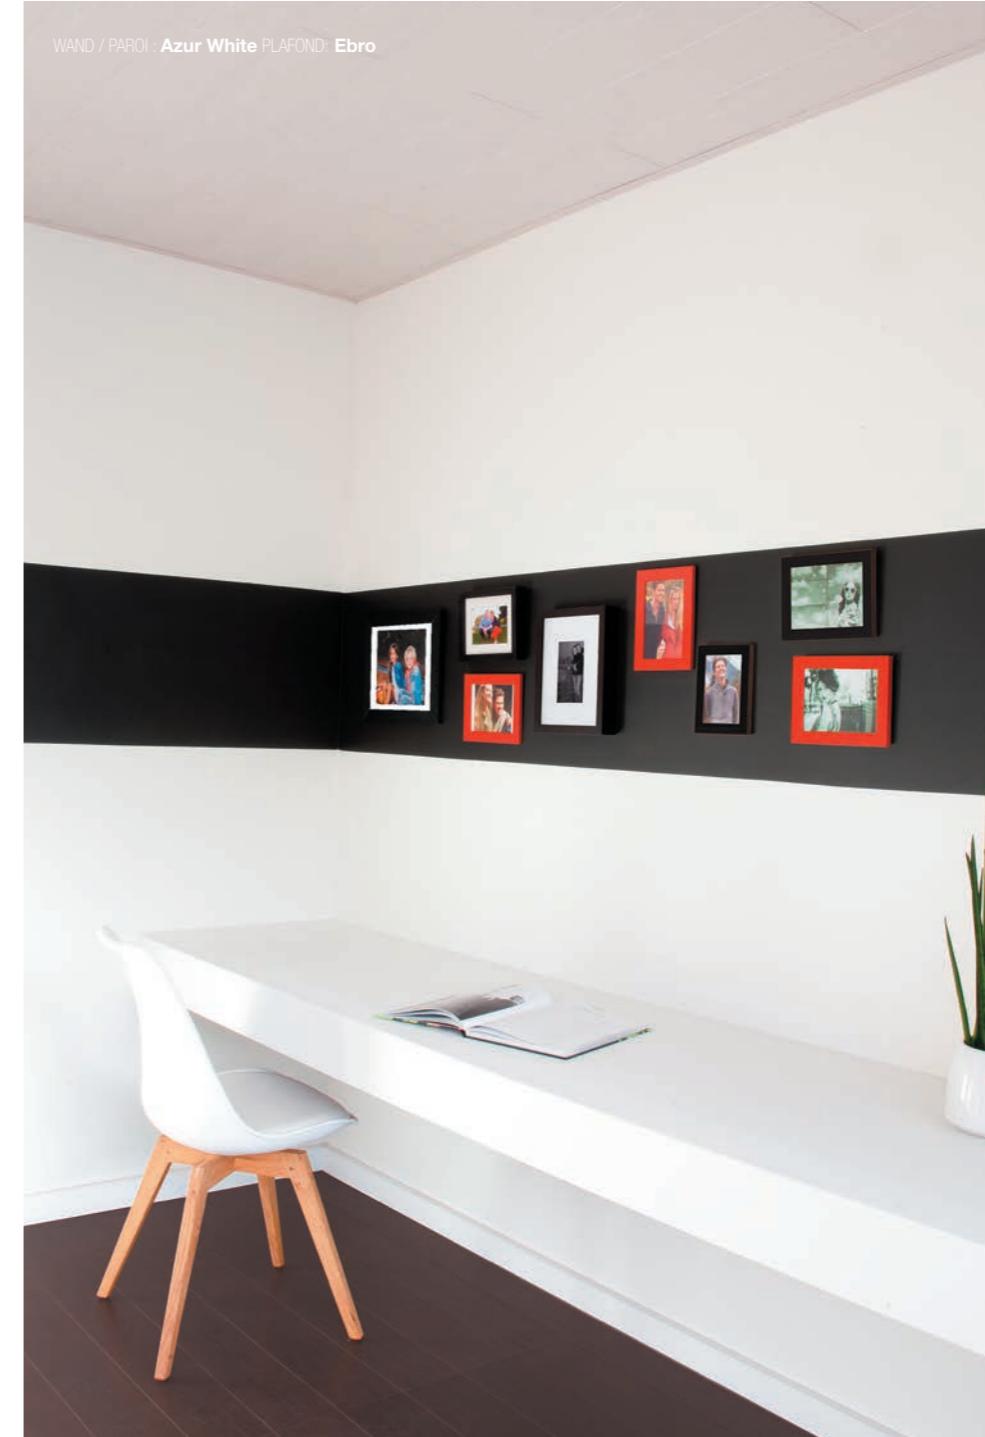

Bekleed met folie  
Revêtu d'un film décoratif



Bruto/brut 1300 x 200 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46






# Linea



Bekleed met folie  
Revêtu d'un film décoratif


*Strak en warm in één!*

NL De warme houtinten van de Linea-collectie creëren sfeer in uw interieur. De zwarte kern van de panelen is gedeeltelijk zichtbaar en zorgt voor het effect van losse balkjes dat resulteert in een strakke en hedendaagse afwerking. De panelen zijn beschikbaar in 2 breedtes voor een dynamischer eindresultaat.  
Pluspunt: het monteert even gemakkelijk als een klassiek paneel, met nietjes of clips op een lattenwerk.



*La pureté et l'ambiance vont ensemble !*

FR Les décors en bois chaleureux de la collection Linea créent de l'ambiance dans votre intérieur. Le matériau noir des panneaux est partiellement visible créant l'effet de lattes individuelles qui assurent une finition épurée et contemporaine. Les panneaux sont disponibles en 2 largeurs pour obtenir un résultat plus dynamique.  
Atout: ils s'installent aussi facilement que les panneaux traditionnels, avec des agrafes ou des clips sur un lattage.

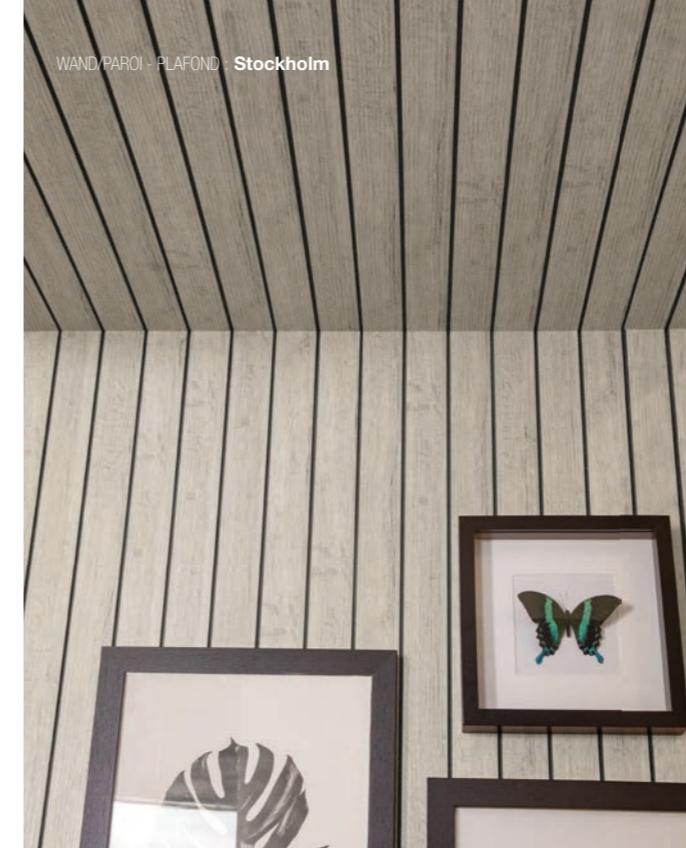


WAND / PAROI - PLAFOND : Stockholm



Bruto/brut 2400 x 81,5 x 9 mm – 2400 x 59 x 9 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47



#### Plint / Plinthe 110mm

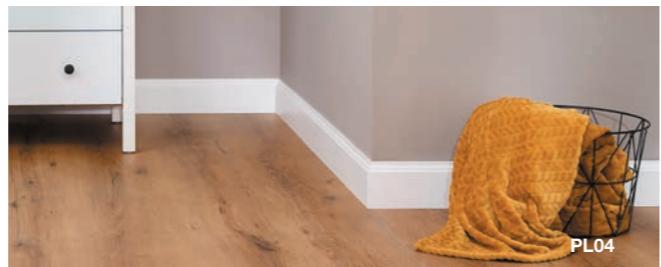

##### Renovatieplint

Plaats deze plint over de bestaande plint en sloopwerken worden verleden tijd. Ook kabels kunnen hier achter weg gewerkt worden.

##### Plinthe de recouvrement

Placez cette plinthe au-dessus de la plinthe existante et évitez de devoir retirer celle-ci. Utilisez l'espace disponible pour mettre vos câbles.



Met behulp van een scherp mes kan je de hoogte en dikte aanpassen. Snij in de uitsparing die voorzien is.

Adaptez la hauteur et l'épaisseur à l'aide d'un cutter. Coupez dans l'encoche prévue.



##### Watervaste plint

Aan de voorzijde zit een watervast onderdeel verwerkt waardoor uw plint niet aangetast wordt wanneer deze in contact komt met water.

##### Plinthe résistante à l'eau

A l'avant de la plinthe se trouve une pièce résistante à l'eau de sorte que la plinthe ne soit pas affectée au contact de l'eau.



##### Tip/conseil

NL De ruimte lijkt optisch hoger als de plinten in dezelfde kleur geschilderd worden als de muren.

FR La pièce semblera plus haute en peignant la plinthe de la même couleur que le mur.

# Overschilderbare plinten Plinthes à peindre



PL07-08

##### Plint voor LVT en laminaat

Vermijd kleurverschillen door plinten te maken uit uw eigen vloerpanelen!

##### Plinthe pour LVT et stratifié

Evitez les différences de couleur en fabriquant vos plinthes à partir de vos sols!

##### Montage

NL Na de afwerking van de vloer en muur, kunnen de plinten geplaatst worden. Meet nauwkeurig en zaag de plinten op maat. Maak de plinten vast met een montagelijm. Kit de naden op met een kit voor plinten en profielen en schilder na.

FR Placez les plinthes après la finition des murs. Prenez bien les mesures et sciez les plinthes. Montez les plinthes avec de la colle de montage, jointoyez-les et mettez en peinture.



NL Pas de hauteur aan met een breekmes. Plaats de plinten en verzaag de vloerpanelen in stroken. Deze stroken klik je in elkaar aan de korte zijden en lijm je vast in de plint.

Geschikt voor LVT tot 6mm - laminaat tot 10mm.

FR Adaptez la hauteur à l'aide d'un cutter. Montez les plinthes et sciez des lames à partir de vos panneaux de sol. Emboîtez ces lames sur le côté court et collez-les dans la plinthe.  
Pour LVT jusqu'à 6mm - stratifié jusqu'à 10mm.



PL01  
Plint / Plinthe 60  
60x12x2400mm

PL02  
Plint / Plinthe 80  
80x12x2400mm

PL03  
Plint / Plinthe 100  
100x14x2400mm

PL04  
Plint / Plinthe 110  
110x14x2400mm

PL05  
Renovatieplint  
Plinthe de recouvrement  
110x26x2400mm

PL06  
Watervaste plint  
Plinthe résistante à l'eau  
57x10x2400mm

PL07  
LVT plint / Plinthe LVT  
85x14x2400mm

PL08  
Laminaat plint  
Plinthe pour stratifié  
85x14x2400mm



##### Tip/conseil

NL Plaats de LVT/laminaatplint zwevend voor een watervast resultaat.

FR Placez la plinthe LVT/ pour stratifié de façon flottante pour un effet résistant à l'eau.



PLAFOND: Tama Oak



PLAFOND: Everest White

# Aqua

## Vocht is geen probleem!


**NL** Badkamer, waskamer, keuken... Het zijn allemaal ruimtes waar water een centrale rol speelt. Deze ruimtes hebben nood aan een plafond dat schimmelwerend is om duurzaamheid te garanderen. De Aqua-panelen bieden een perfecte oplossing voor vochtige ruimtes dankzij hun melaminatedecor en vochtwerende MDF-kern.

*Voor watervaste wandpanelen, zie de collectie Waterproof op p 34.*




*L'humidité ?  
Pas de problème !*

**FR** Salle de bains, buanderie, cuisine... Ce sont tous des espaces qui peuvent souffrir de l'humidité. Ces pièces nécessitent un plafond fongicide pour assurer la durabilité. Les panneaux Aqua constituent la solution parfaite pour les espaces humides grâce au décor en melamine et le MDF hydrofuge.

*Voir aussi la collection Waterproof à la page 34 pour les panneaux pour en contact direct avec l'eau.*

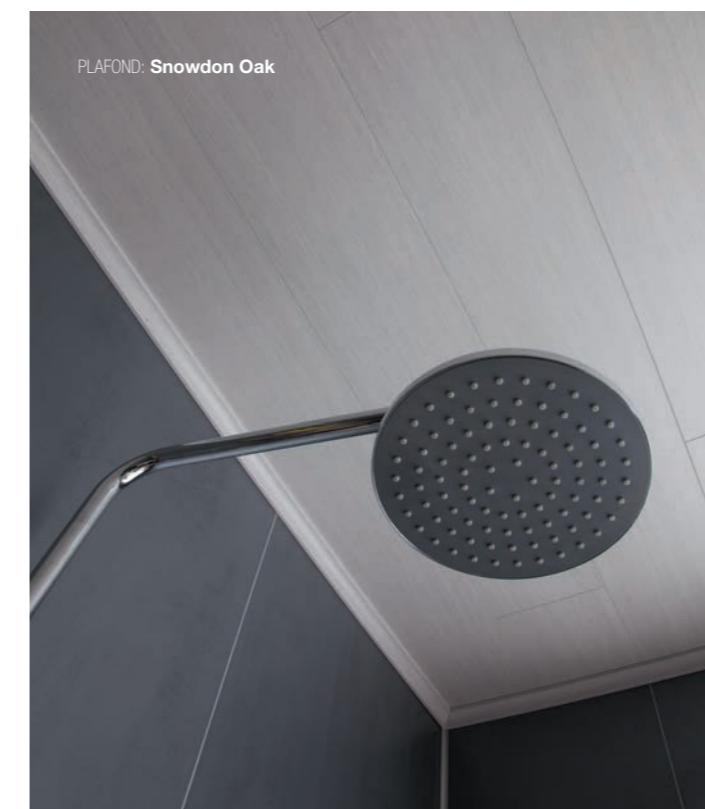

PLAFOND: Snowdon Oak



*De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.*


*Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.*

Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543

Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 41 / Détails techniques voir p 41

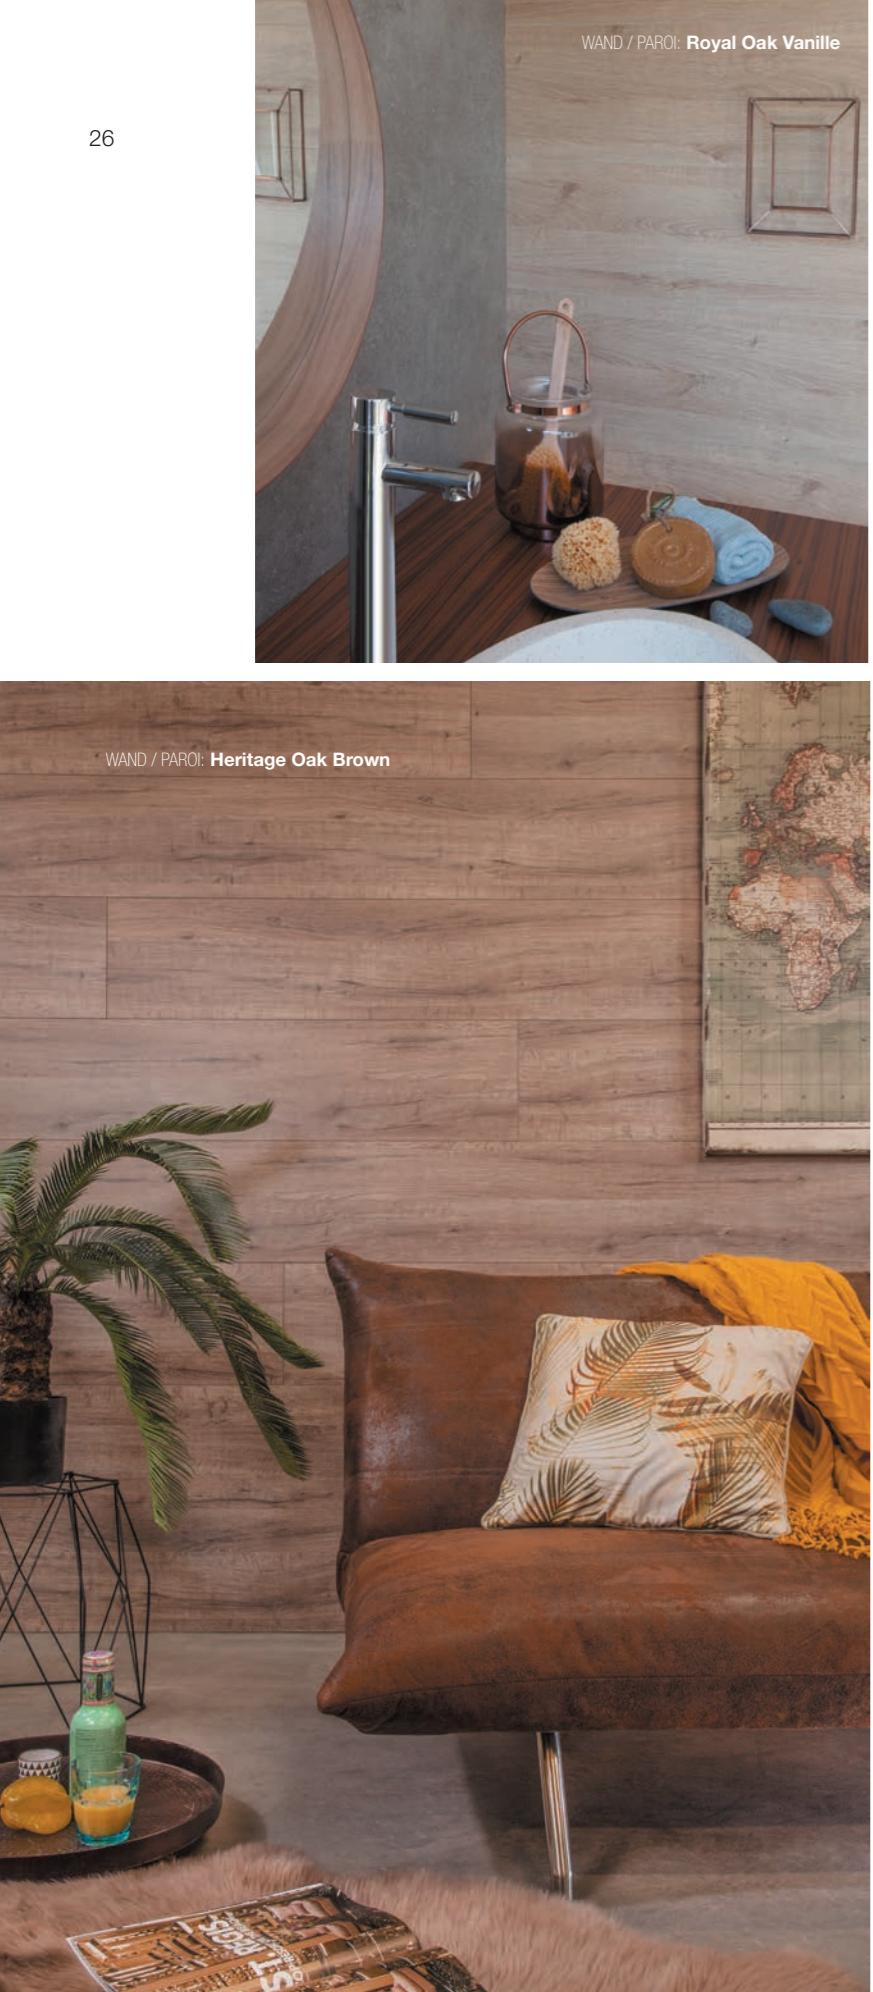

# Alto

**NL** De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame en krasvaste plafond- of wandbekleding dus!

Uniek in deze collectie zijn de decors Royal Oak Vanille en Heritage Oak Light: hun oppervlaktestructuur en kleurtint zijn heel natuurgetrouw en brengen je helemaal tot rust.

**FR** Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéal pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance. Les décors Royal Oak Vanille et Heritage Oak Light sont uniques dans cette collection: leur décor contemporain avec des structures en relief réalistes apportent de la sérénité dans votre intérieur.



MEL  
Melamine toplaag  
Surface mélamine



H588 Royal Oak Vanille




H868 Rila Oak



H161 Heritage Oak Light



U147 Surf




H454 Flake Wood Taupe



H866 Trento Oak



F259 Misty Grey



WA12 Azur White

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Bruto/brut 2640 x 283 x 8 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1543  
Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 41  
Détails techniques voir p 41



# Lambris

28



Overschilderbaar  
À peindre

**NL** Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, ook in je badkamer, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

**FR** Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, même dans la salle de bains, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



\* De types Carré et Royal sont 'doublés': l'arrière est plat et peut servir de pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.

\* Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.



## Lambriseringlijst / Moulure Lambris

2600 x 45 x 38 mm



Ref 97

2600 x 140 x 38 mm



Ref 98

2600 x 140 x 38 mm



Ref 124

## Lambrisering / Lambris



Perle



Lineaire



Carré



Royal

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.  
De types Carré en Royal zijn 'dubbelzijdig': de achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.  
Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.



1

Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is\*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépourvue d'huile et dégraissée\*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.



2

Breng montagelijm\*\* aan op de rug van de plint.  
Appliquez de la colle de montage\*\* sur le dos de la plinthe.



3

Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan.  
Posez-la contre la paroi et serrez-la fermement.



4

Breng lijm\*\* aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.  
Appliquez de la colle\*\* sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.



5

Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overslagen worden). De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder).

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fermement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).



6

Werk de bovenzijde en eventuele zijkanten (vb naast een deuropening) af met de lambriseringlijst.  
Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p.ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.



Schilder en werk af naar keuze.  
Peignez de la couleur souhaitée.

## Plint / Plinthe

Tweezijdig toepasselijk / À appliquer des deux côtés

2600 x 140 x 18 mm



2600 x 140 x 38 mm



\* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner  
\*\* Lijm met hoge aanvangshechting die blijvend elastisch is:  
vb Rectavit G60 High Tack MS Polymer,  
Rectavit Rectafix of Bison Poly Max High Tack Express

\* Pour nettoyer, utilisez p.ex du Rectavit Floor Deep Cleaner

\*\* Colle de montage à haute adhérence initiale et élasticité permanente, telle que Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix ou Bison Poly Max High Tack Express

Bruto/brut 1015 x 643 x 18 mm – 3070 x 643 x 18 mm


Plaatsing: nietjes – Pose: agrafes

Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

# Plano



Melamine toplaag  
Surface mélamine




Zonder V-groef  
Sans chanfrein

**NL** De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen voorzien van een kliksysteem.

**FR** Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Ils existent en différentes dimensions tant pour parois que pour plafonds.


Afin d'obtenir un joint discret, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.



WA12 Azur White



Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513  
Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43



# SharpClick



Overschilderbaar  
À peindre



Zonder V-groef  
Sans chanfrein

*De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.*

*Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.*

## Hét alternatief voor gipsplaten

**NL** SharpClick is een systeem met gemelamineerde MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monterbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

### Wist u dat...

*de Sharpclick-panelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.*

**SHARPCLICK**



*De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.*

*Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.*

## L'alternative aux plaques de plâtre

**FR** Le système SharpClick se compose de panneaux mélaminés spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

### Saviez-vous que...

*les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.*

Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513  
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

# Premium



**NL** Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.

**FR** Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.



Bruto/brut 1300 x 200 x 8 mm  
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543  
Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46



**NL** Nog een factor die meespeelt bij de keuze van je plafond of wand is het licht.

**Hou rekening met:**

De oriëntatie van de zon, de lichtinval, de verlichting.

**Tip**

*Bekijk stalen ondersteboven, een plafond wordt uiteindelijk ook zo geplaatst. Omdat er geen direct licht op valt, lijkt de kleur iets donkerder dan wanneer je het staal gewoon vast houdt.*

**FR** La lumière est un autre facteur qui joue un rôle dans votre choix de plafond ou de paroi.

**Tenez compte de :**

L'orientation du soleil, l'angle de l'éclairage, l'éclairage.

**Bon tuyau**

*Regardez les échantillons à l'envers, le plafond étant installé ainsi finalement. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, la couleur semble un peu plus foncée contrairement à l'échantillon que vous tenez en main.*

*De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.*

*Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.*

WAND / PAROI : Empire Slate



WAND / PAROI : Cloudy Cement



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



WAND / PAROI : Marmo Bianco

# Waterproof

## Watervaste wandpanelen

**NL** De Waterproof-panelen vormen een perfect alternatief voor een wand in tegels of natuursteen. Door de stevige opbouw van de panelen kunnen ze gebruikt worden in direct contact met water, zelfs in douches. Ze beschikken over de strakheid en elegantie van echte muurtegels en het montagegemak van een houten wandbekleding.

Het voordeel van deze panelen t.o.v. de traditionele muurbetegeling zit hem vooral in het montagegemak, de schimmelwerendheid, de onderhoudsvriendelijkheid maar ook de breuk- en krasvastheid van de panelen.

### **Wist u dat...**

*lichte tinten kleine donkere kamers opfleuren omdat ze in staat zijn licht te reflecteren?*

## Panneaux pour parois hydrofuges

**FR** Panidur Waterproof est une gamme de panneaux reproduisant une imitation parfaite d'une paroi en pierre naturelle. La composition solide de ces panneaux permet leur utilisation en contact direct avec de l'eau. On peut dire que ces panneaux représentent la sobriété et l'élégance de vrais carreaux muraux, tout en conservant la facilité de montage d'un lambris en bois.

Le grand avantage de ces panneaux fongicides par rapport au carrelage mural traditionnel se trouve surtout dans la facilité de montage et d'entretien, ainsi que dans la résistance à la rupture et aux rayures des panneaux.

### **Saviez-vous que...**

*les tons clairs égaient l'ambiance des pièces sombres car ils ont tendance à réfléchir la lumière?*




WAND / PAROI : Aragon - Monocrete



WAND / PAROI : Corroda








WAND / PAROI : Essential

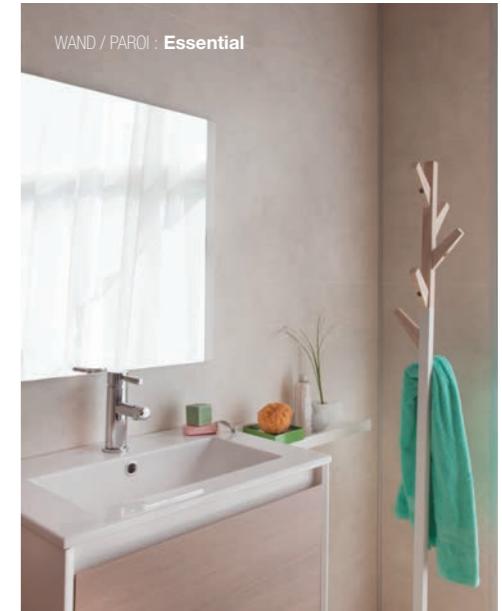

Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm

Technische info zie p 45 / Détails techniques voir p 45

# Waterproof Montage

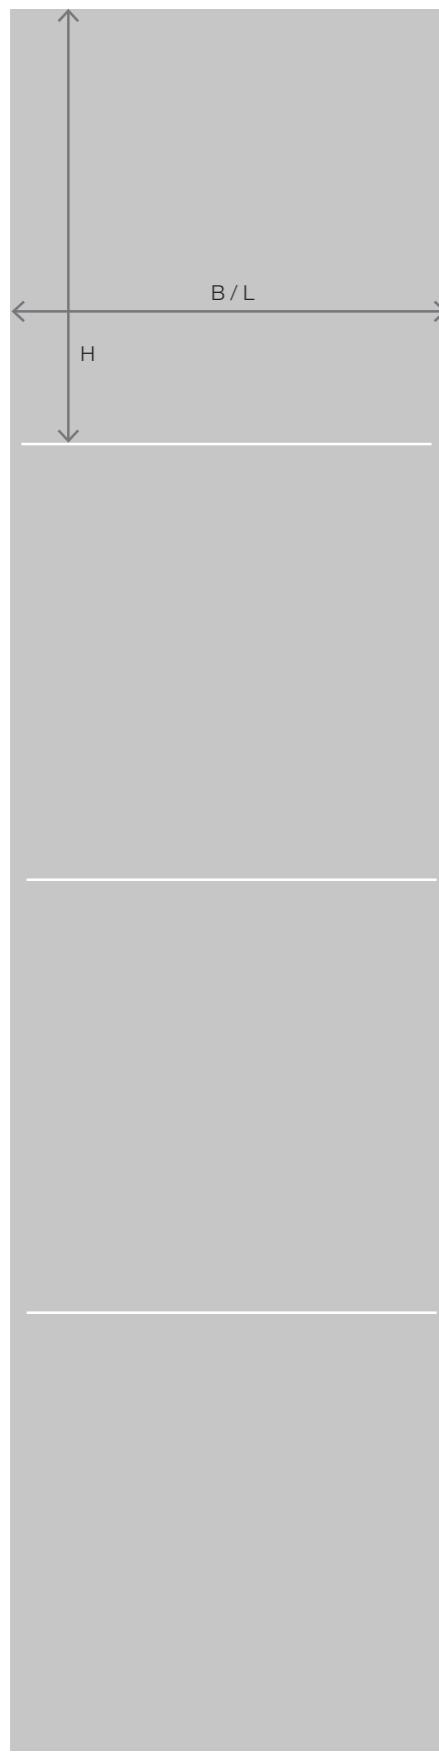

1. Laat de panelen acclimateren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is\*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat. Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée\*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorzie je ook een sanitair silicone waarop het paneel komt te staan. Montez les profils en aluminium: posez le profil d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s' installer le panneau.



Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel vóór de hoek op maat. Continuez jusqu'à la fin dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.



Voorzie in elke verticale voeg (in de profilvering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.

\* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

\*\* Lijn met hoge aanvangshechting en hoge eindsterke op basis van MS polymeren: vb Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer of Bison Poly Max High Tack Express  
Onze andere wandpanelen kunnen ook verlijmd worden met een gepaste montagelijm.

\* Pour nettoyer, utilisez p.ex. du Rectavit Floor Deep Cleaner

\*\* Colle de montage à haute adhérence initiale et force finale élevée, à base de polymères MS, telle que Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer ou Bison Poly Max High Tack Express  
Nos autres panneaux pour paroi se laissent également coller avec une colle de montage adéquate.



Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm\*\* aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijnstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique\*\* sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.

Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een panseal geplaatst worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattenwerk.

Lorsque les panneaux s'installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un profilé Panseal au lieu d'un profilé d'embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.



Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat.  
Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.



In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder.


Le profil doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.

Werk af met een eindprofiel.

Parachevez avec un profilé de finition.



# Montage

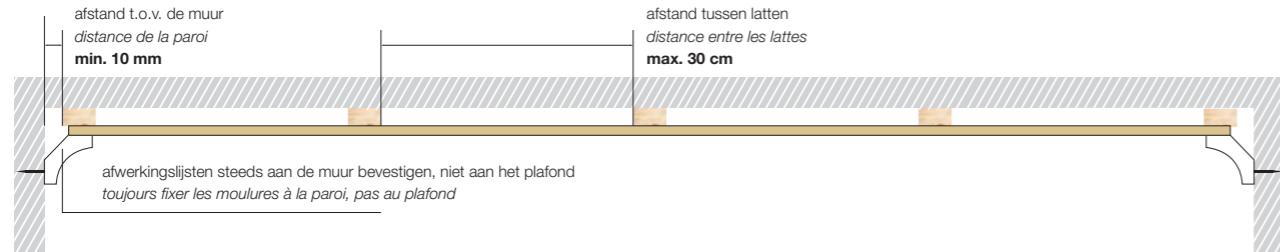

## Nieten / Agrafe



## Clipsen / Clipser (niet voor Paniduo / pas pour Paniduo)



## Verlijmen / Coller (alleen voor wand / que pour paroi)



## Plaatsen van de Panidur-panelen Pose des panneaux Panidur

### Algemene richtlijnen montage panelen

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom zeker een uitzettingsvoog. Voor ruimtes langer dan 7m wordt een extra uitzettingsvoog voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige oppervlakte een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars t.o.v. de lengte van de panelen en in één vlak geplaatst. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt met clips (niet voor Paniduo's), schroeven of nietjes. Indien u nietjes gebruikt, raden we aan nietjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig indien de panelen verlijmd worden. Verlijm nooit panelen tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten worden verzaagd m.b.v. een verstebakje en worden steeds aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen.

**Tip:** Bekijk de filmpjes op [www.panidur.be](http://www.panidur.be). Neem ook zeker de inlegflyer door. Deze is terug te vinden in elke verpakking van Panidur en staat vol montagetips!

### Instructions générales montage des panneaux

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront posés, dans leur emballage ouvert, dans des conditions d'humidité relative de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois est sujet à la dilatation et au retrait, à estimer de 2 mm par mètre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les espaces d'une longueur supérieure à 7 mètres, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu.

Les panneaux Panidur peuvent être montés sur un lattis ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un lattis, appliquez-le sur toute la surface. Ce lattis doit être posé transversalement par rapport à la longueur des panneaux et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips (pas pour les Paniduo), des vis ou des agrafes. Si vous choisissez des agrafes, nous conseillons d'utiliser des agrafes à dos plat, de 10 mm de large et d'au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent également être collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur doit être suffisamment solide et propre et il faut appliquer une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des panneaux au plafond.

Panidur propose des profils de finition dans les mêmes coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées à l'aide d'une boîte à onglets et sont toujours fixées à la paroi, pas au plafond. Cela permet une dilatation et une retrait libres des panneaux.

**Bon tuyau:** Surfez sur [www.panidur.be](http://www.panidur.be) et regardez les vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il est plein d'astuces pour le montage!

## Legende tekeningen / Légende illustrations


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | buitenzijde Panidur panelen<br>extérieur panneaux Panidur |  | plastieken houder<br>support en plastique |
|  | binnenzijde Panidur panelen<br>intérieur panneaux Panidur |  | aluminium<br>aluminium                    |
|  | afwerkingslijst<br>moulure de finition                    |  | silicone<br>silicone                      |
|  | wand / plafond / vloer<br>paroi / plafond / sol           |  | houten lat<br>latte de bois               |




verstebakje / boîte à onglets

# Afwerkingslijsten / Moulures de finition


**Hollijst\*\* / L: 2,6 m**  
Moulure creuse\*\*




**Plint / L: 2,56 m**  
Plinthe




**Plooilijst / L: 2,6 m**  
Moulure pliable

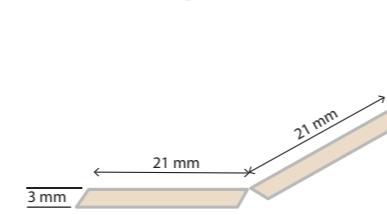


**Inkliklijst\*\* / L: 2,56 m**  
Moulure à clipper\*\*



**Vaste buitenhoek / L: 2,65 m**  
Moulure d'angle coin fixe



**Lambriseringlijst / L: 2,56 m**  
Moulure Lambris




\*\* Hollijsten en inkliklijsten zijn op vochtwerende mdf/Des moulures creuses et moulures à clipper sont disponibles sur le mdf hydrofuge.

# Home

zie / voir p 6



**opbouw / construction**

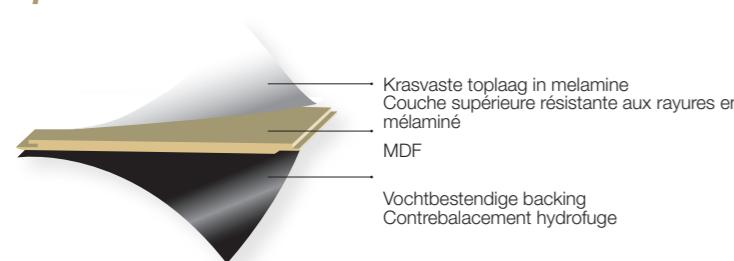


**afmetingen / dimensions**

bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm  
netto / net 1299 x 185 x 8 mm




**afwerking / moulures de finition**

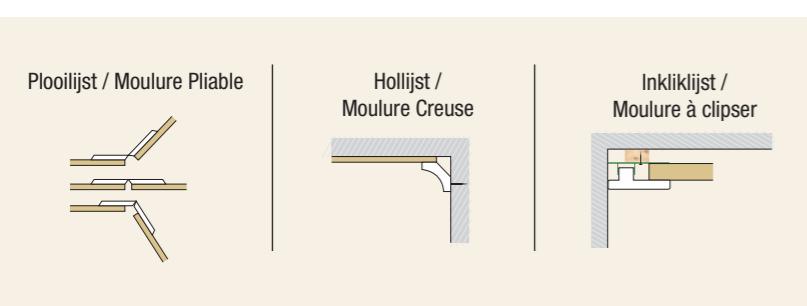

# Aqua

zie / voir p 24

**opbouw / construction**

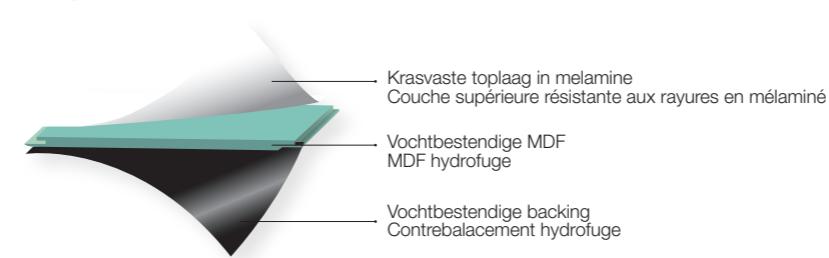

**afmetingen / dimensions**


bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm  
netto / net 1299 x 185 x 8 mm



**verpakking / emballage**

10 panelen / panneaux  
2,4 m<sup>2</sup> netto / net  
2,61 m<sup>2</sup> bruto / brut

**afwerking / moulures de finition**

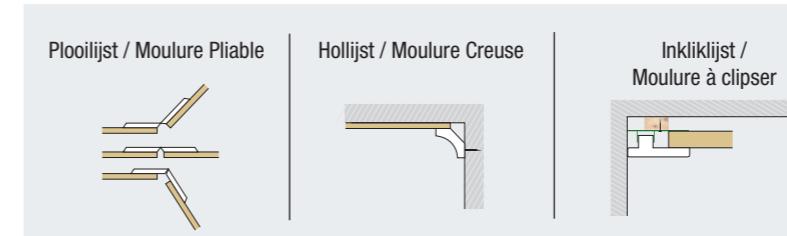


# Alto

zie / voir p 26



**opbouw / construction**

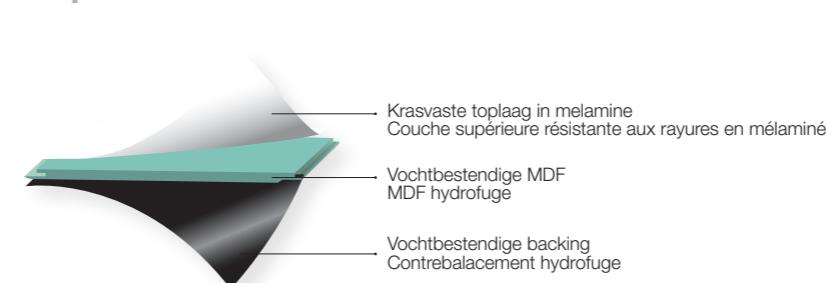

**afmetingen / dimensions**


bruto / brut 2640 x 283 x 8 mm  
netto / net 2626 x 269 x 8 mm



**verpakking / emballage**

5 panelen / panneaux  
3,53 m<sup>2</sup> / 2,47 m<sup>2</sup> netto / net  
3,74 m<sup>2</sup> / 2,62 m<sup>2</sup> bruto / brut

**afwerking / moulures de finition**

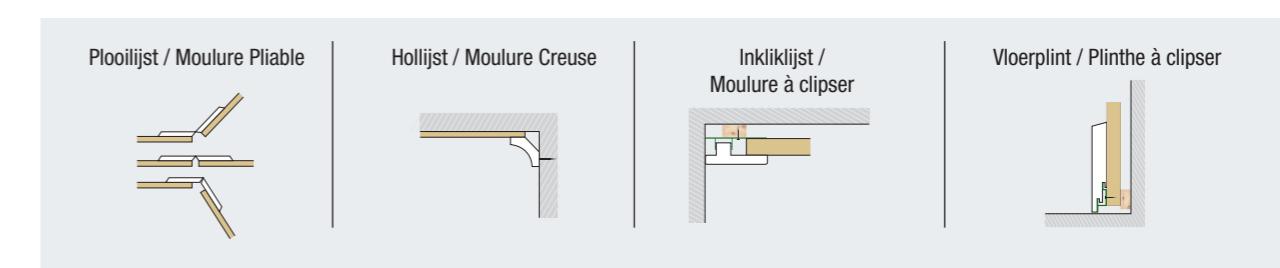


# Country

zie / voir p 8




## opbouw / construction

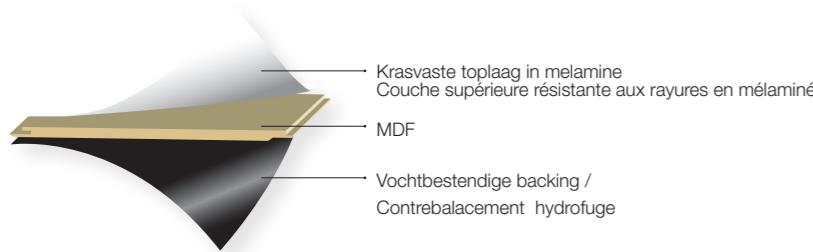


## afmetingen / dimensions

bruto / brut 2795 x 148,5 x 8 mm  
netto / net 2781 x 134,5 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor  
Rainure en V en même teinte du décor

## afwerkingslijsten / moulures de finition

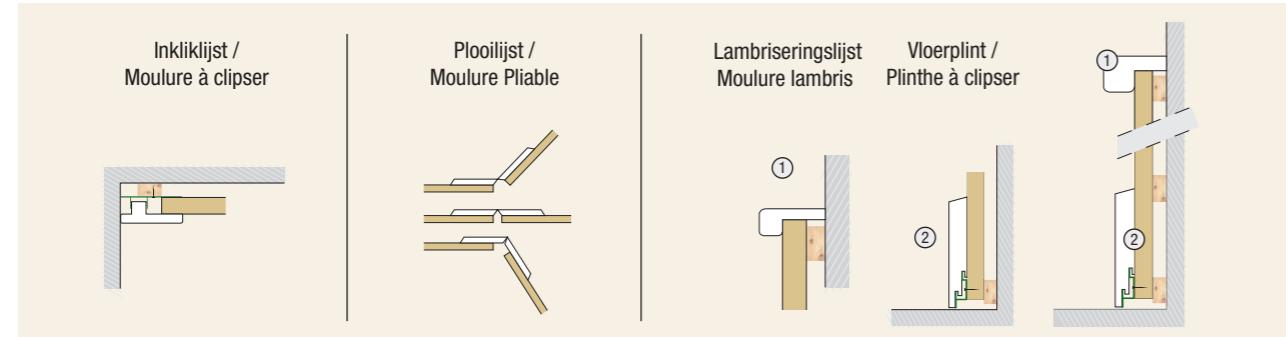

# Lambris

zie / voir p 10  
zie / voir p 28


## opbouw / construction



Brute MDF / MDF brut

Lambriseringlijst / Moulure lambris

- 2600 x 45 x 38 mm
- 2600 x 140 x 38 mm
- 2600 x 140 x 38 mm

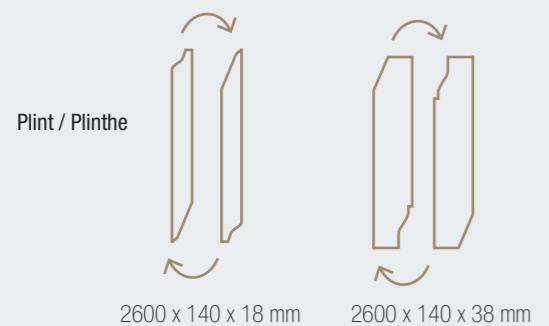

## afmetingen / dimensions

1015 x 643 x 18 mm | 2600 x 150 x 8 mm  
3070 x 643 x 18 mm\* | 2600 x 150 x 8 mm

## verpakking / emballage

Per stuk verkrijbaar  
Disponible par pièce

5 panelen / panneaux  
1,77 m<sup>2</sup> netto / net  
1,95 m<sup>2</sup> bruto / brut

## montage / assemblage

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nieten of lijmnen<br>(kan niet met clips) | Nieten of clipser  |
| Agrafer ou coller<br>(pas avec des clips) | Agrafer ou clipser |

\*enkel Perle en Lineaire / seulement Perle et Lineair




# Plano

zie / voir p 12  
zie / voir p 30

## opbouw / construction



## montage / assemblage




De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-clips 1513. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

**Tip:** in het dikke deel van de lip nieten!

Le grand côté des panneaux Plano est pourvu d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1513. (b-c) **Attention :** l'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.


**Bon tuyau :** toujours agrafer dans la partie épaisse de la languette!

|   |  |
|---|--|
| De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profiliëring!<br>De maximale hoogte is 2,80 m. | Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !<br>La hauteur maximum est de 2,80 m. |
|---|--|

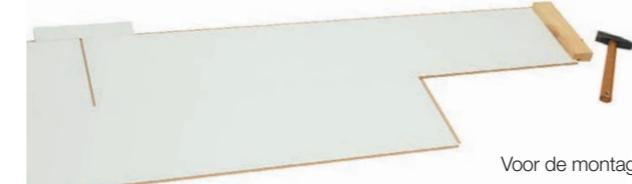

Voor de montage van de plafondpannen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.  
Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.

## afwerkingslijsten / moulures de finition

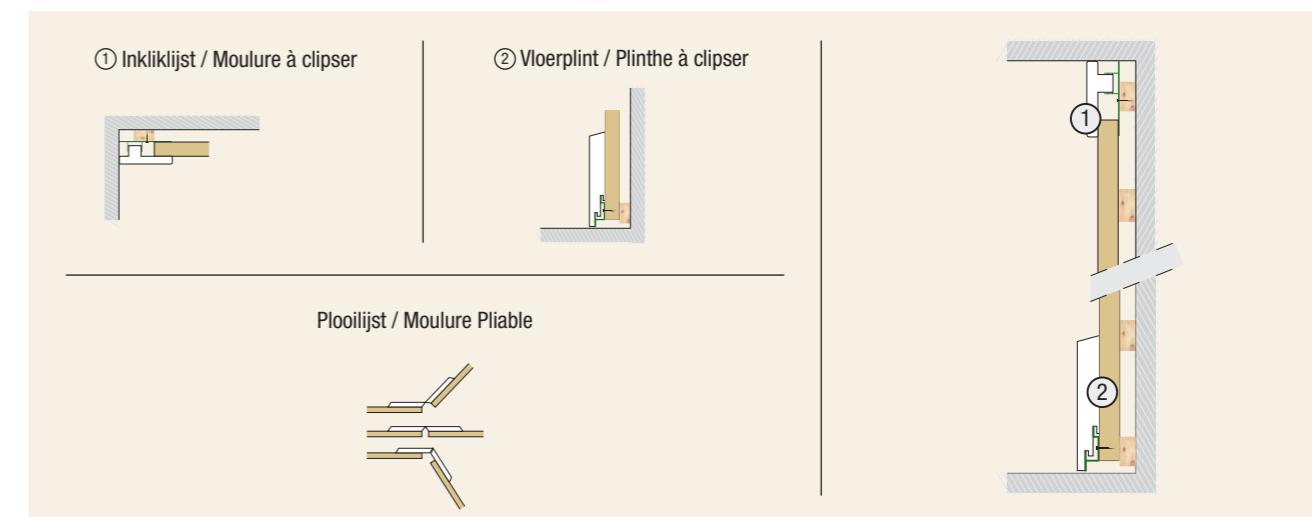

WAND / PAROI Bardolino Brown




# SharpClick


zie / voir p 14  
zie / voir p 31



## opbouw / construction

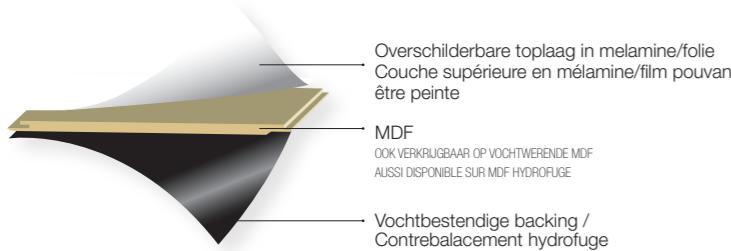

## afwerking / moulures de finition\*

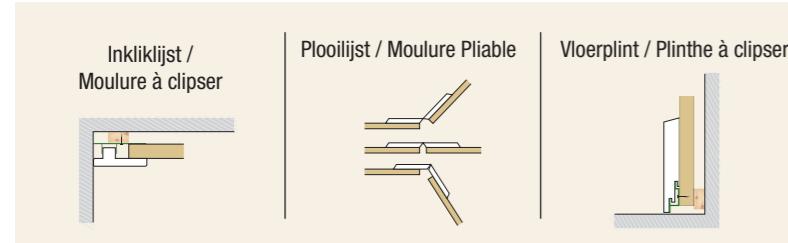


## montage

Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.  
Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.


|   |  |
|---|--|
| De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profieling!<br>De maximale hoogte is 2,78 m. | Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !<br>La hauteur maximum est de 2,78 m. |
|---|--|

zie / voir p 11

## opbouw / construction

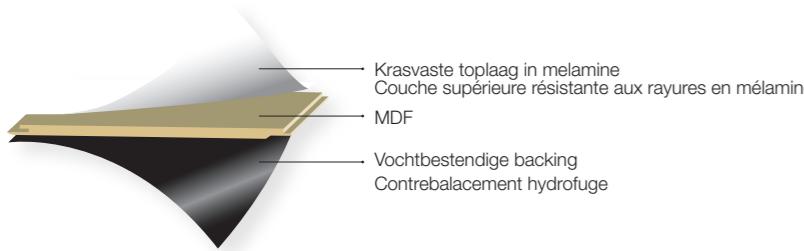

## afwerking / moulures de finition

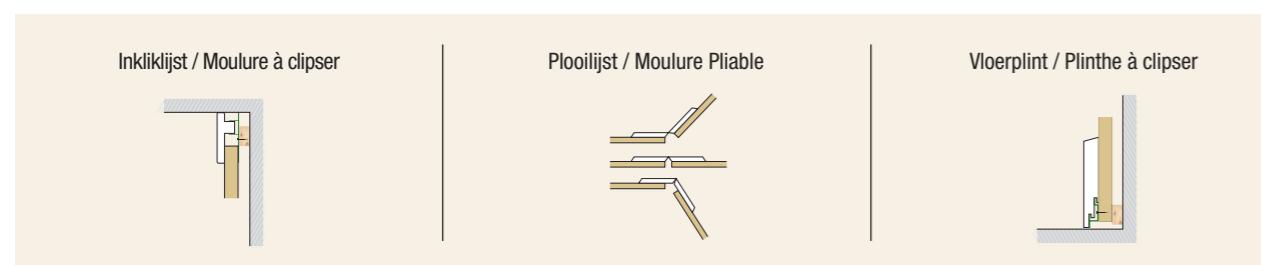

## afmetingen / dimensions

PLAFOND  
bruto / brut 1390 x 295 x 10 mm  
netto / net 1370 x 278,5 x 10 mm

WAND / PAROI  
bruto / brut 2780 x 600,5 x 10 mm  
netto / net 2780 x 584 x 10 mm

## verpakking / emballage

PLAFOND  
8 panelen / panneaux  
3,05 m<sup>2</sup> netto / net  
3,28 m<sup>2</sup> bruto / brut

WAND / PAROI  
2 panelen / panneaux  
3,25 m<sup>2</sup> netto / net  
3,34 m<sup>2</sup> bruto / brut


\*Afwerkingslijsten zijn overschilderbaar  
Les moulures sont prêtes à peindre.



# Waterproof

zie / voir p 34

## opbouw / construction

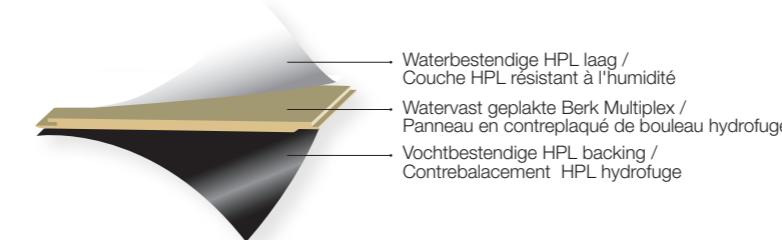

## afmetingen / dimensions

bruto / brut 2560 x 613 x 11 mm - netto / net 2560 x 596 x 11 mm


## verpakking / emballage

2 panelen / panneaux  
3,05 m<sup>2</sup> netto / net  
3,14 m<sup>2</sup> bruto / brut



WAND / PAROI Aragon

## montage / assemblage

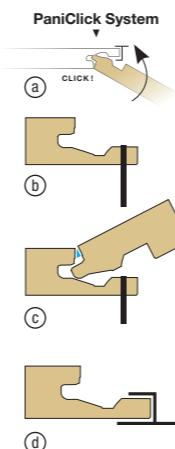

① ② De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-clips 1513 of met een montagelijn.

### Let wel:

③ Bij direct contact met water, steeds waterbestendige silicone gebruiken in het kliksysteem.

④ Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vissen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Voor meer info i.v.m. de montagevooraarden van de Waterproof-panelen, mail naar [info@panidur.be](mailto:info@panidur.be) of vraag meer inlichtingen bij uw verdeler.

⑤ ⑥ Le grand côté des panneaux Waterproof est pourvu d'un système de fixation breveté. Il permet la fixation avec des agrafes, avec des clips 1513 ou avec de la colle de montage.

### Attention :

⑦ Pour les applications en contact direct avec de l'eau, il faut toujours utiliser de la silicone hydrofuge dans le système de fixation.

⑧ L'agrafe n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les clips peuvent être agrafés ou vissés. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Pour plus d'info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof, veuillez envoyer un e-mail à [info@panidur.be](mailto:info@panidur.be) ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.



## Panseal

De Panseal verhindert insijpeling van water langs het bad of de douchebak. Dit afloopprofiel in pvc voorziet een flexibele uitzettingsvoeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip door het gebruik van silicone. De groene film onderaan de Panseal verhindert dat de silicone zich kan hechten waardoor ze heel gemakkelijk kan bewegen.


Verkrijgbaar per kit van 2 stuks met bijhorende benodigheden.

## Panseal


Le profilé Panseal empêche le suintement de l'eau au long de la baignoire ou la douche. Ce profilé en pvc crée un joint de dilatation flexible entre les panneaux pour paroi et le sous-sol à l'aide de la silicone. Le film vert au fond du Panseal empêche l'attachement de la silicone. Dès lors la silicone peut facilement bouger.

Disponible par kit de 2 pièces avec les accessoires inclus.

## opbouw / construction

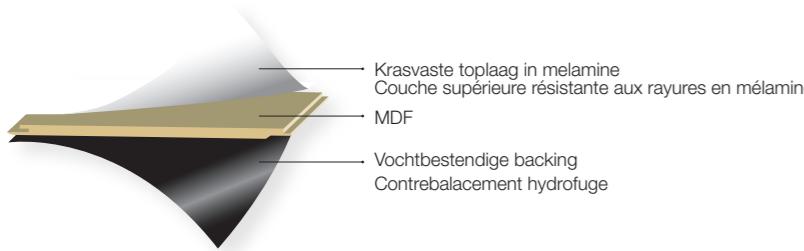

## afwerking / moulures de finition

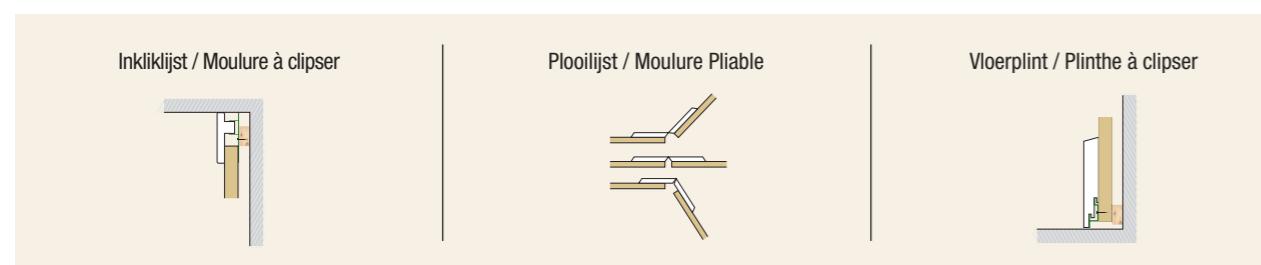

## afmetingen / dimensions

bruto / brut 1390 x 289 x 8 mm  
netto / net 1376 x 275 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor  
Rainure en V en même teinte du décor

## verpakking / emballage

10 panelen / panneaux  
3,78 m<sup>2</sup> netto / net  
4,02 m<sup>2</sup> bruto / brut

zie / voir p 11






# Waterproof vervolg

zie / voir p 34


## afwerkingslijsten / moulures de finition

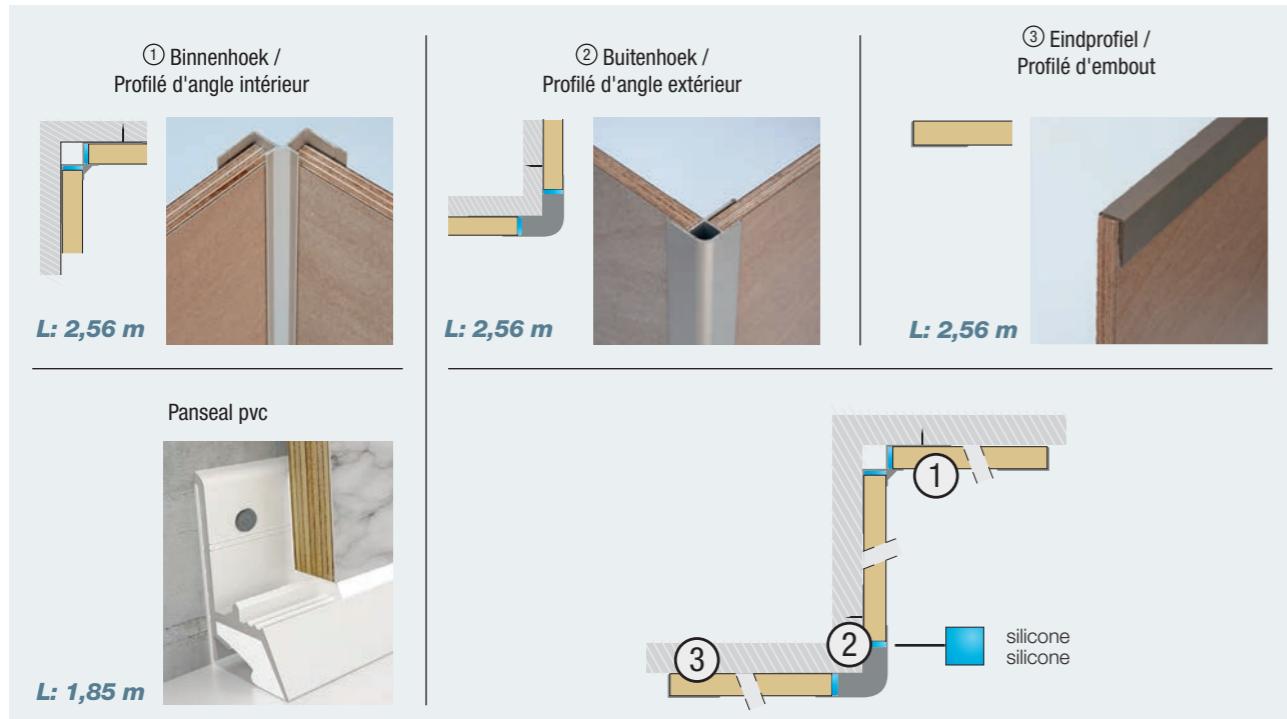


# Premium

zie / voir p 18

zie / voir p 32

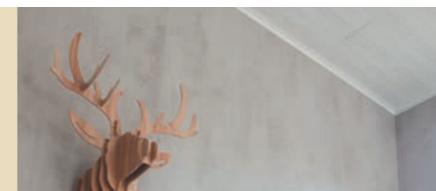


## opbouw / construction



MDF ommanteld met decorfolie  
(Vochtwerende MDF voor Ardila Hydro en Segura Hydro.)  
(MDF Hydrofuge pour Ardila Hydro et Segura Hydro.)

## afwerking / moulures de finition

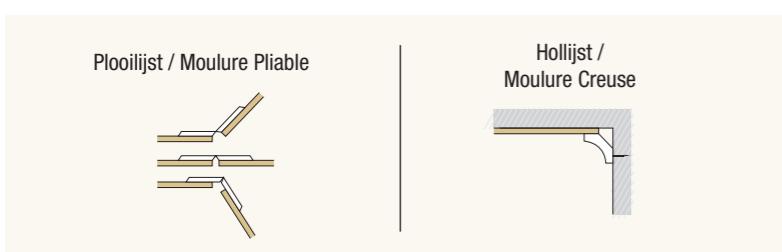

## afmetingen / dimensions


bruto / brut 1300 x 200 x 8 mm  
netto / net 1294 x 186 x 8 mm

## verpakking / emballage

10 panelen / panneaux  
2,41 m<sup>2</sup> netto / net  
2,60 m<sup>2</sup> bruto / brut



## opbouw / construction

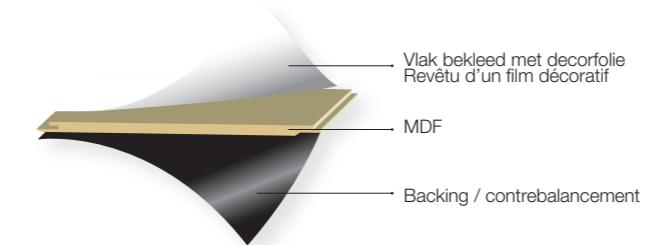

## afmetingen / dimensions

BREED / LARGE  
bruto / brut 2400 x 81,5 x 9 mm  
netto / net 2400 x 67,5 x 9 mm

SMAL / ETROIT  
bruto / brut 2400 x 59 x 9 mm  
netto / net 2400 x 45 x 9 mm

## verpakking / emballage

BREED / LARGE - 18 panelen / panneaux  
3,52 m<sup>2</sup> bruto / brut - 2,92 m<sup>2</sup> netto / net

SMAL / ETROIT - 27 panelen / panneaux  
3,82 m<sup>2</sup> bruto / brut - 2,92 m<sup>2</sup> netto / net

## montage / assemblage

De lange zijden van de panelen beschikken over een tand/groefverbinding. De korte zijden zijn niet geprofileerd.

De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze standaard clips 1543.

**Let wel:** voor een optimaal eindresultaat is het van groot belang dat de eerste rij recht opgehangen wordt.  
Schenk hier dus extra aandacht aan en gebruik eventueel afstandsblokjes.


Le côté long des panneaux est pourvu d'une languette et rainure. Le côté court n'est pas profilé.

Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1543.

**Attention :** dans le souci d'un résultat optimal, veillez à ce que la première rangée soit bien d'aplomb. Utilisez des cales de réglage éventuellement.



## afwerking / moulures de finition

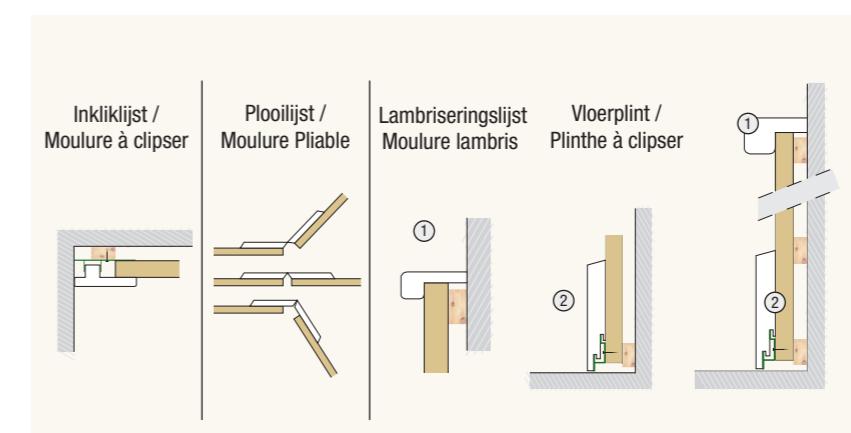

| Wand en plafondpanelen / Panneaux         |                              |               |                                   |                    |                      |                 |                    |                            |                             |                         |                |   | Lijsten en Accessoires / Moulures de finition et accessoires |                              |                                       |                                |                  |                         |                     |  |                       |                              |
|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Collectie<br>Collection                   | Decor<br>Décor               | Ref.<br>Réf.  | Bruno afm. (mm)<br>Dim. brut (mm) | Profiel<br>Profile | V-groef<br>Chanfrein | Kern<br>Support | Toplaag<br>Surface | netto m²/pak<br>m² net/paq | Bruto m²/pak<br>m² brut/paq | # stuks/pak<br># pcs/pq | Clips<br>Clips | Plaatsing met nietjes<br>Montage avec des agrafes | Hollijst<br>Moul. creuse                                     | Plooijlijst<br>Moul. pliable | Vaste buitenhoek<br>Coin d'angle fixe | Inklijklust<br>Moul. à clipper | Plint<br>Plinthe | Lambrisering<br>Lambris | Lijsten<br>Moulures |  |                       |                              |
| <b>Niet-vochtige ruimtes/Espaces secs</b> |                              |               |                                   |                    |                      |                 |                    |                            |                             |                         |                |   |  |                              |                                       |                                |                  |                         |                     |  |                       |                              |
| Home                                      | Florence White W1000         | 1139          | 1313x199x8                        | 4 x T&G            | 4 x                  | MDF             | MEL                | 2,4                        | 2,61                        | 10 panels               | 1543           | OK  | 314  | 315                          | 316                                   | 518                            |                  |                         |                     |  |                       | Florence White W1000         |
|   | Modena Oak H863              | 1160          | 1313x199x8                        | 4 x T&G            | 4 x                  | MDF             | MEL                | 2,4                        | 2,61                        | 10 panels               | 1543           | OK  | 471  | 473                          |                                       | 519                            |                  |                         |                     |  |                       | Modena Oak H863              |
| Trento Oak H866                           | 1342                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 472   | 474  | 497                          | 488                                   | 507                            |                  |                         |                     |  |                       | Trento Oak H866              |
| Basic White 00020                         | 1349                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 314   | 315  | 316                          | 518                                   |                                |                  |                         |                     |  | Basic White 00020     |                              |
| Romantic Oak H780                         | 1350                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 544   | 545  |                              | 546                                   |                                |                  |                         |                     |  | Romantic Oak H780     |                              |
| Classic Oak H784                          | 1351                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 483   | 484  |                              | 533                                   |                                |                  |                         |                     |  | Classic Oak H784      |                              |
| Coastland Oak K080                        | 1291                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 643   | 644  |                              | 645                                   |                                |                  |                         |                     |  | Coastland Oak K080    |                              |
| Hickory Oak K085                          | 1292                         | 1313x199x8    | 4 x T&G                           | 4 x                | MDF                  | MEL             | 2,4                | 2,61                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 662   | 663  |                              | 664                                   |                                |                  |                         |                     |  | Hickory Oak K085      |                              |
| Country                                   | Fango U795                   | 1288          | 2795x148,5x8                      | 4 x T&G            | 2 x                  | MDF             | MEL                | 3,74                       | 4,15                        | 10 panels               | 1543           | OK  | 350  | 377                          | 345                                   | 344                            |                  |                         |                     |  |                       | Fango U795                   |
|   | Blanco W911                  | 1289          | 2795x148,5x8                      | 4 x T&G            | 2 x                  | MDF             | MEL                | 3,74                       | 4,15                        | 10 panels               | 1543           | OK  | 349  | 376                          | 342                                   | 341                            | 458              |                         |                     |  |                       | Blanco W911                  |
| Pistachio Green                           | 1368                         | 2795x148,5x8  | 4 x T&G                           | 2 x                | MDF                  | MEL             | 3,74               | 4,15                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 679   |  | 680                          | 681                                   | 682                            |                  |                         |                     |  |                       | Pistachio Green U608         |
| Monument Blue U780                        | 1369                         | 2795x148,5x8  | 4 x T&G                           | 2 x                | MDF                  | MEL             | 3,74               | 4,15                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 683   |  | 684                          | 685                                   | 686                            |                  |                         |                     |  |                       | Monument Blue U780           |
| Wild Oak H1318                            | 1371                         | 2795x148,5x8  | 4 x T&G                           | 2 x                | MDF                  | MEL             | 3,74               | 4,15                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 687   |  | 688                          | 689                                   | 690                            |                  |                         |                     |  |                       | Wild Oak H1318               |
| Hickory Oak K085                          | 1384                         | 2795x148,5x8  | 4 x T&G                           | 2 x                | MDF                  | MEL             | 3,74               | 4,15                       | 10 panels                   | 1543                    | OK             | 662   | 663  |                              | 664                                   |                                |                  |                         |                     |  | Hickory Oak K085      |                              |
| Lambris                                   | Fino                         | 117           | 2600x150x8                        | 2 x T&G            | 2 x                  | MDF             | /                  | 1,95                       | 1,77                        | 5 panels                | 1543           | OK  |  |                              |                                       |                                | 92/99            | 97/98/124               |                     |  |                       | Fino                         |
| Plano                                     | Otter U115                   | 1235          | 1390x289x10                       | 4 x CLICK          | /                    | MDF             | MEL                | 3                          | 3,21                        | 8 panels                | 1513           | OK  | 369  |                              | 363                                   | 460                            |                  |                         |                     |  |                       | Otter U115                   |
|   | Crema 710                    | 1236          | 1390x298x10                       | 4 x CLICK          | /                    | MDF             | MEL                | 3                          | 3,21                        | 8 panels                | 1513           | OK  | 366  |                              | 360                                   | 458                            |                  |                         |                     |  |                       | Crema 710                    |
|   | 1096                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 366   |  | 360                          | 458                                   |                                |                  |                         |                     |  | Crema 710             |                              |
| Azur White WA12                           | 1237                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 674   | 364  |                              | 358                                   | 457                            |                  |                         |                     |  | Azur White WA12       |                              |
|   | 1095                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 674   | 364  |                              | 358                                   | 457                            |                  |                         |                     |  | Azur White WA12       |                              |
| Turtle Grey U292                          | 1238                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 367   |  | 361                          | 459                                   |                                |                  |                         |                     |  | Turtle Grey U292      |                              |
|   | 1097                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 367   |  | 361                          | 459                                   |                                |                  |                         |                     |  | Turtle Grey U292      |                              |
| Hacienda H3078                            | 1239                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 387   |  | 453                          | 454                                   |                                |                  |                         |                     |  | Hacienda H3078        |                              |
| Ecrù F650                                 | 1240                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 492   |  | 491                          | 493                                   |                                |                  |                         |                     |  | Ecrù F650             |                              |
| Chrome Grey F638                          | 1242                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 495   |  | 494                          | 496                                   |                                |                  |                         |                     |  | Chrome Grey F638      |                              |
| Bardolino Natur H1145                     | 1293                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 495   |  | 494                          | 496                                   |                                |                  |                         |                     |  | Chrome Grey F638      |                              |
|   | 1294                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 653   |  | 652                          | 654                                   |                                |                  |                         |                     |  | Bardolino Natur H1145 |                              |
| Bardolino Brown H1158                     | 1295                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 656   |  | 655                          | 657                                   |                                |                  |                         |                     |  | Bardolino Brown H1158 |                              |
|   | 1296                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 656   |  | 655                          | 657                                   |                                |                  |                         |                     |  | Bardolino Brown H1158 |                              |
| Chrome White F637                         | 1297                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 647   |  | 646                          | 648                                   |                                |                  |                         |                     |  | Chrome White F637     |                              |
|   | 1298                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 647   |  | 646                          | 648                                   |                                |                  |                         |                     |  | Chrome White F637     |                              |
| Cefalu Grey F823                          | 1299                         | 1390x289x10   | 4 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 3                  | 3,21                       | 8 panels                    | 1513                    | OK             | 650   |  | 649                          | 651                                   |                                |                  |                         |                     |  | Cefalu Grey F823      |                              |
|   | 1307                         | 2800x508x10   | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | MEL             | 2,75               | 2,85                       | 2 panels                    | 1513                    | OK             | 650   |  | 649                          | 651                                   |                                |                  |                         |                     |  | Cefalu Grey F823      |                              |
| SharpClick                                | Overschilderbaar / à peindre | 254           | 1390x295x10                       | 4 x CLICK          | /                    | MDF             | /                  | 3,05                       | 3,28                        | 8 panels                | 1513           | OK  | 1110   |                              | 397                                   | 395                            |                  |                         |                     |  |                       | Overschilderbaar / à peindre |
|   | 1108                         | 2780x600,5x10 | 2 x CLICK                         | /                  | MDF                  | /               |                    | 3,25                       | 3,34                        | 2 panels                | 1513           | OK  | 1110   |                              | 397                                   | 395                            |                  |                         |                     |  |                       | Overschilderbaar / à peindre |
| Loft                                      | Granulo F976                 | 1107          | 1390x289x8                        | 4 x T&G            | 4 x                  | MDF             | MEL                | 3,78                       | 4,02                        | 10 panels               | 1543           | OK  | 380  |                              | 381                                   | 382                            |                  |                         |                     |  |                       | Granulo F976                 |
| Premium                                   | Ebro 6349P                   | 1282          | 1300x200x8                        | 4 x T&G            | 4 x                  | MDF             | FL                 | 2,41                       | 2,6                         | 10 panels               | 1543           | OK  | 1283   | 1284                         |                                       |                                |                  |                         |                     |  |                       | Ebro 6349P                   |
|   | Segura 7203P                 | 1153          | 1300x200x8                        | 4 x T&G            | 4 x                  | MDF             | FL                 | 2,41                       | 2,6                         | 10 panels               | 1543           | OK  | 466  | 470                          |                                       |                                |                  |                         |                     |  |                       | Segura 7203P                 |

# FAQ

## 1. Hoe worden de panelen verzaagd?

- Cirkelzaag/decoupeerzaag:** Zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.
- Handzaag:** Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- Vijlen:** Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- Opening voor leidingen etc.:** De opening moet een speling hebben van minimum 2 mm.

## 2. Hoe kan ik een vlak lattenwerk voorzien op een oneffen muur?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

## 3. Kunnen alle Panidurpanelen verlijmd worden?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de aanvangsbechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd worden.

## 4. Hoe plaats ik de panelen ten opzichte van elkaar?

- In halfsteenverband: de dwarsnaden verspringen steeds een halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half paneel.
- In wildverband: Bij wildverband wordt er steeds gestart met het reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden willekeurig en wordt het verlies beperkt.

## 5. Is plaatsing met nietjes of met clips altijd mogelijk?

De panelen kunnen naar keuze geplaatst worden met nietjes of met clips met uitzondering van de Paniduo's in de collectie Home. Die Paniduo's kunnen enkel met nietjes geplaatst worden.

## 6. Kan Panidur in de badkamer?

In het onderdeel 'Vochtige ruimtes' en 'Natte ruimtes' in deze folder komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers. De panelen uit de categorie 'Vochtige ruimtes' bestaan uit groene MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met water. De Waterproof-panelen en Hybrid-panelen uit de categorie 'Natte ruimtes' zijn watervast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water, vb in douches (mits correcte montage).

## 7. Wat is het verschil tussen melamine en folie?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

## 8. Wat is het nut van een backing?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat. Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een gelijke spanning aan beide zijden.

## 9. Is Panidur ecologisch verantwoord?

De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

## 10. Zijn de panelen thermisch isolerend?

In theorie wel, want hout isoleert. In de praktijk zal je daar niet veel van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de latten voorzien worden.

## 11. Zijn de panelen akoestisch isolerend?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

## 12. Kunnen spots ingebouwd worden?

Spots kunnen zonder problemen worden geplaatst in de vlakke zijde van het paneel. Het plaatsen van spots over de V-groef van de planchetten moet vermeden worden.

## 13. Kan Panidur buitenhuis geplaatst worden?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

## 14. Waar kan ik Panidur kopen?

Ga naar [www.panidur.com](http://www.panidur.com). Geef uw postcode in onder 'Verdelers' en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.

## 1. Comment couper les panneaux?

- Scie circulaire/scié sauteuse:** Sciez sur une table solide ou sur un établi. La face décorative doit être vers le bas. Utilisez une lame de scie aux dents fines.
- Scie à main:** Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit être vers le haut.
- Limer:** tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.
- Trous pour les conduites etc.:** Il doit y avoir au moins 2 mm de jeu pour le trou.

## 2. Comment puis-je installer un lattis égalisé sur un mur inégal?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis de montage à distance. Contrôlez avec un niveau et ajustez les vis où nécessaire.

## 3. Tous les panneaux Panidur peuvent être collés?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent être collés avec une colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale devront être. Il est très important que la colle soit élastique en permanence.

## 4. Comment placer les panneaux l'un vers l'autre?

- Pose à chant: Les joints transversaux sont décalés d'une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
- Pose en longueur libre: Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence une nouvelle rangée.

## 5. Le montage est toujours effectué avec des agrafes ou des clips ?

La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes, sauf pour les panneaux Paniduo (voir la collection Home). Ceux-ci sont assemblés avec des agrafes seulement.

## 6. Peut-on poser Panidur dans la salle de bains?

Dans les sections « Pièces humides » et « En contact direct avec de l'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pièces humides » sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (vert) et sont donc résistants à l'humidité ambiante. Evitez donc le contact direct avec de l'eau! Les panneaux Waterproof et Hybrid

sous la section « En contact direct avec de l'eau » sont résistants à l'eau et peuvent donc s'utiliser en contact direct avec de l'eau comme l'intérieur de la douche, tout en respectant les consignes de pose bien sûr.

## 7. Quelle est la différence entre la mélamine et un papier décoratif ?

La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et facile à entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile à entretenir et moins résistant à la chaleur mais généralement moins cher.

## 8. Quel est le sens de la couche dorsale?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension est d'un côté, le panneau se déformerai. Afin d'empêcher de telles déformations, une couche dorsale doit être appliquée pour obtenir une tension égale des deux côtés.

## 9. Le produit Panidur, est-il justifiable écologiquement?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié assurant la gestion durable des forêts.

## 10. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant thermique?

En théorie oui, car c'est du bois. En réalité vous ne l'apercevez presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur un lattis, il est possible de pourvoir de l'isolation thermique entre les lattes.

## 11. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant acoustique?

Non, sauf en combinaison avec un système acoustique.

## 12. Des spots peuvent être mis en place?

L'encastrement de l'éclairage peut se faire sans encombre dans le plat du panneau. Evitez toutefois de monter des spots à travers la rainure en V.

## 13. Peut-on poser les panneaux Panidur à l'extérieur ?


Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage à l'extérieur, ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

## 14. Où puis-je acheter Panidur?

Visitez notre site web [www.panidur.com](http://www.panidur.com). Saisissez votre code postal sous 'Distributeurs' pour trouver les points de vente les plus proches.



DEALER

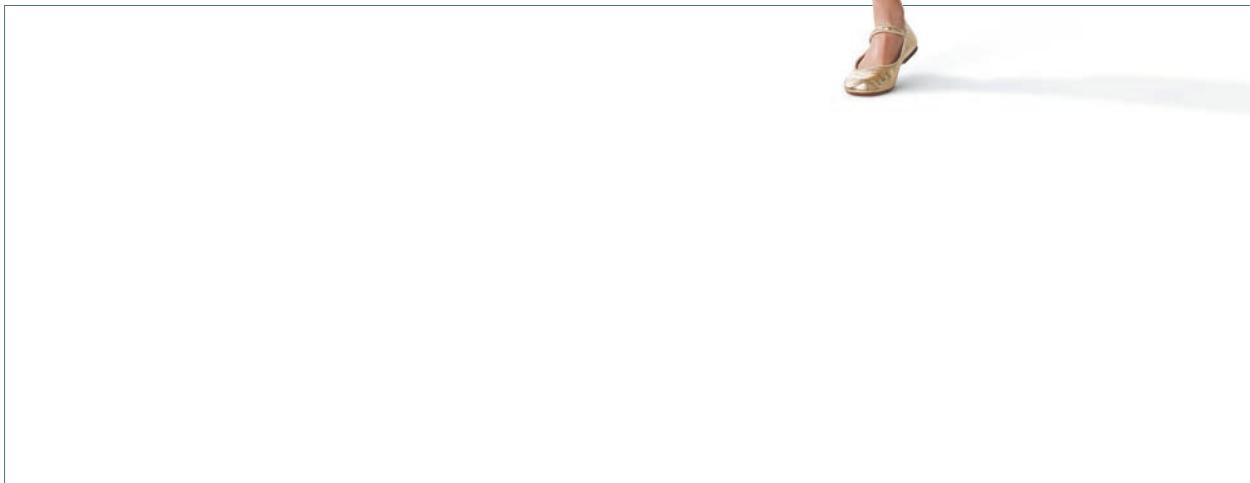

DECROY NV  
Poelkapellestraat 40  
B-8650 Houthulst  
Belgium

T +32 (0)51 70 85 85  
E info@panidur.be  
[WWW.DECROY.BE](http://WWW.DECROY.BE)



LIKE US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM



Edite 2021 - 2022

[www.panidur.com](http://www.panidur.com)